

КАТАЛОГ

смазочных материалов



ZENQ



О компании

Компания SUNGBO специализируется на разработке смазочных материалов, которые предлагают инновационные ответы на самые сложные задачи, для транспортных средств и промышленного оборудования.

Продукция SUNGBO - это хорошо зарекомендовавшие себя смазочные материалы, максимально ориентированные на потребности компаний партнеров и конечного потребителя. SUNGBO предоставляет продукцию широкого спектра и высочайшего качества в различных отраслях промышленности. Компания сертифицирована по ISO 9001: 2008 и ISO 14001: 2008.

В рамках усилий по поставке продукции высочайшего качества, продукция SUNGBO протестирована и сертифицирована на соответствие различным стандартам, установленным международными институтами, такими как Американский нефтяной институт (API) и сертификаты Mercedes Benz OEM, сертификация Korea Standard (KS). Сертификаты Ассоциации автомобильных запчастей Кореи (KAPA) и др.

Как поставщик комплексных решений для смазочных материалов, компания SUNGBO стремимся удовлетворить потребности как отдельных лиц, так и организаций, предлагая широкий ассортимент продукции. Стремимся помочь своим партнерам получить выгоду от использования своей продукции, за счет повышения производительности, экономии топлива, сокращения времени простоя, и увеличения срока службы транспортных средств и промышленного оборудования.



INDUSTRIAL CO., LTD
강성홀 SONGHUM, KANG



ZENQ.CO.KR



География поставок

- ★ Exclusive Dealership
- ★ Dealership





EXCLUSIVE IMPORTER



성보산업(주)


Сертификат

Настоящим подтверждаем, что группа компаний

Автостарт

является эксклюзивным поставщиком смазочных материалов ZENQ
на территории России

14.01.2019
28-1 UNAM-RI, EUNHYEON-MYEON, YANGJU-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
SUNGBO INDUSTRIAL CO.,LTD.

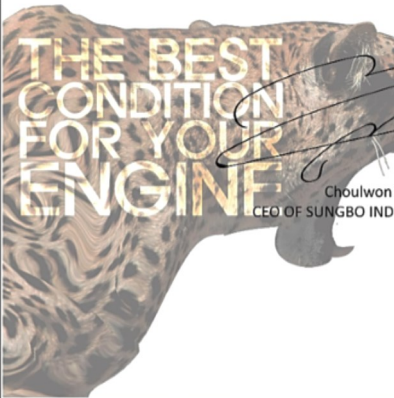

THE BEST
CONDITION
FOR YOUR
ENGINE



Choulwon Kang,
CEO OF SUNGBO INDUSTRIAL CO.,LTD.



INDUSTRIAL CO., LTD
강성흙 SONGHUM, KANG

ZENQ.CO.KR



АССОРТИМЕНТ выпускаемой продукции

- Легковые масла
- Грузовые масла
- Тракторные масла
- Трансмиссионные масла
- Гидравлические масла
- Промышленные масла
- Охлаждающие жидкости
- Присадки и добавки



INDUSTRIAL CO., LTD
강성홀 SONGHUM, KANG



Внешний вид канистра 1л



INDUSTRIAL CO., LTD
강성홀 SONGHUM, KANG

ZENQ.CO.KR



Внешний вид канистра 4л



INDUSTRIAL CO., LTD
강성흙 SONGHUM, KANG

ZENQ.CO.KR



Внешний вид бочки 20 и 200л





ZENQ GX-FE 5W-30

FULLY SYNTHETIC ENGINE OIL

SAE 5W-30 API SN, ACEA A1/B1, ILSAC GF-5

ОПИСАНИЕ

Полностью синтетическое моторное масло, предназначенное для современных двигателей легковых автомобилей, минивэнов, микроавтобусов, внедорожников, SUV с системами непосредственного впрыска (GDI, D-4D, NEO-DI), с турбо наддувом, а также с различными механизмами изменения фаз газораспределения (DOHC, VVT-i, VTC, CVVT, VTEC, VVL, VVTL-i, MIVEC и др.).

ПРИМЕНЕНИЕ

ZENQ GX-FE 5W-30 рекомендуется использовать для двигателей с турбо наддувом, и со своей стороны масло гарантирует надежность работы и легкость запуска, необходимую катализатору.

Плотность kg/m ³ 15°C	Температура вспышки °C (COC)	Температура застывания °C	Индекс вязкости	Вязкость сСт/ 40 °C	Вязкость сСт/ 100 °C	Вязкость сП/ -30 °C	TBN mg KOH/g
848	220	-42	161	59.2	10.2	4790	7.1



1L 4L 20L 200L

ZENQ GX-A5 5W-30

FULLY SYNTHETIC ENGINE OIL

SAE 5W-30 API SN, ACEA A1/B1, A5/B5, ILSAC GF-5

ОПИСАНИЕ

ZENQ GX A5 5W-30 – Полностью синтетическое моторное масло, предназначенное для современных двигателей легковых автомобилей, минивэнов, микроавтобусов, внедорожников, SUV с системами непосредственного впрыска (GDI, D-4D, NEO-DI), с турбо наддувом, а также с различными механизмами изменения фаз газораспределения (DOHC, VVT-i, VTC, CVVT, VTEC, VVL, VVTL-i, MIVEC и др.).

ПРИМЕНЕНИЕ

Масло ZENQ GX A5 5W-30 рекомендуется использовать для двигателей автомобилей Hyundai, KIA, GM, Toyota, Nissan, Suzuki, Mitsubishi.

Плотность kg/m ³ 15°C	Температура вспышки °C (COC)	Температура застывания °C	Индекс вязкости	Вязкость сСт/ 40 °C	Вязкость сСт/ 100 °C	Вязкость сП/ -30 °C	TBN mg KOH/g
855	228	-40	160	61.1	10.4	5120	7.1



1L 4L 20L 200L



INDUSTRIAL CO., LTD
강성홀 SONGHUM, KANG

ZENQ.CO.KR



ZENQ GN 5W-40

FULLY SYNTHETIC ENGINE OIL

SAE 5W-40

API SM/CF

ACEA A3/B4

ОПИСАНИЕ

Полностью синтетическое моторное масло, предназначенное для современных двигателей легковых автомобилей, минивэнов, микроавтобусов, внедорожников, SUV с системами непосредственного впрыска (GDI, D-4D, NEO-DI), с турбо наддувом, а также с различными механизмами изменения фаз газораспределения (DOHC, VVT-i, VTC, CVVT, VTEC, VVL, VVTL-i, MIVEC и др.).

ПРИМЕНЕНИЕ

ZENQ GN 5W-40 рекомендуется использовать для легковых автомобилей и микроавтобусов с бензиновыми и дизельными двигателями. Подходит для использования круглый год при нормальных условиях, как и для двигателей с турбо наддувом, так и без него.

Плотность kg/m ³ 15°C	Температура вспышки °C (COC)	Температура застывания °C	Индекс вязкости	Вязкость сСт/ 40 °C	Вязкость сСт/ 100 °C	Вязкость сП/ -30 °C	TBN mg KOH/g
855	232	-40	169	80.1	13.3	6330	7.4



1L 4L 20L 200L

ZENQ GN 5W-30

SYNTHETIC ENGINE OIL

SAE 5W-30 API SL/CF ACEA A5/B5 ILSAC GF-4

ОПИСАНИЕ

ZENQ GN 5W-30 – Синтетическое моторное масло, предназначенное для современных двигателей легковых автомобилей, минивэнов, микроавтобусов, внедорожников, SUV с системами непосредственного впрыска (GDI, D-4D, NEO-DI), с турбо наддувом, а также с различными механизмами изменения фаз газораспределения (DOHC, VVT-i, VTC, CVVT, VTEC, VVL, VVTL-i, MIVEC и др.).

ПРИМЕНЕНИЕ

Масло ZENQ GN 5W-30 рекомендуется использовать для легковых автомобилей и микроавтобусов с бензиновыми и дизельными двигателями. Подходит для использования круглый год при нормальных условиях, как и для двигателей с турбо наддувом, так и без него.

Плотность kg/m ³ 15°C	Температура вспышки °C (COC)	Температура застывания °C	Индекс вязкости	Вязкость сСт/ 40 °C	Вязкость сСт/ 100 °C	Вязкость сП/ -30 °C	TBN mg KOH/g
860	218	-40	155	62.7	10.4	6430	7.1



1L 4L 20L 200L



INDUSTRIAL CO., LTD
강성홀 SONGHUM, KANG

ZENQ.CO.KR



ZENQ DX 10W-30

SYNTHETIC ENGINE OIL

SAE 10W-30

API CI-4,CH-4,SL,SJ

ACEA E7

ОПИСАНИЕ

ZENQ DX 10W-30 – Синтетическое моторное масло, для дизельных и бензиновых двигателей. Благодаря заслугам нового класса API CI-4 и ACEA E7 выполняет намного лучше требования Euro 3, Euro 4 и EGR. Масло поддерживает двигатель чистым, защищает от износа, и поддерживает расход масла низким. Продукт можно использовать круглый год и таким образом избежать переходов от летних сортов на зимние.

ПРИМЕНЕНИЕ

Масло ZENQ DX 10W-30 - Рекомендуется использовать в тяжело нагруженных дизельных двигателях, как с турбо наддувом, так и без него. Продукт пригоден для длительных диапазонов замены масла.

Плотность kg/m ³ 15°C	Температура вспышки °C (COC)	Температура застывания °C	Индекс вязкости	Вязкость сСт/ 40 °C	Вязкость сСт/ 100 °C	Вязкость сП/ -30 °C	TBN mg KOH/g
865	218	-38	140	81,1	11,8	6600	9,9



4L

20L

200L

ZENQ DX 10W-40

SYNTHETIC ENGINE OIL

SAE 10W-40

API CI-4,CH-4,SL,SJ

ACEA E7

ОПИСАНИЕ

ZENQ DX 10W-40 – Синтетическое моторное масло, для дизельных и бензиновых двигателей. Благодаря заслугам нового класса API CI-4 и ACEA E7 выполняет намного лучше требования Euro 3, Euro 4 и EGR. Масло поддерживает двигатель чистым, защищает от износа, и поддерживает расход масла низким. Продукт можно использовать круглый год и таким образом избежать переходов от летних сортов на зимние.

ПРИМЕНЕНИЕ

Масло ZENQ DX 10W-40 - Рекомендуется использовать в тяжело нагруженных дизельных двигателях, как с турбо наддувом, так и без него. Продукт пригоден для длительных диапазонов замены масла.

Плотность kg/m ³ 15°C	Температура вспышки °C (COC)	Температура застывания °C	Индекс вязкости	Вязкость сСт/ 40 °C	Вязкость сСт/ 100 °C	Вязкость сП/ -30 °C	TBN mg KOH/g
870	220	-34	150	90	10	6600	10



4L

20L

200L



INDUSTRIAL CO., LTD
강성홀 SONGHUM, KANG

ZENQ.CO.KR



ZENQ ATF-III

SYNTHETIC AUTO TRANSMISSION FLUID

DEXRON III (H TYPE), FORD MERCON- V, ALLISON C-4

ОПИСАНИЕ

ZENQ ATF-III Синтетическая трансмиссионная жидкость, которая полностью удовлетворяет современным жестким требованиям автопроизводителей к свойствам трансмиссионных жидкостей класса ATF III. Продукт обладает высокими рабочими характеристиками, удовлетворяющими требования по стойкости к окислению, низкотемпературной текучести и антифрикционным свойствам; обладает высоким сопротивлением сдвигу и обеспечивает защиту от образования отложений.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначен для использования в автоматических коробках передач, преобразователях вращения, гидроусилителях руля и гидравлических сцеплениях автомобилей.

Плотность kg/m ³ 15°C	Температура вспышки °C (COC)	Температура застывания °C	Индекс вязкости	Вязкость сСт/ 40 °C	Вязкость сСт/ 100 °C	-	-
0,851	210	-42	180	33,36	7,03	-	-



1L 4L 20L 200L

ZENQ HD5 75W-90

FULLY SYNTHETIC GEAR OIL

SAE 75W-90, API GL-5, MIL-L-2105 E ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 24A

ОПИСАНИЕ

ZENQ HD5 75W-90 - Полностью синтетическое всесезонное масло, предназначенное для обеспечения необходимой смазки трансмиссий, и защиты ведущих мостов. Специальный состав и аддитивная технология, обеспечивают улучшенную смазку трансмиссии в условиях низких температур. Отличается низким коэффициентом трения, и как следствие, способствует экономии топлива.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендуется для смазки трансмиссии и главной передачи легковых машин, микроавтобусов и легких транспортных средств. Можно смешивать с обычными трансмиссионными маслами.

Плотность kg/m ³ 15°C	Температура вспышки °C (COC)	Температура застывания °C	Индекс вязкости	Вязкость сСт/ 40 °C	Вязкость сСт/ 100 °C	-	-
0,852	214	-42	161	95,5	14,7	-	-



1L 4L 20L 200L



INDUSTRIAL CO., LTD
강성홀 SONGHUM, KANG

ZENQ.CO.KR



ZENQ PTS

ПРИСАДКА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ С МОЛИБДЕНОМ ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ

ZENQ PTS

Высокоэффективная присадка для ухода за двигателем

Содержит молибден последнего поколения MoDTC, создает защитную пленку, покрывающую двигатель, предотвращая его от изнашивания. Улучшает работу и увеличивает мощность двигателя, уменьшает расход моторного масла и топлива, а также выброс вредных выхлопных газов. Снижает шумы.

ZENQ PTS продлевает срок службы автомобиля, предотвращая основную причину трения- холодный запуск. Совместима с любым моторным маслом, сохраняет эффективность до 10 000 км. Не изменяет вязкостных характеристик масел.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Замените моторное масло и масляный фильтр;
 2. Прогрейте двигатель до рабочей температуры;
 3. Залейте присадку ZENQ PTS в прогретый двигатель;
 4. Дать двигателю поработать не менее 10-15 минут с целью равномерного распределения добавки по всей системе.
- Если при смене масла и замене фильтра не было возможности одновременно добавить ZENQ PTS, то это можно сделать до пробега автомобилем 500 км;
 - При добавлении присадки важно, чтобы уровень масла на щупе не превышал максимального значения;
 - ZENQ PTS рекомендуется применять с каждой заменой масла;
 - Один флакон 400мл рассчитан на 4-6 литров моторного масла.

СОСТАВ

Синтетическая базовая основа, MoDTC.



INDUSTRIAL CO., LTD
강성홀 SONGHUM, KANG

ZENQ.CO.KR



Сертификат



INDUSTRIAL CO., LTD
강성흙 SONGHUM, KANG

ZENQ.CO.KR



Сертификат



Certificate of Registration

CERTECH REGISTRATION

CERTECH REGISTRATION INC.


㈜정보산업
경기도 양주시 은현면 운암리 28-1

Has been audited and registered as meeting the requirements of:
환경경영시스템(EMS) – ISO 14001:2004

The scope of registration is:
윤활유, 구리스, 첨가제의 제조 및 부가서비스

Certificate Number: 10/1915
Original issue: December 24, 2010 Last Revision: N/A Valid until: December 23, 2013

Signed for and on behalf of Certech Registration Inc.



President and CEO Brian Lane

To check the validity of this certificate e-mail info@certechregistration.com / or visit <http://www.kqma.net>

This Certificate remains the property of Certech Registration Inc., to whom it must be Returned upon request.
Certech Registered Head Office : 260 Edgeley Blvd., Unit 4, Vaughan, Ontario L4K 3Y4
Korea Registration : 101-305 Hyundai city, #624-1, Chang-dong, Dobong-gu, Seoul





Certificate of Registration

CERTECH REGISTRATION

CERTECH REGISTRATION INC.

㈜정보산업
경기도 양주시 은현면 운암리 28-1

Has been audited and registered as meeting the requirements of:
품질경영시스템(QMS) – ISO 9001:2008

The scope of registration is:
윤활유, 구리스, 첨가제의 제조 및 부가서비스

Certificate Number: 10/1914
Original issue: December 24, 2010 Last Revision: N/A Valid until: December 23, 2013

Signed for and on behalf of Certech Registration Inc.



President and CEO Brian Lane

To check the validity of this certificate e-mail info@certechregistration.com / or visit <http://www.kqma.net>

This Certificate remains the property of Certech Registration Inc., to whom it must be Returned upon request.
Certech Registered Head Office : 260 Edgeley Blvd., Unit 4, Vaughan, Ontario L4K 3Y4
Korea Registration : 101-305 Hyundai city, #624-1, Chang-dong, Dobong-gu, Seoul





Сертификат

제 2012150122 호

연구개발전담부서 인정서

1. 전담부서명: 윤활기술연구실
[소속기업명: (주)성보산업]

2. 소 재 지: 경기 양주시 은현면 운암리 28-1 1층

3. 신고 연월일: 2012년 1월 27일

「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률」 제14조,
같은 법 시행령 제16조제2항 및 제27조제1항에 따라 위와
같이 기업의 연구개발전담부서로 인정합니다.

2012년 1월 30일

 한국산업기술진흥협회

제 120601 - 00626 호

기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 확인서

업 체 명: 성보산업(주)
대 표 자: 강철원
주 소: 경기 양주시 은현면 운암리 28-1
등 급: A
유효기간: 2012. 4. 13 ~ 2015. 4. 12

위 업체는 기술혁신형 중소기업 발굴 육성사업에
의해 선정된 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ)임을
확인합니다.

2012년 4월 13일

 중소기업청



Сертификат

DAIMLER


37542-FB

Daimler AG - 70544 Stuttgart

Sungbo Industrial Company limited
Attn. Mr. Aaron Songhum Kang
28-1, Unam-ri, Eunhyeon-myeon, 482861 Yangju-si,
GYEONGGI-DO, 482-681
Rep. of KOREA

Telefon/Phone +49 7 11 17-	Telefax/Fax +49 7 11 17-	Hauptpost-Code/ Internal Code
24801	59756	C401

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom/ Your reference 12.03.2013	Unser Zeichen, unsere Nachricht vom/ Our reference RD/PDI-F-37542	Name E-Mail Mrs. Fuchs	Datum/Date 24.09.2013
--	---	--	---

Additional MB-Approval Certificate
Engine Oil

Additional MB-Approval 229.51 for: "ZENQ ONE"
SAE-Grade: 5W-40


Dear Sir or Madam,


The aforementioned operating fluid complies with the requirements of the Mercedes-Benz Specifications for Operating Fluids, sheet 229.51 and is therefore approved for the respective Mercedes-Benz vehicles and assemblies. The application range is shown on the MB sheet and further defined on the sheet 223.2. Further requirements, e.g. SAE grades, capacities, change intervals etc. must also be observed.

This is an Additional MB-Certificate. It does not affect the period of validity of other certificates. The period of validity of the relevant MB-Approval Certificate(s) and the date(s) for yearly verification(s) shall apply for this Additional MB-Approval Certificate. Applications for renewals or new approvals must be made on time.

This certificate is part of the relevant MB-Approval Certificate and shall be attached.

Sincerely
Daimler AG


I.V. Dr. Torsten Eder


I.V. Dr. Hermann Breitbach

Daimler AG, Stuttgart, Germany
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 340
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman,
Wolfgang Bernhard, Christine Hohmann-Denhardt, Wilfried Porth, Andreas Reuscher,
Hubertus Troska, Bodo Uekwer, Thomas Weber

Daimler AG,
70544 Stuttgart
Telefon/Phone +49 7 11 17-0
Telefax/Fax +49 7 11 17-222 44
daimler@daimler.com
www.daimler.com

DAIMLER


37542-FB

Daimler AG - 70544 Stuttgart

Sungbo Industrial Company limited
Attn. Mr. Aaron Songhum Kang
28-1, Unam-ri, Eunhyeon-myeon, 482861 Yangju-si,
GYEONGGI-DO, 482-681
Rep. of KOREA

Telefon/Phone +49 7 11 17-	Telefax/Fax +49 7 11 17-	Hauptpost-Code/ Internal Code
24801	59756	C401

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom/ Your reference 12.03.2013	Unser Zeichen, unsere Nachricht vom/ Our reference RD/PDI-F-37542	Name E-Mail Mrs. Fuchs	Datum/Date 24.09.2013
--	---	--	---

MB-Approval Certificate
New Approval - Engine Oil

MB-Approval 229.31 for: "ZENQ ONE"

Dear Sir or Madam,


The aforementioned operating fluid complies with the requirements of the Mercedes-Benz Specifications for Operating Fluids, sheet 229.31 and is therefore approved for the respective Mercedes-Benz vehicles and assemblies. The application range is shown on the MB sheet and further defined on the sheet 223.2. Further requirements, e.g. SAE grades, capacities, change intervals etc. must also be observed.


The following regulations apply for the MB-Approval:

- The MB-Approval comes into force on the date shown on this certificate
- The MB-Approval will expire in 5 years at the latest
- The MB-Approval automatically terminates on expiry of the validity period at the latest
- The MB-Approval is only valid as long as the product name is listed in MB BeVo-ONLINE <http://bevo.mercedes-benz.com>
- Applications for renewals or new approvals etc. must be made in good time
- In addition, the regulations laid down in the "Obligations Regarding Approval for Operating Fluids" contract signed on 23.09.2013 apply.

A 2-liter back-up sample of each formulation, which can be called upon by Daimler AG at any given moment, must be retained for at least 3 years. We will inform you of the dispatch address.

Sincerely
Daimler AG


I.V. Dr. Torsten Eder


I.V. Dr. Hermann Breitbach

Daimler AG, Stuttgart, Germany
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 340
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman,
Wolfgang Bernhard, Christine Hohmann-Denhardt, Wilfried Porth, Andreas Reuscher,
Hubertus Troska, Bodo Uekwer, Thomas Weber

Daimler AG,
70544 Stuttgart
Telefon/Phone +49 7 11 17-0
Telefax/Fax +49 7 11 17-222 44
daimler@daimler.com
www.daimler.com



INDUSTRIAL CO., LTD
강성훈 SONGHUM, KANG

ZENQ.CO.KR



INDUSTRIAL CO., LTD
강성흙 SONGHUM, KANG

ZENQ.CO.KR



SPEED RACING



INDUSTRIAL CO., LTD
강성흙 SONGHUM, KANG

ZENQ.CO.KR



SPEED RACING



INDUSTRIAL CO., LTD
강성흙 SONGHUM, KANG

ZENQ.CO.KR



SPEED RACING



ZENQ.CO.KR



2018 NEXEN TIRE SPEED RACING

Команда ZENQ Racing
серебряный призер
KOREA SPEED RACING 2018 года



INDUSTRIAL CO., LTD
강성흙 SONGHUM, KANG

ZENQ.CO.KR



Контроль качества

Контроль качества продукции ZENQ происходит на каждом этапе производства, начиная от базовых материалов для производства основы масла и заканчивая современными технологичными присадками.

Компания SUNGBO сертифицирована по ISO 9001: 2008 и ISO 14001: 2008, и оснащена современным лабораторным оборудованием ведущих производителей средств измерения, для контроля за производством смазочных материалов.

Анализ проводится согласно внутренним спецификациям, разработанным на основе и международных стандартов.

Качество ZENQ заключается в том, что используется базовое масло корейской группы III (индекс вязкости составляет 120 или выше). Использование этих базовых масел группы III гарантирует, что ZENQ лучше поддерживает вязкость, чем моторные масла, для которых индекс вязкости искусственно повышается за счет улучшителя индекса вязкости, смешанного с некачественным базовым маслом. Проще говоря, хорошее масло происходит из хорошего базового масла.

ZENQ предоставляется техническая поддержка от Major Additive Maker.

Сотрудничество с производителями такими как:



- | | | |
|-------------------|-----|--|
| • AFTON CHEMICALS | USA | www.aftonchemical.com |
| • LUBRIZOL | USA | www.lubrizol.com |
| • ORONITE | USA | www.oronite.com |
| • INFENIUM | UK | www.infineum.com |

Гарантирует, что у ZENQ могут быть новейшие технологии и высокотехнологичные присадки к моторным маслам.



INDUSTRIAL CO., LTD
강성훈 SONGHUM, KANG

ZENQ.CO.KR

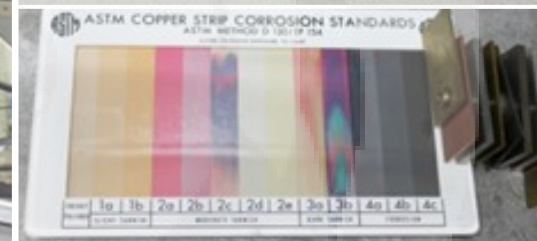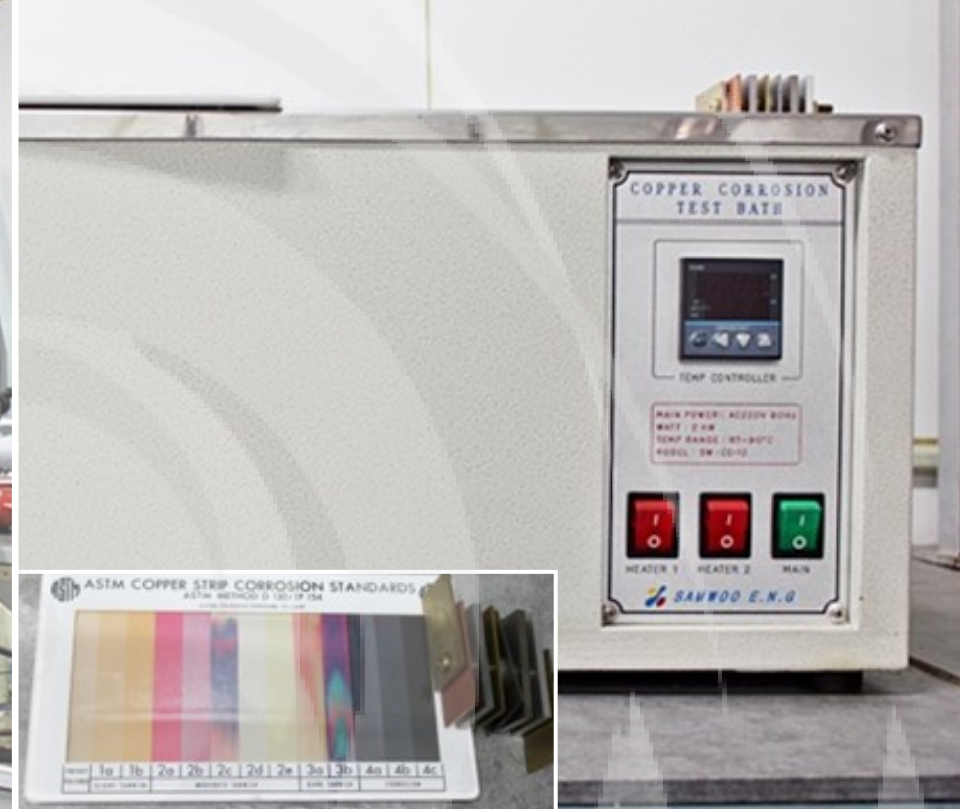



Контрактное производство для Hyundai Oilbank



01 프리미엄 가솔린엔진오일

1. 점도 : SAE 5W/30
2. 등급 : API SM/ILSAC GF-4
3. 제품규격 : 4L/47개
4. 용도 및 특성
 - 무연촉매변환기 보호 및 매연 감소 성능 탁월
 - 우수한 엔진보호성능
 - 현격한 소음감소 및 출력증강



02 프리미엄 가솔린엔진오일(드럼)

1. 점도 : SAE 5W/30
2. 등급 : API SM/ILSAC GF-4
3. 제품규격 : 200L
4. 용도 및 특성
 - 무연촉매변환기 보호 및 매연 감소 성능 탁월
 - 우수한 엔진보호성능
 - 현격한 소음감소 및 출력증강



03 프리미엄 디젤엔진오일

1. 점도 : SAE 10W/30
2. 등급 : API CI-4
3. 제품규격 : 6L/37개
4. 용도 및 특성
 - 탁월한 저온시동성
 - 마모와 부식방지성능 우수
 - 연료 절약형 디젤엔진오일
 - CRDI, TURBO CHARGER



04 프리미엄 디젤엔진오일(드럼)

1. 점도 : SAE 10W/30
2. 등급 : API CI-4
3. 제품규격 : 200L
4. 용도 및 특성
 - 탁월한 저온시동성
 - 마모와 부식방지성능 우수
 - 연료 절약형 디젤엔진오일
 - CRDI, TURBO CHARGER, VGT 차량등에 우수한 성능



Контрактное производство для Hyundai Oilbank и прочих корейских брендов



INDUSTRIAL CO., LTD
강성홀 SONGHUM, KANG

ZENQ.CO.KR

AUTOSTART

GROUP OF COMPANIES

EXCLUSIVE IMPORTER
TM ZENQ

RUSSIA
NOVOSIBIRSK
+7 (383) 349 57 58
B.BOGATKOVA, 171/6



Lubricants & Additives

SUNGBO

성보산업 주식회사



Lubricants & Additives

SUNGBO

ZENQ

