





СВЕТОЗАР


КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ


2021



СВЕТОЗАР. СДЕЛАНО В РОССИИ

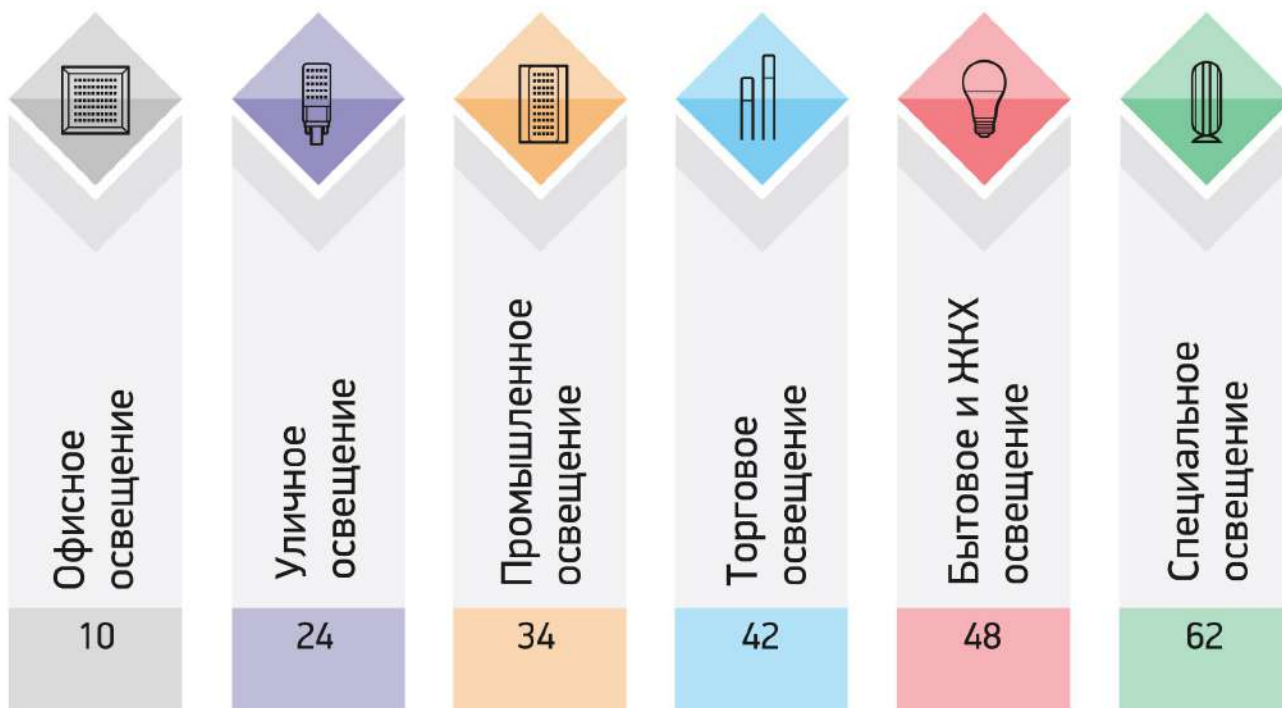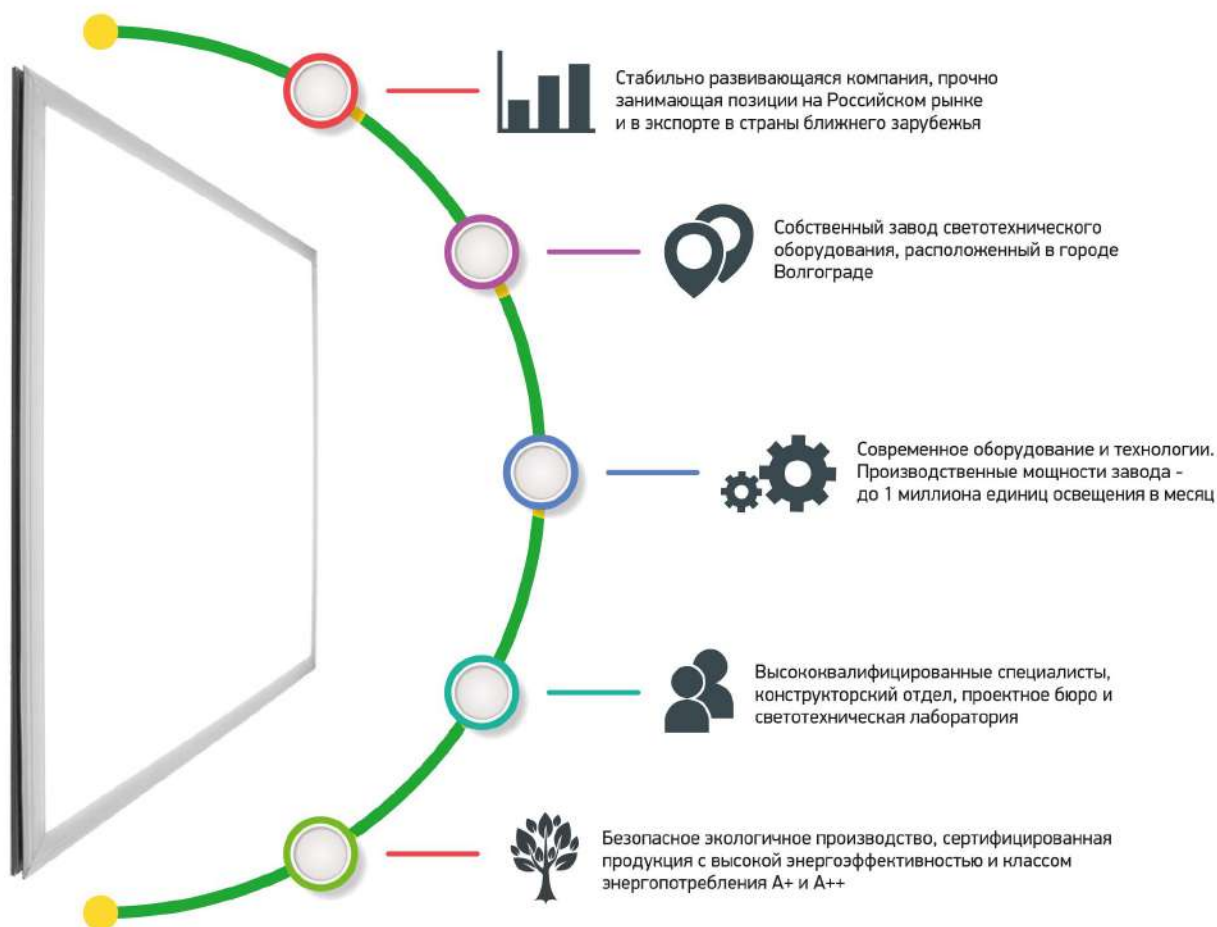

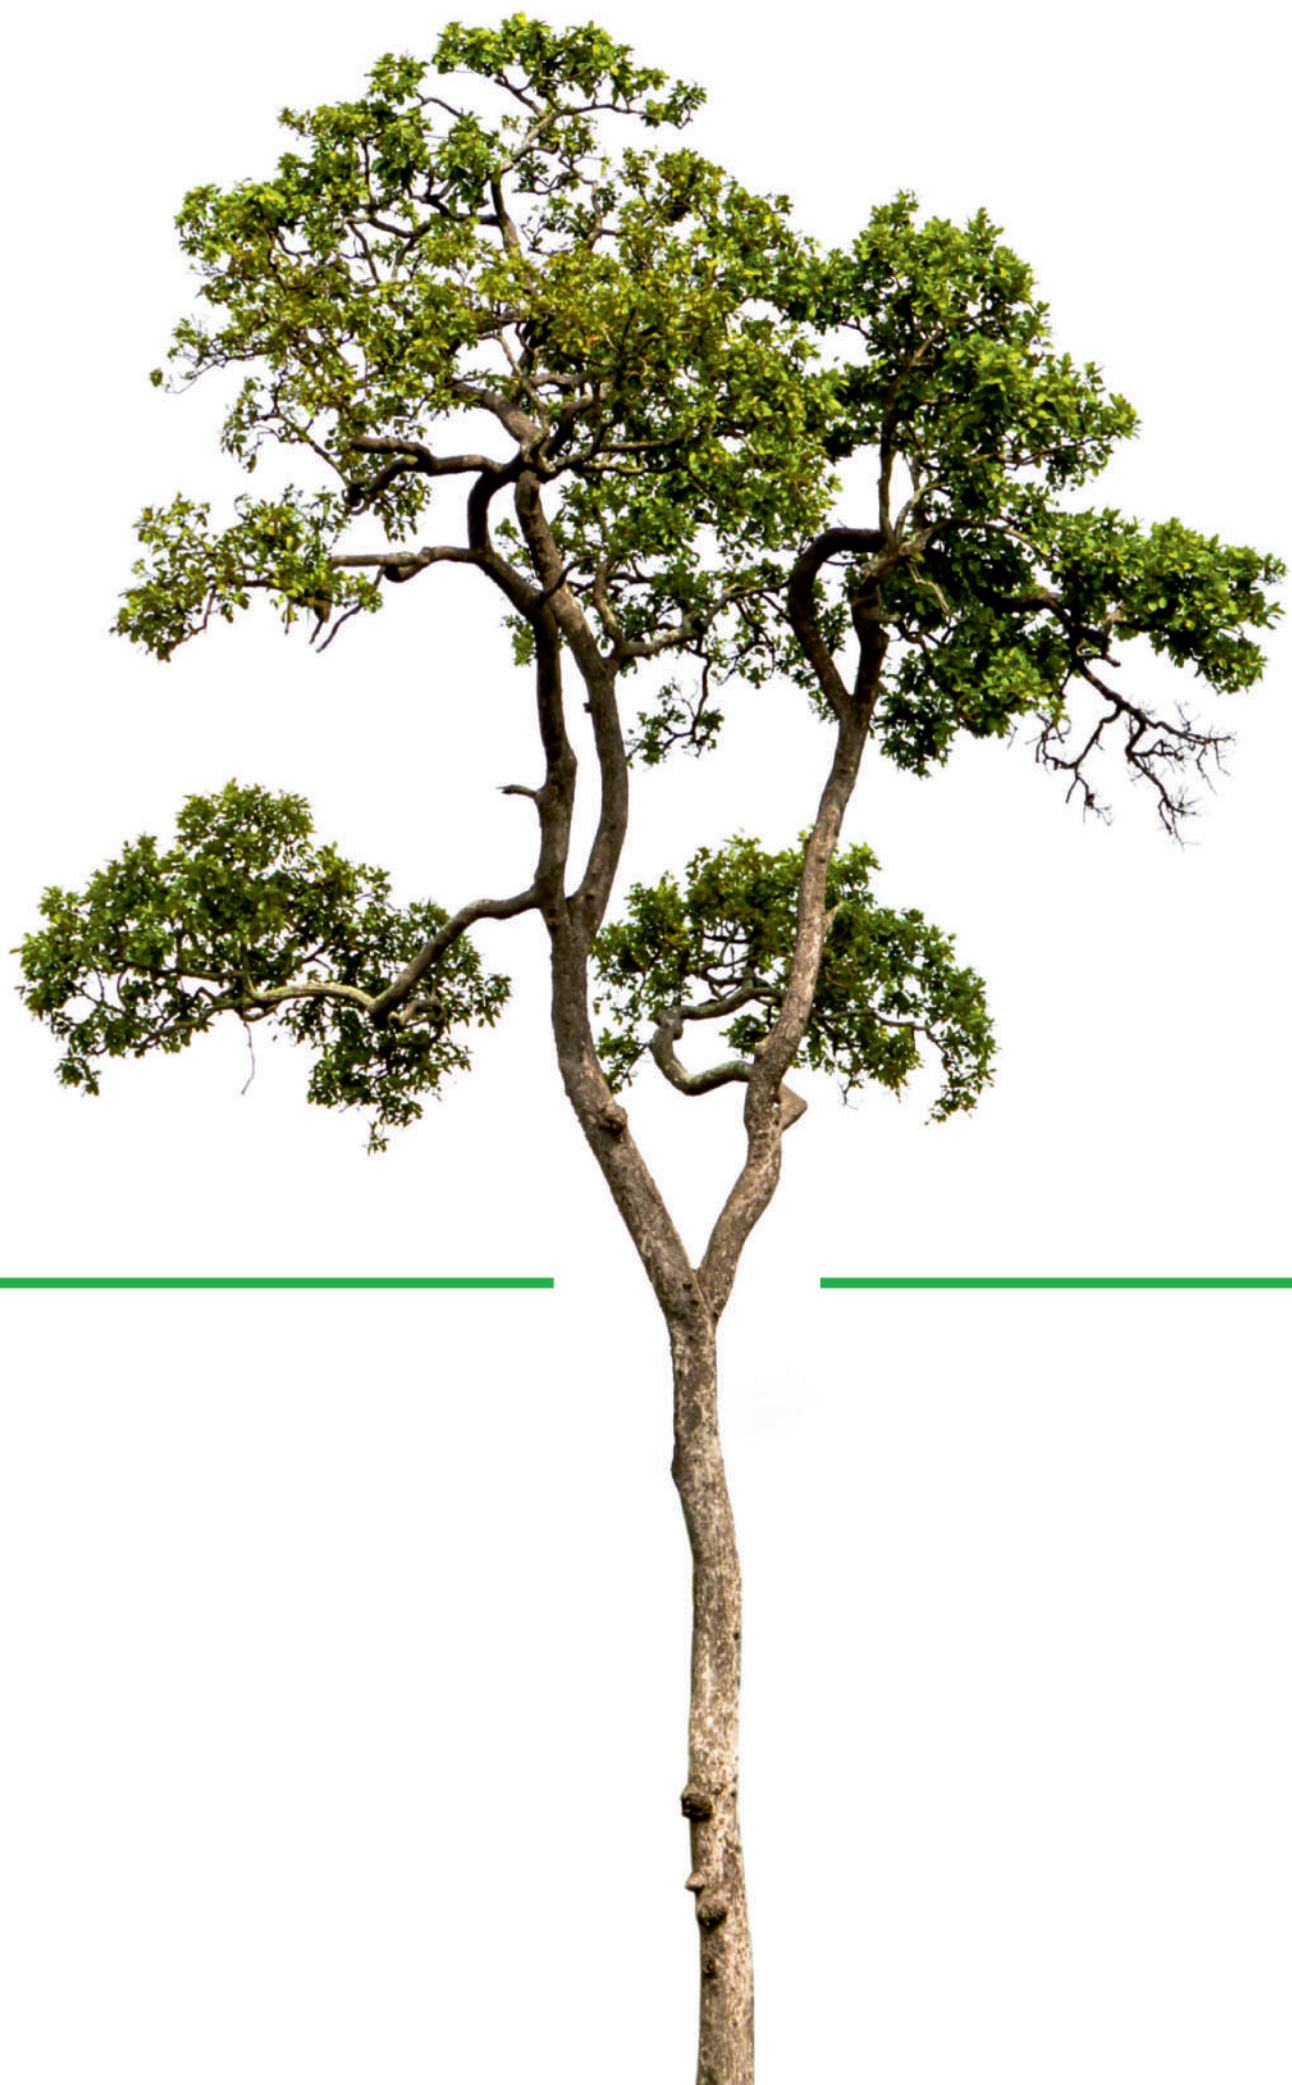

 22				 60	
 20				 58	 72
 18	 32			 56	 70
 16	 30	 40		 54	 68
 14	 28	 38	 46	 52	 66
 12	 26	 36	 44	 50	 64
Офисное освещение	Уличное освещение	Промышленное освещение	Торговое освещение	Бытовое и ЖКХ освещение	Специальное освещение
10	24	34	42	48	62



Не нашли нужный вам светильник?

Мы являемся заводом-изготовителем светотехнического оборудования, поэтому можем сделать светильник специально для вас, по вашему техническому заданию, учитывая все желания и потребности. На предпоследней странице каталога вы найдете анкету-форму ТЗ. Заполните ее, отсканируйте или сфотографируйте, и отправьте по указанному адресу электронной почты. Наши менеджеры свяжутся с вами для уточнения заказа и ответят на все интересующие вас вопросы.

Нужна консультация?

Если у вас есть вопросы или предложения, наши менеджеры call-центра с радостью ответят вам и внимательно вас выслушают. Оставьте заявку на сайте, или обратитесь в ближайший филиал компании. Мы ценим своих клиентов, поэтому постараемся ответить вам в ближайшее время.

телефон для связи с представителем:

+7 (965) 55 333 43 Антон Порошин

почта для связи с представителем:

a.poroshin@svetilniki-optom.ru

a.poroshin@td-svetozar.ru

7 этапов контроля качества при производстве
от подбора высококачественных комплектующих до проверки
непрерывной работоспособности в течение 12 часов






**Ресурс работы светильников
до 100 000 часов**

**Гарантия на продукцию
до 5 лет**



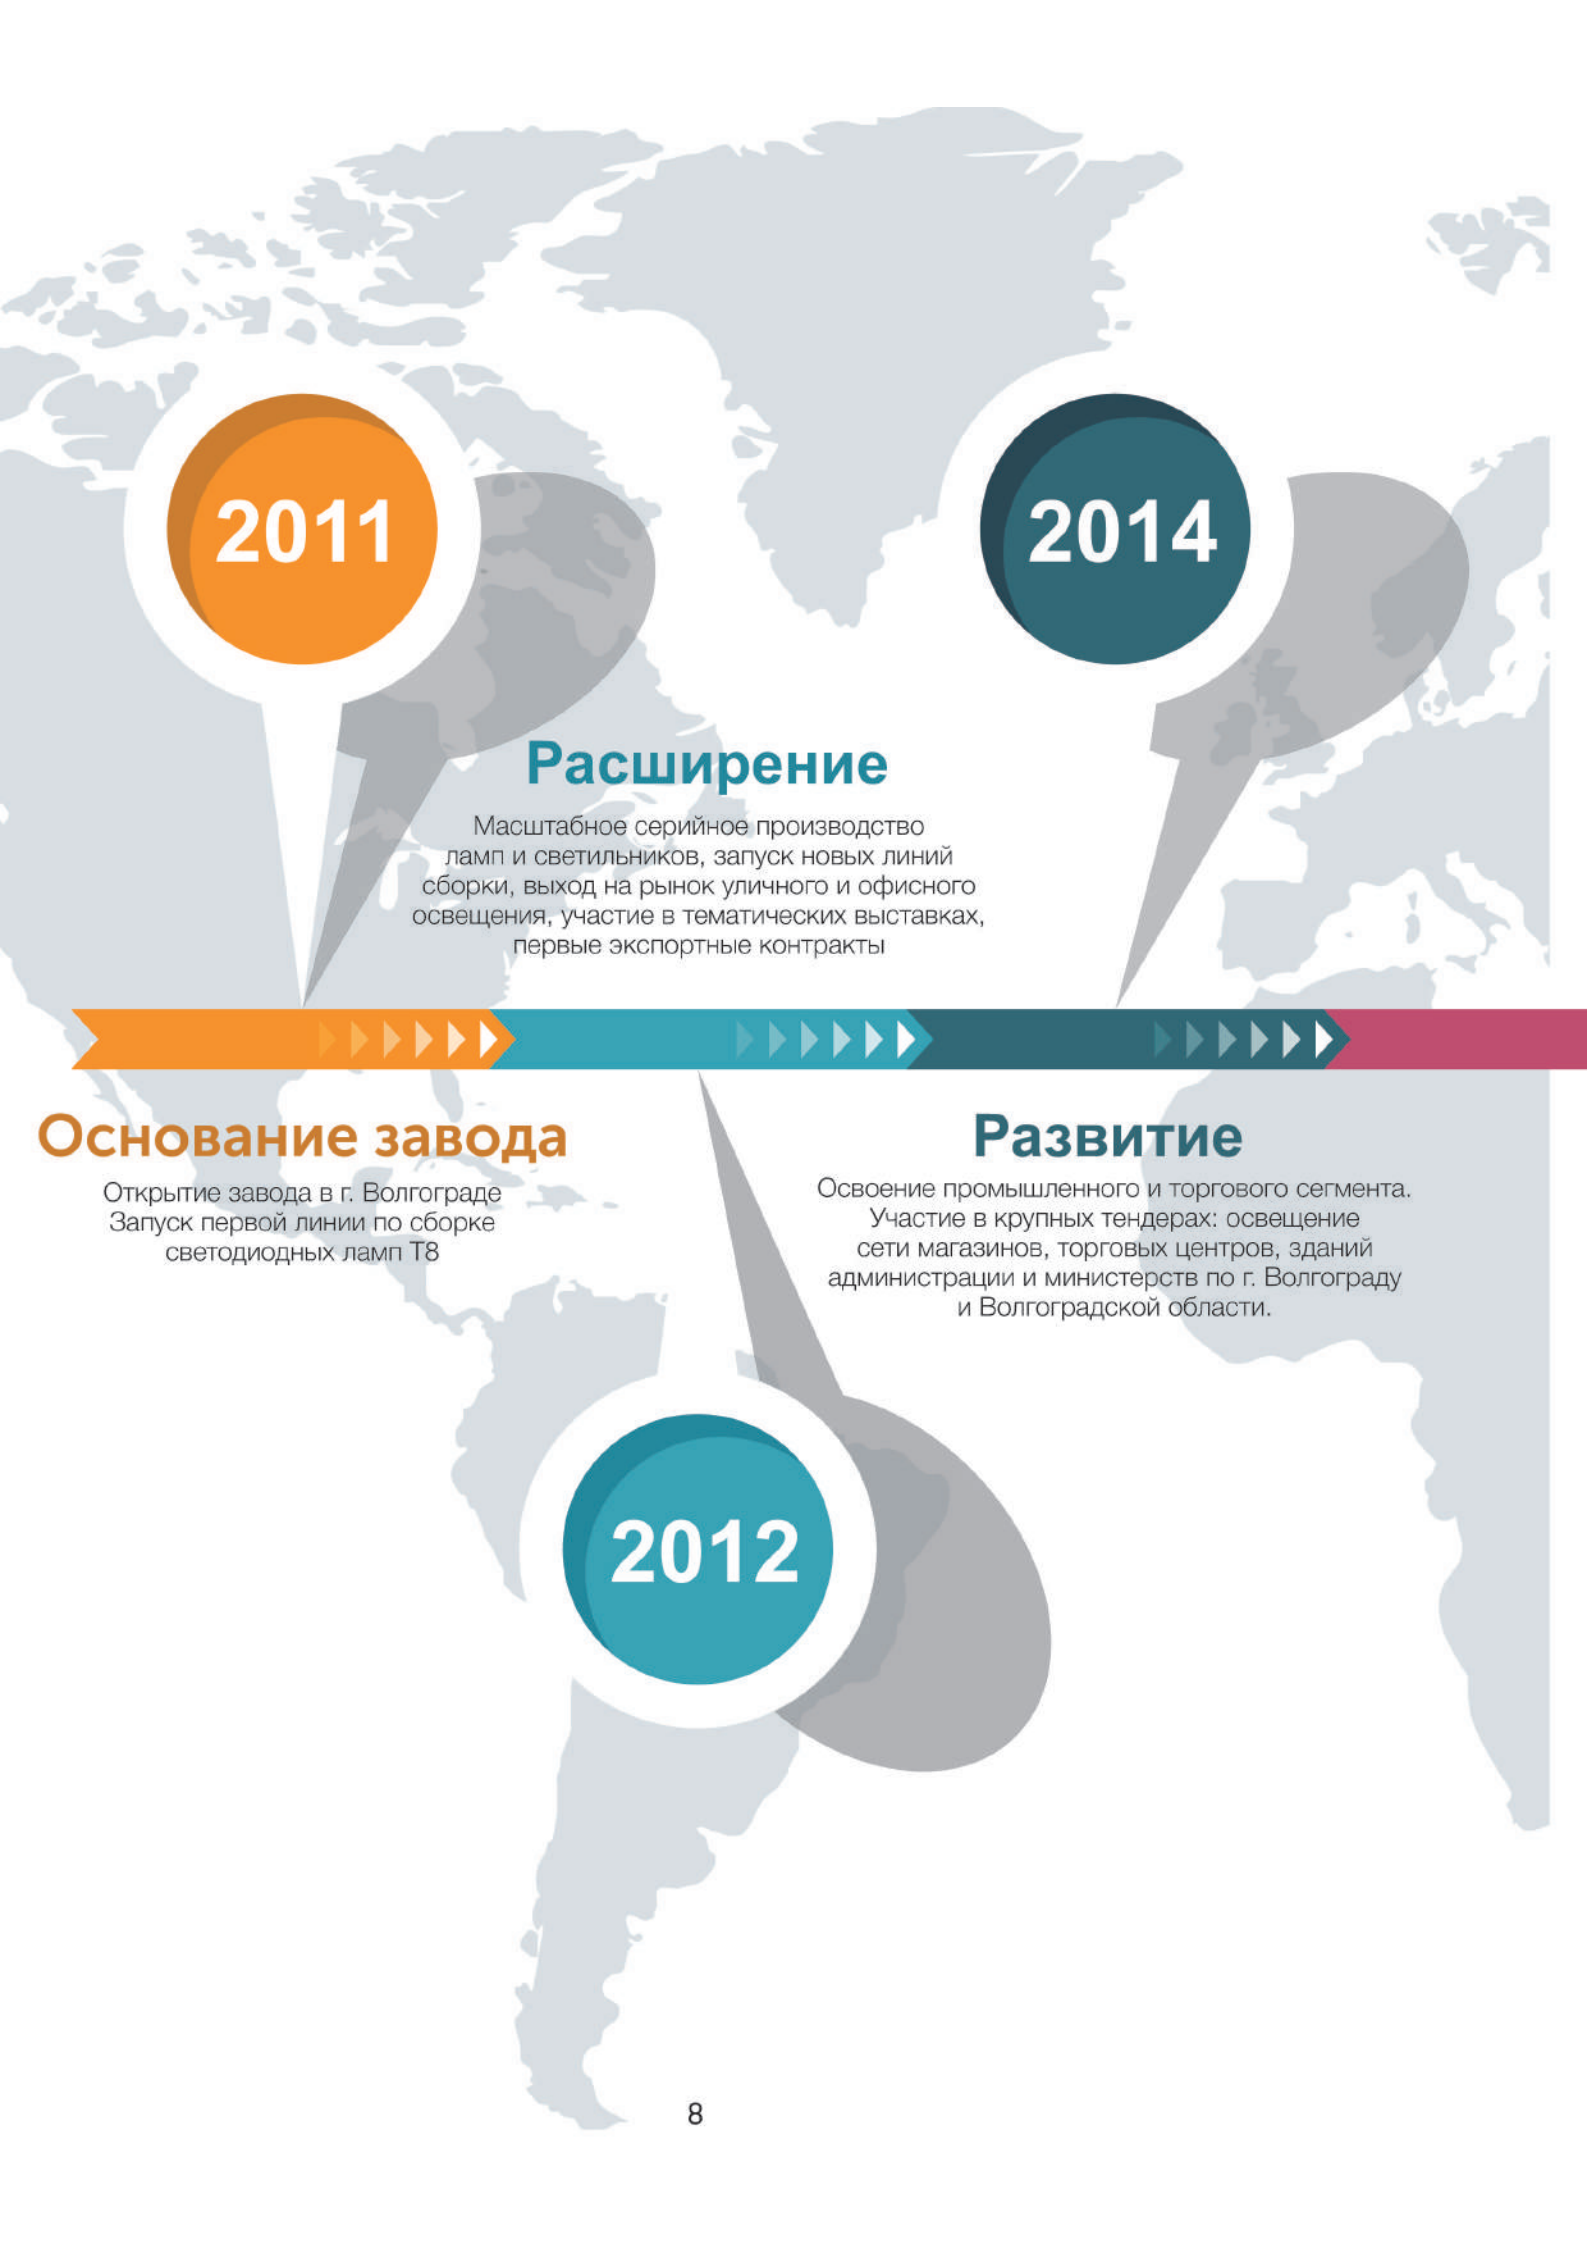

2011

Расширение

Масштабное серийное производство ламп и светильников, запуск новых линий сборки, выход на рынок уличного и офисного освещения, участие в тематических выставках, первые экспортные контракты

2014

Основание завода

Открытие завода в г. Волгограде
Запуск первой линии по сборке светодиодных ламп T8

Развитие

Освоение промышленного и торгового сегмента.
Участие в крупных тендерах: освещение сети магазинов, торговых центров, зданий администрации и министерств по г. Волгограду и Волгоградской области.

2012



2017

Признание

Модернизация освещения в сети магазинов «М.Видео» по всей России.
Развитие линейки уличного освещения, реализация крупных проектов модернизации освещения на улицах и дорогах России

Уверенные позиции

Более 1200 светильников и модификаций более чем в 10 сегментах рынка.
Более 1000 удовлетворенных клиентов!
2 официальных представительства.

Стабильность

Регулярные поставки светильников и модернизация освещения на территории России и стран ближнего зарубежья, создание линейки магистрального освещения, расширение существующих линеек продукции

2015

2020

Офисное освещение



Офисное
освещение





АРМСТРОНГ

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

Корпус

Выполнен из стали, покрытой порошковой краской. Стойкий к коррозии и легкий. Корпус выполняет роль радиатора, отводя тепло от источника питания и платы.

Драйвер

Мы используем качественные российские источники питания АРГОС, обладающие защитой от короткого замыкания, тепловой защитой, грозозащитой, стойкостью к помехам, высокими показателями коэффициента мощности и КПД.

Рассеиватель

Из стабилизированного ударопрочного полистирола с высокой светопропускной способностью. Рассеиватель не теряет прозрачности, не желтеет и не тускнеет со временем.

Область применения: административно-офисное освещение, образовательные и медицинские учреждения, торговые центры, сфера HoReCa, жилые и другие внутренние помещения.

Типы креплений


Встраиваемый (Армстронг)

Типы КСС

Косинусная 120° (D2)



Офисное
освещение



Характеристики модели

	ПРИЗМА	ОПАЛ
Потребляемая мощность, Вт	30	30
Световой поток, Лм	4000	3400
Световая температура, К	2800-6000	2800-6000
Класс защиты IP	IP20	IP20
Габаритные размеры, мм	595x595x35	595x595x35
Масса, кг	2,7	2,7

Характеристики серии

Вторичная оптика	нет
Светодиоды	LG Innotek
Источник питания	АРГОС
Напряжение питания, В	~176-264В
Частота, Гц	50-60
Класс светораспределения	П
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Коэффициент пульсации, %	<1
Коэффициент мощности, cosφ	0,98
Класс электробезопасности	I
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон	-40 +50
Срок службы, час.	60000
Материал корпуса	Сталь

Типы рассеивателей





АРМСТРОНГ

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

Корпус

Выполнен из стали, покрытой порошковой краской. Стойкий к коррозии и легкий. Корпус выполняет роль радиатора, отводя тепло от источника питания и платы.

Драйвер

Мы используем качественные российские источники питания АРГОС, обладающие защитой от короткого замыкания, тепловой защитой, грозозащитой, стойкостью к помехам, высокими показателями коэффициента мощности и КПД.

Рассеиватель

Из стабилизированного ударопрочного полистирола с высокой светопропускной способностью. Рассеиватель не теряет прозрачности, не желтеет и не тускнеет со временем.

Область применения: административно-офисное освещение, образовательные и медицинские учреждения, торговые центры, сфера HoReCa, жилые и другие внутренние помещения.




Офисное
освещение

Типы креплений

Встраиваемый (Армстронг)
Накладной

Типы КСС

Косинусная 120° (D2)



Характеристики модели


	ПРИЗМА	ОПАЛ	ПРИЗМА	ОПАЛ
Потребляемая мощность, Вт	36	36	45	45
Световой поток, Лм	4800	4100	6100	5100
Световая температура, К	2800-6000	2800-6000	2800-6000	2800-6000
Класс защиты IP	IP20 / IP54	IP20 / IP54	IP20 / IP54	IP20 / IP54
Габаритные размеры, мм	595x595x40	595x595x40	595x595x40	595x595x40
Масса, кг	2,5	2,5	2,5	2,5


Характеристики серии

Вторичная оптика	нет
Светодиоды	LG Innotek
Источник питания	АРГОС
Напряжение питания, В	~176-264В
Частота, Гц	50-60
Класс светораспределения	П
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Коэффициент пульсации, %	<1
Коэффициент мощности, cosφ	0,98
Класс электробезопасности	I
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон	-40 +50
Срок службы, час.	60000
Материал корпуса	Сталь

Контрактное производство

Являясь заводом-производителем светодиодных светильников в России, «Светозар» имеет возможность выпуска светильников любой мощности и любых размеров, под потребности клиента. Также возможно создание светильников под любые потолочные системы, для повеса на тросы, и любого другого типа крепления, согласно Технического задания. Бланк Технического задания для создания вашего светильника вы найдете на предпоследней странице данного каталога.

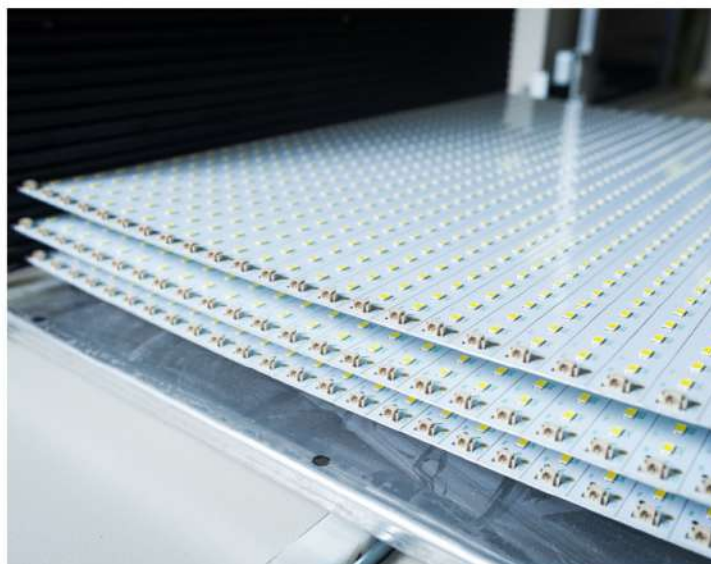

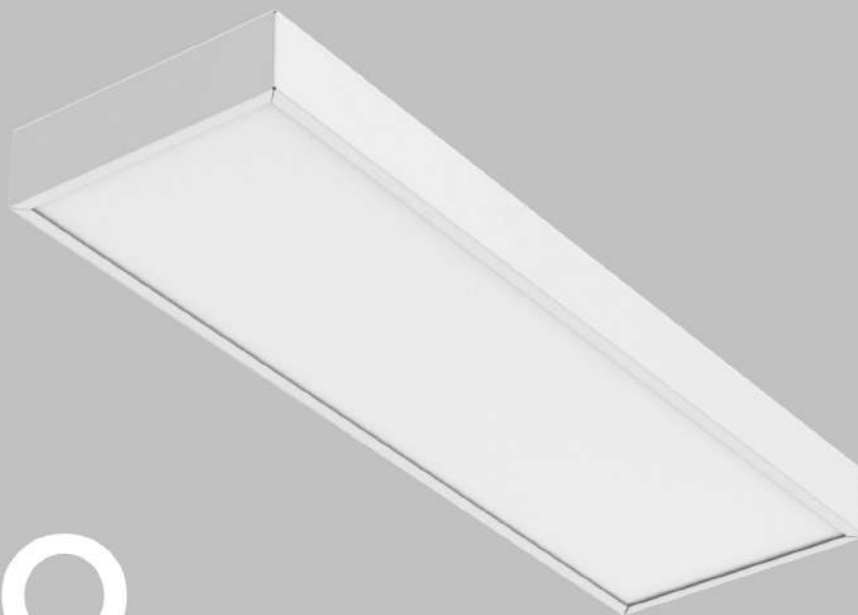

ДПО

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

Корпус

Выполнен из стали, покрытой порошковой краской. Стойкий к коррозии и легкий. Корпус выполняет роль радиатора, отводя тепло от источника питания и платы.

Драйвер

Мы используем качественные российские источники питания АРГОС, обладающие защитой от короткого замыкания, тепловой защитой, грозозащитой, стойкостью к помехам, высокими показателями коэффициента мощности и КПД.

Рассеиватель

Из стабилизированного ударопрочного полистирола с высокой светопропускной способностью. Рассеиватель не теряет прозрачности, не желтеет и не тускнеет со временем.


Область применения: административно-офисное освещение, образовательные и медицинские учреждения, торговые центры, сфера HoReCa, жилые и другие внутренние помещения.

Типы креплений

Встраиваемый (Армстронг)
Накладной

Типы КСС

Косинусная 120° (D2)



Характеристики модели

	ПРИЗМА	ОПАЛ
Потребляемая мощность, Вт	20	20
Световой поток, Лм	2700	2300
Световая температура, К	2800-6000	2800-6000
Класс защиты IP	IP20	IP20
Габаритные размеры, мм	595x180x50	595x180x50
Масса, кг	1,3	1,3

Характеристики серии

Вторичная оптика	нет
Светодиоды	LG Innotek
Источник питания	АРГОС
Напряжение питания, В	~176-264В
Частота, Гц	50-60
Класс светораспределения	П
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Коэффициент пульсации, %	<1
Коэффициент мощности, cosφ	0,98
Класс электробезопасности	I
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон	-40 +50
Срок службы, час.	60000
Материал корпуса	Сталь

Светильники для школы

Компания «Светозар» приступила к выпуску специальной серии светильников для учреждений образовательной сферы. Светильники разработаны в соответствии с ГОСТ Р «Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний», с учетом требований СНиП «Естественное и искусственное освещение» и соответствуют нормам СанПиН «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». Такие светильники имеют опаловый рассеиватель, комфортный и безопасный для глаз свет 4000К, низкий коэффициент пульсации и высокий индекс цветопередачи.





ДПО

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

Корпус

Выполнен из стали, покрытой порошковой краской. Стойкий к коррозии и легкий. Корпус выполняет роль радиатора, отводя тепло от источника питания и платы.

Драйвер

Мы используем качественные российские источники питания АРГОС, обладающие защитой от короткого замыкания, тепловой защитой, грозозащитой, стойкостью к помехам, высокими показателями коэффициента мощности и КПД.

Рассеиватель

Из стабилизированного ударопрочного полистирола с высокой светопропускной способностью. Рассеиватель не теряет прозрачности, не желтеет и не тускнеет со временем.

Область применения: административно-офисное освещение, образовательные и медицинские учреждения, торговые центры, сфера HoReCa, жилые и другие внутренние помещения.




Типы креплений

Встраиваемый (Армстронг)
Накладной

Типы КСС

Косинусная 120° (D2)



Характеристики модели


	ПРИЗМА	ОПАЛ	ПРИЗМА	ОПАЛ
Потребляемая мощность, Вт	36	36	45	45
Световой поток, Лм	4800	4100	6100	5100
Световая температура, К	2800-6000	2800-6000	2800-6000	2800-6000
Класс защиты IP	IP20 / IP54	IP20 / IP54	IP20 / IP54	IP20 / IP54
Габаритные размеры, мм	1195x195x50	1195x195x50	1195x195x50	1195x195x50
Масса, кг	2,5	2,5	2,5	2,5

Характеристики серии

Вторичная оптика	нет
Светодиоды	LG Innotek
Источник питания	АРГОС
Напряжение питания, В	~176-264В
Частота, Гц	50-60
Класс светораспределения	П
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Коэффициент пульсации, %	<1
Коэффициент мощности, cosφ	0,98
Класс электробезопасности	I
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон	-40 +50
Срок службы, час.	60000
Материал корпуса	Сталь

Светильники для школы

Светильник для подсветки школьной доски является современной и безопасной заменой аналогичных люминесцентных светильников. Крепится на стену под углом наклона 15°, таким образом равномерно распределяя свет по всей поверхности доски и избегая попадания света в глаза. Кроме этого, опаловый рассеиватель с высокой светопропускной способностью, одобренная специалистами световая температура 4000К и отсутствие мерцания, делают данный светильник абсолютно безопасным и комфортным для зрения ребенка.

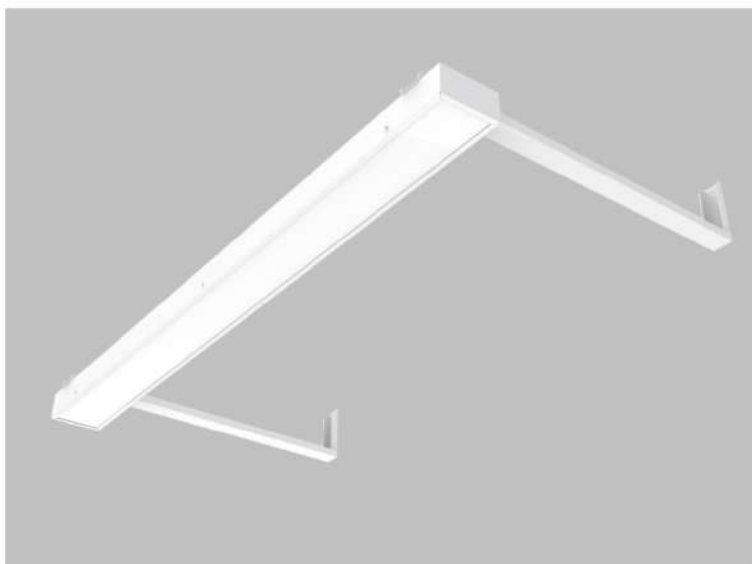



АРМСТРОНГ

панель светодиодная ультратонкая

Корпус

Выполнен из алюминия, стойкий к коррозии и легкий.

Драйвер

Мы используем качественные источники питания ведущих мировых производителей, обладающие защитой от короткого замыкания, тепловой защитой, грозозащитой, стойкостью к помехам, высокими показателями коэффициента мощности и КПД.

Рассеиватель

Из стабилизированного ударопрочного полистирола с высокой светопропускной способностью. Рассеиватель не теряет прозрачности, не желтеет и не тускнеет со временем.

Область применения: административно-офисное освещение, образовательные и медицинские учреждения, торговые центры, сфера HoReCa, жилые и другие внутренние помещения.




Офисное
освещение

Типы креплений

Встраиваемый (Армстронг)
Накладной

Типы КСС

Косинусная 120° (D2)



Характеристики модели


	ОПАЛ
Потребляемая мощность, Вт	36
Световой поток, Лм	3200
Световая температура, К	2800-6000
Класс защиты IP	IP40
Габаритные размеры, мм	595x595x10
Масса, кг	1,7


Характеристики серии

Вторичная оптика	нет
Светодиоды	SMD
Источник питания	внешний
Напряжение питания, В	85-265В
Частота, Гц	50
Класс светораспределения	C
Индекс цветопередачи, CRI	>75
Коэффициент пульсации, %	<1
Коэффициент мощности, cosφ	>0,9
Класс электробезопасности	I
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон	-30 +50
Срок службы, час.	50000
Материал корпуса	Алюминий

Типы рассеивателей

Светодиоды в такой панели расположены по периметру опалового рассеивателя, что позволяет добиться равномерной засветки всей поверхности рассеивателя без видимых источников света. Подобное решение позволило уменьшить толщину панели до 10мм. Идеальное решение для условий, где размер имеет значение. Могут быть установлены как классическим способом, в подвесной потолок типа «Армстронг», так и накладным способом на любую ровную поверхность, в том числе и на вертикальную.

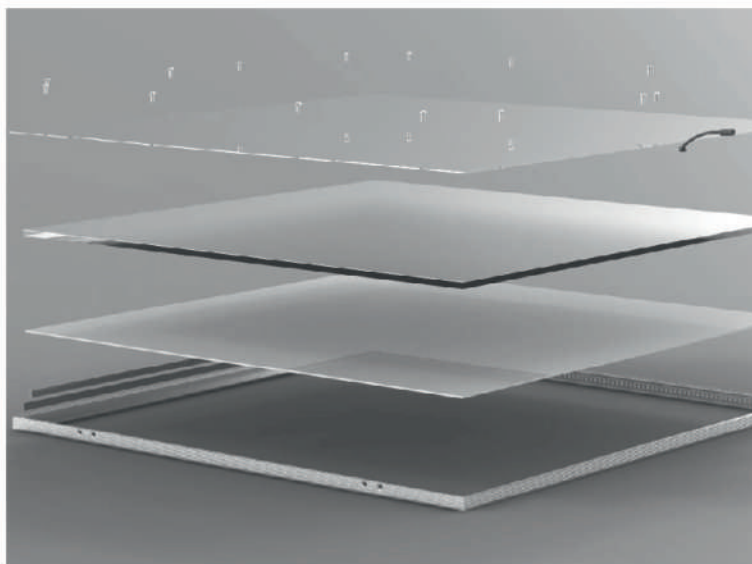

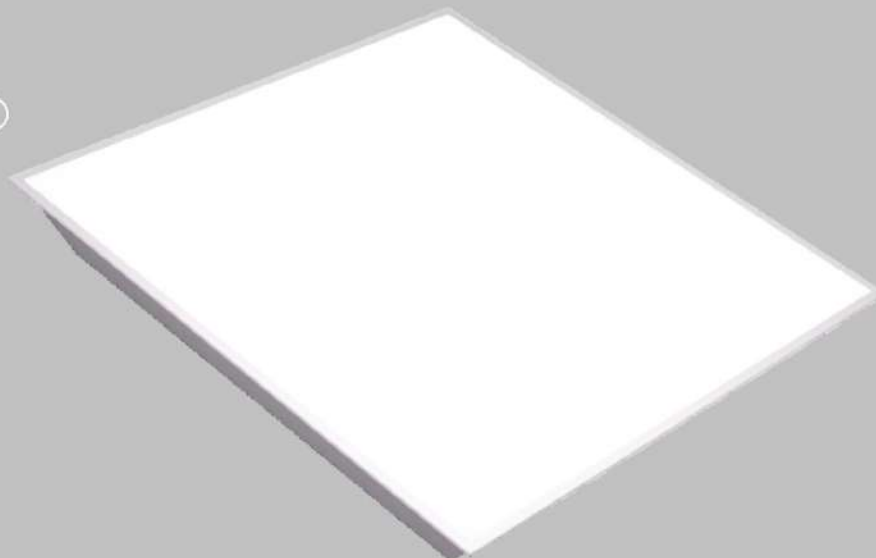

АРМСТРОНГ

светильник светодиодный с равномерной засветкой

Корпус

Выполнен из стали, покрытой порошковой краской. Стойкий к коррозии и легкий. Корпус выполняет роль радиатора, отводя тепло от источника питания и платы.

Драйвер

Мы используем качественные российские источники питания АРГОС, обладающие защитой от короткого замыкания, тепловой защитой, грозозащитой, стойкостью к помехам, высокими показателями коэффициента мощности и КПД.

Рассеиватель

Из стабилизированного ударопрочного полистирола с высокой светопропускной способностью, устойчивый к воздействию ультрафиолета. Рассеиватель не теряет прозрачности, не желтеет и не тускнеет со временем.


Область применения: административно-офисное освещение, образовательные и медицинские учреждения, торговые центры, сфера HoReCa, жилые и другие внутренние помещения.

Типы креплений

Встраиваемый (Армстронг)
Встраиваемый (Грильято)
Накладной

Типы КСС

Косинусная 120° (D2)



Офисное
освещение



Характеристики модели

	ОПАЛ
Потребляемая мощность, Вт	30
Световой поток, Лм	3400
Световая температура, К	2800-6000
Класс защиты IP	IP54
Габаритные размеры, мм	595x595x80
Масса, кг	3,1

Характеристики серии

Вторичная оптика	нет
Светодиоды	LG Innotek
Источник питания	АРГОС
Напряжение питания, В	~176-264В
Частота, Гц	50-60
Класс светораспределения	П
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Коэффициент пульсации, %	<1
Коэффициент мощности, cosφ	0,98
Класс электробезопасности	I
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон	-40 +50
Срок службы, час.	60000
Материал корпуса	Сталь

Светильники для больниц

Как и образовательная сфера, медицинские учреждения нуждаются в современных и безопасных решениях по внутреннему освещению. Компания «Светозар» выпускает светильники, которые соответствуют требованиям и нормам по освещению больниц и других объектов медицинской сферы. Такие светильники имеют опаловый рассеиватель, комфортный и безопасный для глаз свет 4000К, низкий коэффициент пульсации и высокий индекс цветопередачи. Встраиваемые и накладные, ультратонкие и стандартные, различной формы исполнения и мощности, экономичные и безопасные.



Уличное освещение



Уличное
освещение





MAGISTRA

уличный светильник ДКУ

Корпус

Выполнен из анодированного алюминия, стойкий к коррозии и легкий. Алюминиевый радиатор обеспечивает эффективный отвод тепла от платы и источника питания, позволяя продлить срок эксплуатации светильника до 100000 часов.

Драйвер

Мы используем качественные источники питания ведущих мировых производителей, обладающие защитой от короткого замыкания, тепловой защитой, грозозащитой, стойкостью к помехам, высокими показателями коэффициента мощности и КПД.

Оптика

Специально разработанные для уличного освещения линзы с широким спектром различных световых диаграмм, обеспечивают высокоэффективное и равномерное освещение. Имеют высокую светопропускную способность и высокие показатели долговечности и термостойкости.

Область применения: автомобильные дороги категории А и Б, автомагистрали, прилегающая территория промышленных предприятий с требованием высокого уровня освещенности.

Типы креплений


Консольный неповоротный (КЛ)
Консольно-обжимной (КО)

Типы КСС

Широкая боковая 120°+30° (Ш1)
Широкая боковая 140°+45° (Ш2)
Широкая боковая 160°+60° (Ш3)

SAMSUNG

Уличное
освещение




Характеристики модели

	Magistral 150	Magistral 200	Magistral 240
Потребляемая мощность, Вт	150	200	240
Световой поток, Лм	22500	30000	36000
Световая температура, К	2800-6000	2800-6000	2800-6000
Класс защиты IP	IP67	IP67	IP67
Габаритные размеры, мм	550x250x112	750x250x112	750x250x112
Масса, кг	8,3	10,7	10,7

Характеристики серии

Вторичная оптика	LEDIL
Светодиоды	Samsung
Источник питания	MEAN WELL
Напряжение питания, В	~176-264В
Частота, Гц	50-60
Класс светораспределения	П
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Коэффициент пульсации, %	<1
Коэффициент мощности, cosφ	0,98
Класс электробезопасности	I
Климатическое исполнение	УХЛ 1
Температурный диапазон	-40 +60
Срок службы, час.	100000
Материал корпуса	Анодированный алюминий

Шоссе Авиаторов, г. Волгоград

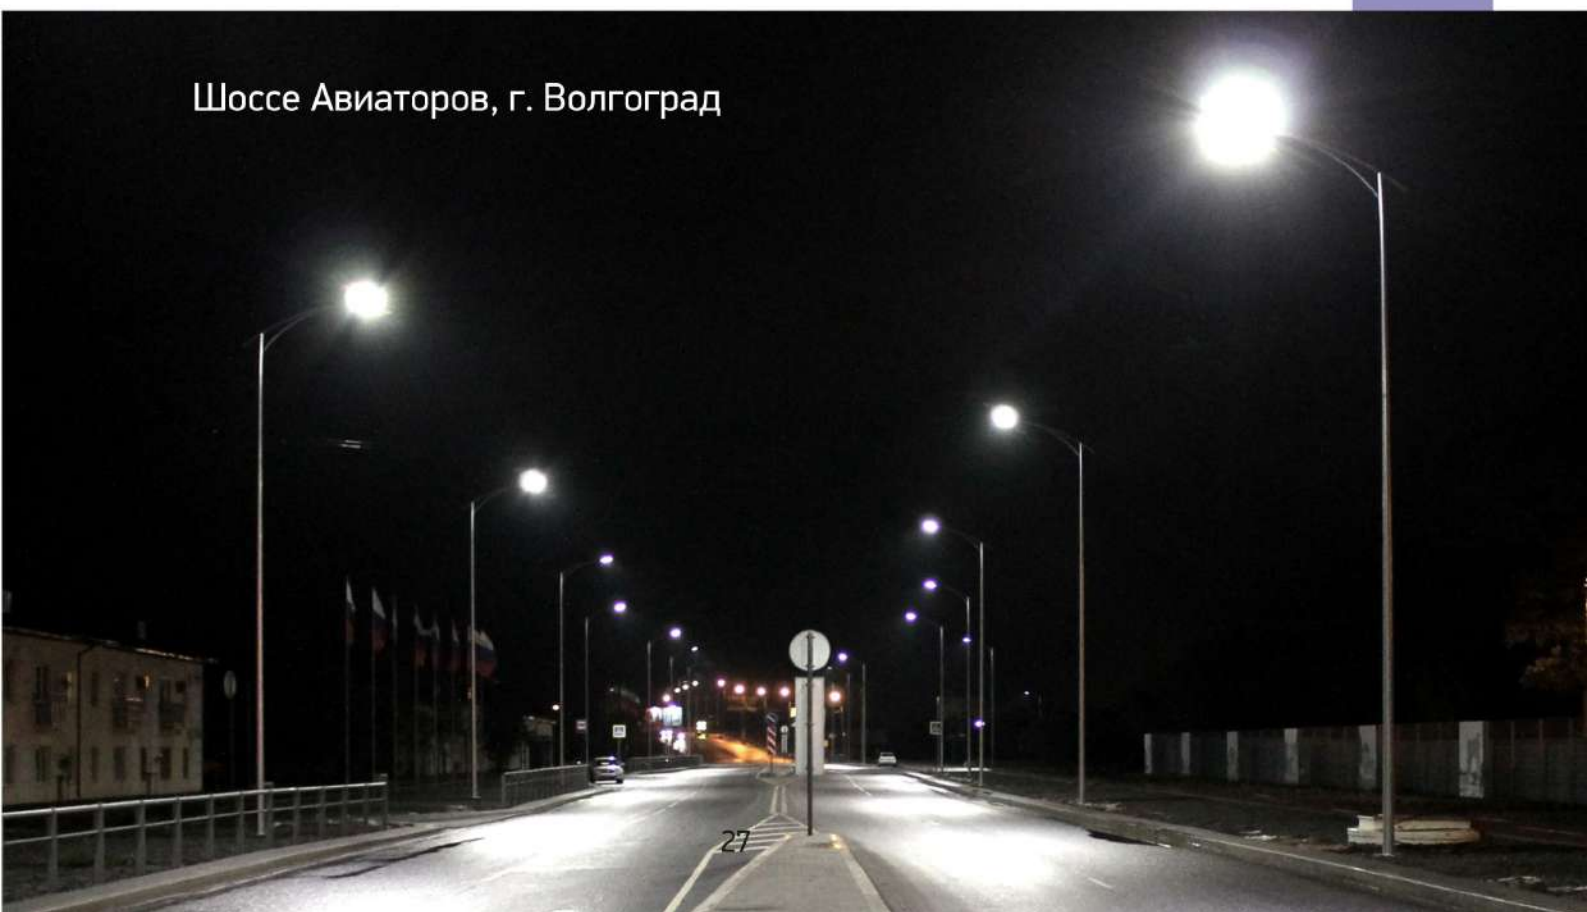



MODULE

уличный светильник ДКУ

Корпус

Выполнен из анодированного алюминия, стойкий к коррозии и легкий. Алюминиевый радиатор обеспечивает эффективный отвод тепла от платы и источника питания, позволяя продлить срок эксплуатации светильника до 100000 часов.

Драйвер

Мы используем качественные российские источники питания АРГОС, обладающие защитой от короткого замыкания, тепловой защитой, грозозащитой, стойкостью к помехам, высокими показателями коэффициента мощности и КПД.

Оптика **LEDiL**

Специально разработанные для уличного освещения линзы с широким спектром различных световых диаграмм, обеспечивают высокоэффективное и равномерное освещение. Имеют высокую светопропускную способность и высокие показатели долговечности и термостойкости.



Область применения: автомобильные дороги II и III категории, улицы, дворы, скверы, площади, парки, аллеи, прилегающая территория промышленных предприятий и другие типы уличного освещения.

Типы креплений

Консольный неповоротный (КЛ)
Консольный поворотный 90° (КД)
Консольный поворотный 180° (КС)

Типы КСС

Широкая боковая 140°+45° (Ш2)
Косинусная 120° (Д2)



SAMSUNG

Уличное
освещение

Характеристики модели

	Module 30	Module 40	Module 60	Module 80	Module 100	Module 120
Потребляемая мощность, Вт	30	40	60	80	110	120
Световой поток, Лм	4500	6000	9000	12000	16500	18000
Световая температура, К	2800-6000	2800-6000	2800-6000	2800-6000	2800-6000	2800-6000
Класс защиты IP	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Габаритные размеры, мм	250x120x130	300x120x130	420x120x130	600x120x130	420x245x135	420x245x135
Масса, кг	2,5	2,7	3,3	3,5	4,9	4,9

Характеристики серии

Вторичная оптика	LEDIL
Светодиоды	Samsung
Источник питания	APГOC
Напряжение питания, В	~176-264В
Частота, Гц	50-60
Класс светораспределения	П
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Коэффициент пульсации, %	<1
Коэффициент мощности, cosφ	0,98
Класс электробезопасности	I
Климатическое исполнение	УХЛ 1
Температурный диапазон	-40 +60
Срок службы, час.	100000
Материал корпуса	Анодированный алюминий

LoRaWAN Умный город

Вся серия уличных светильников ДКУ Magistral, ДКУ Street и уличных модульных светильников ДКУ Module могут быть укомплектованы контроллерами LoRa Nema для управления уличным освещением по протоколу LoRaWAN. Данная технология позволяет повысить эффективность освещения и снизить потребление энергии.

LoRa - это протокол глобальной сети с низким энергопотреблением, обеспечивающий межмашинную связь на расстоянии до 15 км. Является основным протоколом для интернета вещей (IoT) и технологии Умный город.





STREET

уличный светильник ДКУ

Корпус

Выполнен из анодированного алюминия, стойкий к коррозии и легкий. Алюминиевый радиатор обеспечивает эффективный отвод тепла от платы и источника питания, позволяя продлить срок эксплуатации светильника до 100000 часов.

Драйвер

Мы используем качественные источники питания ведущих мировых производителей, обладающие защитой от короткого замыкания, тепловой защитой, грозозащитой, стойкостью к помехам, высокими показателями коэффициента мощности и КПД.

Оптика

Специально разработанные для уличного освещения линзы с широким спектром различных световых диаграмм, обеспечивают высокоэффективное и равномерное освещение. Имеют высокую светопропускную способность и высокие показатели долговечности и термостойкости.

Область применения: автомобильные дороги II, III и V категории, улицы, площади, прилегающая территория промышленных предприятий с требованием высокого уровня освещенности и другие типы уличного освещения.





Типы креплений

Консольный поворотный 90° (КД)

Типы КСС

Широкая боковая 140°+45° (Ш2)
Косинусная 120° (Д2)



Характеристики модели


	STREET 60	STREET 80	STREET 100	STREET 120	STREET 150
Потребляемая мощность, Вт	60	80	100	120	150
Световой поток, Лм	9000	12000	15000	18000	22500
Световая температура, К	2800-6000	2800-6000	2800-6000	2800-6000	2800-6000
Класс защиты IP	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Габаритные размеры, мм	604x270x126	604x270x126	780x340x133	780x340x133	780x340x133
Масса, кг	5,6	5,6	9,6	9,6	9,6

Характеристики серии

Источник питания	MOONS'
Напряжение питания, В	~176-264В
Частота, Гц	50-60
Класс светораспределения	П
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Коэффициент пульсации, %	<1
Коэффициент мощности, cosφ	0,98
Класс электробезопасности	I
Климатическое исполнение	УХЛ 1
Температурный диапазон	-40 +60
Срок службы, час.	100000
Материал корпуса	Анодированный алюминий



КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
высокие аэродинамические свойства
стильный и современный внешний вид



УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ
открытие крышки светильника
без дополнительных инструментов



БЕЗОПАСНОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
автоматическое отключение питания
при открытии крышки светильника

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА
быстрая и легкая замена источника
питания и светодиодного модуля



ПОВОРОТНОЕ КРЕПЛЕНИЕ
базовая комплектация с поворотным
консольным креплением, с углом наклона 90°



KARIN

парковый светильник



Корпус

Выполнен из алюминия, стойкий к коррозии и легкий.

Драйвер

Данный светильник работает без источника питания.

Рассеиватель

Из ударопрочного органического стекла с высокой светопропускной способностью, устойчивый к воздействию ультрафиолета. Рассеиватель не теряет прозрачности, не желтеет и не тускнеет со временем.

Область применения: парки, аллеи, пешеходные терренкуры, площади, скверы, территории общественных и муниципальных учреждений, базы отдыха, дворовые территории жилого сектора




Типы креплений

Анкеры в фундамент

Типы КСС

Синусная 90° (С)



Характеристики модели

	KARIN-3600	KARIN-4800
Потребляемая мощность, Вт	58	100
Световой поток, Лм	4750	7100
Световая температура, К	5000	5000
Класс защиты IP	IP65	IP65
Габаритные размеры, мм	3600x180	4800x200

Характеристики серии

Вторичная оптика	нет
Светодиоды	SMD
Источник питания	нет
Напряжение питания, В	~176-264В
Частота, Гц	50-60
Класс светораспределения	П
Индекс цветопередачи, CRI	>75
Коэффициент пульсации, %	<1
Коэффициент мощности, cosφ	>0,9
Класс электробезопасности	II
Климатическое исполнение	УХЛ 1
Температурный диапазон	-50 +50
Срок службы, час.	50000
Материал корпуса	Алюминий

Катовице, Польша



Промышленное освещение



Промышленное
освещение





PROM

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

Корпус


Выполнен из анодированного алюминия, стойкий к коррозии и легкий. Алюминиевый радиатор обеспечивает эффективный отвод тепла от платы и источника питания, позволяя продлить срок эксплуатации светильника до 100000 часов.

Драйвер

Мы используем качественные российские источники питания АРГОС, обладающие защитой от короткого замыкания, тепловой защитой, грозозащитой, стойкостью к помехам, высокими показателями коэффициента мощности и КПД.

Оптика **LEDiL**

Специально разработанные для уличного освещения линзы с широким спектром различных световых диаграмм, обеспечивают высокоэффективное и равномерное освещение. Имеют высокую светопропускную способность и высокие показатели долговечности и термостойкости.

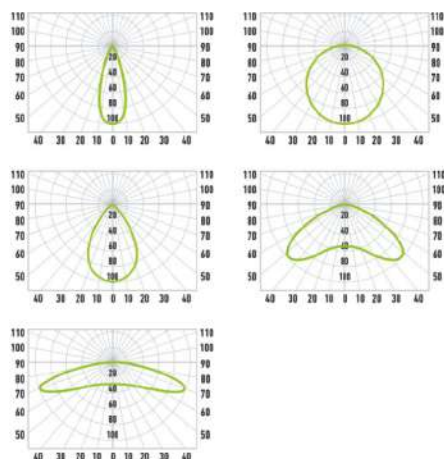

Область применения: внутренние помещения промышленных объектов, заводов, фабрик, сборочных цехов, складские помещения и другие типы внутреннего промышленного освещения

Типы креплений

Подвесной (ПД)

Типы КСС

Концентрированная 15° (K1)
 Концентрированная 30° (K2)
 Глубокая 60° (Г2)
 Косинусная 90° (Д1)
 Косинусная 120° (Д2)
 Полуширокая 140° (Л)
 Широкая 160° (Ш)

SAMSUNG

Промышленное
освещение

Характеристики модели

	PROM 30	PROM 40	PROM 60	PROM 80	PROM 100	PROM 120
Потребляемая мощность, Вт	30	40	60	80	110	120
Световой поток, Лм	4500	6000	9000	12000	16500	18000
Световая температура, К	2800-6000	2800-6000	2800-6000	2800-6000	2800-6000	2800-6000
Класс защиты IP	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Габаритные размеры, мм	250x120x130	300x120x130	420x120x130	600x120x130	420x245x135	420x245x135
Масса, кг	1,8	2	2,6	2,8	4,2	4,2

Характеристики серии

Вторичная оптика	LEDIL
Светодиоды	Samsung
Источник питания	АРГОС
Напряжение питания, В	~176-264В
Частота, Гц	50-60
Класс светораспределения	П
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Коэффициент пульсации, %	<1
Коэффициент мощности, cosφ	0,98
Класс электробезопасности	I
Климатическое исполнение	УХЛ 1
Температурный диапазон	-40 +60
Срок службы, час.	100000
Материал корпуса	Анодированный алюминий

Модульная система светильников PROM позволяет сделать на заказ светильник любой мощности, а также возможна комплектация с любой вторичной оптикой, с углом распределения света от 15° до 160°





PROM

прожектор светодиодный

Корпус


Выполнен из анодированного алюминия, стойкий к коррозии и легкий. Алюминиевый радиатор обеспечивает эффективный отвод тепла от платы и источника питания, позволяя продлить срок эксплуатации светильника до 100000 часов.

Драйвер

Мы используем качественные российские источники питания АРГОС, обладающие защитой от короткого замыкания, тепловой защитой, грозозащитой, стойкостью к помехам, высокими показателями коэффициента мощности и КПД.

Оптика **LEDiL**

Специально разработанные для уличного освещения линзы с широким спектром различных световых диаграмм, обеспечивают высокоэффективное и равномерное освещение. Имеют высокую светопропускную способность и высокие показатели долговечности и термостойкости.

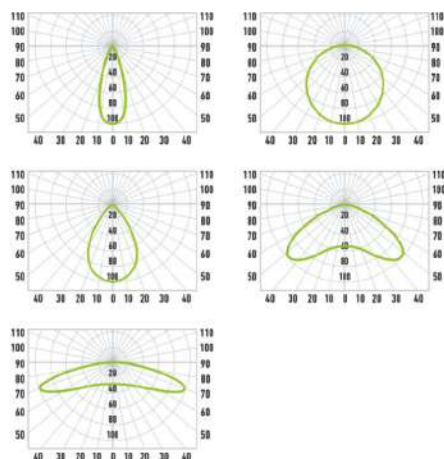

Область применения: внутренние помещения промышленных объектов, заводов, фабрик, сборочных цехов, складские помещения и другие типы внутреннего промышленного освещения

SAMSUNG

Промышленное
освещение

Типы креплений

Дуговой (ДГ)

Типы КСС

Концентрированная 15° (K1)
Концентрированная 30° (K2)
Глубокая 60° (Г2)
Косинусная 90° (Д1)
Косинусная 120° (Д2)
Полуширокая 140° (Л)
Широкая 160° (Ш)

Характеристики модели

	PROM 30	PROM 40	PROM 60	PROM 80	PROM 100	PROM 120
Потребляемая мощность, Вт	30	40	60	80	110	120
Световой поток, Лм	4500	6000	9000	12000	16500	18000
Световая температура, К	2800-6000	2800-6000	2800-6000	2800-6000	2800-6000	2800-6000
Класс защиты IP	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Габаритные размеры, мм	250x120x130	300x120x130	420x120x130	600x120x130	420x245x135	420x245x135
Масса, кг	2	2,2	2,8	3	4,1	4,1

Характеристики серии

Вторичная оптика	LEDIL
Светодиоды	Samsung
Источник питания	АРГОС
Напряжение питания, В	~176-264В
Частота, Гц	50-60
Класс светораспределения	П
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Коэффициент пульсации, %	<1
Коэффициент мощности, cosφ	0,98
Класс электробезопасности	I
Климатическое исполнение	УХЛ 1
Температурный диапазон	-40 +60
Срок службы, час.	100000
Материал корпуса	Анодированный алюминий

Всероссийский институт легких сплавов





АЙСБЕРГ

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

Корпус


Выполнен из пластика, легкий и прочный.

Драйвер


Мы используем качественные российские источники питания АРГОС, обладающие защитой от короткого замыкания, тепловой защитой, грозозащитой, стойкостью к помехам, высокими показателями коэффициента мощности и КПД.

Рассеиватель

Выполнен из ударопрочного матового или прозрачного поликарбоната с высокой светопропускной способностью.



Область применения: внутренние помещения промышленных объектов, заводов, фабрик, сборочных цехов, складские помещения и другие типы внутреннего промышленного освещения

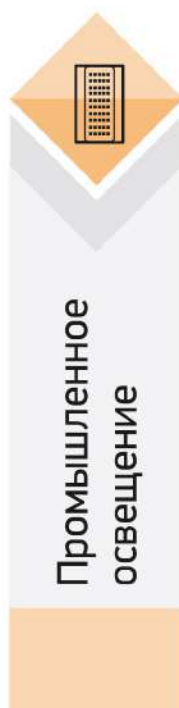

Типы креплений

Накладной (настенно-потолочный)

Типы КСС

Косинусная 120° (Д2)

Характеристики модели

	ПРИЗМА	ОПАЛ	ПРИЗМА	ОПАЛ
Потребляемая мощность, Вт	36	36	50	50
Световой поток, Лм	4500	4300	6300	6000
Световая температура, К	2800-6000	2800-6000	2800-6000	2800-6000
Класс защиты IP	IP65	IP65	IP65	IP65
Габаритные размеры, мм	1280x140x110	1280x140x110	1280x140x110	1280x140x110
Масса, кг	1,1	1,1	1,1	1,1

Характеристики серии

Вторичная оптика	нет
Светодиоды	LG Innotek
Источник питания	АРГОС
Напряжение питания, В	~176-264В
Частота, Гц	50-60
Класс светораспределения	П
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Коэффициент пульсации, %	<1
Коэффициент мощности, cosφ	0,98
Класс электробезопасности	I
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон	-40 +50
Срок службы, час.	60000
Материал корпуса	Пластик

Аварийный режим

Светильники Айсберг могут быть дополнительно оборудованы источником аварийного питания, с автоматическим переходом в аварийный режим при отключении электроэнергии. Встроенный аккумулятор позволяет поддерживать работу светильника более 1 часа. Также светильник комплектуется устройством защиты от импульсных перенапряжений. Сохраняет работоспособность светильника в условиях перенапряжений, вызванных переходными процессами в распределительных сетях, при попадании молнии в питающую сеть, выполняет фильтрацию помех.



Торговое освещение



Торговое
освещение





РИТЕЙЛ

торговый светильник

Корпус

Выполнен из стали, покрытой порошковой краской. Стойкий к коррозии и легкий. Корпус выполняет роль радиатора, отводя тепло от источника питания и платы.

Драйвер

Мы используем качественные российские источники питания АРГОС, обладающие защитой от короткого замыкания, тепловой защитой, грозозащитой, стойкостью к помехам, высокими показателями коэффициента мощности и КПД.

Рассеиватель

Из стабилизированного ударопрочного полистирола с высокой светопропускной способностью, устойчивый к воздействию ультрафиолета. Рассеиватель не теряет прозрачности, не желтеет и не тускнеет со временем.


Область применения: объекты торговой сферы - супермаркеты, гипермаркеты, крытые рынки, магазины, торговые базы. Также возможно использование в сфере HoReCa, в офисах и дизайне интерьеров

Типы креплений

Подвесной
Накладной

Типы КСС

Косинусная 120° (D2)



Торговое
освещение



Характеристики модели

	Ритейл 8	Ритейл 20	Ритейл 25	Ритейл 30	Ритейл 40
Потребляемая мощность, Вт	8	20	25	30	40
Световой поток, Лм	1040	2600	3200	3900	5200
Световая температура, К	2800-6000	2800-6000	2800-6000	2800-6000	2800-6000
Класс защиты IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Габаритные размеры, мм	300x70x50	600x70x50	1200x70x50	1500x70x50	2000x70x50


Характеристики серии

Вторичная оптика	нет
Светодиоды	LG Innotek
Источник питания	АРГОС
Напряжение питания, В	~176-264В
Частота, Гц	50-60
Класс светораспределения	П
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Коэффициент пульсации, %	<1
Коэффициент мощности, cosφ	0,98
Класс электробезопасности	I
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон	-40 +50
Срок службы, час.	60000
Материал корпуса	Сталь

Монтаж в линию

Светильники Ритейл имеют возможность монтажа в линию, либо под углом 90°. Такое решение подходит как для сферы торговли, так и в сфере HoReCa и дизайнерского оформления интерьера. В базовой комплектации крепится подвесным способом, однако возможны модификации с накладным, либо встраиваемым креплением.



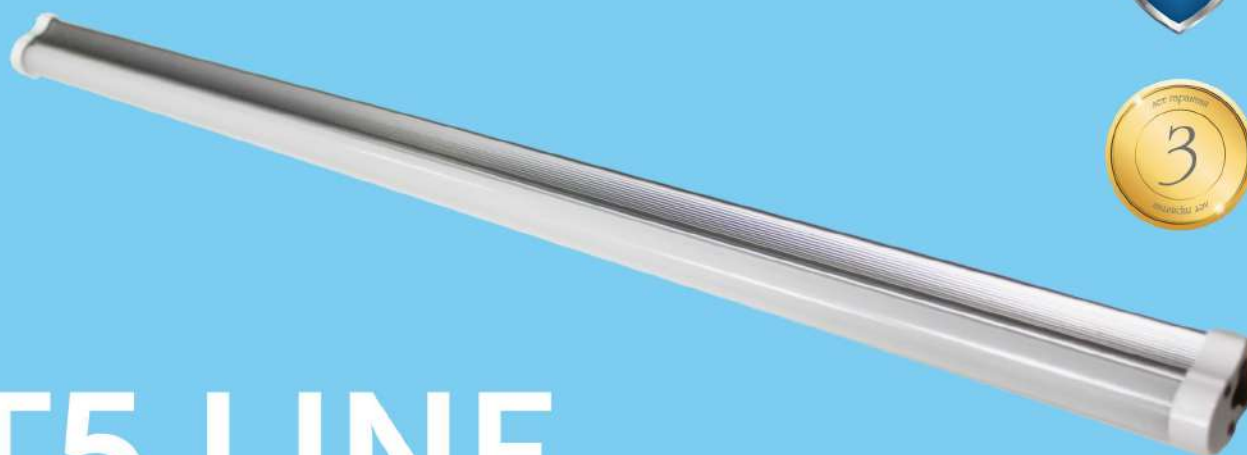

T5 LINE

интегрированный светильник

Корпус

Выполнен из алюминия, стойкий к коррозии и легкий.

Драйвер

Мы используем качественные источники питания ведущих мировых производителей, обладающие защитой от короткого замыкания, тепловой защитой, грозозащитой, стойкостью к помехам, высокими показателями коэффициента мощности и КПД.

Рассеиватель

Из ударопрочного поликарбоната с высокой светопропускной способностью, устойчивый к воздействию ультрафиолета. Рассеиватель не теряет прозрачности, не желтеет и не тускнеет со временем.

Область применения: объекты торговой сферы - супермаркеты, гипермаркеты, крытые рынки, магазины. Используется для подсветки витрин и полок, или для дополнительного акцентного освещения.




Торговое
освещение

Типы креплений

Накладной (настенно-потолочный)

Типы КСС

Косинусная 120° (D2)



Характеристики модели

	T5-600	T5-900	T5-1200
Потребляемая мощность, Вт	8,5	12,5	17
Световой поток, Лм	900	1400	1900
Световая температура, К	2800-6000	2800-6000	2800-6000
Класс защиты IP	IP20	IP20	IP20
Габаритные размеры, мм	575x24x28	880x24x28	1180x24x28
Масса, кг	0,16	0,22	0,3

Характеристики серии

Вторичная оптика	нет
Светодиоды	SMD
Напряжение питания, В	~200-240В
Частота, Гц	50
Класс светораспределения	П
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Коэффициент пульсации, %	<1
Коэффициент мощности, cosφ	>0,9
Класс электробезопасности	I
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон	-40 +45
Срок службы, час.	50000
Материал корпуса	Алюминий

Монтаж в линию

Светильники T5 имеют возможность монтажа в одну линию с помощью специальных проводов-коннекторов.



Бытовое и ЖКХ освещение



Бытовое и ЖКХ
освещение





ЖКХ OVAL

светодиодный светильник

Корпус

Выполнен из пластика, легкий и прочный.

Драйвер

Мы используем качественные источники питания ведущих мировых производителей, обладающие защитой от короткого замыкания, тепловой защитой, грозозащитой, стойкостью к помехам, высокими показателями коэффициента мощности и КПД.

Рассеиватель

Из ударопрочного поликарбоната с высокой светопропускной способностью, устойчивый к воздействию ультрафиолета. Рассеиватель не теряет прозрачности, не желтеет и не тускнеет со временем.



Область применения: помещения жилищно-коммунального хозяйства: подъезды, лестничные площадки, входная группа, и другие типы внутреннего освещения

Типы креплений

Накладной (настенно-потолочный)

Типы КСС

Косинусная 120° (D2)

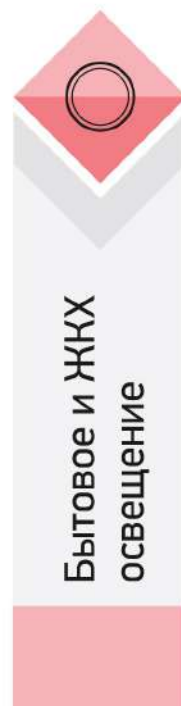

Характеристики модели

	OVAL 8	OVAL 12
Потребляемая мощность, Вт	8	12
Световой поток, Лм	800	1400
Световая температура, К	2800-6000	2800-6000
Класс защиты IP	IP54/IP65	IP54/IP65
Габаритные размеры, мм	230x105x55	230x105x55
Масса, кг	0,575	0,575

Характеристики серии

Вторичная оптика	нет
Светодиоды	SMD
Напряжение питания, В	~200-240В
Частота, Гц	50
Класс светораспределения	П
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Коэффициент пульсации, %	<1
Коэффициент мощности, cosφ	0,9
Класс электробезопасности	II
Климатическое исполнение	УХЛ 3-4
Температурный диапазон	-40 +45
Срок службы, час.	50000
Материал корпуса	Плстик

Аварийный режим и датчик движения

Светильники ЖКХ могут быть дополнительно оборудованы источником аварийного питания, с автоматическим переходом в аварийный режим при отключении электроэнергии. Встроенный аккумулятор позволяет поддерживать работу светильника более 1 часа. Также светильник комплектуется микроволновым датчиком движения, с возможностью настройки чувствительности и продолжительности работы при срабатывании. Имеет защиту от ложных срабатываний.





ЖКХ

антивандальный светильник

Корпус

Выполнен из пластика, легкий и прочный.

Драйвер

Мы используем качественные источники питания ведущих мировых производителей, обладающие защитой от короткого замыкания, тепловой защитой, грозозащитой, стойкостью к помехам, высокими показателями коэффициента мощности и КПД.

Рассеиватель

Из рифленого стекла с максимальной светопропускной способностью, защищенный ребрами жесткости.



Область применения: помещения жилищно-коммунального хозяйства: подъезды, лестничные площадки, входная группа, и другие типы внутреннего освещения

Типы креплений

Накладной (настенно-потолочный)

Типы КСС

Косинусная 120° (D2)

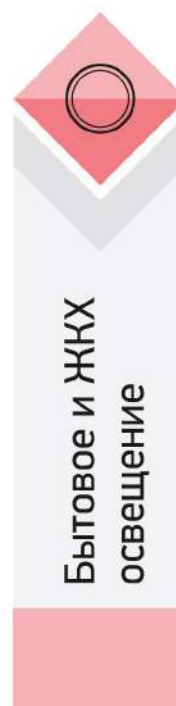

Характеристики модели

	ЖКХ 6
Потребляемая мощность, Вт	6
Световой поток, Лм	600
Световая температура, К	2800-6000
Класс защиты IP	IP51
Габаритные размеры, мм	185x115x110
Масса, кг	0,575

Характеристики серии

Вторичная оптика	нет
Светодиоды	SMD
Напряжение питания, В	~200-240В
Частота, Гц	50
Класс светораспределения	П
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Коэффициент пульсации, %	<1
Коэффициент мощности, cosφ	0,9
Класс электробезопасности	I
Климатическое исполнение	УХЛ 3-4
Температурный диапазон	-40 +45
Срок службы, час.	50000
Материал корпуса	Плстик

Индустриальный дизайн

Кроме своего непосредственного предназначения, антивандальные ЖКХ светильники отлично подойдут для оформления дизайнерских интерьеров в индустриальном стиле и стиле «Лофт». Имеют широкий диапазон световой температуры - от теплого солнечного света 2800К, до дневного белого 6000К. Крепятся на любую ровную поверхность.





ЖКХ

светодиодный светильник Круг

Корпус

Выполнен из стали, покрытой порошковой краской. Стойкий к коррозии и легкий. Корпус выполняет роль радиатора, отводя тепло от источника питания и платы.

Драйвер

Мы используем качественные источники питания ведущих мировых производителей, обладающие защитой от короткого замыкания, тепловой защитой, грозозащитой, стойкостью к помехам, высокими показателями коэффициента мощности и КПД.

Рассеиватель

Из матового опалового стекла, что позволяет устанавливать светильник в условиях повышенной пожароопасности. Равномерно распределяет свет без видимых источников света.



Область применения: помещения жилищно-коммунального хозяйства: подъезды, лестничные площадки, входная группа, и другие типы внутреннего освещения

Типы креплений

Накладной (настенно-потолочный)

Типы КСС

Косинусная 120° (Д2)

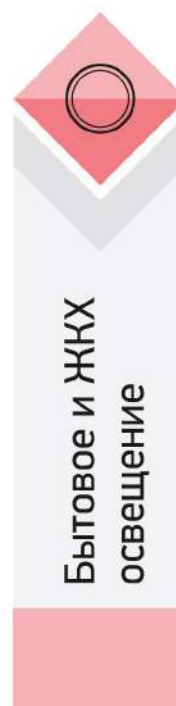

Характеристики модели

	ЖКХ 7,5
Потребляемая мощность, Вт	7,5
Световой поток, Лм	700
Световая температура, К	2800-6000
Класс защиты IP	IP20
Габаритные размеры, мм	250x100
Масса, кг	0,95

Характеристики серии

Вторичная оптика	нет
Светодиоды	SMD
Напряжение питания, В	~200-240В
Частота, Гц	50
Класс светораспределения	П
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Коэффициент пульсации, %	<1
Коэффициент мощности, cosφ	0,9
Класс электробезопасности	I
Климатическое исполнение	УХЛ 3-4
Температурный диапазон	-40 +45
Срок службы, час.	50000
Материал корпуса	Сталь

Пример дизайна интерьера со светильниками Круг





DOWNLIGHT

встраиваемый светильник

Корпус

Выполнен из алюминия.
Стойкий к коррозии и легкий.
Корпус выполняет роль
радиатора, отводя тепло
от источника питания и платы.

Драйвер

Мы используем качественные
источники питания ведущих
мировых производителей,
обладающие защитой от
короткого замыкания, тепловой
защитой, грозозащитой,
стойкостью к помехам,
высокими показателями
коэффициента мощности и КПД.

Рассеиватель

Из опалового поликарбоната,
равномерно распределяет свет
без видимых источников света.



Область применения: помещения
жилищно-коммунального хозяйства:
подъезды, лестничные площадки,
входная группа, и другие типы
внутреннего освещения

Типы креплений

Встраиваемый

Типы КСС

Косинусная 120° (Д2)

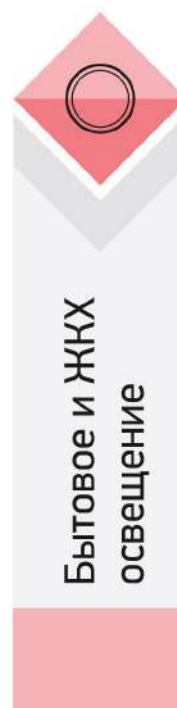

Характеристики модели

	Downlight 12	Downlight 18
Потребляемая мощность, Вт	12	18
Световой поток, Лм	1600	2400
Световая температура, К	2800-6000	2800-6000
Класс защиты IP	IP20	IP20
Габаритные размеры, мм	108x75	140x95

Характеристики серии

Вторичная оптика	нет
Светодиоды	SMD
Напряжение питания, В	~176-264В
Частота, Гц	50
Класс светораспределения	П
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Коэффициент пульсации, %	<1
Коэффициент мощности, cosφ	0,9
Класс электробезопасности	I
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон	-10 +50
Срок службы, час.	50000
Материал корпуса	Алюминий

Универсальный дизайн

Универсальный дизайн встраиваемых светильников Спот, позволяет использовать их в любом интерьере любой сферы деятельности. Монтируются светильники в потолки типа Армстронг, подвесные гипсокартонные, реечные и натяжные потолки. Имеют встроенный источник питания и радиатор-теплоотвод, для увеличения срока службы светильника.





DOWNLIGHT

встраиваемый светильник

Корпус

Выполнен из алюминия.
Стойкий к коррозии и легкий.
Корпус выполняет роль радиатора, отводя тепло от источника питания и платы.

Драйвер

Мы используем качественные источники питания ведущих мировых производителей, обладающие защитой от короткого замыкания, тепловой защитой, грозозащитой, стойкостью к помехам, высокими показателями коэффициента мощности и КПД.

Рассеиватель

Из опалового поликарбоната, равномерно распределяет свет без видимых источников света.



Область применения: помещения жилищно-коммунального хозяйства: подъезды, лестничные площадки, входная группа, и другие типы внутреннего освещения

Типы креплений

Встраиваемый

Типы КСС

Косинусная 120° (Д2)

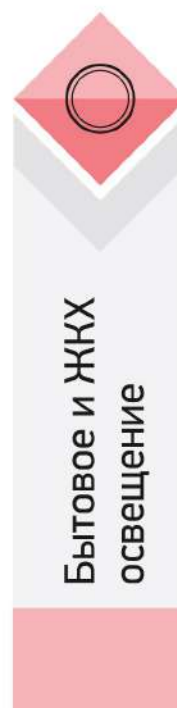

Характеристики модели

	Downlight 30
Потребляемая мощность, Вт	30
Световой поток, Лм	3600
Световая температура, К	2800-6000
Класс защиты IP	IP65
Габаритные размеры, мм	160x62

Характеристики серии

Вторичная оптика	нет
Светодиоды	SMD
Напряжение питания, В	~176-264В
Частота, Гц	50
Класс светораспределения	П
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Коэффициент пульсации, %	<1
Коэффициент мощности, cosφ	0,9
Класс электробезопасности	I
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон	-10 +50
Срок службы, час.	50000
Материал корпуса	Алюминий

Цветовая температура



Цветовая температура (К) - это эффективная величина, равная температуре абсолютно черного тела, при которой отношение энергетических яркостей для двух длин волн его спектра равно отношению этих же величин для спектра исследуемого источника света. Измеряется в Кельвинах (К). Чем выше значение К, тем холоднее свет.



БЫТОВЫЕ

светодиодные лампы E27 и E14

Корпус

Выполнен из пластика, с алюминиевым радиатором внутри, для эффективного отвода тепла от источника питания и платы.

Драйвер

Мы используем качественные источники питания ведущих мировых производителей, обладающие защитой от короткого замыкания, тепловой защитой, грозозащитой, стойкостью к помехам, высокими показателями коэффициента мощности и КПД.


Рассеиватель


Из ударопрочного матового поликарбоната, мягко и равномерно распределяет свет.

Характеристики модели

	Груша E27	Груша E27	Свеча E27
Потребляемая мощность, Вт	7	12	7
Световой поток, Лм	700	1200	700
Световая температура, К	2800-6000	2800-6000	2800-6000
Класс защиты IP	IP20	IP20	IP20
Габаритные размеры, мм	108x60	108x60	100x37

	Шар E27	Свеча E14	Шар E14
Потребляемая мощность, Вт	6	6	6
Световой поток, Лм	600	600	600
Световая температура, К	2800-6000	2800-6000	2800-6000
Класс защиты IP	IP20	IP20	IP20
Габаритные размеры, мм	79x45	100x37	79x45



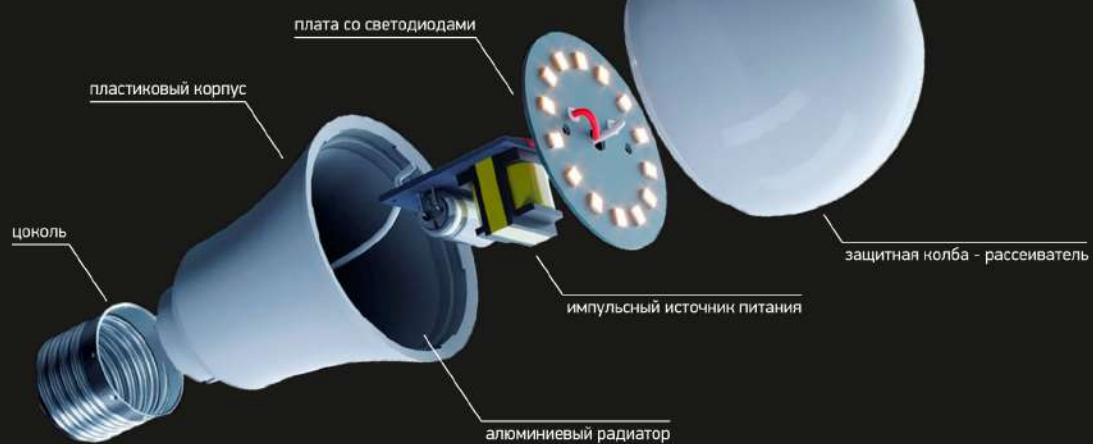


Специальное освещение



Специальное
освещение



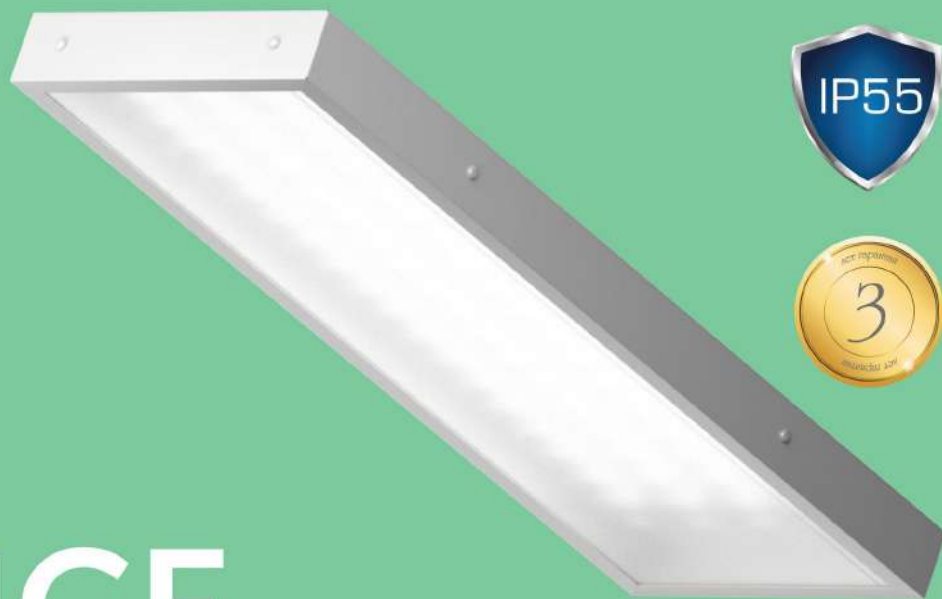

SOLICE

фито-светильник для растений

Корпус

Выполнен из стали, покрытой порошковой краской. Стойкий к коррозии и легкий. Корпус выполняет роль радиатора, отводя тепло от источника питания и платы.

Драйвер

Мы используем качественные российские источники питания АРГОС, обладающие защитой от короткого замыкания, тепловой защитой, грозозащитой, стойкостью к помехам, высокими показателями коэффициента мощности и КПД.


Рассеиватель

Из стабилизированного ударопрочного полистирола с высокой светопропускной способностью. Рассеиватель не теряет прозрачности, не желтеет и не тускнеет со временем.

Область применения: домашние растения, рассада, небольшие теплицы

Типы креплений

Устанавливается на специальный штатив, либо накладным способом



Характеристики модели

	Solice
Потребляемая мощность, Вт	43
Световой поток на уровне 1,5 м, Лм	10800
Класс защиты IP	IP55
Напряжение питания, В	200-240В
Частота, Гц	50-60
Коэффициент пульсации, %	<1
Коэффициент мощности, cosφ	0,9
Класс электробезопасности	I
Климатическое исполнение	УХЛ4
Температурный диапазон	+5 +40
Срок службы, час.	50000
Материал корпуса	Сталь
Плотность фотонного фотосинтетического потока на уровне 0,5 м., мкмоль/м²с	1440
Фотосинтетическое активное излучение, не менее %	84

В зависимости от цвета излучения, стимулируются следующие показатели:

Мягкий ультрафиолет – в малых дозах укрепляет болезнестойкость, увеличивает синтез витаминов, повышает холодоустойчивость растений;

Синий цвет – необходим для процесса фотосинтеза, не позволяет растению чрезмерно вытягиваться, стимулирует и ускоряет рост корней растения, помогает наращиванию биомассы;

Зеленый цвет – способствует созреванию плодов красного цвета: томат, редис, перец, клубника и т.п. Основная биомасса растения этот цвет не воспринимает;

Желтый цвет – препятствует накоплению в растениях чрезмерного количества нитратов;

Красный цвет – стимулирует прорастание семян и способствует быстрому образованию цветов и завязей.

Свет для жизни растений


Использование фитосветильника в течение всего периода вегетации растений, в значительной степени сокращает время от посадки семечки до получения первых завязей, способствует увеличению количества завязей и сокращает время созревания плода.

Для гармоничного роста и развития растений время продолжительности освещения должно быть установлено на уровне, часов в сутки:

- от посадки семечки до всхода 24;
- от всхода до первого правильного листа 18-20;
- от первого правильного листа до посадки в грунт 14-16.

Время воздействия фитоизлучения можно значительно сократить, если имеются в достаточном количестве прямые солнечные лучи.



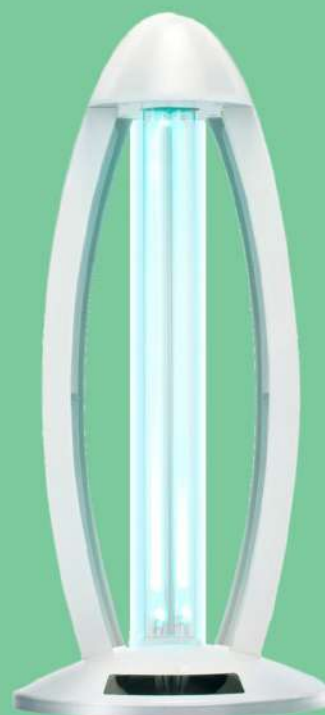

DISLUM

ультрафиолетовый светильник

Назначение


Ультрафиолетовый светильник серии Dislum предназначен для обеззараживания воздуха и поверхностей бытовых помещений, а также предметов в зоне УФ-излучения.

Высокий уровень проникновения ультрафиолетового излучения благодаря кварцевому стеклу позволяет добиться более эффективной стерилизации.

Характеристики модели

Область применения: жилые помещения, офисы, медицинские и образовательные учреждения, дошкольные учреждения, фитнес-центры, салоны красоты

	DISLUM
Потребляемая мощность, Вт	36
Класс защиты IP	IP54
Габаритные размеры, мм	460x210
Гарантия, лет	3
Напряжение питания, В	~200-240В
Частота, Гц	50-60
Класс электробезопасности	I
Температурный диапазон	+5 +40
Срок службы, час.	8000
Материал корпуса	пластик
Длина волны излучаемого света, нМ	253,7
Максимальная площадь помещения, м2	30





Дезинфекция

Под воздействием УФ-излучения разрушаются ДНК и РНК микробов, что приводит к потере их способностей к размножению и снижению выживаемости.

Достаточно 35 минут в день для поддержания чистого воздуха в вашем доме и защиты от вирусов вашей семьи.



DISAIR

бактерицидный рециркулятор UV-1



Назначение


Бактерицидный рециркулятор серии Disair предназначен для обеззараживания воздуха на рабочих местах, в салонах транспортных средств, жилых и общественных зонах.

Благодаря встроенной системе циркуляции воздуха, позволяет добиться эффективной очистки и обеззараживания. Безопасно для использования в присутствии людей.

Область применения: жилые помещения, офисы, общественные помещения, салоны транспортных средств

Характеристики модели

	Disair
Потребляемая мощность, Вт	4,5
Класс защиты IP	IP20
Габаритные размеры, мм	187x64
Гарантия, лет	1
Напряжение питания, В	~5
Температурный диапазон	+5 +40
Срок службы, час.	5000
Материал корпуса	алюминий/пластик
Длина волны излучаемого света, нМ	253,7
Максимальная площадь помещения, м2	10

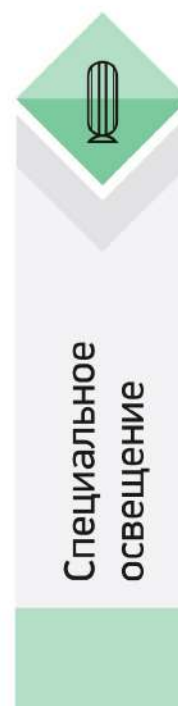

Преимущества модели



Может использоваться в качестве портативного очистителя воздуха в личном или общественном транспорте.

Подключается к USB-входу в автомобиле, либо через специальный адаптер в розетку прикуривателя.



Может использоваться в качестве портативного очистителя воздуха в жилой или общественной зоне, а также на рабочем месте в офисе.

Подключается через USB-адаптер в сеть 220В, или к переносному зарядному устройству (Powerbank).

Дезинфекция

Под воздействием УФ-излучения разрушаются ДНК и РНК микробов, что приводит к потере их способностей к размножению и снижению выживаемости.

Встроенный вентилятор всасывает загрязненный воздух внутрь прибора, где он очищается с помощью УФ-лампы и выходит через специальное отверстие в верхней части прибора.

Достаточно 2 часов для очистки воздуха в помещении 10 м² и защиты от вирусов вашей семьи.





DISAIR

бактерицидный рециркулятор UV-2

Назначение


Бактерицидный рециркулятор серии Disair предназначен для обеззараживания воздуха на рабочих местах, в салонах транспортных средств, жилых и общественных зонах.

Благодаря встроенной системе циркуляции воздуха, позволяет добиться эффективной очистки и обеззараживания. Безопасно для использования в присутствии людей.

Область применения: жилые помещения, офисы, медицинские и образовательные учреждения, дошкольные учреждения, фитнес-центры, салоны красоты

Характеристики модели

	UV-2
Потребляемая мощность, Вт	40 / 80
Класс защиты IP	IP20
Габаритные размеры, мм	490x180
Гарантия, лет	1
Напряжение питания, В	~200-240В
Частота, Гц	50-60
Класс электробезопасности	I
Температурный диапазон	+5 +40
Срок службы, час.	50000
Материал корпуса	пластик
Длина волны излучаемого света, нМ	253,7
Максимальная площадь помещения, м2	30 / 60



Преимущества модели

ДВА В ОДНОМ!

Ультрафиолетовый рециркулятор
Disair UV-2 имеет два режима работы:

Очиститель воздуха:

Этот режим подходит для
ежедневного использования,
а также безопасной работы в
присутствии людей и животных

Бактерицидная лампа:

Рекомендуется использовать
этот режим, когда в помещении
нет людей или животных.

Для смены режима работы
необходимо лишь снять крышку
корпуса и установить таймер
работы прибора.

Также возможно использование
светильника с одной установленной
УФ-лампой, для уменьшения
мощности работы в 2 раза



Таймер автоматического выключения

Поможет настроить оборудование под нужный размер помещения для оптимальной работы



DISAIR

бактерицидный рециркулятор UV-3



Назначение


Бактерицидный рециркулятор серии Disair предназначен для обеззараживания воздуха на рабочих местах, в салонах транспортных средств, жилых и общественных зонах.

Благодаря встроенной системе циркуляции воздуха, позволяет добиться эффективной очистки и обеззараживания. Безопасно для использования в присутствии людей.

Характеристики модели

	UV-3
Потребляемая мощность, Вт	100
Класс защиты IP	IP20
Габаритные размеры, мм	800x180
Гарантия, лет	1
Напряжение питания, В	~200-240В
Частота, Гц	50-60
Класс электробезопасности	I
Температурный диапазон	+5 +40
Срок службы, час.	50000
Материал корпуса	сталь
Длина волны излучаемого света, нМ	253,7
Максимальная площадь помещения, м2	80

Область применения: жилые помещения, офисы, медицинские и образовательные учреждения, дошкольные учреждения, фитнес-центры, салоны красоты



Преимущества модели

Рециркулятор не пропускает в воздух опасные для всего живого озоновые излучения, поэтому после его использования проветривать комнату не нужно.

Уничтожает 99% всех известных вирусов;

Использование рециркулятора снижает риск заражения простудными и вирусными воспалениями в период межсезонного всплеска заболеваемости;

При этом допустимый уровень содержания микроорганизмов в помещении все-таки поддерживается (микроорганизмы бывают не только вредные, но и полезные, уничтожение которых нежелательно);

При появлении в помещении одного заболевшего риск передачи инфекции воздушно-капельным путем практически нулевой;

Устройство имеет мобильную платформу, что дает возможность с легкостью перемещать аппарат между помещениями;


Сам аппарат в использовании максимально удобен: его достаточно просто включить на некоторое время и можно продолжать заниматься своими делами (плюс использования именно этого аппарата – не нужно выходить из комнаты).

Рекомендуется

Для обеззараживания школьных кабинетов между уроками или во время уроков (особенно в условиях пандемии или сезонной вирусной активности).

Для обеззараживания медицинских кабинетов во время приема пациентов, либо в перерывах между приемом.

Для обеззараживания общественных зон пребывания большого количества людей (залы ожидания, рекреации, и т.д.)

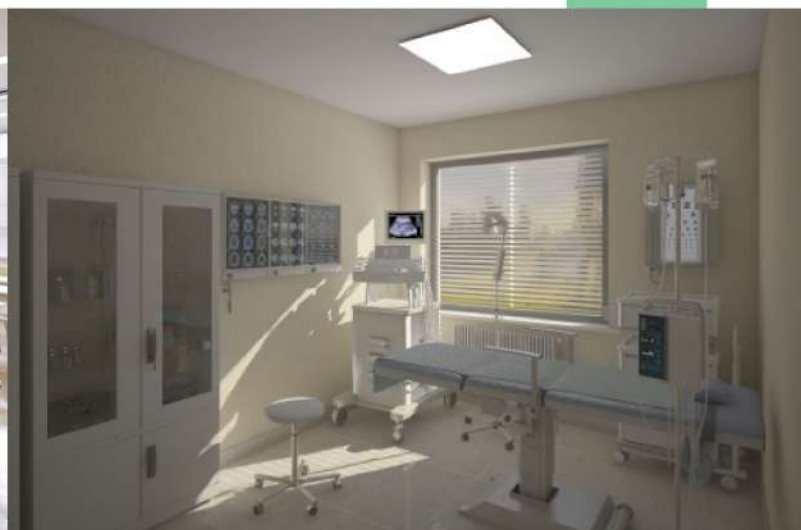

[illegible]

11/01/2016
Принято 00:01 (01.01.2016)
Содержание: 11/01/2016
11/01/2016

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СЛУЖБЕ ПО ВАКАНЦИЯМ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВОСУДИЯ ИЛИ КАКИМ-ТО ИНЫМ ПОСРЕДСТВОМ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КОЛЛЕКТИВНОЕ ПРАВОУПРАВЛЕНИЕ
«Полное согласие с изложением в Сводной таблице»

11/01/2016, С. Сидорова, С. Сидорова

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор федерального государственного
учреждения «Федеральное агентство
по защите правосудия»
«_____» _____ 2016 г.
С. Сидорова
С. Сидорова

УВЕДОМЛЕНИЕ
по результатам рассмотрения представленных материалов заявления кандидата
№ 87 от 29.01.2016 г.

Извещения и его копии (общество с ограниченной ответственностью «Триумф Даш Селешин», Юридический адрес: 111117, Р.С. Москва, ул. Басильевская, 20 стр. 124 кв. 13, Юридический адрес: 400075, Р.С. Волгоград, ул. Коммунальная 2.

Извещения и его копии (общество с ограниченной ответственностью «Триумф Даш Селешин», Юридический адрес: 111117, Р.С. Москва, ул. Басильевская, 20 стр. 124 кв. 13, Юридический адрес: 400075, Р.С. Волгоград, ул. Коммунальная 2.

Выявление признаков: Сведениями, полученными, Третьим лицом «Селешин», Архивные: ПСС-01594185-264, ПСС-01594186-265, ПСС-01594186-266, ПСС-01594186-267, ПСС-01594186-268, ПСС-01594186-269, ПСС-01594186-270, ПСС-01594186-271, ПСС-01594186-272, ПСС-01594186-273, ПСС-01594186-274, ПСС-01594186-275, ПСС-01594186-276, ПСС-01594186-277, ПСС-01594186-278, ПСС-01594186-279, ПСС-01594186-280, ПСС-01594186-281, ПСС-01594186-282, ПСС-01594186-283, ПСС-01594186-284, ПСС-01594186-285, ПСС-01594186-286, ПСС-01594186-287, ПСС-01594186-288, ПСС-01594186-289, ПСС-01594186-290, ПСС-01594186-291, ПСС-01594186-292, ПСС-01594186-293, ПСС-01594186-294, ПСС-01594186-295, ПСС-01594186-296, ПСС-01594186-297, ПСС-01594186-298, ПСС-01594186-299, ПСС-01594186-300, ПСС-01594186-301, ПСС-01594186-302, ПСС-01594186-303, ПСС-01594186-304, ПСС-01594186-305, ПСС-01594186-306, ПСС-01594186-307, ПСС-01594186-308, ПСС-01594186-309, ПСС-01594186-310, ПСС-01594186-311, ПСС-01594186-312, ПСС-01594186-313, ПСС-01594186-314, ПСС-01594186-315, ПСС-01594186-316, ПСС-01594186-317, ПСС-01594186-318, ПСС-01594186-319, ПСС-01594186-320, ПСС-01594186-321, ПСС-01594186-322, ПСС-01594186-323, ПСС-01594186-324, ПСС-01594186-325, ПСС-01594186-326, ПСС-01594186-327, ПСС-01594186-328, ПСС-01594186-329, ПСС-01594186-330, ПСС-01594186-331, ПСС-01594186-332, ПСС-01594186-333, ПСС-01594186-334, ПСС-01594186-335, ПСС-01594186-336, ПСС-01594186-337, ПСС-01594186-338, ПСС-01594186-339, ПСС-01594186-340, ПСС-01594186-341, ПСС-01594186-342, ПСС-01594186-343, ПСС-01594186-344, ПСС-01594186-345, ПСС-01594186-346, ПСС-01594186-347, ПСС-01594186-348, ПСС-01594186-349, ПСС-01594186-350, ПСС-01594186-351, ПСС-01594186-352, ПСС-01594186-353, ПСС-01594186-354, ПСС-01594186-355, ПСС-01594186-356, ПСС-01594186-357, ПСС-01594186-358, ПСС-01594186-359, ПСС-01594186-360, ПСС-01594186-361, ПСС-01594186-362, ПСС-01594186-363, ПСС-01594186-364, ПСС-01594186-365, ПСС-01594186-366, ПСС-01594186-367, ПСС-01594186-368, ПСС-01594186-369, ПСС-01594186-370, ПСС-01594186-371, ПСС-01594186-372, ПСС-01594186-373, ПСС-01594186-374, ПСС-01594186-375, ПСС-01594186-376, ПСС-01594186-377, ПСС-01594186-378, ПСС-01594186-379, ПСС-01594186-380, ПСС-01594186-381, ПСС-01594186-382, ПСС-01594186-383, ПСС-01594186-384, ПСС-01594186-385, ПСС-01594186-386, ПСС-01594186-387, ПСС-01594186-388, ПСС-01594186-389, ПСС-01594186-390, ПСС-01594186-391, ПСС-01594186-392, ПСС-01594186-393, ПСС-01594186-394, ПСС-01594186-395, ПСС-01594186-396, ПСС-01594186-397, ПСС-01594186-398, ПСС-01594186-399, ПСС-01594186-400, ПСС-01594186-401, ПСС-01594186-402, ПСС-01594186-403, ПСС-01594186-404, ПСС-01594186-405, ПСС-01594186-406, ПСС-01594186-407, ПСС-01594186-408, ПСС-01594186-409, ПСС-01594186-410, ПСС-01594186-411, ПСС-01594186-412, ПСС-01594186-413, ПСС-01594186-414, ПСС-01594186-415, ПСС-01594186-416, ПСС-01594186-417, ПСС-01594186-418, ПСС-01594186-419, ПСС-01594186-420, ПСС-01594186-421, ПСС-01594186-422, ПСС-01594186-423, ПСС-01594186-424, ПСС-01594186-425, ПСС-01594186-426, ПСС-01594186-427, ПСС-01594186-428, ПСС-01594186-429, ПСС-01594186-430, ПСС-01594186-431, ПСС-01594186-432, ПСС-01594186-433, ПСС-01594186-434, ПСС-01594186-435, ПСС-01594186-436, ПСС-01594186-437, ПСС-01594186-438, ПСС-01594186-439, ПСС-01594186-440, ПСС-01594186-441, ПСС-01594186-442, ПСС-01594186-443, ПСС-01594186-444, ПСС-01594186-445, ПСС-01594186-446, ПСС-01594186-447, ПСС-01594186-448, ПСС-01594186-449, ПСС-01594186-450, ПСС-01594186-451, ПСС-01594186-452, ПСС-01594186-453, ПСС-01594186-454, ПСС-01594186-455, ПСС-01594186-456, ПСС-01594186-457, ПСС-01594186-458, ПСС-01594186-459, ПСС-01594186-460, ПСС-01594186-461, ПСС-01594186-462, ПСС-01594186-463, ПСС-01594186-464, ПСС-01594186-465, ПСС-01594186-466, ПСС-01594186-467, ПСС-01594186-468, ПСС-01594186-469, ПСС-01594186-470, ПСС-01594186-471, ПСС-01594186-472, ПСС-01594186-473, ПСС-01594186-474, ПСС-01594186-475, ПСС-01594186-476, ПСС-01594186-477, ПСС-01594186-478, ПСС-01594186-479, ПСС-01594186-480, ПСС-01594186-481, ПСС-01594186-482, ПСС-01594186-483, ПСС-01594186-484, ПСС-01594186-485, ПСС-

[illegible][illegible]



Система добровольной сертификации систем менеджмента, персонала,
правовых, трудовых, работ и услуг "ТСК СОЮЗ"
РОСС RU.15129.04.003

№ 000005

СЕРТИФИКАТ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

Срок действия с 31.03.2019г. по 30.03.2023г.

№ 000005

Код ТН ТСН 0407 10 00073

РОСС RU.15129.04.003/000005

ЗАКАЗЧИК организация, индивидуальный предприниматель, физическое лицо	Общество с ограниченной ответственностью "Т2 Сетицентр" ОГРН 1170404000000 КПП 770404000 КЭД 770404000 Адрес: РМ, ст. Москва, ст. Барвиха, 28, стр. 134, оф. 15. Телефон: +7 (8402) 20-11-33 код: 3428.
ПОЛУЧАТЕЛЬ организация, индивидуальный предприниматель, физическое лицо	Общество с ограниченной ответственностью "Т2 Сетицентр" ОГРН 1170404000000 КПП 770404000 КЭД 770404000 Адрес: РМ, ст. Москва, ст. Барвиха, 28, стр. 134, оф. 15. Телефон: +7 (8402) 20-11-33 код: 3428.
СЕТЬ ДО организация, индивидуальный предприниматель, физическое лицо	Общество с ограниченной ответственностью «Федеральная компания интернет сервисов» (ФКИС) ОГРН 1070404000000 КПП 770404000 Адрес: 121168 Москва, Ямалоузенский округ, дом 48, 4 этаж 17. Адреса аккредитации в РОСС RU.15129.04.003/000005, с 04.04.2019г. по 31.03.2023г. код: 000004190, 04.04.2019г.
НАТО организация, индивидуальный предприниматель, физическое лицо	Системам менеджмента, трудовой охраны, охраны, защите информации (ИСО 9001, ИСО 14001, ИСО 27001, ИСО 28001, ИСО 45001, ИСО 50001, ИСО 55001, ИСО 56001, ИСО 59001, ИСО 60001, ИСО 63001, ИСО 64001, ИСО 65001, ИСО 66001, ИСО 67001, ИСО 68001, ИСО 69001, ИСО 70001, ИСО 71001, ИСО 72001, ИСО 73001, ИСО 74001, ИСО 75001, ИСО 76001, ИСО 77001, ИСО 78001, ИСО 79001, ИСО 80001, ИСО 81001, ИСО 82001, ИСО 83001, ИСО 84001, ИСО 85001, ИСО 86001, ИСО 87001, ИСО 88001, ИСО 89001, ИСО 90001, ИСО 91001, ИСО 92001, ИСО 93001, ИСО 94001, ИСО 95001, ИСО 96001, ИСО 97001, ИСО 98001, ИСО 99001, ИСО 10001, ИСО 10101, ИСО 10201, ИСО 10301, ИСО 10401, ИСО 10501, ИСО 10601, ИСО 10701, ИСО 10801, ИСО 10901, ИСО 11001, ИСО 11101, ИСО 11201, ИСО 11301, ИСО 11401, ИСО 11501, ИСО 11601, ИСО 11701, ИСО 11801, ИСО 11901, ИСО 12001, ИСО 12101, ИСО 12201, ИСО 12301, ИСО 12401, ИСО 12501, ИСО 12601, ИСО 12701, ИСО 12801, ИСО 12901, ИСО 13001, ИСО 13101, ИСО 13201, ИСО 13301, ИСО 13401, ИСО 13501, ИСО 13601, ИСО 13701, ИСО 13801, ИСО 13901, ИСО 14001, ИСО 14101, ИСО 14201, ИСО 14301, ИСО 14401, ИСО 14501, ИСО 14601, ИСО 14701, ИСО 14801, ИСО 14901, ИСО 15001, ИСО 15101, ИСО 15201, ИСО 15301, ИСО 15401, ИСО 15501, ИСО 15601, ИСО 15701, ИСО 15801, ИСО 15901, ИСО 16001, ИСО 16101, ИСО 16201, ИСО 16301, ИСО 16401, ИСО 16501, ИСО 16601, ИСО 16701, ИСО 16801, ИСО 16901, ИСО 17001, ИСО 17101, ИСО 17201, ИСО 17301, ИСО 17401, ИСО 17501, ИСО 17601, ИСО 17701, ИСО 17801, ИСО 17901, ИСО 18001, ИСО 18101, ИСО 18201, ИСО 18301, ИСО 18401, ИСО 18501, ИСО 18601, ИСО 18701, ИСО 18801, ИСО 18901, ИСО 19001, ИСО 19101, ИСО 19201, ИСО 19301, ИСО 19401, ИСО 19501, ИСО 19601, ИСО 19701, ИСО 19801, ИСО 19901, ИСО 20001, ИСО 20101, ИСО 20201, ИСО 20301, ИСО 20401, ИСО 20501, ИСО 20601, ИСО 20701, ИСО 20801, ИСО 20901, ИСО 21001, ИСО 21101, ИСО 21201, ИСО 21301, ИСО 21401, ИСО 21501, ИСО 21601, ИСО 21701, ИСО 21801, ИСО 21901, ИСО 22001, ИСО 22101, ИСО 22201, ИСО 22301, ИСО 22401, ИСО 22501, ИСО 22601, ИСО 22701, ИСО 22801, ИСО 22901, ИСО 23001, ИСО 23101, ИСО 23201, ИСО 23301, ИСО 23401, ИСО 23501, ИСО 23601, ИСО 23701, ИСО 23801, ИСО 23901, ИСО 24001, ИСО 24101, ИСО 24201, ИСО 24301, ИСО 24401, ИСО 24501, ИСО 24601, ИСО 24701, ИСО 24801, ИСО 24901, ИСО 25001, ИСО 25101, ИСО 25201, ИСО 25301, ИСО 25401, ИСО 25501, ИСО 25601, ИСО 25701, ИСО 25801, ИСО 25901, ИСО 26001, ИСО 26101, ИСО 26201, ИСО 26301, ИСО 26401, ИСО 26501, ИСО 26601, ИСО 26701, ИСО 26801, ИСО 26901, ИСО 27001, ИСО 27101, ИСО 27201, ИСО 27301, ИСО 27401, ИСО 27501, ИСО 27601, ИСО 27701, ИСО 27801, ИСО 27901, ИСО 28001, ИСО 28101, ИСО 28201, ИСО 28301, ИСО 28401, ИСО 28501, ИСО 28601, ИСО 28701, ИСО 28801, ИСО 28901, ИСО 29001, ИСО 29101, ИСО 29201, ИСО 29301, ИСО 29401, ИСО 29501, ИСО 29601, ИСО 29701, ИСО 29801, ИСО 29901, ИСО 30001, ИСО 30101, ИСО 30201, ИСО 30301, ИСО 30401, ИСО 30501, ИСО 30601, ИСО 30701, ИСО 30801, ИСО 30901, ИСО 31001, ИСО 31101, ИСО 31201, ИСО 31301, ИСО 31401, ИСО 31501, ИСО 31601, ИСО 31701, ИСО 31801, ИСО 31901, ИСО 32001, ИСО 32101, ИСО 32201, ИСО 32301, ИСО 32401, ИСО 32501, ИСО 32601, ИСО 32701, ИСО 32801, ИСО 32901, ИСО 33001, ИСО 33101, ИСО 33201, ИСО 33301, ИСО 33401, ИСО 33501, ИСО 33601, ИСО 33701, ИСО 33801, ИСО 33901, ИСО 34001, ИСО 34101, ИСО 34201, ИСО 34301, ИСО 34401, ИСО 34501, ИСО 34601, ИСО 34701, ИСО 34801, ИСО 34901, ИСО 35001, ИСО 35101, ИСО 35201, ИСО 35301, ИСО 35401, ИСО 35501, ИСО 35601, ИСО 35701, ИСО 35801, ИСО 35901, ИСО 36001, ИСО 36101, ИСО 36201, ИСО 36301, ИСО 36401, ИСО 36501, ИСО 36601, ИСО 36701, ИСО 36801, ИСО 36901, ИСО 37001, ИСО 37101, ИСО 37201, ИСО 37301, ИСО 37401, ИСО 37501, ИСО 37601, ИСО 37701, ИСО 37801, ИСО 37901, ИСО 38001, ИСО 38101, ИСО 38201, ИСО 38301, ИСО 38401, ИСО 38501, ИСО 38601, ИСО 38701, ИСО 38801, ИСО 38901, ИСО 39001, ИСО 39101, ИСО 39201, ИСО 39301, ИСО 39401, ИСО 39501, ИСО 39

[illegible]

ЕАС

**ВРЕДИТЕЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**

Заменяет ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОВАРОВ ДЕМ
"СВЕТЛОД"®

Место нахождения (для юридического лица) в адрес места осуществления деятельности: 121357, Москва, город Москва, улица Воробьевская, дом 29, строение 14, квартира 15.
Идентификационный регистрационный номер (ИДНО): 11774690498.
Телефон: 70949458338. Адрес электронной почты: info@demlight.ru
в лице: Генерального директора Руслана Сергеевича Лопаткина
заявляет, что Обществу известны сведения о соответствии, модели, отсылочное приложение № 1
и 1-ого.

Настоящим ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОВАРОВ ДЕМ
"СВЕТЛОД"®

Место нахождения (для юридического лица): 121357, Россия, город Москва, улица Воробьевская, дом 29,
строение 14, квартира 15.
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 409067, Россия, Республика
Чечня, город Батумпатов, улица Новая, дом 10, квартира 15.
Почтовый адрес (включая индекс) и факс: 47-40-37-40; 47-40-37-40; 47-40-37-40; 47-40-37-40.
БИН (ОГРН) ИДНО: ИДНО: ЕАС: 940219807
Средний выпуск:
существует требование

Техническое требование (технический стандарт) "Об изготовлении продукции (модели, отсылочное приложение)
и вклада в развитие экономики и инновационности" (ТР ЕАС 0372016)
Декларация о соответствии права на отсылку

Принимая во внимание № 4270002-2020 от 27.04.2020 года, выданного исполнительным аппаратом
"Сотруд" ООО "Принтер", аппарат сертификации РОС: RU.31445.042000.008
система сертификации: 14

Дополнительная информация
Результатом осуществления сертификации является положительный результат, приведенный в Приложении
№ 2, 3 ТР ЕАС-0372016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники
и радиоаппаратуры". Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 15158-08.
Срок хранения (сроки, условия) хранения в оригинале и в приложении: неограниченный
период.

Декларация о соответствии: с даты регистрации на 28.04.2020 действительна.

Руслан Сергеевич Лопаткин
Генеральный директор

Регистрационный номер: 2020-01-00000-28.04.2020

Дата регистрации декларации: 28.04.2020

ЕАЭС

**ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**

Заинтересованное Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Восток»
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 121317, Россия, город Москва, улица Воровского, дом 29, строение 1А, комната 15.
Основной государственный регистрационный номер 1177609798.
Телефон: 7494945573 Адрес электронной почты: info@tdvostok.ru
и/или Государственный директор Торгового Дома **Заинтересованное** лицо, что Обществу известны сведения: сведения о деятельности, модели, способах применения № 1 и № 2.

Заинтересованное Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Восток»
Место нахождения (адрес юридического лица) 121317, Россия, город Москва, улица Воровского, дом 29, строение 1А, комната 15.
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 400037, Республика Беларусь, город Могилев, ул. Советская, дом 11.
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 24.63.30.001.932565-2019 «Система отопления»
Код (исполн.) ТП ВДЗ ЕАЭС: 944010867
Серийный номер изделия/партии **требуется**
Технический регламент Евразийского экономического союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоаппаратуры" (ТР ЕАЭС 037/2010)
Декларация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний №015279448-2020, 16279448-2020 от 27.04.2020 года, выданных Техническим надзором «Евразийский Союз» (ТН «ЕС»), аттестат аккредитации РОСС RU 01450004024 008
Срок аккредитации истекает: 1.3

Декларационные обязательства
Нормы, обеспечивающие соблюдение требований технического регламента, приведены в Приложении №6 к ТП ЕАЭС 037/2010 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоаппаратуры». Указаны критерии продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-98. Срок хранения (даты, даты) срока в течение срока и процедуры изготовления документации.

Декларация о соответствии **серийный номер** **даты принятия на себя обязательств**
Подпись **Сергей Иванович**
М.П. **Торговый дом «Восток»**

Регистрационный номер **серийный номер** **даты принятия на себя обязательств** **ЕАЭС № 1** **ДН** **ЗМ** **ЭКО** **28.04.2021**

Дата регистрации декларации **серийный номер** **даты принятия на себя обязательств** **28.04.2021**

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "СИБУР-ОБС" № 1

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 121375, Россия, город Москва, улица Барятинская, дом 29, Строение 13А, Этажа 15.

Основной государственный регистрационный номер (ИНН): 7704003000

Телефон: +7(495)4055751 Адрес электронной почты: sibur-ob@yandex.ru

и/или Государственный адрес: Удальцова Сергея Александровича

Заявитель, член Общероссийского союза производителей сельскохозяйственных товаров, исходя из которого продукция № 1 на 2 место

Исполнитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "СИБУР-ОБС" № 1

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности на территории производства: 121375, Россия, город Москва, улица Барятинская, дом 29, Строение 13А, Этажа 15

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 24.02.25-002-1023063-2019 "Смешанный полимеризованный каучук" (ТУ 24.02.25-002-1023063-2019)

Средний вес упаковки

Средний вес упаковки: 1000000

Технический регламент Таможенного союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоаппаратуры" (ТР ЕАЭС 01/2010)

Средствами о соответствии приняты на основании:

Протокола испытаний № 177/2010/2020, от 07.04.2019 № 2 от 24.02.2020 год, выданный аккредитованной лабораторией «Сибур-Т» ООО «Прейматек» и/или аккредитация РОС КИ 1.0485.04120.008

Коды декларирования соответствия: 13

Декларация оформлена в соответствии с:

Правилами декларирования соответствия "Технический регламент, применяемый к Протоколу № 2, на ТУ ЕАЭС 01/2010-06 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоаппаратуры" (Смешанный полимеризованный каучук) в соответствии с требованиями ГОСТ 131396-09.

Срок действия (с даты подписания, даты вступления в силу и/или даты истечения срока действия декларации)

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации на 28.04.2025 включительно.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации

Регистрационный номер декларации: ЕАЭС № ДН.МНОБ.0.01617-20
Дата регистрации декларации: 28.04.2020



СВЕТОЗАР. АНКЕТА-ФОРМА ТЗ

Заполните эту форму, для создания светильника по вашему техническому заданию. Для заполнения окошек следует использовать знаки «X» или «V». Для заполнения текстовых полей следует использовать печатные буквы.

Под каким брендом будет выпускаться светильник?



СВЕТОЗАР ☐

Другой бренд ☐

Назначение светильника (автодороги, офисы, ЖКХ и т.д.): _____

Светильник на базе существующего профиля ☐ Светильник на новом профиле (не представленном в каталоге) ☐

Укажите название существующего светильника: _____

Габариты светильника: длина (от _____ до _____ мм), ширина (от _____ до _____ мм), высота (от _____ до _____ мм)

Потребляемая мощность: от _____ до _____ Вт

Световой поток: от _____ до _____ Лм

Цветовая температура: от _____ до _____ К

Коэффициент пульсации: не более _____ %

Индекс цветопередачи: не менее _____ Ra

Коэффициент мощности: не менее _____ %

Напряжение питания: от _____ до _____ В

Класс защиты от воздействия окружающей среды IP _____

Материал корпуса светильника: Алюминий ☐ Сталь ☐ Пластик ☐ Другой ☐ _____

Тип рассеивателя: Прозрачный полистирол (призма) ☐ Матовый полистирол (опал) ☐ Отражатель ☐

Прозрачное стекло (призма) ☐ Матовое стекло (опал) ☐ Без рассеивателя ☐

Другой тип рассеивателя ☐ _____

Вторичная оптика: Концентрированная 15° ☐ Концентрированная 30° ☐ Глубокая 45° ☐ Глубокая 60° ☐

Косинусная 90° ☐ Косинусная 120° ☐ Полуширокая 140° ☐ Широкая 160° ☐

Широкая боковая 120°+30° ☐ Широкая боковая 140°+45° ☐ Широкая боковая 160°+60° ☐

Без вторичной оптики ☐ Другая вторичная оптика ☐ _____

Климатическое исполнение: _____ Класс защиты от поражения электрическим током _____

Комментарии: _____

Фамилия, Имя: _____ Контактный номер: _____ Электронный адрес: _____



СВЕТОЗАР

ТОРГОВЫЙ ДОМ

svetozar-led.ru

телефон для связи с представителем:

+7 (965) 55 333 43 Антон Порошин

почта для связи с представителем:

a.poroshin@td-svetozar.ru

a.poroshin@svetilniki-optom.ru

Информация, представленная в данном каталоге не является публичной офертой.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в ассортимент и технические характеристики продукции. Фотографии продукции, представленные в данном каталоге, являются ознакомительными, и могут отличаться от реальных.

По наличию и ценам уточняйте у менеджеров отдела продаж ООО ТД «Светозар»