

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО



RENOTON®

ИННОВАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ





RENOTON®

инновационные материалы

ООО Лакокрасочные материалы «Ренотон» – это группа предприятий-партнеров, специализирующихся на инновационных разработках, производстве и продвижении на строительный рынок эксклюзивной водно-дисперсионной продукции под ТМ «Бригада» и «Renoton».

Сегодня компания «Ренотон» предлагает широкую линейку профессиональной продукции от Эконом до Премиум класса для внутренних и наружных работ: грунтовки, лаки, краски, огнезащита, шпатлевки, декоративные покрытия. Продукция сертифицирована и соответствует новейшим технологическим требованиям.

Высокое и стабильное качество продукции достигается за счет эксклюзивных рецептур, строгого соблюдения технологических процессов, использования новейшего оборудования, импортного сырья и за счет усиленного контроля качества на всех этапах производства.

Наша продукция по соотношению цена/качество превосходит аналогичные материалы большинства российских и зарубежных производителей.

Компания максимально ориентирована на потребности покупателей и гарантирует профессиональное обслуживание и индивидуальный подход к каждому клиенту.

Конкурентные преимущества компании:

- Собственное производство и разработка инновационных материалов.
- Разработка и внедрение продукции под индивидуальные требования клиента.
- Системный подход к клиенту: аудит объекта, подбор продукции, обучение и сопровождение.
- Гарантия производителя на продукцию и конечное покрытие.
- Собственная логистика доставки.

Конкурентные преимущества продукции:

- 100 % импортное сырье и эксклюзивные рецептуры.
- Экологическая и пожарная безопасность.
- Широкий спектр по ассортименту и назначению.
- Гарантированные сроки службы покрытий до 10 лет.
- Широкий выбор декоративных решений и новинок.

Я гарантирую, что используя наши материалы, Вы значительно сэкономите свое время, финансовые затраты и повысите качество своих покрытий.

Суважением, генеральный директор

Пиминов Д.Г.



ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ

для внутренних и наружных работ



Универсальная акриловая грунтовка с высокой проникающей способностью для обработки пористых, впитывающих типов поверхностей: бетон, штукатурка, кирпич, ГКЛ, дерево перед нанесением последующих покрытий. Пожаробезопасная, влагостойкая, паропроницаемая, экологичная.

- укрепляет, глубоко проникает и выравнивает впитываемость основания
- обеспечивает высокую адгезию материалов с подложкой
- значительно снижает расход последующих покрытий
- с фунгицидом от плесени и грибка

Техническая информация

товар сертифицирован

тип связующего	расход	время высыхания	разбавление	условия нанесения	хранение	фасовка
латекс акриловый	150-200 мл/м ²	1 час	вода не более 5%	не ниже +5°C	+5-25°C	канистра 1,3, 5, 10, 30 л

ГРУНТ КОНЦЕНТРАТ 1:4

для внутренних и наружных работ



Универсальный акриловый концентрат для обработки пористых, впитывающих типов поверхностей: бетон, штукатурка, кирпич, ГКЛ, дерево перед нанесением различных покрытий.

- гидрофобный, паропроницаемый, экологичный
- укрепляет, глубоко проникает и выравнивает впитываемость поверхности
- снижает расход последующих покрытий
- предотвращает рост бактерий, плесени, грибка

Соотношения:

- для влагоизоляции наружных поверхностей не разбавлять
- для влагоизоляции внутренних помещений разбавить водой 1:1
- для сильновпитывающих поверхностей разбавить водой 1:4

Техническая информация

товар сертифицирован

тип связующего	расход	время высыхания	разбавление	условия нанесения	хранение	фасовка
латекс акриловый	150-200 мл/м ²	1 час	вода не более 5%	не ниже +5°C	+5-25°C	канистра 1, 3, 5, 10, 30 л

ГРУНТ ПРАЙМЕР

для внутренних и наружных работ



Применяется для предварительной подготовки поверхности перед нанесением декоративных покрытий. Используется для улучшения адгезии (сцепления) подложки с финишным покрытием. Матовый, белый.

- укрепляет поверхность, глубокопроникающий, паропроницаемый
- выравнивает впитывающую способность и цвет покрытия
- повышает адгезию последующих покрытий, уменьшает расход краски
- с антисептиком от плесени и грибка



Техническая информация

товар сертифицирован

тип связующего	расход	время высыхания	разбавление	условия нанесения	хранение	фасовка
латекс акриловый	0,15-0,2 кг/м ²	3-4 часа	вода не более 5%	не ниже +5°C	+5-25°C	ведро 4, 7, 15, 25 кг

ГРУНТОВКА БЕТОН-КОНТАКТ

для внутренних и наружных работ



Сцепляющий акриловый грунт для предварительной обработки бетона, минеральных оснований (полы и стены) перед нанесением гипсовых и цементных видов штукатурок, шпатлевок или укладки керамической плитки. Является экологически чистым продуктом. Пожаробезопасна.

- укрепляет, глубоко проникает и выравнивает впитываемость основания
- высокая степень адгезии с любым основанием
- создает сцепляющий шероховатый, влагостойкий, паропроницаемый слой
- предотвращает рост бактерий, плесени, грибка

Техническая информация

товар сертифицирован

тип связующего	расход	время высыхания	разбавление	условия нанесения	хранение	фасовка
латекс акриловый	150-300 мл/м ²	3-4 часа	вода не более 5%	не ниже +5°C	+5-25°C	ведро 4, 7, 15, 25 л

ГРУНТ ГИДРОФОБНЫЙ

для внутренних и наружных работ



Используется в качестве универсальной пропитки для бетона. Упрочняет и гидрофобизирует бетонные полы и цементно-песчаные стяжки. Также пропитка применяется для защиты бетона, кирпича, дерева и камня от воды и высолов. Акрилатный, водоотталкивающий, обеспыливающий, антисептический грунт.

- глубоко проникает, укрепляет и обеспыливает бетонные основания
- обеспечивает износостойкость и низкую истираемость
- водоотталкивающий, паропроницаемый, атмосферостойкий
- предотвращает рост бактерий, грибка и высолов



Техническая информация

товар сертифицирован

тип связующего	расход	время высыхания	разбавление	условия нанесения	хранение	фасовка
акрилат	0,15-0,2 кг/м ²	3-4 часа	вода не более 5%	не ниже +5°C	+5-25°C	канистра 5, 10, 30 л

ГРУНТ ФУНГИЦИДНЫЙ

для внутренних и наружных работ



Специальный грунт-пропитка для минеральных, цементно- и гипсодержащих оснований, ДВП, ДСП, древесины с целью профилактики и санации от разрушающего действия микроорганизмов.

Пожаробезопасный и нетоксичный. Прозрачный после высыхания.

- глубокопроникающий, паропроницаемый
- выравнивает впитывающую способность
- с фунгицидами и биоцидами от бактерий, плесени и грибка

Техническая информация

товар сертифицирован

состав	расход	время высыхания	нанесение	условия нанесения	хранение	фасовка
латекс фунгицид биоцид	150-200 мл/м ²	2-3 часа	валик краскопульт	не ниже +5°C	+5-25°C	канистра 5, 10, 30 л

ПРОПИТКА ОГНЕБИОЗАЩИТНАЯ


для внутренних работ



Применяется для огнезащиты древесины от воспламенения, распространения пламени и биозащиты. Пропитка переводит древесину в трудновоспламеняемый материал в соответствии с ГОСТ Р 53292-2009, обеспечивает II (вторую) группу огнезащитной эффективности.

Срок сохранения огнезащитного эффекта до 5 лет.

- глубоко проникает, обеспечивает 1 и 2 группу огнезащиты
- сохраняет цвет, запах и текстуру дерева
- является экологически и биологически безопасным средством
- с фунгицидами от бактерий, плесени, грибка



Техническая информация

товар сертифицирован

состав	расход	время высыхания	нанесение	условия нанесения	хранение	фасовка
фунгицид, антиперен	300-600 мл/м ²	2-3 часа	валик кисть краскопульт	не ниже +5°C	+5-25°C	канистра 5, 10, 30 л

ЛАК ФИНИШНЫЙ (ЛЕССИРУЮЩИЙ) ДЛЯ ДЕРЕВА

для внутренних и наружных работ



Лак акриловый для высококачественной декоративной отделки деревянных поверхностей, а также для защиты древесины от УФ-излучения, старения, воздействия микроорганизмов. Применяется как снаружи, так и внутри помещений, кроме окраски пола. Пожаробезопасный.

- гидрофобный, паропроницаемый, прочный к истиранию, эластичный
- экологичный, сохраняет цвет, запах и текстуру дерева
- колеруется водными пастами под цвет ценных пород дерева
- предотвращает рост бактерий, плесени, грибка



Техническая информация

товар сертифицирован

тип связующего	расход	время высыхания	нанесение	условия нанесения	хранение	фасовка
латекс акриловый	150-200 мл/м ²	2-3 часа	валик кисть краскопульт	не ниже +5°C	+5-25°C	ведро 3, 5, 10 л

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ

для внутренних работ



Водно-дисперсионная краска для высококачественной окраски стен и потолков внутри помещений промышленных, гражданских учебных и лечебных учреждений по бетонным, кирпичным, оштукатуренным и деревянным поверхностям с высокой эксплуатационной нагрузкой.

Срок службы покрытия до 5 лет.

- акриловая, матовая, паропроницаемая, белоснежная
- высокоукрывистая, моющаяся и стойкая к истиранию
- экономична в расходе, не оставляет следов от кисти и валика
- с защитой от плесени и грибка

Техническая информация

товар сертифицирован

тип связующего	расход	время высыхания	нанесение	условия нанесения	хранение	фасовка
латекс акриловый	150-200 мл/м ²	2-3 часа	валик кисть краскопульт	не ниже +5°C	+5-25°C	ведро 3, 5, 15 кг

КРАСКА ЭЛАСТИЧНАЯ

для внутренних и наружных работ



Краска акриловая водно-дисперсионная для высококачественной окраски внутри и снаружи зданий в промышленных, учебных, медицинских и детских учреждениях, подвергающихся деформационным нагрузкам, усадке или воздействию влаги.

Подходит в качестве покрытия для деревянного панельно-каркасного строительства.

Срок службы покрытия до 10 лет.

- акриловая, матовая, супербелая
- образуя эластичную пленку, закрывает трещины на поверхности
- устойчива к растрескиванию, выцветанию и атмосферному воздействию
- с защитой от микробов, плесени и грибка



Техническая информация

товар сертифицирован

тип связующего	расход	время высыхания	нанесение	условия нанесения	хранение	фасовка
латекс акриловый	150-200 мл/м ²	2-3 часа	валик кисть краскопульт	не ниже +5°C	+5-25°C	ведро 4, 7, 15, 25 кг

КРАСКА ФАСАДНАЯ

для наружных работ



Водно-дисперсионная краска высокого качества для бетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей фасадов зданий и сооружений, а также может использоваться и для внутренних работ по штукатурке, дереву и гипсокартону.

Срок службы покрытия до 10 лет.

- акриловая, матовая, белоснежная
- высокоукрывистая, паропроницаемая, моющаяся
- стойкая к атмосферным осадкам, истиранию и УФ лучам
- с защитой от микробов, плесени и грибка

Техническая информация

товар сертифицирован

тип связующего	расход	время высыхания	нанесение	условия нанесения	хранение	фасовка
латекс акриловый	200-300 мл/м ²	2-3 часа	валик кисть краскопульт	не ниже +5°C	+5-25°C	ведро 3, 5, 15 кг

КРАСКА ТЕКСТУРНАЯ


для внутренних и наружных работ



Краска акриловая водно-дисперсионная для декоративной отделки по бетонным, кирпичным, деревянным и оштукатуренным поверхностям. Покрытие в составе имеет мраморную крошку и позволяет скрыть мелкие дефекты и неровности основания и создать фактурную поверхность.

Срок службы покрытия до 10 лет.

- акриловая, матовая, эластичная, супербелая
- укрывает в 1 (один) слой, образуя шероховатую структуру типа «Шагрень»
- устойчива к растрескиванию, выцветанию и атмосферному воздействию
- с защитой от микробов, плесени и грибка



Техническая информация

товар сертифицирован

тип связующего	расход	время высыхания	нанесение	условия нанесения	хранение	фасовка
латекс акриловый	0,8-1 кг/м ²	24 часа	валик кисть краскопульт	не ниже +5°C	+5-25°C	ведро 4, 7, 15, 25 кг

КРАСКА ДЛЯ ДЕРЕВА

для внутренних и наружных работ



Краска водно-дисперсионная, белая, по дереву. Обеспечивает длительную защиту деревянных поверхностей от атмосферных воздействий и биологических факторов (грибков, плесени, бактерий).

Краска характеризуется повышенной укрывистостью, водоотталкивающими свойствами, устойчивостью к средствам бытовой химии, синтетическим моющим средствам.

- акриловая
- моющаяся
- с антисептиком
- паропроницаемая

Техническая информация

товар сертифицирован

тип связующего	расход	время высыхания	нанесение	условия нанесения	хранение	фасовка
латекс акриловый	0,5-0,8 кг/м ²	24 часа	валик кисть краскопульт	не ниже +5°C	+5-25°C	ведро 4,7,15 кг

ПЕРЛАМУТРОВАЯ КРАСКА (ЛАЗУРЬ)

для внутренних и наружных работ



Водно-дисперсионная акриловая краска (лазурь) для декоративной отделки стен и потолков внутри помещений, деревянных конструкций как лессирующий состав. Краска дает интересные переливы цветов, отсвечивающих легким металлическим отблеском: золото, серебро, бронза, медь. Пожаробезопасна.

Срок службы покрытия до 10 лет.

- высокоукрывистая, проникающая
- устойчива к истиранию и выгоранию
- паропроницаемая, моющаяся
- с добавками от плесени и грибка



Техническая информация

товар сертифицирован

тип связующего	расход	время высыхания	нанесение	условия нанесения	хранение	фасовка
латекс акриловый	0,2-0,3 кг/м ²	24 часа	валик кисть краскопульт	не ниже +5°C	+5-25°C	ведро 4,7,15 кг

ШПАТЛЕВКА ПО ДЕРЕВУ

для внутренних и наружных работ



Универсальная акриловая шпатлевка для заполнения неровностей, выравнивания и исправления дефектов деревянных поверхностей, столярных изделий, а так же при реставрации мебели, оконных рам и дверей.

- акриловая, белая, легко наносится и шлифуется
- эластичная, влаго- и трещиностойкая
- безусадочная и атмосферостойкая
- колеруется пастами в цвета ценных пород дерева
- с фунгицидами от микробов, плесени и грибка

Техническая информация

товар сертифицирован

тип связующего	расход	время высыхания	нанесение	условия нанесения	хранение	фасовка
латекс акриловый	0,5-0,8 кг/м ²	24 часа	шпатель кельма	не ниже +5°C	+5–25°C	ведро 1, 3, 5, 20 кг

ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ПОДВИЖНЫХ ШВОВ

для внутренних и наружных работ



Универсальная акриловая шпатлевка для заделки швов, стыков и трещин, подвергающихся деформационным нагрузкам и усадке: ГКЛ, ЦСП, ОСБ, СМЛ, а также для выравнивания минеральных поверхностей. Идеально подходит на фасады в панельно-каркасном строительстве. Пожаробезопасная.

- акриловая, белая, легко наносится и шлифуется
- высокая адгезия, эластичность, влаго и трещиностойкость
- безусадочная и атмосферостойкая
- с защитой от микробов, плесени и грибка


Техническая информация

товар сертифицирован

тип связующего	расход	время высыхания	нанесение	условия нанесения	хранение	фасовка
латекс акриловый	0,5-0,8 кг/м ²	24 часа	шпатель кельма	не ниже +5°C	+5–25°C	ведро 1, 3, 5, 20 кг

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ «МОЗАИКА»

для внутренних и наружных работ

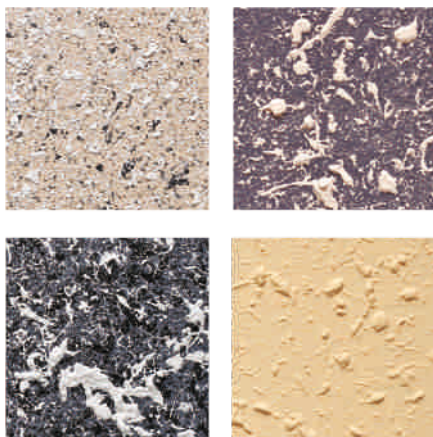

Водно-дисперсионное, акриловое покрытие для финишной отделки фасадов зданий, а также стен и потолков внутри помещений промышленных, учебных, детских и лечебных учреждений. Обеспечивает удивительный выбор цветовых сочетаний, интересную фактуру, надежную защиту поверхности от механических воздействий, скрывает мелкие дефекты. Идеально для мест общего пользования. Срок службы покрытия до 10 лет.

- простота и быстрота нанесения
- паропроницаемое, моющееся
- стойкое к истиранию и УФ лучам
- большой выбор цветовых решений
- с фунгицидами от микробов, плесени и грибка

Техническая информация

товар сертифицирован

тип связующего	расход	время высыхания	нанесение	условия нанесения	хранение	фасовка
латекс акриловый	0,5-0,8 кг/м ²	24 часа	валик краскопульт	не ниже +5°C	+5-25°C	ведро 15 кг

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ «РЕЛЬЕФ»

для внутренних и наружных работ



Водно-дисперсионное, акриловое покрытие с мелкозернистым мрамором для декоративной отделки фасадов зданий, а также стен и потолков внутри помещений промышленных, учебных, детских и лечебных учреждений. Обеспечивает создание объемных рельефных поверхностей значительной толщины, интересную объемную фактуру, надежную защиту поверхности от механических воздействий, скрывает неровности и дефекты покрытия. Срок службы покрытия до 10 лет.

- большой выбор рельефных фактур с имитацией разных материалов
- с фунгицидами от микробов, плесени и грибка
- паропроницаемое, моющееся
- стойкое к истиранию и УФ лучам
- простота и быстрота нанесения




Техническая информация

товар сертифицирован

тип связующего	расход	время высыхания	нанесение	условия нанесения	хранение	фасовка
латекс акриловый	1-1,2 кг/м ²	24 часа	валик кельма шпатель	не ниже +5°C	+5-25°C	ведро 15 кг

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ «ФЛОКИ»

для внутренних работ

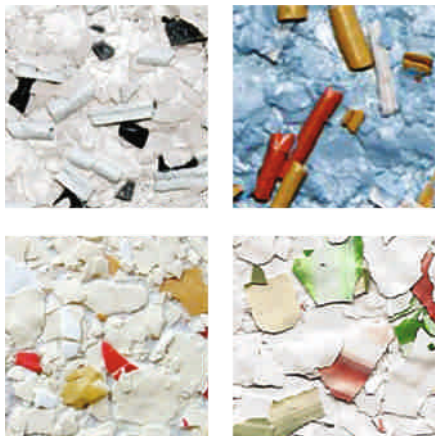

Водно-дисперсионное покрытие мелкими акриловыми частичками «чипсами» различного размера и цвета для декоративной отделки стен и потолков внутри помещений промышленных, учебных, детских и лечебных учреждений. Обеспечивает создание разноцветных, маскировочных поверхностей, надежную защиту поверхности от механических воздействий, скрывает неровности и дефекты покрытия. Срок службы покрытия до 10 лет.

- простота и быстрота нанесения
- паропроницаемое, моющееся
- долговечное, довольно высокая прочность покрытия благодаря наличию слоя защитного лака
- разнообразие цветов и фактур
- с добавками от плесени и грибка

Техническая информация

товар сертифицирован

тип связующего	расход	время высыхания	нанесение	условия нанесения	хранение	фасовка
латекс акриловый	1-1,2 кг/м ²	24 часа	валик краскопульт	не ниже +5°C	+5-25°C	ведро 15 кг


ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ «КОРОЕД»

для внутренних и наружных работ



Готовое к использованию высококачественное покрытие на акриловой основе, предназначено для декоративной обработки поверхностей, которые должны выдерживать высокую эксплуатационную нагрузку. Оно производится с размером зерна 1-1,5 мм или 2-2,5 мм, рекомендовано для использования в интерьере и экстерьере жилых и общественных помещений. Срок службы покрытия до 10 лет.

- трещиностойкое, паропроницаемое
- стойкое к истиранию, атмосферным воздействиям и влаге
- высокая адгезия к любым поверхностям
- с антисептиком от плесени и грибка

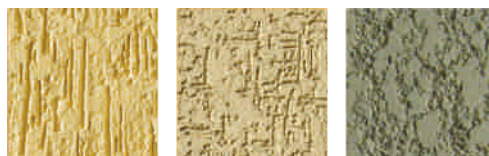

Техническая информация

товар сертифицирован

тип связующего	расход	время высыхания	нанесение	условия нанесения	хранение	фасовка
латекс акриловый	при фракции 2 мм – 2,5 кг/м ²	24 часа	кельма терка	не ниже +5°C	+5-25°C	ведро 15 кг



ГРУНТОВКА ПРОНИКАЮЩАЯ

для внутренних работ



Специальная акриловая пропитка для обработки пористых, впитывающих типов поверхностей: бетон, штукатурка, кирпич, ГКЛ, дерево перед нанесением дисперсионных покрытий.

Является экологически чистым продуктом.

- укрепляет поверхность
- выравнивает впитывающую способность
- снижает расход последующих покрытий
- предотвращает рост бактерий, плесени, грибка

Техническая информация

товар сертифицирован

тип связующего	расход	время высыхания	инструмент	условия нанесения	хранение	фасовка
латекс акриловый	150-200 мл/м ²	1 час	валик краскопульт	не ниже +5°C	+5-25°C	канистра 1, 3, 5, 10, 30 л

ГРУНТОВКА ГЛУБОКОПРОНИКАЮЩАЯ

для внутренних и наружных работ



Пропитка акриловая с высокой проникающей способностью для обработки пористых, впитывающих типов поверхностей: бетон, штукатурка, кирпич, ГКЛ, дерево перед нанесением дисперсионных покрытий.

Является экологически чистым продуктом.

Пожаробезопасна.

- укрепляет поверхность на глубину до 5 мм
- выравнивает впитывающую способность
- снижает расход последующих покрытий
- с добавками от плесени и грибка

Техническая информация

товар сертифицирован

состав	расход	время высыхания	нанесение	условия нанесения	хранение	фасовка
латекс акриловый	150-200 мл/м ²	1 час	валик краскопульт	не ниже +5°C	+5-25°C	канистра 1, 3, 5, 10, 30 л

ГРУНТОВКА БЕТОН-КОНТАКТ

для внутренних и наружных работ



Сцепляющая акриловая грунтовка с мелкозернистым наполнителем для предварительной обработки бетона, минеральных оснований (полы и стены) перед нанесением гипсовых и цементных видов штукатурок, шпатлевок или укладки керамической плитки.

Является экологически чистым продуктом.

Пожаробезопасна.

- проникает и укрепляет поверхность
- выравнивает впитывающую способность
- создает сцепляющий шероховатый, влагостойкий слой
- предотвращает рост бактерий, плесени, грибка

Техническая информация

товар сертифицирован

состав	расход	время высыхания	нанесение	условия нанесения	хранение	фасовка
латекс акриловый	150-200 мл/м ²	3-4 часа	шпатель валик	не ниже +5°C	+5-25°C	ведро 4, 7, 15, 25 кг

ГРУНТ КОНЦЕНТРАТ 1x4

для внутренних и наружных работ



Специальное грунтовочное средство с высокой проникающей способностью для обработки пористых, впитывающих типов поверхностей: бетон, штукатурка, кирпич, ГКЛ, дерево перед нанесением дисперсионных покрытий.

- проникает и укрепляет поверхность
- выравнивает впитывающую способность и обладает водоотталкивающим эффектом
- снижает расход последующих покрытий
- предотвращает рост бактерий, плесени, грибка

Соотношения:

- для влагоизоляции наружных поверхностей не разбавлять
- для влагоизоляции внутренних помещений разбавить водой 1:1
- для сильновпитывающих поверхностей разбавить водой 1:5
- для грунтования перед наклейкой обоев разбавить водой 1:10

Техническая информация

товар сертифицирован

тип связующего	расход	время высыхания	нанесение	условия нанесения	хранение	фасовка
латекс акриловый	150-200 мл/м ²	1 час	валик краскопульт	не ниже +5°C	+5-25°C	канистра 3, 5, 10, 30 л



КРАСКА «ЭКОНОМ» ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

для внутренних работ



Краска акриловая водно-дисперсионная для окраски стен и потолков внутри сухих помещений по бетонным, оштукатуренным, гипсовым и деревянным поверхностям.

- акриловая, матовая, супербелая
- допускается умеренная влажная уборка
- пожаробезопасна и нетоксична

Техническая информация

товар сертифицирован

тип связующего	расход	время высыхания	инструмент	условия нанесения	хранение	фасовка
латекс акриловый	150-200 мл/м ²	1 час	валик кисть краскопульт	не ниже +5°C	+5-25°C	ведро 4, 7, 15, 25 кг

КРАСКА «СТАНДАРТ» ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

для внутренних работ



Краска акриловая водно-дисперсионная для окраски стен и потолков внутри сухих помещений по бетонным, оштукатуренным, гипсовым и деревянным поверхностям. Идеальна для мест общего пользования.

- акриловая, матовая, супербелая
- высокоукрывистая и влагостойкая
- допускается влажная уборка
- пожаробезопасна и нетоксична

Техническая информация

товар сертифицирован

тип связующего	расход	время высыхания	инструмент	условия нанесения	хранение	фасовка
латекс акриловый	150-200 мл/м ²	1 час	валик кисть краскопульт	не ниже +5°C	+5-25°C	ведро 4, 7, 15, 25 кг



КРАСКА «ПРЕМИУМ» ИНТЕРЬЕРНАЯ

для внутренних работ



Краска акриловая водно-дисперсионная для качественной окраски стен и потолков внутри помещений по бетонным, оштукатуренным, гипсовым и деревянным поверхностям. Срок службы покрытия до 5 лет.

- акриловая, матовая, супербелая
- высокоукрывистая, моющаяся, стойкая к истиранию
- не оставляет следов от кисти
- с защитой от плесени и грибка
- пожаробезопасна и нетоксична

Техническая информация

товар сертифицирован

тип связующего	расход	время высыхания	инструмент	условия нанесения	хранение	фасовка
латекс акриловый	150-200 мл/м ²	1 час	валик кисть краскопульт	не ниже +5°C	+5–25°C	ведро 4, 7, 15, 25 кг

КРАСКА ФАСАДНАЯ

для внутренних и наружных работ



Краска акриловая водно-дисперсионная для качественной окраски любых типов фасадов по бетонным, кирпичным, деревянным и оштукатуренным поверхностям. Срок службы покрытия до 5 лет.

- акриловая, матовая, супербелая
- высокоукрывистая, свето- и атмосферостойкая, моющаяся
- с защитой от плесени и грибка
- пожаробезопасна и нетоксична

Техническая информация

товар сертифицирован

тип связующего	расход	время высыхания	инструмент	условия нанесения	хранение	фасовка
латекс акриловый	150-200 мл/м ²	1 час	валик кисть краскопульт	не ниже +5°C	+5–25°C	ведро 4, 7, 15, 25 кг



КРАСКА ТЕКСТУРНАЯ

для внутренних и наружных работ



Краска акриловая водно-дисперсионная для декоративной отделки по бетонным, кирпичным, деревянным и оштукатуренным поверхностям.

Покрытие позволяет скрыть мелкие дефекты и неровности основания и создает фактурную шероховатую поверхность. Срок службы покрытия до 5 лет.

- акриловая, матовая, супербелая
- износостойкая (антивандальная)
- укрывает в 1 (один) слой, образуя декоративную эффективность
- пожаробезопасна и нетоксична



Техническая информация

товар сертифицирован

тип связующего	расход	время высыхания	инструмент	условия нанесения	хранение	фасовка
латекс акриловый	0,8-1 кг/м ²	24-48 часов	валик кисть краскопульт	не ниже +5°C	+5-25°C	ведро 4, 7, 15, 25 кг

КРАСКА ЭЛАСТАН

для внутренних и наружных работ



Краска акриловая водно-дисперсионная для высококачественной окраски внутри и снаружи зданий и сооружений, подвергающихся деформационным нагрузкам и воздействию влаги.

Идеальна для деревянного панельно-каркасного домостроения.

- матовая, супербелая, моющаяся
- эластичная и трещиностойкая
- с антисептическими добавками
- пожаробезопасна и нетоксична



Техническая информация

товар сертифицирован

тип связующего	расход	время высыхания	инструмент	условия нанесения	хранение	фасовка
латекс акриловый	150-200 мл/м ²	1 час	валик кисть краскопульт	не ниже +5°C	+5-25°C	ведро 4, 7, 15, 25 кг

ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ

для внутренних работ



Универсальная масляно-клеевая шпатлевка для заполнения неровностей, выравнивания и исправления дефектов поверхностей (кирпич, бетон, штукатурка, дерево) под покраску или оклейку обоями.

- пластичная
- экономичная
- легко наносится и шлифуется

Техническая информация

товар сертифицирован

тип связующего	расход	время высыхания	инструмент	условия нанесения	хранение	фасовка
КМЦ	0,6-1 кг/м ²	24 часа	шпатель кельма	не ниже +5°C	+5–25°C	ведро 1, 3, 5, 20 кг

ШПАТЛЕВКА АКРИЛОВАЯ

для внутренних и наружных работ



Универсальная акриловая шпатлевка для заполнения неровностей, выравнивания и исправления дефектов поверхностей (кирпич, бетон, штукатурка, дерево) под покраску или оклейку обоями.

- высокая адгезия к поверхности, слабая усадка
- влагостойкая и прочная после высыхания
- легко наносится и шлифуется

Техническая информация

товар сертифицирован

тип связующего	расход	время высыхания	инструмент	условия нанесения	хранение	фасовка
латекс акриловый	0,6-1 кг/м ²	24 часа	шпатель кельма	не ниже +5°C	+5–25°C	ведро 1, 3, 5, 20 кг



ШПАТЛЕВКА ЛАТЕКСНАЯ

для внутренних работ



Универсальная латексная шпатлевка для заполнения неровностей, выравнивания и исправления дефектов поверхностей (кирпич, бетон, штукатурка, дерево) под покраску или оклейку обоями.

- высокая адгезия к поверхности, слабая усадка
- влагосойкая, пластичная и прочная после высыхания
- легко наносится и шлифуется

Техническая информация

товар сертифицирован

тип связующего	расход	время высыхания	инструмент	условия нанесения	хранение	фасовка
латекс ПВА	0,6-1 кг/м ²	24 часа	шпатель кельма	не ниже +5°C	+5-25°C	ведро 1, 3, 5, 20 кг

ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ПОДВИЖНЫХ ШВОВ

для внутренних и наружных работ



Универсальная акриловая шпатлевка для заделки швов, стыков и трещин, подвергающихся незначительным деформационным нагрузкам: ГКЛ, ЦСП, OSB, СМЛ, а также для выравниванию минеральных поверхностей. Идеально подходит на фасады в панельно-каркасном строительстве.

Пожаробезопасная.

- акриловая, белая, легко наносится и шлифуется
- высокая адгезия, эластичность, влаго- и трещиностойкость
- безусадочная и атмосферостойкая

Техническая информация

товар сертифицирован

тип связующего	расход	время высыхания	инструмент	условия нанесения	хранение	фасовка
латекс акриловый	0,5-0,8 кг/м ²	24 часа	шпатель кельма	не ниже +5°C	+5-25°C	ведро 1, 3, 5, 20 кг


ФОТОГАЛЕРЕЯ



ТЦ «Высоцкий», г.Екатеринбург, внутренние работы



ЖК «Зеленая роща», г. Екатеринбург

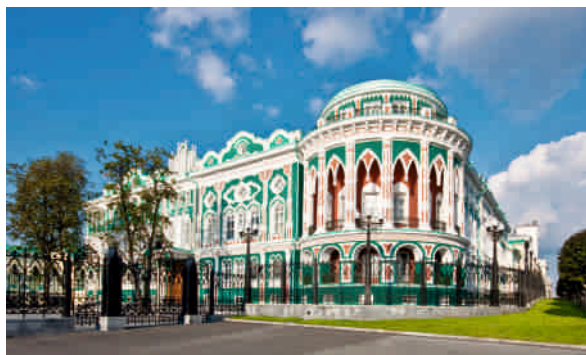

дом Севастьянова, внутренние работы



ТЦ «Гринвич», внутренние работы



мкр. Академический, г. Екатеринбург



фасад дома, г. Дегтярск



Свято-Троицкий Кафедральный собор

СОДЕРЖАНИЕ



Грунтовка глубокого проникновения	2
Грунт концентрат 1*4.....	2
Грунт праймер	3
Грунтовка бетон-контакт.....	3
Грунт гидрофобный	4
Грунт фунгицидный	4
Пропитка огнебиозащитная	5
Лак финишный (лессирующий) для дерева.....	5
Краска интерьерная	6
Краска эластичная.....	6
Краска фасадная	7
Краска текстурная	7
Краска для дерева	8
Перламутровая краска (лазурь)	8
Шпатлевка по дереву	9
Шпатлевка для подвижных швов	9
Декоративное покрытие «мозаика»	10
Декоративное покрытие «рельеф».....	10
Декоративное покрытие «флоки»	11
Декоративное покрытие «короед»	11



Грунтовка проникающая	12
Грунтовка глубокопроникающая	12
Грунтовка бетон-контакт.....	13
Грунт концентрат 1*10.....	13
Краска «эконом» для стен и потолков	14
Краска «стандарт» для стен и потолков.....	14
Краска «премиум» интерьерная	15
Краска фасадная	15
Краска текстурная	16
Краска эластан.....	16
Шпатлевка масляно-клеевая	17
Шпатлевка акриловая.....	17
Шпатлевка латексная	18
Шпатлевка для подвижных швов	18

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО



БРИГАДА®
отделочные материалы



www.renoton.ru тел.: (343) 237-237-8