


Линолеум коммерческий Tarkett Acczent Aspect 3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Класс применения для общественных помещений: 34
- Класс применения для промышленных помещений: 43
- Класс пожарной опасности (ФЗ-123) КМ2
- Дополнительный защитный слой, лак: PUR
- Общая толщина: 2 мм
- Ширина рулона: 3 м
- Длина рулона: 20 м
- Толщина рабочего слоя: 0,70 мм

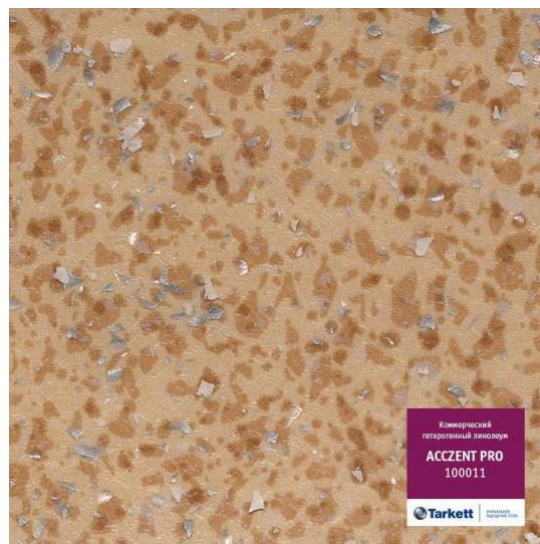

ОСОБЕННОСТИ

- Прочность
- Плотность
- Экологичность
- Класс пожарной опасности (ФЗ-123) КМ2
- Легкий уход
- Долше служит, сохраняя свой первоначальный внешний вид
- Выдерживает сильное механическое воздействие

В наличии 5700 м2.

Местоположение: г. Хабаровск

Вывоз производится силами заказчика в согласованный период



Описание

PRO - серия напольных гетерогенных ПВХ продуктов Tarkett, произведенная по каландровой технологии. Использование каландра позволяет получить очень плотное и жесткое полотно, которое практически не подвержено деформации, усадке и истиранию.

Коллекция ACCZENT PRO – высококачественное коммерческое ПВХ покрытие с защитным слоем 0.7 мм. Предназначено для устройства полов в зданиях и сооружениях типа А, Б, В, включая детские и медицинские учреждения. Класс 34-43 в соответствии с ISO 10874 позволяет рекомендовать покрытие для помещений с высокой проходимостью. Коллекция объединяет как деревянные, так и абстрактные расцветки, с учетом современных и классических направлений в дизайне.

