



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Проект АГРО»**

105118, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ
Соколиная Гора, ш. Энтузиастов, д. 25

ИНН 7720866075 р/с 40702810102160003947

Телефон: 8-800-222-54-52

+7(930)424-28-01 +7(930)424-28-04

сайт: <http://проектагро.рф>

e-mail: nfo@proektagro.ru

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



**ТОЛЩИНА
ПОЛОТНА
1,0-1,2 мм**



**СПЛОШНОЙ
ПРОТИВОСЪЕМ
Повышает
взломостойкость**



**УТЕПЛИТЕЛЬ
KNAUF**



**КАЧЕСТВЕННЫЙ
ЗАМОК**



**ПОЛИМЕРНОЕ
ОКРАШИВАНИЕ**



ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ

Двери противопожарные

Противопожарные двери (люки) - конструктивный элемент, препятствующий распространению пожара через проемы в примыкающие помещения в течение нормативного времени.

Двери противопожарные входят в "Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности". (Приказ МЧС РФ №320 от 8 июля 2002г.)

Дверь противопожарная металлическая
(огнестойкость 30 минут EI-30)



ДПМ 1ГЛ/30

Дверь противопожарная металлическая
(огнестойкость 60 минут EI-60)



ДПМ 2ОП/60

Дверь противопожарная металлическая
(однопанельная глухая)

Стандартная комплектация:

- Коробка сварная из гнутого металлического профиля;
- Толщина дверного полотна не менее 55 мм;
- Уплотнение от холодного дыма;
- Термоуплотнительная лента по периметру дверной коробки;
- Термоизоляция – плита из базальто-волоконного материала;
- Пассивные ригели;
- Врезной цилиндрический замок;
- Покрытие порошково-полимерное согласно стандарту RAL (RAL 7035).

Дополнительная комплектация:

- Система «Антипаника» с горизонтальной ручкой;
- Доводчик дверей до 120 кг.;

Дверь противопожарная металлическая
(двупанельная с остеклением)

Стандартная комплектация:

- Коробка сварная из гнутого металлического профиля;
- Толщина дверного полотна не менее 60 мм;
- Уплотнение от холодного дыма;
- Термоуплотнительная лента по периметру дверной коробки;
- Термоизоляция – плита из базальто-волоконного материала и гипсокартон;
- Пассивные ригели;
- Врезной цилиндрический замок;
- Покрытие порошково-полимерное согласно стандарту RAL (RAL 7035).

Дополнительная комплектация:

- Система «Антипаника» с горизонтальной ручкой; олнении.
- Доводчик дверей до 120 кг.;
- Остекление до 25% площади дверного проема (размер стекла 300 x 400 мм).

Двери металлические



Размер двери по рамке - высота от 1600 до 2450 мм, ширина от 600 до 2000 мм.
Стандартные двери выпускаются двух основных размеров 2050 x 960, 2050 x 880 (с коробом)

Покрытие: покраска порошково-полимерная
Полотно: с наполнителем, материал шумо-тепло изоляционный (мин.вата Кнауф термолита или пенополистирол плотностью 0,37)

Толщина дверного полотна: 52 мм.

Дверная коробка: сварная из гнутого металлического профиля толщиной 1,0 - 1,5 мм, коробка утепленная

Ребра жесткости: стальные швеллеры 2 шт., толщина металла 1,0мм

Утеплитель: резина, 2-а контура (Kim-Тес Германия)

Петли: 2 шт. (140-20 мм) каплевидные, внешние с опорным подшипником, открывание 180°

Замок: врезной цилиндрический Арекс

Ручка: на планке

Безопасность: противосъемные ригели: 2 шт.

Глазок: предусмотрен в конструкции, угол обзора 200°

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ

Входные металлические двери



Комплектация входные металлические двери

- Внешний лист: сталь листовая холоднокатанная, толщина 1,5 мм. (марка стали 0.8 пс, углеродистая, качественная, ГОСТ 19904-90).
- Внутренний лист:
 - Вариант 1 - сталь листовая холоднокатанная, толщина 1 мм;
 - Вариант 2 - фрезерованный МДФ шести цветов на выбор заказчика, толщина 6 мм;
- Дверная коробка – сварная, из гнутого металлического профиля толщиной 1,5 мм, утепленная, (данная форма коробки уменьшает расход материалов при установке);
- Стальной наличник, объединенный с коробкой;
- Замок врезной цилиндрический Areks, ручка на планке, личинка «Фуаро»;
- Противосъемы- 2 шт, ночная задвижка;
- Петли- 2 шт. (140-20 мм), каплевидные, внешние с опорным подшипником, открыв.180°,
- 2 стальных швеллера из стали толщиной 1,5мм в качестве ребер жесткости;
- Наполнитель полотна - теплозвукоизоляционный материал (мин. вата Knauf термоплита или пенополистирол, плотность 0,37);
- Покрытие порошково-полимерное «Антик- медный»(пр-во Греция);
- Толщина дверного полотна: 58 мм, металл \ 63 мм, МДФ;
- Глазок - угол обзора 200 градусов;
- Ночная задвижка
- Доп. комплектующие – четыре заглушки для монтажных отверстий;
- Уплотнитель резиновый - два контура (Kim-Тес) Германия;
- Упаковка- картон с 4-х сторон, пузырчатая плёнка, комплектующие в упаковке

Размер и комплектация (нестандартные)

Наименование	Максимальный размер, мм	Дополнительная комплектация
Дверь одностворчатая	до 2150 x 1100	Остекление, доводчик
Дверь двухстворчатая	до 2400 x 1600	

Изготовление входных металлических дверей нестандартного размера

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Двери металлические и противопожарные обладают высокой прочностью и пожаростойкостью, что определяет преимущественную сферу их применения в установке на промышленных объектах, спортивных, административных и других общественных зданий и сооружений, а так же в многоквартирных домах.



Административные здания



Складские здания



Промышленные объекты




ТРЦ



Жилые здания

КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

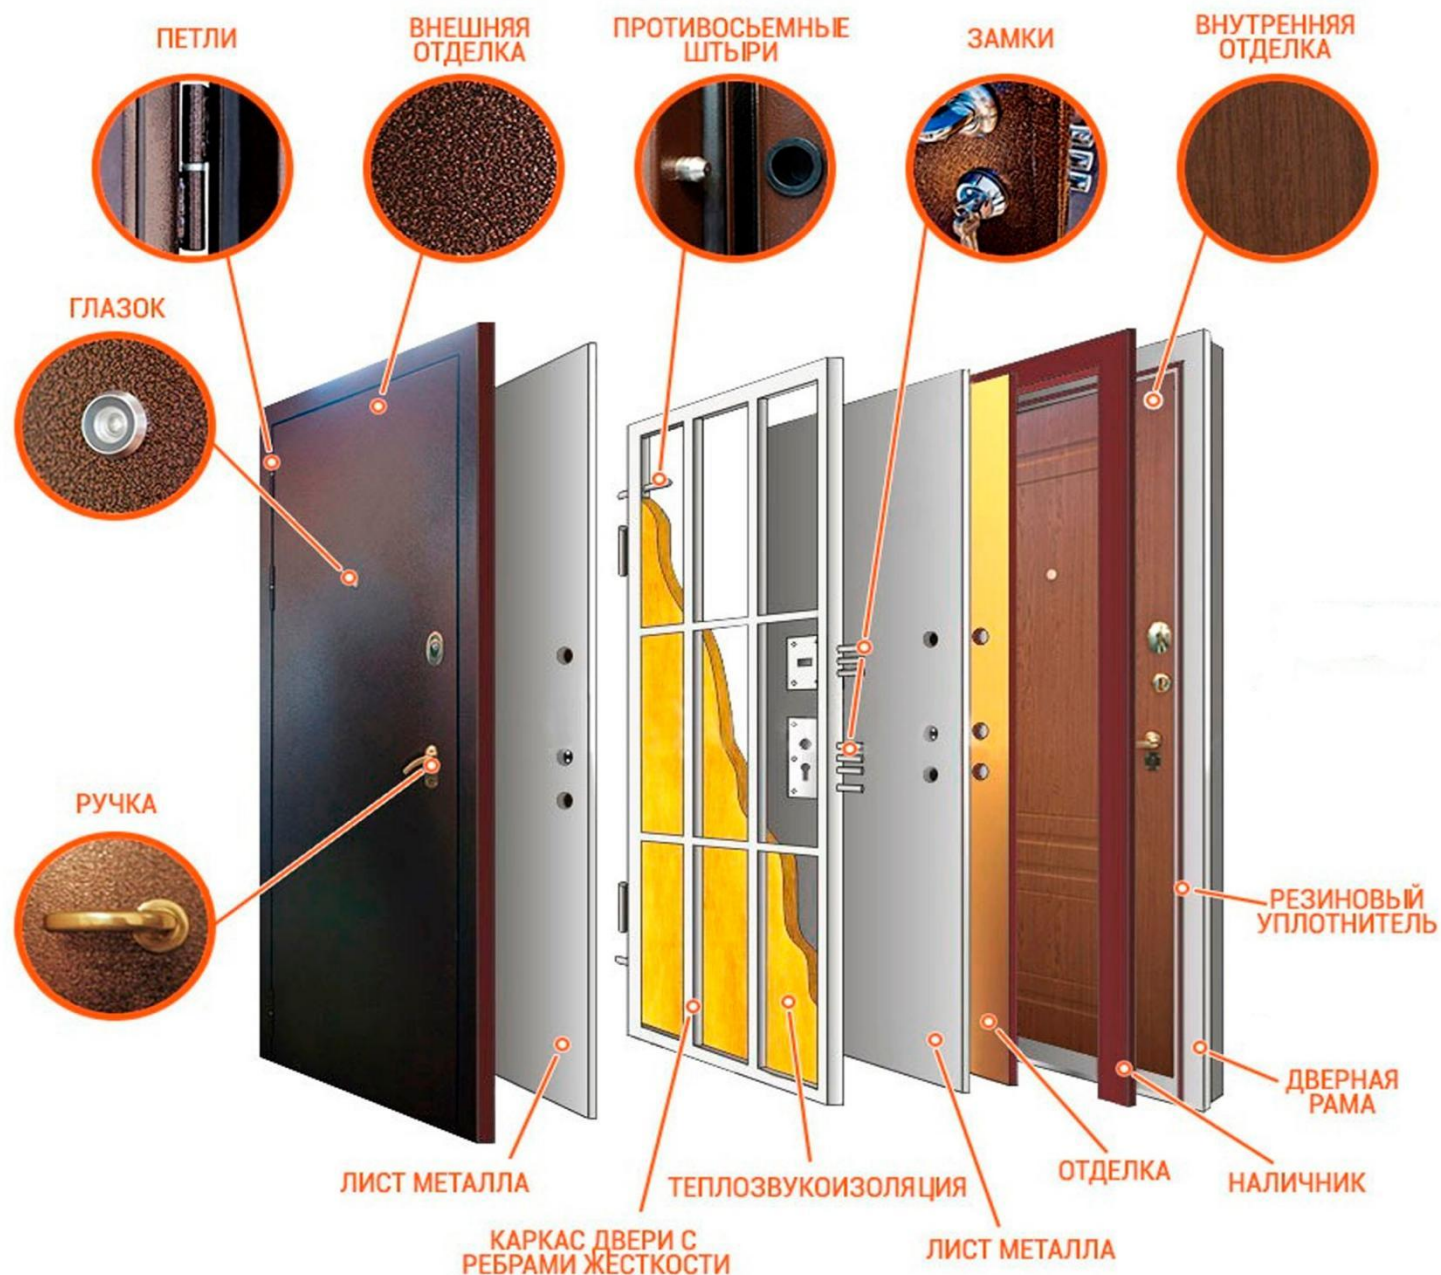

[illegible]

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)
№ **С-РУ.П858.В.00714**
(номер сертификата соответствия)

ТР **1372497**

ЗАЯВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью "Кубаньмаш" (ООО "Кубаньмаш") Адрес: Россия, 352510, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Котловского, д. 10. ОГРН: Телéfono: +78616974631, +78616974635, факс: +78616974636. E-mail: info@kubanmash.ru 107070114001250

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью "Кубаньмаш" (ООО "Кубаньмаш") Адрес: Россия, 352510, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Котловского, д. 10. ОГРН: Телéfono: +78616974631, +78616974635, факс: +78616974636. E-mail: info@kubanmash.ru 107070114001250

ОБЪЕКТ ПО СЕРТИФИКАЦИИ: ОС "Альфа" "Пожарная безопасность" /ООО "Альфа" "Пожарная безопасность". Россия, 361760 Тульская область, г. Донской, ул. Советская, д. 10, тел. факс: +7952301446, ОГРН: 110714401646. Адрес: г. ТРПВ, RU.П858.В.00714, дата 28.12.2010г. МЧС России.

ПОДПИСАТЕЛЬ: Листы протекторных металлических однослойные гофрированные толщиной 1,40 мм, выкупаемые по ТУ 5262-040-84431745-013, Серийный выпуск, группа типа ЛМ1 1400, габаритные размеры: 710(±15%)×305(±870)×15%(±30%) мм, толщина 1,40(±0,05) мм, выкупаемые по ТУ 5262-040-84431745-013, Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: Технический регламент о требованиях технического регламента пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 124-ФЗ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ: ГОСТ Р 52307-2009 "Конструкции строительные. Протекторные гофрированные листы и ворота. Метод испытаний на огнестойкость".

Предельная огнестойкость – EI 60

ПРОВЕНЕНИЕ ИСЛЕДОВАНИЯ: Протокол сертификационных испытаний № 1243-СТР (о испытании) и № 1382-СТР от 04.07.2013 г. ИЛ "Альфа" "Пожарная безопасность" /ООО "Альфа" "Пожарная безопасность" № ТРПВ, RU.П858.В.00714 от 28.12.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ: Сертификат Системы Междоветовая Капитал GOST ISO 9001-2011 № СДЕК.ГР. RU.OC65.801898 от 27.05.2013 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 08.07.2013 **по** 07.07.2016

Руководитель
(подпись/подпись/руководитель)
Уполномоченный на подписание

(подпись) (подпись)
Исполнитель (эксперты)
эксперт, эксперт, эксперт

А.А. Гомов

Д.Н. Бабурин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (обязательный сертификат)	
№	C-RU.TB58.H.00705 (номер сертификата соответствия)
	TP 1378242 (групповой номер)
ЗАЯВИТЕЛЬ Ообщество с ограниченной ответственностью "Кубаньмаш" (ООО "Кубаньмаш") Адрес: Россия, 352510, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Котомского, д. 10. ОГРН: 10723744001320. Телефон +7(861)6974631, *78616974633, факс +78616974636. E-mail: info@kubanmash.ru	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Кубаньмаш" (ООО "Кубаньмаш") Адрес: Россия, 352510, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Котомского, д. 10. ОГРН: 10723744001320. Телефон +7(861)6974631, *78616974633, факс +78616974636. E-mail: info@kubanmash.ru	
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Адрес: Москва, 125080, Ленинградский пр-д, д. 12А, эт. 4факс: +7(495)2016466. ОГРН: 110715401646. Аттестат рег. № ТР ТС RU.11558 введ. 28.12.2010г. МЧС России.	
ПРОДУКЦИЯ Двери противопожарные металлические неплавленияемые с герметичной дверью ИМ П и в соответствии со 24% толщины ДМН ЛЮ, габаритные размеры 925х2110х206(1000х2110х206), толщина створки двери ДМН 27 и в соответствии со 25% толщины ДМН ЛЮ, габаритные размеры 925х2110х206(1000х2110х206), толщина створки двери ДМН 27 и в соответствии со 25% толщины ДМН ЛЮ, габаритные размеры 925х2110х206(1000х2110х206), толщина створки двери ДМН 27, толщиной 21,6 мм (исполнение ВЛБ, класс пожарной безопасности не менее 60 мин, класс огнестойкости классификация двери ТУ 216.001-001.1745-2011. Серийный выпуск	код ОК 005 (ОКЕД) 52 6217
СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛЯТОРА Технический регламент о требованиях технического регламента пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 121-ФЗ)	код ЕКПКС ВЛБ
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГУЛЯТОРЫ ГОСТ Р 52307-2009 "Конструкция строительных. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость"	код ВТ ЭДЗ (Россия) ВЛБ
Протокол исследований – БЭ 60	
ПРОВЕДЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ Протоколы сертификационных испытаний № 1226-C/TP от (испытания) и ИЗМЕРЕНИЯ 26.06.2013 г., № 1227-C/TP от 26.06.2013 г. ИЛ "Поисконная Сертификационная" ООО "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТР ТС RU.11441 от 28.12.2010г.	
ПРЕСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификационные Системы Менеджмента Качества ГОСТ ISO 9001-2011 № СДЛСК RU.OC55.001989 от 27.05.2013 г.	
СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 01.07.2013 по 30.06.2016	
Руководитель (подпись/печать руководителя) _____ уполном. на совершение действий от имени заявителя _____ Эксперт (эксперты) _____ _____	А.А.Гомов Д.Н.Вакулински

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АИЗН.21.01452
Срок действия с 05.07.2013 по 04.07.2016
№ **1308398**

Орган по сертификации, при № РОСС RU.АИЗН.21.01452, выдавший Органом по сертификации, ПРОДУКЦИЮ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СЕРКОС» (ООО «СЕРКОС», 115114, Москва, ул. Дербеневская, д. 20, стр. 16, тел. (495) 782-17-08, e-mail: info@sercos.ru, www.sercos.ru).

ПРОДУКЦИЯ: Блоки дверные стальные.
ТУ 532-005-84831745-2013.
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 31173-2003; ТУ 532-005-84831745-2013

КОД ОК 005 (ОКЕИ):
52 6217

КОД ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «Кубаним» (ООО «Кубаним»), Адрес: 352510, РФ, Краснодарский край, Лабинский район, с. Лабинск, Ул. Косыгина, д. 10
Телефон (86109) 7-46-31, факс 8 (86109) 7-46-38, E-mail 231.020918.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН: Общество с ограниченной ответственностью «Кубаним» (ООО «Кубаним»), Адрес: 352510, РФ, Краснодарский край, Лабинский район, с. Лабинск, Ул. Косыгина, д. 10
Телефон (86109) 7-46-31, факс 8 (86109) 7-46-38, E-mail 231.020918.

НА ОСНОВАНИИ протокола сертификационных испытаний № 799-43-7Р от 04.07.2013 г. ИД «ИП «РЕМСТЕРС»», при № РОСС RU.0001.21.АИ80 от 21.10.2011, адрес: 109542, г. Москва, Реутовский пр-д, д. 80/1, стр. 3, вкл. 6а

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.


Руководитель органа
Эксперт


И.А. Писков

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



НОВЫЙ АССОРТИМЕНТ ДВЕРЕЙ

БИЗНЕС



НОВЫЙ АССОРТИМЕНТ ДВЕРЕЙ

КОМФОРТ

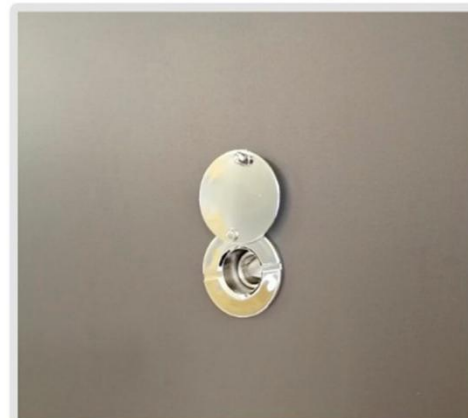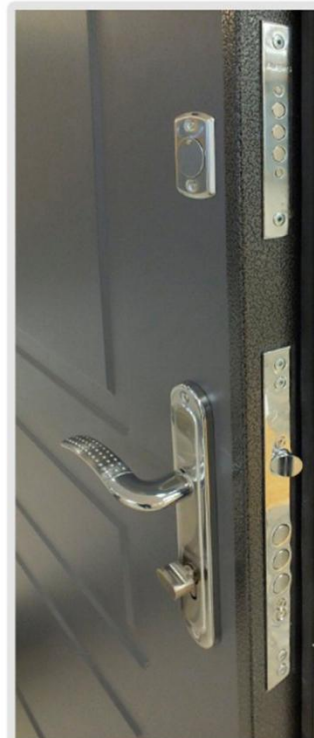

НОВЫЙ АССОРТИМЕНТ ДВЕРЕЙ

СТАНДАРТ

