

Стеклохолст Dekos 220

минеральное армирующее покрытие

Производитель: ООО «СТЕНА.ком», Россия

Плотность: 200 гр/м²

Ширина рулона: 1м

Длина рулона: 25м

Площадь покрытия: 25м²



Универсальный декоративный материал создает ровное и гладкое чистовое основание под покраску, армирует поверхность защищая от появления на ней трещин. Образует безупречно ровную, однородную поверхность под покраску, под обои или декоративную штукатурку.

Гармонично сочетается с предметами мебели и элементами декора, станет прекрасным дополнением к выбранному стилю оформления пространства.



Применение плотного грунтованного стеклохолста заменяет целый комплекс трудоемких и затратных этапов работ по многослойному шпаклеванию и шлифованию, проводимых в процессе подготовки стен и потолка под покраску.

Результат - ровные стены, плюс существенная экономия на отделочных материалах и значительное сокращение времени проведения работ.

Создаёт бесшовную поверхность, без видимых швов на стыках

Эластичное покрытие не подвержено усадке, материал стабилен в сухом и влажном состоянии, после растяжения или сжатия восстанавливает свою прежнюю форму, что позволяет без усилий сделать незаметными места стыковки полотен при работе на сложных участках, например внешних и внутренних углах. Как это сделать описано в инструкции по применению.

Экономит краску – полотно покрыто природными минеральными компонентами, снижающими и выравнивающими впитывающую способность материала, что позволяет существенно экономить на расходе краски.

Пожарная безопасность – класс **КМ1**, устойчив к воздействию огня, при нагревании не выделяет токсичных веществ.

Экологическая безопасность

- В составе минеральные составляющие природного происхождения, без винила и токсичных веществ,
- Безопасен для здоровья, не вызывает аллергических реакций организма,
- Пористая структура обеспечивает свободный воздухообмен в помещении,
- Не поддерживает условия для образования грибка и плесени,
- Не имеет запаха,
- Диэлектрик.

Функционален

- Простая и удобная технология поклейки,
- Создает однородную и безупречно ровную поверхность под покраску,
- Стабилен в сухом и влажном состоянии – внешние факторы не влияют на его форму,



ООО «СТЕНА.COM»
125480, Москва,
ул. Героев Панфиловцев, д. 19, офис 14
тел.: +7 (910) 454-02-02
сайт: www.steklooboi-msk.ru
e-mail: stena.rus@gmail.com


- Прочен, устойчив к умеренным механическим повреждениям,
- Защищает от образования трещин армируя и укрепляя поверхность,
- Высокая износостойкость,
- Выдерживает перепады температур,
- Паропроницаемый материал обеспечивает свободный воздухообмен в помещении "дышащие стены"
- Влагостойкий, устойчив к воздействию химических моющих средств,

Выгоды

- Сокращает расходы на отделочные материалы,
- Сокращает время проведения финишных отделочных работ,
- Возможность многократно перекрашивать,
- Гарантия качества, срок эксплуатации покрытия - более 30 лет.

Сравнение материалов на этапе работ по подготовке поверхности под покраску:

традиционный способ <i>не гарантирует защиту от образования трещин</i>	армирование стен стеклохолстом DEKOS гарантирует защиту от образования трещин
нанесение клея	нанесение клея
поклейка стеклохолста «паутинка»	поклейка покрытия Dekos
наложение финишной шпатлевки	<i>не требуется</i>
шлифование финишной шпатлевки	<i>не требуется</i>
грунтование стены	<i>не требуется</i>
окрашивание, первый слой	окрашивание, первый слой
окрашивание, второй слой	окрашивание, второй слой
окрашивание, третий слой	<i>не требуется</i>

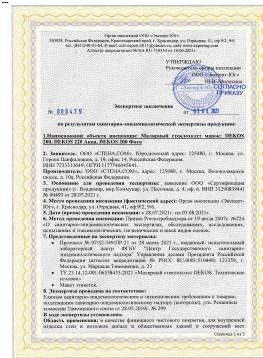

Коммерческий директор ООО «СТЕНА.COM»

тел: +7910 454-02-02, почта: stena.rus@gmail.com

Handwritten signature of A.B. Smirnov

Смирнов А.В.

