





Тип кривой силы света

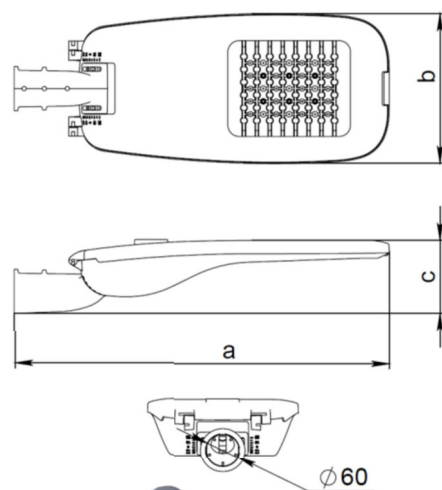

W4



Светильник предназначен для освещения улиц, дорог, площадей и территорий микрорайонов в мегаполисах и крупных культурно-исторических центрах

Световая отдача не менее 125 лм/Вт (для светильников с индексом цветопередачи CRI ≥ 80) и не менее 135 лм/Вт (для светильников с индексом цветопередачи CRI ≥ 70)

Вторичная оптика из поликарбоната имеет повышенную термическую, стойкость и оптическую прозрачность

Литой алюминиевый корпус снабжен поворотным регулируемым кронштейном и NEMA разъёмом для быстрой установки модуля мониторинга и управления.

Светильник отличается высокой энергоэффективностью, надёжностью, удобством обслуживания и ремонта - доступ в драйверный отсек и к светодиодным модулям осуществляется без снятия светильника с опоры и применения специального инструмента. Световой отсек и отсек источника питания конструктивно и термически разделены, что обеспечивает оптимальный режим работы модулей и гарантирует заявленный срок службы

Световая отдача (лм/Вт), не менее	
для CRI ≥70	135
для CRI ≥80	125
Тип КСС	W (широкая боковая)
Цветовая температура (К)	2700, 3000, 4000, 5000
Индекс цветопередачи CRI	≥70, ≥80
Класс защиты от поражения током	I
Номинальное напряжение питания, В	220+/-20%, 50Гц
Коэффициент мощности	≥ 0,95
Пульсация светового потока, %	<1
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Степень защиты, IP / IK	IP66 / IK08
Срок службы, лет	10
Опция управления	Разъем для подключения интеллектуальной системы управления типа NEMA Socket 7 pin по стандарту ANSI C136.41-2013, либо типа Zhaga в соответствии с Book 18 Ed. 1.0
Протоколы диммирования	0-10V (в соответствии с E 1.3 ESTA ANSI) DALI, DALI II в соответствии с IEC 62386

Таблица базовых модификаций *

Наименование	Мощность (Вт)	Световой поток ±7% (лм)	Масса Нетто (кг)	Габариты изделия (мм) а x b x c
RSL006C 040/53/740 0-10V W4 TG GR (Nema, SC)	40	5 400	6,3	741x300x143
RSL006C 060/84/740 0-10V W4 TG GR (Nema, SC)	60	7 800		
RSL006C 080/112/740 0-10V W4 TG GR (Nema, SC)	80	10 800	8,3	800x347x145
RSL006C 100/145/740 0-10V W4 TG GR (Nema, SC)	100	13 000		
RSL006C 120/168/740 0-10V W4 TG GR (Nema, SC)	120	16 200		
RSL006C 150/217/740 0-10V W4 TG GR (Nema, SC)	150	19 500		
RSL006C 180/252/740 0-10V W4 TG GR (Nema, SC)	180	24 300		
RSL006C 200/280/740 0-10V W4 TG GR (Nema, SC)	200	26 000		

• В таблице приведены технические параметры для светильников с цветовыми характеристиками 4000K, CRI70, КСС W4, тип управления NEMA Socket . Полный перечень модификаций доступен по запросу: mail@rusecosvet.ru