



DECOBLISS

*tout génie est simple
tout simple est génie*



DECORBLISS – традиционное французское
решение для профессиональных мастеров, дизайнеров интерьера,
креативных команд из студий декора и дизайна.

Выполняйте все виды декоративных работ в любом
цветовом решении!

За время работы на
рынках и внутренних нужд
Российских и стран СНГ,
компания **DecoBliss** удалось
зарекомендовать себя, как производителя
качественных декоративных, лакокрасочных и
отделочных материалов: венецианская штукатурка
декоративные покрытия, краски, грунт-краска,
подготовительные материалы, фактурные штукатурки
финишные покрытия.



BBLISS
PPAINTS



Производство оснащено современным
оборудованием ведущего мирового
признанового экологичского класса

На производстве мы постоянно контролируем и качество сырья, которое используем, и качество материалов, которые выпускаем. Ведь мы на самом деле хотим, чтобы наша продукция всегда была прочной, долговечной, износостойкой и, самое главное, экологичной и антиаллергенной. 2019 г. мы провели техническую модернизацию производства, чтобы выпускать продукцию с улучшенными характеристиками, чтобы автоматизировать и повысить эффективность производства процессов. И это помогло нам стать ещё лучше для вас.

Сердцем предприятия мы зовём нашу лабораторию, оснащённую высокотехнологичным оборудованием. Именно здесь наши лучшие специалисты ведут научные разработки: создают новые продукты и разрабатывают технологии их производства, консультируют и советуются с нашими научными партнёрами из России и из-за рубежа.

Это позволяет нам не только работать с устоявшимся популярным ассортиментом но и постоянно радовать вас отличными новинками, которые отвечают современным тенденциям отделки и дизайна.



DECOLISS TRAVERTIN

■ НАЗНАЧЕНИЕ

Декоративное покрытие с выраженной текстурой и гладкой поверхностью, позволяет создать эффект, напоминающий природный камень травертин. Природная красота декоративного покрытия TRAVERTIN, его уникальность позволяют создать разнообразные художественные эффекты, такие как, старинная римская кладка, полированный камень с изящным фактурным рисунком «карта мира». Отделочный материал TRAVERTIN прекрасно гармонирует с любым архитектурным стилем, от величественной античности до современного хай-тека, открывая неограниченные дизайнерские возможности.

- НАТУРАЛЬНЫЙ
- ОБЛАДАЕТ ЕСТЕСТВЕННЫМИ АНТИСЕПТИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ
- ПРЕПЯТСТВУЕТ ВОЗНИКНОВЕНИЮ ПЛЕСЕНИ, ГРИБКА И БАКТЕРИЙ
- ЭКОЛОГИЧНОСТЬ МАТЕРИАЛА
- УСТОЙЧИВОСТЬ К МЫТЬЮ И ИСТИРАНИЮ
- ПАРОПРОНИЦАЕМЫЙ

■ СВОЙСТВА

Не имеет ярко выраженного запаха. После высыхания образует высокопрочное фактурное покрытие, отличается хорошей адгезией к основанию. Имеет повышенную паропроницаемость. При использовании штукатурки в качестве самостоятельного покрытия допускается как сухая, так и влажная уборка применяя моющие средства, после отделки декоративными лазурями, воском и составами DECOBLISS покрытие устойчиво к влажной уборке.
Состав: водная дисперсия акрилового полимера, калиброванный мраморный наполнитель, микрослюдя, вода. Негорюча. Экологически чистая.

■ СПОСОБ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Работы с материалом выполняют при температуре окружающего воздуха, лакокрасочного материала и грунтуемой поверхности не ниже 10 °C. Продукт готов к применению и не требует разбавления.

Перед применением штукатурку тщательно перемешивают и наносят шпателем толщиной слоя до 2-3 мм (отдельных элементов – толщиной до 5 мм) с последующей обработкой (до высыхания) кельмой из нержавеющей стали или пластика, в зависимости от желаемого эффекта. Для получения эффекта «травертин» через 30-40 мин после нанесения штукатурки покрытие следует «загладить» металлической кельмой. Время высыхания: Выдержка перед последующей отделкой должна составлять не менее 24 ч при температуре (20 ± 2) °C и относительной влажности (65 ± 5) %. Время полного формирования покрытия и возможная влажная очистка комплексного покрытия – через 7 дней.

Расход: 600-1400 г/м². Расход зависит от количества слоев, размера наполнителя и желаемой техники отделки.

Гарантийный срок: 24 месяца с даты изготовления.

Базовый цвет - белый.

Колеруется системой компьютерной колеровки ТОН В ТОН по каталогам компании DECOBLISS и другим цветовым коллекциям мировых признанных палитр.



■ БАЗОВЫЕ ЭФФЕКТЫ

Более подробно об эффектах смотрите тут: www.decobliss.ru



DecoBliss
экологическое чистое
производство



ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

DECOPLISS LE SCOLYTE

■ НАЗНАЧЕНИЕ

Фактурное эластичное покрытие, позволяющее точно воспроизвести структуру дерева с ходами жучка короеда. В зависимости от размера фракции наполнителя возможности использования материала LE SCOLYTE оказываются очень широкими. Оформление стен материалом LE SCOLYTE дает возможность получить современное абстрактное живописное полотно, рисунок и направление линий которого, зависят от замысла и желания мастера. С помощью мелкой фракции наполнителя можно получить тонкий фактурный рисунок, который будет служить фоном для многих стилей интерьера, а материал с крупной и средней фракцией наполнителя нашел широкое применение в оформлении фасадов и цокольных этажей зданий. Еще одно преимущество материала — его влагостойкость и паропроницаемость, которую обеспечивают силиконовые добавки.

■ СВОЙСТВА

Пластичная, легко моделируется; подходит для отделочных работ в помещениях с высокой проходимостью (кафе, бары, рестораны, офисы, гостиницы, школы). Морозостойкость и устойчивость к перепадам температур температурный диапазон эксплуатации от -40 С° до +50 С°. Негорючий. Экологически чистый. Состав: водная дисперсия эластичного акрилового полимера, калиброванный природный мраморный и кварцевый наполнитель, силиконовый полимер, технологические добавки, вода.

■ СПОСОБ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Работы необходимо проводить при температуре окружающего воздуха, материала и обрабатываемой поверхности в диапазоне 10°C – 25°C.

Нанесите на поверхность грунт глубокого проникновения PRIMER валиком или кистью. После полного высыхания грунта нанести укрывающий грунт PRIMER QUARTZ валиком, поверхность приобретает шероховатую текстуру. Тщательно перемешайте и наносите венецианским шпателем толщиной слоя до 3 мм. Для создания декоративного эффекта меняйте угол и направление мазков, моделируйте рисунок хаотичными либо направленными движениями. Для получения дополнительного декоративного эффекта перед полным высыханием продукта можно применять специальный инструмент (ворсовая щетка, фактурирующий валик, кисть-макловаца, кельма, гребенка «под дерево»). Время высыхания: При температуре (20 ± 2) °C – (6 – 8) часов. Выдержка перед последующей отделкой декоративными составами VERNIS DE CIRE, SABLE, MURE, VELOURS – 24 часа. Полное формирование покрытия и возможная влажная очистка – через 7 дней.

Расход: крупная фракция: 2,5-3,0 мм 3,0-3,5 кг/м²
средняя фракция: 1,5-2,0 мм 2,5-3,0 кг/м²
мелкая фракция: 0,5-1,2 мм 1,5-2,0 кг/м²

Гарантийный срок: 24 месяца с даты изготовления.

Базовый цвет - белый.

Колеруется системой компьютерной колеровки ТОН В ТОН по каталогам компании DECOBLISS и другим цветовым коллекциям мировых признанных палитр.



- Прочное, эластичное покрытие толщиной
- Скрывает мелкие недостатки поверхности
- Препятствует образованию трещин
- Подходит для отделочных работ в помещениях с высокой проходимостью



■ БАЗОВЫЕ ЭФФЕКТЫ

Более подробно об эффектах смотрите тут: www.decobliss.ru



DECOBLISS
экологическое чистое
производство



DECOLISS FRANKO

■ НАЗНАЧЕНИЕ

Декоративное покрытие с выраженной текстурой и гладкой поверхностью, позволяет создать эффект, напоминающий природный камень травертин. Природная красота декоративного покрытия TRAVERTIN, его уникальность позволяют создать разнообразные художественные эффекты, такие как, старинная римская кладка, полированный камень с изящным фактурным рисунком «карта мира». Отделочный материал TRAVERTIN прекрасно гармонирует с любым архитектурным стилем, от величественной античности до современного хай-тека, открывая неограниченные дизайнерские возможности.

■ СВОЙСТВА

Не имеет ярко выраженного запаха. После высыхания образует высокопрочное фактурное покрытие, отличается хорошей адгезией к основанию. Имеет повышенную паропроницаемость. При использовании штукатурки в качестве самостоятельного покрытия допускается как сухая, так и влажная уборка применяя моющие средства, после отделки декоративными лазурями, воском и составами DECOBLISS покрытие устойчиво к влажной уборке.
Состав: водная дисперсия акрилового полимера, калиброванный мраморный наполнитель, микрослюдя, вода. Негорюча. Экологически чистая.

■ СПОСОБ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Работы с материалом выполняют при температуре окружающего воздуха, лакокрасочного материала и грунтуемой поверхности не ниже 10 °C. Продукт готов к применению и не требует разбавления.

Перед применением штукатурку тщательно перемешивают и наносят шпателем толщиной слоя до 2-3 мм (отдельных элементов – толщиной до 5 мм) с последующей обработкой (до высыхания) кельмой из нержавеющей стали или пластика, в зависимости от желаемого эффекта. Для получения эффекта «травертин» через 30-40 мин после нанесения штукатурки покрытие следует «загладить» металлической кельмой. Время высыхания: Выдержка перед последующей отделкой должна составлять не менее 24 ч при температуре (20 ± 2) °C и относительной влажности (65 ± 5). Время полного формирования покрытия и возможная влажная очистка комплексного покрытия – через 7 дней.


Расход: 600-1400 г/м². Расход зависит от количества слоев, размера наполнителя и желаемой техники отделки.

Гарантийный срок: 24 месяца с даты изготовления.

Базовый цвет - белый.


Колеруется системой компьютерной колеровки ТОН В ТОН по каталогам компании DECOBLISS и другим цветовым коллекциям мировых признанных палитр.

- ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ
- УСТОЙЧИВОСТЬ К МЫТЬЮ И ИСТИРИАНИЮ
- АТМОСФЕРОСТОЙКОЕ
- СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУР
- ПАРОПРОНИЦАЕМЫЙ
- ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫЙ
- ЭКОЛОГИЧНОСТЬ МАТЕРИАЛА
- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ПОКРЫТИЯ ДО 10 ЛЕТ

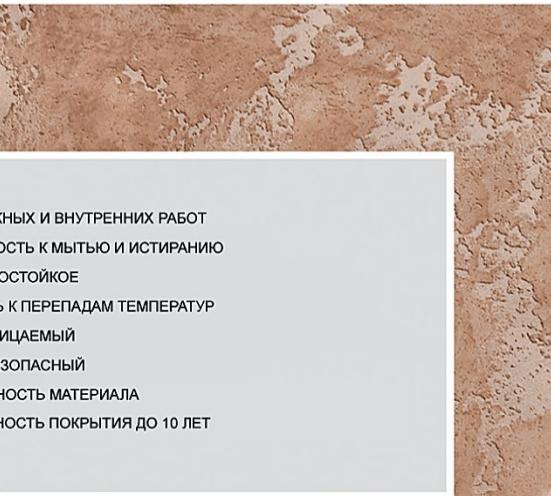

■ БАЗОВЫЕ ЭФФЕКТЫ

Более подробно об эффектах смотрите тут: www.decobliss.ru



ВЕНЕЦИАНСКАЯ
ДЕКОРАТИВНАЯ
ШТУКАТУРКА

DECOLISS CREPI VENITIEN

■ НАЗНАЧЕНИЕ

Для высококачественных декоративно-отделочных интерьерных работ по гладким минеральным поверхностям, гипсокартону, в том числе ранее окрашенным водно-дисперсионными красками. Образует декоративное глянцевое покрытие, имитирующее мрамор, облицовочные камни. Венецианскую штукатурку как вид декорирования придумали мастера эпохи Возрождения.

■ СВОЙСТВА

Пластичная, легко моделируется; подходит для отделочных работ в помещениях с высокой проходимостью (кафе, бары, рестораны, офисы, гостиницы, школы). Устойчивость к перепадам температур, диапазон эксплуатации от -10 С° до +50 С°. Негорючий. Экологически чистый.

Состав: водная дисперсия акрилового полимера, мраморная пудра, технологические и восковые добавки, вода.

■ СПОСОБ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Перед использованием тщательно перемешайте. Наносите тонкими слоями венецианским шпателем. До высыхания штукатурки смоделируйте необходимую фактуру, оставляя края неровными. Второй и последующие слои наносите шпателем хаотичными разнонаправленными движениями для заглаживания всех неровностей. Во время разглаживания и затирания штукатурки шпатель должен быть все время чистым. Влажная очистка покрытия возможна только после дополнительной обработки декоративной материалами или воском DECOBLISS CIRE, которые наносят в соответствии с рекомендациями по их применению не ранее чем через 24 ч после высыхания штукатурки. Также в линейке присутствует DECOBLISS DE BASE, применяемая для колеровки штукатурки в насыщенные тона. Помимо этого, полупрозрачная база широко применяется в многослойных декоративных техниках, когда необходимо достичь прозрачности верхнего слоя (имитация мрамора, среза камня и т.д.)

Время высыхания: При температуре (20 ± 2) С° – не менее 4 часов. Финишный слой полируют примерно через 1-2 ч после нанесения с помощью чистого шпателя (кельмы). Также допускается использование полировального оборудования не ранее 4-6 часов после высыхания штукатурки. Время полного формирования покрытия – 7 суток.

Расход: 350 - 500 г/м². Зависит от типа подложки, желаемого эффекта, количества слоев, техники нанесения, квалификации персонала, используемого инструмента и других факторов.

Гарантийный срок: 24 месяца с даты изготовления.

Колеруется системой компьютерной колеровки ТОН В ТОН по каталогам компании DECOBLISS и другим цветовым коллекциям мировых признанных палитр.

- Имитация мрамора и полированного камня
- Пластичная, легко моделируется
- Подходит для отделочных работ в помещениях с высокой проходимостью



■ БАЗОВЫЕ ЭФФЕКТЫ

Более подробно об эффектах смотрите тут: www.decobliss.ru



DecoBliss
экологическое чистое
производство



ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С
ЭФФЕКТОМ ПЕСЧАНЫХ ВИХРЕЙ

DECOPBLISS BRISE

■ НАЗНАЧЕНИЕ

Декоративный материал Brise используется для внутренней отделки интерьеров с необычным эффектом «песчаных вихрей». Материал имеет акриловую основу с добавлением частиц кварцевого наполнителя, что позволяет создавать уникальные рисунки, передающие атмосферу песчаной бури, плывущих облаков или дождя. Изысканный декоративный эффект достигается из-за игры света матовой основы с приглушенными перламутровыми бликами, проявляющими на воздушной поверхности песчаных мазков.

- ЭКОЛОГИЧНОСТЬ МАТЕРИАЛА
- ВЫДЕРЖИВАЕТ ВЛАЖНУЮ УБОРКУ
- ВОЗМОЖНОСТЬ РЕСТАВРАЦИИ
- ДЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ С НОРМАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАГРУЗКОЙ

■ СВОЙСТВА

Готовый состав позволяет создавать на поверхности визуальный эффект песчаных вихрей либо инея, в зависимости от сочетания оттенков, используемых материалов и инструмента. Негорючий. Экологически чистый. Состав: водная дисперсия акрилового полимера с добавлением фракционированного кварцевого наполнителя, технологические добавки, вода.

■ СПОСОБ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Наносить декоративный материал на однородную, предварительно выровненную, высохшую и чистую поверхность. Нанесите на поверхность грунт глубокого проникновения PRIMER валиком или кистью. После полного высыхания грунта в качестве основы нанесите грунт-краску DE BASE валиком с ворсом. Необходимо раскатывать грунт-краску в разных направлениях по поверхности для создания гладкой поверхности. Следите, чтобы не образовывалась «шубка» от валика. После полного высыхания первого слоя, при необходимости, нанесите второй слой. В труднодоступных местах воспользуйтесь кистью. Рекомендуется колеровать грунт-краску DE BASE на пол тона светлее финишного покрытия. Перед нанесением материал BRISE аккуратно перемешать вручную до получения однородной массы. Наносить материал небольшими участками при помощи мини-кисти на высушенную грунт-краску примерно по 1-2 кв.м., при помощи мини-кисти. Наносите материал хаотичными движениями в разных направлениях, либо в заданном горизонтальном или вертикальном направлении. Сразу, не давая материалу высохнуть, легкими движениями кисти сформируйте желаемый рисунок. В зависимости от движений кистью можно получать различные варианты рисунка. Время высыхания: 2-4 часа для каждого слоя при температуре окружающей среды +22°.

Расход: 30 – 50 г/м² (в зависимости от техники нанесения).

Гарантийный срок: не ограничен.

Колеруется системой компьютерной колеровки ТОН В ТОН по каталогам компании DECOBLISS и другим цветовым коллекциям мировых признанных палитр.



■ БАЗОВЫЕ ЭФФЕКТЫ

Более подробно об эффектах смотрите тут: www.decobliss.ru



ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С
ЭФФЕКТОМ НАТУРАЛЬНОГО ШЁЛКА

DECORBLISS MURE

■ НАЗНАЧЕНИЕ

Декоративное покрытие MURE символ элегантности, богатства и успеха. Отделка стен шелком придает помещению оттенок роскоши, создавая ощущение тепла и уюта. Декоративная штукатурка MURE в точности воссоздает отделку стен парчой, дамаском, атласом, таинственным мерцанием перламутра лаская взгляд человека. Большая цветовая гамма позволяет достигнуть оттенка, гармонирующего с любыми другими элементами интерьера, надолго сохраняя свой первозданный вид в процессе эксплуатации.

- ЭКОЛОГИЧНОСТЬ МАТЕРИАЛА
- ВЫДЕРЖИВАЕТ ВЛАЖНУЮ УБОРКУ
- ВОЗМОЖНОСТЬ РЕСТАВРАЦИИ
- ДЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ С НОРМАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАГРУЗКОЙ

■ СВОЙСТВА

Состав создает покрытие с эффектом бархата, не стимулирует рост и развитие микрофлоры, устойчив к влажной уборке с применением дезрастворов и моющих средств, не содержащих абразивных частиц. Выпускается в готовых к применению базовых цветах: Silver (серебро) DE 001, Gold (золото) DE 002. Негорючее. Экологически чистое.

■ СПОСОБ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Работы необходимо проводить при температуре воздуха, материала и обрабатываемой поверхности в диапазоне 10 °C – 25 °C.

Состав полностью готов к применению и не требует разбавления. При нанесении состава с помощью морской губки допускается разбавление водой на 5 - 10% от массы материала.

Для получения эффекта бархата перемешайте состав и наносите венецианским шпателем максимально тонким слоем «на истир», попеременно меняя угол и направление мазков. Спустя 2 часа, с помощью металлического или пластикового шпателя нанесите второй слой толщиной 1-2 мм, хаотичными либо направленными движениями моделируя фактуру.

Время высыхания: 1-го слоя при температуре 20°C – 1 ч.

Выдержка перед нанесением второго слоя материала – 2 ч. Выдержка перед влажной обработкой – 7 дней.

Расход: до 150 г/м². Зависит от техники нанесения, квалификации персонала, используемого инструмента и других факторов.

Гарантийный срок: 24 месяца с даты изготовления.

Базовый цвет - серебристый, золотой.

Колеруется системой компьютерной колеровки ТОН В ТОН по каталогам компании DECORBLISS и другим цветовым коллекциям мировых признанных палитр.

В качестве фонового слоя используется фоновая краска DECORBLISS DE BASE, заколерованная в нужный тон по каталогу.



■ БАЗОВЫЕ ЭФФЕКТЫ

Более подробно об эффектах смотрите тут: www.decorbliss.ru



Декоративное покрытие с эффектом
матового шелка

DECOPBLISS VELOOURS

■ НАЗНАЧЕНИЕ

Декоративное покрытие с эффектом матового шелка. Элегантный, изысканный и одновременно роскошный материал VELOURS впечатляет своим мягким бархатистым переливом. В сочетании с любым интерьером, художественными и дизайнерскими идеями придает индивидуальность и открытость помещению. Многогранность материала раскрывается при попадании на него лучей солнца, днем переливы материала утопают в сиянии света, вечером блестят нежным серебристым переливом. Большой выбор цветов от нежных пастельных до темных насыщенных.

■ СВОЙСТВА

Состав создает покрытие с эффектом шелка, не стимулирует рост и развитие микрофлоры, устойчив к влажной уборке с применением дезрастворов и моющих средств, не содержащих абразивных частиц. Негорючий. Экологически чистый. Состав: водная дисперсия акрилового полимера с добавлением перламутрового наполнителя, матирующая добавка, технологические добавки, вода.

■ СПОСОБ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Работы необходимо проводить при температуре окружающего воздуха, материала и обрабатываемой поверхности в диапазоне 10°C - 25°C. Состав полностью готов к применению и не требует разбавления. При нанесении состава с помощью морской губки допускается разбавление водой на 5 - 10% от массы материала. Для создания эффекта шелка тщательно перемешайте состав и наносите венецианским шпателем тонким слоем, попеременно меняя угол и направление мазков, хаотичными либо направленными движениями, моделируя рисунок. Спустя 2 часа, после полного высыхания покрытия, нанесите второй слой состава, используя ту же технику нанесения.


Время высыхания: 1-го слоя при температуре 20°C – 1 ч. Выдержка перед нанесением второго слоя материала – 2 ч. Выдержка перед влажной обработкой – 7 дней.

Расход: до 150 г/м². Зависит от техники нанесения, квалификации персонала, используемого инструмента и других факторов.

Гарантийный срок: 24 месяца с даты изготовления.

Базовый цвет - серебристый. Колеруется системой компьютерной колеровки ТОН В ТОН по каталогам компании DECOBLISS и другим цветовым коллекциям.

- Декоративный эффект шелка
- Образует покрытие стойкое к мытью
- Не стимулирует развитие микрофлоры

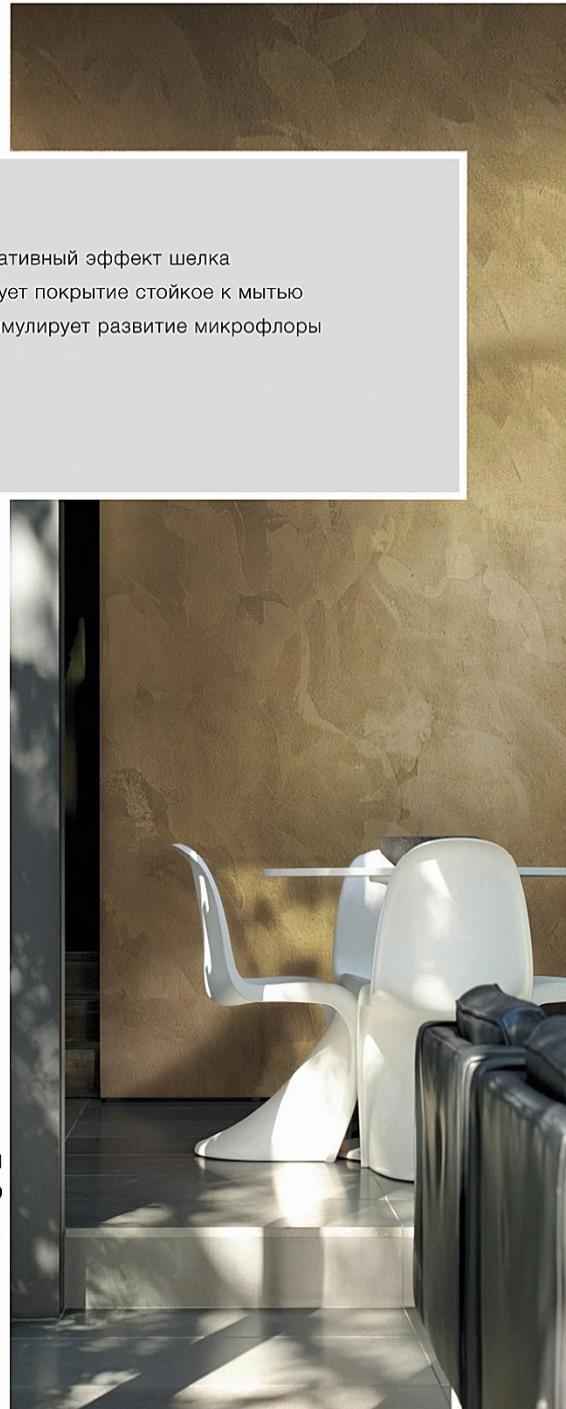

■ БАЗОВЫЕ ЭФФЕКТЫ

Более подробно об эффектах смотрите тут: www.decobliss.ru



DecoBliss
экологическое чистое
производство



ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ
АКРИЛОВЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ
СОСТАВ

DECOPBLISS LA FIBRE

■ НАЗНАЧЕНИЕ

Рельефное декоративное покрытие для внутренних работ LA FIBRE позволяет создать фактурные покрытия различной степени обработки: от гладкого камня до необработанных скальных пород с ярко выраженным рельефом. Уникальность данного покрытия состоит в том, что за счет специальных волокон, входящих в состав материала, отсутствует риск появления трещин при создании рельефа. Одним из преимуществ материала является возможность скрывать незначительные дефекты стен и оставаться пластичным после высыхания. Рельефное покрытие LA FIBRE обязательно покрывается лессирующими составами, с помощью которых за счет игры цветов и тонов можно реализовать декоративные решения – от классической кладки из природного камня до старинного известнякового грота в обычном помещении.

■ СВОЙСТВА

Образует покрытие, не стимулирующее рост и развитие микрофлоры, стойкое к влажным уборкам с применением неабразивных моющих средств и дезрастворов. Негорючий. Экологически чистый.

Состав: водная дисперсия акрилового полимера, мраморный наполнитель, фиброволокно, технологические добавки, вода.

■ СПОСОБ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Работы проводить при температуре окружающего воздуха, материала и окрашиваемой поверхности не ниже 10 °C. Перед применением состав необходимо перемешать. Наносится металлической кельмой в 1 - 2 слоя или шпателем в зависимости от качества подготовки поверхности, используемого инструмента и выбранного оттенка. Также допускается нанесение методом пневмораспыления в 2 слоя с предварительным разбавлением состава до 30% водой от массы. Более подробная информация о методах нанесения - в технических рекомендациях. Время высыхания: 12 часов при температуре (20 ± 2) °C и относительной влажности 65 ± 5%. Время полного формирования покрытия и возможная влажная очистка комплексного покрытия через 14 дней.

Расход: 900-1800 г/м² на однослойное покрытие. В зависимости от используемого инструмента, качества подготовки поверхности и создаваемой фактуры расход может отличаться от приведенного. Для уточнения расхода требуется пробное нанесение материала на объекте.

Гарантийный срок: 12 месяцев с даты изготовления.

Колеруется системой компьютерной колеровки ТОН В ТОН по каталогам компании DECOBLISS и другим цветовым коллекциям мировых признанных палитр.

- Простота нанесения
- Состав препятствует образованию трещин (содержит фиброволокно)
- Образует покрытие, стойкое к уборкам с применением неабразивных моющих средств



■ БАЗОВЫЕ ЭФФЕКТЫ

Более подробно об эффектах смотрите тут: www.decobliss.ru



ПЛАСТИЧНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА
ИМИТИРУЮЩАЯ ЭФФЕКТ КАМНЯ



DECOPBLISS ARGILE

■ НАЗНАЧЕНИЕ

Декоративное фактурное покрытие ARGILE на акриловой основе применяется для внутренней отделки помещений. С материалом ARGILE вы сможете создать множество декоративных эффектов, имитирующие натуральный камень, мароккансую штукатурку. Мягкая и пластичная текстура материала рождает в интерьере атмосферу умиротворенной загородной жизни в стиле прованс. Создание многочисленных декоративных эффектов достигается, применив лессирующие составы.

■ СВОЙСТВА

Образует покрытие, не стимулирующее рост и развитие микрофлоры, стойкое к влажным уборкам с применением неабразивных моющих средств и дезрастворов. Негорючий. Экологически чистый.

Состав: водная дисперсия акрилового полимера, мраморный наполнитель, технологические добавки, вода.

■ СПОСОБ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Нанесите на поверхность грунт глубокого проникновения PRIMER валиком или кистью. После полного высыхания грунта в качестве основы нанесите грунт-краску DE BASE валиком с ворсом. Необходимо раскатывать грунт-краску в разных направлениях по поверхности для создания гладкой поверхности. После полного высыхания первого слоя, при необходимости, нанесите второй слой. В труднодоступных местах воспользуйтесь кистью. Перед нанесением материала ARGILE перемешайте механическим способом. Материал готов к нанесению. Нанесение материала начинайте с верхнего левого угла, двигаясь к правому нижнему. Во избежание заметных стыков на поверхности всегда работайте по мокрому краю, оставляя по краям минимальное количество материала. Перед нанесением лессирующих составов DECOBLISS: VERNIS, VERNIS DE CIRE, VERNIS MAT, SHINE, DOUCE, VELOURS при необходимости, фактурную основу отшлифовать мелкой нащадочной бумагой для создания более гладкой поверхности. Удалите остатки пыли с помощью мягкой щетки или пылесосом.

Время высыхания: при температуре окружающей среды +22°C и относительной влажности не более 65 %

Полное высыхание — 24 часа.

Влажная уборка не ранее, чем через 28 дней после нанесения.

Расход: 1 – 1,2 г/м² (в зависимости от техники нанесения).

Гарантийный срок: 24 месяца с даты производства.

Колеруется системой компьютерной колеровки ТОН В ТОН по каталогам компании DECOBLISS и другим цветовым коллекциям мировых признанных палитр.

- Простота нанесения
- Мультиколорный эффект
- Состав устойчив к образованию плесени и грибка
- Образует покрытие стойкое к уборкам с применением неабразивных моющих средств



■ БАЗОВЫЕ ЭФФЕКТЫ

Более подробно об эффектах смотрите тут: www.decobliss.ru



DecoBliss
экологическое чистое
производство



ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ
ПЕРЛАМУТРОВЫХ ПЕРЕЛИВОВ.
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

DECOLISS LUXURY SABLE

■ НАЗНАЧЕНИЕ

Декоративное покрытие для внутренних работ с эффектом перламутровых переливов. Позволяет создавать приятную и привлекательную среду для классического и современного интерьера, реализуя на поверхности престижную отделку с изысканной тонкой текстурой цветных металлов. Благодаря перламутровой основе и мелкофракционному наполнителю материал создает переливающиеся, в зависимости от угла падения света поверхности, контрастирующие по степени блеска поверхность.

■ СВОЙСТВА

Придает изящный мерцающий эффект поверхности. Образует покрытие, устойчивое к влажной уборке с применением дезрастворов и моющих средств, стойкое к влажному истиранию. Покрытие не стимулирует рост и развитие микрофлоры. Негорючий. Экологически чистый.

Состав: водная дисперсия акрилового полимера с добавлением фракционированного кварцевого наполнителя, технологические добавки, вода.

■ СПОСОБ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Обработать поверхность грунтом глубоко проникновения PRIMER. На подготовленную поверхность нанести краску INTERNO, заколерованную в цвет финишного покрытия. Первый слой Luxury Sable нанести кистью с верхнего левого угла, к правому нижнему. Во избежание заметных стыков на поверхности работать по мокрому краю, оставляя по краям минимальное количество материала. Наносить материал небольшими участками, примерно по 1-2м² разнонаправленными движениями, либо в заданном направлении. Через 15-25 минут легкими движениями сухой кистью задать желаемый рисунок и направление частиц наполнителя. Второй слой нанести аналогично первому.


Время высыхания: 2-4 часа для каждого слоя при температуре окружающей среды +22°.

Расход: 30 – 50 г/м² (в зависимости от техники нанесения).

Гарантийный срок: не ограничен.


Колеруется системой компьютерной колеровки ТОН В ТОН по каталогам компании DECOBLISS и другим цветовым коллекциям мировых признанных палитр.

- Придает мерцающий эффект поверхности
- Образует покрытие к влажному истиранию
- Препятствует росту и развитию микрофлоры
- Устойчива к влажной уборке с дезрастворами и моющими средствами

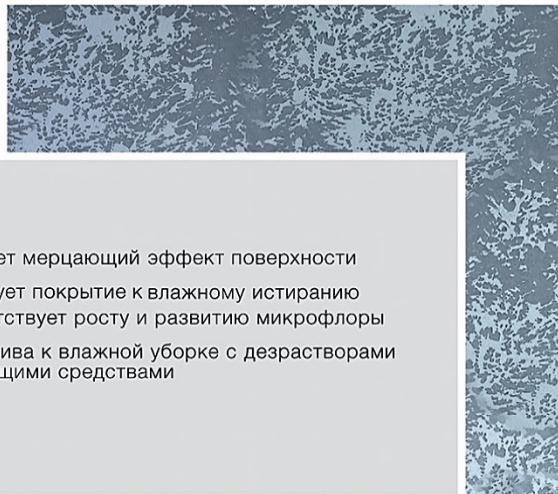

■ БАЗОВЫЕ ЭФФЕКТЫ

Более подробно об эффектах смотрите тут: www.decobliss.ru

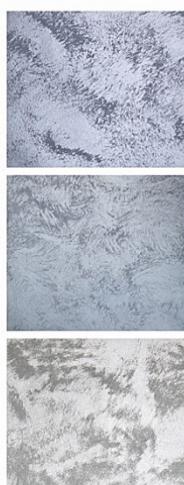

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ
ПЕРЛАМУТРОВЫХ ПЕСЧАНЫХ ВИХРЕЙ



DECOPBLISS SABLE

■ НАЗНАЧЕНИЕ

Для эффектной художественно-декоративной отделки стен. Декоративное покрытие с серебристо перламутровым эффектом и кварцевым наполнителем

- Придает полуматовый эффект поверхности
- Препятствует росту и развитию микрофлоры
- Устойчива к влажной уборке с дезрастворами и моющими средствами

■ СВОЙСТВА

Придает полуматовый эффект поверхности. Образуемое покрытие устойчиво к влажной уборке с применением дезрастворов и моющих средств, стойкое к влажному истиранию. Покрытие не стимулирует рост и развитие микрофлоры. Негорючий. Экологически чистый.

Состав: водная дисперсия акрилового полимера с добавлением фракционированного кварцевого наполнителя, технологические добавки, вода.

■ СПОСОБ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Обработайте поверхность грунтом глубокого проникновения PRIMER валиком, кистью. После полного высыхания грунта в качестве основы нанесите грунт-краску DE BASE валиком с ворсом. Необходимо раскатывать грунт-краску в разных направлениях по поверхности для создания гладкой поверхности. Следите, чтобы не образовывалась «шубка» от валика. После полного высыхания первого слоя, при необходимости, нанесите второй слой. В труднодоступных местах воспользуйтесь кистью. Рекомендуется колеровать грунт-краску DE BASE на пол тона светлее финишного покрытия. Перед нанесением материал SABLE аккуратно перемешать вручную до получения однородной массы. Материал готов к нанесению. Начинайте нанесение материала с верхнего левого угла, двигаясь к правому нижнему. Во избежание заметных стыков на поверхности всегда работайте по мокрому краю, оставляю по краям минимальное количество материала. Наносите материал небольшими участками на высушенную грунт-краску примерно по 1-2 кв.м, при помощи мини-кисти, хаотичными движениями в разных направлениях, либо в заданном горизонтальном или вертикальном направлениях. Сразу, не давая материалу высохнуть, легкими движениями кисти сформируйте желаемый рисунок (направление частиц песка по поверхности). В зависимости от движений кистью можно получать различные варианты рисунка. Не допускается смешивание с материалами других производителей.

Время высыхания: 2-4 часа для каждого слоя при температуре окружающей среды +22°.

Расход: 30 – 50 г/м² (в зависимости от техники нанесения).

Гарантийный срок: не ограничен.

Колеруется системой компьютерной колеровки ТОН В ТОН по каталогам компании DECOPBLISS и другим цветовым коллекциям мировых признанных палитр.



■ БАЗОВЫЕ ЭФФЕКТЫ

Более подробно об эффектах смотрите тут: www.decobliss.ru



DECOPBLISS
экологическое чистое
производство



ФАКТУРНОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ
ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ КАМНЯ

DECOPBLISS PROVANS

■ НАЗНАЧЕНИЕ

Декоративный материал для внутренних работ PROVANS при нанесении напоминает фактуру камня грубой обработки. При этом общее впечатление стены не кажется грубым, наоборот мягкие плавные линии фактуры создают интересный рисунок на стене. В дополнении с лессириующим составом VERNIS DE CIRE стильно смотрятся не только однотонные цветовые решения, но и многоцветные. Данный материал нашел широкое применение в оформлении загородных домов, коттеджей, ресторанов.

■ СВОЙСТВА

Готовый состав позволяет создавать на поверхности визуальный эффект песчаных вихрей либо камня, в зависимости от сочетания оттенков, используемых материалов и инструмента. Негорючий. Экологически чистый. Состав: водная дисперсия акрилового полимера с добавлением фракционированного мраморного наполнителя, технологические добавки, вода.

■ СПОСОБ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Перед нанесением декоративного покрытия защитить неокрашенные участки монтажным скотчем, пленкой. Нанесите на поверхность грунт глубокого проникновения PRIMER валиком или кистью. После полного высыхания грунта нанести грунт-краску PRIMER QUARTZ валиком. После полного высыхания первого слоя нанесите второй слой, если это необходимо. В труднодоступных местах воспользуйтесь кистью. Перед нанесением материал PROVANS перемешать механическим способом. Материал готов к нанесению. Нанесение материала следует начинать с верхнего левого угла, двигаясь к правому нижнему. Во избежание заметных стыков на поверхности всегда работайте по мокрому краю, оставляю по краям минимальное количество материала. Наносить материал PROVANS необходимо кельмой протяжными перекрестными или короткими движениями, создавая неровную рельефную структуру. Для придания цвета и повышения декоративной привлекательности рекомендуется после полного высыхания фактуры наносить лессириующий состав VERNIS DE CIRE. Данный состав будет образовывать полупрозрачное защитное покрытие. Наносите VERNIS DE CIRE кистью разнонаправленными движениями в разных направлениях. Следует учитывать, что VERNIS DE CIRE на первом слое светлее, чем на втором. Не допускается смешивание с материалами других производителей. Время высыхания: 24 часа для каждого слоя при температуре окружающей среды +22°.


Расход: 1 – 1,5 кг/м² (в зависимости от техники нанесения).

Гарантийный срок: не ограничен.

DECOPBLISS PROVANS не колеруется.

Для придания необходимого цвета используйте лессириующий состав VERNIS DE CIRE колеруется системой компьютерной колеровки ТОН В ТОН по каталогам компании DECOBLISS и другим цветовым коллекциям мировых признанных палитр.

- Придает матовый эффект поверхности
- Образует покрытие с 1 классом стойкости к влажному истиранию
- Препятствует росту и развитию микрофлоры
- Устойчива к влажной уборке сdezрастворами и моющими средствами

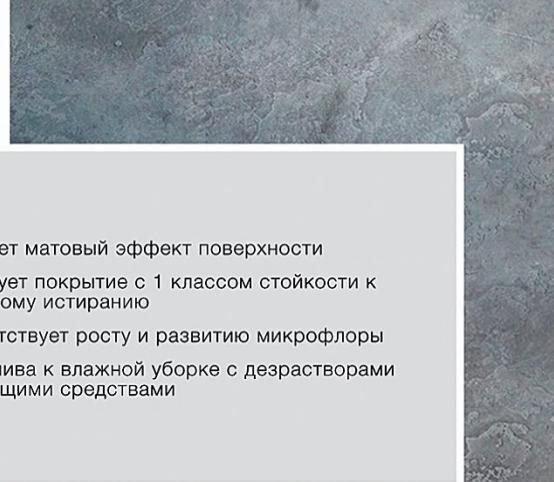


■ БАЗОВЫЕ ЭФФЕКТЫ

Более подробно об эффектах смотрите тут: www.decobliss.ru



DecoBliss
экологическое чистое
производство





- При трении сохраняет первоначальный вид
- Выдерживает влажную уборку
- Защищает поверхность от механических повреждений
- Создает эффект полированного мрамора и натурального камня

DEC OBLISS CIRE

ДЕКОРАТИВНЫЙ СОСТАВ
ДЛЯ СТРУКТУРНОЙ,
«ВЕНЕЦИАНСКОЙ»
ШТУКАТУРКИ

■ НАЗНАЧЕНИЕ

Для финишной отделки декоративной штукатурки DEC OBLISS и получения улучшенных декоративных и защитных свойств: блеска, гидрофобности, способности к очистке от загрязнений моющими средствами, не содержащими абразивных частиц.

■ СВОЙСТВА

Подчёркивает фактуру, усиливает глубину рисунка, придаёт штукатурке глянец, создает эффект полированного мрамора или натурального камня, расширяет возможность применения «венецианской» штукатурки для отделки помещений с более высокой влажностью и эксплуатационной нагрузкой.

■ СПОСОБ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Наносить при температуре окружающего воздуха, лакокрасочного материала и поверхности в диапазоне 15 °C – 25 °C. Продукт готов к применению и не требует разбавления.

Тщательно перемешайте состав и наносите прямоугольной кельмой из нержавеющей стали одним тонким слоем, равномерно распределяя по всей площади. Через 1 час полученное покрытие необходимо заполировать кельмой. Для получения более высокой степени глянца и облегчения работы можно использовать полировальное оборудование. Время высыхания: 1-го слоя при температуре 20°C и относительной влажности 65 ± 5% – 1-2 часа. Выдержка до первой влажной уборки – не менее 21 суток.

Расход: на 1 слой 20-30 г/м².

Гарантийный срок: 12 месяцев с даты изготовления.





- Для внутренних работ
- Водно-дисперсионная акриловая
- Образует покрытие стойкое к мытью.

DEC OBLISS D E B A S E

ФОНОВАЯ КРАСКА
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ
ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ
АКРИЛОВАЯ

■ НАЗНАЧЕНИЕ

Для создания фонового цветного покрытия по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным и другим минеральным поверхностям под последующую отделку декоративными составами и лазурями DECOBLISS. Также может служить самостоятельным покрытием и использоваться в помещениях с повышенными эксплуатационными требованиями, в том числе в помещениях, где применяется влажная уборка: кухни, коридоры, офисы, магазины, жилые и производственные помещения, и т.д.

■ СВОЙСТВА

Фоновая краска является бархатисто-матовой. Имеет повышенную стойкость к частым влажным уборкам. Повышает адгезию декоративно-отделочных слоев к основанию, облегчает нанесение декоративных покрытий снижает впитывающую способность основания предотвращает просвечивание цвета основания через декоративное покрытие.

Состав: Водная дисперсия акрилового полимера, диоксид титана, фракционированный мраморный наполнитель, технологические добавки, вода.

■ СПОСОБ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Работы следует проводить при температуре окружающего воздуха, краски и окрашиваемой поверхности от 10 °C до 25 °C. Перед применением тщательно перемешайте краску. При необходимости разбавьте водой не более 5% от массы. Наносите валиком, кистью или методом пневматического, безвоздушного, комбинированного распыления с промежуточной сушкой между слоями. Время высыхания: 4 ч при температуре 20°C. При более низкой температуре и/или повышенной влажности время высыхания может увеличиваться до 24 ч.

Расход: 350-400 г/м² на двухслойное покрытие.

Гарантийный срок: 24 месяца с даты изготовления в упаковке производителя.

Базовый цвет - белый. Колеруется системой компьютерной колеровки ТОН В ТОН по каталогам компании DECOBLISS и другим цветовым коллекциям.





PRIMER



**PRIMER
SILICONE**

DEC OBLISS P R I M E R P R I M E R S I L I C O N E

ГРУНТОВКА
ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ
ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ
АКРИЛОВАЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Для грунтования бетонных, кирпичных, оштукатуренных, гипсокартонных, асбестоцементных и других минеральных поверхностей с различной впитывающей способностью перед оштукатуриванием, шпатлеванием, нанесением водно-дисперсионных красок, оклейкой обоев. Рекомендуется для использования в системе декоративной отделки DECOBLISS. Грунтовка используется в готовом виде, допускается разбавление водой в соотношении 2:1, 1:1, 1:2 в зависимости от типа обрабатываемой поверхности.

СВОЙСТВА

Грунтовка уменьшает расход финишного покрытия в 1,5 раза, а также увеличивает адгезию покрытия к основанию.

СПОСОБ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Работы необходимо проводить при температуре окружающего воздуха, грунтовки и грунтуемой поверхности не ниже 10°C и не выше 25 °C. Тщательно перемешайте грунтовку, при необходимости разбавьте водой и наносите кистью, валиком или краскораспылителем в 1-2 слоя в зависимости от впитывающей способности поверхности, не допуская образования глянцевого покрытия. Время высыхания: 1 ч при температуре 20°C. При более низкой температуре и/или повышенной влажности время высыхания может увеличиваться до 4 ч.

Расход: до 150 г/м² на однослоиное покрытие.

Гарантийный срок: 24 месяца с даты изготовления в упаковке производителя.



Базовый цвет - бесцветный.

- Бесцветная
- Для внутренних работ
- Водно - дисперсионная акриловая



РАЗБАВЛЕНИЕ ПО МАССЕ «ГРУНТОВКА:ВОДА»

В нерастваримом виде

Грунтование сильно впитывающих поверхностей (гипсовых, имеющих осыпь, пенобетон) перед оштукатуриванием и окрашиванием.

2:1-1:1

Грунтование умеренно впитывающих поверхностей (штукатурки: цементно-известковые, цементно-песчаные, полимерные; облицовочный камень, асбосцементный лист, гипсокартон) перед оштукатуриванием и окрашиванием.

1:1-1:2

Грунтование слабовпитывающих поверхностей (бетонные основания, ДВП, поверхности, ранее окрашенные красками ВД-АК) перед окрашиванием.



- Для внутренних работ
- Водно - дисперсионная акриловая
- Адгезионная, с кварцевым песком

DECORBLISS PRIMER QUARTZ

ГРУНТОВКА
ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ
АКРИЛОВАЯ АДГЕЗИОННАЯ,
С КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ

■ НАЗНАЧЕНИЕ

Для грунтования бетонных, кирпичных, оштукатуренных, гипсокартонных, асбестоцементных и др. минеральных поверхностей с различной впитывающей способностью. Рекомендуется для использования в системе декоративной отделки для создания промежуточного адгезионного слоя перед нанесением декоративных штукатурок и декоративных составов DECOBLISS.

■ СВОЙСТВА

Содержит кварцевый песок мелкой фракции. При нанесении покрытие создаёт матовую шероховатую поверхность, можно использовать по старым алкидным эмалям.

■ СПОСОБ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Работы проводить при температуре окружающего воздуха, грунтовки и грунтуемой поверхности не ниже 10 °C и не выше 25 °C. Грунтовка готова к применению и не требует разбавления. Тщательно перемешайте грунтовку и наносите кистью, валиком или краскораспылителем в 1 слой.

Время высыхания: 2 ч при температуре 20°C.

Расход: 250-350 г/м².

Гарантийный срок: 24 месяца с даты изготовления в таре производителя.



Базовый цвет - белый. Колеруется системой компьютерной колеровки ТОН В ТОН по каталогам компании DECOBLISS и другим цветовым коллекциям.





ФИНИШНЫЕ ПОКРЫТИЕ ВОСКИ ЛЕСИРУЩИЕ КРАСКИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



VERNIS DE CIRE

Лессирующий матовый состав для
фактурных покрытий
на основе воск




PEARL VERNIS ARGENTO

Декоративное перламутровое
лессирующее покрытие



VERNIS MAT

Декоративное
лессирующее покрытие

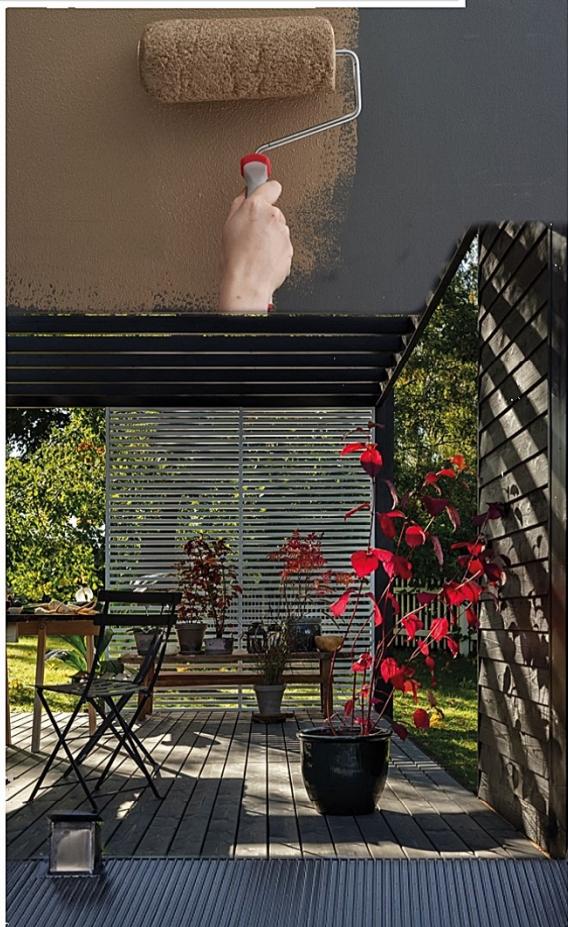

INTERNO БАЗА А / БАЗА Б

Влагостойкая
водно-дисперсионная краска для
внутренних работ



VERSAILLES

Моющаяся, влагостойкая
краска для внутренних работ.
Рекомендуется
использовать в качестве
грунта-краски





DECOLISS DESIGN ACADEMY

ОБУЧАЮЩЕЕ ПРОСТРАНСТВО
НОВОГО ФОРМАТА ДЛЯ
ДИЗАЙНЕРОВ И ЛЮДЕЙ,
УВЛЕЧЕННЫХ ТВОРЧЕСТВОМ.

■ НАША МИССИЯ

- познакомить дизайнеров с декоративными эффектами: от классики до индивидуальных разработок «под ключ»
- сформировать «насмогренность» образцами и оригинальными выкрасами
- показать на примерах реализованных объектов возможности материалов DECOLISS
- разделить знания и накопленный опыт команды DECOLISS

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ВСТРЕЧАХ?

- знакомим Вас с декоративными материалами
- учим разбирать эффект по фото: его состав и технику нанесения
- дарим PDF-файл с авторской подборкой эффектов по стилям интерьера
- показываем как создаются топовые покрытия не выходя из библиотеки



Создаем комплексные решения по декоративной отделке стен

Специалисты производственного отдела лаборатории DECOBLISS осуществляют проверку используемого сырья, а также обеспечивают строгий контроль качества конечного продукта.

Постоянное совершенствование технологий и материалов позволяет гарантировать высокое качество товара, что является залогом успеха компании DECOBLISS и основой безупречной репутации торговой марки на рынке.

Специалисты DECOBLISS делают все возможное для того, чтобы поддерживать ту высокую планку, которая необходима для сохранения прочных позиций на рынке профессиональных лакокрасочных материалов. Новые материалы проходят жесткие испытания эксплуатационных и физико-механических характеристик, согласно техническому заданию Заказчика.



СЕРТИФИКАТЫ



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕКОБЛИСС"
108803, МОСКВА ГОРОД, ПОСЕЛЕНИЕ СОСЕНСКОЕ, УЛИЦА АДМИРАЛА КОРНИЛОВА, ДОМ 60, СТР. 1, ОФИС 5
ТЕЛЕФОН: +7(963) 600 80 90 +7(800) 770 79 59
EMAIL: DECOBLISS@MAIL.RU