

TIXSPEED:

Глянцевая эмаль на растворителях предназначена для поверхностей, требующих быстрого высыхания и стойким к самым различным атмосферным, химическим и механическим воздействиям.


Основные характеристики:

- Быстрая сушка.
- Высокое сопротивление.
- Устойчив к истиранию.
- Антикоррозионные свойства.



Применение:

Рекомендуется для сельскохозяйственных машин, промышленных транспортных средств и изделий из железа, сплавов, оцинковки и дерева. Может наноситься на изделия, предназначенные для экспонирования в городских, сельских, прибрежных и средне-агрессивных промышленных средах.

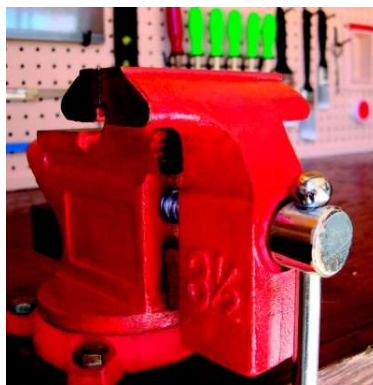

Нанесение:

Поверхность, окрашиваемую TIXSPEED, необходимо подготовить соответствующим образом, а именно:

На новых железных поверхностях:

Для лучшего закрепления и увеличения срока службы поверхность необходимо хорошо отшлифовать, удалить ржавчину, тщательно обезжирить моющим растворителем. Нанесите один или несколько слоев TIXSPEED в течение установленного времени.

На новых железных поверхностях подверженных коррозии:

Для лучшей защиты от коррозии, очистите поверхность железа от чешуйчатой ржавчины, обезжирить и дождаться образования окислы. Нанесите слой антикоррозийной грунтовки и минимум через 12 часов (это время ожидания может быть снижена, если это позволяет климатические условия, т.е. выше 20°C) нанести один или несколько слоев TIXSPEED в течение установленного времени.

На новых оцинкованных поверхностях и сплавах:

Рекомендуется осторожно очистить поверхность, обезжирить. Нанесите один или несколько слоев TIXSPEED в течение установленного времени.

На уже окрашенных поверхностях:

Если ранее существовавший слой краски не предполагает ее полного удаления то обезжирить водой с моющим средством, промыть. Если ранее существовавшая краска находится в фазе отслоения, тщательно очистите и отшлифуйте эти части или удалите с помощью специальных средств. Удалите отслаивающуюся ржавчину. Промойте растворителем, затем нанесите один или несколько слоев TIXSPEED в течение установленного времени.

Рекомендуемые способы нанесения :

Распыление, безвоздушное распыление, валик и кисть.

Условия окружающей среды и субстрата:

Основание должно быть сухим, очищенным от пыли, жира и любых других загрязняющих веществ

Температура окружающей среды: мин. 10°C / макс. 35°C

Относительная влажность окружающей среды: <75%

Температура основания: мин. 10°C / макс. 35°C

Разбавление:

Продукт готов к использованию для нанесения кистью и валиком, при необходимости допускается разбавление любым универсальным синтетическим растворителем. Тщательно перемешивайте продукт ДО и ВО ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ, чтобы гарантировать его постоянную однородность.

Хранение:

В прохладном и хорошо проветриваемом помещении.

Держите банку плотно закрытой, перевернутой и защищенной от мороза и источников тепла.

Физические характеристики:

(при 20°C и относительной влажности 50–60%)

Удельный вес	1,25 ± 0,05 кг/л
Расход (*)	9м2/ л на слой
Вязкость	1200-1400сP Brookfield vel.60
Сушка	20 минут от пыли 45 минут на отлип 24 часа полное высыхание 6 часов на перекрас
Срок хранения	Не менее 36 месяцев

*Расход зависит от характера и пористости поверхности.

Цвета:

Продукт доступен в оттенках палитры

colori / colors	
	BIANCO
	ROSSO SEGNALE
	GRIGIO FINESTRA
	AVORIO
	VERDE MUSCHIO
	MARRONE CIOCCOLATO
	NERO
	GIALLO
	ARANCIO TRAFFICO

Фасовка:

750 мл, 2.5л.

Меры предосторожности:

В дополнение к предупреждениям о рисках и мерах предосторожности, которые регулируют TERMOTIX в форме производства и которые указаны на контейнере, рекомендуется перед применением продукта ознакомиться с соответствующим ПАСПОРТОМ БЕЗОПАСНОСТИ. Тем не менее, рекомендуется использовать защитные перчатки и очки и наносить средство в хорошо проветриваемом помещении.