

### **FLATTING:**

Финишный лак с высокой эластичностью на основе растворителя. Устойчивый к воде и непогоде, она надолго защищает древесину благодаря специальным добавкам и УФ-фильтрам.

*Материал производится в 2 вариантах глянца:*

*Lucido (Глянцевый), Орасо (матовый).*


### **Основные характеристики:**

- Защищает от УФ-лучей.
- Устойчива к непогоде
- Отличная эластичность.
- Отличная стойкость к суровым условиям (горные, морские).



### **Применение:**

На новой или уже окрашенной древесине, на открытом воздухе или в помещении, в любой среде (морской, горной, городской, промышленной), на арматуре и дверях, штапике, балконах, лодках и т. д.

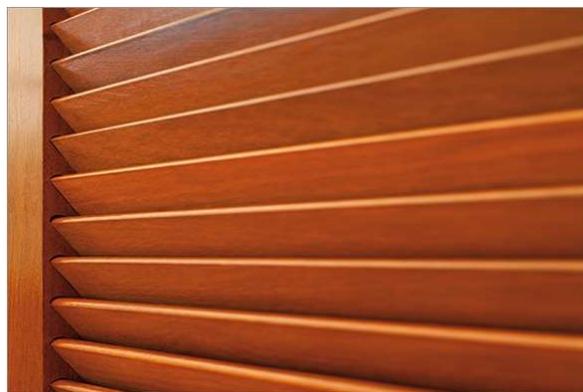

### **Нанесение:**

Поверхность, окрашиваемую FLATTING, необходимо подготовить соответствующим образом, а именно:

#### ***На новых поверхностях:***

Для лучшего закрепления и увеличения срока службы поверхность необходимо тщательно очистить от жира и грязи. Отшлифуйте и нанесите один или несколько слоев продукта с промежутком не менее 24 часов, чередуя их с легким шлифованием.

Превосходного покрытия можно достичь, заменив описанный выше цикл нанесением нескольких слоев морилки IMPREGNANT (прозрачного или колерованного), с последующим нанесением одного или нескольких завершающих слоев FLATTING Lucido

Если вы хотите получить матовое (атласное) покрытие, нанесите последним слоем FLATTING Орасо.

#### ***На уже окрашенных поверхностях:***

Если ранее существовавший слой краски не предполагает ее полного удаления то обезжирить водой с моющим средством, промыть.

Если ранее существовавшая краска находится в фазе отслоения, тщательно очистите и отшлифуйте эти части или удалите с помощью специальных средств. Промойте растворителем или водой с мылом, затем нанесите один или несколько слоев продукта с промежутком 24 часа, чередуя их с легким шлифованием.

Если вы хотите получить матовое (атласное) покрытие, нанесите последним слоем FLATTING Орасо.

### **Рекомендуемые способы нанесения :**

Кистью, валиком, погружением, распылением, безвоздушным распылением.

### **Условия окружающей среды и субстрата:**

Основание должно быть сухим, очищенным от пыли, жира и любых других загрязняющих веществ

Температура окружающей среды: мин. 10°C / макс. 35°C

Относительная влажность окружающей среды: <75%

Температура основания: мин. 10°C / макс. 35°C

### **Разбавление:**

Краска готова к использованию, при необходимости допускается разбавление любым универсальным синтетическим растворителем. Тщательно перемешивайте продукт ДО и ВО ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ, чтобы гарантировать его постоянную однородность.

### **Физические характеристики:**

(при 20°C и относительной влажности 50–60%)

Удельный вес	0,95 ± 0,02 кг/л
Расход (*)	8-10м <sup>2</sup> /л на слой
	5 часов от пыли
Сушка	18 часов на перекрас
Срок хранения	Не менее 36 месяцев

\*Расход зависит от характера и пористости поверхности.

### **Хранение:**

В прохладном и хорошо проветриваемом помещении.  
Держите банку плотно закрытой, перевернутой и защищенной от мороза и источников тепла.

### **Цвета:**

Прозрачный

### **Фасовка:**

750мл; 2.5л

### **Меры предосторожности:**

В дополнение к предупреждениям о рисках и мерах предосторожности, которые регулируют FLATTING в форме производства и которые указаны на контейнере, рекомендуется перед применением продукта ознакомиться с соответствующим ПАСПОРТОМ БЕЗОПАСНОСТИ. Тем не менее, рекомендуется использовать защитные перчатки и очки и наносить средство в хорошо проветриваемом помещении.