
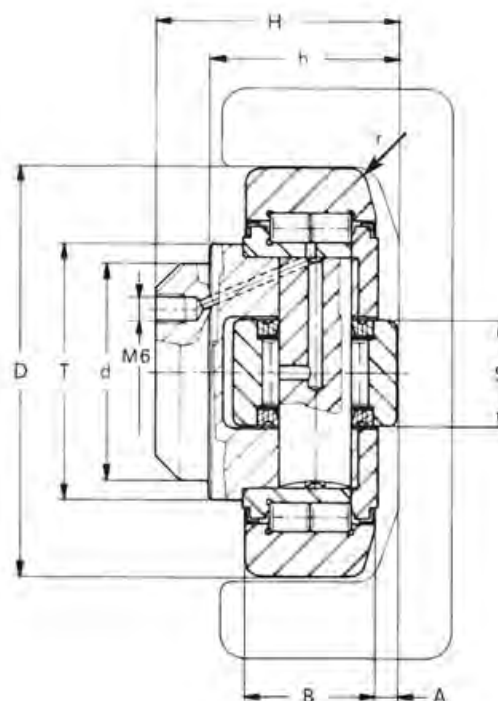


WINKEL-Ролик осевой фиксированный. Тип 4.058

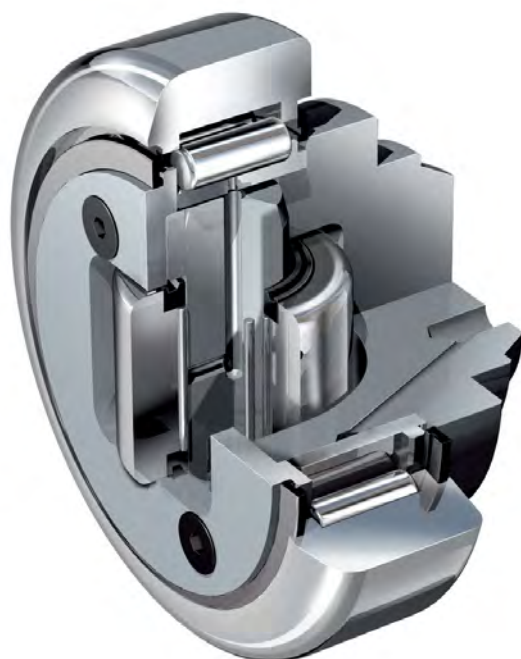

WINKEL-Ролик осевой фиксированный | Артикул: 200.005.000

Технические размеры

Тип	D мм	T мм	d -0.05 мм	H мм	h мм	B мм	A мм	S мм	r мм
4.058	88,4	59	45	57,0	44,0	30	3,5	26	3

Параметры

Тип	F _R kN	F _A kN	C kN	C ₀ kN	C _A kN	C _{0A} kN	u/min max.	Масса кг	Крепежная пластина	Профиль
4.058	22,40	7,00	68,0	72,0	23	23	750	1,62	AP3.1 AP3-Q AP3.1-LUB	3 NbV 3020 NbV

C = динамическая нагрузка радиального ролика(ISO 281/1),
C₀ = статическая нагрузка радиального ролика(ISO 76),
C_A = динамическая нагрузка аксиального ролика (ISO 281/1),
C_{0A} = статическая нагрузка аксиального ролика (ISO 76),
F_R = допустимая радиальная нагрузка между роликом и профилем,
F_A = допустимая осевая нагрузка подшипника между роликом и профилем