

Стоимость утеплителя указана в китайских юанях. Возможно производство любого размера и плотности. Сроки поставки уточняются индивидуально, в зависимости от объема и города доставки. Возможен самовывоз из Китая или любого удобного города. В указанные цены не включена стоимость доставки. При заказе большого объема возможны скидки. Так же возможно производство под Вашим брендом. При долгосрочном сотрудничестве возможна скидка на доставку. Фото утеплителя и техническая карта находятся за прайс-листом

| Длина(мм)                 | Толщина (мм) | Цена за 1 плиту вместе с НДС (CNY) | Цена за м3 вместе с НДС (CNY) |
|---------------------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Плотность 30 кг/м3</b> |              |                                    |                               |
| 1200x600                  | 50           | 6 ¥                                | 161 ¥                         |
| 1200x600                  | 70           | 8.5 ¥                              | 161 ¥                         |
| 1200x600                  | 100          | 12 ¥                               | 161 ¥                         |
| 1200x600                  | 140          | 16.5 ¥                             | 161 ¥                         |
| 1200x600                  | 150          | 17.5 ¥                             | 161 ¥                         |
| 1200x600                  | 190          | 22 ¥                               | 161 ¥                         |
| 1200x600                  | 200          | 25 ¥                               | 161 ¥                         |
| <b>Плотность 40 кг/м3</b> |              |                                    |                               |
| 1200x600                  | 50           | 7 ¥                                | 193 ¥                         |
| 1200x600                  | 70           | 10 ¥                               | 193 ¥                         |
| 1200x600                  | 100          | 14 ¥                               | 193 ¥                         |
| 1200x600                  | 140          | 19.5 ¥                             | 193 ¥                         |
| 1200x600                  | 150          | 21 ¥                               | 193 ¥                         |
| 1200x600                  | 190          | 26.5 ¥                             | 193 ¥                         |
| 1200x600                  | 200          | 30 ¥                               | 193 ¥                         |
| <b>Плотность 50 кг/м3</b> |              |                                    |                               |
| 1200x600                  | 50           | 8 ¥                                | 219 ¥                         |
| 1200x600                  | 70           | 11,5                               | 219 ¥                         |
| 1200x600                  | 100          | 16 ¥                               | 219 ¥                         |
| 1200x600                  | 140          | 22,5 ¥                             | 219 ¥                         |
| 1200x600                  | 150          | 24 ¥                               | 219 ¥                         |
| 1200x600                  | 190          | 30 ¥                               | 219 ¥                         |
| 1200x600                  | 200          | 34 ¥                               | 219 ¥                         |


| <b>Плотность 60 кг/м3</b>  |     |        |       |
|----------------------------|-----|--------|-------|
| 1200x600                   | 50  | 9,5 ¥  | 254 ¥ |
| 1200x600                   | 70  | 13 ¥   | 254 ¥ |
| 1200x600                   | 100 | 18,5 ¥ | 254 ¥ |
| 1200x600                   | 140 | 26 ¥   | 254 ¥ |
| 1200x600                   | 150 | 27,5 ¥ | 254 ¥ |
| 1200x600                   | 190 | 35 ¥   | 254 ¥ |
| 1200x600                   | 200 | 39,5 ¥ | 254 ¥ |
| <b>Плотность 70 кг/м3</b>  |     |        |       |
| 1200x600                   | 50  | 10,5 ¥ | 284 ¥ |
| 1200x600                   | 70  | 14,5 ¥ | 284 ¥ |
| 1200x600                   | 100 | 20,5 ¥ | 284 ¥ |
| 1200x600                   | 140 | 29 ¥   | 284 ¥ |
| 1200x600                   | 150 | 31 ¥   | 284 ¥ |
| 1200x600                   | 190 | 39 ¥   | 284 ¥ |
| 1200x600                   | 200 | 44,5 ¥ | 284 ¥ |
| <b>Плотность 80 кг/м3</b>  |     |        |       |
| 1200x600                   | 50  | 11,5 ¥ | 306 ¥ |
| 1200x600                   | 70  | 15,5 ¥ | 306 ¥ |
| 1200x600                   | 100 | 22,5 ¥ | 306 ¥ |
| 1200x600                   | 140 | 31 ¥   | 306 ¥ |
| 1200x600                   | 150 | 33,5 ¥ | 306 ¥ |
| 1200x600                   | 190 | 42 ¥   | 306 ¥ |
| 1200x600                   | 200 | 47,5 ¥ | 306 ¥ |
| <b>Плотность 90 кг/м3</b>  |     |        |       |
| 1200x600                   | 50  | 11,5 ¥ | 319 ¥ |
| 1200x600                   | 70  | 16,5 ¥ | 319 ¥ |
| 1200x600                   | 100 | 23,5 ¥ | 319 ¥ |
| 1200x600                   | 140 | 32,5 ¥ | 319 ¥ |
| 1200x600                   | 150 | 34,5 ¥ | 319 ¥ |
| 1200x600                   | 190 | 44 ¥   | 319 ¥ |
| 1200x600                   | 200 | 49,5 ¥ | 319 ¥ |
| <b>Плотность 100 кг/м3</b> |     |        |       |
| 1200x600                   | 50  | 13,5 ¥ | 362 ¥ |
| 1200x600                   | 70  | 18,5 ¥ | 362 ¥ |
| 1200x600                   | 100 | 26,5 ¥ | 362 ¥ |

|                            |     |        |       |
|----------------------------|-----|--------|-------|
| 1200x600                   | 140 | 36,5 ¥ | 362 ¥ |
| 1200x600                   | 150 | 39,5 ¥ | 362 ¥ |
| 1200x600                   | 190 | 50 ¥   | 362 ¥ |
| 1200x600                   | 200 | 56,5 ¥ | 362 ¥ |
| <b>Плотность 110 кг/м3</b> |     |        |       |
| 1200x600                   | 50  | 14 ¥   | 384 ¥ |
| 1200x600                   | 70  | 19,5 ¥ | 384 ¥ |
| 1200x600                   | 100 | 28 ¥   | 384 ¥ |
| 1200x600                   | 140 | 39 ¥   | 384 ¥ |
| 1200x600                   | 150 | 41, ¥  | 384 ¥ |
| 1200x600                   | 190 | 53 ¥   | 384 ¥ |
| 1200x600                   | 200 | 60 ¥   | 384 ¥ |
| <b>Плотность 120 кг/м3</b> |     |        |       |
| 1200x600                   | 50  | 15,5 ¥ | 423 ¥ |
| 1200x600                   | 70  | 21,5 ¥ | 423 ¥ |
| 1200x600                   | 100 | 30,5 ¥ | 423 ¥ |
| 1200x600                   | 140 | 43 ¥   | 423 ¥ |
| 1200x600                   | 150 | 46 ¥   | 423 ¥ |
| 1200x600                   | 190 | 58 ¥   | 423 ¥ |
| 1200x600                   | 200 | 66 ¥   | 423 ¥ |
| <b>Плотность 130 кг/м3</b> |     |        |       |
| 1200x600                   | 50  | 17 ¥   | 464 ¥ |
| 1200x600                   | 70  | 23,5 ¥ | 464 ¥ |
| 1200x600                   | 100 | 33,5 ¥ | 464 ¥ |
| 1200x600                   | 140 | 47 ¥   | 464 ¥ |
| 1200x600                   | 150 | 50,5 ¥ | 464 ¥ |
| 1200x600                   | 190 | 63,5 ¥ | 464 ¥ |
| 1200x600                   | 200 | 72 ¥   | 464 ¥ |
| <b>Плотность 140 кг/м3</b> |     |        |       |
| 1200x600                   | 50  | 18 ¥   | 492 ¥ |
| 1200x600                   | 70  | 25 ¥   | 492 ¥ |
| 1200x600                   | 100 | 35,5 ¥ | 492 ¥ |
| 1200x600                   | 140 | 50 ¥   | 492 ¥ |
| 1200x600                   | 150 | 53,5 ¥ | 492 ¥ |
| 1200x600                   | 190 | 67,5 ¥ | 492 ¥ |
| 1200x600                   | 200 | 76,5 ¥ | 492 ¥ |

| <b>Плотность 150 кг/м3</b> |     |        |       |
|----------------------------|-----|--------|-------|
| 1200x600                   | 50  | 19 ¥   | 518 ¥ |
| 1200x600                   | 70  | 26,5 ¥ | 518 ¥ |
| 1200x600                   | 100 | 37,5 ¥ | 518 ¥ |
| 1200x600                   | 140 | 52,5 ¥ | 518 ¥ |
| 1200x600                   | 150 | 56 ¥   | 518 ¥ |
| 1200x600                   | 190 | 71 ¥   | 518 ¥ |
| 1200x600                   | 200 | 80,5 ¥ | 518 ¥ |
| <b>Плотность 160 кг/м3</b> |     |        |       |
| 1200x600                   | 50  | 20 ¥   | 555 ¥ |
| 1200x600                   | 70  | 28 ¥   | 555 ¥ |
| 1200x600                   | 100 | 40 ¥   | 555 ¥ |
| 1200x600                   | 140 | 56 ¥   | 555 ¥ |
| 1200x600                   | 150 | 60 ¥   | 555 ¥ |
| 1200x600                   | 190 | 76 ¥   | 555 ¥ |
| 1200x600                   | 200 | 86,5 ¥ | 555 ¥ |
| <b>Плотность 170 кг/м3</b> |     |        |       |
| 1200x600                   | 50  | 21,5 ¥ | 592 ¥ |
| 1200x600                   | 70  | 30 ¥   | 592 ¥ |
| 1200x600                   | 100 | 43 ¥   | 592 ¥ |
| 1200x600                   | 140 | 60 ¥   | 592 ¥ |
| 1200x600                   | 150 | 64 ¥   | 592 ¥ |
| 1200x600                   | 190 | 81 ¥   | 592 ¥ |
| 1200x600                   | 200 | 92 ¥   | 592 ¥ |
| <b>Плотность 180 кг/м3</b> |     |        |       |
| 1200x600                   | 50  | 22,5 ¥ | 618 ¥ |
| 1200x600                   | 70  | 31,5 ¥ | 618 ¥ |
| 1200x600                   | 100 | 45 ¥   | 618 ¥ |
| 1200x600                   | 140 | 62,5 ¥ | 618 ¥ |
| 1200x600                   | 150 | 68 ¥   | 618 ¥ |
| 1200x600                   | 190 | 85 ¥   | 618 ¥ |
| 1200x600                   | 200 | 96 ¥   | 618 ¥ |
| <b>Плотность 190 кг/м3</b> |     |        |       |
| 1200x600                   | 50  | 23,5 ¥ | 648 ¥ |
| 1200x600                   | 70  | 33 ¥   | 648 ¥ |
| 1200x600                   | 100 | 47 ¥   | 648 ¥ |

|                            |     |         |       |
|----------------------------|-----|---------|-------|
| 1200x600                   | 140 | 65,5 ¥  | 648 ¥ |
| 1200x600                   | 150 | 70 ¥    | 648 ¥ |
| 1200x600                   | 190 | 89 ¥    | 648 ¥ |
| 1200x600                   | 200 | 100,5 ¥ | 648 ¥ |
| <b>Плотность 200 кг/м3</b> |     |         |       |
| 1200x600                   | 50  | 24,5 ¥  | 676 ¥ |
| 1200x600                   | 70  | 34,5 ¥  | 676 ¥ |
| 1200x600                   | 100 | 49 ¥    | 676 ¥ |
| 1200x600                   | 140 | 68,5 ¥  | 676 ¥ |
| 1200x600                   | 150 | 73,5 ¥  | 676 ¥ |
| 1200x600                   | 190 | 92,5 ¥  | 676 ¥ |
| 1200x600                   | 200 | 105 ¥   | 676 ¥ |

## Фото

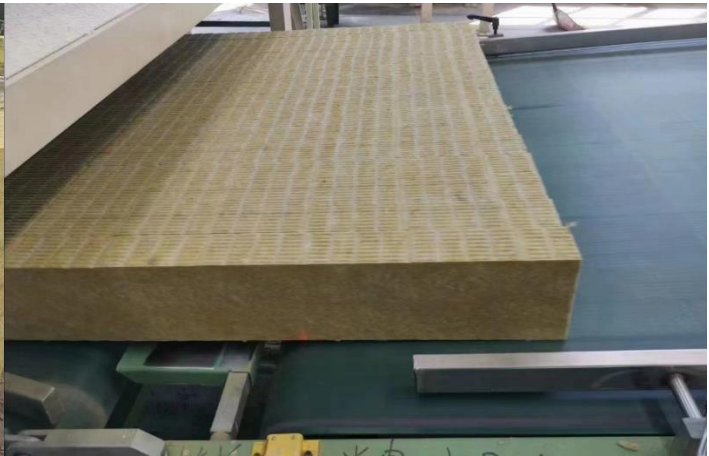



Техническая карта

中国国检测试控股集团股份有限公司  
国家建筑材料测试中心  
检测报告

报告编号: XJ2023B03A00729      Результат 第 2 页 共 5 页

| 序号 | 检测项目                                    | 标准要求                                                   | 检测结果                                 | 单项结论     | 检测依据                                    |                 |
|----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------------------------------------|-----------------|
| 1  | 外观                                      | 树脂分布均匀, 表面平整, 不得有妨碍使用的伤痕、污迹、破损; 若存在外覆层, 外覆层与基材的粘结应平整牢固 | 树脂分布均匀, 表面平整, 没有妨碍使用的伤痕、污迹、破损; 无外覆层。 | 符合       | GB/T 19686-2015 6.1                     |                 |
| 2  | 纤维平均直径<br>Средний диаметр<br>волокна    | ≤6.0μm                                                 | 5.1μm                                | 符合       | GB/T 19686-2015 6.3<br>GB/T 5480-2017 8 |                 |
| 3  | 渣球含量<br>(粒径>0.25mm)<br>Содержание шлака | ≤7.0%                                                  | 2.7%                                 | 符合       | GB/T 5480-2017 9                        |                 |
| 4  | 酸度系数<br>Кислотность                     | ≥1.6                                                   | 1.9                                  | 符合       | GB/T 5480-2017 10                       |                 |
| 5  | 导热系数<br>(平均温度 25℃)<br>Теплопроводность  | ≤0.040<br>W/(m•K)                                      | 0.039<br>W/(m•K)                     | 符合       | GB/T 19686-2015 6.6<br>GB/T 10295-2008  |                 |
| 6  | 燃烧性能<br>A (A1)<br>级<br>Негорючесть      | 炉内平均温<br>Температура печи                              | ≤30℃                                 | 8℃       | 符合                                      | GB/T 5464-2010  |
|    |                                         | 持续燃烧时<br>Время непрерывного горения                    | =0s                                  | 0s       | 符合                                      |                 |
|    |                                         | 质量损失率<br>Потеря свойств                                | ≤50%                                 | 4%       | 符合                                      |                 |
|    |                                         | 总燃烧热值<br>Общая способность сгорания                    | ≤2.0MJ/kg                            | 0.9MJ/kg | 符合                                      | GB/T 14402-2007 |

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里1号      电话: 010-51167681      邮编: 100024



中国国检测试控股集团股份有限公司  
国家建筑材料测试中心  
检测报告

报告编号: XJ2023B03A00729

第 3 页 共 5 页

| 序号 | 检测项目                                          | Стандарт<br>标准要求                                     | Итог<br>检测结果      | 单项<br>结论 | 检测依据                                             |
|----|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|----------|--------------------------------------------------|
| 7  | 质量吸湿率<br>Влагопоглощение                      | $\leq 0.5\%$                                         | 0.4%              | 符合       | GB/T<br>5480-2017 11                             |
| 8  | 憎水率<br>Гидрофобность                          | $\geq 98.0\%$                                        | 99.8%             | 符合       | GB/T<br>10299-2011                               |
| 9  | 放射性核素<br>Радиоактивность                      | 内照射<br>指数<br>Внутреннее<br>излучение<br>$\leq 1.0$   | 0.1               | 符合       | GB<br>6566-2010                                  |
|    |                                               | 外照射<br>指数<br>Внешнее<br>излучение<br>$\leq 1.0$      | 0.2               | 符合       |                                                  |
| 10 | 尺寸允许偏差<br>Допустимое<br>отклонение<br>размера | 长度<br>Длина<br>+10mm<br>-3mm                         | +2mm<br>-2mm      | 符合       | GB/T<br>19686-2015<br>6.2<br>GB/T<br>5480-2017 7 |
|    |                                               | 宽度<br>Ширина<br>+5mm<br>-3mm                         | +1mm<br>0mm       | 符合       |                                                  |
|    |                                               | 厚度<br>Толщина<br>+3mm<br>-3mm                        | +2mm<br>0mm       | 符合       |                                                  |
| 11 | 密度<br>(105kg/m <sup>3</sup> )<br>Плотность    | 平均值<br>Средняя                                       | /                 | /        |                                                  |
|    |                                               | 密度允<br>许偏差<br>Допустимое<br>отклонение<br>$\pm 10\%$ | +2%, -2%<br>, +5% | 符合       |                                                  |

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里1号

电话: 010-51167681

邮编: 100024



# 中国国检测试控股集团股份有限公司

## 国家建筑材料测试中心

### 检测报告

报告编号: XJ2023B03A00729

第 4 页 共 5 页

| 序号                                                                                                                           | 检测项目                                                      | Стандарт<br>标准要求        | Результат<br>检测结果    | 单项<br>结论 | 检测依据                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------|----------------------------------------------------|
| 12                                                                                                                           | 压缩强度<br>Прочность при сжатии                              | $\geq 80\text{kPa}$     | 101kPa               | 符合       | GB/T<br>19686-2015<br>6.16<br>GB/T<br>13480-2014   |
| 13                                                                                                                           | 点载荷<br>Точечная нагрузка                                  | $\geq 700\text{N}$      | 874N                 | 符合       | GB/T<br>19686-2015<br>6.17<br>GB/T<br>30802-2014   |
| 14                                                                                                                           | 全浸体积吸水率<br>Скорость поглощения воды при полном погружении | $\leq 5.0\%$            | 0.7%                 | 符合       | GB/T<br>19686-2015<br>6.19<br>GB/T<br>5480-2017 13 |
| 15                                                                                                                           | 短期吸水量<br>Кратковременное впитывание воды                  | $\leq 0.5\text{kg/m}^2$ | 0.3kg/m <sup>2</sup> | 符合       | GB/T<br>19686-2015<br>6.19<br>GB/T<br>30805-2014   |
| 16                                                                                                                           | 甲醛释放量<br>(气体分析法)<br>Выброс газа                           | $\leq 1.4$<br>mg/(kg·h) | 0.34<br>mg/(kg·h)    | 符合       | GB/T<br>32379-2015                                 |
| <p>备注: 1、检测地点: 第 1~15 项为管庄; 第 16 项为永顺; 第 17 项为密云;</p> <p>2、燃烧性能试验的结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关, 不能将其作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。</p> |                                                           |                         |                      |          |                                                    |

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里 1 号

电话: 010-51167681

邮编: 100024



中国国检测试控股集团股份有限公司  
国家建筑材料测试中心  
检测报告


报告编号: XJ2023B03A00729

第 5 页 共 5 页

| 序号 | 检测项目                                           | Стандарт<br>标准要求 | 检测结果<br>Результат | 单项<br>结论 | 检测依据                                             |
|----|------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------|--------------------------------------------------|
| 17 | 降噪系数<br>(混响室法)<br>Коэффициент<br>снижения шума | ≥0.70            | 0.95<br>(A 类安装)   | 符合       | GB/T<br>19686-2015<br>6.11<br>GB/T<br>20247-2006 |

|         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 频率 (Hz) | 100  | 125  | 160  | 200  | 250  | 315  | 400  | 500  | 630  |
| 吸声系数    | 0.24 | 0.05 | 0.39 | 0.69 | 0.86 | 0.81 | 0.71 | 0.94 | 0.84 |
| 频率 (Hz) | 800  | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
| 吸声系数    | 1.00 | 1.08 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.97 | 0.88 | 1.01 |

试件的吸声特性曲线图

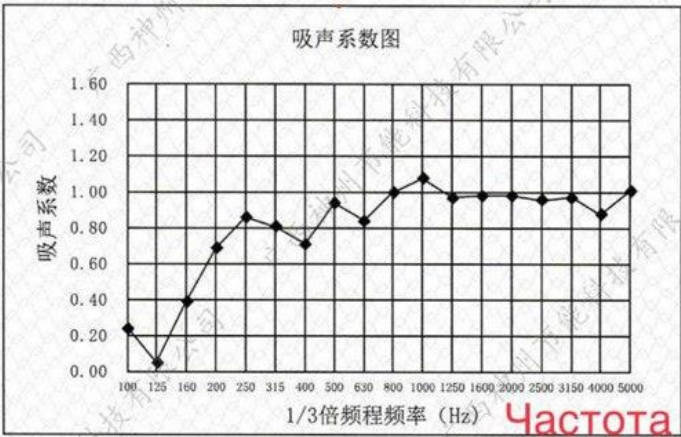

备注: 1、第 17 项情况说明:  
——实验室内空气相对湿度: 62%; 气温: 25°C; 气压: 99.5kPa;  
——样品安装方式由委托方提供;  
——(安装方式说明) A 类安装: 刚性壁; E 类安装: 后空腔, 字母 E 的后  
级表示空腔距离, 单位为“mm”;  
——降噪系数为 4 个频率 250、500、1000、2000Hz 吸声系数的算术平均值,  
以 0.05 为最小倍数。

本报告结束

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里 1 号

电话: 010-51167681

邮编: 100024