

## **GOLD:**

Металлическая краска на основе неомыляемых смол с добавлением бронзовой пудры разных оттенков для внутренней и наружной отделки.

## **Основные характеристики:**

- Эффект всплывания пигмента
- Высокий глянец
- Высокие декоративные свойства

## **Применение:**

Предназначена для отделки различных поверхностей (архитектурных памятников, ограждений и декоративных элементов), обычно подверженных атмосферному воздействию из древесины, металлов (сталь/сплавы и оцинкованная сталь, покрытых соответствующим грунтом), кирпича, пластика (за исключением полиэтилена (PE) и полифениленэфира (PPE), а также старых окрашенных поверхностей в хорошем состоянии.



## **Нанесение:**

Поверхность, окрашиваемую GOLD a Solvente, необходимо подготовить соответствующим образом, а именно:

### ***На новых поверхностях:***

Для лучшего закрепления и большей долговечности поверхность необходимо тщательно обезжирить водой с мылом или промыть растворителем.

- Отшлифуйте и нанесите слой грунта (Primer, Tix-Tite, Brilltix Antiruggine) + слой продукта (Gold Interno или Gold Esterno) + при необходимости слой лака Protective for Gold.

- Отшлифуйте и нанесите один или несколько слоев продукта с интервалом не менее 12 часов, чередуя легкой шлифовкой

### ***На уже окрашенных поверхностях:***

Если ранее существовавший слой краски не предполагает ее полного удаления то обезжирить водой с моющим средством, промыть. Если ранее существовавшая краска находится в фазе отслоения, тщательно очистите и отшлифуйте эти части или удалите с помощью специальных средств. Удалите отслаивающуюся ржавчину. Промойте растворителем или водой с мылом, затем нанесите один слой грунта и слой продукта.

## **Системы нанесения:**

### **По Дереву, штукатурке и лепнине:**

- 1-2 слоя Грунта для дерева TIX-TITE
- 1 слой Краски Gold Interno или Gold Esterno
- 1-2 слоя Защитного лака Protective for Gold (при необходимости)

### **По железу /металлу/ сплавам/ оцинкованному листовому металлу:**

- 1-2 слоя Грунта PRIMER или BRILLITIX ANTIRUGGINE (по железу); TIXEZINC (по металлу/сплавам/оцинкованному листовому металлу)
- 1 слой Краски Gold Interno или Gold Esterno
- 1-2 слоя Защитного лака Protective for Gold (при необходимости)



При нанесении Gold Interno кистью или валиком не скрещивайте руку и не тяните продукт, а оставляйте достаточно щедрую пленку, чтобы способствовать образованию металлического зеркала. Избегайте нанесения второго слоя, который удалит предыдущий и поставит под угрозу образование металлического зеркала, которое является типичной прерогативой Краски под золото на основе растворителя Gold Interno a Solvente.



### Рекомендуемые способы нанесения :

Кисть, валик, погружение (окувание), воздушное и безвоздушное распыление. Для очистки поверхности, после нанесения Gold Interno, используйте мягкую ткань, которую следует использовать осторожно. Gold Interno используется только для внутренних работ т.к. подвержено быстрому окислению и последующему потемнению под воздействием влаги и/или агрессивных веществ.


### Условия окружающей среды и субстрата:

Основание должно быть сухим, очищенным от пыли, жира и любых других загрязняющих веществ

Температура окружающей среды: мин. 10°C / макс. 35°C

Относительная влажность окружающей среды: <75%

Температура основания: мин. 10°C / макс. 35°C

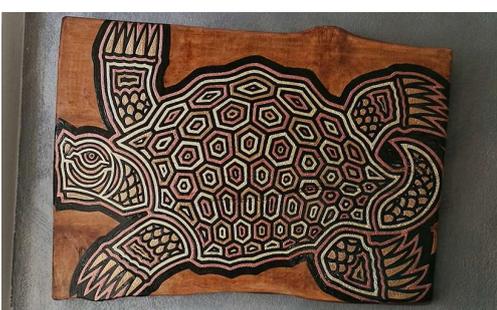

### Разбавление:

Краска готова к использованию, при необходимости допускается разбавление очищенным Уайт спиритом.

Тщательно перемешивайте продукт ДО и ВО ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ, чтобы гарантировать его постоянную однородность.

### Хранение:

В прохладном и хорошо проветриваемом помещении.

Держите банку плотно закрытой, перевернутой и защищенной от мороза и источников тепла.

### Физические характеристики:

(при 20°C и относительной влажности 50–60%)

Удельный вес	1,13 ± 0,02 кг/л (pallido, ricco, riccopallido, rame)
Расход (*)	1,15 ± 0,02 кг/л (Ducato, Ferromicaceo)
Вязкость	14" ± 3" Tazza ISO 2 (Interno) 35" ± 3" Tazza ISO 2 (Esterno)
Сушка	1 час от пыли 5 часов на перекрас
Срок хранения	Не менее 36 месяцев

\*Расход зависит от характера и пористости поверхности.

### Цвета:

Esterno (для внешних работ)

Interno (для внутренних работ)

colori / colors	ml 125	ml 500
 RICCO PALLIDO	102.201	102.501
 RICCO	102.202	102.502
 PALLIDO	102.203	102.503
 RAME	102.204	102.504
 FERROMICACEO ORO	102.206	102.506

colori / colors	ml 125	ml 500
 RICCO PALLIDO	101.201	101.501
 RICCO	101.202	101.502
 PALLIDO	101.203	101.503
 RAME	101.204	101.504
 DUCATO	101.205	101.505

### Меры предосторожности:

В дополнение к предупреждениям о рисках и мерах предосторожности, которые регулируют TERMOTIX в форме производства и которые указаны на контейнере, рекомендуется перед применением продукта ознакомиться с соответствующим ПАСПОРТОМ БЕЗОПАСНОСТИ. Тем не менее, рекомендуется использовать защитные перчатки и очки и наносить средство в хорошо проветриваемом помещении.