



ПРОДУКТЫ ЛИНЕЙКИ ЕКО



ЭМАЛЬ ДЛЯ РАДИАТОРОВ ЕКО ENAMEL

Назначение

Для окрашивания поверхностей радиаторов и труб отопления, а также металлических, минеральных и деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений.

Особенности


- Не токсична, пожаровзрывобезопасная
- Выдерживает уборку с СМС
- Содержит ингибитор мгновенной коррозии

Основа для нанесения

Радиаторы и трубы отопления, а также металлические, минеральные и деревянные поверхности.

Применение

Наносить на сухие и тщательно очищенные от пыли, грязи, ржавчины металлические поверхности, предварительно обработанные грунтом по металлу «Радуга 150» .

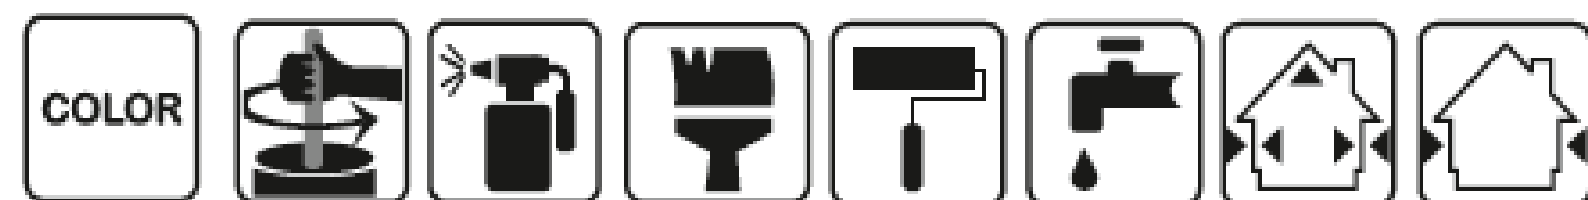

НОВИНКА!



Цвет	Супербелый
Специальные свойства	Не желтеет
Расход на два слоя, кг/м²	0,16 – 0,2
Степень блеска	Полуглянцевый
Плотность кг/л	1.23
Колеровка	Водоразбавимые пигментные пасты
Стойкость к влажному истиранию	1 класс
Укрывистость	5
Время высыхания на отлипание, час	1
Полное высыхание, час	2
Температура нанесения °С	Не ниже +8 °С
Температура хранения °С	От +5°С до +40°С
Срок годности, мес	12
Фасовка, кг	0.5 1 3

ГРУНТОВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Назначение

Для укрепления слабых и осыпающихся поверхностей. Для обеспыливания бетонных оснований. Для внутренних и наружных работ.

Особенности

- Пожаровзрывобезопасная
- Безвредна для здоровья и окружающей среды
- Образует эластичное, прочное, паропроницаемое, прозрачное покрытие
- Уменьшает расход краски
- Имеет отличную адгезию
- Глубоко проникает в обрабатываемую поверхность

Основа для нанесения


Штукатурка, шпатлевка, бетон, гипсоволокно, гипсокартон, ДСП, ДВП.

Применение

Перед применением грунтовку тщательно перемешать. Наносить на сухие и чистые поверхности кистью, валиком, краскопультом. Во время проведения работ и после их окончания проветривать помещение.



Цвет	Бесцветный
Специальные свойства	Для адгезии
Расход на один слой, л/м²	0,1 – 0,2
Связующее	Стирол-акриловая дисперсия
Время высыхания на отлипание, час	1
Полное высыхание, час	2
Температура нанесения °C	Не ниже +8 °C
Температура хранения °C	От +5°C до +40°C
Срок годности, мес	12
Расфасовка, л	5 l 10

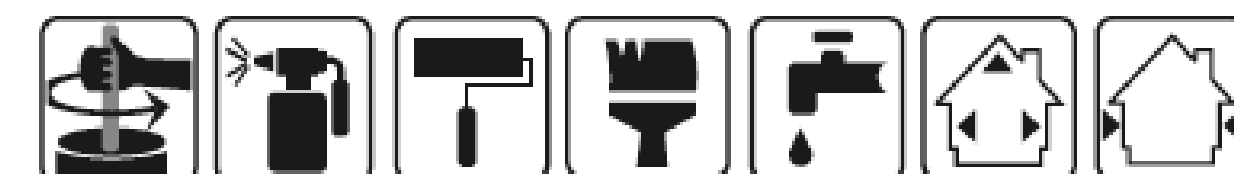

КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ ЕКО

Назначение

Для окрашивания подготовленных поверхностей потолков и стен в жилых, общественных и производственных помещениях.

Особенности

- Не токсична
- Пожаровзрывобезопасная
- Без вреда для здоровья
- Образует паропроницаемое и дышащее покрытие

Основы для нанесения

Штукатурка, шпатлевка, бетон, гипсоволокно, гипсокартон, оргалит, ДСП, ДВП, МДФ

Применение

Наносить на сухие и тщательно очищенные от старого основания поверхности, предварительно прогрунтованные ГРУНТОВКОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ. Допускается разбавления водой не более 5 % от объема.



Цвет	Супербелый
Специальные свойства	Высокоукрывистая
Расход на два слоя, кг/м²	0,15-0,25
Степень блеска	Матовый
Плотность кг/л	1,53
Колеровка	Водоразбавимые пигментные пасты
Связующее	Стирол-акриловая дисперсия
Стойкость к влажному истиранию	4 класс
Укрывистость	5
Время высыхания на отлипание, час	1
Полное высыхание, час	2
Температура нанесения °C	Не ниже +8 °C
Температура хранения °C	От +5°C до +40°C
Срок годности, мес	12
Фасовка, кг	1,3 3,5 7 14 24

КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ ЕКО KID

Назначение

Для окрашивания поверхностей с повышенной Эксплуатационной нагрузкой (детские комнаты, игровые, помещения в детских учреждениях). Для внутренних работ.

Особенности


- Не токсична
- Пожаровзрывобезопасная
- Великолепная адгезия
- Выдерживает многократную влажную уборку с применением СМС

Основа для нанесения

Штукатурка, шпатлевка, бетон, гипсоволокно, гипсокартон, дерево, ДСП.

Применение

Наносить на сухие и тщательно очищенные от старого основания поверхности, предварительно перегрунтованные ГРУНТОВКОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ. Допускается разбавления водой не более 5 % от объема.

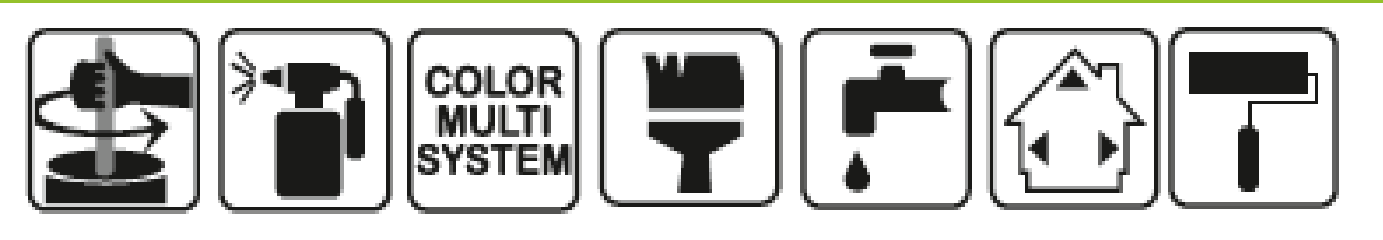

Базы	А, С
Специальные свойства	Для детских помещений
Расход на два слоя, кг/м²	0,15 – 0,25
Степень блеска	Матовый
Плотность, кг/л	База А - 1.48, База С – 1.3
Колеровка	Monicolor Nova, RAL, NCS
Стойкость к влажному истиранию	3 класс
Укрывистость	5
Время высыхания на отлипание, час	1
Полное высыхание, час	2
Температура нанесения °С	Не ниже +8 °С
Температура хранения °С	От +5°С до +40°С
Срок годности, мес	12
Фасовка, кг	База А : 1 3 5 База С: 1 2,5 5

КРАСКА АКРИЛОВАЯ ЕКО LIFE

Назначение

Для окрашивания цементных, гипсовых, древесных и др. поверхностей, внутри помещений с высокими гигиеническими требованиями.

Особенности

- Ультрабелая
- Супермоющаяся
- Гипоаллергенная
- Образует паропроницаемое, дышащее покрытие

Основа для нанесения

Штукатурка, шпатлевка, бетон, гипсоволокно, гипсокартон, оргалит, ДСП, ДВП, МДФ

Применение

Наносить на сухие и тщательно очищенные от старого основания поверхности, предварительно прогрунтованные ГРУНТОВКОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ. Допускается разбавления водой не более 5 % от объема.



Цвет	Ультрабелый
Специальные свойства	Гипоаллергенная
Расход на два слоя, л/м²	0,15-0,25
Степень блеска	Матовый
Плотность кг/л	1,53
Колеровка	Водоразбавимые пигментные пасты
Связующее	Стирол -акриловая дисперсия
Стойкость к влажному истиранию	2 класс
Укрывистость	5
Время высыхания на отлипание, час	1
Полное высыхание, час	2
Температура нанесения °C	Не ниже +8 °C
Температура хранения °C	От +5°C до +40°C
Срок годности, мес	12
Фасовка, кг	1,3 3,5 7 14 24

КРАСКА ФАСАДНАЯ АКРИЛОВАЯ ЕКО FACADE

Назначение

Для окрашивания подготовленных фасадов зданий, а так же внутренних помещений (офисы, магазины, больницы и др).

Особенности

- Грязеотталкивающие свойства
- Выдерживает уборку с СМС
- Стойкая к растительным и животным жирам, минеральным маслам
- Образует паропроницаемое и дышащее покрытие

Основа для нанесения

Штукатурка, шпатлевка, бетон, гипсоволокно, гипсокартон.

Применение

Наносить на сухие и тщательно очищенные от старого основания поверхности, предварительно прогрунтованные ГРУНТОВКОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ. Допускается разбавления водой не более 5 % от объема.



Базы	А, С
Специальные свойства	Защита фасада 10 лет
Расход на два слоя, кг/м²	0,2 – 0,35
Степень блеска	Матовый
Плотность, кг/л	База А - 1.48, База С – 1.12
Колеровка	Monicolor Nova, RAL, NCS
Стойкость к влажному истиранию	2 класс
Укрывистость	5
Время высыхания на отлипание, час	1
Полное высыхание, час	2
Температура нанесения °С	Не ниже +8 °С
Температура хранения °С	От +5°С до +40°С
Срок годности, мес	12
Фасовка, кг	База А: 1,3 3,5 7 14 24 База С: 5 10



г. Алматы, ул. Аүэзова, 3г

+7 777 752 55 62

+7 727 250 25 01

www.kraski-raduga.kz

info@kraski-raduga.kz

@kraski.raduga