

НОВЫЕ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ CALEO 2023/24

+ новинка



Яндекс. Алиса



маруся



CALEO C937 Wi-Fi

Встраиваемый цифровой программируемый терморегуляторы для системы теплого пола с возможностью удаленного управления по Wi-Fi.

Работает с голосовым помощником Яндекс.Алиса.



Яндекс.Алиса

В связи с тем, что технологии «Умного» дома с каждым днем становятся все популярнее, компания CALEO расширяет линейку терморегуляторов премиум-сегмента для теплых полов и выводит на рынок уникальную модель **Caleo C937 WIFI** с удаленным управлением.



РРЦ: 16 000 руб.

Уникальные функции терморегулятора C937 Wi-Fi



Яндекс. Алиса

Большой информативный цветной мультязычный TFT IPS 480x480 дисплей высокой четкости, сенсорное управление и интуитивно понятный интерфейс.

■ Удаленное управление

- Возможность удаленного управления по Wi-Fi из любой точки земного шара с планшета или мобильного телефона.
- Возможность работы с голосовым помощником Яндекс.Алисой.
- Возможность управления с нескольких смартфонов.
- Совместимость приложения с платформами Android (версия 4.4 и выше) и iOS (версия 10 и выше).

■ Контроль по 2 датчикам

- для управления теплыми полами рекомендуется использовать наружный (выносной) датчик температуры, для управления обогревателями — встроенный датчик температуры.

■ Индикация погодных условий и качества воздуха

- При подключении к Интернету на основную страницу выводится информация об осадках и степени загрязненности воздуха мелкодисперсными частицами PM 2.5 (в зависимости от имеющихся в регионе датчиков систем экологического мониторинга окружающей среды).

■ Функция «открытое окно» — для экономии электроэнергии.

■ Счетчик часов работы — расчет потраченной электроэнергии

■ Индицирует время, день недели, дату, температуру наружного воздуха, влажность и погодные условия

Функциональные особенности терморегулятора

- Недельное программирование позволяет настроить различную температуру на шесть периодов времени для каждого дня недели (схема недельного программирования: 5+2/6+1/7 — более подробно в разделе: «Режимы работы и индикация»).
- Устанавливается в стену в стандартную монтажную коробку (подрозетник).
- 3 режима работы: программируемый*, ручной и «Отпуск».
- Функция «открытого окна» для экономии электроэнергии.
- Снижение яркости дисплея.
- Блокировка клавиатуры для предотвращения несанкционированного доступа (защита от детей).
- Энергонезависимая память для сохранения настроек при внезапном отключении электропитания.
- Самодиагностика канала внешнего датчика температуры.
- Расширенный диапазон напряжения питания: 90-240 В.

СТЕПЕНЬ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА.

- При подключении к Интернету на основную страницу выводится информация об осадках и степени загрязненности воздуха мелкодисперсными частицами PM 2.5 (в зависимости от имеющихся в регионе датчиков систем экологического мониторинга окружающей среды).
- Мелкодисперсные частицы PM 2.5 — это воздушный загрязнитель, в состав которого входят как твердые микрочастицы, так и мельчайшие капельки жидкостей размером примерно от 2,5 до 1 мкм. Они легко проникают сквозь биологические барьеры, поэтому массовая концентрация PM2.5 является ключевым параметром для оценки качества воздуха и его угрозы для здоровья человека. По нормам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) среднегодовой уровень PM2.5 должен составлять не больше 10 мкг/м3, а среднесуточный уровень не больше 25 мкг/м3.
- К мелкодисперсным частицам PM2.5 относятся: мельчайшие кусочки сажи, асфальта и автомобильных покрышек, частицы минеральных солей (сульфаты, нитраты), соединения тяжелых металлов (в основном оксиды) биологические загрязнители (некоторые аллергены и микроорганизмы).

Технические характеристики

- Напряжение питания: ~90-240 В, 50/60 Гц
- Максимальный ток подключаемой нагрузки: 16 А
- Диапазон поддержания температуры: +5...+35 °C
- Датчик температуры: NTC, 10 кОм, длина провода — 3 м, габаритный размер 6(7)×20 мм
- Настройка ограничения температуры: +1...+70 °C
- Гистерезис: 1...9 °C
- Потребляемая мощность: <1 Вт
- Погрешность измерения датчика: 1 °C
- Степень защиты: IP20
- Температура окружающей среды: -5...+50 °C
- Габаритные размеры: 86 × 86 × 40 мм



Красивая коробка из плотного переплетного картона с тиснением фольгой позволит еще больше привлечь внимание покупателя на терморегулятор выложенный на витрину



**Ссылка
на видео**

Карточки товара

ТЕРМОРЕГУЛЯТОР
ДЛЯ СИСТЕМ ОБОГРЕВА «ТЕПЛЫЙ ПОЛ»
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБОГРЕВАТЕЛЯМИ И КОНВЕКТОРАМИ



2 ГОДА ГАРАНТИЯ

CALEO C937 WIFI

ВСТРАИВАЕМЫЙ
ЦИФРОВОЙ
ПРОГРАММИРУЕМЫЙ

WiFi

Android

iOS

РЕЖИМ «ОТПУСК»

НЕДЕЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СНИЖЕНИЯ ЯРКОСТИ

БЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ



БОЛЬШОЙ ЦВЕТНОЙ МУЛЬТИЯЗЫЧНЫЙ TFT IPS ДИСПЛЕЙ ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ

СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫЙ ИНТЕРФЕЙС

СЧЕТЧИК ЧАСОВ РАБОТЫ

2 РЕЖИМА РАБОТЫ: ПРОГРАММИРУЕМЫЙ И РУЧНОЙ




ИНДИКАЦИЯ НА ЭКРАНЕ:

ДАТА И ВРЕМЯ

ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ (ТЕМПЕРАТУРА, ОСАДКИ)

СТЕПЕНЬ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ВОЗДУХА

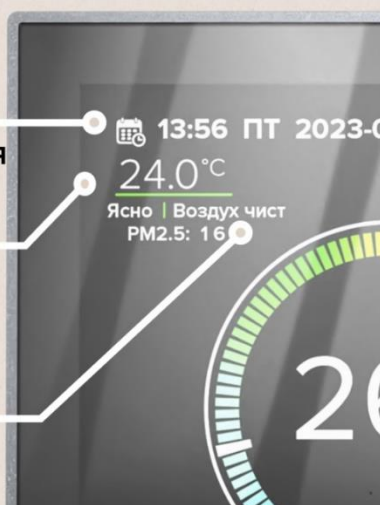

УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СО СМАРТФОНА ИЗ ЛЮБОЙ ТОЧКИ



- ✓ ДИАПАЗОН ПОДДЕРЖИВАЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ: +1 ...+70 °C
- ✓ МОЩНОСТЬ 3,5 КВТ
- ✓ РАСШИРЕННЫЙ ДИАПАЗОН НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ: 90-240 В
- ✓ ФУНКЦИЯ «ОТКРЫТОГО ОКНА»
- ✓ ФУНКЦИЯ «АНТИЗАМЕРЗАНИЕ»
- ✓ ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМАЯ ПАМЯТЬ
- ✓ РАБОТА ПО ДВУМ ДАТЧИКАМ ТЕМПЕРАТУРЫ
- ✓ САМОДИАГНОСТИКА ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

- ТЕРМОРЕГУЛЯТОР
- ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ SU 7x20 (NTC 10 кОм)
- ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
86x86x40мм



СОВРЕМЕННЫЙ И СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН



CALEO C937 WIFI

CALEO C927 Wi-Fi Multi Frame

Встраиваемые цифровые программируемые терморегуляторы для системы теплого пола с возможностью удаленного управления по Wi-Fi.

Работает с голосовым помощником Яндекс.Алиса.



Яндекс.Алиса



Благодаря оригинальному решению по соединению двух частей терморегулятора (при помощи сильных магнитов) его можно использовать совместно с рамками электроустановочных изделий многих известных брендов (Schneider Electric, Legrand, Werkel, ABB, Lexman, Viko, Hegel, Gira, Hager, Jung, Berger, Merten и других).

РРЦ: 12 990 руб.

Уникальные функции терморегулятора C927 Wi-Fi



Уникальная система MULTI FRAME, обеспечивающая совместимость с рамками электроустановочных изделий (более 30 типов) и Дисплей с технологией Natural SCI

■ Удаленное управление

- Возможность удаленного управления через приложения Warmme, Smart Life или Tuya Smart по Wi-Fi из любой точки земного шара с планшета или мобильного телефона.
- Возможность работы с голосовым помощником Яндекс.Алисой.
- Возможность управления с нескольких смартфонов.
- Совместимость приложения с платформами Android (версия 4.4 и выше) и iOS (версия 10 и выше).

■ Контроль по 2 датчикам

- для управления теплыми полами рекомендуется использовать наружный (выносной) датчик температуры, для управления обогревателями — встроенный датчик температуры.

■ Функция защита от перегрева деликатных напольных покрытий.

■ Функция «открытое окно» — для экономии электроэнергии.

■ Счетчик времени нагрева за день, месяц, год — расчет потраченной электроэнергии

■ Функция «антизамерзание» для защиты дома от резкого непредвиденного снижения температуры. При включении данного режима возможна установка и поддержание более низкой температуры для экономии электроэнергии. Режим можно использовать в случае длительного отсутствия, например, когда жильцы уезжают в отпуск.

■ Адаптивная функция для большего комфорта

Функциональные особенности терморегулятора

- Недельное программирование позволяет настроить различную температуру на шесть / два периода времени для каждого дня недели (схемы недельного программирования: 7 / 5+1+1)
- 2 сценария программирования: дом и офис
- Устанавливается в стену в стандартную монтажную коробку
- 3 режима работы: программируемый*, ручной и «антизамерзание»
- Большой информативный ЖК-дисплей и интуитивно понятный интерфейс
- Блокировка клавиатуры для предотвращения несанкционированного доступа (защита от детей)
- Энергонезависимая память для сохранения настроек при внезапном отключении электропитания
- Счетчик времени нагрева за день, месяц, год
- Самодиагностика каналов датчиков температуры
- Снижение яркости дисплея
- Индикация времени

УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА MULTI FRAME

Ваш терморегулятор оснащен уникальной системой совместимости с рамками электроустановочных изделий MULTI FRAME. Благодаря особой конструкции корпуса, удлиненному разъему и системе магнитов терморегулятор может быть совместим с различными сериями электроустановочных изделий.

Ниже приведены одни из совместимых серий, но реальный перечень гораздо больше:

- Schneider Electric — Sedna, Atlas Design, W59, Glossa
- Legrand — Valena, Valena Live
- Werkel — Stark, Antik, Favorit, Fiore, Flock
- Gira — Esprit, E2, Event, E3, Standard 55
- ABB — Basic 55, SKY, Future, Busch Axcent
- Hager — Kallysto, Kallysto Art 1, Kallysto Stil 2
- Hegel — Master
- Viko — Carmen
- Lexman Victoria-B, Victoria-П
- Merten — М-план, М-smart, М-elegance, М-pure;
- Berker — S1, B3, B7, Q1, Q3
- Jung — Eco Profi, A500, AS500, A Plus, A creation, A flow, A550, LS plus
- Busch Jäeger — Reflex S1, Reflex S1 Linear

Технические характеристики

- Напряжение питания: ~85-265 В, 50/60 Гц
- Максимальный ток подключаемой нагрузки: 16 А
- Диапазон поддержания температуры: +5...+40 °C
- Датчик температуры: NTC, 10 кОм, длина провода — 3 м, габаритный размер 6 (7) x20 мм
- Настройка ограничения температуры: +20...+50 °C (внешний датчик)
- Диапазон температуры в режиме антизамерзания: 0... +15 °C.
- Гистерезис: 1...5 °C
- Потребляемая мощность: <1 Вт
- Погрешность измерения датчика: 1 °C
- Степень защиты: IP21
- Температура окружающей среды: -5...+50 °C
- Габаритные размеры: 86×86×47 мм



Красивая коробка из плотного переплетного картона с тиснением фольгой позволит еще больше обратить внимание покупателя на терморегулятор выложенный на витрину



**Ссылка
на видео**

Карточки товара

ТЕРМОРЕГУЛЯТОР
ДЛЯ СИСТЕМ ОБОГРЕВА «ТЕПЛЫЙ ПОЛ»
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБОГРЕВАТЕЛЯМИ И КОНВЕКТОРАМИ



Wi-Fi
Android
iOS

2 ГОДА ГАРАНТИЯ

CALEO C927 WIFI
ЧЕРНЫЙ

ВСТРАИВАЕМЫЙ
ЦИФРОВОЙ
ПРОГРАММИРУЕМЫЙ

НЕДЕЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

БОЛЬШОЙ
ИНФОРМАТИВНЫЙ
СЕНСОРНЫЙ ЖК-ДИСПЛЕЙ

БЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ
(ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ)



2 ЦВЕТА



ДИСПЛЕЙ:

БОЛЬШОЙ
ИНФОРМАТИВНЫЙ

ЧЕРНЫЙ СЕНСОРНЫЙ

ТЕХНОЛОГИЯ
NATURAL SCI

СНИЖЕНИЕ
ЯРКОСТИ ДИСПЛЕЯ



СОВМЕСТИМОСТЬ С РАМКАМИ ИЗВЕСТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

- SCHNEIDER ELECTRIC (SEDNA, ATLAS DESIGN, W59, GLOSSA)
- LEGRAND (VALENA, VALENA LIVE)
- WERKEL (STARK, ANTIK, FAVORIT, FIORE, FLOCK)
- LEXMAN (VICTORIA-B, VICTORIA-P)
- HEGEL MASTER
- VIKO CARMEN

А ТАКЖЕ:
HAGER, ABB, JUNG, BUSCH JÄGER, GIRA, MERTEN, BERKER


- 2 РЕЖИМА РАБОТЫ: ПРОГРАММИРУЕМЫЙ И РУЧНОЙ
- СЧЕТЧИК ВРЕМЕНИ НАГРЕВА ЗА ДЕНЬ, МЕСЯЦ, ГОД
- САМОДИАГНОСТИКА ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ
- ФУНКЦИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
- ЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТИ ОТ ПЕРЕГРЕВА
- ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМАЯ ПАМЯТЬ

- СОВМЕСТИМОСТЬ С ANDROID И IOS
- РАБОТА С ПРИЛОЖЕНИЕМ ЯНДЕКС.АЛИСА
- ФУНКЦИЯ «ОТКРЫТОГО ОКНА»
- РЕЖИМ «ОТПУСК»
- ФУНКЦИЯ «АНТИЗАМЕРЗАНИЕ»
- РАБОТА ПО ДВУМ ДАТЧИКАМ ТЕМПЕРАТУРЫ
- КОНТРОЛЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

- МОЩНОСТЬ 3,5 КВТ (16 А)
- РАСШИРЕННЫЙ ДИАПАЗОН НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ: 85-265 В
- ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ +5 ... +40 °C
- ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ В КОМПЛЕКТЕ

- СЪЕМНЫЙ ДИСПЛЕЙ, С БЫСТРЫМ КРЕПЛЕНИЕМ НА МАГНИТАХ
- СПОСОБ УСТАНОВКИ: ВСТРАИВАЕМЫЙ, В СТАНДАРТНУЮ МОНТАЖНУЮ КОРОБКУ (D=65 ММ)

УСТАНОВКА

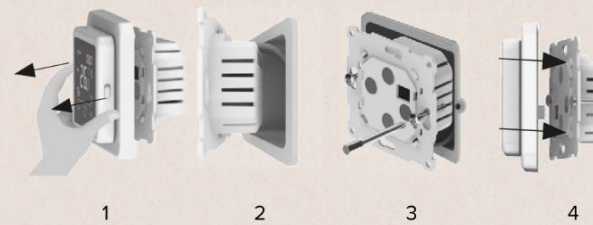

СОВРЕМЕННЫЙ И СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН



CALEO C927 WIFI

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
86x86x47мм



СОСТАВ КОМПЛЕКТА

- ТЕРМОРЕГУЛЯТОР
- ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ SU 7x20 (NTC 10 кОм)
- ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



Терморегулятор CALEO C936 Wi-Fi/ C936 Wi-Fi black/ C936 Wi-Fi black lux

Встраиваемый цифровой программируемый регулятор температуры с возможностью удаленного управления по Wi-Fi при помощи мобильного приложения

Предназначен для управления электрическими и водяными системами обогрева: всеми видами теплых полов, различными электронагревателями и конвекторами, шаровыми кранами с электродвигателем, электромеханическими, электромагнитными и тепловыми клапанами



Яндекс.Алиса



маруся



РРЦ: 7 700 руб.

Уникальные функции терморегулятора C936 Wi-Fi



Яндекс. Алиса



маруся

Большой информативный ЖК-дисплей и интуитивно понятный интерфейс. Сенсорное управление

- **Удаленное управление**
 - Возможность удаленного управления по Wi-Fi из любой точки земного шара с планшета или мобильного телефона.
 - Возможность работы с голосовым помощником Яндекс.Алисой.
 - Возможность управления с нескольких смартфонов.
 - Совместимость приложения с платформами Android (версия 4.4 и выше) и iOS (версия 10 и выше).
- **Контроль по 2 датчикам**
 - для управления теплыми полами рекомендуется использовать наружный (выносной) датчик температуры, для управления обогревателями — встроенный датчик температуры.
- **Функция «открытое окно»** — для экономии электроэнергии.
- **Возможность контроля энергопотребления и затрат на обогрев** позволяет определить количество электроэнергии, потребленной системой обогрева, за определенные промежутки времени, а также затраты. Это дает возможность пользователю контролировать энергопотребление и затраты и более разумно управлять обогревом, экономить электроэнергию и бюджет. Данная функция доступна через приложение. Вам необходимо будет ввести мощность системы и стоимость 1 кВт*ч.
- **Функция «антизамерзание»** для защиты дома от резкого непредвиденного снижения температуры.

Функциональные особенности терморегулятора

- Недельное программирование позволяет настроить различную температуру на шесть периодов времени для каждого дня недели (схема недельного программирования: 5+1+1 — более подробно в разделе: «Режимы работы и индикация»).
- Устанавливается в стену в стандартную монтажную коробку (подрозетник).
- 3 режима работы: программируемый*, ручной и «Отпуск».
- Блокировка клавиатуры для предотвращения несанкционированного доступа (защита от детей).
- Снижение яркости дисплея.
- Энергонезависимая память для сохранения настроек при внезапном отключении электропитания.
- Самодиагностика канала внешнего датчика температуры.

ФУНКЦИЯ «ОТКРЫТОЕ ОКНО»

- Функция энергосбережения. При резком снижении температуры (на определенное значение за определенное короткое время) система определяет это, как открытое окно или дверь и отключает обогрев (на дисплее появляется символ «ОР»), чтобы не расходовать энергию зря. Если в течении следующего определенного периода времени резкого снижения температуры не наблюдается, то обогрев включается (возврат к ранее установленной программе).

ФУНКЦИЯ «АНТИЗАМЕРЗАНИЕ»

- Активирование данной функции обеспечивает включение обогрева при понижении температуры ниже 5 °С (значение установлено производителем, даже если терморегулятор в данный момент выключен).

Технические характеристики

- Напряжение питания: ~100-240 В, 50/60 Гц
- Максимальный ток подключаемой нагрузки: 16 А
- Диапазон поддержания температуры: +5...+45 °C (+35...+95 °C — настраиваемый верхний предел)
- Датчик температуры: NTC, 10 кОм, длина провода — 3 м, габаритный размер 6 (7) x20 мм
- Настройка ограничения температуры: +5...+60 °C (внешний датчик)
- Гистерезис: 1...5 °C
- Потребляемая мощность: <1 Вт
- Погрешность измерения датчика: 1 °C
- Обеспечение функции часов: элемент CR 1220 (замена каждые 3 года)
- Степень защиты: IP20
- Температура окружающей среды: -5...+50 °C
- Габаритные размеры: 85 x 85 x 40 мм



[Ссылка
на видео](#)

Карточки товара

ТЕРМОРЕГУЛЯТОР

ДЛЯ СИСТЕМ ОБОГРЕВА «ТЕПЛЫЙ ПОЛ»
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБОГРЕВАТЕЛЯМИ И КОНВЕКТОРАМИ



CALEO C936 WIFI
ЧЕРНЫЙ

ВСТРАИВАЕМЫЙ
ЦИФРОВОЙ
ПРОГРАММИРУЕМЫЙ



НЕДЕЛЬНОЕ
ПРОГРАММИРОВАНИЕ



ИНТУИТИВНО
ПОНЯТНЫЙ ИНТЕРФЕЙС



ФУНКЦИЯ
АВТОМАТИЧЕСКОГО
СНИЖЕНИЯ ЯРКОСТИ



РЕЖИМ
«ОТПУСК»



БЛОКИРОВКА
КЛАВИАТУРЫ
(ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ)



БОЛЬШОЙ
ИНФОРМАТИВНЫЙ
ЖК-ДИСПЛЕЙ

КОНТРОЛЬ
ПОТРЕБЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

РАБОТА ПО ДВУМ
ДАТЧИКАМ
ТЕМПЕРАТУРЫ

2 РЕЖИМА РАБОТЫ:
ПРОГРАММИРУЕМЫЙ
И РУЧНОЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ SMART LIFE
ИЛИ TUYA SMART



СОВРЕМЕННЫЙ
И СТИЛЬНЫЙ
ДИЗАЙН



РАСШИРЕННЫЙ
ДИАПАЗОН
НАПРЯЖЕНИЯ
ПИТАНИЯ: 100-240 В



МОЩНОСТЬ 3,5 КВТ



САМОДИАГНОСТИКА
ДАТЧИКОВ
ТЕМПЕРАТУРЫ



ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
В КОМПЛЕКТЕ



ФУНКЦИЯ
«ОТКРЫТОГО ОКНА»



ФУНКЦИЯ
«АНТИЗАМЕРЗАНИЕ»



СОВМЕСТИМОСТЬ
С ANDROID И IOS



РАБОТА
С ЯНДЕКС.АЛИСЕЙ



ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМАЯ
ПАМЯТЬ

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

- ТЕРМОРЕГУЛЯТОР
- ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ SU 7x20 (NTC 10 КОМ)
- ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

85x85x40мм



Терморегулятор CALEO C732



Встраиваемый цифровой терморегулятор

Терморегулятор CALEO C732 предназначен для управления электрическими системами обогрева «теплый пол», электроклапанами и вентилями, радиаторами отопления и другим нагревательным электрооборудованием по выносному и/или встроенному датчику температуры.

Варианты исполнения корпуса: белый, черный, серебро, бронза.

РРЦ: 4 600 руб.

Функциональные особенности терморегулятора

Терморегулятор прост в управлении и удобен в эксплуатации благодаря интуитивно понятному интерфейсу, большому LCD дисплею из акрилового стекла и сенсорным кнопкам.

Имеет лаконичный привлекательный дизайн, а также ряд полезных функций:

- работа по двум датчикам температуры;
- блокировка клавиатуры (защита от детей);
- защита поверхности от перегрева;
- защита от замерзания;
- функция ограничения температуры;
- диагностика каналов датчиков температуры;
- устойчивый к UV-излучению самозатухающий пластик;



Технические характеристики

- Напряжение питания: 200...240 В, ~50/60 Гц
- Максимальный ток нагрузки: 16 А (3,5 кВт)
- Точность поддержания температуры: $\pm 1^\circ\text{C}$
- Задаваемый температурный диапазон: $+5...+45^\circ\text{C}$
- Ограничение температурного диапазона: $+5...+60^\circ\text{C}$
- Диапазон температуры эксплуатации: $-5...+50^\circ\text{C}$
- Потребление: $<1,5\text{ Вт}$
- Датчик температуры: NTC 10 кОм (длина провода 3 м)
- Степень защиты IP20
- Габаритные размеры: 86×86×40 мм



Ссылка
на видео

Карточки товара

ТЕРМОРЕГУЛЯТОР

ДЛЯ СИСТЕМ ОБОГРЕВА «ТЕПЛЫЙ ПОЛ»
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБОГРЕВАТЕЛЯМИ И КОНВЕКТОРАМИ



CALEO C732

ВСТРАИВАЕМЫЙ
ЦИФРОВОЙ

СОВРЕМЕННЫЙ И СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН



БЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ (ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ)



4 ЦВЕТА КОРПУСА:
БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ,
СЕРЕБРО, БРОНЗА

ЛАКОНИЧНЫЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ
ДИЗАЙН

РАБОТА ПО ДВУМ
ДАТЧИКАМ
ТЕМПЕРАТУРЫ

УСТОЙЧИВЫЙ К UV-ИЗЛУЧЕНИЮ
САМОЗАТУХАЮЩИЙ ПЛАСТИК



БОЛЬШОЙ
ИНФОРМАТИВНЫЙ
СЕНСОРНЫЙ ЖК-ДИСПЛЕЙ



ИНТУИТИВНО
ПОНЯТНЫЙ ИНТЕРФЕЙС



ФУНКЦИЯ
АВТОМАТИЧЕСКОГО
СНИЖЕНИЯ ЯРКОСТИ



СПОСОБ УСТАНОВКИ:
ВСТРАИВАЕМЫЙ,
В СТАНДАРТНУЮ
МОНТАЖНУЮ КОРОБКУ
(D=65 мм)



МОЩНОСТЬ 3,5 КВТ (16 А)



ДИАПАЗОН
РЕГУЛИРОВАНИЯ
+5 ... +60 °C



ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
В КОМПЛЕКТЕ



ДИАГНОСТИКА
КАНАЛОВ ДАТЧИКОВ
ТЕМПЕРАТУРЫ



ФУНКЦИЯ
«АНТИЗАМЕРЗАНИЕ»



ФУНКЦИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ
ТЕМПЕРАТУРЫ



ЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТИ
ОТ ПЕРЕГРЕВА



ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМАЯ
ПАМЯТЬ

СОВРЕМЕННЫЙ И СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН



СОСТАВ КОМПЛЕКТА

- ТЕРМОРЕГУЛЯТОР
- ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ SU 7x20 (NTC 10 кОм)
- ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

85x85x40мм



Новинка. Терморегулятор C938 Wi-Fi



Яндекс.Алиса

Встраиваемый цифровой программируемый регулятор температуры с возможностью удаленного управления по Wi-Fi при помощи мобильного приложения

- Круглый цветной TFT-дисплей 1,32-дюйма;
- Уникальный интерфейс управления Smart Soft Touch;
- Стойкое к царапинам закаленное стекло;
- 7 цветов подсветки ручки управления;
- 4 цвета матовой лицевой панели.




Особенности и технические характеристики

- Удаленное управление по Wi-Fi со смартфона;
- Интеграция с умным домом от Яндекса (Алиса);
- Русскоязычное приложение Smart Life;
- Программируемый и ручной режимы;
- Функция «Антизамерзание»
- Индикация даты и погодных условий (облачно, солнечно, дождь, влажность в процентах)
- Блокировка клавиатуры (защита от детей)
- Энергонезависимая память (сохранение настроек)
- Встраиваемый;
- Мощность 3,5 кВт
- Диапазон регулирования температуры +5 ... +70 °C;
- 2 датчика температуры (контроль температуры пола и воздуха)
- Расширенный диапазон напряжения питания



Ссылка
на видео

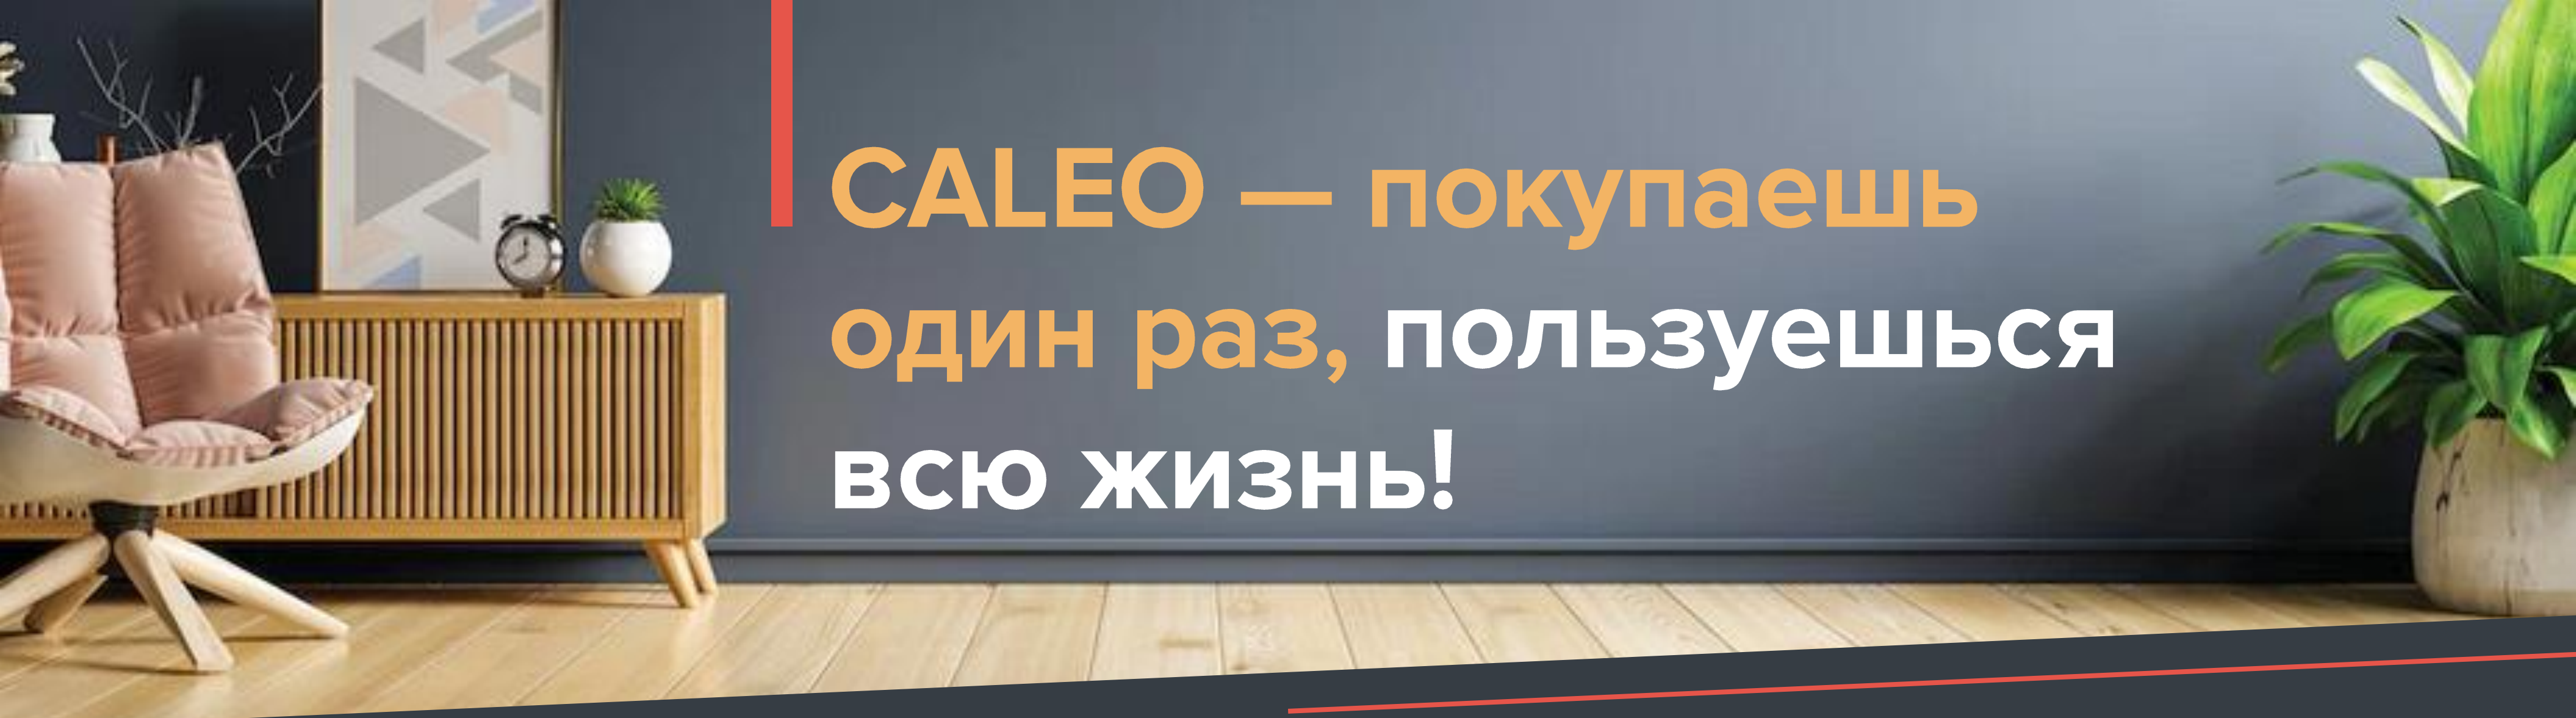

**SALEO — покупаешь
один раз, пользуешься
всю жизнь!**

Спасибо за внимание!