

# Г / L-профиль (гнутый L профиль)

Холоднокатаная труба, отличающийся высокой прочностью и долговечностью, без ржавчины, поверхность гладкая.

Предназначен под заполнение материалом с высотой 20 или 25 мм (профлист, сварная сетка). Для штакетника, металлосайдинга, сэндвич-панелей

- До 20% выгоднее Т профиля
- До 40% выгоднее сварных труб
- На 15% легче аналогов



**Материал:**

холоднокатаная сталь

**Форма:**


угловая (L-образная)

**Толщина стенки профиля:**

2 мм


**Габаритные размеры: 60x60 мм**

**Вес 1 п. м.: 3,55 кг**

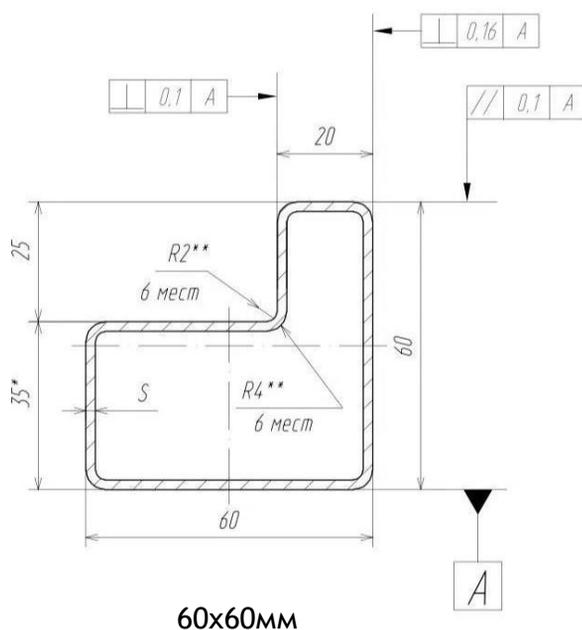

**Габаритные размеры: 40x40 мм**

**Вес 1 п. м.: 2,37 кг**

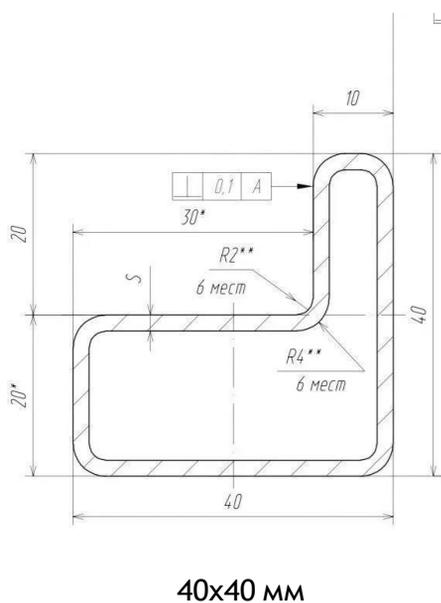

# Сферы применения


Заборы, калитки, откатные и распашные ворота.



Сдвижные (откатные) уличные ворота



Распашные уличные ворота

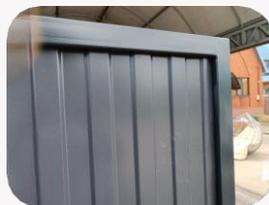

Отдельно стоящая калитка



Пример уголка для ворот из L - профиля

Гаражные двери, хоз. блоки, сараи



Лофт мебель



Стеллажи и полки для хранения



Лофт-перегородки



Садовая и парковая мебель



Ступени для лестницы



Также для переделки бортов для зерновозов, дверные рамки для фургонов.

# Преимущества перед Т-профилем

## 1. Эстетика и внешний вид


Саморезы не торчат с внешней стороны

Нет дополнительного угла, идеально ровная поверхность



## 2. Удобство в работе с профилем

Сложнее приваривать и зачищать - 2 неудобных угла у Т профиля, в отличие от L профиля, где всего 1 такой угол

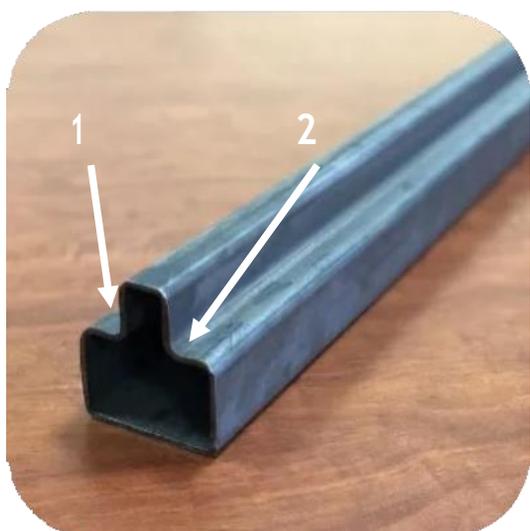

Т профиль



L профиль

# Преимущества перед Т-профилем

3. Дешевле то 10 до 20%

За счет меньших габаритов и с учетом специальной цены на профиль.

4. На 12,6% легче вес

Можно устанавливать приводы меньшей мощности


5. На 15% выше скорость работ

L профиль позволяет быстрее собирать конструкции




# Сравнение со сварной конструкцией

L – профиль 60x60

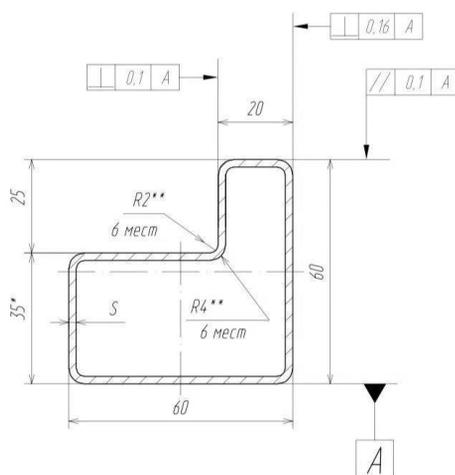


Масса 1 п.м., кг: 3,55

Сварная конструкция  
из труб 60x40 и 40x20

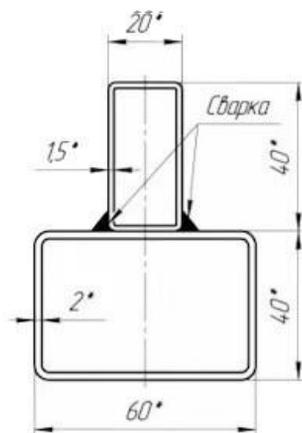

Масса 1 п.м., кг: 4,3

Сварная конструкция  
из труб 60x40 и 20x20

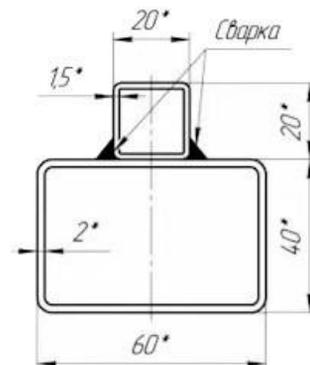

Масса 1 п.м., кг: 4,1

Отсутствие сварных стыков по периметру всей конструкции



Сварная конструкция



L профиль

Вы забудете о покупке герметиков, антикоррозийных средств и прочем обслуживании швов. Нет необходимости тратить время на сварочные работы для соединения двух труб (экономия на сварочных работах).

# Сравнение со сварной конструкцией

Конструкция полностью защищена от коррозии

Сварная  
конструкция



L профиль

Полностью исключает проблему появления ржавчины на стыке труб 60 X 40 и 30 X 20.




На 18% легче по сравнению с со сварным профилем.  
Можно использовать привод меньшей мощности.


Меньше нагрузка на роликовые опоры (увеличивает срок эксплуатации воротной конструкции).

# Экономическая эффективность L-профиля в сравнении со сварной конструкцией и Т-профилем

**КРАСНЫМ ЦВЕТОМ**  
НА ЧЕРТЕЖАХ ОТМЕЧЕНЫ  
МЕСТА СВАРКИ

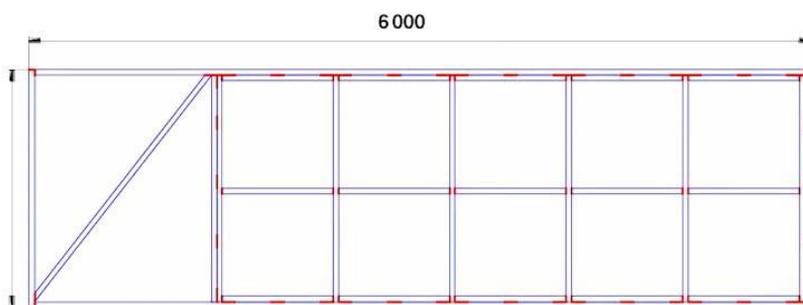

Сдвижные ворота из сварных труб 60 × 40 и 40 × 20 мм

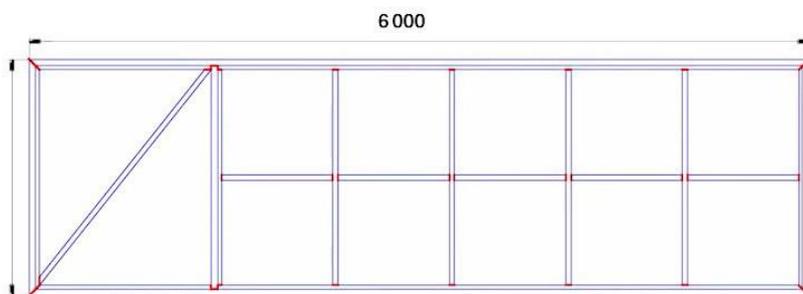


Сдвижные ворота из L-профиля

Наименование	Сдвижные ворота из сварных труб 60x40 и 40x20	Сдвижные ворота из Т-профиля	Сдвижные ворота из L-профиля
Длина сварного шва	4360 мм	1240 мм	1208 мм
Количество электродов	29 шт.	8 шт.	7 шт.
Герметик	450 ₽	–	–
Стоимость труб или профиля	10431 ₽	11835 ₽	10665 ₽
Трудоёмкость	4 часа	2 ч 30 мин	2 ч
Стоимость работ	10 000 ₽	6 100 ₽	4 800 ₽
Общая стоимость изготовления	20 881 ₽	17 935 ₽	15 465 ₽
<b>Экономическая выгода</b>		<b>14,1%</b>	<b>26%</b>
<b>Экономия трудозатрат</b>		<b>60%</b>	<b>108%</b>

Расчет произведен на основе данных мастеров одного из регионов Краснодарского края в июле 2024 г. Вы можете подставить свои данные, чтобы получить точный расчет.

До 7 раз быстрее за счет упрощенной сварки: меньше сварных соединений, что сокращает время и затраты на сварочные работы.

Замените в своем производстве сварные трубы на более выгодный экономически и по трудозатратам вариант из L профиля - до 40% экономическая выгода, зарабатывайте больше с нашим L профилем.

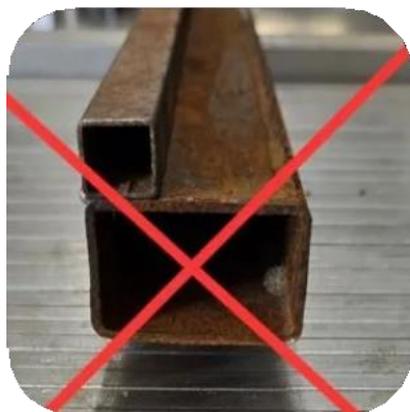

Если вы уже используете Т профиль, выгода от нашего L профиля составит до 20%!

Для заказа звоните по тел. +7 (961) 588-58-78