

**СУПЕР
СЕРИЯ
IQWATT
CANADA
ПОБЕДИ
ЦЕНЫ!**

**ПРАЙС - ЛИСТ
январь 2025**



iQWATT®
ЭТАЛОН ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА

СОДЕРЖАНИЕ

1. Греющие маты	
• IQ FLOOR MAT PRO.....	4
IQ LAMINATE MAT.....	5
• IQ FLOOR MAT.....	6
CLIMATIQ MAT.....	17
2. Греющие кабели	
• IQ FLOOR CABLE.....	7
• CLIMATIQ CABLE.....	18
3. Устройства управления - терморегуляторы	
• IQ THERMOSTAT.....	8-10
• CLIMATIQ THERMOSTAT.....	8
4. Защита труб от замерзания	
• IQ PIPE.....	11
• IQ PIPE CW.....	13
• CLIMATIQ PIPE.....	19
• Комплектующие.....	12
5. Системы антиобледенения	
• IQ OUTDOOR CW.....	14
IQ ROOF.....	15
• CLIMATIQ.....	20
• Комплектующие.....	15
• Модули управления.....	16
6. Кондиционеры	
• Инверторные кондиционеры серии F без Wi-Fi.....	21
• Инверторные кондиционеры серии J с Wi-Fi.....	22

IQ FLOOR MAT PRO

ТОНКИЙ САМОКЛЕЯЩИЙСЯ ГРЕЮЩИЙ МАТ

200

ВТ/М²

ПОБЕДИ ХОЛОД!

iWATT®

IQ FLOOR MAT PRO предназначен для дополнительного комфортного подогрева поверхности пола до 30°C внутри помещений с повышенными теплопотерями: балконы, лоджии, загородные дома, помещения над холодными перекрытиями.



Наличие теплоизоляции (экструдированный пенополистирол, волокнистые утеплители) являются обязательным условием, а ее толщина обусловлена теплофизическими параметрами помещения и требует дополнительного расчета.*

Так же используйте IQ FLOOR MAT PRO в стандартных конструкциях (помещения внутри отапливаемых многоквартирных домов) для достижения наиболее быстрого нагрева поверхности.

IQ FLOOR MAT PRO устанавливается в слой плиточного клея/наливного пола толщиной до 10 мм, для напольных покрытий с высокой теплопроводностью: керамическая плитка, керамогранит, мрамор, натуральный камень и т.п., толщиной не более 20 мм.

При использовании для обогрева ламината, мат необходимо залить стяжкой толщиной 15-30 мм*.

Наименование	Ед. изм	Размер		Мощность секции, Вт	Цена за ед. руб. с НДС
		Ш x Д, м	м²		
IQ FLOOR MAT PRO - 0,5	шт.	0,5 x 1,0	0,5	100	7 560,00
IQ FLOOR MAT PRO - 1,0	шт.	0,5 x 2,0	1,0	200	8 470,00
IQ FLOOR MAT PRO - 1,5	шт.	0,5 x 3,0	1,5	300	10 030,00
IQ FLOOR MAT PRO - 2,0	шт.	0,5 x 4,0	2,0	400	12 460,00
IQ FLOOR MAT PRO - 2,5	шт.	0,5 x 5,0	2,5	500	13 660,00
IQ FLOOR MAT PRO - 3,0	шт.	0,5 x 6,0	3,0	600	14 940,00
IQ FLOOR MAT PRO - 3,5	шт.	0,5 x 7,0	3,5	700	17 070,00
IQ FLOOR MAT PRO - 4,0	шт.	0,5 x 8,0	4,0	800	19 790,00
IQ FLOOR MAT PRO - 4,5	шт.	0,5 x 9,0	4,5	900	20 490,00
IQ FLOOR MAT PRO - 5,0	шт.	0,5 x 10,0	5,0	1000	21 540,00
IQ FLOOR MAT PRO - 6,0	шт.	0,5 x 12,0	6,0	1200	22 970,00
IQ FLOOR MAT PRO - 7,0	шт.	0,5 x 14,0	7,0	1400	25 930,00
IQ FLOOR MAT PRO - 8,0	шт.	0,5 x 16,0	8,0	1600	27 860,00
IQ FLOOR MAT PRO - 9,0	шт.	0,5 x 18,0	9,0	1800	32 670,00
IQ FLOOR MAT PRO - 10,0	шт.	0,5 x 20,0	10,0	2000	35 210,00
IQ FLOOR MAT PRO - 12,0	шт.	0,5 x 24,0	12,0	2400	40 210,00
IQ FLOOR MAT PRO - 15,0	шт.	0,5 x 30,0	15,0	3000	49 790,00

* обратитесь к инструкции по монтажу и эксплуатации

IQ LAMINATE MAT

УЛЬТРАТОНКИЙ ГРЕЮЩИЙ МАТ ДЛЯ
УСТАНОВКИ ПОД: ЛАМИНАТ • ПАРКЕТ
КОВРОЛИН • ЛИНОЛЕУМ

| 150 ВТ/м²

ПОБЕДИ
ХОЛОД!

iQWATT®

IQ LAMINATE MAT Самое надежное решение для сухого монтажа и обогрева любых типов напольных покрытий с низкой теплопроводностью: ламинат, паркетная доска, ковролин, линолеум, кварц-винил замкового типа.* Ультратонкий 2,0 мм. алюминиевый греющий мат, в отличие от «пленочных полов», полностью готов к монтажу и подключению, его соединения сделаны в заводских условиях, а сам мат заземлен и безопасен.

Гарантия 25 лет.



Наименование	Ед. изм.	Размер		Мощность секции, Вт	Цена за ед. руб. с НДС
		Ш x Д, м	м²		
IQ LAMINATE MAT - 1,0	шт.	0,5 x 2,0	1,0	150	5 240,00
IQ LAMINATE MAT - 1,5	шт.	0,5 x 3,0	1,5	225	6 610,00
IQ LAMINATE MAT - 2,0	шт.	0,5 x 4,0	2,0	300	7 950,00
IQ LAMINATE MAT - 2,5	шт.	0,5 x 5,0	2,5	375	9 090,00
IQ LAMINATE MAT - 3,0	шт.	0,5 x 6,0	3,0	450	10 730,00
IQ LAMINATE MAT - 3,5	шт.	0,5 x 7,0	3,5	525	11 910,00
IQ LAMINATE MAT - 4,0	шт.	0,5 x 8,0	4,0	600	12 790,00
IQ LAMINATE MAT - 4,5	шт.	0,5 x 9,0	4,5	675	15 020,00
IQ LAMINATE MAT - 5,0	шт.	0,5 x 10,0	5,0	750	16 510,00
IQ LAMINATE MAT - 6,0	шт.	0,5 x 12,0	6,0	900	18 720,00
IQ LAMINATE MAT - 7,0	шт.	0,5 x 14,0	7,0	1050	20 570,00
IQ LAMINATE MAT - 8,0	шт.	0,5 x 16,0	8,0	1200	23 110,00
IQ LAMINATE MAT - 9,0	шт.	0,5 x 18,0	9,0	1350	26 820,00
IQ LAMINATE MAT - 10,0	шт.	0,5 x 20,0	10,0	1500	28 940,00
IQ LAMINATE MAT - 12,0	шт.	0,5 x 24,0	12,0	1800	34 300,00
IQ LAMINATE MAT - 15,0	шт.	0,5 x 30,0	15,0	2250	45 990,00

* обратитесь к инструкции по монтажу и эксплуатации

IQ FLOOR MAT

ТОНКИЙ САМОКЛЕЯЩИЙСЯ ГРЕЮЩИЙ МАТ
ДЛЯ ОБОГРЕВА ЛЮБЫХ ТИПОВ
НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

150 Вт/м²

ПОБЕДИ
ХОЛОД!

iQWATT®

IQ FLOOR MAT Самое лучшее и удобное решение, идеально подходящее для установки в слой плиточного клея для любого керамического покрытия. Существенно экономит время при укладке и идеально подойдет при ремонте существующего пола. Наличие фторопластовой изоляции (Тефлон), позволяет повысить срок службы, нивелировать возможные ошибки монтажа и эксплуатации. При использовании для обогрева ламината, мат необходимо залить стяжкой толщиной 15 -30 мм*.

Гарантия 25 лет.



Наименование	Ед. изм.	Размер		Мощность секции, Вт	Цена за ед. руб. с НДС
		Ш x Д, м	м²		
IQ FLOOR MAT - 0,5	шт.	0,5 x 1,0	0,5	75	6 300,00
IQ FLOOR MAT - 1,0	шт.	0,5 x 2,0	1,0	150	7 050,00
IQ FLOOR MAT - 1,5	шт.	0,5 x 3,0	1,5	225	8 360,00
IQ FLOOR MAT - 2,0	шт.	0,5 x 4,0	2,0	300	10 380,00
IQ FLOOR MAT - 2,5	шт.	0,5 x 5,0	2,5	375	11 390,00
IQ FLOOR MAT - 3,0	шт.	0,5 x 6,0	3,0	450	12 450,00
IQ FLOOR MAT - 3,5	шт.	0,5 x 7,0	3,5	525	14 230,00
IQ FLOOR MAT - 4,0	шт.	0,5 x 8,0	4,0	600	16 490,00
IQ FLOOR MAT - 4,5	шт.	0,5 x 9,0	4,5	675	17 080,00
IQ FLOOR MAT - 5,0	шт.	0,5 x 10,0	5,0	750	17 940,00
IQ FLOOR MAT - 6,0	шт.	0,5 x 12,0	6,0	900	19 140,00
IQ FLOOR MAT - 7,0	шт.	0,5 x 14,0	7,0	1050	21 620,00
IQ FLOOR MAT - 8,0	шт.	0,5 x 16,0	8,0	1200	23 220,00
IQ FLOOR MAT - 9,0	шт.	0,5 x 18,0	9,0	1350	27 230,00
IQ FLOOR MAT - 10,0	шт.	0,5 x 20,0	10,0	1500	29 340,00
IQ FLOOR MAT - 12,0	шт.	0,5 x 24,0	12,0	1800	33 520,00
IQ FLOOR MAT - 15,0	шт.	0,5 x 30,0	15,0	2250	41 490,00
IQ FLOOR MAT - 18,0	шт.	0,5 x 36,0	18,0	2700	51 430,00
IQ FLOOR MAT - 20,0	шт.	0,5 x 40,0	20,0	3000	58 200,00

* обратитесь к инструкции по монтажу и эксплуатации

IQ FLOOR CABLE

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ГРЕЮЩИЙ КАБЕЛЬ

| 20 ВТ/М

ПОБЕДИ
ХОЛОД!

iQWATT®

IQ FLOOR CABLE профессиональное решение, для создания электрообогрева помещений любого назначения с необходимой мощностью. Может применяться не только в качестве комфортного обогрева, но и для основного отопления помещения. Кабель предназначен для установки в слой цементно-песчанной стяжки высотой от 30 до 50 мм для любого напольного покрытия. Специальная конструкция двухжильного экранированного кабеля позволяет применить продукт для уличных систем снеготаяния.*

Гарантия 25 лет.



Наименование	Ед. изм.	Длина, м	м ² при 150 Вт	Мощность секции, Вт	Цена за ед руб. с НДС
IQ FLOOR CABLE - 7.5	шт.	7.5	1,0	150	5 160,00
IQ FLOOR CABLE - 10	шт.	10	1,3	200	5 830,00
IQ FLOOR CABLE - 15	шт.	15	2,0	300	6 920,00
IQ FLOOR CABLE - 20	шт.	20	2,7	400	8 350,00
IQ FLOOR CABLE - 25	шт.	25	3,3	500	9 570,00
IQ FLOOR CABLE - 30	шт.	30	4,0	600	10 290,00
IQ FLOOR CABLE - 35	шт.	35	4,7	700	11 020,00
IQ FLOOR CABLE - 42	шт.	42,5	5,7	850	13 150,00
IQ FLOOR CABLE - 50	шт.	50	6,7	1000	15 810,00
IQ FLOOR CABLE - 60	шт.	60	8,0	1200	17 860,00
IQ FLOOR CABLE - 70	шт.	70	9,3	1400	19 700,00
IQ FLOOR CABLE - 80	шт.	80	10,7	1600	22 460,00
IQ FLOOR CABLE - 90	шт.	90	12,0	1800	24 940,00
IQ FLOOR CABLE - 100	шт.	100	13,3	2000	26 620,00
IQ FLOOR CABLE - 110	шт.	110	14,7	2200	29 260,00

* обратитесь к инструкции по монтажу и эксплуатации

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ “ТЕПЛЫЙ ПОЛ”

iQWATT®

CLIMATIQ

Наименование	Ед. изм.	Цвет	Описание	Цена за ед. руб. с НДС
CLIMATIQ BT 	шт.	Белый Сл. кость Черный 	Бюджетный терморегулятор с ручным управлением. Для небольших до 3 м.кв. или не часто используемых площадей. Гарантия 2 года.	1250,00
CLIMATIQ PT 	шт.	Белый Сл. кость 	Бюджетный терморегулятор с ЖК-дисплеем и функциями программирования. Гарантия 2 года.	3 480,00
CLIMATIQ ST 	шт.	Белый Сл. кость 	Бюджетный терморегулятор с ЖК-дисплеем, сенсорными кнопками и функциями программирования. Гарантия 2 года.	4 290,00

iQWATT®

IQ THERMOSTAT M 	шт.	Белый Сл. кость 	Надежный терморегулятор с удобным ручным управлением. Для небольших до 3 м.кв. или не часто используемых площадей. Гарантия 3 года.	2 790,00
IQ THERMOSTAT P 	шт.	Белый Сл. кость 	Программируемый терморегулятор с ЖК-дисплеем. Гарантия 3 года.	5 390,00
IQ FLOOR SENSOR NTC10K Запасной выносной датчик для измерения температуры пола 10кОм				750,00

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ “ТЕПЛЫЙ ПОЛ”

iQWATT®

iQWATT®

Наименование	Ед. изм.	Цвет	Описание	Цена за ед. руб. с НДС
IQ THERMOSTAT TS 	шт.	Белый Сл. кость 	Программируемый терморегулятор с ЖК-дисплеем и сенсорными кнопками. Гарантия 3 года.	6 290,00
BLACK DIAMOND 	шт.	Черный 	Современный программируемый терморегулятор с зеркальным сенсорным дисплеем. Гарантия 3 года.	8 730,00
IQ THERMOSTAT D  	шт.	1. Белый 2. Черный дисплей/Белая рамка 3. Черный 4. Песочный 5. Серебристый металл 6. Шампань с Wi-Fi без Wi-Fi	Цифровой встраиваемый терморегулятор с минималистичным дизайном. Совместим с большинством рамок для электрических розеток и выключателей различных производителей, имеющих внутренний размер 45x45 мм или 55x55 мм (при помощи адаптера*). Версия с Wi-Fi поддерживает мобильные приложения: TUYA; SMART LIFE; WARMME. Гарантия 3 года.	9 680.00 с Wi-Fi
				5 770,00 без Wi-Fi
IQ THERMOSTAT D механическое управление 	шт.	Черный Белый 	Встраиваемый терморегулятор с механическим управлением. Совместим с большинством рамок для электрических розеток и выключателей различных производителей, имеющих внутренний размер 45x45 мм или 55x55 мм (при помощи адаптера*). Гарантия 3 года.	4 500.00

* IQ THERMOSTAT D совместим с рамками серий: •Merten (System M (модернизация механическая)); •JUNG (A-Creation, A-550, AS-500, A-Flow, Eco Profi, Eco Profi Standart, Eco Profi Deco); •Gira (Standard 55 (модернизация механическая)); •ABB (Basic 55); •Schneider Electric (Atlas Design, Unica New, Exxact); •Legrand (Valena) и другими рамками с внутренним размером 55x55 мм. Для этого необходимо отдельно приобрести внутренний адаптер у производителя выбранной вами серии.

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ “ТЕПЛЫЙ ПОЛ”

iQWATT®

iQWATT®

Наименование	Ед. изм.	Цвет	Описание	Цена за ед. руб. с НДС
SMART HEAT 	шт.	1. Черный дисплей/ белая рамка 2. Черный дисплей/ Черная рамка	Терморегулятор нового поколения с возможностью управления через мобильные приложения: TUYA; SMART LIFE; WARMME. Версия без Wi-Fi имеет полностью аналогичный функционал, управление осуществляется через дисплей терморегулятора.	13 330,00 с Wi-Fi
		с Wi-Fi без Wi-Fi ☐ ☒	Гарантия 3 года.	9 990,00 без Wi-Fi
SMART HEAT Wi-Fi с голосовым управлением 	шт.	Черный Белый ☐ ☒	Электронный программируемый терморегулятор с голосовым управлением. Функция Wi-Fi позволяет контролировать, задавать, программировать и управлять всеми необходимыми параметрами через мобильное приложение VALLEY TECH. А также интегрировать системы «теплых полов» в облачные сервисы для умного дома от TUYA - SMART LIFE. Добавьте IQ THERMOSTAT SMART HEAT Wi-Fi на платформу для умного дома SMART LIFE. Для управления голосовым помощником АЛИСА от ЯНДЕКС необходимо добавить SMART LIFE в приложение УМНЫЙ ДОМ от ЯНДЕКС. Гарантия 3 года.	15 700,00

IQ THERMOSTAT SMART HEAT совместим со многими рамками для электрических розеток и выключателей большинства известных производителей: **•Merten** (M-plan, M-smart, M-elegance); **•Berker** (S1, B3, B7, Q1, Q3); **•Gira** (Esprit, E2, Event, E3, Standard 55); **•ABB** (Basic 55, SKY, Future, Busch Axcnt); **•Schneider** (Sedna, Atlas Design); **•Legrand** (Valena, Valena life); **•Jung** (Eco Profi, A500, AS500, A Plus, A creation, A flow, A550, LS plus); **•Busch Jaeger** (Reflex S1, Reflex S1 Linear); **•Hager** (Kallysto, Kallysto Art 1, Kallysto Stil)

IQ PIPE

САМОРЕГУЛИРУЮЩИЙСЯ КОМПЛЕКТ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВОДОПРОВОДА
ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ

10 ВТ/М

ПОБЕДИ
ЛЕД!

iQ WATT®

Комплект IQ PIPE – лучшее решение для гарантированной защиты от замерзания водопроводных труб D до 32 мм. Фторопластовая изоляция кабеля (тефлон) придает необходимую гибкость и упругость, а так же имеет сертификат на применение кабеля внутри трубы с питьевой водой. Размещается как снаружи трубопровода, так и внутри уже смонтированной и имеющей проблему системы.

Кабель в автоматическом режиме увеличивает или уменьшает мощность обогрева на разных участках в зависимости от температуры окружающей среды. **Гарантия 4 года.**



ЗАВОДСКОЙ КОМПЛЕКТ IQ PIPE С 2Х МЕТРОВЫМ СИЛОВЫМ КАБЕЛЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТИ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ

Наименование	Ед. изм.	Описание	Мощность, Вт на трубе\в воде	Цена за ед. руб. с НДС
IQ PIPE - 2 м	шт.	Комплект для обогрева труб - 2 м	20\40	3 530,00
IQ PIPE - 3 м	шт.	Комплект для обогрева труб - 3 м	30\60	4 320,00
IQ PIPE - 4 м	шт.	Комплект для обогрева труб - 4 м	40\80	5 080,00
IQ PIPE - 5 м	шт.	Комплект для обогрева труб - 5 м	50\100	6 220,00
IQ PIPE - 6 м	шт.	Комплект для обогрева труб - 6 м	60\120	6 980,00
IQ PIPE - 7 м	шт.	Комплект для обогрева труб - 7 м	70\140	7 850,00
IQ PIPE - 8 м	шт.	Комплект для обогрева труб - 8 м	80\160	8 690,00
IQ PIPE - 9 м	шт.	Комплект для обогрева труб - 9 м	90\180	9 530,00
IQ PIPE - 10 м	шт.	Комплект для обогрева труб - 10 м	100\200	10 330,00
IQ PIPE - 12 м	шт.	Комплект для обогрева труб - 12 м	120\240	11 460,00
IQ PIPE - 13 м	шт.	Комплект для обогрева труб - 13 м	130\260	11 910,00
IQ PIPE - 15 м	шт.	Комплект для обогрева труб - 15 м	150\300	13 530,00
IQ PIPE - 16 м	шт.	Комплект для обогрева труб - 16 м	160\320	14 140,00
IQ PIPE - 18 м	шт.	Комплект для обогрева труб - 18 м	180\360	15 700,00
IQ PIPE - 19 м	шт.	Комплект для обогрева труб - 19 м	190\380	16 440,00
IQ PIPE - 20 м	шт.	Комплект для обогрева труб - 20 м	200\400	17 360,00
IQ PIPE - 22 м	шт.	Комплект для обогрева труб - 22 м	220\440	19 210,00
IQ PIPE - 25 м	шт.	Комплект для обогрева труб - 25 м	250\500	19 990,00
IQ PIPE - 28 м	шт.	Комплект для обогрева труб - 28 м	280\560	21 780,00
IQ PIPE - 30 м	шт.	Комплект для обогрева труб - 30 м	300\600	23 090,00
IQ PIPE - 35 м	шт.	Комплект для обогрева труб - 35 м	350\700	26 530,00

САМОРЕГУЛИРУЮЩИЙСЯ ГРЕЮЩИЙ КАБЕЛЬ IQ PIPE 10 W

Наим-е	Ед. изм.	Описание	Цена за ед. руб. с НДС
IQ PIPE 10 W	м.	Для труб DN <50мм, тепловыделение 10Вт/м @230В при 5°С на теплоизолированной трубе, 20Вт/м @230В при 5°С внутри трубы	610,00



IQ PIPE THERMOSTAT предназначен для установки совместно с бытовыми системами электрообогрева трубопроводов/защиты труб от замерзания IQ PIPE.

- Экономит электроэнергию до 80%
- Имеет информативный ЖК-дисплей
- Продлевает жизнь любым саморегулирующимся комплектам
- Предусмотренный выносной датчик 4 метра
- Гарантия 3 года

При использовании совместно с комплектом IQ PIPE 13 м срок окупаемости IQ PIPE THERMOSTAT составит 1,5-2 зимних сезона. При условии ежегодной 4-х месячной эксплуатации.



IQ FITTING рассчитан для установки в систему водопровода хозяйственно-бытового назначения с рабочим давлением до 3 атм., создаваемым скважинным насосом. Не устанавливайте IQ FITTING в системы трубопроводов с центральной подачей воды.

Помните! Место соединения греющего кабеля с холодным кабелем (соединительная термоусаживаемая муфта) должно остаться снаружи трубопровода.

IQ-C-P - Термоусаживаемый набор для объединения саморегулируемого кабеля IQ PIPE 10W и аналогичных кабелей D до 10 мм с силовыми кабелями или между собой и постановке концевой заделки.

Наименование	Ед. изм.	Описание	Цена за ед. руб. с НДС
IQ PIPE THERMOSTAT	шт.	Бытовой терморегулятор с ЖК-дисплеем и выносным датчиком температуры 4 метра, для систем защиты труб от замерзания	4 450,00
IQ FITTING	шт.	Латунный фитинг с двойной резьбой 3/4" - 1" дюйм, для размещения кабеля внутри трубы. Устанавливается в тройник. Выдерживает давление 3 атм	1 300,00
IQ FITTING SL 3/4"	шт.	Тройник «косой» 3/4" дюйма с вводом 1/2" под 45° и герметичным фитингом для монтажа греющего кабеля внутри трубопровода	2 170,00
IQ FITTING SL 1"	шт.	Тройник «косой» 1" с вводом 1/2" под 45° и герметичным фитингом для монтажа греющего кабеля внутри трубопровода	2 550,00
IQ-C-P	шт.	Термоусаживаемый набор серии IQ PIPE для подвода питания и постановке специальной концевой заделки-колпачка.	650,00

IQ PIPE CW

КОМПЛЕКТ ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТИ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВОДОПРОВОДА
ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ

| 15 ВТ/М

ПОБЕДИ
ЛЕД!

iWATT®



Комплект IQ PIPE CW основан на двухжильном резистивном греющем кабеле специальной конструкции. Предназначен для установки только поверх трубы, находящейся в одинаковых температурных условиях, например, разводка труб в холодном помещении.

Кабель оснащен встроенным термостатом, расположенным на не подключаемом конце греющего кабеля. Термостат настроен на включение системы электрообогрева только при падении температуры окружающей среды ниже +5°C, и должен быть размещен под теплоизоляцией и выведен в самый холодный участок трубопровода, а также плотно прилегать к трубе.

Гарантия 2 года.

ЗАВОДСКОЙ КОМПЛЕКТ ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТИ IQ PIPE CW СО ВСТРОЕННЫМ ТЕРМОСТАТОМ И 2Х МЕТРОВЫМ СИЛОВЫМ КАБЕЛЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТИ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ

Наименование	Ед. изм.	Описание	Мощность, Вт на трубе	Цена за ед. руб. с НДС
IQ PIPE CW - 2 м	шт.	Комплект для обогрева труб - 2 м	30	2 480,00
IQ PIPE CW - 3 м	шт.	Комплект для обогрева труб - 3 м	45	2 790,00
IQ PIPE CW - 4 м	шт.	Комплект для обогрева труб - 4 м	60	3 060,00
IQ PIPE CW - 5 м	шт.	Комплект для обогрева труб - 5 м	75	3 440,00
IQ PIPE CW - 6 м	шт.	Комплект для обогрева труб - 6 м	90	3 810,00
IQ PIPE CW - 8 м	шт.	Комплект для обогрева труб - 8 м	120	4 140,00
IQ PIPE CW - 10 м	шт.	Комплект для обогрева труб - 10 м	150	4 960,00
IQ PIPE CW - 12 м	шт.	Комплект для обогрева труб - 12 м	180	5 930,00
IQ PIPE CW - 15 м	шт.	Комплект для обогрева труб - 15 м	225	6 470,00
IQ PIPE CW - 18 м	шт.	Комплект для обогрева труб - 18 м	270	7 630,00
IQ PIPE CW - 20 м	шт.	Комплект для обогрева труб - 20 м	300	8 270,00
IQ PIPE CW - 22 м	шт.	Комплект для обогрева труб - 22 м	330	9 250,00
IQ PIPE CW - 25 м	шт.	Комплект для обогрева труб - 25 м	375	9 960,00
IQ PIPE CW - 28 м	шт.	Комплект для обогрева труб - 28 м	420	11 970,00
IQ PIPE CW - 32 м	шт.	Комплект для обогрева труб - 32 м	480	13 920,00
IQ PIPE CW - 36 м	шт.	Комплект для обогрева труб - 36 м	540	15 960,00
IQ PIPE CW - 50 м	шт.	Комплект для обогрева труб - 50 м	750	20 260,00

IQ OUTDOOR CW

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
РЕЗИСТИВНЫЙ ГРЕЮЩИЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ
СИСТЕМ АНТИОБЛЕДЕНЕНИЯ И СНЕГОТАЯНИЯ

30 ВТ/М

ПОБЕДИ
СОСУЛЬКИ!

iQWATT®

IQ OUTDOOR CW - это полностью готовые к монтажу нагревательные секции, произведенные на основе двухжильного резистивного кабеля.

Продукт предназначен для использования в составе систем антиобледенения кровли, водостоков и открытых площадей. Секции поставляются в комплекте с силовым кабелем 4 метра и полностью готовые к подключению. Кабель имеет внутреннюю фторопластовую изоляцию и защиту от УФ-излучения, а также плетеный защитный экран, что придает повышенную прочность на разрыв и изгиб.

Гарантия 2 года.




Наименование	Ед. изм.	Длина греющей секции	Мощ-ть секции при 220 В, Вт	Цена за ед. руб. с НДС
IQ OUTDOOR CW - 10 m	шт.	10	300	5 810,00
IQ OUTDOOR CW - 20 m	шт.	20	600	9 710,00
IQ OUTDOOR CW - 30 m	шт.	30	900	12 380,00
IQ OUTDOOR CW - 40 m	шт.	40	1200	15 970,00
IQ OUTDOOR CW - 50 m	шт.	50	1500	18 370,00
IQ OUTDOOR CW - 60 m	шт.	60	1800	21 960,00
IQ OUTDOOR CW - 70 m	шт.	70	2100	25 030,00
IQ OUTDOOR CW - 80 m	шт.	80	2400	28 560,00
IQ OUTDOOR CW - 90 m	шт.	90	2700	32 080,00
IQ OUTDOOR CW - 100 m	шт.	100	3000	34 740,00
IQ OUTDOOR CW - 110 m	шт.	110	3300	38 560,00
IQ OUTDOOR CW - 120 m	шт.	120	3600	41 140,00
IQ OUTDOOR CW - 130 m	шт.	130	3900	45 120,00
IQ OUTDOOR CW - 140 m	шт.	140	4200	48 280,00
IQ OUTDOOR CW - 150 m	шт.	150	4500	51 380,00
IQ OUTDOOR CW - 160 m	шт.	160	4800	56 510,00
IQ OUTDOOR CW - 180 m	шт.	180	5400	61 620,00

IQ ROOF/IQ ROOF PRO

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ САМОРЕГУЛИРУЮЩИЙСЯ
КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ АНТИОБЛЕДНЕНИЯ КРОВЕЛЬ

iQWATT®

Саморегулирующиеся кабели серии IQ ROOF/IQ ROOF PRO— предназначены для борьбы и предупреждения образования наледи и сосулек в сегменте кровель (водосточные системы, карнизные свесы, водоприемные устройства, ендовы, кромки кровель, периметр рам и нижняя часть мансардных окон и пр.).

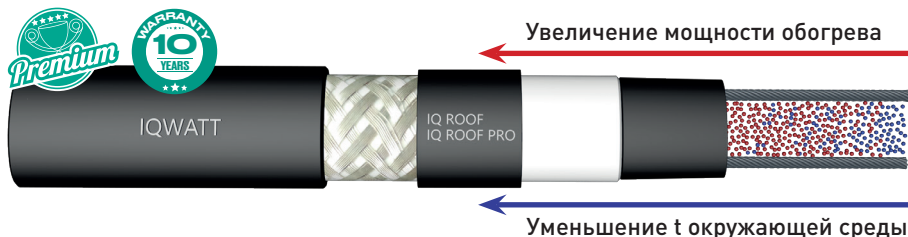

IQ ROOF/IQ ROOF PRO в автоматическом режиме изменяют мощность обогрева на разных участках в зависимости от температуры окружающей среды. С падением температуры окружающей среды происходит увеличение мощности обогрева, а в случае повышения температуры, эффект противоположный - уменьшение мощности обогрева.

САМОРЕГУЛИРУЮЩИЕСЯ КАБЕЛИ ДЛЯ СИСТЕМЫ АНТИОБЛЕДНЕНИЯ КРОВЛИ


Наименование	Ед. изм.	Мощность 1 м.п. при 10°C	Мощность в воде	Макс. мощность (лед)	Цена за м. руб. с НДС
IQ ROOF	м.	16 Вт\м.п.	28 Вт\м.п.	36 Вт\м.п.	990,00
IQ ROOF PRO	м.	18 Вт\м.п.	38 Вт\м.п.	40 Вт\м.п.	1 140,00

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Наименование	Ед. изм.	Цена за ед. руб. с НДС
IQ-C-R Термоусаживаемый набор в комплекте с концевой заделкой	шт.	1 200,00
Лента двойная оцинкованная 25 метров. Для монтажа резистивного кабеля в водосточных трубах в две греющих нити	шт.	4 700,00
Клипсы для монтажа резистивных и саморегулирующихся кабелей на поверхностях мягких, металлических и кровель из натуральной черепицы (50шт)	уп.	4 500,00
Лента 2.11 Для монтажа резистивных и саморегулирующихся кабелей в желобах и на поверхностях кровель - 1,17 метра	шт.	210,00
GM7504 Лента алюминиевая. Для фиксации, проклеивании саморегулирующихся кабелей в водосточных желобах и на поверхностях металлических кровель. Размер 50 м*6 см	шт.	5 300,00
Коробка распределительная 9045 (98*98*61 мм), IP 65, поликарбонат. Предустановленный клеммник 5*2,5/4 мм², разметка под кабельные вводы 7*M20/M25, кабельные вводы в комплекте IP 54, 2*M20, 2*M25	шт.	1 760,00

МОДУЛИ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМАМИ АНТИОБЛЕДЕНЕНИЯ

iQ WATT®



Метеостанция IQ OUTDOOR WEATHERSTATION предназначена для управления кабельными системами кровли и обогрева открытых площадей. Метеостанция снабжена по умолчанию датчиком температуры наружного воздуха. Дополнительно можно приобрести датчик осадков для кровли или датчик осадков для обогрева площадей. Метеостанция может работать на одной зоне обогрева, это обогрев площадки либо обогрева кровли, конструктив регулятора не позволяет одновременно подключить два датчика влажности. Комбинация управляющего блока и датчиков осадков позволяет эффективно и экономично управлять кабельными системами. Метеостанция устанавливается в шкаф управления на рейку DIN.

Подключение терморегулятора и настройку всех необходимых параметров производит организация, осуществляющая монтаж.

Гарантия 2 года.

Терморегулятор IQ OUTDOOR THERMOSTAT DIN может управлять системой электрообогрева как в настраиваемом диапазоне температур, так и вести измерения по одной температурной уставке. Это дает возможность его применения с любыми системами антиобледенения (кровли/площадки) так и с системами электрообогрева трубопроводов или теплого пола.

Установками предусмотрены: тест-режим, изменяемое время догрева, гистерезис, настройка температуры или диапазона температур и выбор режима работы.

Гарантия 2 года.

IQ ROOF THERMOSTAT – интеллектуальный модуль управления системой антиобледенения кровли с выносными датчиками температуры и осадков. Датчик осадков выполнен на основе кабеля IQ ROOF PRO, он всегда находится под напряжением, не обледенеет и никогда не пропустит наличие влаги, дав своевременную команду на включение электрообогрева. Экономит до 70% электроэнергии.

Гарантия 2 года.

Обновлен в 2023 г.

Наименование	Ед. изм.	Цена за ед. руб. с НДС
IQ OUTDOOR WEATHERSTATION метеостанция в комплекте с датчиком температуры T-SENSOR	шт.	35 000,00
Датчик осадков и температуры грунта G-SENSOR	шт.	18 000,00
Датчик осадков поверхности кровли R-SENSOR	шт.	17 000,00
Терморегулятор IQ OUTDOOR THERMOSTAT DIN с датчиком температуры NTC 10K	шт.	10 000,00
Модуль управления системой антиобледенения кровли IQ ROOF THERMOSTAT с датчиком осадков IQ-SP1 и датчиком температуры IQ-ST2	шт.	53 000,00

ТЕПЛЫЙ ПОЛ

ВЫБИРАЙ И ЭКОНОМЬ!

CLIMATI^Q

ТОНКИЙ ГРЕЮЩИЙ МАТ | 150 Вт/м²

CLIMATI^Q MAT Экономное и простое решение, предназначенное для установки непосредственно в слой плиточного клея, для любого керамического покрытия толщиной не более 10 мм. Существенно экономит время при укладке и идеально подойдет при ремонте существующего пола. Для удобства монтажа, мат имеет клеевую основу сети.

Гарантия 15 лет.



Наименование	Ед. изм.	Размер		Мощность секции, Вт	Цена за ед. руб. с НДС
		Ш x Д, м	м²		
CLIMATI ^Q - 0,5	шт.	0,5 x 1,0	0,5	75	3 010,00
CLIMATI ^Q - 1,0	шт.	0,5 x 2,0	1,0	150	3 500,00
CLIMATI ^Q - 1,5	шт.	0,5 x 3,0	1,5	225	4 330,00
CLIMATI ^Q - 2,0	шт.	0,5 x 4,0	2,0	300	5 200,00
CLIMATI ^Q - 2,5	шт.	0,5 x 5,0	2,5	375	6 020,00
CLIMATI ^Q - 3,0	шт.	0,5 x 6,0	3,0	450	7 020,00
CLIMATI ^Q - 3,5	шт.	0,5 x 7,0	3,5	525	8 040,00
CLIMATI ^Q - 4,0	шт.	0,5 x 8,0	4,0	600	8 610,00
CLIMATI ^Q - 4,5	шт.	0,5 x 9,0	4,5	675	9 040,00
CLIMATI ^Q - 5,0	шт.	0,5 x 10,0	5,0	750	10 500,00
CLIMATI ^Q - 6,0	шт.	0,5 x 12,0	6,0	900	11 690,00
CLIMATI ^Q - 7,0	шт.	0,5 x 14,0	7,0	1050	12 710,00
CLIMATI ^Q - 8,0	шт.	0,5 x 16,0	8,0	1200	14 090,00
CLIMATI ^Q - 9,0	шт.	0,5 x 18,0	9,0	1350	15 980,00
CLIMATI ^Q - 10,0	шт.	0,5 x 20,0	10,0	1500	16 800,00
CLIMATI ^Q - 12,0	шт.	0,5 x 24,0	12,0	1800	19 600,00
CLIMATI ^Q - 15,0	шт.	0,5 x 30,0	15,0	2250	27 920,00
CLIMATI ^Q - 18,0	шт.	0,5 x 36,0	18,0	2700	33 500,00
CLIMATI ^Q - 20,0	шт.	0,5 x 40,0	20,0	3000	37 180,00

ТЕПЛЫЙ ПОЛ

ВЫБИРАЙ И ЭКОНОМЬ!

CLIMATIQ

ГРЕЮЩИЙ КАБЕЛЬ

20 ВТ/М

CLIMATIQ CABLE Экономное решение на основе двужильного экранированного кабеля, который должен быть установлен в слой цементно-песчаной стяжки высотой 30 мм при любом керамическом покрытии толщиной не более 10 мм. Кабельные секции идеально подходят для полов со сложной конфигурацией, мощность определяется шагом укладки кабеля.

Гарантия 15 лет.



Наименование	Ед. изм.	Длина, м	м ² при 150 Вт	Мощность секции, Вт	Цена за ед руб. с НДС
CLIMATIQ CABLE - 7.5	шт.	7.5	1,0	150	2 980,00
CLIMATIQ CABLE - 10	шт.	10	1,3	200	3 490,00
CLIMATIQ CABLE - 15	шт.	15	2,0	300	4 380,00
CLIMATIQ CABLE - 20	шт.	20	2,7	400	5 180,00
CLIMATIQ CABLE - 25	шт.	25	3,3	500	5 960,00
CLIMATIQ CABLE - 30	шт.	30	4,0	600	6 750,00
CLIMATIQ CABLE - 35	шт.	35	4,7	700	7 320,00
CLIMATIQ CABLE - 42	шт.	42,5	5,7	850	8 590,00
CLIMATIQ CABLE - 50	шт.	50	6,7	1000	9 790,00
CLIMATIQ CABLE - 60	шт.	60	8,0	1200	11 620,00
CLIMATIQ CABLE - 70	шт.	70	9,3	1400	12 940,00
CLIMATIQ CABLE - 80	шт.	80	10,7	1600	14 180,00
CLIMATIQ CABLE - 90	шт.	90	12,0	1800	15 630,00
CLIMATIQ CABLE - 100	шт.	100	13,3	2000	17 310,00
CLIMATIQ CABLE - 110	шт.	110	14,7	2200	18 870,00

CLIMATI^Q

НАБОР ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ВОДОПРОВОДА
ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ

PIPE

10

Вт\м



CLIMATI^Q PIPE – экономное решение для защиты водопроводных труб от замерзания D до 32 мм. Внешняя оболочка CLIMATI^Q PIPE сделана из пищевого полимера, что дает возможность устанавливать греющий кабель внутри трубы.

Гарантия 2 года.

CLIMATI^Q FITTING дополнительный аксессуар для сохранения герметичности в системе при размещении греющего кабеля внутри трубы.



ЗАВОДСКОЙ КОМПЛЕКТ CLIMATI^Q PIPE С 2Х МЕТРОВЫМ СИЛОВОМ КАБЕЛЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТИ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ

Наименование	Ед. изм.	Описание	Мощность, Вт на трубе\в воде	Цена за ед. руб. с НДС
CLIMATI ^Q PIPE - 2 м	шт.	Комплект для обогрева труб - 2 м	20\40	2 790,00
CLIMATI ^Q PIPE - 3 м	шт.	Комплект для обогрева труб - 3 м	30\60	3 230,00
CLIMATI ^Q PIPE - 4 м	шт.	Комплект для обогрева труб - 4 м	40\80	3 670,00
CLIMATI ^Q PIPE - 5 м	шт.	Комплект для обогрева труб - 5 м	50\100	4 380,00
CLIMATI ^Q PIPE - 6 м	шт.	Комплект для обогрева труб - 6 м	60\120	4 830,00
CLIMATI ^Q PIPE - 7 м	шт.	Комплект для обогрева труб - 7 м	70\140	5 290,00
CLIMATI ^Q PIPE - 8 м	шт.	Комплект для обогрева труб - 8 м	80\160	5 780,00
CLIMATI ^Q PIPE - 9 м	шт.	Комплект для обогрева труб - 9 м	90\180	6 730,00
CLIMATI ^Q PIPE - 10 м	шт.	Комплект для обогрева труб - 10 м	100\200	7 760,00
CLIMATI ^Q PIPE - 12 м	шт.	Комплект для обогрева труб - 12 м	120\240	8 440,00
CLIMATI ^Q PIPE - 13 м	шт.	Комплект для обогрева труб - 13 м	130\260	8 840,00
CLIMATI ^Q PIPE - 15 м	шт.	Комплект для обогрева труб - 15 м	150\300	9 820,00
CLIMATI ^Q PIPE - 16 м	шт.	Комплект для обогрева труб - 16 м	160\320	10 320,00
CLIMATI ^Q PIPE - 18 м	шт.	Комплект для обогрева труб - 18 м	180\360	11 300,00
CLIMATI ^Q PIPE - 19 м	шт.	Комплект для обогрева труб - 19 м	190\380	11 790,00
CLIMATI ^Q PIPE - 20 м	шт.	Комплект для обогрева труб - 20 м	200\400	12 400,00
CLIMATI ^Q PIPE - 22 м	шт.	Комплект для обогрева труб - 22 м	220\440	13 630,00
CLIMATI ^Q PIPE - 25 м	шт.	Комплект для обогрева труб - 25 м	250\500	14 150,00
CLIMATI ^Q PIPE - 28 м	шт.	Комплект для обогрева труб - 28 м	280\560	15 290,00
CLIMATI ^Q PIPE - 30 м	шт.	Комплект для обогрева труб - 30 м	300\600	16 060,00
CLIMATI ^Q PIPE - 35 м	шт.	Комплект для обогрева труб - 35 м	350\700	18 710,00
CLIMATI ^Q FITTING 3/4'-1'	шт.	Латунный фитинг с хромированным покрытием. Резьба 3/4' - 1' дюйм, для размещения кабеля внутри трубы. Устанавливается в тройник.		950,00
CLIMATI ^Q FITTING 1/2'	шт.	Латунный фитинг с хромированным покрытием. Резьба 1/2' дюйм, для размещения кабеля внутри трубы. Устанавливается в тройник.		590,00



Саморегулирующиеся кабели серии CLIMATIQ — предназначены для защиты трубопроводов различных диаметров от замерзания, а так же для борьбы и предупреждения образования наледи и сосулек в сегменте кровель*.

Благодаря принципу саморегуляции достигается экономичное расходование электроэнергии - выделение тепла происходит только там, где это необходимо.

Саморегулирующиеся греющие кабели CLIMATIQ в автоматическом режиме изменяют мощность обогрева на разных участках в зависимости от температуры окружающей среды. С падением температуры окружающей среды происходит увеличение мощности обогрева, а в случае повышения температуры, эффект противоположный - уменьшение мощности обогрева.



Наименование	Ед. изм.	Описание	Цена за ед. руб. с НДС
CLIMATIQ PIPE 10 W (300 m)	м.	Саморегулирующийся греющий кабель для труб 10Вт@10С (max 20 Вт) с возможностью установки внутри трубы (изоляция-пищевой полимер)	450,00
CLIMATIQ PIPE 16 SR (300 m)	м.	Саморегулирующийся греющий кабель для труб без оплетки заземления 16Вт@10С (max 34 Вт)	180,00
CLIMATIQ U 24 SR (300m)	м.	Саморегулирующийся греющий кабель для труб без оплетки заземления 24Вт@10С (max 39 Вт)	195.00
CLIMATIQ U 24 SR-Z (200m)	м.	Саморегулирующийся греющий кабель для труб с оплеткой заземления 24Вт@10С (max 39 Вт)	330,00
CLIMATIQ U 30 SR (300m)	м.	Саморегулирующийся греющий кабель для труб без оплетки заземления 30Вт@10С (max 48 Вт)	210.00
CLIMATIQ U 30 SR-Z (200m)	м.	Саморегулирующийся греющий кабель для кровли с УФ защитой и оплеткой заземления 30Вт@10С (max 48 Вт)	420,00
CLIMATIQ U 40 SR (300m)	м.	Саморегулирующийся греющий кабель для труб без оплетки заземления 40Вт@10С (max 65 Вт)	240.00
CLIMATIQ U 40 SR-Z (200m)	м.	Саморегулирующийся греющий кабель для кровли с УФ защитой и оплеткой заземления 40Вт@10С (max 65 Вт)	490.00

* обратитесь к инструкции по монтажу и эксплуатации


2-е ПОКОЛЕНИЕ ИНВЕРТОРНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ



- ° Режим работы: охлаждение, обогрев, вентилятор
- ° Фреон последнего поколения R32
- ° Функция ULTRA-Тишина
- ° Воздушный поток 4D
- ° Эффективный инверторный компрессор
- ° Контроллер AUX 4-ого поколения
- ° Двухсторонняя установка
- ° Компактная конструкция
- ° Индикация кодов неисправности
- ° Ударопрочный корпус
- ° Защита от утечки фреона

Модель	Номи- нальное напряжение, частота	Мощность при охлаж- дении (кВт)	Мощ- ность при нагреве (кВт)	Размер внутреннего (наружного) блока (мм)	Размер газовой / жидкост- ной трубы (мм)	Уровень шума вн./ нар. блока (дБ)	Цена роз- ничная (руб.)
AS(-W)-F -9000BTU	220-240 В 50 Гц	2,7	2,8	745/285/190 (730/455/275)	6/9	24/50	42 920.00
AS(-W)-F -12000BTU	220-240 В 50 Гц	3,4	3,5	745/285/190 (730/455/275)	6/9	24/52	49 690,00
AS(-W)-F -18000BTU	220-240 В 50 Гц	5,1	5,2	900/310/225 (715/537/280)	6/12	29/54	75 850,00
AS(-W)-F -24000BTU	220-240 В 50 Гц	6,7	7,2	1082/330/233 (900/700/350)	6/16	31/55	98 780.00

J-SERIES
iQWATT®
AIR CONDITIONER

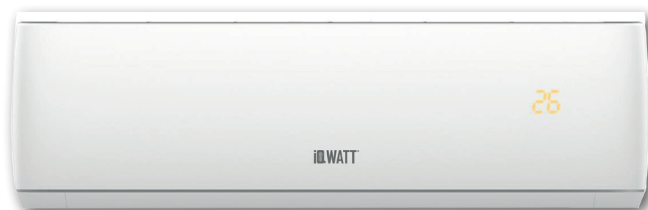ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ SMART WI-FI КОНДИЦИОНЕР


- ° Режим работы: охлаждение, обогрев, вентилятор
- ° Фреон последнего поколения R32
- ° Предустановленный модуль Wi-Fi 2.0
- ° Функция ULTRA-Тишина
- ° Режим осушения
- ° Инверторный компрессор с преобразованием частоты
- ° Контроллер AUX 4-ого поколения
- ° Функция автоматического промывания, глубокая очистка
- ° Эффективная стерилизация
- ° Точный контроль температуры
- ° Атмосферостойкий АБС материал
- ° Память при отключении питания
- ° Индикация кодов неисправности
- ° Съемная нижняя панель (простота монтажа)
- ° Ударопрочный корпус
- ° Нагреваемый поддон (не боится сильных холодов)
- ° Устойчив к морскому климату и коррозии
- ° Защита от утечки фреона

Модель	Номинальное напряжение, частота	Мощность при охлаждении (кВт)	Мощность при нагреве (кВт)	Размер внутреннего [наружного] блока (мм)	Размер газовой / жидкостной трубы (мм)	Уровень шума в./ нар. блока (дБ)	Цена розничная (Руб.)
AS(-W)-J-9000BTU	220-240 В 50 Гц	2,7 (0,6-3,8)	3,5 (0,8-4,1)	800/295/200 (800/530/310)	6/9	21/53	49 000.00
AS(-W)-J-12000BTU	220-240 В 50 Гц	3,5 (0,8-4,1)	3,8 (1,0-4,2)	800/295/200 (800/530/310)	6/9	21/53	56 350,00
AS(-W)-J-18000BTU	220-240 В 50 Гц	5,3 (1,3-5,9)	5,6 (1,3-6,0)	940/316/224 (785/300/555)	6/12	27/53	84 770,00
AS(-W)-J-24000BTU	220-240 В 50 Гц	7,2 (1,8-7,4)	7,2 (1,8-8,0)	1132/330/232 (900/700/350)	6/16	28/55	111 720.00

www.iqwatt-air.ru

iQWATT®

ЭТАЛОН ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА



горячая линия IQWATT
+7 499 110 77 27
www.iqwatt.ru

