



Каталог продукции

Сочетание инноваций, надежности и индивидуального подхода.

Shenzhen Yu Xiang Photoelectric Technology Co., Ltd.



Профиль компании	3
TFT-ЖК-дисплей	7
Сегментный ЖК-дисплей	11
Модуль ЖК-дисплея	15
OLED	21
LED	25
Индивидуальный LED	26

Профиль компании



Компания **Shenzhen Yu Xiang Photoelectric Technology Co., Ltd.** — ваш надежный партнер в мире высококачественных дисплейных решений. Мы специализируемся на разработке, производстве и продаже жидкокристаллических дисплеев, предлагая индивидуальный подход к каждому клиенту.

Основанная в 2015 году, наша компания накопила значительный опыт в создании высококачественных дисплейных решений. **Shenzhen Yuxiang** открыта для индивидуальных решений и адаптации продукции под специфические требования клиентов, что делает их более привлекательными для партнеров.

Наши преимущества:

- Широкий ассортимент продукции: монохромные ЖК-экраны и модули (LCD, LCM), TFT-дисплеи, OLED-дисплеи, подсветка и внешние контроллеры;
- Индивидуальные решения: адаптируем продукцию под ваши уникальные требования;
- Современное производство: оснащение включает автоматическое состояние COG, горячее прессование TAB, SMT, камеры для испытаний температурных режимов и многое другое;
- Контроль качества: сертификации IATF16949:2016, ISO9001:2015, ISO45001 и ISO14001 подтверждают наше стремление к совершенству.

Почему выбирают нас?

- Высокая производительность: ежегодное производство более 10 миллионов экранов различных типов (TN, HTN, STN, FSTN и VA);
- Профессиональная команда: более 120 сотрудников, включая квалифицированных разработчиков и специалистов по качеству;
- Комплексный подход: от проектирования до контроля качества — полный цикл производства под одним крышей.

Наши продукты используются в:

- Электронике;
- Медицинском оборудовании;
- Автомобильной электронике;
- Информационной технике и других отраслях;

Мы верим в технологии, ориентированы на рынок и ставим качество на первое место!

Энергосбережение и высокая эффективность, совершенство!

Свяжитесь с нами сегодня и узнайте, как мы можем помочь вашему бизнесу!

Процесс и оборудование производства ЖК-дисплеев



Технология и оборудование производства серии LCD COG





LCD



COG1



COG2



Automatic COG3



FPC Binding



Testing



Exterior Testing



Packaging



Clean room

СЕРТИФИКАТЫ



Продукция

TFT-ЖК-дисплей

Каждый TFT LCD-дисплей имеет уникальные технические характеристики. Из-за ограничений нашего каталога мы можем представить только часть нашей продукции. Если вам необходимы более подробные технические данные или вы хотите получить информацию о конкретных моделях, пожалуйста, свяжитесь с нашим техническим отделом для получения дополнительной информации. Мы готовы помочь вам найти идеальное решение для ваших потребностей.

Размер экрана, дюйм: 10,1 дюйма

Внешние размеры, мм: 235,00мм*143,00мм*5,0мм

Размер экрана, мм: 222,72 мм*125,28 мм

Разрешение, точек: 1024 (RGB)*600 пикселей

Диапазон рабочих температур: -20°C~70°C

Направление обзора: полный угол обзора (All O'clock)

Размер экрана, дюйм: 7 дюйма

Внешние размеры, мм: 165мм*100мм*3.5мм

Размер экрана, мм: 154,08 мм*85,92мм

Разрешение, точек: 1024 (RGB)*600 пикселей

Диапазон рабочих температур: -20°C~70°C

Направление обзора: полный угол обзора (All O'clock)

Размер экрана, дюйм: 5 дюйма

Внешние размеры, мм: 120,70мм*75,80мм*3,0мм

Размер экрана, мм: 108,00 мм*64,80 мм

Разрешение, точек: 800 (RGB)*480 пикселей

Диапазон рабочих температур: -20°C~70°C

Направление обзора: полный угол обзора (All O'clock)

Размер экрана, дюйм: 4,3 дюйма


Внешние размеры, мм: 105,46мм*67,11мм*3,0мм

Размер экрана, мм: 95,04 мм*53,86мм

Разрешение, точек: 800 (RGB)*480 пикселей

Диапазон рабочих температур: -20°C~70°C

Направление обзора: полный угол обзора (All O'clock)

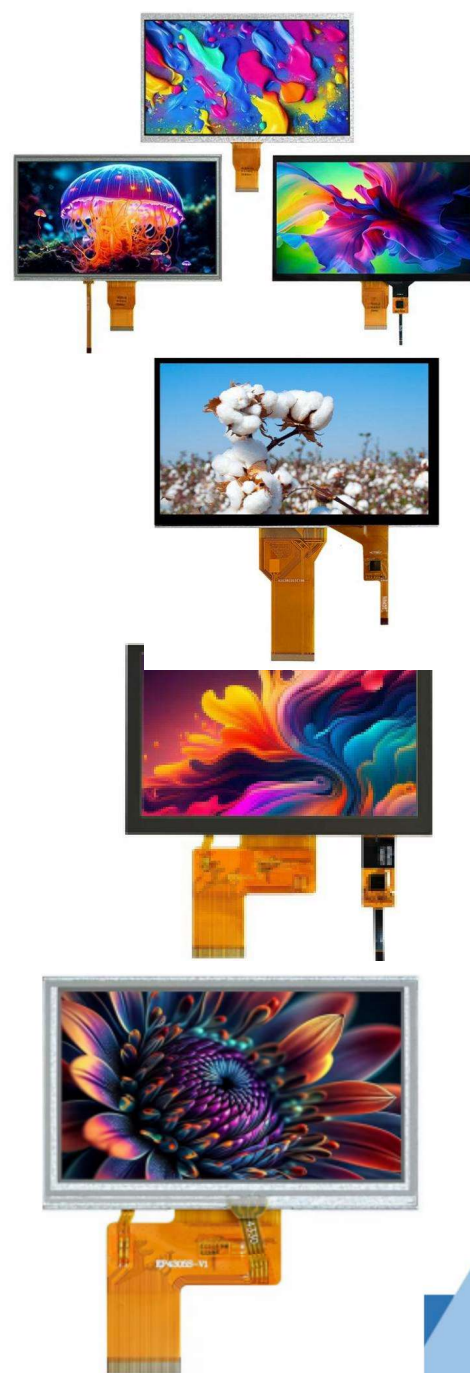


Размер экрана, дюйм: 4 дюйма
Внешние размеры, мм: 74,83мм*78,98мм*2,0мм
Размер экрана, мм: 71,86 мм*71,86 мм
Разрешение, точек: 480 (RGB)*480 пикселей
Диапазон рабочих температур: -20°C~70°C
Направление обзора: полный угол обзора (All O'clock)



Размер экрана, дюйм: 3,97 дюйма
Внешние размеры, мм: 55,94мм*94,95мм*2,0мм
Размер экрана, мм: 51,48 мм*86,40 мм
Разрешение, точек: 480 (RGB)*800 пикселей
Диапазон рабочих температур: -20°C~70°C
Направление обзора: полный угол обзора (All O'clock)



Размер экрана, дюйм: 3,5 дюйма
Внешние размеры, мм: 76,84мм*63,84мм*3,25мм
Размер экрана, мм: 70,08 мм*52,56 мм
Разрешение, точек: 640 (RGB)*480 пикселей
Диапазон рабочих температур: -20°C~70°C
Направление обзора: 6 часов



Размер экрана, дюйм: 3,2 дюйма
Внешние размеры, мм: 54,00мм*77,40мм*2,4мм
Размер экрана, мм: 48,60 мм*64,80 мм
Разрешение, точек: 240 (RGB) *320 пикселей
Диапазон рабочих температур: -20°C~70°C
Направление обзора: полный угол обзора (All O'clock)



Размер экрана, дюйм: 3,0 дюйма
Внешние размеры, мм: 42,64мм*74,51мм*2,3мм
Размер экрана, мм: 36,72 мм*65,28 мм
Разрешение, точек: 360 (RGB)*640 пикселей
Диапазон рабочих температур: -20°C~70°C
Направление обзора: полный угол обзора (All O'clock)



Размер экрана, дюйм: 2,8 дюйма
Размер экрана, мм: 43,20 мм*57,60 мм
Разрешение, точек: 240 (RGB)*320 пикселей
Диапазон рабочих температур: -20°C~70°C
Направление обзора: 12 часов



Размер экрана, дюйм: 2,4 дюйма
Внешние размеры, мм: 42,72мм*60,26мм*2,55мм
Размер экрана, мм: 36,72 мм*48,96 мм
Разрешение, точек: 240 (RGB)*320 пикселей
Диапазон рабочих температур: -20°C~70°C
Направление обзора: 12 часов



Размер экрана, дюйм: 2,0 дюйма
Внешние размеры, мм: 34,6мм*47,8мм*2,05мм
Размер экрана, мм: 30,6 мм*40,8мм
Разрешение, точек: 240 (RGB)*320 пикселей
Диапазон рабочих температур: -20°C~70°C
Направление обзора: полный угол обзора (All O'clock)



Размер экрана, дюйм: 2,76 дюйма
Внешние размеры, мм: 73,03мм*76,48мм*2,34мм
Размер экрана, мм: 70,13 мм*70,13 мм
Разрешение, точек: 480 (RGB)*480 пикселей
Диапазон рабочих температур: -20°C~70°C
Направление обзора: полный угол обзора (All O'clock)



Размер экрана, дюйм: 1,69 дюйма
Внешние размеры, мм: 30,07мм*37,43мм*1,56мм
Размер экрана, мм: 27,972 мм*32,634 мм
Разрешение, точек: 240 (RGB)*280 пикселей
Диапазон рабочих температур: -20°C~70°C
Направление обзора: полный угол обзора (All O'clock)



Размер экрана, дюйм: 1,77 дюйма
Внешние размеры, мм: 33,60мм*42,75мм*2,28мм
Размер экрана, мм: 28,03 мм*35,04 мм
Разрешение, точек: 128 (RGB)*160 пикселей
Диапазон рабочих температур: -20°C~70°C
Направление обзора: 12 часов



Размер экрана, дюйм: 1,5 дюйма
Внешние размеры, мм: 36,90мм*32,72мм*2,0мм
Размер экрана, мм: 33,12 мм*25,44 мм
Разрешение, точек: 320 (RGB)*240 пикселей
Диапазон рабочих температур: -20°C~70°C
Направление обзора: 12 часов



Размер экрана, дюйм: 1,44 дюйма
Внешние размеры, мм: 29,5мм*36,5мм*2,5мм
Размер экрана, мм: 25,5 мм*26,5мм
Разрешение, точек: 128 (RGB)*128 пикселей
Диапазон рабочих температур: -20°C~70°C
Направление обзора: 12 часов



Размер экрана, дюйм: 1,28 дюйма
Внешние размеры, мм: 35,6мм*38,1мм*1,5мм
Размер экрана, мм: 32,4 мм*32,4 мм
Разрешение, точек: 240 (RGB)*240 пикселей
Диапазон рабочих температур: -20°C~70°C
Направление обзора: полный угол обзора (All O'clock)



Размер экрана, дюйм: 0,96 дюйма
Внешние размеры, мм: 13,5мм*27,95мм*1,5мм
Размер экрана, мм: 10,8 мм*21,7 мм
Разрешение, точек: 80 (RGB)*160 пикселей
Диапазон рабочих температур: -20°C~70°C
Направление обзора: полный угол обзора (All O'clock)



Сегментный ЖК-дисплей

Сегментный ЖК-дисплей — это настраиваемый ЖК-дисплей. Он разработан и произведен в соответствии со спецификацией клиента. Из-за большого количества вариантов и ограниченности каталога ниже представлены только несколько моделей. Только для справки. При необходимости обратитесь к нашему представителю.

Тип ЖК-экрана: FSTN


Внешние размеры, мм: 38,0мм*36,0мм*2,8мм

Размер экрана, мм: 36,0 мм*34,70мм

Рабочее напряжение: 3.3В

Диапазон рабочих температур: -30°C~80°C

Направление обзора: 12 часов

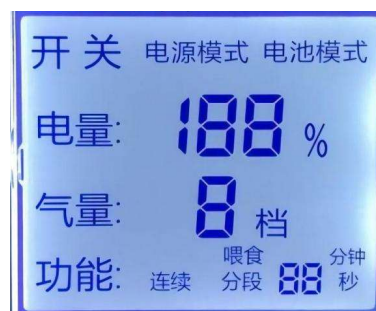

Тип ЖК-экрана: HTN

Внешние размеры, мм: 167,0мм*123,0мм*2,8мм

Размер экрана, мм: 164,0 мм*119,0 мм

Рабочее напряжение: 5.0В

Диапазон рабочих температур: -20°C~70°C

Направление обзора: 12 часов



Тип ЖК-экрана: VA

Внешние размеры, мм: 72,0мм*60,5мм*2,8мм

Размер экрана, мм: 70,0мм*56,5 мм

Рабочее напряжение: 5.0В

Диапазон рабочих температур: 0°C~50°C

Направление обзора: 12 часов



Тип ЖК-экрана: TN

Внешние размеры, мм: 45,0мм*22,0мм*2,8мм

Размер экрана, мм: 43,0 мм*14,0 мм

Рабочее напряжение: 3.0В

Диапазон рабочих температур: 0°C~50°C

Направление обзора: 6 часов



Тип ЖК-экрана: VA


Внешние размеры, мм: 68,0мм*47,0мм*2,8мм

Размер экрана, мм: 66,0 мм*41,0мм

Рабочее напряжение: 4.5В

Диапазон рабочих температур: -20°C~70°C

Направление обзора: 6 часов

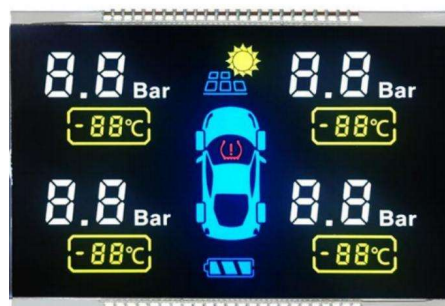

Тип ЖК-экрана: VA

Внешние размеры, мм: 31,0мм*20,0мм*2,0мм

Размер экрана, мм: 29,0 мм*17,0 мм

Рабочее напряжение: 3.3В

Диапазон рабочих температур: 0°C~50°C

Направление обзора: 12 часов



Тип ЖК-экрана: VA


Внешние размеры, мм: 48,0мм*65,0мм*2,8мм

Размер экрана, мм: 46,0мм*62,0 мм

Рабочее напряжение: 3.3В

Диапазон рабочих температур: -20°C~70°C

Направление обзора: 12 часов

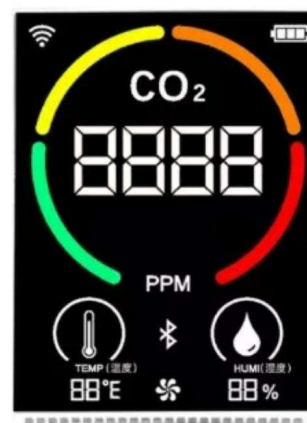

Тип ЖК-экрана: HTN

Внешние размеры, мм: 99,8мм*42,0мм*2,8мм

Размер экрана, мм: 96,8 мм*38,0 мм

Рабочее напряжение: 5.0В

Диапазон рабочих температур: -20°C~70°C

Направление обзора: 6 часов



Тип ЖК-экрана: TN

Внешние размеры, мм: 69,0мм*42,0мм*2,8мм

Размер экрана, мм: 67,0 мм*39,0 мм

Рабочее напряжение: 3.0В

Диапазон рабочих температур: 0°C~50°C

Направление обзора: 6 часов




Тип ЖК-экрана: HTN

Размер экрана, мм: 155,0 мм*72,0мм

Рабочее напряжение: 4.5В

Диапазон рабочих температур: -20°C~70°C

Направление обзора: 6 часов

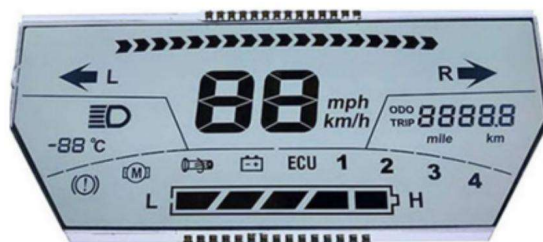

Тип ЖК-экрана: HTN

Внешние размеры, мм: 51,35мм*39,7мм*2,8мм

Размер экрана, мм: 49,35мм*32,7мм

Рабочее напряжение: 3.0В

Диапазон рабочих температур: 0°C~50°C

Направление обзора: 12 часов



Тип ЖК-экрана: HTN


Внешние размеры, мм: 61,0мм*39,0мм*2,8мм

Размер экрана, мм: 59,0мм*33,0 мм

Рабочее напряжение: 5.0В

Диапазон рабочих температур: 0°C~50°C

Направление обзора: 6 часов

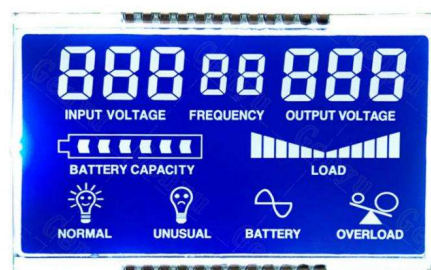

Тип ЖК-экрана: TN


Внешние размеры, мм: 56,0мм*25,0мм*2,8мм

Размер экрана, мм: 53,0 мм*21,5 мм

Рабочее напряжение: 5.0В

Диапазон рабочих температур: 0°C~50°C

Направление обзора: 6 часов

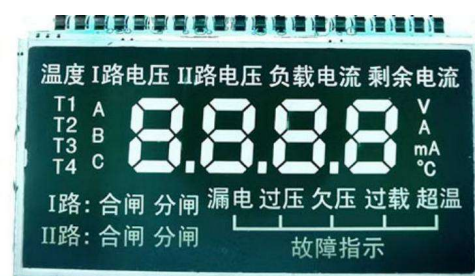

Тип ЖК-экрана: HTN

Внешние размеры, мм: 63,0мм*75,0мм*2,8мм

Размер экрана, мм: 54,0 мм*56,0 мм

Рабочее напряжение: 3.0В

Диапазон рабочих температур: -20°C~70°C

Направление обзора: 12 часов




Тип ЖК-экрана: TN

Размер экрана, мм: 61,0 мм*32,7мм

Рабочее напряжение: 3.3В

Диапазон рабочих температур: 0°C~50°C

Направление обзора: 6 часов

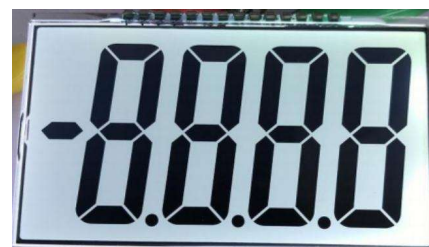

Тип ЖК-экрана: STN


Внешние размеры, мм: 47,0мм*37,0мм*2,8мм

Размер экрана, мм: 44,0мм*30,0мм

Рабочее напряжение: 3.3В

Диапазон рабочих температур: 0°C~50°C

Направление обзора: 12 часов

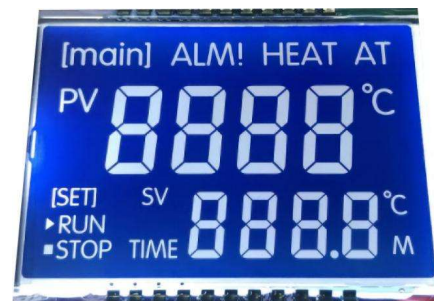

Тип ЖК-экрана: TN


Внешние размеры, мм: 43,0мм*23,0мм*2,8мм

Размер экрана, мм: 40,0мм*20,0 мм

Рабочее напряжение: 3.0В

Диапазон рабочих температур: -20°C~70°C

Направление обзора: 6 часов

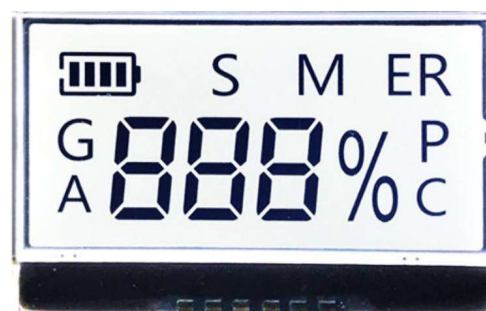

Тип ЖК-экрана: FSTN

Внешние размеры, мм: 30,0мм*20,0мм*2,8мм

Размер экрана, мм: 27,0 мм*14,0 мм

Рабочее напряжение: 3.0В

Диапазон рабочих температур: -10°C~60°C

Направление обзора: 6 часов



Тип ЖК-экрана: VA

Внешние размеры, мм: 68,0мм*45,0мм*2,8мм

Размер экрана, мм: 65,0 мм*38,0 мм

Рабочее напряжение: 5.0В

Диапазон рабочих температур: -20°C~70°C

Направление обзора: 12 часов



ЖК-модуль

Тип ЖК-экрана: FSTN

Внешние размеры, мм: 71,0мм*64,0мм*4,0мм

Размер экрана, мм: 65,0мм*36,9 мм

Рабочее напряжение: 3.3В

Диапазон рабочих температур: -10°C~60°C

Направление обзора: 12 часов



Тип ЖК-экрана: TN


Внешние размеры, мм: 76,0мм*56,4мм*6,5мм

Размер экрана, мм: 60,0мм*44,0мм

Рабочее напряжение: 3.3В

Диапазон рабочих температур: 0°C~50°C

Направление обзора: 12 часов

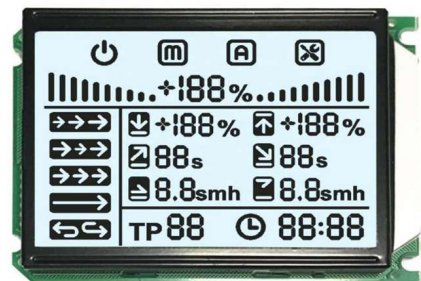

Тип ЖК-экрана: FSTN

Внешние размеры, мм: 71,0мм*64,0мм*4,0мм

Размер экрана, мм: 65,0мм*36,9 мм

Рабочее напряжение: 3.3В

Диапазон рабочих температур: -10°C~60°C

Направление обзора: 12 часов



Тип ЖК-экрана: HTN

Внешние размеры, мм: 73,2мм*50,0мм*5,6мм

Размер экрана, мм: 51,7 мм*27,5 мм

Рабочее напряжение: 3.3В

Диапазон рабочих температур: 0°C~50°C

Направление обзора: 12 часов



Тип ЖК-экрана: VA

Внешние размеры, мм: 78,0мм*71,0мм*16,3мм

Размер экрана, мм: 68,0 мм*41,0 мм

Рабочее напряжение: 5.0В

Диапазон рабочих температур: -30°C~80°C

Направление обзора: 6 часов



Тип ЖК-экрана: VA

Размер экрана, мм: 43,5 мм*16,8мм

Рабочее напряжение: 5.0В

Диапазон рабочих температур: -20°C~70°C

Направление обзора: 6 часов



Тип ЖК-экрана: FSTN

Внешние размеры, мм: 84,0мм*57,0мм*5,7мм

Размер экрана, мм: 78,2мм*44,3мм

Рабочее напряжение: 3.3В

Диапазон рабочих температур: -20°C~70°C

Направление обзора: 12 часов



Тип ЖК-экрана: VA

Внешние размеры, мм: 75,6мм*72,0мм*19,6мм

Размер экрана, мм: 69,9мм*32,5 мм

Рабочее напряжение: 3.3В

Диапазон рабочих температур: -20°C~70°C

Направление обзора: 12 часов



Тип ЖК-экрана: FSTN

Внешние размеры, мм: 58.6мм*40,6мм*10,5мм

Размер экрана, мм: 40,93 мм*24,93 мм

Рабочее напряжение: 3.3В

Диапазон рабочих температур: -20°C~70°C

Направление обзора: 12 часов



Тип ЖК-экрана: HTN


Внешние размеры, мм: 87,5мм*92,0мм*10,5мм

Размер экрана, мм: 65,77 мм*43,9 мм

Рабочее напряжение: 5.0В

Диапазон рабочих температур: -30°C~80°C

Направление обзора: 12 часов

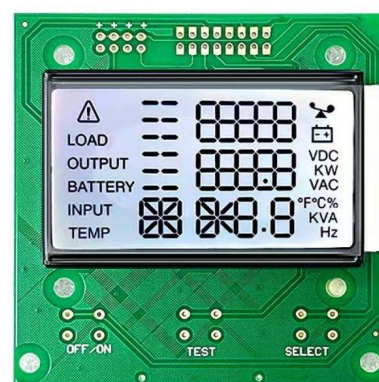

Размер экрана, мм: 53,0 мм*31,0мм

Рабочее напряжение: 3.3В

Диапазон рабочих температур: -30℃~80℃

Направление обзора: 6 часов

Тип ЖК-экрана: FSTN 128X128 (COG)

Внешние размеры, мм: 48,7мм*57,2мм*5,7мм

Размер экрана, мм: 39,64мм*45,2мм

Рабочее напряжение: 3.0В

Диапазон рабочих температур: -20℃~70℃

Направление обзора: 12 часов

Тип ЖК-экрана: STN 128X128 (COG)

Внешние размеры, мм: 71,3мм*85,2мм*5,3мм

Размер экрана, мм: 65,5мм*65,5мм

Рабочее напряжение: 3.3В

Диапазон рабочих температур: -20℃~70℃

Направление обзора: 6 часов

Тип ЖК-экрана: FSTN 128X64 (COG)

Внешние размеры, мм: 67.1мм*45,5мм*5,5мм

Размер экрана, мм: 61,0 мм*31,4 мм

Рабочее напряжение: 3.3В

Диапазон рабочих температур: -20℃~70℃

Направление обзора: 12 часов

Тип ЖК-экрана: FSTN 128X64 (COG)

Внешние размеры, мм: 50,0мм*39,0мм*4,0мм

Размер экрана, мм: 44,0 мм*29,0мм

Рабочее напряжение: 3.0В

Диапазон рабочих температур: -30℃~80℃

Направление обзора: 6 часов



Тип ЖК-экрана: FSTN 128X64 (COG)
Размер экрана, мм: 66,0 мм*38,0мм
Рабочее напряжение: 3.3В
Диапазон рабочих температур: -20°C~70°C
Направление обзора: 6 часов



Тип ЖК-экрана: FSTN 128X64 (COG)
Внешние размеры, мм: 76,1мм*49,8мм*5,0мм
Размер экрана, мм: 71,7мм*38,8мм
Рабочее напряжение: 3.0В
Диапазон рабочих температур: -20°C~70°C
Направление обзора: 12 часов



Тип ЖК-экрана: STN 128X64 (COG)
Внешние размеры, мм: 41,4мм*30,6мм*5,3мм
Размер экрана, мм: 38,4мм*23,8мм
Рабочее напряжение: 3.3В
Диапазон рабочих температур: -20°C~70°C
Направление обзора: 6 часов



Тип ЖК-экрана: D FSTN 128X64 (COG)
Внешние размеры, мм: 63.0мм*42,5мм*5,0мм
Размер экрана, мм: 59,0 мм*32,0мм
Рабочее напряжение: 3.0В
Диапазон рабочих температур: -20°C~70°C
Направление обзора: 6 часов



Тип ЖК-экрана: D FSTN 128X64 (COG)
Внешние размеры, мм: 47,0мм*35,0мм*3,3мм
Размер экрана, мм: 43,1мм*26,7мм
Рабочее напряжение: 3.3 В
Диапазон рабочих температур: -20°C~70°C
Направление обзора: 6 часов



Тип ЖК-экрана: FSTN/STN 0802A (COB)
Внешние размеры, мм: 58,5мм*32,5мм*13,3мм
Размер экрана, мм: 38,0 мм*16,0мм
Рабочее напряжение: 5.0/3.3В
Диапазон рабочих температур: -20°C~70°C
Направление обзора: 6 часов



Тип ЖК-экрана: FSTN/STN 1602A (COB)
Внешние размеры, мм: 80,0мм*36,0мм*11,0мм
Размер экрана, мм: 64,5мм*14,0мм
Рабочее напряжение: 5.0/3.3В
Диапазон рабочих температур: -20°C~70°C
Направление обзора: 6 часов



Тип ЖК-экрана: FSTN/STN 1602B (COB)
Внешние размеры, мм: 122,0мм*44,0мм*13,6мм
Размер экрана, мм: 99,0мм*24,0 мм
Рабочее напряжение: 5.0/3.3В
Диапазон рабочих температур: -20°C~70°C
Направление обзора: 12 часов



Тип ЖК-экрана: FSTN/STN 1604A (COB)
Внешние размеры, мм: 87,0мм*60,0мм*12,9мм
Размер экрана, мм: 62,0 мм*27,2 мм
Рабочее напряжение: 5.0/3.3В
Диапазон рабочих температур: -20°C~70°C
Направление обзора: 12 часов



Тип ЖК-экрана: FSTN/STN 2002A (COB)
Внешние размеры, мм: 116,0мм*37,0мм*13,4мм
Размер экрана, мм: 83,0 мм*18,4 мм
Рабочее напряжение: 5.0/3.3В
Диапазон рабочих температур: -20°C~70°C
Направление обзора: 12 часов



Тип ЖК-экрана: FSTN/STN 2004A (COB)

Внешние размеры, мм: 98,0мм*60,0мм*13,5мм

Размер экрана, мм: 76,0 мм*25,2мм

Рабочее напряжение: 5.0/3.3В

Диапазон рабочих температур: -20°C~70°C

Направление обзора: 6 часов



Тип ЖК-экрана: FSTN/STN 2004B (COB)

Внешние размеры, мм: 77,0мм*47,0мм*11,6мм

Размер экрана, мм: 60,0мм*22,1мм

Рабочее напряжение: 5.0/3.3В

Диапазон рабочих температур: -20°C~70°C

Направление обзора: 6 часов



Тип ЖК-экрана: FSTN/STN 2004C (COB)

Внешние размеры, мм: 146,0мм*62,5мм*13,0мм

Размер экрана, мм: 123,5мм*43,0 мм

Рабочее напряжение: 5.0/3.3В

Диапазон рабочих температур: -20°C~70°C

Направление обзора: 12 часов



Тип ЖК-экрана: FSTN/STN 4002A (COB)

Внешние размеры, мм: 182,0мм*33,5мм*13,5мм

Размер экрана, мм: 153,0 мм*17,0 мм

Рабочее напряжение: 5.0/3.3В

Диапазон рабочих температур: -20°C~70°C

Направление обзора: 6 часов



Тип ЖК-экрана: FSTN/STN 4004A (COB)


Внешние размеры, мм: 190,0мм*54,0мм*13,2мм

Размер экрана, мм: 146,5 мм*29,8 мм

Рабочее напряжение: 5.0/3.3В

Диапазон рабочих температур: -20°C~70°C

Направление обзора: 12 часов

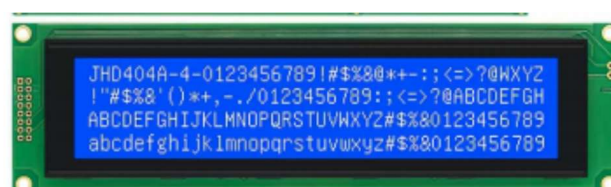

OLED

Размер экрана, дюйм: 0,32 дюйма
 Внешние размеры, мм: 9,96 мм*8,85мм*1,2мм
 Размер экрана, мм: 7,06 мм*3,82 мм
 Разрешение, точек: 60*32 пикселей
 Диапазон рабочих температур: -40°C~70°C
 Направление обзора: полный угол обзора (All O'clock)




Размер экрана, дюйм: 0,49 дюйма
 Внешние размеры, мм: 14,50мм*11,5мм*1,2мм
 Размер экрана, мм: 11,18мм*5,58 мм
 Разрешение, точек: 64 *32 пикселей
 Диапазон рабочих температур: -40°C~70°C
 Направление обзора: полный угол обзора (All O'clock)



Размер экрана, дюйм: 0,63 дюйма
 Внешние размеры, мм: 21,54мм*6,62мм*1,12мм
 Размер экрана, мм: 15,58 мм*3,62 мм
 Разрешение, точек: 120*28 пикселей
 Диапазон рабочих температур: -40°C~85°C
 Направление обзора: полный угол обзора (All O'clock)



Размер экрана, дюйм: 0,42 дюйма
 Внешние размеры, мм: 12,00мм*11,00мм*1,25мм
 Размер экрана, мм: 10,196мм*6,18 мм
 Разрешение, точек: 72*40 пикселей
 Диапазон рабочих температур: -40°C~70°C
 Направление обзора: полный угол обзора (All O'clock)



Размер экрана, дюйм: 0,5 дюйма
 Внешние размеры, мм: 8,928мм*17,10мм*1,22мм
 Размер экрана, мм: 6,124 мм*11,244 мм
 Разрешение, точек: 48 *88 пикселей
 Диапазон рабочих температур: -40°C~85°C
 Направление обзора: полный угол обзора (All O'clock)



Размер экрана, дюйм: 0,66 дюйма
 Внешние размеры, мм: 18,46мм*18,10мм*1,25мм
 Размер экрана, мм: 13,42 мм*10,06 мм
 Разрешение, точек: 64 *48 пикселей
 Диапазон рабочих температур: -40°C~70°C
 Направление обзора: полный угол обзора (All O'clock)




Размер экрана, дюйм: 0,69 дюйма
 Внешние размеры, мм: 26,30мм*8,00мм*1,2мм
 Размер экрана, мм: 17,26мм*3,18 мм
 Разрешение, точек: 96*16 пикселей
 Диапазон рабочих температур: -40°C~85°C
 Направление обзора: полный угол обзора (All O'clock)




Размер экрана, дюйм: 0,78 дюйма
 Внешние размеры, мм: 12,13мм*23,60мм*1,22мм
 Размер экрана, мм: 9,26 мм*17,26 мм
 Разрешение, точек: 128*80 пикселей
 Диапазон рабочих температур: -40°C~70°C
 Направление обзора: полный угол обзора (All O'clock)



Размер экрана, дюйм: 0,91 дюйма
 Внешние размеры, мм: 30,00мм*11,50мм*1,2мм
 Размер экрана, мм: 22,384 мм*5,584 мм
 Разрешение, точек: 128*32 пикселей
 Диапазон рабочих температур: -40°C~85°C
 Направление обзора: полный угол обзора (All O'clock)



Размер экрана, дюйм: 0,77 дюйма
 Внешние размеры, мм: 12,13мм*23,60мм*1,22мм
 Размер экрана, мм: 9,26 мм*17,26 мм
 Разрешение, точек: 64*128 пикселей
 Диапазон рабочих температур: -40°C~70°C
 Направление обзора: полный угол обзора (All O'clock)

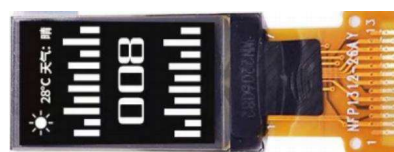

Размер экрана, дюйм: 0,87 дюйма
 Внешние размеры, мм: 29,00мм*8,7мм*1,2мм
 Размер экрана, мм: 21,356 мм*5,324 мм
 Разрешение, точек: 128*32 пикселей
 Диапазон рабочих температур: -40°C~85°C
 Направление обзора: полный угол обзора (All O'clock)




Размер экрана, дюйм: 0,96 дюйма
 Внешние размеры, мм: 24,74мм*16,90мм*1,4мм
 Размер экрана, мм: 21,744 мм*10,864 мм
 Разрешение, точек: 128*64 пикселей
 Диапазон рабочих температур: -40°C~70°C
 Направление обзора: полный угол обзора (All O'clock)



Размер экрана, дюйм: 0,96 дюйма
 Внешние размеры, мм: 14,00мм*28,00мм*1,22мм
 Размер экрана, мм: 10,86 мм*21,74 мм
 Разрешение, точек: 64 *128 пикселей
 Диапазон рабочих температур: -40°C~70°C
 Направление обзора: полный угол обзора (All O'clock)




Размер экрана, дюйм: 1,12 дюйма
 Внешние размеры, мм: 25,90мм*30,10мм*1,25мм
 Размер экрана, мм: 20,076 мм*20,076 мм
 Разрешение, точек: 128*128 пикселей
 Диапазон рабочих температур: -40°C~70°C




Размер экрана, дюйм: 1,3 дюйма
 Внешние размеры, мм: 34,50мм*23,00мм*1,4мм
 Размер экрана, мм: 29,42 мм*14,7 мм
 Разрешение, точек: 128*64 пикселей
 Диапазон рабочих температур: -40°C~70°C
 Направление обзора: полный угол обзора (All O'clock)



Размер экрана, дюйм: 1,32 дюйма
 Внешние размеры, мм: 33,80мм*43,70мм*1,41мм
 Размер экрана, мм: 26,86 мм*26,86 мм
 Разрешение, точек: 128*96 пикселей
 Диапазон рабочих температур: -40°C~70°C
 Направление обзора: полный угол обзора (All O'clock)

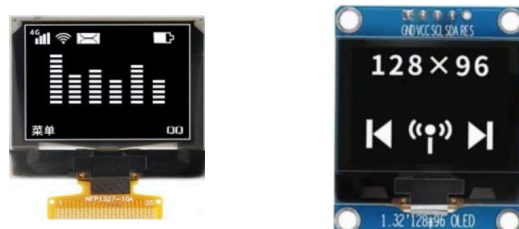


Размер экрана, дюйм: 1,5 дюйма
 Внешние размеры, мм: 33,90мм*37,30мм*1,45мм
 Размер экрана, мм: 26,86 мм*26,86 мм
 Разрешение, точек: 128*128 пикселей
 Диапазон рабочих температур: -40°C~70°C
 Направление обзора: полный угол обзора (All O'clock)

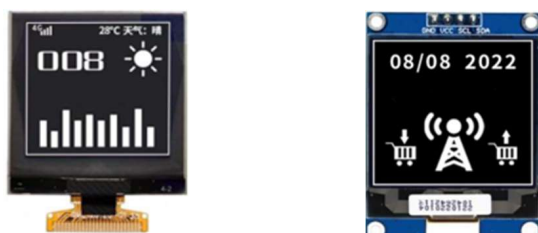

Размер экрана, дюйм: 1,54 дюйма
 Внешние размеры, мм: 42,04мм*27,22мм*1,45мм
 Размер экрана, мм: 35,052 мм*17,516 мм
 Разрешение, точек: 128*64 пикселей
 Диапазон рабочих температур: -40°C~70°C
 Направление обзора: полный угол обзора (All O'clock)




Размер экрана, дюйм: 2,08 дюйма
 Внешние размеры, мм: 60,50мм*19,00мм*1,6мм
 Размер экрана, мм: 51,18 мм*12,78 мм
 Разрешение, точек: 256 *64 пикселей
 Диапазон рабочих температур: -40°C~70°C
 Направление обзора: полный угол обзора (All O'clock)



Размер экрана, дюйм: 3,12 дюйма
 Внешние размеры, мм: 88,00мм*27,80мм*2,0мм
 Размер экрана, мм: 76,78 мм*19,18 мм
 Разрешение, точек: 256 *64 пикселей
 Диапазон рабочих температур: -20°C~70°C
 Направление обзора: полный угол обзора (All O'clock)



Размер экрана, дюйм: 2,42 дюйма
 Внешние размеры, мм: 60,50мм*37,00мм*2,0мм
 Размер экрана, мм: 55,01 мм*27,49 мм
 Разрешение, точек: 128*64 пикселей
 Диапазон рабочих температур: -40°C~70°C
 Направление обзора: полный угол обзора (All O'clock)

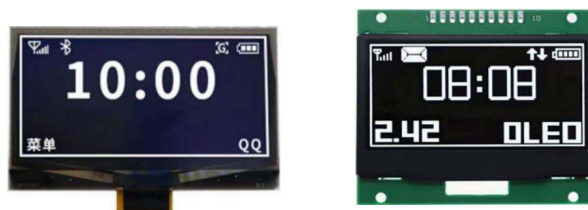

Размер экрана, дюйм: 3,37 дюйма
 Внешние размеры, мм: 89,52мм*54,41мм*2,05мм
 Размер экрана, мм: 222,72 мм*125,28 мм
 Разрешение, точек: 1024(RGB)*600 пикселей
 Диапазон рабочих температур: -20°C~70°C
 Направление обзора: полный угол обзора (All O'clock)




LED

Количество цифр: 1, LED

Размер экрана, дюйм: 0,28 дюйма, 0,3 дюйма, 0,36 дюйма, 0,39 дюйма, 0,5 дюйма, 0,56 дюйма, 1,0 дюйма, 1,5 дюйма, 1,8 дюйма, 2,3 дюйма, 3 дюйма, 4 дюйма, 5 дюймов


Цвет: белый, красный, зеленый, синий, желтый

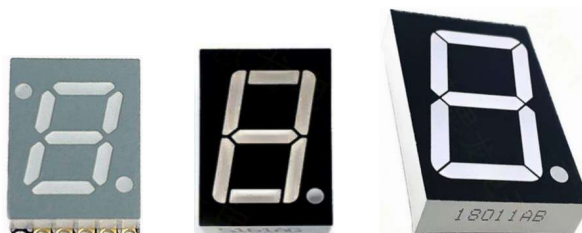

Количество цифр: 2, LED

Размер экрана, дюйм: 0,2 дюйма, 0,36 дюйма, 0,4 дюйма, 0,5 дюйма, 0,54 дюйма, 0,56 дюйма, 0,8 дюйма, 1,50 дюйма


Цвет: белый, красный, зеленый, синий, желтый

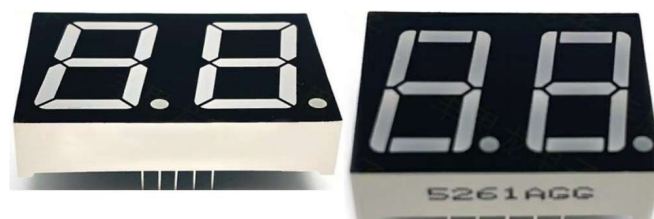

Количество цифр: 3, LED

Размер экрана, дюйм: 0,25 дюйма, 0,28 дюйма, 0,31 дюйма, 0,36 дюйма, 0,39 дюйма, 0,4 дюйма, 0,56 дюйма


Цвет: белый, красный, зеленый, синий, желтый

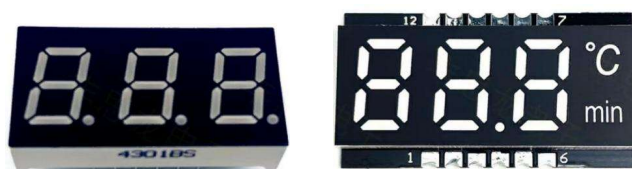

Количество цифр: 4, LED

Размер экрана, дюйм: 0,25 дюйма, 0,28 дюйма, 0,36 дюйма, 0,39 дюйма, 0,4 дюйма, 0,56 дюйма, 0,8 дюйма

Цвет: белый, красный, зеленый, синий, желтый

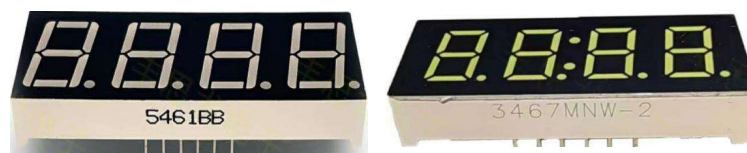

Количество цифр: 5, LED

Размер экрана, дюйм: 0,23 дюйма, 0,36 дюйма, 0,56 дюйма

Цвет: белый, красный, зеленый, синий, желтый



Количество цифр: 6, LED

Размер экрана, дюйм: 0,36 дюйма, 0,56 дюйма

Цвет: белый, красный, зеленый, синий, желтый




Индивидуальный LED

Внешние размеры, мм: 67мм*50мм*8.5мм

Рабочее напряжение: 1,8 В

Диапазон рабочих температур: -40°C~70°C

Цвет: Красный




Внешние размеры, мм: 47 мм*40мм*8.5мм

Рабочее напряжение: 1,8 В

Диапазон рабочих температур: -40°C~70°C

Цвет: Красный, белый, зеленый, синий




Внешние размеры, мм: 37 мм*26.5мм*9.0мм

Рабочее напряжение: 1,8 В

Диапазон рабочих температур: -40°C~70°C

Цвет: белый, зеленый, синий



Внешние размеры, мм: 46 мм*17мм*8.5мм

Рабочее напряжение: 3,0 В

Диапазон рабочих температур: -40°C~70°C

Цвет: белый



Внешние размеры, мм: 37 мм*19мм*8.0мм

Рабочее напряжение: 3,0 В

Диапазон рабочих температур: -40°C~70°C

Цвет: Красный



Внешние размеры, мм: 73 мм*79мм*8.5мм

Рабочее напряжение: 3,0 В

Диапазон рабочих температур: -40°C~70°C

Цвет: Красный, белый, зеленый, синий



Внешние размеры, мм: 40 мм*40мм*8.0мм

Рабочее напряжение: 1,6~3.5 В

Диапазон рабочих температур: -40°C~70°C

Цвет: Красный, белый, зеленый, синий



Внешние размеры, мм: 50 мм*50мм*9.0мм

Рабочее напряжение: 1,6~3.5В

Диапазон рабочих температур: -40°C~70°C

Цвет: Красный, белый, зеленый, синий



Внешние размеры, мм: 82 мм*38мм*10мм

Рабочее напряжение: 1,8 ~ 3.5 В

Диапазон рабочих температур: -40°C~70°C

Цвет: Красный, белый, зеленый, синий



Внешние размеры, мм: 64мм*45мм*8.5мм

Рабочее напряжение: 1,8 ~ 3.5 В

Диапазон рабочих температур: -40°C~70°C

Цвет: Красный, белый, зеленый, синий



Внешние размеры, мм: 78 мм*26мм*8.5мм

Рабочее напряжение: 1,8 ~ 3.5 В

Диапазон рабочих температур: -40°C~70°C

Цвет: Красный, белый, зеленый, синий



Внешние размеры, мм: 200 мм*90мм*11мм

Рабочее напряжение: 1,8 ~ 3.5 В

Диапазон рабочих температур: -40°C~70°C

Цвет: Красный, белый, зеленый, синий



СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ



Шэньчжэньская фотоэлектрическая компания Юйсян



Название компании

Шэньчжэньская фотоэлектрическая компания Юйсян



Телефон

+86-150 1368 2031



Электронная почта

kevinmao@yuxiang-display.com



Веб-сайт

www.yuxiang-display.com



Адрес

ул. Пинху, район Лунган, город Шэньчжэнь



Факс

+86-150 1368 2031

Гуанчжоуский офис



Address Северная часть зоны экономического развития Чжангун, район Чжангун, город Ганьчжоу, провинция Цзянси, Китай, почтовый индекс: 341007



Tel. +086-18972931619

Представитель в России

Тел./WhatsApp: +7 915 199 8816

Эл. почта: sbantse@yuxiang-display.com