makita 牧田® 专业电动工具

2024.10 牧田目录

2024牧田综合目录

makita

保修服务 12个月

质 量 承 诺

超长12个月的保修期，
是我们对品质的承诺与对您的保证。

300多家直营 / 授权服务中心

给您提供优质的售后服务。

售后保修条例

产品防伪查询方法介绍

牧田原装电池、充电器均可享受12个月的超长保修期

双重绝缘	接驳集尘器	超级连接系统	六角柄(17毫米)	转矩调整档 19	斜切割(左/右45°)
无段变速	电子恒速	防振	六角柄(28.6毫米)	转矩调整档 21	机械式刹车装置
正逆转	无匙夹头	电子点火	六角柄(30毫米)	转矩限制器(安全离合器)	牧田式曲线锯锯片
机械式双速	携带箱	起动注油泵	电子式三速	魔术贴式	轨道切割
电子式双速	拨盘式深度调节	减压阀装置	电子自动刹车	缓速启动	旋转软管
适用于五坑柄	过滤装置	快速启动	转矩调整档 5	自动润滑	无静电胶管
SDS四坑柄	电子式四速	纸质过滤器	转矩调整档 16	T式曲线锯锯片	自动减压
内置工作灯	单发式/连发式	不锈钢箱体	转矩调整档 18	斜切割(左45°)	防重启
免工具更换锯片					

配件如无数量标明，皆表示只有一个。
*:库存售完，即停产　净重如无指示和说明，则表示裸机重量。

索引

1
1911B 91
2
2712 50
2107FK 60
3
3601B 90
3612 90
3612C 90
3703 90
3709 90
3711 90
4
4100NH 67
4100NH2 67
4100NH3 67
4107R 67
4112HS 67
4131 55
4327 53
4328 53
4350FCT 53
4351FCT 53
6
6305 26
6412 26
6413 26
6842 15
6843 15
6905B 20
6905H 20
6906 20
6922NB 21
6924N 21
6952 12
9
9031 85
9032 85
9035H 84
906 81
9067 78
9069 80
9218SB/SBX1 86
9237CB 87
9403 85
9404 85
9553HB 71
9553HBG 71
9553HN 71
9553HNG 71
9555HN 75
9555HNG 75
9556HB 71
9556HBG 71
9556HN 71
9556HNG 71
9558HN 75
9558HNG 75
9558HNR 75
9558HNRG 75
A
AC001G 95
ADP001G 139
ADP05 139
ADP06 139
ADP08 139
AF353 93
AF506 94
AF601 94
AN611 95
AN613 95
AN760 95
AS001G 97
AT638A 93
AUADML800 141
AUADML801 143
AUADML802 144
AUADML808 144
AUADML815 144
AUAML001G 144
AUAML103 144
AUAML104 143
AUAML105 144
AUAML106 144
AUBDML807 143
B
BO001CG 83
BO002CG 83
BO003CG 83
BO004CG 83
BO005CG 83
BO3700 84
BO4510H 84
BO4556 84
BO4900V 84
BO4901 84
BO5041 84
BO6050J 84
BS001G 85
C
CB100D 152
CE001G 68
CE002G 68
CE003G 68
CE004G 68
CF001G 146
CF002G 146
CF003G 146
CF100D 147
CF101D 147
CG100D 92
CL001G 125
CL002G 125
CL003G 125
CL100D 127
CL102D 127
CL104D 128
CL106FD 127
CL107FD 127
CL108FD 127
CL108FDWX2 127
CL114FD 128
CL117FD 128
CL121D 128
CLX224A 172
CNADML809 142
CNADML810 143
CNADML811 142
CNADML814 141
CNADML817 144
CNAML005GX 142
CNAML010G 143
CNAML011G 144
CNAML107 144
CP100D 54
CS002G 55
CV100D 152
CW001G 149
CW002G 148
CW003G 149
CW004G 148
D
DA001G 27
DA3010 27
DA330D 27
DA331D 27
DA332D 27
DA333D 27
DAS180 97
DBO180 83
DBO380 83
DBO381 83
DBO480 83
DBO482 83
DBS180 85
DCB200 152
DCC501 67
DCE090 68
DCF102 147
DCF201 147
DCF203 147
DCF300 146
DCF301 146
DCG140 92
DCG180 92
DCJ205 152
DCJ206 152
DCL180 127
DCL181 127
DCL182 127
DCL184 128
DCL280 125
DCL281 125
DCL282 125
DCL284 126
DCL285 126
DCL286 126
DCM501 145
DCO180 54
DCS551 55
DCS552 55
DCS553 55
DCU180 121
DCU601 120
DCU602 120
DCU604 120
DCU605 120
DCV200 152
DCV202 152
DCW180 149
DCX201 153
DDA350 27
DDA450 27
DDA460 27
DDF083 24
DDF453 24
DDF453SFX6 24
DDF458 23
DDF482 23
DDF484 23
DDF485 23
DDF486 23
DDF487 24
DDF489 23
DDG460 117
DEADML803 141
DEAML102 141
DF001D 25
DF001G 23
DF002G 23
DF012D 25
DF0300 25
DF030D 24
DF032D 24
DF033D 24
DF330D 24
DF332D 24
DF333D 24
DFJ201 151
DFJ210 150
DFJ212 150
DFJ213 150
DFJ214 150
DFJ300 151
DFJ301 151
DFJ310 151
DFJ400 151
DFJ401 151
DFJ411 151
DFN350 94
DFR450 15
DFR452 15
DFR453 15
DFR550 15
DFR551 15
DFR552 15
DFS250 14
DFS251 14
DFS452 14
DFV210 150
DFV215 150
DG001G 117
DGA402 70
DGA404 70
DGA406 70
DGA414 70
DGA418 70
DGA419 70
DGA450 72
DGA452 72
DGA454 72
DGA456 72
DGA504 74
DGA506 74
DGA514 74
DGA518 74
DGA519 74
DGA700 77
DGA701 77
DGA900 79
DGA901 79
DGD800 81
DGP180 96
DHG181 92
DHK180 40
DHP453 29
DHP458 28
DHP482 28
DHP484 28
DHP485 28
DHP486 28
DHP487 29
DHP489 28
DHR165 37
DHR171 37
DHR182 37
DHR183 37
DHR202 36
DHR242 36
DHR263 35
DHR280 34
DHR282 34
DHR400 33
DHS660 44
DHS661 44
DHS680 44
DHS710 43
DHS782 43
DHS783 43
DHS900 42
DHS901 42
DHW080 118
DHW180 119
DJN161 61
DJR185 58
DJR186 58
DJR187 58
DJR188 58
DJR189 58
DJR360 58
DJS161 61
DJV180 52
DJV181 52
DJV182 52
DJV184 52
DJV185 52
DK0136G201 172
DK0137G201 172
DKP180 91
DKP181 91
DKT360 145
DLM330 115
DLM330 115
DLM432 115
DLM460 115
DLM462 115
DLM481 115
DLM530 114
DLM532 114
DLM533 114
DLM539 115
DLS714 48
DLW140 56
DLX2161X 172
DLX2406TX2 172
DLX2414SAJ 172
DLX2494ST 172
DMC300 51
DMP180 96
DMP181 96
DP2010 26
DP2011 26
DP4001 26
DP4010 26
DP4011 26
DP4020 26
DP4021 26
DPB180 60
DPB182 60
DPB183 60
DPB184 60
DPJ180 54
DPO500 87
DPO600 87
DPP200 63
DPT353 93
DPV300 88
DRC200 130
DRS780 43
DRT50 89
DRT52 89
DRV150 20
DRV250 20
DS4011 26
DS4012 26
DS5000 26
DSC102 62
DSC121 62
DSC191 62
DSC251 62
DSD180 54
DSL801 86
DSP600 44
DSP601 44
DSS500 45
DSS610 44
DST112 93
DTC100 64
DTC101 64
DTC102 64
DTC103 64
DTC300 65
DTD149 10
DTD152 10
DTD153 10
DTD154 10
DTD155 10
DTD156 10
DTD157 10
DTD172 10
DTD173 10
DTL060 12
DTL061 12
DTL062 19
DTL063 19
DTM50 51
DTM51 51
DTM52 51
DTP131 11
DTP141 11
DTR180 63
DTR181 63
DTS131 11
DTS141 11
DTW1001 17
DTW1002 17
DTW180 19
DTW181 18
DTW190 19
DTW250 18
DTW251 18
DTW284 18
DTW300 18
DTW450 17
DTW700 17
DUA200 106
DUA301 106
DUB184 100
DUB185 101
DUB186 101
DUB361 100
DUB362 100
DUB363 100
DUC101 105
DUC121 105
DUC150 105
DUC204 105
DUC252 105
DUC254C 105
DUC254ZB 105
DUC256 104
DUC306 104
DUC353 105
DUC357 105
DUC400 105
DUC407 105
DUH202 108
DUH502 109
DUH507 109
DUH601 107
DUH602 109
DUH604 107
DUH606 109
DUH651 109
DUH751 107
DUH752 109
DUH754 107
DUM111 108
DUM604 108
DUN461 110
DUN500 110
DUN600 110
DUP180 117
DUP361 117
DUP362 117
DUR181 113
DUR182 113
DUR187 113
DUR191 113
DUR192 113
DUR193 113
DUR194 113
DUR368A 112
DUR368L 112
DUR369A 111
DUR369L 111
DUS054 102
DUS158 102
DUT130 31
DUT131 31
DUX18 98
DUX60 98
DVC150 132
DVC155 132
DVC157 132
DVC261 131
DVC265 131
DVC350 128
DVC560 130
DVC660 131
DVC665 131
DVC750 130
DVC860 132
DVC865 132
DVC867 132
DVP180 97
DVP181 97
DWR180 20
DWT310 21
F
FJ502D 150
FN001G 94
FS2200 14
FS4000 14
FS6300 14
G
GA003G 69
GA005G 73
GA011G 69
GA013G 73
GA021G 69
GA023G 73
GA027G 69
GA029G 73
GA035G 76
GA036G 76
GA037G 77
GA038G 79
GA048G 69
GA050G 73
GA051G 76
GA4030 71
GA4030R 71
GA4031 71
GA4034 70
GA4050 70
GA4100 70
GA5030 75
GA5034 74
GA5040C 75
GA5040R 75
GA5040X 75
GA5050 74
GA5091 75
GA5092 75
GA5094 74
GA5100 75
GA6010 76
GA6020 76
GA6040C 76
GA6040X 76
GA7020 78
GA7030 78
GA7040 78
GA7060 78
GA7061 78
GA7061R 78
GA7062 78
GA7070 78
GA7080 78
GA7081 78
GA7082 78
GA9020 80
GA9060 80
GA9060R 80
GA9061 80
GA9061R 80
GA9062 80
GA9070 80
GA9080 80
GA9081 80
GA9082 80
GB602 82
GB602W 82
GB801 82
GD0601 81
GD0602 81
GD0603 81
GD0800C 81
GD0801C 81
GS5000 81
GS6000 81
GV5010 86
GV6010 86
GV7000C 86
H
HB350 31
HG5030K 92
HG6530VK 92
HG6531CK 92
HM001G 40
HM002G 40
HM004G 41
HM0810TA 40
HM1205C 40
HM1307C 40
HM1317C 40
HM1501 41
HM1511 41
HM1801 41
HM1802 41
HM1812 41
HP001G 28
HP002G 28
HP0300 30
HP1630/KX3 30
HP2050 30
HP330D 29
HP330DWEX3 29
HP331DWYX1 29
HP332D 29
HP333D 29
HR001G 34
HR003G 34
HR005G 33
HR006G 32
HR007G 34
HR008G 32
HR010G 36
HR140D 37
HR166D 37
HR1840 37
HR1841 37
HR2300 36
HR2600 35
HR2630 35
HR2631 35
HR2652 35
HR2653 35
HR2670 35
HR2800 34
HR2810 34
HR3001 32
HR3011 32
HR4002 33
HR4003C 33
HR4013C 33
HR4030C 33
HR5202C 32
HR5212C 32
HS004G 43
HS009G 42
HS011G 42
HS012G 44
HS013G 42
HS0600 42
HS300D 45
HS301D 45
HS6600 44
HS7000 43
HS7010 43
HS7600 43
HS7610 43
HW001G 118
HW1200 119
HW1300 119
J
JN1601 61
JN3201 61
JR001G 57
JR002G 57
JR103D 58
JR3051TK 59
JR3061T 59
JR3070CT 59
JS1000 61
JS1601 61
JS1602 61
JS3201 61
JV001G 52
JV002G 52
JV0600K 53
JV100D 53
JV101D 53
JV102D 53
JV103D 53
K
KP001G 91
KP0800X 91
KT001G 145
L
LB1200F 50
LC1230N 56
LCT204 172
LH1040 50
LH1201FL 50
LM001C 114
LM002G 114
LM004J 114
LS002G 48
LS003G 48
LS004G 49
LS1017LN 49
LS1018LN 49
LS1019L 49
LS1030NN 49
LS1040N 49
LS1045N 49
LS1110F 49
LS1219L 48
LS1440N 48
LW1400 56
LW1401 56
M
MLT100N 50
MP001G 96
MP100D 96
MW001G 145
N
N5900B 42
P
PB002G 60
PC5010C 88
PF1010 120
PJ7000 54
PM001G 103
PO5000C 87
PP001G 63
PT001G 93
PT354D 93
PV001G 87
PV301D 88
PV7000C 87
R
RM350D 115
RP001G 90
RP2303FC 90
RS001G 43
RS002G 42
RT001G 89
RT0702C 90
S
SA7000C 86
SC103D 62
SD100D 54
SG1251J 67
SK102 138
SK103P 138
SK105D 138
SK106D 138
SK209GD 138
SK312GD 138
SK40GD 138
SK700GD 138
SP001G 44
SP6000J 44
ST113D 93
T
TD001G 9
TD002G 9
TD003G 9
TD0100 12
TD0101 12
TD022D 11
TD090D 11
TD091D 11
TD110D 11
TD111D 11
TD112D 11
TL064D 12
TL065D 19
TM001G 51
TM3000C 51
TM3010CX8 51
TM30D 51
TW001G 17
TW004G 18
TW007G 17
TW0200 20
TW0350 20
TW060D 19
TW1000 20
TW100D 19
TW140D 19
TW141D 19
TW161D 19
TWADML812 143
TWADML818 141
TWAML002G 143
TWAML003G 142
TWAML006GX 143
TWAML007G 143
TWAML009GX 142
TWAML012G 141
U
UA004G 106
UB001C 101
UB001G 100
UB002C 101
UB004C 101
UB100D 101
UB101D 101
UB1103 101
UC002G 104
UC003G 104
UC004G 104
UC006G 104
UC009G 104
UC015G 104
UC016G 104
UC017G 104
UC019G 104
UC027G 104
UC029G 105
UC100D 105
UC3041A 106
UC3051A 106
UC3541A 106
UC3551A 106
UC4041A 106
UC4051A 106
UC4551A 106
UH004G 107
UH005G 107
UH006G 108
UH007G 108
UH013G 107
UH014G 107
UH021 109
UH200D 108
UM600D 108
UN001G 110
UN460 110
UP100D 117
UR002G 112
UR003G 112
UR006G 111
UR007G 111
UR012G 111
UR013G 111
UR016G 112
UR017G 112
UR100D 113
UR101 112
UR201 112
US053D 102
UT1305 31
UV001G 116
UX01G 98
V
VC003G 132
VC004G 132
VC005G 132
VC006G 132
VC008G 131
VC009G 131
VC010G 130
VC011G 131
VC012G 131
VC1310LX1 133
VC2510LX1 133
VC3210LX1 133
VR001C 30
VR002C 30
VR003C 30
VR003G 31
VR004C 30
VR004G 31
VS001G 129
W
WR100D 20
WT001G 21

选型指南

紧固、钻孔、搅拌
9-31

角磨机
69-80

石工钻孔、尖凿加工
32-41

打磨、砂光、抛光
81-88

切割、切断
42-66

修边、雕刻、刨削
89-91

石工切割
67-68

填缝、热风枪
92

钉枪
93-95

水平仪、照明
138-144

注油、打气、抽空
96-97

户外、休闲
145-149

园林、搬运
98-121

冷热风衣
150-153

清洁、吸尘器
122-137

工具包
164-171

套装
172

锂电池 & 充电器，充电时间参考，兼容性图表

XGT 40Vmax 锂电池	8.0Ah BL4080F (191X67-4)		1.9kg	76分钟	170分钟							
	5.0Ah BL4050F (191L49-4)		1.3kg	50分钟	85分钟							
	4.0Ah BL4040/BL4040F (191B28-2)/(1910N7-6)		1.0kg	45分钟	67分钟							
	2.5Ah BL4025 (191B38-9)		0.71kg	28分钟	38分钟							
	2.0Ah BL4020 (191L31-3)		0.69kg	22分钟	30分钟							
40Vmax 18V 14.4V			电池重量(kg)	快速充电 DC40RA (191E11-7) DC40RB (191N16-1)	DC40RC (191M98-7)	快速充电 DC40RA (191E11-7) + ADP10 (191C11-5) 兼容LXT锂电池	DC40RC (191M98-7) + ADP10 (191C11-5) 兼容LXT锂电池	快速充电 DC18RC (195592-3) 单口快速充电器 DC18RD (196939-4) 二口快速充电器 DC18RE (198454-4) LXT&CXT二口快速充电器	DC18SF (196429-7) 四口充电器 除了BL1430电池	DC18SD (194539-4) 单口充电器 DC18SH (199692-1) 双口充电器 DC18SE (194621-9) 车载充电器	DC18WC (1910G7-7)	
LXT 18V 锂电池 14.4V 锂电池	6.0Ah BL1860B (197425-8)	6.0Ah BL1460B (197764-6)	18V:0.66kg 14.4V:0.53kg	-	-	40分钟	85分钟	55分钟	1-2个电池 130分钟 / 3-4个电池 260分钟	130分钟	160分钟	
	5.0Ah BL1850B (197285-8)		0.63kg	-	-	35分钟	70分钟	45分钟	110分钟 / 220分钟	110分钟	135分钟	
	4.0Ah BL1840B (197270-1)	4.0Ah BL1440 (196391-6)	18V:0.64kg 14.4V:0.52kg	-	-	29分钟	58分钟	36分钟	90分钟 / 180分钟	90分钟	110分钟	
	3.0Ah BL1830B (197602-2)	3.0Ah BL1430B (197618-7)	18V:0.64kg 14.4V:0.49kg	-	-	22分钟	42分钟	22分钟	60分钟 / 120分钟	60分钟	80分钟	
	2.0Ah BL1820B (197487-6)		0.38kg	-	-	24分钟	33分钟	24分钟	45分钟 / 90分钟	45分钟	55分钟	
	1.5Ah BL1815N (196781-3)	1.5Ah BL1415N (196892-4)	18V:0.35kg 14.4V:0.29kg	-	-	15分钟	22分钟	15分钟	30分钟 / 60分钟	30分钟	40分钟	

		电池重量(kg)	快速充电 DC10SB(197360-0) DC18RE(198454-4)	DC10WD (197339-1)	10.8V 7.2V		电池重量(kg)	DC10WA (630589-0)	191Y71-9 191R08-4		电池重量(kg)	DC64WA (191W18-1)
CXT 12Vmax 锂电池	4.0Ah BL1041B (197408-8)	0.38kg	60分钟	130分钟	10.8V 锂电池	1.5Ah BL1015K (1913V3-8)	0.17kg	55分钟	64Vmax 锂电池	10.0Ah BL64100 (191Y71-9)	3.2kg	300分钟
	2.0Ah BL1021B (197398-5)	0.21kg	30分钟	70分钟	7.2V 锂电池	1.5Ah BL0715 (198002-9)	0.12kg	35分钟		4.0Ah BL6440 (191R08-4)	2.2kg	120分钟
	1.5Ah BL1016 (198979-8)	0.21kg	22分钟	50分钟								

CNABAC01移动电源转换器

AC 输出功率可用于各种应用

- 适用于运行比额定功率更高的设备
- 连续额定输出: 1,400W(VA)
- 最大输出: 2,800W（VA）*1
- AC纯正弦波的交流电源。
- 50/60Hz可切换频率
- 2 个电源插座, 交流输出按钮, 输出指示灯

- 用于 LXT 或 XGT 电池的快速充电
- 小家电（电热水壶等）
- 电子设备（PC等）

USB输出端口/DC12V 插座
·带输出按钮和输出指示灯

	端口数	输出功率
Type A	2	DC5V/2.4A
Type C	2	USB-PD 30W
插座	1	12V/10A

*1 使用 PDC1200

PDC1200 或 PDC01 可以连接到此电源转换器上，以提高便携性。

用于连接到 MAKPAC 系统附件

提手
· 位于两侧
· 不使用时可伸缩

PDC1500 背负式电池包 (CNAPDC1500A01) 36V 43.5Ah

充电器DC4001 (191L05-4) 充电时间:450分钟

PDC1200 背负式电池包 (CNAPDC1200A01) 36V 33.5Ah

充电器DC4001 (191L05-4) 充电时间:360分钟

18Vx2适配器 (191J51-5)

40Vmax适配器 (191N62-4) (另售品)

PDC01 背负式电池包

PDC01(191M44-0)

[仅电池包，不含电池、充电器、适配器]

PDC01(191A67-6)

[包含18Vx2适配器x1]

PDC01(191A62-6)

[包含18V适配器x1,18Vx2适配器x1]

PDC01(191C95-3)

[包含电池BL1850Bx4，双口充电器DC18RD，18Vx2适配器x1]

PDC01(191C67-8)

[包含电池BL1850Bx4，双口充电器DC18RD，18V适配器x1,18Vx2适配器x1]

电池充电器套装

	型号	部件号	塑料箱类型	内托盘	套装构成			
					电池	容量	数量	充电器
XGT 40Vmax 锂电池	PSK2AGL2 (CNCPSKG2)	191Y91-3	2 号塑料箱	835X86-7	BL4080F	8.0Ah	2	DC40RA 单口快速充电器
	PSK3BGL4* (CNGPSKG3)	191Y98-9	3 号塑料箱	835W98-4	BL4080F	8.0Ah	4	DC40RB 二口快速充电器
	PSK2AGT2 (CNBPSKG2)	191V45-2	2 号塑料箱	835X86-7	BL4050F	5.0Ah	2	DC40RA 单口快速充电器
	PSK3BGT2 (CNBPSKG3)	191U23-6	3 号塑料箱	835W98-4	BL4050F	5.0Ah	2	DC40RB 二口快速充电器
	PSK3BGT4 (CNDPSKG3)	191U51-1	3 号塑料箱	835W98-4	BL4050F	5.0Ah	4	DC40RB 二口快速充电器
	PSK1AGM2 (CNBPSKG1)	191K05-8	1 号塑料箱	835G74-2	BL4040	4.0Ah	2	DC40RA 单口快速充电器
	PSK3BGM2* (CNAPSKG3)	191U09-0	3 号塑料箱	835W98-4	BL4040	4.0Ah	2	DC40RB 二口快速充电器
	PSK3BGM4* (CNCPSKG3)	191U37-5	3 号塑料箱	835W98-4	BL4040	4.0Ah	4	DC40RB 二口快速充电器
	PSK1AGD2* (CNAPSKG1)	191J89-0	1 号塑料箱	835G74-2	BL4025	2.5Ah	2	DC40RA 单口快速充电器
	PSK3BGD4* (CNEPSKG3)	191U55-3	3 号塑料箱	835W98-4	BL4025	2.5Ah	4	DC40RB 二口快速充电器
	PSK1CGD2* (CNGPSKG1)	191V32-1	1 号塑料箱	835G74-2	BL4025	2.5Ah	2	DC40RC 单口充电器
	PSK1CGA2* (CNFPSKG1)	191V24-0	1 号塑料箱	835G74-2	BL4020	2.0Ah	2	DC40RC 单口充电器
40Vmax 锂电池 / 18V 锂电池	PSK2ALT2GD2Ad* (CNAPSKG2)	191T65-4	2 号塑料箱	835G75-0	BL1850B/BL4025	5.0Ah/2.5Ah	各 2 节 (共 4 节)	DC40RA 单口快速充电器 (1 个) ADP10 适配器 (1 个)
LXT 18V 锂电池	MKP1RG182	198121-1	1 号塑料箱	838754-7	BL1860B	6.0Ah	2	DC18RC 单口快速充电器
	MKP3PG182	198083-3	3 号塑料箱	839205-3	BL1860B	6.0Ah	2	DC18RD 两口快速充电器
	MKP3PG184	198097-2	3 号塑料箱	839205-3	BL1860B	6.0Ah	4	DC18RD 两口快速充电器
	MKP1RT182	198593-0	1 号塑料箱	838110-1	BL1850B	5.0Ah	2	DC18RC 单口快速充电器
	MKP3PT182*	198562-1	3 号塑料箱	839205-3	BL1850B	5.0Ah	2	DC18RD 两口快速充电器
	MKP3PT184	198563-9	3 号塑料箱	839205-3	BL1850B	5.0Ah	4	DC18RD 两口快速充电器
	PSK1ALT2Ad* (CNCPSKG1)	191T66-2	1 号塑料箱	835G74-2	BL1850B	5.0Ah	2	DC40RA 单口快速充电器 ADP10 适配器
	MJP1RM182	198592-2	1 号塑料箱	838110-1	BL1840B	4.0Ah	2	DC18RC 单口快速充电器
	MKP3PM182*	198561-3	3 号塑料箱	839205-3	BL1840B	4.0Ah	2	DC18RD 两口快速充电器
	MKP3PM184*	197673-9	3 号塑料箱	839205-3	BL1840B	4.0Ah	4	DC18RD 两口快速充电器
CXT 12Vmax 锂电池	MKP1SM122	198685-5	1 号塑料箱	838454-9	BL1041B	4.0Ah	2	DC10SB 单口快速充电器
	MKP1WM122	198683-9	1 号塑料箱	838454-9	BL1041B	4.0Ah	2	DC10WD 单口充电器
	MKP1SA122	197662-4	1 号塑料箱	838454-9	BL1021B	2.0Ah	2	DC10SB 单口快速充电器
	MKP1WA122	198682-1	1 号塑料箱	838454-9	BL1021B	2.0Ah	2	DC10WD 单口充电器
	MKP1SY122*	198684-7	1 号塑料箱	838454-9	BL1016	1.5Ah	2	DC10SB 单口快速充电器
	MKP1WY122*	198681-3	1 号塑料箱	838454-9	BL1016	1.5Ah	2	DC10WD 单口充电器

充电式冲击起子机

XGT

220 N·m
40V max BL MOTOR
TD001G TD002G
XGT XPT
4 种冲击模式 + 6 辅助模式
(木材/3种螺栓/2种T模式)

210 N·m
40V max BL MOTOR
TD003G
XGT XPT
4 种冲击模式 + 1 辅助模式
(1种T模式)

LXT

180 N·m
18V BL MOTOR
DTD172 DTD173
LXT XPT
4 种冲击模式 + 4 辅助模式
(木材/螺栓/2种T模式)

175 N·m
18V BL MOTOR
DTD154
LXT XPT
3 种冲击模式 + T模式

170 N·m
18V BL MOTOR
DTD153
LXT XPT

165 N·m
18V
DTD152
LXT XPT
有刷电机

155 N·m
18V
DTD156
LXT
有刷电机

140 N·m
18V BL MOTOR
DTD157
LXT XPT
2 种冲击模式 + 辅助模式

高

低

最大紧固扭矩 (N·m)

辅助模式

通过低速模式启动到开始拧紧，
有助于消除“螺帽损坏”
和“螺纹错扣”。

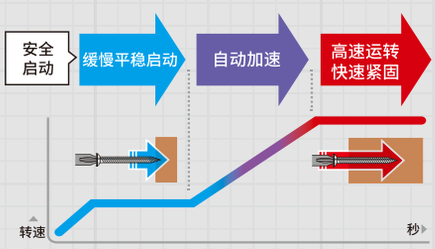

T模式

“T”模式是一种特殊模式，
最适合快速拧紧自钻螺钉，
也不会损坏螺钉和工件。

充电式油压冲击起子机

40 N·m
18V
DTS141
LXT BL MOTOR XPT
3 种冲击模式 + T模式

SOFT IMPACT
噪音等级 77dB
适用于对噪音敏感的作业现场

充电式4 功能冲击起子机

150 N·m
18V
DTP141
LXT BL MOTOR
3 种冲击模式 + T模式

4 操作模式
- 冲击
- 锤钻
- 钻孔
- 螺丝刀

TD002G
充电式冲击起子机

1节满电量BL4025电池作业量/螺丝紧固 ※			
木螺丝 ϕ5.4×90mm	木螺丝 ϕ4.3×65mm	金属螺丝 ϕ6.0×120mm	自攻自钻螺丝 M8×16mm
约460次	约800次	约150次	约4100次

※ 数值是参考值。根据电池的充电状态和作业条件而不同。

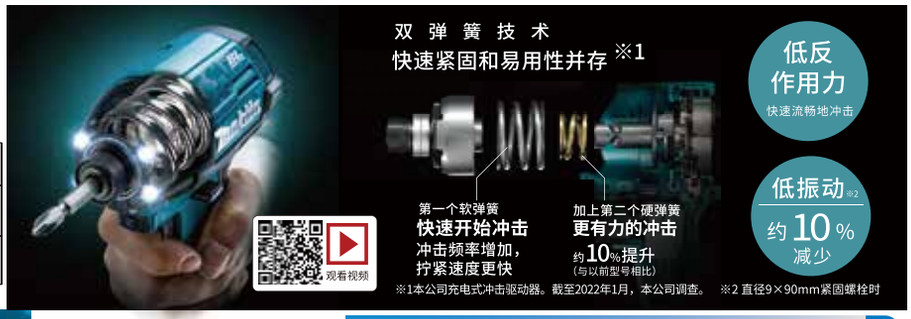

※1本公司充电式冲击驱动器。截至2022年1月，本公司调查。 ※2 直径9×90mm紧固螺栓时

便于使用的小巧机身

新设计的小巧机身，
更擅长在角落使用
LED灯也可有利用
在昏暗角落中工作

迷彩图案设计

BL MOTOR 无刷电机

4个LED灯
可作为照明灯使用，
将正反转切换杆按到中间，
然后扣动扳机

安装批头力度
约50%减少
(与以前的型号相比)

顺畅地安装&稳固的保持
新研发的批头托座

XPT 防尘防水满技术

优异的同心度

ZERO 零晃动
批头超稳定运转

辅助广泛的作业
6种辅助模式 可以自定义每种模式
4种冲击模式 可以自定义每种模式
4个LED工作灯 可自定义灯光

TD002GD201/A201/Z01/Z02/Z03

充电式冲击起子机 40Vmax

最大输出功率	500W
能力	螺丝 M4-M8　标准螺栓 M5-M16
	高强度螺栓 M5-M14　粗螺纹 (长度)22-125mm
回转数 (rpm)	强 / 高 / 中 / 低 : 0 - 3,700 / 3,200 / 2,100 / 1,100
冲击数 (ipm)	强 / 高 / 中 / 低 : 0 - 4,600 / 3,600 / 2,600 / 1,400
最大扭矩	220 N·m
尺寸(长 × 宽 × 高)	119×86×247mm
净重	0.992 kg

分解图等更多信息请扫码浏览

TD002GD201: 电池 2.5Ah*2 个·快速充电器
TD002GA201: 电池 2.0Ah*2 个·快速充电器
TD002GZ01(蓝)/Z02(黑): 裸机（电池、充电器另售）

(仅 TD002GD201/A201)

改锥头· 皮带夹

TD003G
充电式冲击起子机

工作量
使用 BL4020 电池　约 224 pcs.
将120mm粗螺纹螺钉紧固至melapi木材中

更便捷的冲击力选择

模式	旋转方向	辅助功能
4 模式 (螺栓)	正转	停止冲击后约 0.2 秒停止机器
	反转	-
T 模式 (仅适用于薄金属)	正转	在检测到冲击的同时停止机器
	反转	-

两侧各一盏 LED 工作灯

照明模式
- 可作为照明灯使用，将正反转 切换杆按到中间，然后扣动扳机
- 开灯一小时后自动熄灭

恒速控制
- 始终以相同的速度运行，即使电池容量变低转速也不变
- 通过扳机开关进行变速控制

BL MOTOR 无刷电机　XPT 防尘防水满技术

TD003GA201/Z

充电式冲击起子机 40Vmax

最大输出功率	520W
能力	螺丝 M4-M8　标准螺栓 M5-M16
	钢：22mm　高强度螺栓 M5-M14
	粗螺纹 (长度)22-125mm
回转数 (rpm)	强 / 高 / 中 / 低 /T 模式 : 0 - 3,700 / 0 -3,200 / 0 -2,100 / 0 -1,100/0 -2,400
冲击数 (ipm)	强 / 高 / 中 / 低 : 0 - 4,100 / 0 -3,600 / 0 -2,600 / 0 -1,400
最大扭矩	210 N·m
尺寸 (长×宽×高)	121×86×252mm
净重	0.965 kg

分解图等更多信息请扫码浏览

TD003GA201: 电池 2.0Ah*2 个·快速充电器
TD003GZ: 裸机（电池、充电器另售）

(仅 TD003GA201)

改锥头· 皮带夹

TD001GD201*/A201*

充电式冲击起子机 40Vmax

分解图等更多信息请扫码浏览

一键式4速选择器
为各种实际应用提供精确的紧固控制

· 快速切换记忆模式
可以在预先设置好的两种模式之间快速切换

批头座由滚珠轴承支撑
有效减少晃动

ZERO 零晃动 批头超稳定运转

满电量电池的工作量*1
电池: BL4025

约 800 pcs	约 160 pcs
紧固65mm粗螺纹螺丝	在120mm厚的金属上紧固螺丝

*1试验结果在很大程度上取决于试验材料等实际因素。

在金属上拧紧ø6.5x120mm螺丝

TD001G	115	2.5s
以往18V 型号	100	

慢　紧固速度　快

约15%提升

观看视频

BL MOTOR 无刷电机　XPT 防尘防水满技术

(仅 TD001GD201/A201)

改锥头· 皮带夹

最大输出功率	600W
能力	螺丝 M4-M8
	标准螺栓 M5-M16
	高强度螺栓 M5-M14
	粗螺纹 (长度)22-125mm
回转数 (rpm)	强 / 高 / 中 / 低:0-3,700/3,200/2,100/1,100
冲击数 (ipm)	强 / 高 / 中 / 低:0-4,400/3,600/2,600/1,100
最大扭矩	220 N·m
尺寸(长×宽×高)	120×86×250mm
净重	0.98 kg

TD001GD201: 电池 2.5Ah*2 个·快速充电器
TD001GA201: 电池 2.0Ah*2 个·快速充电器

DTD173Z/Z01/Z03
充电式冲击起子机

18V

工作量
使用 BL1860B 电池 1 节紧固木螺丝 Φ4.3x65mm
约 960pcs

全长仅 111mm 最大扭力 180N.m

新设计 ZERO 零晃动 批头超稳定运转
照明模式

亮度提高 约2.5倍 (与过往18V机种比较)

亮度 3种模式 强/中/弱

最大输出功率	290W
能力	螺丝 M4-M8 标准螺栓 M5 - M16 高强度螺栓 M5 - M14
回转数 (rpm)	强/高/中/低/木材/螺栓/T模式(1)/T模式(2): 0-3,600/3,200/2,100/1,100/1,800/3,600/2,900/3,600
冲击数 (ipm)	强/高/中/低/木材/螺栓/T模式(2): 0-3,800/3,600/2,600/1,100/3,800/3,800/2,600
最大扭矩	180N.m
尺寸 (长×宽×高)	111x81x234mm
净重	0.850kg

BL MOTOR 无刷电机 XPT 防尘防水满技术

DTD173Z/Z01/Z03: 裸机（电池、充电器另售）

皮带夹·批头

DTD172RTJ/Z
充电式冲击起子机

18V

工作量
使用 BL1850B 电池 1 节紧固 90mm 粗螺栓
约 516pcs

最大输出功率	290W
能力	螺丝 M4-M8 标准螺栓 M5 - M16 高强度螺栓 M5 - M14 粗螺纹 (长度)22 - 125mm
回转数 (rpm)	强 / 高 / 中 / 低 / 木材 / 螺栓 /T(1)/T(2)模式: 0-3,600/3,200/2,100/1,100/1,800/3,600/2,900/3,600
冲击数 (ipm)	强 / 高 / 中 / 低 / 木材 / 螺栓 / T(2) 模式: 0-3,800 / 3,600 / 2,600/1,100/3,800/3,800/2,600
最大扭矩	180N.m
尺寸 (长×宽×高)	114x81x236mm
净重	0.850kg

BL MOTOR 无刷电机 XPT 防尘防水满技术

(仅 DTD172RTJ)

批头

DTD172RTJ: 电池 5.0Ah*2 个·快速充电器
DTD172Z: 裸机（电池、充电器另售）

DTD154RTE/Z
充电式冲击起子机

18V

工作量
使用 BL1850B 电池 1 块将 65mm 的粗牙螺纹紧固至 Merapi 木材
约 850pcs

最大输出功率	290W
能力	螺丝 M4-M8 标准螺栓 M5-M16 高强度螺栓 M5-M14 粗螺纹 (长度)22-125mm
回转数 (rpm)	0-3,600 / 0-2,100 / 0-1,100
冲击数 (ipm)	0-3,800 / 0-2,600 / 0-1,100
最大扭矩	175N.m
尺寸(长×宽×高)	117x79x236mm
净重	0.85kg

BL MOTOR 无刷电机 XPT 防尘防水满技术

(仅 DTD154RTE)

皮带夹

DTD154RTE: 电池 5.0Ah*2 个·快速充电器
DTD154Z: 裸机 (电池、充电器另售)

DTD153STJ/SFJ/Z
充电式冲击起子机

18V

工作量
使用 BL1850B 电池 1 块将 φ4×19mm 螺丝紧固至金属薄板 ×2 18Ga
约 1225pcs

最大输出功率	280W
能力	螺丝 M4-M8 标准螺栓 M5-M16 高强度螺栓 M5-M14 粗螺纹 (长度)22-125mm
回转数 (rpm)	0-3,400
冲击数 (ipm)	0-3,600
最大扭矩	170N.m
尺寸(长×宽×高)	126x79x238mm
净重	0.95kg

BL MOTOR 无刷电机 XPT 防尘防水满技术

(仅 DTD153STJ/SFJ)

皮带夹

DTD153STJ: 电池 5.0Ah*2 个·充电器
DTD153SFJ: 电池 3.0Ah*2 个·充电器
DTD153Z: 裸机 (电池、充电器另售)

DTD149SFJ/Z
充电式冲击起子机

448 18V

工作量
使用 BL1850B 电池 1 块在木材上紧固 φ4.3×65mm 螺丝
约 533pcs

最大输出功率	220W
能力	螺丝 M4-M8 标准螺栓 M5-M16 高强度螺栓 M5-M12 粗螺纹 (长度)22-125mm
回转数 (rpm)	0-2,500
冲击数 (ipm)	0-3,200
最大扭矩	165N.m
尺寸(长×宽×高)	135x79x238mm
净重	0.95kg

XPT 防尘防水满技术

(仅 DTD149SFJ)

皮带夹

DTD149SFJ: 电池 3.0Ah*2 个·充电器
DTD149Z: 裸机 (电池、充电器另售)

DTD152Z*
充电式冲击起子机

448 18V

工作量
使用 BL1860B 电池 1 块将 φ4×19mm 螺丝紧固至金属薄板 ×2 18Ga
约 1050pcs

最大输出功率	240W
能力	螺丝 M4-M8 标准螺栓 M5-M16 高强度螺栓 M5-M12 粗螺纹 (长度)22-125mm
回转数 (rpm)	0-2,900
冲击数 (ipm)	0-3,500
最大扭矩	165N.m
尺寸(长×宽×高)	137x79x238mm
净重	0.95kg

XPT 防尘防水满技术

皮带夹

DTD152Z: 裸机 (电池、充电器另售)

DTD156SFJ/Z
充电式冲击起子机

18V

工作量
使用 BL1830B 电池 1 块将 90mm 的粗牙螺纹紧固至 Merapi 木材
约 510pcs

最大输出功率	230W
能力	螺丝 M4-M8 标准螺栓 M5-M14 高强度螺栓 M5 - M12 粗螺纹 (长度)22 - 125mm
六角柄	6.35 mm
回转数 (rpm)	0 - 2,500
冲击数 (ipm)	0 - 3,000
最大扭矩	155 N·m
尺寸 (长×宽×高)	143x79x241 mm
净重	0.944 kg

(仅 DTD156SFJ)

皮带夹

DTD156SFJ: 电池 3.0Ah*2 个·充电器
DTD156Z: 裸机 (电池、充电器另售)

DTD157SX1/Z
充电式冲击起子机

18V

工作量
使用 BL1850B 电池 1 块在高速模式下将 90mm 的粗牙螺丝紧固至 Merapi 木材
约 241pcs

观看视频

ZERO 零晃动 批头超稳定运转 轻装强力

最大输出功率	240W
能力	螺丝 M4-M8 标准螺栓 M5 - M14 高强度螺栓 M5 - M12 粗螺纹 (长度)22-90mm
回转数 (rpm)	高 / 低 : 0 - 3,000 / 0 - 1,300
冲击数 (ipm)	高 / 低 : 0 - 4,100 / 0 - 2,000
最大扭矩	140N.m
尺寸(长×宽×高)	133 x 81 x 185 mm
净重	0.800 kg

BL MOTOR 无刷电机 XPT 防尘防水满技术

(仅 DTD157SX1)

皮带夹

DTD157SX1: 电池 5.0Ah*1 个·2.0Ah*1 个·充电器
DTD157Z: 裸机 (电池、充电器另售)

DTD155Z*/ZB*
充电式冲击起子机

18V

观看视频

工作量
使用 BL1840B 电池 1 块将 65mm 的粗牙螺纹紧固至 Merapi 木材
约 580pcs

最大输出功率	240W
能力	螺丝 M4-M8 标准螺栓 M5-M14 高强度螺栓 M5-M12 粗螺纹 (长度)22-90mm
回转数 (rpm)	高 0-3,000 / 低 0-1,300
冲击数 (ipm)	高 0-3,900 / 低 0-1,600
最大扭矩	140N.m
尺寸(长×宽×高)	135x79x232mm
净重	0.85kg

BL MOTOR 无刷电机 XPT 防尘防水满技术

皮带夹

DTD155Z/ZB: 裸机 (电池、充电器另售) 蓝色 / 黑色

TD111DSME/SAE/Z
充电式冲击起子机
12Vmax

工作量
使用 BL1041B 电池 1 块将 45mm 的粗牙螺纹紧固至 Merapi 木材
约 680pcs

(仅 TD111DSME/SAE)

最大输出功率	220W
能力	螺丝 M4-M8 标准螺栓 M5-M14 高强度螺栓 M5-M12 粗螺纹 (长度)22-90mm
回转数 (rpm)	高 / 低 :0-3,000/0-1,300
冲击数 (ipm)	高 / 低 :0-3,900/0-1,600
最大扭矩	135N.m
尺寸(长×宽×高)	135x66x229mm
净重	0.76kg

TD111DSME: 电池 4.0Ah*2 个·快速充电器
TD111DSAE: 电池 2.0Ah*2 个·快速充电器
TD111DZ: 裸机 (电池、充电器另售)

皮带夹·批头

TD110DSME/SAE/WYE/WY/Z
充电式冲击起子机
12Vmax

工作量
使用 BL1041B 电池 1 块将 φ3.8×45mm 的粗牙螺纹在 Merapi 木材上紧固
约 580pcs

(仅 TD110DSME/SAE/WYE/WY)

最大输出功率	120W
能力	螺丝 M4-M8 标准螺栓 M5-M12 高强度螺栓 M5-M10 粗螺纹 (长度)22-90mm
回转数 (rpm)	0-2,600
冲击数 (ipm)	0-3,500
最大扭矩	110N.m
尺寸 (长x宽x高)	153x66x204mm
净重	0.79kg

TD110DSME: 电池 4.0Ah*2 个·快速充电器
TD110DSAE: 电池 2.0Ah*2 个·快速充电器
TD110DWYE: 电池 1.5Ah*2 个·充电器
TD110DWY: 电池 1.5Ah*1 个·充电器
TD110DZ: 裸机 (电池、充电器另售)

皮带夹

TD112DNZ/MZ
充电式冲击起子机
12Vmax

能力	螺丝 :M4-M8mm 标准螺栓 :M5-M14 高强度螺栓 : M5 - M12 粗螺纹 (长度): 22 - 90 mm
回转数 (rpm)	高 / 低 : 0 - 3,000 / 0 - 2,000
冲击数 (ipm)	高 / 低 : 0 - 3,900 / 0 - 3,300
最大扭矩	高 / 低 :135 N · m/80 N · m
尺寸(长×宽×高)	145 x 64 x 225 mm
净重	0.780 kg

TD112DNZ: 裸机 (电池、充电器另售)·N 柄型
TD112DMZ: 裸机 (电池、充电器另售)·M 柄型

TD090DWE/DW/Z
充电式冲击起子机
10.8V

工作量
使用 BL1015K 电池 1 块紧固螺栓 M8×16mm
约 635pcs

(仅 TD090DWE/DW)

最大输出功率	115W
能力	螺丝 M4-M8 标准螺栓 M5-M12 高强度螺栓 M5-M10 粗螺纹 (长度)22-90mm
回转数 (rpm)	0-2,400
冲击数 (ipm)	0-3,000
最大扭矩	90N.m
尺寸(长×宽×高)	155x54x178mm
净重	0.75kg

TD090DWE: 电池 1.5Ah*2 个·充电器
TD090DW: 电池 1.5Ah*1 个·充电器
TD090DZ: 裸机 (电池、充电器另售)

机套

TD091DWE/NWE/NZ/Z
充电式冲击起子机
10.8V

工作量
使用 BL1015K 电池 1 块紧固螺栓 M8×16mm
约 554pcs

(仅 TD091DWE/DNWE)

最大输出功率	115W
能力	螺丝 M4-M8 标准螺栓 M5-M12 高强度螺栓 M5-M10 粗螺纹 (长度)22-90mm
回转数 (rpm)	0-2,400
冲击数 (ipm)	0-3,000
最大扭矩	90N.m
尺寸(长×宽×高)	134x54x200mm
净重	0.7kg

TD091DWE: 电池 1.5Ah*2 个·充电器
TD091DNWE: 电池 1.5Ah*2 个·充电器·N 柄型
TD091DNZ: 裸机 (电池、充电器另售)
TD091DZ: 裸机 (电池、充电器另售)

机套

TD022DSE/Z
充电式冲击起子机
7.2V

工作量
使用 BL0715 电池 1 块紧固木工螺丝 3.1×25mm
约 320pcs

能力	螺丝 M3-M8 标准螺栓 M3-M8 高强度螺栓 M3-M6 粗螺纹 (长度)22-45mm
回转数 (rpm)	0-2,450
冲击数 (ipm)	0-3,000
最大扭矩	25N.m
尺寸(长×宽×高)	直形 282x42x52mm 枪形 227x42x142mm
净重	0.44kg

TD022DSE: 电池 1.5Ah*2 个·充电器
TD022Z: 裸机 (电池、充电器另售)

工具套·皮带夹

DTS141RTJ/Z
充电式油压冲击起子机
18V

工作量
使用 BL1850B 电池 1 块紧固 φ5.4×90mm 的木螺丝
约 358pcs

(仅 DTS141RTJ)

最大输出功率	280W
能力	螺丝 M4-M8 标准螺栓 M5-M8 粗螺纹 (长度)22-125mm
回转数 (rpm)	0-3,200/0-2,000/0-1,200
冲击数 (ipm)	0-2,700/0-2,200/0-1,400
最大扭矩	40N.m
声压等级	77dB
尺寸(长×宽×高)	135x79x232mm
净重	0.85kg

DTS141RTJ: 电池 5.0Ah*2 个·快速充电器
DTS141Z: 裸机 (电池、充电器另售)

皮带夹 (批头另售)

DTS131Z
充电式油压冲击起子机
14.4V

工作量
使用 BL1440B 电池 1 块紧固 φ5.4×90mm 的木螺丝
约 246pcs

最大输出功率	250W
能力	螺丝 M4-M8 标准螺栓 M5-M8 粗螺纹 (长度)22-125mm
回转数 (rpm)	0-3,000/0-2,000/0-1,200
冲击数 (ipm)	0-2,500/0-2,200/0-1,400
最大扭矩	40N.m
声压等级	75dB
尺寸(长×宽×高)	136x79x240mm
净重	0.91kg

DTS131Z: 裸机 (电池、充电器另售)

皮带夹 (批头另售)

DTP141Z
充电式 4 功能冲击起子机
18V

工作量
使用 BL1860B 电池 1 块用 φ21mm 木工钻在 merapi 木材 (厚 30mm) 上钻孔（高速模式）
约 699pcs

能力	钢材 10mm 木材 21mm 石材 8mm
回转数 (rpm)	冲击起子机模式 (高 / 中 / 低): 0-2,700 / 0-2,200 / 0-1,300 螺丝起子机模式 (高 / 低)0-2,700 / 0-700 电钻模式 (高 / 低)0-2,700 / 0-700 冲击电钻模式 (高 / 低)0-2,700 / 0-700
冲击数 (ipm)	冲击起子机模式 (高 / 中 / 低): 0-3,200 / 0-2,400 / 0-1,200 冲击电钻模式 (高 / 低): 0-32,400 / 0-8,400
最大扭矩	冲击起子机模式 :150N.m 电钻模式 (硬连接 / 软连接):22/13N.m
尺寸(长×宽×高)	171x79x250mm
净重	1.25kg

DTP141Z: 裸机 (电池、充电器另售)

皮带夹

DTP131RME*
充电式 4 功能冲击起子机
14.4V

工作量
使用 BL1440 电池 1 块紧固木螺丝 φ4.3×65mm
约 306pcs

能力	钢材 10mm 木材 21mm 石材 8mm
回转数 (rpm)	冲击起子机模式 (高 / 中 / 低): 0-2,800 / 0-2,200 / 0-1,400 螺丝起子机模式 (高 / 低)0-1,100/0-300 电钻模式 (高 / 低)0-2,800 / 0-700 冲击电钻模式 (高 / 低)0-2,800 / 0-700
冲击数 (ipm)	冲击起子机模式 (高 / 中 / 低): 0-3,200 / 0-2,400 / 0-1,200 冲击电钻模式 (高 / 低): 0-32,400 / 0-8,400
最大扭矩	冲击起子机模式 :145N.m 电钻模式 (硬连接 / 软连接):21/12N.m
尺寸(长×宽×高)	171x79x250mm
净重	1.21kg

DTP131RME: 电池 4.0Ah*2 个·快速充电器

皮带夹

6952*

起子机（电动冲击起子机） 411

额定输入功率	270W
能力	螺丝：M4-M10 高强度螺栓：M6-M10 标准螺栓：M6-M14
回转数 (rpm)	0-3,200
冲击数 (ipm)	0-3,100
最大扭矩	120N.m
尺寸(长×宽×高)	229x67x180
净重	1.3kg
电源线	2.5m(8.2ft)

十字改锥头

Impact BLACK 批头套装

IMPACT BLACK

E- 06638 35pcs

25mm 批头 :1xPH1、3xPH2、1xPH3、
1xPZ1、3xPZ2、1xPZ3、1xT15、 2xT20、2xT25、1xT30

50mm 批头 :1xPH1、2xPH2、1xPH3、1xPZ1、2xPZ2、1xPZ3、1xT15、
1xT20、2xT25、1xT30、1xSL0.8x5.5

60mm 磁性批头托座

50mm 磁性套筒 :6mm、8mm、10mm、13mm

柄型	包装	部件号	价格代码
NZ	35	E-06638	CP71

TD0100

起子机（电动冲击起子机） 419

额定输入功率	230W
能力	螺丝 M4-M8 标准螺栓 M5-M14 高强度螺栓 M5-M10 粗螺纹（长度）22-90mm
回转数 (rpm)	0-3,600
冲击数 (ipm)	0-3,200
最大扭矩	100N.m
尺寸(长×宽×高)	218x60x180mm
净重	0.96kg
电源线	2.5m(8.2ft)

十字改锥头

TD0101

起子机（电动冲击起子机） 411

额定输入功率	230W
能力	螺丝 M4-M8 标准螺栓 M5-M14 高强度螺栓 M5-M10 粗螺纹（长度）22-90mm
回转数 (rpm)	0-3,600
冲击数 (ipm)	0-3,200
最大扭矩	100N.m
尺寸(长×宽×高)	184x67x192mm
净重	0.99kg
电源线	2.5m(8.2ft)

十字改锥头

DTL060Z/DTL061Z/TL064D

充电式角向冲击起子机

工作量 (DTL060Z)
使用 BL1460B 电池 1 块
木材上紧固
ϕ4.6×65mm 螺丝
约 340pcs

工作量 (DTL061Z)
使用 BL1860B 电池 1 块
使用 65mm 粗牙螺纹
约 410pcs

工作量 (TL064D)
使用 BL1021B 电池 1 块
使用 38mm 粗牙螺纹
约 55pcs

选购件：DTL/TL 系列可用

角向批头头壳总成
部件号：135183-8

批头头壳总成 NZ
部件号：192440-7

角向批头头壳总成
9.5mm(3/8") 方头
部件号：135201-2

棘轮头壳总成
部件号：192439-2

DTL060Z*

充电式角向冲击起子机 14.4V

最大输出功率	110W
能力	螺丝 M4-M8 标准螺栓 M4-M12 高强度螺栓 M4-M8 粗螺纹（长度）22-75mm
回转数 (rpm)	0-2,000
冲击数 (ipm)	0-3,000
最大扭矩	60N.m
尺寸(长×宽×高)	387x78x97mm
净重	1.11kg

批头（电池、充电器另售）

DTL061Z

充电式角向冲击起子机 18V

最大输出功率	120W
能力	螺丝 M4-M8 标准螺栓 M4-M12 高强度螺栓 M4-M8 粗螺纹（长度）22-75mm
回转数 (rpm)	0-2,000
冲击数 (ipm)	0-3,000
最大扭矩	60N.m
尺寸(长×宽×高)	387x78x116mm
净重	1.06kg

批头（电池、充电器另售）

TL064DSAE/Z

充电式角向冲击起子机 12Vmax

最大输出功率	140W
能力	螺丝 M4-M8 标准螺栓 M4-M12 粗螺纹（长度）22-75mm
回转数 (rpm)	0-2,000
冲击数 (ipm)	0-3,000
最大扭矩	60N.m
尺寸 (长×宽×高)	361x66x86mm
净重	0.99kg

TL064DSAE: 电池 2.0Ah*2 个 · 快速充电器
TL064DZ: 裸机（电池、充电器另售）

批头 · 皮带夹

扭转十字批头 (双头)

1/4" 六角柄 (NZ)

种类	尺寸	长度 (mm)	柄型	支 / 包	部件号	价格代码
	PH2	65	NZ	3	A-67505	JP26
		90	NZ	3	A-59570	JP27
		120	NZ	3	A-59586	JP28
		150	NZ	3	A-59592	JP30
		65	NZ	3	A-67511	JP26
		90	NZ	3	A-59601	JP27
		120	NZ	3	A-59617	JP28
		150	NZ	3	A-59623	JP30

单头扭转十字批头

具有磁性

10x Life

日本向包装 1/4" 六角柄 (NZ):
A-57473、A-57489、A-57495、A-57504

尺寸	长度 (mm)	柄型	支 / 包	部件号	价格代码
PH2	65	NZ	3	A-57473	JP25
PH2	85	NZ	3	A-57489	JP26
PH2	100	NZ	3	A-57495	JP25
PH2	120	NZ	3	A-57504	JP28

扭转十字批头

更耐用!

革命性新时代批头，特别适合持续工作与扭力特强的冲击起子机。

有磁性

	尺寸	长度 (mm)	柄型	部件号	价格代码
	PH 2	65	NZ	A-49563	JP29
	PH 2	65(6 支)	NZ	A-49579	JP36
	PH 2	85	NZ	A-49585	JP30
	PH 2	110	NZ	A-49600	JP31
	PH 2	150	NZ	A-50120	JP35
	PH 2	85	NZ	B-12326	JP30

型号	回转数 (rpm)	电子速度	电压	最大拧紧力矩 (N·m)	全长 (mm)	净重	BL 电机
充电式冲击起子机							
TD001G	0 - 3,700 / 3,200 / 2,100 / 1,100	4 速	40Vmax	220	120	2.0 kg (4.4 lbs.)	●
TD002G	0 - 3,700 / 3,200 / 2,100 / 1,100	4 速	40Vmax	220	119	1.7 - 2.9 kg (3.7 - 6.4 lbs.)	●
TD003G	0 - 3,700 / 3,200 / 2,100 / 1,100/T2,400	4 速	40Vmax	210	121	1.7 - 2.9 kg (3.7 - 6.4 lbs.)	●
DTD137	0 - 3,600 / 0 - 2,600 / 0 - 1,100	3 速	14.4V	170	119	1.2 - 1.4 kg (2.6 - 3.1 lbs.)	●
DTD149	0 - 2,500	-	18V	165	135	1.3kg(2.8 lbs.)	
DTD152	0 - 2,900	-	18V	165	137	1.3 - 1.6 kg (2.8 - 3.5 lbs.)	
DTD153	0 - 3,400	-	18V	170	126	1.3 - 1.6 kg (2.8 - 3.5 lbs.)	●
DTD154	0 - 3,600 / 0 - 2,100 / 0 - 1,100	3 速	18V	175	117	1.3 - 1.6 kg (2.7 - 3.4 lbs.)	●
DTD155	0 - 3,000 / 0 - 1,300	2 速	18V	140	135	1.2 - 1.5 kg (2.6 - 3.2 lbs.)	●
DTD156	0 - 2,500	-	18V	155	143	1.3 - 1.6 kg (2.9 - 3.6 lbs.)	
DTD157	0 - 3,000 / 0 - 1,300	2 速	18V	140	133	1.2 - 1.5 kg (2.6 - 3.3 lbs.)	●
DTD171	0 - 3,600 / 3,200 / 2,100 / 1,100	4 速	18V	180	116	1.2 - 1.6 kg (2.7 - 3.4 lbs.)	●
DTD172	0-3,600/3,200/2,100/1,100/T1 2,900/T2 3,600	4 速	18V	180	114	1.2 - 1.5 kg (2.6 - 3.3 lbs.)	●
DTD173	0-3,600/3,200/2,100/1,100/1,800/3,600/T1 2,900/T2 3,600	4 速	18V	180	111	1.2 - 1.5 kg (2.6 - 3.3 lbs.)	●
TD022D	0-2,450	-	7.2V	25	227	0.56kg(1.2 lbs.)	
TD090D	0-2,400	-	10.8V	90	155	0.92kg(2.0 lbs.)	
TD091D	0-2,400	-	10.8V	90	134	0.87kg(1.9 lbs.)	
TD110D	0-2,600	-	12Vmax	90	153	1.0kg(2.3 lbs.)	
TD111D	0-3,000 / 0-1,300	2 速	12Vmax	110	135	1.1kg(2.5 lbs.)	
TD112D	0 - 3,000 / 0 - 2,000	2 速	12Vmax	135	145	0.99 - 1.2 kg (2.2 - 2.6 lbs.)	●
充电式油压起子机							
DTS141	0-3,200/ 0-2,000/ 0-1,200	3 速	18V	40	136	1.3 - 1.6 kg (2.8 - 3.5 lbs.)	●
DTS131	0-3,000 / 0-2,000 / 0-1,200	3 速	14.4V		136	1.4kg(3.0 lbs.)	●
充电式 4 模式冲击起子机 (冲击电钻)							
DTP141	0-2,700/ 0-2,200/ 0-1,300	3 速	18V	150	171	1.5 - 1.9 kg (3.4 - 4.1 lbs.)	●
DTP131	0-2,800/0-2,200/0-1,400	3 速	14.4V	145	171	1.5kg(3.3 lbs.)	●
充电式角向冲击起子机							
DTL060	0-2,000	-	14.4V	60	387	1.7kg(3.6 lbs.)	
DTL061	0-2,000	-	18V	60	387	1.2kg(2.7 lbs.)	
TL064D	0-2,000	-	12Vmax	60	361	1.3kg(2.81 lbs.)	

螺丝刀

DFS250RFE*/Z

充电式螺丝刀（适用于木工螺丝）

18V

工作量
使用 BL1830B 电池 1 块 将 4.2×90mm 粗牙螺丝打入 28mm 胶合板和花旗松
约 280pcs

最大输出功率	490W
能力	石膏板螺丝 5mm 自攻螺丝 6mm
回转数 (rpm)	0-2,500
尺寸(长×宽×高)	259x79x259mm
净重	1.25kg

BL MOTOR 无刷电机　PUSH TECHNOLOGY DRIVE 推动驱动技术

DFS250RFE: 电池 3.0Ah*1 个·快速充电器
DFS250Z: 裸机（电池、充电器另售）

批头·磁性套筒批头

DFS251Z

充电式螺丝刀（适用于金工螺丝）

18V

工作量
使用 BL1860B 电池 1 块 将 6x25mm 自钻螺钉打入 3.2mm 唇型槽钢
约 360pcs

最大输出功率	490W
能力	石膏板螺丝 5mm 自攻螺丝 6mm
回转数 (rpm)	0-2,500
尺寸 (长×宽×高)	237x79x259mm
净重	1.15kg

BL MOTOR 无刷电机　PUSH TECHNOLOGY DRIVE 推动驱动技术

DFS251Z: 裸机（电池、充电器另售）

批头·磁性套筒批头

FS2200

电动螺丝刀（起子机）

419W

额定输入功率	570W
能力	石膏板螺丝 5mm 自攻螺丝 6mm
回转数 (rpm)	0-2,500
尺寸 (长×宽×高)	287x70x207mm
净重	1.6kg
电源线	2.5m(8.2ft)

十字嵌入式改锥头 (2 个)·磁性钻套

DFS452Z

充电式螺丝刀

18V

工作量
使用 BL1860B 电池 1 块 将 32mm 的螺丝穿过石膏板打入轻钢龙骨（厚 1.2mm）
约 2295pcs

最大输出功率	490W
能力	石膏板螺丝 5mm 自攻螺丝 6mm
回转数 (rpm)	0-4,000
尺寸 (长×宽×高)	251x79x259mm
净重	1.15kg

BL MOTOR 无刷电机　XPT 防尘防水兼技术　PUSH TECHNOLOGY DRIVE 推动驱动技术

批头·磁性套筒批头（电池、充电器另售）

FS4000

电动螺丝刀（起子机）

419W

额定输入功率	570W
能力	石膏板螺丝 5mm 自攻螺丝 6mm
回转数 (rpm)	0-4,000
尺寸 (长×宽×高)	269x65x207mm
净重	1.4kg
电源线	2.5m(8.2ft)

十字嵌入式改锥头 (2 个)·磁性钻套

图：FS4000

FS6300

电动螺丝刀（起子机）

419W

额定输入功率	570W
能力	石膏板螺丝 4mm
回转数 (rpm)	0-6,000
尺寸 (长×宽×高)	279x65x207mm
净重	1.4kg
电源线	2.5m(8.2ft)

十字嵌入式改锥头 (2 个)·磁性钻套

选购件：自动送料装置（部件号 :191L23-2）

使普通电动螺丝刀具有自动送料功能

适用型号：DFS452,DFS250,FS6300, FS4200,FS4000,FS2200

观看视频

轻量·紧凑
更优异的操作感受

电池转换器

BAP18（部件号：198590-6）
可以将电池从工具上取下，
以减轻工具的重量，减少工作时
操作者的手部疲劳感

DFR453/DFR552 新产品

充电式自动送料螺丝枪

分解图等更多信息请扫码浏览

BL MOTOR 无刷电机

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY 防尘防水滴技术

更牢固地连接自动送料装置 增强耐用性

· 重新设计的螺旋送料机构，以提高耐久性并减少掉落
· 将自动送料装置的材料从塑料改为铝，提高了耐用性

推动式驱动技术

只有当螺钉压在板上时，电机才会全速旋转，以降低功耗和噪音

推动　驱动

电机开始运行

拧紧完成 ▶ 当批头从螺钉头上松开时，电机停止运行

正反转切换

可以轻松地改变批头旋转方向，
向右（顺时针）拧紧螺钉，
或向左（逆时针）拧松螺钉

快速连接/拆卸

释放和更换批头更加方便

连续使用数量	推动式驱动模式开启
型号：DFR453 电池：BL1850B/ 开关锁定模式 将 25mm 的干墙螺丝穿过 12.5mm 的干墙，打入 38mm 的 SPF 板	2,670 pcs
	推动式驱动模式关闭 960 pcs

DFR453Z/DFR552Z

充电式自动送料螺丝枪 18V

最大输出功率	440W
能力 (螺丝条)	DFR453: 3.5-4.2x 20 - 41mm
	DFR552: 3.5-4.2x 25 -55mm
回转数 (rpm)	0-4,500
尺寸(长×宽×高)	DFR453: 360x 88 x 211mm
	DFR552: 396x 88 x 211mm
净重 (裸机)	DFR453: 1.544 kg
	DFR552: 1.567kg

挂钩·十字批头 (电池、充电器另售)

DFR450ZX

充电式自动送料螺丝枪 18V

分解图等更多信息请扫码浏览

最大输出功率	235W
能力 (石膏板螺丝)	4x20-41mm
回转数 (rpm)	4,000
尺寸(长×宽×高)	424 x 80 x 238mm
净重	1.9kg

十字批头 2 个 (电池、充电器另售)

DFR550Z

充电式自动送料螺丝枪 18V

分解图等更多信息请扫码浏览

工作量
使用 BL1860B 电池 1 块将 35 毫米（1-3/8）石膏板螺丝穿过石膏板并打入花旗松
约 1399pcs

最大输出功率	235W
能力 (石膏板螺丝)	4x25-55mm
回转数 (rpm)	4,000
尺寸(长×宽×高)	424 x 80 x 238mm
净重	1.46kg

十字批头 3 个 (电池、充电器另售)

DFR452Z

充电式自动送料螺丝枪 18V

分解图等更多信息请扫码浏览

工作量
使用 BL1860B 电池 1 块 (开关锁定模式) 将 25mm 的干墙螺丝穿过 12.5mm 的干墙，打入 38mm 的 SPF 板
推动式驱动模式开启
约 3,240pcs

最大输出功率	440W
能力 (石膏板螺丝)	3.5 - 4.2×20 - 41mm
回转数 (rpm)	0-6,000
螺丝条	4 x 20 - 41 mm
尺寸 (长 x 宽 x 高)	360 x 88 x 165mm
净重	1.514kg

挂钩·十字批头 (电池、充电器另售)

DFR551Z

充电式自动送料螺丝枪 18V

分解图等更多信息请扫码浏览

最大输出功率	440W
能力	石膏板螺丝 3.5 - 4.2 x 25 - 55 mm
回转数 (rpm)	0-6,000
尺寸 (长x宽x高)	396 x 88 x 165mm
净重	1.537kg

挂钩·十字批头 (电池、充电器另售)

6842*

自动送料螺丝枪 411

分解图等更多信息请扫码浏览

最大输出功率	400W
能力	石膏板螺丝 4x25-55mm
回转数 (rpm)	4,700
尺寸 (长×宽×高)	400x75x243mm
净重	2.0kg
电源线	2.5m(8.2ft)

十字批头 x3

6843

自动送料螺丝枪 411

分解图等更多信息请扫码浏览

最大输出功率	400W
能力	石膏板螺丝 4x25-55mm
回转数 (rpm)	6,000
尺寸(长×宽×高)	400x75x243mm
净重	2.0kg
电源线	2.5m(8.2ft)

十字批头 x3

充电式冲击扳手

标准螺栓　高强度螺栓

XGT

1,630 N·m — 40V max BL MOTOR
TW001G
XGT XPT
驱动杆 3/4" (19mm)
M12 - 36
M10 - 27

760 N·m — 40V max BL MOTOR
TW007G
C 环形
XGT XPT
驱动杆 1/2" (12.7mm)
M10 - 24
M10 - 16

350 N·m — 40V max BL MOTOR
TW004G
C 环形
XGT XPT
驱动杆 1/2" (12.7mm)
M10 - 20
M10 - 16

210 N·m — 18V BL MOTOR
DTW181
LXT XPT
驱动杆 1/2" (12.7mm)
M8 - 16
M6 - 12

LXT

1,250 N·m — 18V BL MOTOR
DTW1001
LXT
驱动杆 3/4" (19mm)
M12 - 30
M10 - 24

1,200 N·m — 18V BL MOTOR
DTW1002
LXT
驱动杆 1/2" (12.7mm)
M12 - 30
M10 - 24

700 N·m — 18V BL MOTOR
DTW700
C 环形
LXT XPT
驱动杆 1/2" (12.7mm)
M10 - 24
M10 - 16

440 N·m — 18V
DTW450
LXT 有刷电机
驱动杆 1/2" (12.7mm)
M12 - 22
M12 - 16

330 N·m — 18V BL MOTOR
DTW300
C 环形
LXT XPT
驱动杆 1/2" (12.7mm)
M10 - 20
M10 - 16

230 N·m — 18V
DTW251
LXT 有刷电机
驱动杆 1/2" (12.7mm)
M10 - 16
M10 - 14

190 N·m — 18V
DTW190
LXT 有刷电机
驱动杆 1/2" (12.7mm)
M8 - 16
M8 - 12

180 N·m — 18V BL MOTOR
DTW180
LXT XPT
驱动杆 3/8" (9.5mm)
M8 - 16
M6 - 12

高 ~ 低

最大紧固扭矩 (N·m)

TW001G 充电式冲击扳手

2000N·m的超强螺栓拆卸扭矩，1630N·m的最大紧固扭矩

观看视频

双LED工作灯

BL MOTOR 无刷电机　XPT 防尘防水满技术

工作量
使用 BL4025 电池 1 块
拧紧 M27 高强度螺栓
约 218pcs

	正转 检测到冲击后	反转 螺栓/螺母松开后
模式1	立即停止	立即停止
模式2	约0.5秒停止	约0.2秒后停止
模式3	约1秒停止	转速变为230min-1 保持转动

正反转自动停止模式

工作模式切换



全速模式
自动停止模式
按下按钮



TW001GD201/M201/Z　19mm(3/4")

充电式冲击扳手　40Vmax

最大输出功率	700W
能力	标准螺栓 : M12 - M36
	高强度螺栓 : M10 - M27
驱动杆	19 mm (3/4")
回转数 (rpm)	强 / 高 / 中 / 低 : 0 - 1,800 / 0 - 1,400 / 0 - 1,150 / 0 - 950
冲击数 (ipm)	强 / 高 / 中 / 低 : 0 - 2,500 / 0 - 2,400 / 0 - 2,200 / 0 - 1,900
最大紧固扭矩	1,800 N·m
最大拆卸扭矩	2,050 N·m
尺寸(长×宽×高)	217x94x303 mm
净重	3.179 kg

TW001GD201: 电池 2.5Ah*2 个·快速充电器
TW001GM201: 电池 4.0Ah*2 个·快速充电器
TW001GZ: 裸机 (电池、充电器另售)

皮带夹
(仅 TW001GD201/M201)

DTW1001RTJ/TJ*/Z　19mm(3/4")

充电式冲击扳手　18V

工作量
使用 BL1850B 电池 1 块
将 M22 螺栓拧紧至
646N・m
约 75pcs

BL MOTOR 无刷电机

最大输出功率	500W
能力	标准螺栓 M12-M30
	高强度螺栓 M10-M24
驱动杆	19mm(3/4")
回转数 (rpm)	高 / 中 / 低 0-1,800 / 0-1,000 / 0-900
冲击数 (ipm)	高 / 中 / 低 0-2,200 / 0-2,000 / 0-1,800
最大紧固扭矩	1,250N.m
最大拆卸扭矩	1,700 N.m
尺寸 (长×宽×高)	229x91x289mm
净重	3.05kg

DTW1001RTJ: 电池 5.0Ah*2 个·快速充电器
DTW1001TJ: 电池 5.0Ah*2 个·(不带充电器)
DTW1001Z: 裸机 (电池、充电器另售)

皮带夹 (套筒另售)

DTW1002RTJ/RMJ*/Z　12.7mm(1/2")

充电式冲击扳手　18V

工作量
使用 BL1850B 电池 1 块
将 M22 螺栓拧紧至
646N・m
约 75pcs

BL MOTOR 无刷电机

最大输出功率	500W
能力	标准螺栓 M12-M30
	高强度螺栓 M10-M24
驱动杆	12.7mm(1/2")
回转数 (rpm)	高 / 中 / 低 0-1,800 / 0-1,000 / 0-900
冲击数 (ipm)	高 / 中 / 低 0-2,200 / 0-2,000 / 0-1,800
最大紧固扭矩	1,200N.m
最大拆卸扭矩	1,700 N.m
尺寸(长×宽×高)	229x91x289mm
净重	2.95kg

DTW1002RTJ: 电池 5.0Ah*2 个·快速充电器
DTW1002RMJ: 电池 4.0Ah*2 个·快速充电器
DTW1002Z: 裸机 (电池、充电器另售)

皮带夹 (套筒另售)

TW007GD201/M201/Z　12.7mm(1/2")

充电式冲击扳手　40Vmax

工作量
使用 BL4040 电池 2 节
在温度为 40°C的环境中
连续拧紧 M16 螺栓
约 460pcs

BL MOTOR 无刷电机　XPT 防尘防水满技术

最大输出功率	670W
能力	标准螺栓 M10-M24
	高强度螺栓 M10-M16
驱动杆	12.7mm(1/2")
回转数 (rpm)	强 /高 / 中 / 低 0-2,300/0-1,900/0-1,200/0-600
冲击数 (ipm)	强 /高 / 中 / 低 0-2,900/0-2,700/0-1,900/0-1,200
最大紧固扭矩	760N.m
最大拆卸扭矩	1,100 N.m
尺寸 (长×宽×高)	170x86x285mm
净重	1.996kg

TW007GD201: 电池 2.5Ah*2 个·快速充电器
TW007GM201: 电池 4.0Ah*2 个·快速充电器
TW007GZ: 裸机 (电池、充电器另售)

(仅 TW007GD201/M201)

皮带夹

DTW700RTJ/Z　12.7mm(1/2")

充电式冲击扳手　18V

工作量
使用 BL1850B 电池 1 节
紧固 M16 高强度螺栓冲
击 2 秒可以紧固
约 241pcs

BL MOTOR 无刷电机　XPT 防尘防水满技术

最大输出功率	430W
能力	标准螺栓 M10-M24
	高强度螺栓 M10-M16
驱动杆	12.7mm(1/2")
回转数 (rpm)	强/高/中/低0-2,200/0-1,900/0-1,200/0-500
冲击数 (ipm)	强/高/中/低0-2,700/0-2,400/0-1,700/0-1,000
最大紧固扭矩	700N.m
最大拆卸扭矩	1,000N.m
尺寸 (长×宽×高)	170x81x258mm
净重	1.98kg

观看视频

DTW700RTJ: 电池 5.0Ah*2 个·快速充电器
DTW700Z: 裸机 (电池、充电器另售)

(仅 DTW700RTJ)

皮带夹 (套筒另售)

DTW450RME/Z　12.7mm(1/2")

充电式冲击扳手　441 N·m　18V

工作量
使用 BL1840B 电池 1 块
将高强度螺栓拧紧至
166N・m
约 266pcs

最大输出功率	310W
能力	标准螺栓 M12-M22
	高强度螺栓 M12-M16
驱动杆	12.7mm(1/2")
回转数 (rpm)	1,600
冲击数 (ipm)	2,200
最大紧固扭矩	440N.m
尺寸 (长×宽×高)	266x82x290mm
净重	2.76kg

DTW450RME: 电池 4.0Ah*2 个·快速充电器
DTW450Z: 裸机 (电池、充电器另售)

(仅 DTW450RME)

皮带夹 (套筒另售)

图：DTW700

TW004GD201/A201/Z 12.7mm(1/2")

充电式冲击扳手 40Vmax

紧凑设计，长度仅 144 mm

工作量
在 40° C 温度下交替使用 BL4025 电池 2 块连续紧固 M16 高强度螺栓
约 560pcs

观看视频

BL MOTOR 无刷电机 XPT 防尘防水满技术

工作模式切换



双 LED 工作指示灯
具有预点亮和余辉功能

高扭矩

最大紧固扭矩
350 N.m

最大输出功率	520W
能力	标准螺栓 M10 - M20
	高强度螺栓 M10 - M16
驱动杆	12.7mm(1/2")
回转数 (rpm)	强 / 高 / 中 / 低 0-3,200 / 0-2,600 / 0-1,800 / 0-1,000
冲击数 (ipm)	强 / 高 / 中 / 低 0-4,000 / 0-3,400 / 0-2,600 / 0-1,800
最大紧固扭矩	350 N·m
最大拆卸扭矩	630 N·m
尺寸 (长×宽×高)	144x86x248 mm
净重	1.20kg

TW004GD201: 电池 2.5Ah*1 个·快速充电器
TW004GA201: 电池 2.0Ah*2 个·快速充电器
TW004GZ: 裸机（电池和充电器另售）

（仅 TW004GD201/A201）

皮带夹

DTW300RTJ/SJX3/Z 12.7mm(1/2")

充电式冲击扳手 18V

观看视频

工作量
使用 BL1850B 电池 1 块紧固 M16 高强度螺栓，冲击 3 秒
约 308pcs

BL MOTOR 无刷电机 XPT 防尘防水满技术

（仅 DTW300RTJ/SJX3）

最大输出功率	420W
能力	标准螺栓 M10 - M20
	高强度螺栓 M10 - M16
驱动杆	12.7mm(1/2")
回转数 (rpm)	强/高/中/低 0-3,200/0-2,600/0-1,800/0-1,000
冲击数 (ipm)	强/高/中/低 0-4,000/0-3,400/0-2,600/0-1,800
最大紧固扭矩	330 N·m
最大拆卸扭矩	580 N·m
尺寸(长×宽×高)	144x81x246 mm
净重	1.17kg

DTW300RTJ: 电池 5.0Ah*2 个·快速充电器
DTW300SJX3: 电池 3.0Ah*2 个·充电器·150mm 延长杆一根
冲击套筒一套 9pcs(8.10.12.13.14.16.17.19.21mm)
DTW300Z: 裸机（电池、充电器另售）

皮带夹

DTW300SJX3 配件说明

电池 BL1830B×2

充电器 DC18SD

冲击套筒一套 9pcs

尺寸
8 / 10 / 12/ 13 / 14 / 16 / 17 / 19 / 21mm

150mm 延长杆一根

DTW284Z* 12.7mm(1/2")

充电式冲击扳手 14.4V

工作量
使用 BL1460B 电池 1 块紧固 M16 高强度螺栓冲击 3 秒
约 270pcs

BL MOTOR 无刷电机 XPT 防尘防水满技术

最大输出功率	260W
能力	标准螺栓 M10-M20
	高强度螺栓 M10-M16
驱动杆	12.7mm(1/2")
回转数 (rpm)	高 / 中 / 低 0-2,800/2,100/1,600
冲击数 (ipm)	高 / 中 / 低 0-3,500/2,600/1,800
最大紧固扭矩	275N.m
尺寸 (长×宽×高)	147x79x249mm
净重	1.11kg

DTW284Z: 裸机（电池、充电器另售）

皮带夹

图：DTW300

DTW251RTE/RME/Z 12.7mm(1/2")

充电式冲击扳手 440 NW 18V

工作量
使用 BL1850B 电池 1 块紧固 M14 高强度螺栓
约 258pcs

（仅 DTW251RTE/RME）

最大输出功率	280W
能力	标准螺栓 M10-M16
	高强度螺栓 M10-M14
驱动杆	12.7mm(1/2")
回转数 (rpm)	0-2,100
冲击数 (ipm)	0-3,200
最大紧固扭矩	230N.m
尺寸 (长×宽×高)	165x79x234mm
净重	1.06kg

DTW251RTE: 电池 5.0Ah*2 个·快速充电器
DTW251RME: 电池 4.0Ah*2 个·快速充电器
DTW251Z: 裸机（电池、充电器另售）

皮带夹（套筒另售）

DTW250RME* 12.7mm(1/2")

充电式冲击扳手 440 NW 14.4V

工作量
使用 BL1440 电池 1 块紧固 M14 高强度螺栓
约 133pcs

（仅 DTW250RME）

最大输出功率	235W
能力	标准螺栓 M10-M16
	高强度螺栓 M10-M14
驱动杆	12.7mm(1/2")
回转数 (rpm)	0-2,200
冲击数 (ipm)	0-3,200
最大紧固扭矩	230N.m
尺寸 (长×宽×高)	165x79x234mm
净重	1.08kg

DTW250RME: 电池 4.0Ah*2 个·快速充电器

皮带夹（套筒另售）

DTW181RTJ/SFJ/Z 12.7mm(1/2")

充电式冲击扳手 18V

工作量
使用 BL1850B 电池 1 块紧固 M12 高强度螺栓
约 1000pcs

BL MOTOR 无刷电机 XPT 防尘防水满技术

（仅 DTW181RTJ/SFJ）

最大输出功率	230W
能力	标准螺栓 M8-M16
	高强度螺栓 M6-M12
驱动杆	12.7mm(1/2")
回转数 (rpm)	高 0-2,400 / 低 0-1,300
冲击数 (ipm)	高 0-3,600 / 低 0-2,000
最大紧固扭矩	210N.m
最大拆卸扭矩	330N·m
尺寸 (长×宽×高)	151x79x235mm
净重	0.85kg

DTW181RTJ: 电池 5.0Ah*2 个·快速充电器
DTW181SFJ: 电池 3.0Ah*2 个·充电器
DTW181Z: 裸机（电池、充电器另售）

皮带夹（套筒另售）

冲击模式

在正反转模式下，只需按一个按钮，即可选择高速/快速/中速/低速冲击功率，以适应不同的材料或螺杆类型。

长按进入全速模式

· 只需按下一个按钮就可以从变速模式切换到全速模式。

· 全速模式下，扳机开关无需扣到底，即可达到全速模式，从而减少了扣动扳机时手部和手指的疲劳

螺栓模式

	正转 检测到冲击后	反转 螺栓/ 螺母松开后
模式 1	立即停止	立即停止
模式 2	约0.5秒停止	约0.2秒后停止
模式 3	约1秒停止	转速变为230min⁻¹ 保持转动

DTW190STJ1/TJ1/SFJ1/SFX1/Z 12.7mm(1/2")
充电式冲击扳手 18V

工作量
使用 BL1850B 电池 1 块紧固 M12 高强度螺栓
约 1050pcs

（仅 DTW190SFJ1/TJ1）

最大输出功率	210W
能力	标准螺栓 M8-M16 高强度螺栓 M8-M12
驱动杆	12.7mm(1/2")
回转数 (rpm)	0-2,300
冲击数 (ipm)	0-3,000
最大紧固扭矩	190N.m
尺寸(长×宽×高)	176x79x219mm
净重	1.05kg

DTW190STJ1: 电池 5.0Ah*2 个·充电器
DTW190TJ1: 电池 5.0Ah*2 个·（不带充电器）
DTW190SFJ1: 电池 3.0Ah*2 个·充电器
DTW190SFX1: 电池 3.0Ah*2 个·充电器·布制工具包
DTW190Z: 裸机（电池、充电器另售）

肩带（套筒另售）

DTW180RTJ/RFJ*/Z 9.5mm(3/8")
充电式冲击扳手 18V

工作量
使用 BL1850B 电池 1 块紧固 M12 高强度螺栓
约 1050pcs

BL MOTOR 无刷电机　XPT 防尘防水离技术

（仅 DTW180RTJ/RFJ）

最大输出功率	230W
能力	标准螺栓 M8-M16 高强度螺栓 M6-M12
驱动杆	9.5mm(3/8")
回转数 (rpm)	高 0-2,400/低 0-1,300
冲击数 (ipm)	高 0-3,600/低 0-2,000
最大紧固扭矩	180N.m
最大拆卸扭矩	310N·m
尺寸(长×宽×高)	144x79x235mm
净重	0.85kg

DTW180RTJ: 电池 5.0Ah*2 个·快速充电器
DTW180RFJ: 电池 3.0Ah*2 个·快速充电器
DTW180Z: 裸机（电池、充电器）

皮带夹（套筒另售）

TW161DSMJ/SAJ/Z 12.7mm(1/2")
充电式冲击扳手 12Vmax

工作量
使用 BL1041B 电池 1 块紧固 M12 高强度螺栓
约 560pcs

BL MOTOR 无刷电机

（仅 TW161DSMJ/SAJ）

最大输出功率	170W
能力	标准螺栓 M8-M16 高强度螺栓 M6-M12
驱动杆	12.7mm(1/2")
回转数 (rpm)	高 0-2,400/低 0-1,300
冲击数 (ipm)	高 0-3,600/低 0-2,000
最大紧固扭矩	165 N·m
最大拆卸扭矩	290N·m
尺寸(长×宽×高)	150x66x232mm
净重	0.829 kg

TW161DSMJ: 电池 4.0Ah*2 个·快速充电器
TW161DSAJ: 电池 2.0Ah*2 个·快速充电器
TW161DZ: 裸机（电池、充电器另售）

皮带夹（套筒另售）

TW141DSMJ/SAJ/Z 12.7mm(1/2")
充电式冲击扳手 12Vmax

工作量
使用 BL1041B 电池 1 块紧固 M12 高强度螺栓
约 320pcs

（仅 TW141DSMJ/SAJ）

最大输出功率	125W
能力	标准螺栓 M8-M16 高强度螺栓 M6-M12
驱动杆	12.7mm(1/2")
回转数 (rpm)	0-2,600
冲击数 (ipm)	0-3,200
最大紧固扭矩	145 N·m
最大拆卸扭矩	270N·m
尺寸(长×宽×高)	168x66x224mm
净重	0.865 kg

TW141DSMJ: 电池 4.0Ah*2 个·快速充电器
TW141DSAJ: 电池 2.0Ah*2 个·快速充电器
TW141DZ: 裸机（电池·充电器另售）

皮带夹（套筒另售）

TW140DSMJ/SAJ/Z 9.5mm(3/8")
充电式冲击扳手 12Vmax

工作量
使用 BL1041B 电池 1 块紧固 M12 高强度螺栓
约 320pcs

（仅 TW140DSMJ/SAJ）

最大输出功率	125W
能力	标准螺栓 M8-M16 高强度螺栓 M6-M12
驱动杆	9.5mm(3/8")
回转数 (rpm)	0-2,600
冲击数 (ipm)	0-3,200
最大紧固扭矩	140N.m
尺寸 (长×宽×高)	161x66x205mm
净重	0.825kg

TW140DSMJ: 电池 4.0Ah*2 个·快速充电器
TW140DSAJ: 电池 2.0Ah*2 个·快速充电器
TW140DZ: 裸机（电池·充电器另售）

皮带夹

TW100DWE/Z 9.5mm(3/8")
充电式冲击扳手 10.8V

工作量
使用 BL1015K 电池 1 块紧固 M8×16mm 螺栓
约 635pcs

（仅 TW100DWE）

最大输出功率	110W
能力	标准螺栓 M8-M12 高强度螺栓 M6-M10
驱动杆	9.5mm(3/8")
回转数 (rpm)	0-2,300
冲击数 (ipm)	0-3,000
最大紧固扭矩	110N.m
尺寸(长×宽×高)	144x79x235mm
净重	0.95kg

TW100DWE: 电池 1.5Ah*2 个·充电器
TW100DZ: 裸机（电池、充电器另售）

（不包含套筒）

TW060DZ 6.35 mm (1/4")
充电式冲击扳手 12Vmax

工作量
使用 BL1041B 电池 1 块紧固 M10 高强度螺栓
约 320pcs

最大输出功率	125W
能力	标准螺栓 M8-M12 高强度螺栓 M6-M10
驱动杆	6.35mm(1/4")
回转数 (rpm)	0-2,600
冲击数 (ipm)	0-3,200
最大紧固扭矩	60N.m
尺寸(长×宽×高)	161x66x224 mm
净重	0.797kg

皮带夹（电池、充电器另售）

DTL063Z 9.5mm(3/8")
充电式角向冲击扳手 18V

工作量
使用 BL1860B 电池 1 块紧固 M8 高强度螺栓
约 1459pcs

最大输出功率	120W
能力	标准螺栓 M4-M12 高强度螺栓 M4-M8
驱动杆	9.5mm(3/8")
回转数 (rpm)	0-2,000
冲击数 (ipm)	0-3,000
最大紧固扭矩	60N.m
尺寸(长×宽×高)	387x78x116mm
净重	1.06kg

皮带夹（电池、充电器另售）

DTL062RME*/Z* 9.5mm(3/8")
充电式角向冲击扳手 14.4V

工作量
使用 BL1440 电池 1 块紧固 M8 高强度螺栓冲击 2 秒
约 326pcs

最大输出功率	110W
能力	标准螺栓 M4-M12 高强度螺栓 M4-M8
驱动杆	9.5mm(3/8")
回转数 (rpm)	0-2,000
冲击数 (ipm)	0-3,000
最大紧固扭矩	60N.m
尺寸(长×宽×高)	387x78x97mm
净重	1.11kg

DTL062RME: 电池 4.0Ah*2 个·快速充电器
DTL062Z: 裸机（电池、充电器另售）

皮带夹

TL065DZ 9.5mm(3/8")
充电式角向冲击扳手 12Vmax

工作量
使用 BL1041B 电池 1 块紧固 M8 高强度螺栓
约 600pcs

最大输出功率	70W
能力	标准螺栓 M4-M12 高强度螺栓 M4-M8
驱动杆	9.5mm(3/8")
回转数 (rpm)	0-2,000
冲击数 (ipm)	0-3,000
最大紧固扭矩	60N.m
尺寸(长×宽×高)	361x66x86mm
净重	0.99kg

皮带夹（电池、充电器另售）

TW1000 25.4mm(1")

电动扳手 153

额定输入功率	1,100W
能力	标准螺栓 M24-M30 高强度螺栓 M22-M24
驱动杆	25.4mm(1")
回转数 (rpm)	1,400
冲击数 (ipm)	1,500
最大紧固扭矩	1,000N.m
尺寸 (长×宽×高)	382x110x290mm
净重	8.6kg
电源线	2.5m(8.2ft)

侧柄

6906 19mm(3/4")

电动扳手 100A

额定输入功率	620W
能力	标准螺栓 M16-M22 高强度螺栓 M16-M20
驱动杆	19mm(3/4")
回转数 (rpm)	1,700
冲击数 (ipm)	1,600
最大紧固扭矩	588N.m
长度	327mm
净重	5.6kg
电源线	2.5m(8.2ft)

侧柄

TW0350 12.7mm(1/2")

电动扳手 411

额定输入功率	400W
能力	标准螺栓 M12-M22 高强度螺栓 M12-M16
驱动杆	12.7mm(1/2")
回转数 (rpm)	2,000
冲击数 (ipm)	2,000
最大紧固扭矩	350N.m
尺寸 (长×宽×高)	283x87x233mm
净重	3.0kg
电源线	2.5m(8.2ft)

套筒 (24-45)x1

6905H 12.7mm(1/2")

电动扳手 415A

额定输入功率	470W
能力	标准螺栓 M12-M20 高强度螺栓 M12-M16
驱动杆	12.7mm(1/2")
回转数 (rpm)	2,200
冲击数 (ipm)	2,600
最大紧固扭矩	294N.m
尺寸 (长×宽×高)	275x86x197mm
净重	2.3kg
电源线	2.5m(8.2ft)

套筒 (19-38)x1·(22-38)x1·(24-45)x1

6905B* 12.7mm(1/2")

电动扳手 65A

额定输入功率	340W
能力	标准螺栓 M12-M20 高强度螺栓 M12-M16
驱动杆	12.7mm(1/2")
回转数 (rpm)	1,700
冲击数 (ipm)	2000
最大紧固扭矩	294N.m
长度	270mm
净重	2.8kg
电源线	2.5m(8.2ft)

套筒 (19-38)x1·(22-38)x1·(24-45)x1

TW0200 12.7mm(1/2")

电动扳手 411

额定输入功率	380W
能力	标准螺栓 M10-M16 高强度螺栓 M10-M12
驱动杆	12.7mm(1/2")
回转数 (rpm)	0-2,200
冲击数 (ipm)	0-2,200
最大紧固扭矩	200N.m
尺寸 (长×宽×高)	251x72x220mm
净重	2.1kg
电源线	2.5m(8.2ft)

套筒 (24-45)x1

DWR180RF1J/ZJ 9.5 mm (3/8") / 6.35 mm (1/4 ")

充电式棘轮扳手 18V

最大输出功率	330W
能力	标准螺栓 : M5 - M12 高强度螺栓 : M5 - M10
驱动杆	9.5 mm(3/8") / 6.35 mm(1/4")
回转数 (rpm)	0 - 800
最大紧固扭矩	47.5 N·m
尺寸 (长×宽×高)	369 x 79 x 69 mm
净重	0.869kg

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY 防尘防水满技术

DWR180RF1J: 电池 3.0Ah*1 个·快速充电器
DWR180ZJ: 裸机 (电池、充电器另售)

套筒适配器

WR100DSAJ/Z 9.5 mm (3/8") / 6.35 mm (1/4 ")

充电式棘轮扳手 12Vmax

观看视频

最大输出功率	250W
能力	标准螺栓 : M5 - M12 高强度螺栓 : M5 - M10
驱动杆	9.5 mm(3/8") / 6.35 mm(1/4")
回转数 (rpm)	0 - 800
最大紧固扭矩	47.5 N·m
尺寸 (长×宽×高)	341x67x84 mm
净重	0.82kg

(仅 WR100DSAJ)

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY 防尘防水满技术

WR100DSAJ: 电池 2.0Ah*1 个·快速充电器
WR100DZ: 裸机（电池、充电器另售）

工具袋·套筒适配器

DRV150Z/DRV250Z

充电式铆钉枪 18V

透明的集钉芯盒
可以检查已用铆钉的数量
* 铆钉被铆接后，断裂的钉芯进入到集钉芯盒中

双 LED 工作灯
具有预发光和余晖功能

观看视频

BL MOTOR 无刷电机　XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY 防尘防水满技术

适用于紧凑空间操作使用的枪嘴高度
较短的中心高度可以在紧凑的空间操作使用，例如靠近墙的铆接

中心高度 26mm

铆钉固定机构

· 一旦安装了铆钉，即使工具朝下，铆钉也将保持在原位不会掉落。

· 即使垂直向下的使用，也无需用手握住铆钉。

电池充满电后的工作量（大约）

2,760 铆钉 / 个

型号：DRV150
铆钉尺寸：ø4.8mm
电池：BL1860B(6.0Ah)

DRV250: 2,400 铆钉 / 个 (6.0Ah)

兼容各种尺寸的铆钉
各种规格的枪嘴和推料嘴可以紧固各种尺寸的铆钉。

DRV150	DRV250
[兼容的铆钉直径] ø2.4mm / 3.2mm 4.0mm / 4.8mm	[兼容的铆钉直径] ø4.8mm / 6.0mm / 6.4mm ø2.4mm / 3.2mm / 4.0mm (与选购的枪嘴，推料嘴和导管搭配使用)

将铆钉插入孔中　扣动扳机以锁紧铆钉

最大输出功率	360W
最大拉力	DRV150:10 kN DRV250:20 kN
行程长度	DRV150:25 mm DRV250:30 mm
中心高度	25 mm
尺寸 (长 x 宽 x 高)	320x80x287 mm
净重	DRV150 : 1.558 kg
	DRV250 : 1.734kg

皮带夹 (电池、充电器另售)

WT001GZ
充电式扭剪扳手

40Vmax

工作量
使用 BL4080F 电池剪切 M22 扭剪螺栓
约 500pcs

最大输出功率	1,300W
能力	10.9 级高强度螺栓：M16,M20,M22 12.9 级高强度螺栓：M16,M20
回转数 (rpm)	17
最大紧固扭矩	804N.m
尺寸 (长×宽×高)	270x95x340mm
净重	4.6kg

BL MOTOR 无刷电机　XPT 防尘防水滴技术

螺丝刀·肩带（电池、充电器另售）

DWT310PT2/ZK
充电式扭剪扳手

18V+18V 36V

工作量
使用 BL1850B 电池 2 块剪切 M22 扭剪螺栓
约 300pcs

观看视频

最大输出功率	1,250W
能力	10.9 级高强度螺栓：M16,M20,M22 12.9 级高强度螺栓：M16,M20
回转数 (rpm)	14
最大紧固扭矩	804N.m
尺寸 (长×宽×高)	296x130x377mm
净重	5.8kg

BL MOTOR 无刷电机　XPT 防尘防水滴技术

DWT310PT2: 电池 5.0Ah*2 个·二口充电器
DWT310ZK: 裸机（电池、充电器另售）

螺丝刀

6922NB M16,M20,M22
扭剪扳手

411

额定输入功率	1,330W
能力	10.9 级高强度螺栓：M16,M20,M22
回转数 (rpm)	18
最大紧固扭矩	804N.m
尺寸 (长×宽×高)	249x84x252mm
净重	4.9kg
电源线	2.5m(8.2ft)

内套筒 M20x1，M22x1·外套筒 M20x1，M22x1·一字螺丝起子

6924N M22,M24,SHTB22
扭剪扳手

303

额定输入功率	1,050W
能力	10.9 级高强度螺栓：M22,M24 12.9 级高强度螺栓：22
回转数 (rpm)	19
最大紧固扭矩	1,100N.m
尺寸 (长×宽×高)	303x104x257mm
净重	7.5kg
电源线	2.5m(8.2ft)

内套筒 M24x1·外套筒 M24x1·一字螺丝起子

扭剪扳手配件介绍

扭剪型套筒

适用型号：6922NB、DWT310
* 中国向专用

内套筒　外套筒

外套筒	M16	35	764362-7	JP43
内套筒	M16	36	764416-0	JP62
外套筒	M16	81	764367-7	
内套筒	M16	82	764356-2	
外套筒	M16	100	764406-3	JP76
内套筒	M16	100	764400-5	JP82
外套筒	M16	200	A-50239	JP80
内套筒	M16	200	A-50170	JP89
外套筒	M20	37	(764361-9) 764430-6	JP43
外套筒	M20	37	764430-6	JP49
外套筒	M20	37	*196276-6	JP49
内套筒	M20	38	764417-8	JP61
外套筒	M20	83	764363-5	JP61
内套筒	M20	84	764357-0	
外套筒	M20	100	764408-9	JP66
内套筒	M20	100	764402-1	JP79
外套筒	M20	200	A-50251	JP75
内套筒	M20	200	A-50192	JP87
内套筒	5/8"	36	764420-9	JP55
外套筒	M22, 7/8"	39	153909-6	JP43
内套筒	M22, 7/8"	39	764418-6	JP61

外套筒	M22, 7/8"	85	764364-3	JP61
内套筒	M22, 7/8"	85	764352-0	JP68
外套筒	M22, 7/8"	100	764410-2	JP66
内套筒	M22, 7/8"	100	764404-7	JP80
外套筒	M22, 7/8"	170	764365-1	JP83
内套筒	M22, 7/8"	170	764354-6	JP93
外套筒	M22, 7/8"	200	A-50273	JP25
内套筒	M22, 7/8"	200	A-50217	JP87
外套筒	3/4"	37	764430-6	JP54
内套筒	3/4"	38	764419-4	JP49
外套筒	3/4"	83	764363-5	JP61
内套筒	3/4"	84	764353-8	JP66
外套筒	3/4"	168	764366-9	JP83
内套筒	3/4"	169	764355-4	JP93

适用型号：6924N

外套筒	M22	49	194033-6	JP59
内套筒	M22,7/8"	48	194310-6	JP66
外套筒	7/8"	49	194092-0	JP65
内套筒	1"	49	194312-2	JP70
外套筒	M24,1"	49	194034-4	JP60
内套筒	M24	49	194311-4	JP66

批头转接头

观看视频

安装 NZ 柄批头可当冲击起子机使用
（附带销和 O 形圈）

规格	部件号
1/2" 方头转 1/4" 六角柄	B-68476
3/8" 方头转 1/4" 六角柄	B-68482

套筒延长杆

1/2" 方头

方头尺寸	长度 (mm)	接头尺寸	部件号
SQ1/2"	75	SQ1/2"	B-55728
SQ1/2"	150	SQ1/2"	B-55712
SQ1/2"	300	SQ1/2"	B-55706

保护套

新产品

部件号	适用型号
413G39-0	DTW700,TW007G

部件号	适用型号
413G40-5	DTW1001,DTW1002

部件号	适用型号
413G38-2	TW001G

万向节

（附带销和 O 形圈）
适用于非常狭窄，工具无法直接安装螺栓、螺母操作的空间



适用型号	规格	L (mm)	部件号
DTW1002,DTW700,DTW450,DTW300,DTW285,DTW284,DTW251,DTW250,DTW181,DTW190,DTW161,DTW141	1/2"	84	134877-2
TW001,DTW1001	3/4"	105.5	134998-0

充电式冲击起子电钻 / 充电式起子电钻

硬连接　软连接

XGT

BL MOTOR 无刷电机

- 40V max　HP001G DF001G　140 N·m　68 N·m　XGT BL AFT XPT　21/41
- 40V max　HP002G DF002G　64 N·m　30 N·m　XGT BL XPT　21

LXT

BL MOTOR 无刷电机

- 18V　DHP486 DDF486　130 N·m　65 N·m　LXT BL XPT　21
- 18V　DHP489 DDF489　70 N·m　36 N·m　LXT BL XPT　21
- 18V　DHP484 DDF484　54 N·m　30 N·m　LXT BL XPT　21
- 18V　DHP485 DDF485　50 N·m　27 N·m　LXT BL XPT　21
- 18V　DHP487 DDF487　40 N·m　25 N·m　LXT BL XPT　20
- 18V　DDF083　40 N·m　23 N·m　LXT BL XPT　20

有刷电机

- 18V　DHP458 DDF458　91 N·m　58 N·m　LXT XPT　21
- 18V　DHP482 DDF482　62 N·m　36 N·m　LXT XPT　21
- 18V　DHP453 DDF453　42 N·m　27 N·m　LXT　16

高

低

最大紧固扭矩 (N·m)

起子电钻

DF001GD201/Z 13mm(1/2")

充电式起子电钻

40Vmax

观看视频

工作量
使用 BL4025 电池 1 块用 7/8" 支罗钻在 38mm 厚的 SPF 白木材上钻孔
约 480pcs

(仅DF001GD201)

最大输出功率	1,000W
能力	钢材 : 20 mm
	木材（支罗钻): 50 mm
	木材 (木工平翼钻): 76 mm
夹头能力	1.5 - 13 mm
回转数 (rpm)	高 / 低 : 0 - 2,600 / 0 - 650
最大紧固扭矩	硬连接 / 软连接 : 140 / 68 N·m
最大锁紧扭矩	125 N·m
尺寸 (长×宽×高)	181x86x282 mm
净重	1.645kg

DF001GD201: 电池 2.5Ah*2 个·快速充电器
DF001GZ: 裸机（电池和充电器另售）

改锥头 · 皮带夹

DDF486RTJ/Z 13mm(1/2")

充电式起子电钻

18V

工作量
使用 BL1850B 电池 1 块，高速钻孔模式下，使用 7/8" 支罗钻头在 152mm 厚的工件（4 层 38mmSPF 板）上连续钻孔
约 57pcs

(仅 DDF486RTJ)

最大输出功率	680W
能力	钢材 : 13 mm
	木材 (木工钻): 50 mm
	木材 (木工平翼钻): 76 mm
	木材 (孔锯): 152 mm
	壁板 : 170 mm
夹头能力	1.5 - 13 mm
回转数 (rpm)	高 / 低 : 0 - 2,100 / 0 - 550
最大紧固扭矩	硬连接 / 软连接 : 130 / 65 N·m
最大锁紧扭矩	125 N·m
尺寸 (长×宽×高)	178 x 81 x 217 mm
净重	1.631kg

DDF486RTJ: 电池 5.0Ah*2 个·快速充电器
DDF486Z: 裸机 (电池、充电器另售)

批头 · 侧把手 · 皮带夹

DDF458RME/Z 13mm(1/2")

充电式起子电钻

440 18V

工作量
使用 BL1440 电池 1 块用 ϕ21mm 的木工钻，在 25mm 厚的白杉木上钻孔
约 392pcs

(仅 DDF458RME)

能力	钢材 13mm
	木材 76mm
夹头能力	1.5-13mm
回转数 (rpm)	高速 0-2,000　低速 0-400
最大紧固扭矩	硬连接 / 软连接 91/58N.m
尺寸 (长×宽×高)	225x79x259mm
净重	1.66kg

DDF458RME: 电池 4.0Ah*2 个·快速充电器
DDF458Z: 裸机 (电池、充电器另售)

批头 · 侧柄 · 皮带夹

DDF489RTJ/Z

充电式起子电钻

18V

(仅 DDF489RTJ)

最大输出功率	620W
能力	钢材 : 13 mm
	木材（支罗钻): 38 mm
	木材 (孔锯): 51 mm
夹头能力	1.5 - 13 mm
回转数 (rpm)	高 / 低 : 0 - 1,800 / 0 - 550
最大紧固扭矩	硬连接 / 软连接 : 73 / 40 N·m
最大锁紧扭矩	80 N·m
尺寸 (长 × 宽 × 高)	174x81x261 mm
净重	1.45 kg

DDF489RTJ: 电池 5.0Ah*2 个·快速充电器
DDF489Z: 裸机（电池和充电器另售）

批头 · 皮带夹

DF002GD202/A203/Z 13mm(1/2")

充电式起子电钻

40Vmax

工作量
使用 BL4025 电池 1 块，高速钻孔模式下使用 7/8" 支罗钻在 76mm 厚的工件（2 层 38mmSPF 板）上连续钻孔
约 165pcs

皮带夹　(仅 DF002GD202/A203)

最大输出功率	750W
能力	金属 /木材 (螺旋钻头) /木材（平翼钻）/ 木工（孔锯）: 13/38/38/51mm
夹头能力	1.5 - 13 mm
回转数 (rpm)	高 / 低 : 0 - 2,200 / 0 - 600
最大紧固扭矩	硬连接 / 软连接 : 64 / 30 N·m
最大锁紧扭矩	65 N·m
尺寸 (长×宽×高)	164 x 86 x 215 mm
净重	1.216 kg

DF002GD202: 电池 2.5Ah*2 个·快速充电器
DF002GA203: 电池 2.0Ah*2 个·快速充电器
DF002GZ: 裸机（电池和充电器另售）

DDF482RME/Z 13mm(1/2")

充电式起子电钻

440 18V

工作量
使用 BL1840B 电池 1 块在 SPF 白木材上高速拧紧 ϕ6×75mm 螺丝
约 250pcs

(仅 DDF482RME)

最大输出功率	400W
能力	钢材 13mm
	木材 38mm
夹头能力	1.5-13mm
回转数 (rpm)	高速 0-1,900　低速 0-600
最大紧固扭矩	硬连接 / 软连接 62/29N.m
尺寸 (长×宽×高)	185x79x249mm
净重	1.15kg

DDF482RME: 电池 4.0Ah*2 个·快速充电器
DDF482Z: 裸机 (电池、充电器另售)

批头 · 皮带夹

DDF484RTE/RME*/Z 13mm(1/2")

充电式起子电钻

18V

工作量
使用 BL1850B 电池 1 块在 SPF 白木材 1 倍速拧 ϕ9×75mm 木螺栓
约 165 pcs

(仅 DDF484RTE/RME)

最大输出功率	450W
能力	钢材 13mm
	木材 38mm
夹头能力	1.5-13mm
回转数 (rpm)	高速 0-2,000　低速 0-500
最大紧固扭矩	硬连接 / 软连接 54/30N.m
尺寸(长×宽×高)	172x79x261mm
净重	1.15kg

DDF484RTE: 电池 5.0Ah*2 个·快速充电器
DDF484RME: 电池 4.0Ah*2 个·快速充电器
DDF484Z: 裸机 (电池、充电器另售)

批头组件 · 皮带夹

DDF485STJ/SFJ/Z 13mm(1/2")

充电式起子电钻

18V

观看视频

工作量
使用 BL1850B 电池 1 块，低速钻孔模式下用 ø36mm 螺旋钻头在 30mm 厚的 Melapi 钻孔
约 330 pcs

(仅 DDF485STJ/SFJ)

最大输出功率	350W
能力	钢材 13mm
	木材 38mm
夹头能力	1.5-13mm
回转数 (rpm)	高速 0-1,900　低速 0-500
最大紧固扭矩	硬连接 / 软连接 50/27N.m
尺寸 (长 × 宽 × 高)	169x79x237mm
净重	1.04 kg

DDF485STJ: 电池 5.0Ah*2 个·充电器
DDF485SFJ: 电池 3.0Ah*2 个·充电器
DDF485Z: 裸机 (电池、充电器另售)

批头 · 皮带夹

DDF453STJ*/SFJ/Z 13mm(1/2")

充电式起子电钻 18V

工作量
使用 BL1850B 电池 1 块在高速模式下紧固木工螺丝 4.1x38mm
约 766pcs

最大输出功率	230W
能力	钢材 13mm
	木材 36mm
夹头能力	1.5-13mm
回转数 (rpm)	高速 0-1,300 低速 0-400
最大紧固扭矩	硬连接 / 软连接 42/27N.m
尺寸 (长×宽×高)	220x79x244mm
净重	1.25kg

DDF453STJ: 电池 5.0Ah*2 个·充电器
DDF453SFJ: 电池 3.0Ah*2 个·充电器
DDF453Z: 裸机 (电池、充电器另售)

(仅 DDF453STJ/SFX6/SFJ)

批头

DDF453SFX6 配件套装说明

批头组套

星形批头	T10/T40	x2
	T15/T20/T25/T30	x4
空心梅花批头	T10H/T15H/T20H/T25H/T27H/T30H/T40H	x2
加长杆	-	x2
米字批头	PZ0/PZ1/PZ3	x2
	PZ2	x4
十字批头	PH0/PH1/PH3	x2
	PH2	x4
六角批头	H3/H4/H5/H6	x2
一字批头	SL4/SL4.5/SL5.5/SL6.5	x2

钻头组套

金工钻头	3/4/5/6/8/10mm
木工钻头	3/4/5/6/8/10mm
砖石钻头	3/4/5/6/8/10mm

DDF487RTJX*/SAJ/Z 13mm(1/2")

充电式起子电钻 18V

轻装强力

工作量
使用 BL1850B 电池 1 块，低速模式下用 φ27mm 螺旋钻头在 30mm 厚的 Merapi 木材上钻孔
约 500 pcs

BL MOTOR 无刷电机 XPT 防尘防水黑技术

最大输出功率	410W
能力	钢材 /木材（木工钻）/木材（平翼钻）/孔锯
	13mm / 36mm / 35mm / 51mm
夹头能力	1.5-13mm
回转数 (rpm)	高速 0-1,700 低速 0-500
最大紧固扭矩	硬连接 / 软连接 40/25N.m
最大锁紧扭矩	40N.m
尺寸 (长×宽×高)	150x81x232mm
净重	0.943kg

DDF487RTJX: 电池 5.0Ah*2 个·快速充电器
DDF487SAJ: 电池 2.0Ah*2 个·充电器
DDF487Z: 裸机 (电池、充电器另售)

(仅 DDF487RTJX/SAJ)

批头·皮带夹

DDF083RFE/Z 6.35mm(3/16")

充电式起子电钻 18V

观看视频

工作量
使用 BL1830B 电池 1 块在 SPF 白木材上拧紧 φ6×75mm 木螺栓
约 204pcs

BL MOTOR 无刷电机 XPT 防尘防水黑技术

最大输出功率	410W
能力	钢材 13mm
	木材 36mm
回转数 (rpm)	高速 0-1,700
	低速 0-500
最大紧固扭矩	硬连接 / 软连接 40/23N.m
尺寸 (长×宽×高)	124x79x247mm
净重	0.75kg

DDF083RFE: 电池 3.0Ah*2 个·快速充电器
DDF083Z: 裸机 (电池、充电器另售)

(仅 DDF083RFE)

批头·皮带夹

DF332DSME/SAE/Z 10mm(3/8")

充电式起子电钻 12Vmax

BL MOTOR 无刷电机 XPT 防尘防水黑技术

工作量
使用 BL1041B 电池 1 块在 Merapi 木材上高速紧固 φ4×38 mm螺丝
约 720pcs

最大输出功率	250W
能力	钢材 10mm
	木材 28mm
夹头能力	0.8-10mm
回转数 (rpm)	高速 0-1,500 低速 0-450
最大紧固扭矩	硬连接 / 软连接 35/21N.m
最大锁紧力矩	32N.m
尺寸 (长×宽×高)	154x66x217mm
净重	0.82kg

DF332DSME: 电池 4.0Ah*2 个·快速充电器
DF332DSAE: 电池 2.0Ah*2 个·快速充电器
DF332DZ: 裸机 (电池、充电器另售)

(仅 DF332DSME/SAE)

电池盖·皮带夹

DF032DSME/SAE/Z 6.35mm(1/4")

充电式起子电钻 12Vmax

BL MOTOR 无刷电机 XPT 防尘防水黑技术

工作量
使用 BL1041B 电池 1 块在 Merapi 木材上高速紧固 φ4×38mm 螺丝
约 720pcs

最大输出功率	250W
能力	钢材 10mm
	木材 28mm
回转数 (rpm)	高速 0-1,500
	低速 0-450
最大紧固扭矩	硬连接 / 软连接 35/21N.m
最大锁紧力矩	32N.m
尺寸 (长×宽×高)	124x66x217mm
净重	0.62kg

DF032DSME: 电池 4.0Ah*2 个·快速充电器
DF032DSAE: 电池 2.0Ah*2 个·快速充电器
DF032DZ: 裸机 (电池、充电器另售)

(仅 DF032DSME/SAE)

批头·电池盖·皮带夹

DF333DSME/SAE/WYE/WY/Z 10mm(3/8")

充电式起子电钻 12Vmax

工作量
使用 BL1041B 电池 1 块在 Merapi 木材上紧固 φ3.5×22mm 螺丝
约 830pcs

最大输出功率	170W
能力	钢材 10mm
	木材 21mm
夹头能力	0.8-10mm
回转数 (rpm)	高速 0-1,700 低速 0-450
最大紧固扭矩	硬连接 / 软连接 30/14 N.m
尺寸 (长×宽×高)	179x66x212mm
净重	0.870kg

DF333DSME: 电池 4.0Ah*2 个·快速充电器
DF333DSAE: 电池 2.0Ah*2 个·快速充电器
DF333DWYE: 电池 1.5Ah*2 个·充电器
DF333DWY: 电池 1.5Ah*1 个·充电器
DF333DZ: 裸机 (电池、充电器另售)

(仅 DF333DSME/SAE/WYE/WY)

批头·皮带夹

DF033DSME/SAE/Z 6.35mm(1/4")

充电式起子电钻 12Vmax

工作量
使用 BL1041B 电池 1 块在 Merapi 木材上紧固 φ3.5×22mm 螺丝
约 830pcs

最大输出功率	170W
能力	钢材 10mm
	木材 21mm
回转数 (rpm)	高速 0-1,700
	低速 0-450
最大紧固扭矩	硬连接 / 软连接 30/14 N.m
尺寸 (长×宽×高)	149x66x212mm
净重	0.721kg

DF033DSME: 电池 4.0Ah*2 个·快速充电器
DF033DSAE: 电池 2.0Ah*2 个·快速充电器
DF033DZ: 裸机 (电池、充电器另售)

(仅 DF033DSME/SAE)

批头·皮带夹

DF330DWE/DW/Z 10mm(3/8")

充电式起子电钻 10.8V

工作量
使用 BL1015K 电池 1 块在钢板上使用金工钻头 3x1.6mm 钻孔
约 288pcs

最大输出功率	115W
能力	钢材 10mm
	木材 21mm
夹头能力	0.8-10mm
回转数 (rpm)	高速 0-1,300 低速 0-350
最大紧固扭矩	硬连接 / 软连接 24/14 N·m
尺寸(长×宽×高)	189x53x183mm
净重	1.0kg

DF330DWE: 电池 1.5Ah*2 个·充电器
DF330DW: 电池 1.5Ah*2 个·充电器
DF330DZ: 裸机 (电池、充电器另售)

(仅 DF330DWE/DW)

批头·机套

DF030DWE/Z 6.35mm(1/4")

充电式起子电钻 10.8V

工作量
使用 BL1015K 电池 1 块在钢板上使用金工钻头 3x1.6mm 钻孔
约 288pcs

最大输出功率	115W
能力	钢材 10mm
	木材 21mm
回转数 (rpm)	高速 0-1,300
	低速 0-350
最大紧固扭矩	硬连接 / 软连接 24/14N.m
尺寸(长×宽×高)	157x53x183mm
净重	0.88kg

DF030DWE: 电池 1.5Ah*2 个·充电器
DF030DZ: 裸机 (电池、充电器另售)

(仅 DF030DWE)

批头·机套

DF0300 10mm(3/8")

起子电钻

额定输入功率	320w
能力	钢材 10mm
	木材 28mm
夹头能力	1.0-10mm
回转数 (rpm)	高 / 低 : 0-1,500/0-450
最大紧固扭矩	硬连接 / 软连接 : 56.0/21.0N.m
尺寸 (长 x 宽 x 高)	220x67x206mm
净重	1.2kg
电源线	2.5m

批头

DF012DSE/Z 6.35mm(1/4")

充电式起子机

高转矩 更精准

· 自动停止离合器
当离合器脱离时，电机自动停止
· 自动保护系统
当电池的电量减少到一定低电水平时，会通过指示灯提醒用户。如果电池电量进一步降低，电机自动停止，以防止不完全紧固。

最大输出功率	30W
能力	钢材 5mm
	木材 6mm
回转数 (rpm)	高 / 低 : 650/200
最大紧固扭矩	硬连接 / 软连接 : 5.6/3.6N.m
尺寸 (长 x 宽 x 高)	枪形 218x44x142mm
	直形 273x44mm
净重	0.41kg

DF012DSE: 电池 1.5Ah*2 个 · 充电器
DF012DZ: 裸机 (电池、充电器另售)

(仅 DF012DSE)

改锥头套装

DF001DW

充电式螺丝起子机

DF001DW(81 件套附件)

25mm C 槽柄批头

十字	米字	六角	星型	一字

米字 : 0, 1, 2, 3 (各 3 支)
六角 : 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 (各 2 支)
星型 : 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 (各 3 支)
一字 : 0.5x3, 0.5x4, 0.6x4.5, 0.8x5.5,1.0x5.5,1.2x6.5 (各 2 支)
十字 : 0, 1, 2 (各 3 支), 3 (2 支)

NZ 柄 50mm 批头
星型 : 20, 25, 30 (各 1 支)
十字 : 1, 2, 3 (各 1 支)

NZ 柄套筒
5, 6, 7, 8, 9, 10mm (各 1 支)

NZ 柄批头接杆
60mm (1 支)

充电器 (ADP07)
充电时间 : 3 - 5 小时
(电压 5V/ 1A USB 输出端口)

最大输出功率	**30W**
回转数 (rpm)	**220**
最大扭矩	**完全紧固 6.0N.m**
	紧固 4.0N.m
	一般紧固 3.0N.m
尺寸 (长×宽×高)	**直形：287x47x51mm**
	枪形：205x47x51 mm
净重	**0.36kg**

81 pcs. 配件套装 · 电源适配器

充电式起子电钻规格一览表

型号	回转数 (rpm)	电压	机械式调速	锁紧力矩	最大拧紧力矩 硬连接 / 软连接 (N·m)	全长 (mm)	净重	BL 电机
DF001G	0 - 2,600 / 0 - 650	40Vmax	2	90	140 / 68	181	3.0 kg (6.6 lbs.)	●
DF002G	2,200 / 0 - 600	40Vmax	2	65	64 / 30	164	1.9 - 2.5 kg (4.2 - 5.5 lbs.)	●
DDF083	0-1,700/ 0-500	18V	2	20	40 / 23	124	1.1 - 1.4 kg (2.4 - 3.0 lbs.)	●
DDF343	0-1300/0-400	14.4V	2	30	-	192	1.4 - 1.7 kg (3.2 - 3.7 lbs.)	
DDF448	0-1,800	14.4V	2	21	77/43	225	2.2kg(4.8 lbs.)	
DDF453	0-1,300/ 0-400	18V	2	16	42 / 27	222	1.7 - 2.0 kg (3.7 - 4.4 lbs.)	
DDF458	0-2,000/ 0-400	18V	2	21	91 / 58	225	2.1 - 2.5 kg (4.7 - 5.4 lbs.)	
DDF481	0-2100/0-500	18V	2	125	115/ 60	205	2.7-3kg（5.9-6.6lbs.）	●
DDF482	0 - 1,900/ 0 - 600	18V	2	21	62 / 36	185	1.5 - 1.8 kg (3.2 - 4.0 lbs.)	
DDF484	0-2,000/ 0-500	18V	2	21	54 / 30	172	1.5 - 1.8 kg (3.3 - 4.0 lbs.)	●
DDF485	0 - 1,900 / 0 - 500	18V	2	21	50 / 27	169	1.4 - 1.7 kg (3.1 - 3.8 lbs.)	●
DDF486	0 - 2,100 / 0 - 550	18V	2	125	130 / 65	178	2.3 - 2.6 kg (5.1 - 5.7 lbs.)	●
DDF487	0 - 1,700 / 0 - 500	18V	2	40	40 / 25	164	1.7 kg (3.7 lbs.)	●
DDF489	0 - 1,800 / 0 - 500	18V	2	80	73/40	174	1.8 - 2.5kg(4.0 - 5.5 lbs.)	●
DF001D	220	3.6V	-	-	6/3/2.5	205	0.36kg(0.8 lbs.)	
DF012D	0-650/ 0-200	7.2V	2	21	5.6/3.6	218	0.53kg(1.2 lbs.)	
DF030D	0-1,300/ 0-350	10.8V	2	18	24/14	157	0.89kg(2.0 lbs.)	
DF031D	0-1700/0-450	12Vmax	2	28	30/14	157	0.94 - 1.1 kg (2.1 - 2.5 lbs.)	
DF032D	0-1,500/ 0-450	12Vmax	2	32	35/21	124	0.87kg(1.9 lbs.)	●
DF033D	0-1,700/ 0-450	12Vmax	2	20	30/14	149	1.1kg (2.4 lbs.)	
DF330D	0-1,300/ 0-350	10.8V	2	18	24/14	189	1.0kg(2.2 lbs.)	
DF331D	0-1700/0-450	12Vmax	2	28	30/14	189	1.1 - 1.3 kg (2.4 - 2.8 lbs.)	
DF332D	0-1,500/ 0-450	12Vmax	2	32	35/21	154	1.0kg(2.3 lbs.)	●
DF333D	0-1,700/ 0-450	12Vmax	2	20	30/14	179	1.2kg(2.7 lbs.)	

DP2010/DP2011 6.5mm(1/4")

高速电钻 419

额定输入功率	370W
能力	钢材 6.5mm
	木材 15mm
夹头能力	0.5-6.5mm
回转数 (rpm)	0-4,200
尺寸 (长×宽×高)	DP2010:209x64x175mm
	DP2011:222x64x175mm
净重	1.0kg
电源线	2.0m

图：DP2010

(仅 DP2011)

深度规·钻卡键 (仅 DP2011)

6412/6413 10 mm (3/8")

电钻 (变速 正反转) 64

额定输入功率	450W
能力	钢材 10mm
	木材 25mm
夹头能力	1.5-10mm
回转数 (rpm)	0-3,400
尺寸 (长×宽×高)	6412：228x64x183mm
	6413：234x64x183mm
净重	1.3kg
电源线	2.0m

图：6413

钻卡键 (仅 6412)

DP4010/DP4011 13mm(1/2")

电钻 419A

额定输入功率	720W
能力	钢材 高 / 低 :8mm/13mm
	木材 高 / 低 :25mm/40mm
夹头能力	1.5-13mm
回转数 (rpm)	高 / 低 :0-2,900/0-1,200
尺寸 (长×宽×高)	347x70x220mm
净重	2.3kg
电源线	2.5m

图：DP4011

(仅 DP4011)

深度规·侧柄·钻卡键 (仅 DP4010)

DP4001* 13mm(1/2")

电钻 419

额定输入功率	750W
能力	钢材 13mm
	木材 38mm
夹头能力	1.5-13mm
回转数 (rpm)	0-950
长度	308mm
净重	2.4kg
电源线	2.5m(8.2ft)

侧柄

DP4020/DP4021 13mm(1/2")

电钻 475

额定输入功率	630W
能力	钢材 13mm
	木材 30mm
夹头能力	13mm
回转数 (rpm)	0-3,000
尺寸 (长×宽×高)	DP4020:269x66x209mm
	DP4021:271x66x209mm
净重	DP4020:1.7kg
	DP4021:1.6kg

图：DP4021

(仅 DP4021)

钻卡键 (仅 DP4020)

6305 13mm(1/2")

电钻 305

额定输入功率	850W
能力	钢材 13mm
	木材 30mm
	钻夹头 2-13mm
夹头能力	2-13mm
回转数 (rpm)	1450
尺寸(长×宽×高)	346x84x152mm
净重	2.8kg
电源线	2.5m

钻卡键·深度规·侧柄 36

DS4011 13mm(1/2")

电钻 (单速 正反转) 411

额定输入功率	750W
能力	钢材 13mm
	木材 36mm
夹头能力	2-13mm
回转数 (rpm)	600
长度	340mm
净重	2.8kg
电源线	2.5m

钻卡键·侧柄

DS4012 13mm(1/2")

电钻 (变速 正反转) 411

额定输入功率	750W
能力	钢材 13mm
	木材 36mm
夹头能力	2-13mm
回转数 (rpm)	0-600
长度	340mm
净重	2.8kg
电源线	2.5m

钻卡键·侧柄

DS5000 16mm(5/8")

电钻 (单速 正反转) 411

额定输入功率	750W
能力	钢材 16mm
	木材 36mm
夹头能力	3-16mm
回转数 (rpm)	600
长度	348mm
净重	3.0kg
电源线	2.5m

钻卡键·侧柄

角向电钻

DDA460PT2*/ZK 13mm

充电式角向电钻 36V

工作量
使用 BL1850B 电池 2 块，用 φ2-9/16" 自动进给钻头在两层 SPF2 木板上高速钻孔
约 80pcs

最大输出功率	1,350W
能力	钢材 13mm
	木材（平翼钻）118 mm
	木材（孔锯）159mm
夹头能力	2-13mm
回转数 (rpm)	高速 / 低速 0-1,400 / 0-350
最大扭矩	高速 / 低速 48/136N.m
尺寸 (长×宽×高)	538x128x223mm
净重	4.716 kg

DDA460PT2: 电池 5.0Ah*2 个·二口充电器
DDA460ZK: 裸机 (电池、充电器另售)

钻头匙·六角扳手·侧柄

DA001GZ 13mm

充电式角向电钻 40Vmax

工作量
使用 BL4080F 电池 一节 4-1/8" 孔 锯 在 4 层 2×10 SPF 木材上钻孔高速模式下
约 160pcs

最大输出功率	1,350W
能力	钢材 13mm
	木材 (平翼钻) 高速 :65mm
	木材 (平翼钻) 低速 :118mm
	木材 (孔锯) 高速 :105mm
	木材 (孔锯) 低速 :159mm
	木材 (支罗钻):50mm
夹头能力	2-13mm
回转数 (rpm)	高速 / 低速 0-1500 / 0-400
最大扭矩	高速 / 低速 55/136N.m
尺寸 (长×宽×高)	491x128x199mm
净重	4.598kg

(仅 DA001GM101)

DA001GZ: 裸机 (电池、充电器另售)

侧柄·六角扳手·钻卡键·钻卡键座

DDA450RTE*/Z 13 mm

充电式角向电钻 18V

观看视频

工作量
使用 BL1850B 电池 7/8" 螺旋钻头在 4 层 SPF 木材 2×10 高速模式下钻孔
约 75pcs

能力	钢材 : 13 mm
	木材 (木工平翼钻) 高速 : 50 mm
	木材 (木工平翼钻) 低速 : 65 mm
	木材 (孔锯) 高速 : 101 mm
	木材 (孔锯) 低速 : 127 mm
	木材 (螺旋钻头) : 38 mm
回转数 (rpm)	高 / 低 : 0 - 1,400 / 0 - 450
最大紧固扭矩	高 : 26 N·m / 低 : 70 N·m
尺寸 (长x宽x高)	434 x 82 x 179 mm
净重	2.720kg

DDA450RTE: 电池 5.0Ah*2 个·快速充电器
DDA450Z: 裸机 (电池、充电器另售)

把手、钻卡键

DDA350RME/Z 10mm

充电式角向电钻 440W 18V

工作量
使用 BL1840B 电池 1 块在厚 38mm 的 SPF 白木材上用 φ25mm 木工钻钻孔
约 400pcs

最大输出功率	280W
能力	钢材 10mm
	木材 25mm
夹头能力	1.5-10mm
回转数 (rpm)	0-1,800
尺寸 (长×宽×高)	314x79x115mm
净重	0.96kg

DDA350RME: 电池 4.0Ah*2 个·快速充电器
DDA350Z: 裸机 (电池、充电器另售)

侧柄·钻卡键

DA3010 10mm

角向电钻 419W

额定输入功率	450W
能力	钢材 10mm
	木材 25mm
夹头能力	1.5-10mm
回转数 (rpm)	0-2,400
长度	270mm
净重	1.6kg
电源线	2.5m

钻卡键 S10·侧柄 36

图：DDA350

DA332DSAE/Z DA333DSAE/Z 10mm

充电式角向电钻 12Vmax

图：DA332D

图：DA333D

工作量 (DA332D)
使用 BL1021B 电池 1 块用 φ4.1mm×38mm 螺丝在 30mm 厚的柳桉木上进行紧固
约 295pcs

工作量 (DA333D)
使用 BL1021B 电池 1 块用 φ4.1mm×38mm 螺丝在 30mm 厚的柳桉木上进行紧固
约 172pcs

最大输出功率	140W
能力	钢材 10mm
	木材 12mm
夹头能力	1.5 - 10 mm
回转数 (rpm)	0-1,100
尺寸 (长x宽x高)	DA332D:332x68x86mm
	DA333D:332x68x95mm
净重	DA332D:0.95kg
	DA333D:0.99kg

(仅DA333D)(仅DA332DSAE/DA333DSAE)

DA332DSAE/DA333DSAE: 电池2.0Ah*2 个·快速充电器
DA332DZ/DA333DZ: 裸机 (电池、充电器另售)

钻卡键 (仅 DA332D)

DA330DWE*/Z* DA331DWE*/Z* 10mm

充电式角向电钻 10.8V

图：DA331D

图：DA330D

工作量
使用 BL1015K 电池 1 块用 φ4.1mm×38mm 木工螺丝进行紧固
约 202pcs

最大输出功率	135W
能力	钢材 10mm
	木材 12mm
夹头能力	1.5-10mm
回转数 (rpm)	0-800
尺寸 (长×宽×高)	DA330D:298x52x77mm
	DA331D:310x52x88mm
净重	0.93kg

(仅 DA331D)

(仅 DA330DWE/DA331DWE)

DA330DWE/DA331DWE: 电池 1.5Ah*2 个·充电器
DA330DZ/DA331DZ: 裸机 (电池、充电器另售)

钻卡键·改锥头

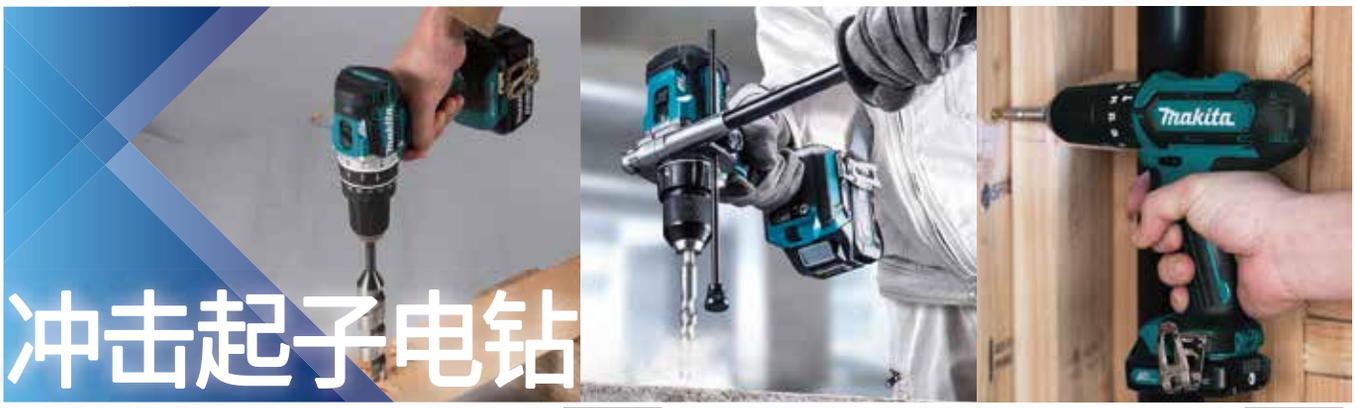

HP001GD201/Z 13mm

充电式冲击起子电钻 40Vmax

观看视频

工作量
使用 BL4025 电池 1 块，用 7/8" 支罗钻在 38mm 厚的 SPF 白木材上钻孔
约 480pcs

最大输出功率	1,000W
能力	钢材 : 20 mm 木材（支罗钻）: 50 mm 木材 (木工平翼钻): 76 mm 木材 (孔锯): 152 mm 砖墙 : 20 mm
夹头能力	1.5 - 13 mm
回转数 (rpm)	高 / 低 : 0 - 2,600 / 0 - 650
冲击数 (ipm)	高 / 低 : 0 - 39,000 / 0 - 9,750
最大紧固扭矩	硬连接 / 软连接 : 140 / 68 N·m
最大锁紧扭矩	125N·m
尺寸 (长×宽×高)	182 x 86 x 282 mm
净重	1.667 kg

HP001GD201: 电池 2.5Ah*2 个·快速充电器
HP001GZ: 裸机（电池、充电器另售）

(仅HP001GD201)

把手 · 改锥头 · 皮带夹

DHP486RTJ/Z 13 mm

充电式冲击起子电钻 18V

工作量
使用 BL1850B 电池 1 块，高速钻孔模式下，使用 7/8" 支罗钻头在 152mm 厚的工件（4 层 38mmSPF 板）上连续钻孔
约 57pcs

最大输出功率	680W
能力	钢材/木材（木工钻）/木材（平翼钻）/孔锯: 13mm / 50mm / 76mm / 152mm 板材 : 170 mm 石工 :16 mm
夹头能力	1.5 - 13 mm
回转数 (rpm)	高 / 低 : 0 - 2,100 / 0 - 550
冲击数 (ipm)	高 / 低 : 0 - 31,500 / 0 - 8,250
最大紧固扭矩	硬连接 / 软连接 : 130 / 65 N·m
最大锁紧扭矩	125 N·m
尺寸 (长×宽×高)	178 x 81 x 217 mm
净重	1.665kg

DHP486RTJ: 电池 5.0Ah*2 个·快速充电器
DHP486Z: 裸机 (电池、充电器另售)

(仅 DHP486RTJ)

深度规 · 侧柄 · 皮带夹 · 十字批头

DHP458RME/Z 13mm

充电式冲击起子电钻 440 18V

工作量
使用 BL1840B 电池 1 块 用 φ21mm 的 木 工 钻，在 25mm 厚的白杉木上钻孔
约 392pcs

能力	钢材 13mm 木材 76mm 砖墙 16mm
夹头能力	1.5-13mm
回转数 (rpm)	高速 0-2,000 低速 0-400
冲击数 (ipm)	高速 0-30,000 低速 0-6,000
最大扭矩	硬连接 / 软连接 91/58N.m
尺寸 (长×宽×高)	225x79x259mm
净重	1.66kg

DHP458RME: 电池 4.0Ah*2 个·快速充电器
DHP458Z: 裸机 (电池、充电器另售)

(仅 DHP458RME)

批头 · 皮带夹

DHP489RTJ/Z 13mm

充电式冲击起子电钻 18V

最大输出功率	620W
能力	砖石 :16mm 钢材 :13mm 木材 (平翼钻): 51mm
夹头能力	1.5 - 13 mm
回转数 (rpm)	高 / 低 : 0 - 1,800 / 0 - 550
冲击数 (ipm)	高 / 低 : 0 - 27,000 / 0 - 8,250
最大紧固扭矩	硬连接 / 软连接 : 73 / 40 N·m
最大锁紧扭矩	80 N·m
尺寸 (长×宽×高)	175 x 81 x 261 mm
净重	1.45 kg

DHP489RTJ: 电池 5.0Ah*2 个·快速充电器
DHP489Z: 裸机 (电池、充电器另售)

(仅 DHP489RTJ)

批头 · 皮带夹

HP002GD202/A203/Z 13 mm

充电式冲击起子电钻 40Vmax

工作量
使用 BL4025 电池 1 块，高速钻孔模式下使用 7/8" 支罗钻在 76mm 厚的工件（2 层 38mmSPF 板）上连续钻孔
约 165pcs

最大输出功率	750W
能力	钢材/木材（螺旋钻头）/木材（平翼钻）/ 木工（孔锯）/砖石: 13/38/38/51/13mm
夹头能力	1.5 - 13 mm
回转数 (rpm)	高 / 低 : 0 - 2,200 / 0 - 600
冲击数 (ipm)	高 / 低 : 0 - 33,000 / 0 - 9,000
最大紧固扭矩	硬连接 / 软连接 : 64 / 30 N·m
最大锁紧扭矩	65 N·m
尺寸(长×宽×高)	174 x 86 x 215 mm
净重	1.271kg

HP002GD202: 电池 2.5Ah*2 个·快速充电器
HP002GA203: 电池 2.0Ah*2 个·快速充电器
HP002GZ: 裸机（电池和充电器另售）

(仅 HP002GD202/A203)

皮带夹

DHP482RME/Z 13mm

充电式冲击起子电钻 440 18V

观看视频

工作量
使用 BL1840B 电池 1 块在砖墙上使用 φ8mm 钻 30mm 深
约 224pcs

最大输出功率	400W
能力	钢材 13mm 木材 38mm 砖墙 13mm
夹头能力	1.5-13mm
回转数 (rpm)	高 / 低 : 0-1,900/0-600
冲击数 (ipm)	高 / 低 : 0-28,500/0-9,000
最大扭矩	硬连接 / 软连接 : 62/36N.m
尺寸 (长×宽×高)	198x79x249mm
净重	1.15kg

DHP482RME: 电池 4.0Ah*2 个·快速充电器
DHP482Z: 裸机 (电池、充电器另售)

(仅 DHP482RME)

批头 · 皮带夹

DHP484RTE/Z 13mm

充电式冲击起子电钻 18V

工作量
使用 BL1850B 电池 1 块在 SPF 白木材上 1 倍速拧紧 φ9×75mm 木螺栓
约 165pcs

最大输出功率	450W
能力	钢材 13mm 木材 38mm 砖墙 13mm
夹头能力	1.5 - 13 mm
回转数 (rpm)	高 / 低: 0-2,000/0-500
冲击数 (ipm)	高 / 低: 0-30,000/0-7,500
最大扭矩	硬连接 / 软连接 : 54/30N.m
尺寸(长×宽×高)	182x79x261mm
净重	1.25kg

DHP484RTE: 电池 5.0Ah*2 个·快速充电器
DHP484Z: 裸机 (电池、充电器另售)

(仅 DHP484RTE)

批头组件 · 皮带夹

DHP485SFJ/Z 13mm

充电式冲击起子电钻 18V

观看视频

工作量
使用 BL1830B 电池 1 块用高速模式在 Merapi 木材上紧固 φ4.1×38mm 木工螺丝
约 1050pcs

最大输出功率	350W
能力	钢材 13mm 木材 38mm 砖墙 13mm
夹头能力	1.5 - 13 mm
回转数 (rpm)	高 / 低 : 0-1,900/0-500
冲击数 (ipm)	高 / 低 :0-28,500/0-7,500
最大扭矩	硬连接 / 软连 : 50/27N.m
尺寸 (长×宽×高)	182x79x237mm
净重	1.1 kg

DHP485SFJ: 电池 3.0Ah*2 个·充电器
DHP485Z: 裸机 (电池、充电器另售)

(仅 DHP485SFJ)

批头组件 · 皮带夹

DHP453SFJ/Z 13mm
充电式冲击起子电钻 18V

工作量
使用 BL1840B 电池 1 块
在高速模式下驱动
木工螺丝 4.1x38mm
约 613pcs

最大输出功率	230W
能力	钢材 13mm 木材 36mm 砖墙 13mm
夹头能力	1.5-13mm
回转数 (rpm)	高 / 低 : 0-1,300 / 0-400
冲击数 (ipm)	高 / 低 : 0-19,500 /0-6,000
最大扭矩	硬连接 / 软连 : 42/27N.m
尺寸 (长×宽×高)	239x79x244mm
净重	1.35kg

DHP453SFJ: 电池 3.0Ah*2 个 · 充电器
DHP453Z: 裸机 (电池、充电器另售)

(仅 DHP453RME/SFX2/SFJ)

批头组件

DHP487RTJX*/SAJ/Z 13mm
充电式冲击起子电钻 18V

轻装强力

工作量
使用 BL1850B 电池 1 块，低速模式下用 φ27mm 螺旋钻头在 30mm 厚的 Merapi 木材上钻孔
约 500pcs

最大输出功率	410W
能力	钢材/木材(木工钻)/木材(平翼钻)/孔锯/石工: 13mm/36mm/35mm/51mm/13mm
夹头能力	1.5 - 13 mm
回转数 (rpm)	高 / 低 : 0-1,700 / 0-500
冲击数 (ipm)	高 / 低 : 0 - 25,500 / 0 - 7,500
最大紧固扭矩	硬连接 / 软连接: 40/25 N.m
最大锁紧扭矩	40N.m
尺寸(长×宽×高)	164x81x248mm
净重	1.004kg

DHP487RTJX: 电池 5.0Ah*2 个 · 快速充电器
DHP487SAJ: 电池 2.0Ah*2 个 · 充电器
DHP487Z: 裸机 (电池、充电器另售)

(仅 DHP487RTJX/SAJ)

十字批头 · 皮带夹

HP332DSME*/SAE*/Z 10mm
充电式冲击起子电钻 12Vmax

工作量
使用 BL1041B 电池 1 块
用硬质合金钻头 6.5mm 在砖墙钻（振动）30mm 深的孔
约 290pcs

最大输出功率	250W
能力	钢材 10mm 木材 28mm
夹头能力	0.8-10mm
回转数 (rpm)	高 / 低 : 0-1,500 / 0-450
冲击数 (ipm)	高 / 低 :0-22,500 / 0-6,750
最大拧紧力矩	硬连接 / 软连接 35/21N.m
最大锁紧力矩	32N.m
尺寸 (长×宽×高)	168x66x217mm
净重	0.89kg

HP332DSME: 电池 4.0Ah*2 个 · 快速充电器
HP332DSAE: 电池 2.0Ah*2 个 · 快速充电器
HP332DZ: 裸机 (电池、充电器另售)

(HP332DSME/SAE)

电池盖 · 皮带夹

HP333DSME/DWY*/SAE*/Z
充电式冲击起子电钻 12Vmax

工作量
使用 BL1041B 电池 1 块
在 Merapi 木材上高速紧
φ3.5×22mm 螺丝
约 830pcs

最大输出功率	170W
能力	钢材 10mm 木材 21mm 砖墙 8mm
夹头能力	0.8-10mm
回转数 (rpm)	高 / 低 : 0-1,700 / 0-450
冲击数 (ipm)	高 / 低 :0-25,500 / 0-6,750
最大扭矩	硬连接 / 软连接 : 30/14 N.m
尺寸 (长 x宽 x高)	193x66x229mm
净重	0.935kg

HP333DSME: 电池 4.0Ah*2 个 · 快速充电器
HP333DWY: 电池 1.5Ah*1 个 · 充电器
HP333DSAE: 电池 2.0Ah*2 个 · 快速充电器
HP333DZ: 裸机 (电池、充电器另售)

(HP333DSME/DWY/SAE)

批头

HP330DWEX3/DWE/DW/Z 10mm
充电式冲击起子电钻 10.8V

工作量
使用 BL1015K 电池 1 块
木工钻孔 9x25mm
约 219pcs

DWEX3 套装

最大输出功率	140W
能力	钢材 10mm 木材 21mm 砖墙 8mm
夹头能力	0.8-10mm
回转数 (rpm)	高 / 低 : 0-1,500 / 0-400
冲击数 (ipm)	高 / 低 : 0-22,500 / 0-6,000
最大扭矩	硬连接 / 软连接 : 24/12N.m
尺寸 (长×宽×高)	201x53x183mm
净重	0.93kg

HP330DWEX3: 套装
HP330DW: 电池 1.5Ah*1 个 · 充电器
HP330DZ: 裸机 (电池、充电器另售)

(仅 HP330DWEX3/DWE/DW)

十字批头 · 工具套 · 配件套装

图：HP330

HP330DWEX3 套装

铁工钻头	3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5mm	x1
石工钻头	4/5/6/7/8mm	x1
木工钻头	4/5/6/8/10mm	x1
木工扁钻	16/20mm	x1
六角柄套筒	8/10/12/13mm	x1
五刃倒角器	12mm	x1
六角柄磁性接杆	6.35mm	x1
批头 50mm(左上)	PH2/PH3/PZ2/PZ3/T20/T30/SL5.5/SL6.5	x1
十字批头 25mm	PZ0/PZ1/PZ2/PZ3	x2
十字批头 25mm	PH0/PH1/PH2/PH3	x2
批头 25mm	H5/H6/T10/T15/T20/T30/T40	x1
	T25	x2
	H3/H4	x1
	SL4/SL5/SL5.5/SL6.5	x2

HP331DWYX1 套装

1/4" 六角柄批头套筒	8/10/12/13mm	x1
直柄金工钻头	3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5mm	x1
直柄石工钻头	4/5/6/8/10mm	x1
直柄木工钻头	4/5/6/8/10mm	x1
直柄木工扁钻	16/20mm	x1
50mm 批头	PH2/PH3/PZ2/PZ3/T20/T30/SL5.5/SL6.5	x1
25mm 批头	PH0/PH1	x2
	PH2/PH3	x3
	PZ0/PZ1	x2
	PZ2/PZ3	x3
	T10/T15/T30/T40	x1
	T20/T25	x2
	H3/H4/H5/H6	x1
	SL4/SL5/SL5.5/SL6.5	x2
1/4" 六角柄批头接杆		x1
直柄倒角器		x1

HP2050 13mm(1/2")

冲击电钻

419

额定输入功率	720W
能力	砖墙 20mm
	钢材高速 8mm
	钢材低速 13mm
	木材高速 25mm
	木材低速 40mm
夹头能力	1.5 - 13 mm
回转数 (rpm)	高 / 低 :0-2,900 / 0-1,200
冲击数 (ipm)	高 / 低 :0-58,000 / 0-24,000
长度	362mm
净重	2.5kg

钻卡键·深度规·侧柄

HP0300 10mm(3/8")

冲击起子电钻

411

观看视频

额定输入功率	320w
能力	砖墙 8mm
	钢材 10mm
	木材 28mm
夹头能力	1.0-10mm
回转数 (rpm)	高 / 低 :0-1,500 / 0-450
冲击数 (bpm)	高 / 低 : 0-22,500 / 0-6,750
最大拧紧扭矩	硬连接 / 软连接 : 56.0/21.0N·m
最大锁紧扭矩	42.0N·m
尺寸 (长X宽X高)	235x67x206mm
净重	1.3kg
电源线	2.5m(8.2ft)

改锥头

HP1630/KX3 13mm(1/2")

冲击电钻

85

额定输入功率	710W
能力	砖墙 16mm
	钢材 13mm
	木材 30mm
夹头能力	1.5 - 13 mm
回转数 (rpm)	0-3,200
冲击数 (bpm)	0-48,000
尺寸 (长×宽×高)	296x75x204mm
净重	2.1kg
电源线	2.0m(6.6ft)

(仅 HP1630KX3)

钻卡键·侧柄·配件套装 (仅 HP1630KX3)

HP1630KX3 套装

1/4" 六角柄批头套筒	8/10/12/13mm	x1
直柄金工钻头	3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5mm	x1
直柄石工钻头	4/5/6/8/10mm	x1
直柄木工钻头	4/5/6/8/10mm	x1
直柄木工扁钻	16/20mm	x1
50mm 批头	PH2/PH3/PZ2/PZ3/T20/T30/SL5.5/SL6.5	x1
25mm 批头	PH0/PH1	x2
	PH2/PH3	x3
	PZ0/PZ1	x2
	PZ2/PZ3	x3
	T10/T15/T30/T40	x1
	T20/T25	x2
	H3/H4/H5/H6	x1
	SL4/SL5/SL5.5/SL6.5	x2
1/4" 六角柄批头接杆		x1
直柄倒角器		x1

VR001C/VR002C/VR003C/VR004C

充电式混凝土振动器

由 PDC1200/ PDC01 背负式电池包供电

由36V-40Vmax内置电池供电

充电器
DC4001

充电时间:
360分钟.

电池包充满电的运行时间
VR001C/ VR002C: 300分钟
VR003C/ VR004C: 200分钟

由多达四节 18V LXT
电池供电

使用 BL1860Bx4 充满电
运行时间
VR001C/ VR002C: 100分钟
VR003C/ VR004C: 60分钟

大直径振动器可进行大面积的压实工作

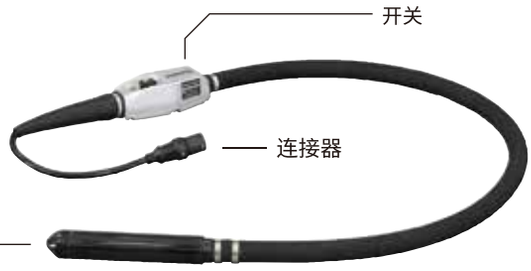

图: VR001C

高频电机

振动器头直径
ø 43mm: VR001C/ VR002C
ø 52mm: VR003C/ VR004C

柔性软管长度
1.5m: VR001C/ VR003C
3.0m: VR002C/ VR004C

图: VR004C

VR001CZ/VR002CZ 43mm VR003CZ/VR004CZ 52mm

充电式混凝土振动器

	VR001C	VR002C	VR003C	VR004C
振动器直径	43mm	43mm	52mm	52mm
柔性轴组件长度	1,500mm	3,000mm	1,500mm	3,000mm
每分钟振动 (VPN)	12,000	12,000	12,000	12,000
净重	9.16kg	10.26kg	9.96kg	11.06kg

VR001CZ/VR002CZ/VR003CZ/VR004CZ ：裸机 (电池、充电器另售)

HB350
磁力钻

UD00EBD002

额定输入功率	1050W
能力	35mm
回转数 (rpm)	850
磁性夹紧力	最低 8,000N
尺寸 (长×宽×高)	270x110x330mm
净重	11.5kg

键 2.5mm·键 4mm·键 5mm·背带

VR003G/VR004G
充电式混凝土振动器

与大直径轴兼容
观看视频

振动部件直径比当前型号更大，
并将振动传递到更广的范围，以提高密实成型效率

型号	振动器直径	柔性轴长度
VR003G	ø32mm	1.2, 1.7, 2.4m
VR004G	ø38mm	1.2, 2.4m

强力模式
适用于各种混凝土压实，
例如地面、桥墩、地基等

每分钟振动
15,500/分钟

工作量 (电池充满电后)
35 分钟
(使用ø32mm-1.2m 轴和BL4040 电池)

普通模式
非常适合精细工程，如台阶修整或临时施工开口的闭合，
其中要求混凝土不会流出模具

每分钟振动
12,000/分钟

工作量 (电池充满电后)
50 分钟
(使用ø32mm-1.2m 轴和BL4040 电池)

BL MOTOR 无刷电机
XPT 防尘防水高技术

附件

尺寸	部件号
ø32-1.2m	1910E1-5 VR003G(标配件)
ø32-1.7m	1910E2-3
ø32-2.4m	1910C2-9
ø38-1.2m	1910E3-1 VR004G(标配件)
ø38-2.4m	1910C4-5

柔性轴

图片: 1910C4-5

VR003G 带柔性轴



VR004G 带柔性轴

开关盖
保护开关按钮和锁定按钮不被混凝土等粘附和硬化材料附着

各种电池盖
适用于所有推荐或兼容的电池

标配电池盖与BL4020/BL4025/ BL4040兼容
以下电池盖也可以作为选购件提供:
电池盒L组(部件号:1910J1-0) : BL4050F/BL4080F
电池盒H组(部件号:1910J4-4): PDC01/PDC1200

VR003GM101/Z VR004GM101/Z
充电式混凝土振动器

40Vmax

最大输出功率	使用 PDC1200: 550W
振动器直径	VR003G: 32 mm VR004G: 38 mm
柔性轴组件长度	VR003G: 1.2m, 1.7m, 2.4 m VR004G: 1.2m, 2.4 m
尺寸 (长 x 宽 x 高)	VR003G : 2,509 x 112 x 299 mm VR004G: 2,507 x 112 x 299mm
净重	1.394 kg

VR003GM101/VR004GM101: 电池 4.0Ah*1 个·快速充电器
VR003GZ/VR004GZ: 裸机 (电池、充电器另售)

扳手·柔性轴 (VR003G:ø32mm·1.2m VR004G:ø38mmm·1.2m)

DUT130Z
充电式搅拌机

18V

BL MOTOR 无刷电机
XPT 防尘防水高技术

工作量
使用 BL1860B 电池
1 块 低速运行
ϕ135 搅拌叶片
约 78 分钟

最大输出功率	650 W
搅拌叶尺寸	165 mm
回转数 (rpm)	高 / 低 : 0 - 1,300 / 0 - 350
尺寸(长×宽×高)	916x89x231 mm
净重	1.87kg

轴·手柄·扳手 (电池、充电器另售)

DUT131Z
充电式搅拌机

18V

可做电钻使用

XPT 防尘防水高技术
BL MOTOR 无刷电机

工作量
使用 BL1860B 电池
1 块 高速运行
ϕ165 搅拌叶片
约 40 分钟

最大输出功率	650 W
夹头能力	1.5 - 13 mm
回转数 (rpm)	高 / 低 : 0 - 1,300 / 0 - 350
尺寸 (长×宽×高)	307x89x231 mm
净重	2.0kg

前挡盖·手柄·钻卡键 (电池、充电器另售)

UT1305
电动搅拌机

303

额定输入功率	850W
最大叶片直径	165mm
回转数 (rpm)	1,300
尺寸 (长×宽×高)	942x87x152mm
净重	3.3kg
电源线	2.5m(8.2ft)

扳手·侧柄

搅拌叶片介绍

适用型号：UT1305、DUT130、DUT131
不锈钢轴（部件号：A-43751）

搅拌叶片							螺栓		
种类	形状	材质	螺栓单独出售	可装双叶片	部件号	价格代码	螺栓尺寸	部件号	价格代码
搅拌叶片 165		不锈钢	√	-	A-43692	JP31	M8 x 18	265220-5	JP24

适用型号：UT2204
不锈钢轴（部件号：A-43773）

搅拌叶片							螺栓		
种类	形状	材质	螺栓单独出售	可装双叶片	部件号	价格代码	螺栓尺寸	部件号	价格代码
搅拌叶片 175		铝	-	√	A-43701	JP36	W5/16 x 16	265475-2	JP14
搅拌叶片 220		铝	-	-	A-43717	JP47	M8 x 16	265440-1	JP9

外接式集尘组件（单钻 + 锤击）
（需搭配吸尘器一起使用）

部件号	适用型号
191N81-0	HR006G

外接式集尘组件（锤击）
（需搭配吸尘器一起使用）

单电镐模式用集尘组件

部件号	适用型号
199143-4（不带软管） 199144-2（带软管）	HR005G/HR006G/HM001G/HM002G/HM003G/HR5212C/HR5202C/HM1205C/HR4001C/HR4002/HR4003C/HR4013C/DHR400/HR4030C

HR006GZ 52 mm

充电式电锤 (2 功能)

40Vmax+40Vmax 80Vmax

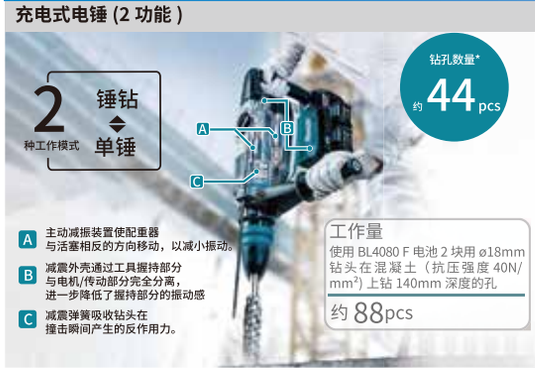

A 主动减振装置使配重器与活塞相反的方向移动，以减小振动。
B 减震外壳通过工具握持部分与电机/传动部分完全分离，进一步降低了握持部分的振动感
C 减震弹簧吸收钻头在撞击瞬间产生的反作用力。

钻孔数量* 约 44 pcs

工作量
使用 BL4080 F 电池 2 块用 ø18mm 钻头在混凝土（抗压强度 40N/mm²）上钻 140mm 深度的孔
约 88pcs

钻孔速度

HR006G	127
交流电工具	100

慢 速度 快

使用 2 节满电量 BL4040 电池，在抗压强度为 40N/mm² 的混凝土中钻孔，钻孔深度 140 mm，直径 18mm

AVT 减震技术

主手柄振动等级 8.5 m/s²

AFT 主动反馈传感技术
AWS 无线自动启动系统
SOFT NO LOAD 空载低振动

冲击能量	21.4 J
最大输出功率	2,600W
能力	混凝土（使用硬质合金钻头）: 52 mm
	混凝土（使用空心钻头）: 160 mm
回转数 (rpm)	150 - 310
冲击数 (bpm)	1,100 - 2,250
尺寸(长×宽×高)	610 x 140 x 337 mm
净重	11.086kg

BL MOTOR 无刷电机
XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY 防尘防水酒技术

侧柄、侧把手、深度规（电池、充电器另售）

HR5202C 52mm

电锤 (2 功能)

175

冲击能量	19.1J
额定输入功率	1,510W
能力	混凝土 (硬质合金钻头)52mm
	混凝土 (空心钻)160mm
回转数 (rpm)	150-310
冲击数 (bpm)	1,100-2,250
尺寸 (长x宽x高)	599x134x287mm
净重	10.9kg
电源线	5.0m

侧柄 · 深度规 · 钻头润滑油 · 侧柄 (D 型)

HR5212C 52mm

电锤 (2 功能)

175

AVT 防震技术
SOFT NO LOAD 空载低振动

冲击能量	20.0J
额定输入功率	1,510W
能力	混凝土 (硬质合金钻头):52mm
	混凝土 (空心钻):160mm
回转数 (rpm)	150-310
冲击数 (bpm)	1,100-2,250
尺寸 (长x宽x高)	599x140x287mm
净重	11.9kg
电源线	5.0m

侧柄 · 深度规 · 钻头润滑油 · 侧柄 (D 型)

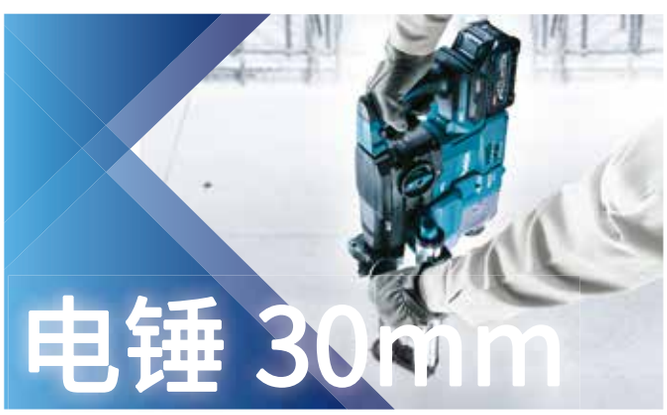

HR008GM201/Z 30 mm

充电式电锤 (3 功能)

40Vmax

工作量
使用 BL4040 电池 1 节在强度为 40N/mm² 的混凝土上用 Φ10.5mm 压力负荷钻深度为 60mm 的孔
约 109pcs

BL MOTOR 无刷电机 XPT 防尘防水酒技术 AVT 防震技术 AFT 主动反馈传感技术 AWS 无线自动启动系统

选购件 : DX10 集尘组件 (部件号 :191F95-1)

(仅 HR008GM201)

冲击能量	3.9 J
最大输出功率	1600W
能力	混凝土（使用 TCT 钻头) : 30 mm
	钢材 : 13 mm　木材 : 32 mm
	空心钻头 : 80 mm
回转数 (rpm)	0 - 840
冲击数 (bpm)	0 - 4,500
尺寸 (长x宽x高)	441 x 97 x 263 mm
净重	4.273kg

HR008GM201: 电池 4.0Ah*2 个 · 快速充电器
HR008GZ: 裸机 (电池、充电器另售)

侧柄 · 深度规

HR3001CJ/HR3011FCJ/FCWJ 30mm

电锤 (3 功能)

351

(仅 HR3011FCJ/FCWJ)

冲击能量	3.9 J
额定输入功率	1,050W
能力	混凝土 (硬质合金钻头) : 30mm
	混凝土（金刚石空心钻头）: 80mm
	钢材 : 13mm
	木材 : 32mm
回转数 (rpm)	0 - 840
冲击数 (bpm)	0 - 4,500
尺寸 (长×宽×高)	HR3001 : 369 x 98 x 226 mm
	HR3011 : 369 x 98 x 242 mm
净重	HR3001 : 4.1 - 4.5 kg
	HR3011 : 4.4 - 4.8 kg
电源线	2.5 m

HR3011FCWJ : DX10 集尘系统

深度规

电锤 40mm

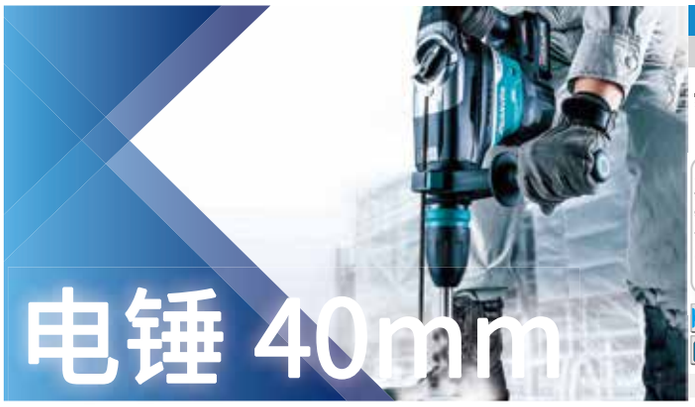

HR005GM201/Z 40mm

充电式电锤 (2 功能)

40Vmax

工作量

使用 BL4040 电池 1 块用 ø20mm 钻头在混凝土（抗压强度 40N/mm²）上钻 140mm 深度的孔

约 16pcs

(仅 HR005GM201)

冲击能量	8.0J
能力	混凝土（使用硬质合金钻头）:40mm
回转数 (rpm)	250 - 500
冲击数 (bpm)	1,450 - 2,900
尺寸 (长×宽×高)	477 x 115 x 286 mm
净重	6.332 kg

HR005GM201 : 电池 4.0Ah*2 个·快速充电器
HR005GZ : 裸机（电池和充电器另售）

手柄·侧柄·深度规

DHR400T2N/ZKN 40mm

充电式电锤 (2 功能)

工作量

使用 BL1850B 电池 2 块使用 φ18mm 硬质合金钻头在混凝土（抗压强度 40N/mm² 深度 140mm）上钻孔

约 25pcs

观看视频

冲击能量	8.0 J
最大输出功率	1,650W
能力	混凝土（硬质合金钻头）: 40mm 混凝土（空心钻）105mm
回转数 (rpm)	250-500
冲击数 (bpm)	1,450-2,900
尺寸 (长×宽×高)	473x120x285mm
净重	6.232kg

DHR400T2N: 电池 5.0Ah*2 个·二口充电器
DHR400ZKN: 裸机（电池、充电器另售）

侧柄·深度规

HR4002 40mm(1-9/16")

电锤 (2 功能)

350

冲击能量	6.1J
额定输入功率	1,050W
能力	混凝土（硬质合金钻头）: 40mm 混凝土（空心钻）: 105mm
回转数 (rpm)	680
冲击数 (bpm)	2500
尺寸 (长x宽x高)	458x114x256mm
净重	6.6kg
电源线	5.0m(16.4ft)

侧柄·深度规·钻头润滑油

HR4030C 40mm(1-9/16")

电锤（锤钻）

350

冲击能量	9.2J
额定输入功率	1,100W
能力	混凝土（硬质合金钻头）:40mm 混凝土（空心钻）:118mm
回转数 (rpm)	230-460
冲击数 (bpm)	1,300-2,600
尺寸 (长x宽x高)	413x107x247mm
净重	6.9kg
电源线	5.0m(16.4ft)

侧柄·深度规

HR4003C/HR4013C 40mm(1-9/16")

电锤 (2 功能)

350

图：HR4013

图：HR4003

仅 HR4013 AVT 防震技术 SOFT NO LOAD 空载低振动

冲击能量	8.3J
额定输入功率	1,100W
能力	混凝土（硬质合金钻头）:40mm 混凝土（空心钻）:105mm
回转数 (rpm)	250-500
冲击数 (bpm)	1,450-2,900
尺寸 (长x宽x高)	HR4003 : 479x106x263mm HR4013 : 479x112x263mm
净重	HR4003 : 6.2kg HR4013 : 6.8kg
电源线	5.0m(16.4ft)

侧柄·深度规·钻头润滑油（仅 HR4003）

SDS-MAX 五坑柄建工钻头

Tungsten carbide tip

钻头直径 (mm)	长度 (mm)	部件号	价格代码
40	550	B-57629	CP71
45	550	B-57635	CP71
45	990	B-57641	CP75
55	550	B-57657	CP73
55	990	B-57663	CP76
65	550	B-57679	CP75
65	990	B-57685	CP78
80	550	B-57691	CP77
80	990	B-57700	CP82

图：HR4013C

集尘装置 DX10

部件号	适用型号
191F95-1	HR3011FC/HR008G

外接式集尘组件（单钻 + 锤击）

（需搭配吸尘器一起使用）

部件号	适用型号
191N81-0	HR006G

外接式集尘组件（锤击）

（需搭配吸尘器一起使用）

单电镐模式用集尘组件

无吸尘软管组件 部件号 (199143-4)
带吸尘软管组件 部件号 (199144-2)

部件号	适用型号
199143-4（不带软管） 199144-2（带软管）	HR005G/HR006G/HM001G/HM002G/HM003G/HR5212C/HR5202C/HM1205C/HR4001C/HR4002/HR4003C/HR4013C/DHR400/HR4030C

部件号	适用型号
197148-8（带软管）	HM1317C/HM1801

HR007G 充电式电锤

BL MOTOR 无刷电机 · XPT 防尘防水滴技术 · AWS 无线自动启动系统 · AFT 主动反馈传感技术 · AVT 防震技术

冲击能量 [EPTA-标准 05/2009] 3.0 焦耳

工作量
使用 BL4020 电池 1 节在强度为 40N/mm² 的混凝土上用直径 10.5mm 的钻头 钻深度为 60mm 的孔
约 59pcs

工作速度
使用一节满电量的BL4020电池，在抗压强度为40N/mm²的混凝土上，用8kg的压力钻深度为60mm的孔

直径10.5mm (3/8")	直径12.5mm (1/2")	直径16.0mm (5/8")
3.1秒	4.3秒	6秒

HR007GA201/Z02/Z 28mm
充电式电锤 (3 功能)

冲击能量	3.0 J
最大输出功率	850W
能力	混凝土:28mm
	木材:32mm 钢材:13mm
	空心钻:54mm 金刚石空心钻头:65mm
回转数 (rpm)	0-980
冲击数 (bpm)	0-5,000
工作模式	3 (单钻 / 锤钻 / 单锤)
尺寸 (长x宽x高)	458x101x234mm
净重	2.878kg

HR007GA201: 电池 2.0Ah*2 个·快速充电器
HR007GZ02:DX15 集尘系统 (电池、充电器另售)
HR007GZ: 裸机 (电池和充电器另售)
(仅 HR007GA201/Z02)

侧柄·深度规·抹布

HR001GM201/D201*/Z HR003GM201/D201/Z02/Z 28mm
充电式电锤 (3 功能)

BL MOTOR 无刷电机 · XPT 防尘防水滴技术 · AVT 减震技术
仅HR001G SOFT NO LOAD 空载低振动 · AWS 无线自动启动系统 · AFT 主动反馈传感技术

观看视频

工作量
使用 BL4040 电池 1 块用 φ12.5mm 钻 60mm 深的孔
约 192pcs

冲击能量	2.8 J
最大输出功率	620W
能力	混凝土:28mm 钢材:13mm
	木材:32mm 空心钻:54m m
	金刚石空心钻头 (干式): 65 m m
回转数 (rpm)	0-980
冲击数 (bpm)	0-5,000
尺寸 (长x宽x高)	358x102x232mm
净重	HR001G:2.990kg
	HR003G:2.950kg

HR001GM201/HR003GM201:电池 4.0Ah*2 个·快速充电器
HR001GD201/HR003GD201:电池 2.5Ah*2 个·快速充电器
HR003GZ02:DX12 集尘系统 (电池、充电器另售)
HR001GZ/HR003GZ:裸机 (电池、充电器另售)
(仅 HR001GM201 / GD201)
(仅 HR003GM201 / GD201/Z02)

深度规· 清洁布

DHR282PT2J/Z DHR280PT2J/ZWJ*/Z 28mm
充电式电锤 (3 功能)

BL MOTOR 无刷电机 · XPT 防尘防水滴技术 · AVT 防震技术 · SOFT NO LOAD 空载低振动 · 仅 DHR282 AWS 无线自动启动系统 · AFT 主动反馈传感技术

观看视频

工作量
使用 BL1850B 电池 2 块使用 φ10.5mm[3/8"] 钻头在混凝土 (抗压强度 40N/mm²) 上钻孔
约 185pcs

冲击能量	2.8 J
最大输出功率	680W
能力	混凝土:28mm 钢材:13mm
	木材:32mm 空心钻:54mm
	金刚石空心钻 (干式):65mm
回转数 (rpm)	0 - 980
冲击数 (bpm)	0-5,000
尺寸(长×宽×高)	373x134x232mm
净重	DHR282:2.977kg
	DHR280:2.929kg

DHR282PT2J/280PT2J: 电池 5.0Ah*2 个·二口充电器
DHR280ZWJ: DX08 集尘系统 (电池、充电器另售)
DHR282Z/Z: 裸机 (电池、充电器另售)
(仅 DHR280PT2J/DHR282PT2J/DHR280ZWJ)

侧柄·深度规·清洁布·钻头润滑油

集尘装置

集尘装置 DX08 · 集尘装置 DX12 · 集尘装置 DX15

部件号	适用型号	部件号	适用型号	部件号	适用型号
199579-7	DHR280/282	191E53-1	HR001G/HR003G	191X39-9	HR007G

HR2800 28mm
电锤 (2 功能)

冲击能量	2.8J
额定输入功率	800W
能力	混凝土 (硬质合金钻头) 28mm
	混凝土 (金刚石空心钻头) 80mm
	钢材13mm
	木材32mm
回转数 (rpm)	0-1,100
冲击数 (bpm)	0-4,500
尺寸(长x宽x高)	314x89x225mm
净重	3.4kg

侧柄·深度规

HR2810 28mm
电锤 (3 功能)

冲击能量	2.8J
额定输入功率	800W
能力	混凝土 (硬质合金钻头) 28mm
	混凝土 (金刚石空心钻头) 80mm
	钢材 13mm
	木材 32mm
回转数 (rpm)	0-1,100
冲击数 (bpm)	0-4,500
尺寸(长x宽x高)	314x89x225mm
净重	3.4kg

侧柄·深度规

DHR263PM4/Z 26mm

充电式电锤 (3 功能)

442 mm | Li-ion 36V

工作量
使用 BL1840B 电池 2 块用 φ10.5mm 钻头在混凝土（抗压强度 40N/mm²）上钻孔
约 104pcs

观看视频

冲击能量	2.5 J
最大输出功率	600W
能力	混凝土:26mm 钢材:13mm 木材:32mm
回转数 (rpm)	0-1,250
冲击数 (bpm)	0-5,000
尺寸 (长×宽×高)	350x116x232mm
净重	3.32kg

DHR263PM4: 电池 4.0Ah*4 个·二口快速充电器
DHR263Z: 裸机 (电池、充电器另售)

侧柄·深度规

HR2670 26mm

电锤 (3 功能)

新产品

集尘杯（可选配件）· 紧凑且集尘度可见的集尘杯
· 钻孔和凿堑用波纹管可以一键更换。

钻孔用波纹管
附件
凿堑用波纹管
HR2670
一键式滑动钻卡键
紧凑
362mmHR2670
207mm
77mm
三种操作模式
仅单钻/锤钻/单锤
冲击能力 3.0J
使用刷握单元的正逆转系统
即使在反向旋转时，速度和扭矩也相同
扳机变速控制
锁定按钮

卓越的动力和耐用性

通过重新设计内部结构和优化电机规格，我们实现了更高的功率和耐用性，确保了卓越的性能。

钻孔效率

使用双刃钻头在8kg的压力下，在抗压强度为40N/mm² 的混凝土中向下钻孔，深度为60mm(2-3/8 “)

HR2670 ø16.0mm	125
HR2670 ø10.5mm	105
以往型号	100

冲击能量	3.0 J
额定输入功率	800W
能力	混凝土 (TCT 钻头):26mm
	混凝土 (空心钻):68mm
	混凝土 (金刚石空心钻):80mm
	钢材 : 13mm 木材 : 32mm
回转数 (rpm)	0-1,500
冲击数 (bpm)	0-4,500
尺寸 (长x宽x高)	362x77x207mm
净重	2.779kg
电源线	4.0m(13.1ft)

侧柄·深度规

HR2600 26mm

电锤 (2 功能)

325 mm

冲击能量	2.4J
额定输入功率	800W
能力	混凝土 26mm 钢材 13mm 木材 32mm
回转数 (rpm)	0-1,200
冲击数 (bpm)	0-4,600
尺寸 (长x宽x高)	361x77x209mm
净重	2.8kg
电源线	2.5m(8.2ft)

侧柄·深度规

HR2630/HR2631F 26mm

电锤 (3 功能)

325 mm

观看视频

图：HR2631F
图：HR2630

仅 HR2631F AVT 防震技术

冲击能量	2.4J
额定输入功率	800W
能力	混凝土 26mm 钢材 13mm 木材 32mm
回转数 (rpm)	0-1,200
冲击数 (bpm)	0-4,600
净重	HR2630 : 2.8kg HR2631F : 3.1kg
电源线	2.5m(8.2ft)

(仅 HR2631F)

图：HR2630

侧柄·深度规·钻头润滑油 (仅 HR2630)

HR2652J* /HR2653J 26mm

电锤 (3 功能)

352 mm

图：HR2653J
图：HR2652J

仅 HR2653J AVT 防震技术

冲击能量	2.2J
额定输入功率	800W
能力	混凝土 26mm 钢材 13mm 木材 32mm
回转数 (rpm)	0-1,200
冲击数 (bpm)	0-4,600
尺寸 (长x宽x高)	HR2652J : 604x89x260mm HR2653J : 630x89x260mm
净重	HR2652J : 3.0kg HR2653J : 4.5kg

图：HR2653J

侧柄·深度规

集尘装置

部件号 (127185-8)
仅用于 (HR2652J / HR2653J)

图片：HR2652

集尘组件	部件号	适用型号	手柄座组件	部件号	适用型号
	193472-7	HR140D / HR166D / HR2800 / HR2810		194581-5	DHR165 / DHR171 / DHR182 / HR140D HR166D / HR1840 / HR1841F
	195173-3	HR2300 / HR2600 HR2630 / HR2631F / HR3001C		194582-3	DHR202 / DHR241 / DHR263 / DHR264 HR2470 / HR2470F / HR2475
	198362-9*	HR1840 / HR1841F / DHR263		194583-1	HR2230 / HR2460

* 集尘组件需搭配手柄座组件一起使用

DHR202RME/Z 20mm

充电式电锤 (3 功能)

441 W 18V

工作量
使用 BL1840B 电池
1 块使用 ϕ10.5mm
钻头在混凝土（抗压强度 40N/mm²）上钻孔
约 73pcs

（仅 DHR202RME）

冲击能量	2.8 J
最大输出功率	330W
能力	混凝土 20mm
	钢材 13mm
	木材 26mm
回转数 (rpm)	0-1,100
冲击数 (bpm)	0-4,000
尺寸(长×宽×高)	358x84x259mm
净重	2.56kg

DHR202RME: 电池 4.0Ah*2 个·快速充电器
DHR202Z: 裸机（电池、充电器另售）

侧柄·深度规

HR010GD201/Z 20mm

充电式电锤 (3 功能)

40Vmax

紧凑轻量设计 SDS-PLUS四坑柄

BL MOTOR 无刷电机

总长
HR010G
电池: BL4025
289mm

轻量型
HR010G
电池: BL4025
2.8kg
使用侧柄时

AVT 减震技术 AWS 无线自动启动系统 XPT 防尘防水测试技术

低振动

HR010G: 10.0 m/s²

测量点：在侧手柄处

· 向下钻孔，深度：80mm
· 钻头直径：ø10.0mm
· 混凝土抗压强度：40N/mm²
（根据IEC62841-2-6）

3 种操作模式

冲击能量	2.1 J
最大输出功率	1,000W
能力	混凝土 : 20 mm
	钢材 : 13mm 木材：26mm
	空心钻头：35mm
	金刚石空心钻头：32mm
回转数 (rpm)	0 - 1,350
冲击数 (bpm)	0 - 5,000
尺寸(长×宽×高)	289 x 93 x 217 mm
净重	2.11 kg

（仅 HR010GD201）

HR010GD201: 电池2.5Ah*2 个·快速充电器+DX16 集尘装置 (1911P2-6)
HR010GZ: 裸机（电池、充电器另售）

深度规

HR2300 23mm

电锤 (2 功能)

325 W

冲击能量	2.3J
额定输入功率	720W
能力	混凝土 23mm
	钢材 13mm
	木材 32mm
回转数 (rpm)	0-1,200
冲击数 (bpm)	0-4,600
尺寸 (长×宽×高)	356x77x209mm
净重	2.7kg
电源线	2.5m(8.2ft)

侧柄·深度规

DHR242RTEW/Z 24mm

充电式电锤 (3 功能)

18V

工作量
使用 BL1850B 电池
1 块使用 ϕ6.5mm
钻头在混凝土（抗压强度 40N/mm²）上钻孔
约 133pcs

BL MOTOR 无刷电机
XPT 防尘防水测试技术

（仅 DHR242RTEW）

冲击能量	2.0J
能力	混凝土 24mm
	钢材 13mm
	木材 27mm
回转数 (rpm)	0-950
冲击数 (bpm)	0-4,700
尺寸 (长×宽×高)	328x85x213mm
净重	2.66kg

DHR242RTEW: 电池5.0Ah*2 个快速充电器 +DX06集尘系统(199561-6)
DHR242Z: 裸机（电池、充电器另售）

侧柄·深度规

集尘装置

集尘装置总成（包含集尘盒、过滤器）

集尘装置 DX05

部件号	适用型号
199658-1	DHR182

集尘装置 DX06

部件号	适用型号
199561-6	DHR242

集尘装置 DX16

部件号	适用型号
1911P2-6	DHR183 / HR010G

套装包含以下配件

(HR166DSAX1,HR166DSAE1,HR140DWAX1)

一套可以满足六种工作需求

适用四坑柄

名称	图片	柄型	尺寸 (mm)	长度 (mm)	部件号
镀钛麻花金工钻头 135°分割点	METAL	四坑柄（短槽）	3	90	B-57401
			3.5	100	B-57417
			4	105	B-57423
			4.5	110	B-57439
			5	116	B-57445
			5.5	123	B-57451
			6	123	B-57467
			6.5	131	B-57473
木工钻头	WOOD	四坑柄（短槽）	4	105	B-57489
			5	116	B-57495
			6	123	B-57504
			8	147	B-57510
			10	163	B-57526
石工钻头		四坑柄	6	160	D-00050
			7	160	D-00103
			8	160	D-00131
			10	160	D-00175
			12	160	D-00228
磁性套筒		细槽柄	8	48	B-57554
			10		
			12		
			13		
高速铜倒角器		细槽柄	M6(12.7)	41	D-37340
四坑柄批头托座		四坑柄（短槽）	-	80	B-57548
卷尺			3m*19mm		-

DHR171RTJ*/Z* 17mm

充电式电锤 (2 功能)

18V

工作量
使用 BL1850B 电池 1 块使用 ϕ3.4mm[3/8"] 钻头在混凝土（抗压强度 40N/mm² 深度 40mm）上钻孔
约 350pcs

BL MOTOR 无刷电机

冲击能量	1.2 J
最大输出功率	480W
能力	混凝土 17mm 钢材 10mm 木材 13mm
回转数 (rpm)	0-680
冲击数 (bpm)	0-4,800
尺寸(长×宽×高)	273x86x194mm
净重	1.504kg

DHR171RTJ: 电池 5.0Ah*2 个·快速充电器
DHR171Z: 裸机（电池、充电器另售）

（仅 DHR171RTJ）

侧柄·深度规（钻头另售）

DHR182RTWJ/ZWJ/Z 18mm

充电式电锤 (3 功能)

18V

BL MOTOR 无刷电机
XPT 防尘防水滴技术

工作量
使用 BL1850B 电池 1 块用 ϕ3.4mm 的钻头在混凝土上钻孔
约 170pcs

AWS 无线自动启动系统 AVT 防震技术

冲击能量	1.7 J
最大输出功率	450W
能力	混凝土 18mm 钢材 13mm 木材 24mm
回转数 (rpm)	0-1,350
冲击数 (bpm)	0-5,000
尺寸 (长×宽×高)	301x82x285mm
净重	1.871kg

DHR182RTWJ: 电池 5.0Ah*2 个·快速充电器 +DX05 集尘装置 (199658-1)
DHR182ZWJ: DX05 集尘装置（电池、充电器另售）
DHR182Z: 裸机（电池、充电器、DX05 另售）

（仅 DHR182RTWJ）

侧柄·深度规

DHR183RTWJ/Z 18mm

充电式电锤 (3 功能)

18V

工作量
使用 BL1850B 电池 1 块用 ϕ10.5mm 钻头钻强度为 40N/mm² 混凝土深度为 60mm
约 87pcs

BL MOTOR 无刷电机 AVT 防震技术 XPT 防尘防水滴技术

冲击能量	1.7 J
最大输出功率	500W
能力	混凝土 18mm 钢材 13mm 木材 24mm
回转数 (rpm)	0-1,100
冲击数 (bpm)	0-5,000
尺寸(长×宽×高)	288x89x215mm
净重	1.581kg

DHR183RTWJ: 电池 5.0Ah*2 个·快速充电器 +DX16 集尘装置 (1911P2-6)
DHR183Z: 裸机（电池、充电器另售）

（仅 DHR183RTWJ）

侧柄·深度规

HR1841F 18mm

电锤 (2 功能)

459A

AVT 防震技术

观看视频

冲击能量	1.4J
额定输入功率	470W
能力	混凝土 18mm 钢材 13mm 木材 24mm
回转数 (rpm)	0-2,100
冲击数 (bpm)	0-4,800
尺寸 (长x宽x高)	285x75x208mm
净重	2.0kg
电源线	2.5m(8.2ft)

侧柄·深度规

HR1840 18mm

电锤 (2 功能)

459

冲击能量	1.4J
额定输入功率	470W
能力	混凝土 18mm 钢材 13mm 木材 24mm
回转数 (rpm)	0-2,100
冲击数 (bpm)	0-4,800
尺寸(长×宽×高)	285x75x208mm
净重	2.0kg
电源线	2.5m(8.2ft)

侧柄·深度规

DHR165RME*/Z 16mm

充电式电锤 (2 功能)

441 18V

工作量
使用 BL1840B 电池 1 块使用 10.5mm 合金钻头在混凝土上钻 40mm 深的孔
约 56pcs

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY 防尘防水滴技术

冲击能量	1.3J
最大输出功率	400W
能力	混凝土 16mm 钢材 13mm 木材 24mm
回转数 (rpm)	0-1,600
冲击数 (bpm)	0-5,300
尺寸 (长×宽×高)	297x79x253mm
净重	1.85kg

DHR165RME: 电池 4.0Ah*2 个·快速充电器
DHR165Z: 裸机（电池、充电器另售）

（仅 DHR165RME）

侧柄·深度规

HR166DSMJ*/SAE1*/SAJ*/SAX1/Z 16mm

充电式电锤 (2 功能)

12Vmax

BL MOTOR 无刷电机

工作量
使用 BL1041B 电池 1 块使用 ϕ3.4mm 钻头在混凝土上（抗压强度 40N mm²）钻孔
约 85pcs

观看视频

冲击能量	1.1 J
最大输出功率	340W
能力	混凝土 16mm 钢材 10mm 木材 13mm
回转数 (rpm)	0-680
冲击数 (bpm)	0-4,800
尺寸 (长×宽×高)	255x74x174mm
净重	1.59kg

HR166DSMJ: 电池 4.0Ah*2 个·快速充电器
HR166DSAE1: 套装、电池 2.0Ah*2 个·快速充电器
HR166DSAJ: 电池 2.0Ah*2 个·快速充电器
HR166DSAX1: 套装、电池 2.0Ah*1 个·快速充电器
HR166DZ: 裸机（电池、充电器另售）

（仅 HR166DSMJ/SAE1/SAJ）

HR140DSMJ*/SAJ*/Z* 14mm

充电式电锤 (2 功能)

12Vmax

工作量
使用 BL1041B 电池 1 块使用 ϕ3.4mm 钻头在混凝土上（抗压强度 40N mm²）钻孔
约 65pcs

冲击能量	1.0 J
最大输出功率	150W
能力	混凝土 14mm 钢材 10mm 木材 13mm
回转数 (rpm)	0-850
冲击数 (ipm)	0-4,900
尺寸(长×宽×高)	246x74x198mm
净重	1.526kg

HR140DSMJ: 电池 4.0Ah*2 个·快速充电器
HR140DSAJ: 电池 2.0Ah*2 个·快速充电器
HR140DZ: 裸机（电池、充电器另售）

DX 集尘盒系列规格表 集尘装置总成（包含集尘盒、过滤器）

集尘装置	名称	适用型号	部件号	集尘装置	名称	适用型号	部件号
	集尘装置 DX05	DHR182	199658-1		集尘装置 DX12	HR001G/HR003G	191E53-1
	集尘装置 DX06	DHR242	199561-6		集尘装置 DX15	HR007G	191X39-9
	集尘装置 DX08	DHR280/282	199579-7		集尘装置 DX16	DHR183/HR010G	1911P2-6
	集尘装置 DX10	HR3011FC/HR008G	191F95-1		集尘装置（仅用于）	HR2652J/HR2653J	127185-8

外接式集尘组件（单钻 + 锤击）
（需搭配吸尘器一起使用）

部件号	适用型号
191N81-0	HR006G

外接式集尘组件（锤击）
（需搭配吸尘器一起使用）

单电镐模式用集尘组件



部件号	适用型号	部件号	适用型号
199143-4（不带软管） 199144-2（带软管）	HR005G/HR006G/HM001G/HM002G/HM003G/HR5212C/HR5202C/HM1205C/HR4001C/HR4002/HR4003C/HR4013C/DHR400/HR4030C	197148-8（带软管）	HM1317C/HM1801

规格一览表

交流电电锤

型号	类型	能力 (mm)	额定输入功率 (W)	冲击能量（J） EPTA- 标准 05/2009	冲击能量（J） Makita 标准	净重（kg）	AVT	空载低振动 Soft No load	内置工作灯
SDS-PLUS 四坑柄									
HR3001	3 功能	30	1,050	3.9	4.5	4.1 - 4.5 kg (9.0 - 9.7 lbs.)			
HR3011	3 功能	30	1,050	3.9	4.5	4.4 - 4.8 kg (9.7 - 10.6 lbs.)	●		●
HR2800	2 功能	28	800	2.8	2.9	3.4 - 3.8 kg (7.4 - 8.4 lbs.)			
HR2810	3 功能	28	800	2.8	2.9	3.4 - 3.8 kg (7.5 - 8.5 lbs.)			
HR2600	2 功能	26	800	2.4	2.9	3.0 - 3.4 kg (6.5 - 7.5 lbs.)			
HR2630	3 功能	26	800	2.4	2.9	2.8 - 3.3 kg (6.3 - 7.2 lbs.)			
HR2631F	3 功能	26	800	2.4	2.9	2.9 - 3.4 kg (6.4 - 7.4 lbs.)	●		●
HR2650	3 功能	26	800	2.2	2.9	3.0 kg (6.7 lbs.)			
HR2652	3 功能	26	800	2.2	2.9	3.0 - 4.3 kg (6.7 - 9.4 lbs.)			
HR2653	3 功能	26	800	2.2	2.9	3.1 - 4.3 kg (6.9 - 9.6 lbs.)	●		
HR2300	2 功能	23	720	2.3	2.3	2.7 - 3.1 kg (5.9 - 6.9 lbs.)			
HR1840	2 功能	18	470	1.4	1.4	2.0 - 2.5 kg (4.5 - 5.4 lbs.)			
HR1841F	2 功能	18	470	1.4	1.4	2.0 - 2.5 kg (4.5 - 5.4 lbs.)	●		●
17mm 六角柄									
HR4030C	2 功能	40	1,100	-	9.2	6.9 kg (15.2 lbs.)			
SDS-MAX 五坑柄									
HR5201C	2 功能	52	1,500	19.7	20	11.3Kg（24.8lbs.）	●		
HR5202C	2 功能	52	1,510	19.1	21	10.9 - 11.1 kg (24.1 - 24.4 lbs.)			
HR5211C	2 功能	52	1,500	18.9	20	12.2 kg (26.8 lbs.)	●		
HR5212C	2 功能	52	1,510	20	21	11.9 - 12.0 kg (26.2 - 26.5 lbs.)	●	●	
HR4002	2 功能	40	1,050	6.1	6.2	6.6 - 6.8 kg (14.6 - 15.0 lbs.)			
HR4003C	2 功能	40	1,100	8.3	11.4	6.2 - 6.4 kg (13.7 - 14.1 lbs.)			
HR4011C	2 功能	40	1,100	6.2	9.5	6.7 kg (14.8 lbs.)	●		
HR4013C	2 功能	40	1,100	8	11.4	6.8 - 6.9 kg (14.9 - 15.3 lbs.)	●	●	

充电式电锤

型号	类型	能力 (mm)	电压	冲击能量 (J) EPTA- 标准 05/2009	净重（kg）	AVT	空载低振动 Soft Noload	AWS	内置工作灯
SDS-PLUS 四坑柄									
HR008G	3 功能	30	40Vmax	3.9	5.2 kg (11.5 lbs.)	●		●	●
HR006G	2 功能	52	40V max	21.4	12.9 kg (28.4 lbs.)	●	●	●	
HR001G	3 功能	28	40V max	2.8	4.6 kg (10.1 lbs.)	●	●	●	●
HR003G	3 功能	28	40V max	2.8	4.6 kg (10.1 lbs.)	●	●	●	●
HR007G	3 功能	28	40V max	2.8	4.6 kg (10.1 lbs.)	●		●	●
DHR280	3 功能	28	18V+18V	2.8	3.9 kg (8.6 lbs.)	●	●		●
DHR282	3 功能	28	18V+18V	2.8	3.9 kg (8.6 lbs.)	●	●	●	●
DHR263	3 功能	26	18V+18V	2.5	4.1 kg (9.0 lbs.)	●	●		●
DHR242	3 功能	24	18V+18V	2.0	3.0 kg (6.6 lbs.)				●
DHR202	3 功能	20	18V	2.8	3.2 kg (7.1 lbs.)				
DHR182	3 功能	18	18V	1.7	3.2 kg (7.0 lbs.)	●		●	●
DHR183	3 功能	18	18V	1.7	1.9kg（4.2lbs.）	●		●	●
DHR171	2 功能	17	18V	1.2	2.4 kg (5.31 lbs.)				●
HR166D	2 功能	16	12V max	1.1	1.6 kg (3.5 lbs.)				●
DHR165	2 功能	16	18V	1.3	2.2 kg (4.9 lbs.)				●
HR140D	2 功能	14	12V max	1.0	2.6 kg (5.6 lbs.)				●
SDS-MAX 五坑柄									
HR005G	2 功能	40	40V max	8.0	7.4 kg (17.0 lbs.)	●	●	●	●
DHR400	2 功能	40	18V+18V	8.0	7.3 kg (16.0 lbs.)	●	●	●	●

电锤钻孔能力一览表

硬合金钻头可使用范围 | 最佳使用范围 | 空心钻头可使用范围

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

最佳效果 | 可使用

柄型	级别	型号	EPTA 重量* (kg)	硬合金钻头可使用范围	最佳使用范围	空心钻头可使用范围	钻孔材料：高强度钢筋混凝土	钻孔材料：混凝土 花岗岩 石材 砖	钻孔材料：金属 及 木料	工作方向
四坑柄	14 mm	HR140D	1.9-2.6			3.2-14 3.2-10 不推荐使用 金刚石空心钻头	可使用	最佳效果	可使用	
	16 mm	DHR165	2.3-3			3.2-16 3.2-10 35 金刚石空心钻头 （干式）32	可使用	最佳效果	可使用	
		HR166D	1.8-2.4			3.2-16 3.2-10 不推荐使用 金刚石空心钻头	可使用	最佳效果	可使用	
	17 mm	DHR171	2.1-2.8			3.2-17 3.2-10 不推荐使用 金刚石空心钻头	可使用	最佳效果	可使用	
	18 mm	HR1840 HR1841F	2.0-2.4 2.0-2.5			3.2-18 3.2-10 35 金刚石空心钻头 （干式）32~65	可使用	最佳效果	可使用	
		DHR183	2.1-2.9			3.2-18 3.2-10 不推荐使用 金刚石空心钻头	可使用	最佳效果	可使用	
		DHR182	2.4-3.2			3.2-18 3.2-10 35 金刚石空心钻头 （干式）32	可使用	最佳效果	可使用	
	20 mm	HR010G	2.8-4.5			3.2-20 3.2-12 35 金刚石空心钻头 （干式）32	可使用	最佳效果	可使用	
		DHR202	3.2-4.0			3.2-20 4-12 35-54 金刚石空心钻头 （干式）32	可使用	最佳效果	可使用	
	23 mm	HR2300	2.7-3.1			3.2-23 4-15 35-68 金刚石空心钻头 （干式）32~70	可使用	最佳效果	可使用	
	24 mm	DHR242	3.1-3.8			3.2-24 4-16 35-54 金刚石空心钻头 （干式）32~65	可使用	最佳效果	可使用	
	26 mm	DHR263	4.1-5.1			3.2-26 4-18 35-54 金刚石空心钻头 （干式）32~65	可使用	最佳效果	可使用	
		HR2600	3.0-3.4			3.2-26 4-18 35-68 金刚石空心钻头 （干式）32~80	可使用	最佳效果	可使用	
		HR2630 HR2631F	2.8-3.3 2.9-3.4			3.2-26 4-18 35-68 金刚石空心钻头 （干式）32~80	可使用	最佳效果	可使用	
	28 mm	HR2800	3.4-3.8			3.2-28 6-20 35-80 金刚石空心钻头 （干式）32~80	可使用	最佳效果	可使用	
		DHR282	3.9-5.0			3.2-28 6-20 35-54 金刚石空心钻头 （干式）32~65	可使用	最佳效果	可使用	
		HR001G HR003G	3.9-4.6 3.9-4.6			3.2-28 6-20 35-54 金刚石空心钻头 （干式）32~65	可使用	最佳效果	可使用	
		HR007G	3.8-4.8			3.2-28 6-20 35-54 金刚石空心钻头 （干式）32~65	可使用	最佳效果	可使用	
	30 mm	HR3011F	4.4-4.8			6-30 8-22 35-80 金刚石空心钻头 （干式）32~80	最佳效果	最佳效果	可使用	
		HR008G	5.2-6.8			6-30 8-22 35-80 金刚石空心钻头 （干式）32~80	最佳效果	最佳效果	可使用	
六角柄	40 mm	HR4030C	6.9			10-40 22-35 25-118	最佳效果	最佳效果		
五坑柄	40 mm	HR4002	6.6-6.8			10-40 16-32 20-105	最佳效果	最佳效果		
		HR4013C	6.8-6.9			10-40 16-35 20-105	最佳效果	最佳效果		
		DHR400	7.3-8.1			10-40 16-35 20-105	最佳效果	最佳效果		
		HR005G	7.4-8.2			10-40 16-35 20-105	最佳效果	最佳效果		
	52 mm	HR5212C	11.9-12			19-52 25-45 20-160	最佳效果	最佳效果		
		HR006G	12.9/ 14.3			19-52 25-45 20-160	最佳效果	最佳效果		

刮剥 电镐

DHK180Z SDS-PLUS 四坑柄

充电式刮剥机 18V

工作量
使用 BL1860B 电池 1 块在抗压强度 40N/mm² 的混凝土上做劈裂实验
约 10 分钟

观看视频

冲击能量	3.1 J
最大输出功率	470W
冲击数 (bpm)	0 - 3,200
尺寸 (长x宽x高)	368x99x211 mm
净重	2.816 kg

BL MOTOR 无刷电机 AVT 防震技术 XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY 防尘防水涌技术

电池·充电器另售

HM001GM202/Z SDS-MAX 五坑柄

充电式电镐 40Vmax

工作量
使用 BL4040 电池 1 块在抗压强度 40N/mm² 的混凝土上做劈裂实验，凿除的混凝土
约 21.9kg

AWS 无线自动启动系统 BL MOTOR 无刷电机 XPT 防尘防水涌技术 AVT 防震技术 & SOFT NO LOAD

冲击能量	9.4 J
冲击数 (bpm)	0 - 2,650
尺寸 (长×宽×高)	496 x 113 x 258 mm
净重	5.3 kg

HM001GM202: 电池 4.0Ah*2 个·快速充电器
HM001GZ : 裸机（电池和充电器另售）

HM0810TA 17mm 六角柄

电镐 105 J

冲击能量	7.2J
额定输入功率	900W
冲击数 (bpm)	2,900
净重	6.3kg
电源线	5.0m(16.4ft)
长度	410mm

尖凿·六角扳手

HM1205C SDS-MAX 五坑柄

电镐 171 J

冲击能量	19.1J
额定输入功率	1,510W
冲击数 (bpm)	950-1,900
尺寸 (长×宽×高)	576x128x265mm
净重	9.7kg
电源线	5.0m(16.4ft)

尖凿·钻头润滑油·侧柄

HM002GZ03 SDS-MAX 五坑柄

充电式电镐 40Vmax×40Vmax 80V

比交流电工具更高的功率

适用于 SDS-MAX 五坑柄

工作量
使用 BL4080F 电池 2 块在抗压强度 40N/mm² 的混凝土上做劈裂实验，凿除的混凝土
约 56.6kg

冲击能量 [EPTA-标准 05/2009] 20.9 焦耳

AVT 防震技术 & SOFT NO LOAD BL MOTOR 无刷电机 XPT 防尘防水涌技术 AWS 无线自动启动系统

冲击能量	20.9 J
最大输出功率	2,600W
冲击数 (bpm)	950 - 1,900
尺寸 (长×宽×高)	574 x 146 x 324 mm
净重	10.111 kg

凿头 12 个角度设置

双 LED 工作灯

5 级速度调节

滑动式锁定 / 开启杆
·开启滑动杆，即可启动工具；
·开启工具时，滑动滑动杆即可锁定工具持续运行

尖凿·抹布（电池、充电器另售）

HM1317C 30mm 六角柄

电镐 175 J

冲击能量	25.0J
额定输入功率	1,510W
冲击数 (bpm)	730-1,450
尺寸(长×宽×高)	715x129x266mm
净重	17.0kg
电源线	5.0m(16.4ft)

AVT 防震技术 & SOFT NO LOAD

侧柄

HM1307C 30mm 六角柄

电镐 171 J

冲击能量	25.5J
额定输入功率	1,510W
冲击数 (bpm)	730-1,450
尺寸 (长×宽×高)	715x129x266mm
净重	15.3kg
电源线	5.0m(16.4ft)

尖凿

HM1501 30mm 六角柄

电镐 218

冲击能量	48.1 J
额定输入功率	1,850W
冲击数 (bpm)	1,300
尺寸(长×宽×高)	781 x 130 x 266 mm
净重	18.4 kg
电源线	5.0m(16.4ft)

侧柄

HM1511 30mm 六角柄

电镐 218

冲击能量	48.9 J
额定输入功率	1,850W
冲击数 (bpm)	1,300
尺寸 (长×宽×高)	781 x 130 x 266 mm
净重	19.2 kg
电源线	5.0m(16.4ft)

AVT 防震技术 SOFT NO LOAD

侧柄

HM004GZ05 28.6mm 六角柄

充电式电镐 40Vmax×40Vmax 80Vmax

冲击能量	72.8J
最大输出功率	4,400W
冲击数 (bpm)	870
尺寸 (长×宽×高)	882 x 227 x 540 mm
净重	28.3 kg

BL MOTOR 无刷电机 AVT 防震技术 AWS 无线管理系统 SOFT NO LOAD XPT 防尘防水通用

六角扶手·六角自锐尖凿（电池、充电器另售）

HM1812 28.6mm 六角柄

电镐 218

冲击能量	72.8 J
额定输入功率	2000W
冲击数 (bpm)	870
尺寸 (长×宽×高)	843 x 210 x 608 mm
净重	31.3 kg
电源线	5.0m(16.4ft)

尖凿·六角扶手

HM1801* 28.6mm 六角柄

电镐 204

冲击能量	44.9J
额定输入功率	2,000W
冲击数 (ipm)	1,100
尺寸 (长×宽×高)	824x146x633 mm
净重	30kg
电源线	5.0m(16.4ft)

HM1802 28.6mm 六角柄

电镐 218

冲击能量	71.4J
额定输入功率	2,000W
冲击数 (bpm)	870
振动等级	14 m/s²
声压等级	95 dB(A)
声功率	106 dB(A)
尺寸 (长×宽×高)	843x210x608mm
净重	29.4kg
电源线	5.0m(16.4ft)

尖凿

集尘组件介绍

新产品 电镐 & 电锤

A B 前管 22 或 38 或

C D 工具适配器 24

型号		集尘套件 类型	集尘套件 部件号	接口尺寸
电镐	HM1501, HM1502, HM1511, HM1512	不带软管	191M21-2	软管 28 不使用接口
		带软管	191M20-4	接口24 或 接口38
	HM1306, HM1307C/CB, HM1317C/CB, HM1802, HM1812	不带软管	197168-2	软管 28 不使用接口
		带软管	197148-8	接口24 或 接口38
冲击锤	HM001G, HM002G, HM0830, HM0870C, HM0871C, HM1101C, HM1111C, HM1201, HM1203C, HM1205C, HM1213C, HM1214C	不带软管	199143-4	软管 28 不使用接口
		带软管	199142-6	接口24 或 接口38

产品比较表（电镐）

型号	额定输入功率 (W)	冲击能量 (J) EPTA- 标准 05/2009	冲击能量 (J) Makita 标准	净重	AVT	空载低振动 SOFT NO LOAD
17mm 六角柄						
HM0810TA	900		7.6	6.7kg(14.7 lbs.)		
SDS-max 五坑柄						
HM001		9.4		7.1kg(15.7 lbs.)	●	●
HM002	2,600	20.9		13.3kg(29.3 lbs.)	●	●
HM1205C	1,510	19.1	25.5	9.7kg(21.5 lbs.)		
30mm 六角柄						
HM1317C	1,510	25	33.8	17.0kg(37.5 lbs.)	●	●
HM1307C	1,510	25.5	33.8	15.3kg(33.8 lbs.)		
HM1501	1,850	48.1		18.4 kg (40.6 lbs.)		
HM1511	1,850	48.9		19.2 kg (42.3 lbs.)	●	
28.6mm 六角柄						
HM1801	1,900	44.9	63	30.0kg(66.2 lbs.)		
HM1802	2,000	71.4	62	29.4kg(64.8 lbs.)		
HM1812	2,000	72.8	62	31.3kg(69 lbs.)	●	●

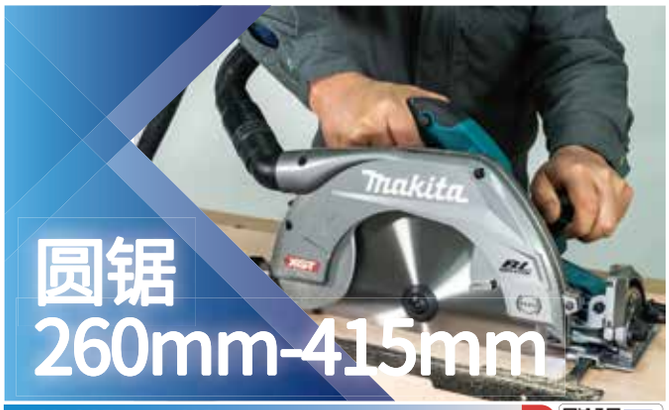

硬质合金锯片

新产品

直径 (mm)	孔径 (mm)	齿数	齿尖厚度	钩度	建议用途	注意	部件号
415	25.4	35	2.3	23	木材	EFFICUT 特别适合充电式电圆锯	E-24832

HS013GZ 415mm
充电式圆锯 40Vmax

新产品

最大输出功率	1,500W
最大切割能力	0° : 158mm
	45° : 106mm
孔径	25.4mm
回转数 (rpm)	2,100
尺寸 (长×宽×高)	606 x 233 x 476 mm
净重	10.0kg

HS013GZ : 裸机（电池、充电器另售）

硬质合金锯片 · 内六角扳手

HS011GT201/Z 260/270mm
充电式圆锯 40Vmax

工作量
使用 BL4050F 电池 1 节切割厚度 90mm 宽度 1000mmMelapi 木材
约 40 次

最大输出功率	1,600W
最大切割能力	0° : 97 - 101 mm
	45° : 68 - 71 mm
	60° : 48 - 51 mm
孔径	25 / 25.4mm
回转数 (rpm)	3,500
尺寸 (长×宽×高)	453 x 196 x 336 mm
净重	4.774kg

HS011GT201: 电池 5.0Ah*2 个 · 快速充电器
HS011GZ : 裸机（电池、充电器另售）

锯片 · 副底座 · 六角扳手

HS0600 260/270mm
电圆锯 153

观看视频

额定输入功率	2,000W
能力	0° :97/101mm
	45° :68/71mm
	50° :61/63mm
锯片直径	260/270mm
回转数 (rpm)	4,300
尺寸 (长×宽×高)	418x273x324mm
净重	6.9kg
电源线	2.5m(8.2ft)

锯片

RS002GT201/Z 260 mm
充电式圆锯 40Vmax

工作量
使用 BL4050F 电池 1 节在 0° 切割 90X300mm Melapi 木材，横切割
约 80 次

最大输出功率	1,700W
切割能力	0° : 95 mm
	45° : 70 mm
	56° : 54.5 mm
锯片直径	260 mm
回转数 (rpm)	4,000
尺寸(长×宽×高)	489 x 193 x 309 mm
净重	4.990 kg

RS002GT201: 电池 5.0Ah*2 个 · 快速充电器
RS002GZ : 裸机（电池、充电器另售）

硬质合金锯片 · 扳手 · 手柄

圆锯 235mm

HS009GT201/Z 235mm
充电式圆锯 40Vmax

工作量
使用 BL4050F 电池一节切割橡木厚度 80mm 宽度 300mm 斜角 0°
约 120 次

观看视频

最大输出功率	1,600W
切割能力	0° :85mm
	45° :61mm
	60° :44mm
锯片直径	235mm
回转数 (rpm)	4,000
尺寸(长×宽×高)	413x196x316mm
净重	4.374kg

HS009GT201: 电池 5.0Ah*2 个 · 快速充电器
HS009GZ : 裸机（电池、充电器另售）

（仅 HS009GT201）

锯片 · 三角扳手

DHS900Z*/DHS901Z 235mm
充电式圆锯 36V

工作量
使用 BL1860B（6.0Ah）电池 2 节 切割橡木厚度 80mm 宽度 300mm 斜角 0°
约 132 次

最大输出功率	1,800W
能力	0° : 85 mm
	45° : 61 mm
	DHS900 : 60° 44 mm
	DHS901 : 60° 41 mm
锯片直径	235mm
回转数 (rpm)	4,500
尺寸 (长×宽×高)	DHS900: 413x196x316mm
	DHS901: 430x224x316 mm
净重	DHS900: 4.64kg
	DHS901: 5.06kg

DHS900Z/DHS901Z: 裸机 (电池、充电器另售)

硬质合金锯片 · 平形导尺 · 六角扳手

N5900B 235mm
电圆锯 153A

额定输入功率	2,000W
能力	0° :85mm
	45° :60mm
	50° :53mm
锯片直径	235mm
回转数 (rpm)	4,100
长度	380mm
净重	7.0kg
电源线	2.5m(8.2ft)

硬质合金锯片 · 平形导尺 · 六角扳手 13

图：HS009G

HS004GM201/Z 185 / 190 mm
充电式圆锯

40Vmax

工作量
使用 BL4040 电池 1 块切割 SPF 白木材 2×10
约 310pcs

(仅HS004GM201)

最大输出功率	1,300W
最大切割能力	0° : 62.5 / 60 mm 45° : 44.5 / 43 mm 48° : 42 / 41 mm
锯片直径	190 / 185 mm
回转数（rpm）	6,000
尺寸 (长×宽×高)	322x210x290 mm
净重	3.664kg

HS004GM201: 电池 4.0Ah*2 个 · 快速充电器
HS004GZ: 裸机（电池和充电器另售）

锯片 · 扳手

DHS782PT2J*/Z DHS783Z 185 /190 mm
充电式圆锯

18V + 18V = 36V

工作量 (DHS782)
使用BL1850B(5.0Ah)电池 2 块切割 2×10SPF 木材
约 175pcs

工作量 (DHS783)
使用BL1860B(6.0Ah)电池 2 块切割 2×10SPF 木材
约 210pcs

(仅 DHS782PT2J)

最大输出功率	1,800W
切割能力	0° : 62.5 / 60 mm 45° : 44.5 / 43 mm 48° : 42 / 41 mm
锯片直径	190 / 185 mm
回转数 (rpm)	6,000
尺寸 (长×宽×高)	348x210x290 mm
净重	DHS782 : 3.75kg DHS783 : 3.77kg

DHS782PT2J: 电池 5.0Ah*2 个 · 二口充电器
DHS782Z / DHS783Z: 裸机 (电池、充电器另售)

硬质合金锯片 · 六角扳手 · 喷嘴

DHS710PM2J*/Z 190mm(7-1/2")
充电式圆锯

442 18V + 18V = 36V

工作量
使用 BL1840B 电池 2 块倾斜度 0°切割 (SPF 白木材 2×10 38mm×232mm)
约 180pcs

(仅 DHS710PM2J)

最大输出功率	1,000W
切割能力	0° :68.5mm 45° :49mm
锯片直径	190mm
回转数 (rpm)	4,800
尺寸(长×宽×高)	356x217x298mm
净重	3.42kg

DHS710PM2J: 电池 4.0Ah*2 个 · 二口充电器
DHS710Z: 裸机 (电池、充电器另售)

硬质合金锯片 · 扳手 · 导尺

HS7010/HS7610 185/190mm
电圆锯

303

(仅 HS7010)

额定输入功率	1,600W
能力	HS7010: 0° :65/67mm HS7610: 0° : 63 / 65 mm HS7010/HS7610:45° : 44/45mm
锯片直径	185/190mm
回转数 (rpm)	5,500
尺寸 (长×宽×高)	HS7010: 300x240x261mm HS7610: 311x242x261mm
净重	HS7010: 4.0kg HS7610: 3.9kg
电源线	2.5m(8.2ft)

HS7010: 锯片　HS7610: 硬质合金锯片 · 平行导尺 · 扳手 · 集尘嘴

HS7000/HS7600 185mm
电圆锯

303



额定输入功率	1,200W
能力	HS7000: 0° :65 mm HS7000: 45° :43mm HS7600: 0° :64mm HS7600: 45° :42mm
锯片直径	185mm
回转数 (rpm)	5,200
尺寸 (长×宽×高)	HS7000: 298x230x255mm HS7600: 309x234x255mm
净重	HS7000: 4.0kg HS7600: 3.9kg
电源线	2.5m(8.2ft)

硬质合金锯片 · 平形导尺 · 扳手

RS001GM201/Z 185 mm
充电式圆锯

40Vmax

工作量
使用 BL4040 电池 1 块 0°横切 60x300mm Melapi 木材
约 130pcs

最大输出功率	1,400W
切割能力	0° : 65 mm 45° : 45 mm 53° : 38 mm
锯片直径	185 mm
回转数 (rpm)	6,400
尺寸 (长×宽×高)	446 x 196 x 270 mm
净重	4.335 kg

RS001GM201: 电池 4.0Ah*2 个 · 快速充电器
RS001GZ : 裸机（电池和充电器另售）

硬质合金锯片 · 扳手

DRS780Z 185 mm
充电式圆锯

18V + 18V = 36V

工作量
使用 BL1860B 电池 2 块 0°横切 38x389mm 木材
约 696pcs

最大输出功率	1,700W
切割能力	0° :65mm 45° :45mm 53° :37mm
锯片直径	185mm
回转数 (rpm)	5,100
尺寸 (长×宽×高)	446x196x267mm
净重	4.3kg

硬质合金锯片 · 扳手 (电池、充电器另售)

推荐使用配件:

特点

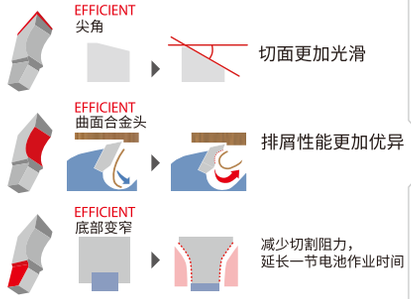

直径 (mm)	孔径 (mm)	齿数	齿尖厚度	钩度	建议用途	注意	部件号
185	20	24	1.45	23	木材	EFFICUT 特别适合充电式电圆锯	B-62022
185	20	40	1.5		木材	EFFICUT 特别适合充电式电圆锯	新产品 E-11972
190	20	24	1.45	23	木材	EFFICUT 特别适合充电式电圆锯	B-64200
190	20	45	1.45	20	木材	EFFICUT 特别适合充电式电圆锯	B-68644

直径 (mm)	孔径 (mm)	齿数	齿尖厚度	钩度	注意	部件号
190	20	25	1.85	10	EFFICUT	新产品 E-11265
190	20	45	1.85	10	EFFICUT	新产品 E-11271
190	20	60	1.85	10	EFFICUT	新产品 E-11287

圆锯 165mm

HS012GD201/Z 165mm

充电式圆锯 40Vmax

最大输出功率	1,300W
最大切割能力	0°: 57mm
	45°: 41mm
锯片直径	165mm
孔径	20mm
回转数(rpm)	5,200
尺寸(长×宽×高)	406 x 157 x 246 mm
净重	2.48kg

工作量
使用 BL4025 电池 1 块切割 Melapi 木材 50mm×300mm
约 110pcs

BL MOTOR 无刷电机 XPT AWS BRAKE

(仅 HS012GD201)

HS012GD201: 电池 2.5Ah*2 个 · 充电器
HS012GZ: 裸机（电池和充电器另售）

六角扳手 · 导尺 · 锯片

DHS660RTJ/ZJ DHS661ZJ 165mm

充电式圆锯 18V

观看视频

BL MOTOR 无刷电机 XPT ADT AWS

工作量 (DHS660)
使用 BL1850B 电池 1 块 90°切割 SPF 白木材厚度 38mm 宽度 89mm
约 115pcs

BRAKE

工作量 (DHS661)
使用 BL1860B 电池 1 块 90°切割 SPF 白木材厚度 38mm 宽度 89mm
约 138pcs

最大输出功率	680W
切割能力	0°:57mm
	45°:41mm
	50°:37mm
锯片直径	165mm
回转数 (rpm)	5,000
尺寸 (长×宽×高)	270x186x250mm
净重	DHS660 : 2.49kg
	DHS661 : 2.53kg

DHS660RTJ: 电池 5.0Ah*2 个 · 快速充电器
DHS660Z/DHS661ZJ: 裸机（电池、充电器另售）

锯片 · 扳手

DHS680RMJ/Z 165mm

充电式圆锯 18V

BL MOTOR 无刷电机 ADT 自动扭矩驱动技术

工作量
使用 BL1840B 电池 1 块倾斜度 0°切割（白木材 SPF2×10 38mm×232mm）
约 150pcs

观看视频

(仅 DHS680RMJ)

最大输出功率	680W
切割能力	0°:57mm
	45°:41mm
	50°:37mm
锯片直径	165mm
回转数 (rpm)	5,000
尺寸 (长×宽×高)	350x170x238mm
净重	2.75kg

DHS680RMJ: 电池 4.0Ah*2 个 · 快速充电器
DHS680Z: 裸机（电池、充电器另售）

硬质合金锯片 · 六角扳手 · 导尺

DSS610RME* 165mm

充电式圆锯 441 18V

工作量
使用 BL1840B 电池 1 块倾斜度 0°切割（白木材 SPF38mm×232mm）
约 126pcs

最大输出功率	360W
切割能力	0°:0-57mm
	45°:0-40mm
	50°:0-36mm
锯片直径	165mm
回转数 (rpm)	3,700
尺寸(长×宽×高)	347x202x228mm
净重	2.56kg

DSS610RME: 电池 4.0Ah*2 个 · 快速充电器

硬质合金锯片 · 平形导尺 · 六角扳手

HS6600 165mm

电圆锯 303

观看视频

额定输入功率	1,050W
能力	0° 54.5mm
	45° 37.5mm
锯片直径	165mm
回转数 (rpm)	5,200
尺寸 (长×宽×高)	296x232x243mm
净重	3.7kg
电源线	2.5m(8.2ft)

硬质合金锯片 · 平形导尺 · 扳手

SP001GZ02 165 mm

充电式圆锯 40Vmax

工作量
使用 BL4080F 电池 1 块 在 40×600mm 厨房板（层压木）切割斜角为 0°
约 300pcs

切割能力	0° : 56 mm
	45° : 40 mm
	48° : 38mm
锯片直径	165 mm
回转数 (rpm)	2,500 - 4,900
尺寸 (长x宽x高)	375xx221x271mm
净重	3.723 kg

XPT AWS BL 无刷电机 BRAKE

锯片 · 六角扳手（电池、充电器另售）

DSP600ZJ / DSP601ZJ 165mm

充电式圆锯 36V

BL MOTOR 无刷电机 ADT 自动扭矩驱动技术 BRAKE

仅 DSP601 AWS 无线自动启动系统

工作量
使用 BL1860B 电池 2 块直角切割（使用锯片：齿数：55，厚：1.8mm）木质砧板（厚 =40mm，长 =600mm）
约 93 米

最大输出功率	1,200W
切割能力	0° :56mm
	45° :40mm
	48° :38mm
锯片直径	165mm
回转数 (rpm)	2,500-6,300
尺寸 (长×宽×高)	346x241x272mm
净重	DSP600 : 3.73kg
	DSP601 : 3.72kg

锯片 · 六角扳手（电池、充电器另售）

SP6000J 165mm

电圆锯 303

额定输入功率	1,300W
能力	0° 56mm
	45° 40mm
	48° 38mm
锯片直径	165mm
回转数 (rpm)	2,200-6,400
尺寸 (长×宽×高)	341x225x250mm
净重	4.1kg
电源线	2.5m(8.2ft)

锯片

推荐使用配件：

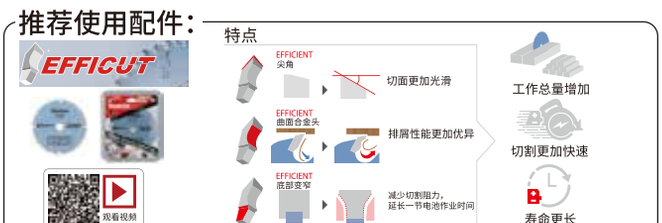

直径 (mm)	孔径 (mm)	齿数	齿尖厚度	钩度	建议用途	注意	部件号
185	20	24	1.45	23	木材	EFFICUT 特别适合充电式电圆锯	B-62022
185	20	40	1.5		木材	EFFICUT 特别适合充电式电圆锯	新产品 E-11972
190	20	24	1.45	23	木材	EFFICUT 特别适合充电式电圆锯	B-64200
190	20	45	1.45	20	木材	EFFICUT 特别适合充电式电圆锯	B-68644

直径 (mm)	孔径 (mm)	齿数	齿尖厚度	钩度	注意	部件号
190	20	25	1.85	10	EFFICUT	新产品 E-11265
190	20	45	1.85	10	EFFICUT	新产品 E-11271
190	20	60	1.85	10	EFFICUT	新产品 E-11287

DSS500Z* 136mm

充电式圆锯 14.4V

工作量
使用 BL1460B 电池 1 块
0°切割 SPF 白木材
（2"×10"）使用 16 齿
合金锯片
约 400pcs

切割能力	0°:51mm 45°:35mm
锯片直径	136mm
回转数 (rpm)	3,600
尺寸(长×宽×高)	359x183x201mm
净重	2.01kg

硬质合金锯片·六角扳手（电池、充电器另售）

HS301DSME/SAE/Z 85mm

充电式圆锯 12Vmax

工作量
使用 BL1041B 电池 1 块切割胶合板 12×300mm、倾斜角 :0°
约 213 次

观看视频

▶（仅 HS301DSME/SAE）

最大输出功率	160W
切割能力	0°:25.5mm 45°:16.5mm
锯片直径	85mm
回转数 (rpm)	1,500
尺寸 (长×宽×高)	313x170x155mm
净重	1.39kg

HS301DSME: 电池 4.0Ah*1 个·快速充电器
HS301DSAE: 电池 2.0Ah*1 个·快速充电器
HS301DZ: 裸机（电池、充电器另售）

硬质合金锯片·电池盖·六角扳手

HS300DZ 85mm

充电式圆锯 10.8V

工作量
使用 BL1013 电池 1 块
用于 SPF 白木材 1×4 切割
约 90pcs

切割能力	0°:25.5mm 45°:16.5mm
锯片直径	85mm
回转数 (rpm)	1,400
尺寸 (长×宽×高)	300x170x154mm
净重	1.33kg

锯片·扳手（电池、充电器另售）

牧田导轨板 有效的辅助直线切割作业

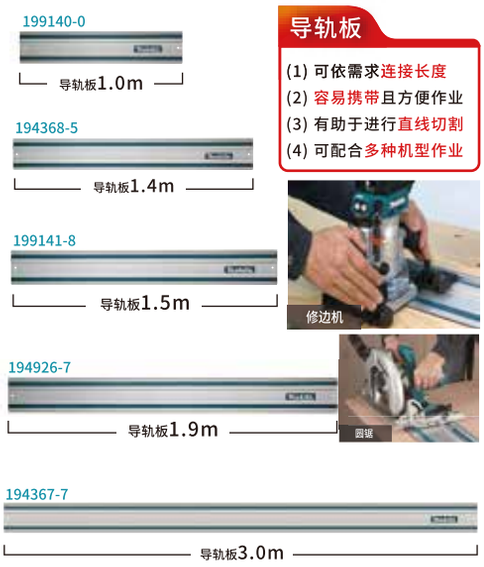

导轨板

(1) 可依需求连接长度
(2) 容易携带且方便作业
(3) 有助于进行直线切割
(4) 可配合多种机型作业

适配器	部件号	适用型号
	195838-7	DHS630
	196953-0	DHS680
	197462-2	HS6600
	197252-3	DHS630
	197005-0	HS7610
	199232-5	DHS660/DHS661
	198566-3	HS0600
或	193517-1	DJV182/DJV181/DJV180 JV001G/JV002G 4350FCT/4351FCT
	197252-3	
	198704-7	JV102D/JV103D
	194579-2	RT001G/DRT50/RT0702C/RP1800 RP2301FC/RP2303FC
	198673-2	4100NH2/DCC501
无需适配器（直接连接导轨）		HS004G/HS009G/HS011G/SP001G DHS782/DHS783/DHS900 DSP600/DSP601/SP6000

连接步骤

1 取出198885-7导轨板连接器内的零件（如图A、B两种）

2 将A两根连接杆放进导板正面（X）/反面（Y）的轨道凹槽，放置时请将螺丝孔面朝上



3 用扳手将A上面的四个螺丝锁紧（正/反共八个螺丝）

相关配件



轨道工具包

方便携带

E-05670(1.0m用)

E-05664(1.4/1.5m通用款)

E-10920(1.9m用)

E-10936(3.0m用)

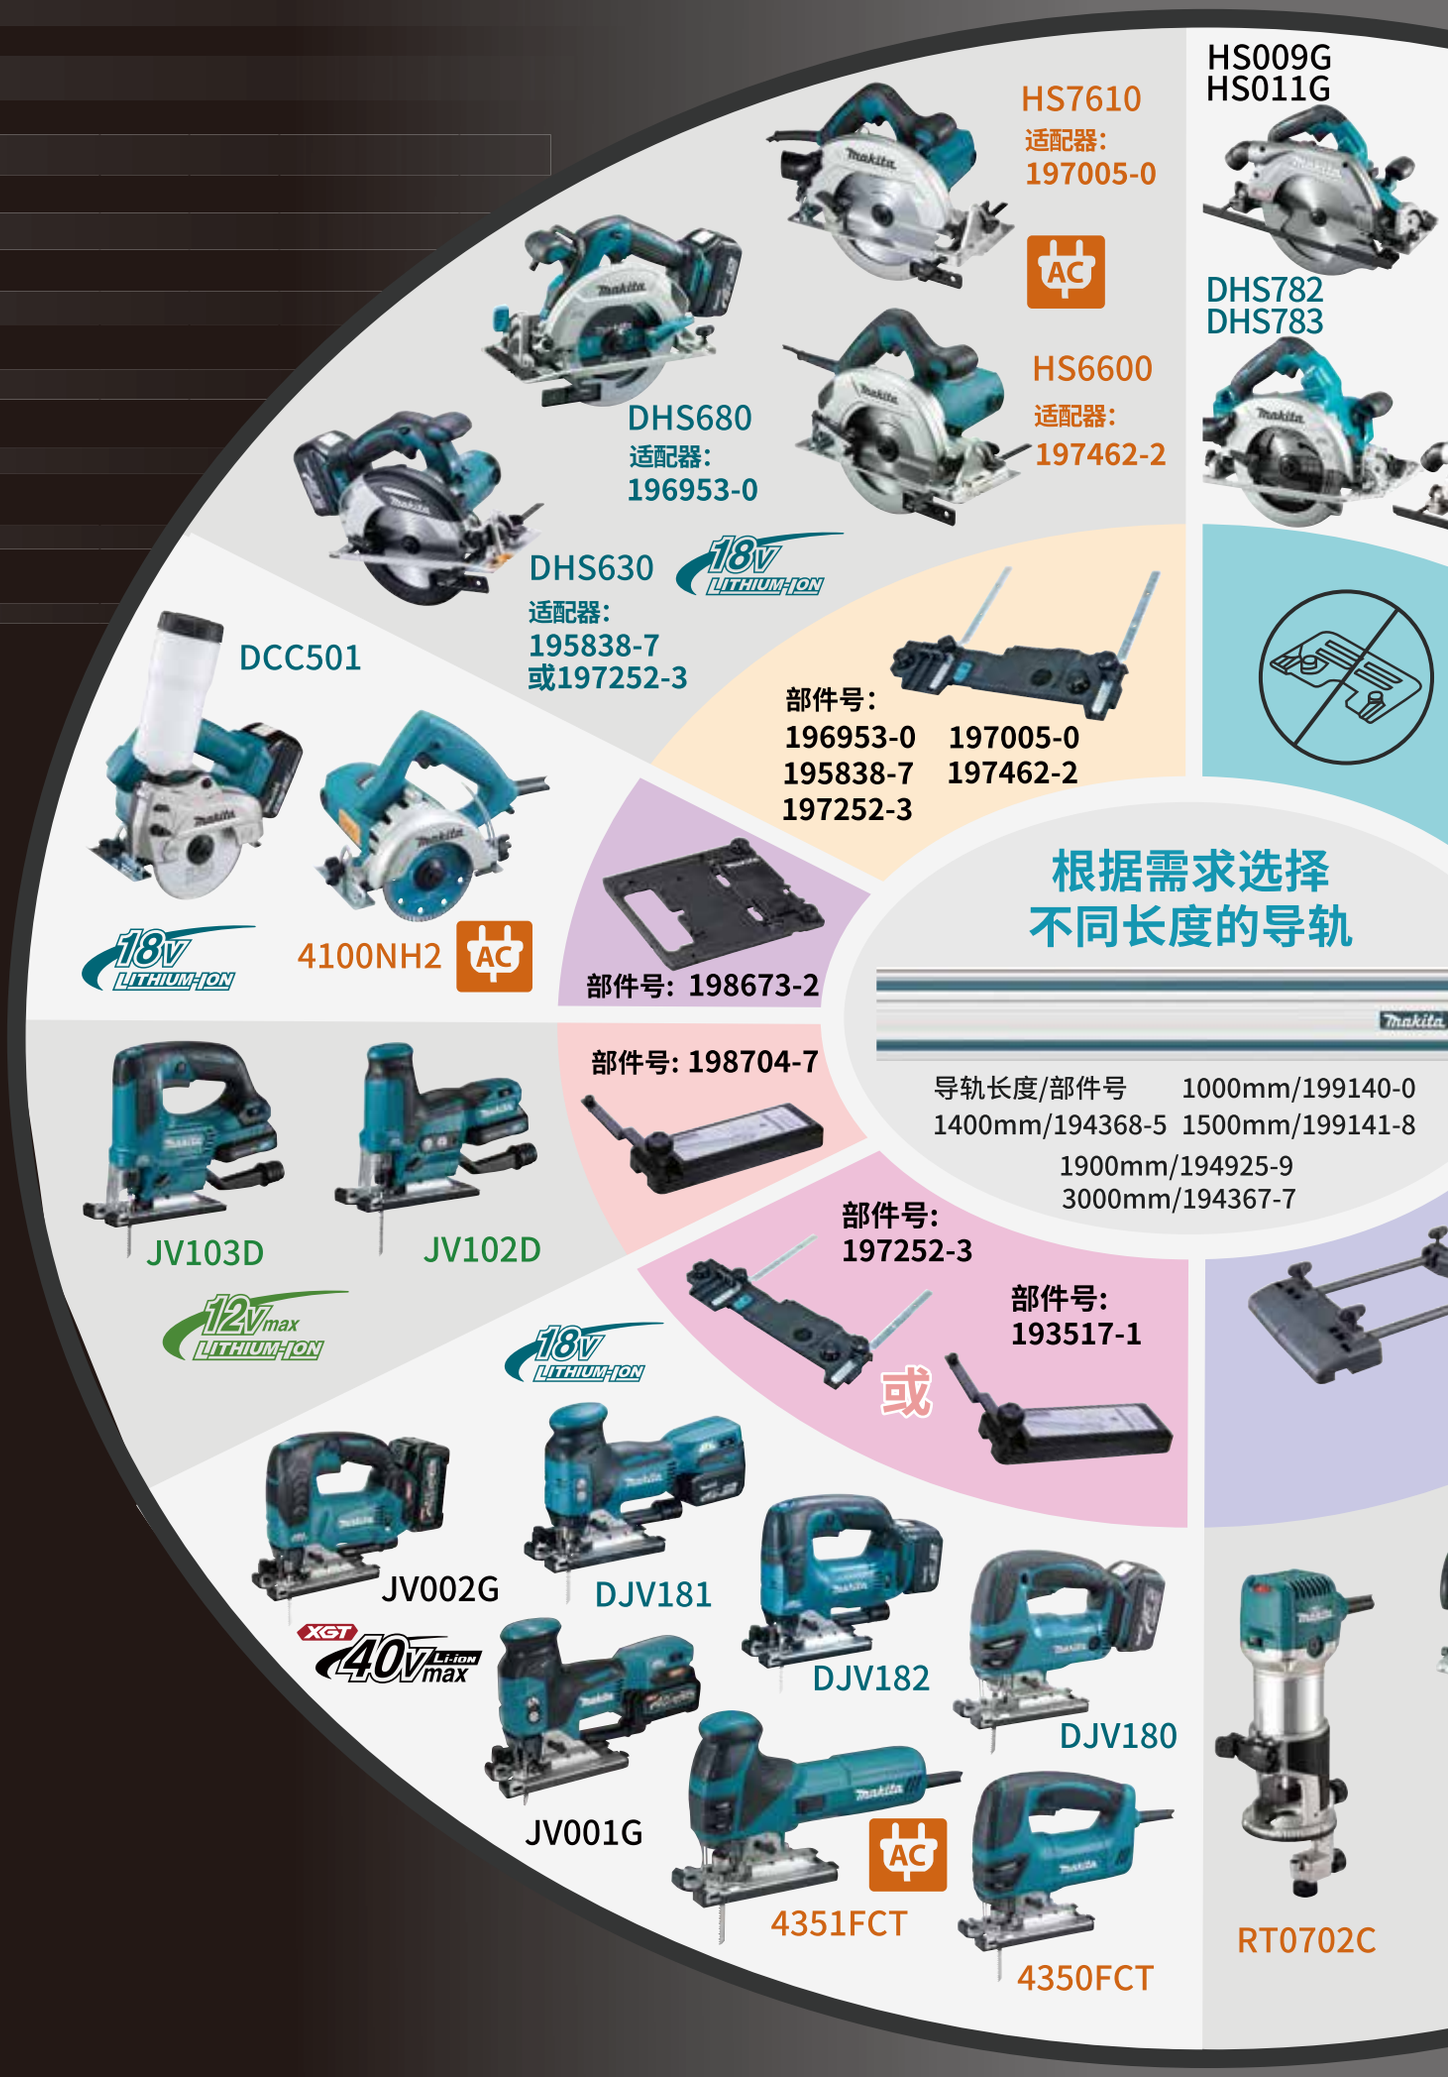
HS7610
适配器:
197005-0
AC
HS009G
HS011G
DHS782
DHS783
HS6600
适配器:
197462-2
DHS680
适配器:
196953-0
DHS630
适配器:
195838-7
或197252-3
18V LITHIUM-ION
DCC501
部件号:
196953-0 197005-0
195838-7 197462-2
197252-3
18V LITHIUM-ION
4100NH2
AC
部件号: 198673-2
根据需求选择
不同长度的导轨
makita
导轨长度/部件号 1000mm/199140-0
1400mm/194368-5 1500mm/199141-8
1900mm/194925-9
3000mm/194367-7
部件号: 198704-7
JV103D
JV102D
12Vmax LITHIUM-ION
部件号:
197252-3
部件号:
193517-1
或
18V LITHIUM-ION
JV002G
DJV181
XGT 40Vmax Li-ion
DJV182
DJV180
JV001G
AC
4351FCT
4350FCT
RT0702C

HS004G
XGT 40V max Li-ion
SP001G
18V LITHIUM-ION
DHS900
DHS901
AC
SP6000
DSP600
DSP601
无需适配器
直连导轨
18V LITHIUM-ION
DHS660
DHS661
部件号：199232-5
部件号：
198566-3
HS0600
AC
部件号：
194579-2
RP1800
18V LITHIUM-ION
DRT50
RP2301FC
RP2303FC
XGT 40V max Li-ion
RT001G
AC

LS1440N 355mm(14")

斜断锯 153

额定输入功率	1,380W
能力	90° :122x152mm
	45° :122x115mm
锯片直径	355mm(14")
回转数 (rpm)	3,200
尺寸 (长×宽×高)	596x530x435mm
净重	34kg
电源线	2.5m(8.2ft)

硬质合金锯片 (木工用)·套筒扳手·虎钳组件·集尘袋·工件架

LS1219L 305mm(12")

斜断锯 153

DXT 深层精准切割

额定输入功率	1,800W
能力	90°: 107 x 363 mm
	45°: 107 x 255 mm
锯片直径	305 mm (12")
斜接角度	60° 左 / 60° 右
斜角	48° 左 / 48°右
回转数(rpm)	3,200
尺寸 (长x宽x高)	898x664x725 mm
净重	29.5 kg
电源线长度	2.5 m (8.2 ft.)

集尘袋组件·虎钳·三角规·硬质合金锯片·六角扳手

LS003GZ 305mm(12")

充电式滑动复合式斜断锯

LED灯投射出精确的切割线

LED灯将锯片的阴影投射到工件上，形成精确的切割线。通过将阴影与工件上的墨线对齐，可以进行精确的切割

轻松锁定和释放斜角

只需转动前把手上的刻度盘，即可锁定/释放斜角



BL MOTOR 无刷电机

AWS 无线自动启动系统

良好的除尘性能

在切割低薄工件时，由于改进了双集尘口，因此集尘效果比现有的模式更有效

滑动式轨道设计

· 可靠噪放置，最大节省工作空间
· 单滑动系统可以实现平滑操作，以产生卓越的切割效果



易于操作的斜角锁

一触式滑锁



底部可大幅转动

只需按下控制杆即可禁用正向锁定功能

最大切割能力	90°斜切 : 92 x 382 mm
	107 x 363 mm
	45° 斜切 : 左 / 右 : 92 x 268 mm
	107 x 255 mm
锯片直径	305 mm (12")
斜切角度	60° 左 / 60° 右
斜角	48° 左 / 48° 右
回转数（rpm）	3,600
尺寸 (长×宽×高)	898 x 690 x 725 mm
净重	28.937 kg

工作量
使用 BL4080F 电池切割
厚 60mm 宽 300mm
Melapi 木材
约 220pcs

LS003GZ: 裸机 (电池、充电器另售)

锯片·扳手

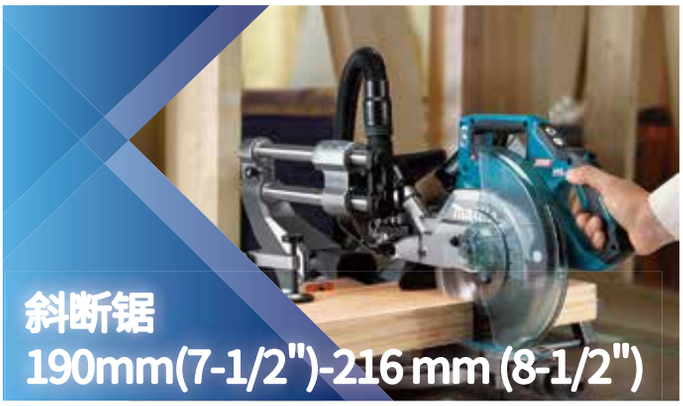

DLS714Z 190mm(7-1/2")

充电式斜断锯

ADT 自动扭矩驱动技术

BL MOTOR 无刷电机

最大输出功率	1,200W
切割能力	90° :52x300mm
	45°左 :40x300mm
	5°右 :40x300mm
锯片直径	190mm(7-1/2")
回转数 (rpm)	5,700
尺寸(长×宽×高)	655x430x445mm
净重	11.9kg

观看视频

工作量
使用 BL1860B 电池 2 块
用于 SPF 白木材 2"×10"
直角切割
约 330pcs

硬质合金锯片·集尘袋·架·虎钳·扳手 (电池、充电器另售)

LS002GZ 216mm(8-1/2")

充电式滑动复合式斜断锯

BL MOTOR 无刷电机

LED灯投射出精确的切割线

可扩展台面
稳定切割较长的工件

可扩展台面锁定和释放斜角

通过转动位于使用者前面的前把手上的刻度盘，可以锁定/释放斜角

LED灯将锯片的阴影投射到工件上，形成精确的切割线。通过将阴影与工件上的墨线对齐，可以进行精确的切割

AWS 无线自动启动系统

底部转动的宽度

只需按下锁定杆即可解除正向锁定功能

最大切割能力	90° 斜切 : 70 x 312 mm
锯片直径	216 mm (8-1/2")
斜切角度	60° 左 / 60° 右
斜角	48° 左 / 48° 右
回转数（rpm）	4,800
尺寸 (长×宽×高)	702 x 551 x 557 mm
净重	15.285 kg

最大切割能力（高x宽）
LS002G
70 x 312mm

左右倾斜范围为48°

轻轻向后拉动托架，顺时针转动释放杆48°斜角

LS002GZ: 裸机（电池、充电器另售）

锯片·扳手

工作量
使用 BL4080F 电池切割
厚 60mm 宽 250mm
Melapi 木材
约 339pcs

斜断锯
255mm(10-1/4")-260mm(10")

LS004GM201*/Z 260mm(10-1/4")
充电式滑动复合式斜断锯

40Vmax

工作量
使用 BL4040 电池切割
厚 60mm 宽 300mm
Melapi 木材
约 110pcs

最大切割能力	90° 斜切 : 68 x 310 mm 91 x 279 mm 45° 斜切 : 左 / 右 : 68 x 218 mm 91 x 197 mm
锯片直径	260 mm (10-1/4")
斜切角度	60° 左 / 60° 右
斜角	48° 左 / 48° 右
回转数（rpm）	3,600
尺寸 (长×宽×高)	805 x 644 x 660 mm
净重	25.073 kg

LS004GM201: 电池 4.0Ah*2 个 · 快速充电器
LS004GZ: 裸机 (电池、充电器另售)

锯片 · 扳手

LS1019L 260mm(10-1/4")
斜断锯

153

额定输入功率	1,510W
能力	90° 斜接 : 91 x 279 mm 90° 斜接 : 68 x 310 mm 45°斜接 : 左 / 右 : 91 x 197 mm 45°斜接 : 左 / 右 : 68 x 218 mm
锯片直径	260 mm (10-1/4")
斜接角度	60° 左 / 60° 右
斜角	48° 左 / 48°右
回转数 (rpm)	3,200
尺寸 (长x宽x高)	805x644x660mm
净重	26.3kg
电源线长度	2.5 m

集尘袋组件 · 虎钳 · 三角规 · 硬质合金锯片 · 六角扳手

LS1018LN 260mm(10-1/4")
滑动复合式斜断锯

JM23100183

额定输入功率	1,430W
能力	90° :91x305mm 45° :91x215mm
锯片直径	260mm(10-1/4")
回转数 (rpm)	4,300
尺寸 (长×宽×高)	825x536x633mm
净重	20.6kg
电源线	2.5m

硬质合金锯片 · 垂直虎钳 · 三角规 · 集尘袋 · 工件架总成

LS1110F 255-260mm(10-10-1/4")
滑动复合式斜断锯

JM23000123

额定输入功率	1,450W
能力	0° : 91 x 305 mm 45° : 91 x 215 mm
锯片直径	255 - 260 mm
回转数 (rpm)	4,500
尺寸 (长×宽×高)	745 x 497 x 565 mm
净重	16.4kg
电源线	2.0 m

锯片 · 内六角扳手

LS1017LN 255mm(10")
滑动复合式斜断锯

JM23100183

额定输入功率	1,430W
能力	90° :91x305mm 45° :91x215mm
锯片直径	255mm(10")
回转数 (rpm)	4,200
尺寸 (长×宽×高)	825x536x581mm
净重	19.5kg
电源线	2.5m

硬质合金锯片 · 垂直虎钳 · 三角规 · 集尘袋 · 工件架总成

LS1030NN 260mm(10-1/4")
斜断锯

153

额定输入功率	1,650W
能力	90° : 90.5x95mm 45° : 90.5x67mm
锯片直径	255-260mm
回转数 (rpm)	4,600
尺寸(长×宽×高)	476x530x532mm
净重	12.1kg
电源线	2.5m

虎钳总成 (垂直式) · 工件架 2 · 保护式按钮 2 · 套筒扳手 · 集尘袋 · 角尺

LS1040N 255mm(10")
斜断锯

153

额定输入功率	1,650W
能力	90° :90.5x95mm 45° :90.5x67mm
锯片直径	255-260mm
回转数 (rpm)	5,100
尺寸 (长×宽×高)	530x476x532mm
净重	12.4kg
电源线	2.5m

虎钳总成 (垂直式) · 工件架 2 · 保护式按钮 2 · 套筒扳手 · 集尘袋 · 角尺

LS1045N 255mm(10")
斜断锯

153

额定输入功率	1,650W
能力	90° :90.5x95mm 45° :90.5x67mm
锯片直径	255-260mm
回转数 (rpm)	4,600
尺寸 (长×宽×高)	530x476x532mm
净重	19kg
电源线	2.5m

套筒扳手 · 三角规 · 集尘袋 · 虎钳总成 (水平式) · 工件架 2 · 保护式按钮 2

图：LS1019L

台锯

MLT100N 260mm(10-1/4")

木工台锯

JM23000123

配件存放
可以存放常用的配件 包括：
硬质合金锯片，切锯导板，斜节规等



顺畅地切割大型工件

功率 1,500 W

额定输入功率	1,500W
能力	90° :93mm
	45° :64mm
锯片直径	260 mm
回转数 (rpm)	4,300
尺寸 (长 × 宽 × 高)	726x984x473 mm
净重	35.1kg
电源线	2.5m

硬质合金锯片·切锯导板·斜节规·推杆·三角尺·扳手·六角扳手

2712 315mm(12-3/8")

木工台锯

额定输入功率	2,000W
能力	90° : 85mm
	45° : 58mm
锯片直径	315mm
回转数 (rpm)	50Hz:2,950
	60Hz:3,400
尺寸 (长×宽×高)	700x1,670x810mm
净重	52.9kg
电源线	3.0m

硬质合金锯片·切割导板·扳手 x4·推杆·推块·延伸台

LH1040 260mm(10-1/4")

平台两用式斜断锯

153

额定输入功率	1,650W
能力	90° : 93 x 95 mm
	45° : 53 x 95 mm
锯片直径	260 mm
回转数 (rpm)	4,800
尺寸 (长×宽×高)	530 x 476 x 535
净重	14.3 kg
电源线	2.5m

LH1201FL 305mm(12")

台式斜断锯

JM23000123

额定输入功率	1,650W
能力	90° : 62x200mm
	90° : 95x155mm
	90° : 台锯 52mm
锯片直径	305mm
回转数 (rpm)	3,800
尺寸 (长×宽×高)	610x535x692mm
净重	20.9kg
电源线	2.5m

硬质合金锯片·集尘袋·套筒扳手

LB1200F 305mm(12")

台锯

额定输入功率	900W
能力	切割厚度 165mm
	颈部 305mm
链条速度 (分钟)	高 (50Hz)800m
	低 (50Hz)400m
尺寸 (长×宽×高)	615x775x1,600mm
净重	82kg
电源线	2.5m

带锯条·喷嘴·六角扳手

支 架 介 绍

用途：❶切割时更加方便操作
❷切割较长材料时有辅助支架支撑，更加省力
❸方便携带，可搬运

DEAWST01 支架

适用型号	部件号
所有斜断锯、台式斜断锯	DEAWST01

DEAWST05 支架

适用型号	部件号
所有斜断锯、台式斜断锯	DEAWST05

DEAWST06 支架

适用型号	部件号
所有斜断锯、台式斜断锯	DEAWST06

TM001GD201/Z01
充电式多功能切割打磨机

18V

新产品 BL MOTOR 无刷电机 大功率无刷电机
每分钟最大振荡次数 20,000 min-1
振荡角 3.6 度
宽摆动角度与高速摆动运动相结合，可实现出色的工作速度。
高效且兼容 STARLOCK MAX STARLOCK PLUS

适应多种材料的高速切削

刀片颜色

应用	木材 / 金属	木材	金属	多种材料	砂浆/水泥

通过拨盘进行变速控制

LED 工作灯
具有余辉功能的单个 LED

最大输出功率	470W
摆动频率 (opm)	10,000 - 20,000
振荡角度	3.6°
尺寸 (长 x 宽 x 高)	326 x 91.5 x 123 mm
净重	1.4kg

STARLOCK	STARLOCK PLUS	STARLOCK MAX	OIS
◎	◎	◎	×

工作量
使用 BL4025 电池 1 块，在 25N 的压力负荷下，切入 35mm 厚的 SPF 中
约 300 次

TM001GD201: 电池 2.5Ah*2 个 · 快速充电器
TM001GZ01: 裸机 (电池、充电器另售)

集尘装置 · 工具盒 · 砂纸 (60、100、150) · 直锯片 x3 · 砂纸盘
半圈锯片 85

免工具更换配件
杠杆式锁定系统可以快速安装和更换

在360°圆周内，配件可以在12个不同的角度被固定(每30°)

纤细机身，更易于抓握
全新设计的直立式电机，并且靠近前端，使握柄部分更加纤细

集尘装置
可与砂纸垫一起使用

DTM52ZX1
充电式多功能切割打磨机

18V

工作量
使用 BL1860B 电池 1 块，用 25N 压力插入切割 38mm 厚 SPF 木材
约 320PCS

BL MOTOR 无刷电机 XPT 防尘防水高技术 AVT 防震技术

最大输出功率	370W
摆动频率 (opm)	10,000 - 20,000
振荡角度	左 / 右 / 总计 : 1.8° / 1.8° / 3.6°
尺寸 (长 x 宽 x 高)	322 x 95 x 126 mm
净重	1.308 kg

STARLOCK	STARLOCK PLUS	STARLOCK MAX	OIS
◎	◎	◎	×

多功能工具配件、集尘嘴 (电池、充电器另售)

DTM51ZX11
充电式多功能切割打磨机

18V

工作量
使用 BL1860B 电池 1 块，空载振动
约 42 分钟

观看视频

BL MOTOR 无刷电机 LXT 智能充电技术

最大输出功率	390W
摆动频率 (opm)	6,000-20,000
尺寸 (长 x 宽 x 高)	340x80x122mm
净重	1.65kg

STARLOCK	STARLOCK PLUS	STARLOCK MAX	OIS
◎	×	×	◎

(电池、充电器另售)

DTM50Z
充电式多功能切割打磨机

18V

工作量
使用 BL1860B 电池 1 块，空载振动
约 40 分钟

最大输出功率	300W
摆动频率 (opm)	6,000-20,000
尺寸 (长 x 宽 x 高)	307x80x122mm
净重	1.16kg

STARLOCK	STARLOCK PLUS	STARLOCK MAX	OIS
◎	×	×	◎

六角扳手 (电池、充电器另售)

TM30DSAE/DZ
充电式多功能切割打磨机

12Vmax

工作量
使用 BL1021B 电池 1 块，空载振动
约 15 分钟

观看视频

CXT Compact eXtreme Technology 紧凑 极限化 技术

最大输出功率	170W
摆动频率 (opm)	6,000-20,000
尺寸 (长 x 宽 x 高)	277x65x98mm
净重	0.89kg

STARLOCK	STARLOCK PLUS	STARLOCK MAX	OIS
◎	×	×	◎

TM30DSAE: 电池 2.0Ah*2 · 快速充电器
TM30DZ: 裸机 (电池、充电器另售)

(仅 TM30DSAE)

电池盖 · 六角扳手

TM3000C
多功能切割打磨机

459 W

额定输入功率	320W
摆动频率 (opm)	6,000-20,000
尺寸 (长 x 宽 x 高)	275x64x92mm
净重	1.4kg
电源线	5.0m

STARLOCK	STARLOCK PLUS	STARLOCK MAX	OIS
◎	×	×	◎

六角扳手

TM3010CX8
多功能切割打磨机

459 W

TM3010CX8 套装
TMA3010C 机器 1 台
砂纸 60 x 10 片 （部件号：D-58584）
砂纸 100 x 10 片 （部件号：D-58609）
砂纸 150 x 10 片 （部件号：D-58621）
TMA045 半圆锯片 85mm x 1 片 (部件号: B-64799)
TMA078 砂纸垫 93mm x 1 片 （部件号：B-65115）
TMA050 直锯片 24mm x 3 片 （部件号：B-64842）
TMA047 直锯片 32mm x 1 片 （部件号：B-64814）

砂纸垫 TMA078
三角砂纸 适用于打磨木材，木质材料和金属 TMA078
半圆锯片 85 TMA045
直锯片 32 TMA047

STARLOCK	STARLOCK PLUS	STARLOCK MAX	OIS
◎	×	×	◎

额定输入功率	320W
冲程速度 (spm)	6,000-20,000
尺寸 (长 x 宽 x 高)	283x68x87mm
净重	1.7kg
电源线	2.5 m (8.2 ft)

免工具更换配件
杠杆式锁定系统可快速安装和更换配件。

观看视频

直锯片 24 TMA050

多功能工具配件

DMC300RTJ/Z 76 mm (3")
充电式切断机

18V

LXT 智能充电技术 BL MOTOR 无刷电机

工作量
使用 BL1850B 电池 1 块
用 76mm 锯片切割 M10 钢筋
约 212pcs

最大输出功率	390W
最大切割能力	使用防尘护罩： 13.5 mm
	不使用防尘护罩： 16.0 mm
回转数（rpm）	20,000
锯片大小	外径： 76 mm
	孔径： 9.5, 10.0 mm
	厚度： 1.0 mm
尺寸 (长×宽×高)	224 x 104 x 164 mm
净重	1.2 - 1.7 kg

XPT 防尘防水高技术 AFT 全电子自动刹车 BRAKE

DMC300RTJ:
DMC300Z: 裸机 (电池、充电器另售)

(仅 DMC300RTJ)

金刚石切割片 · 碎粒子锯片 · 砂轮片 · 集尘罩组件 · 六角扳手

切割砂轮片 / 薄型
(切割片)
切割材料：钢、不锈钢

部件号	D-74815-5 5pcs（标配 1 片）
外径	76mm
孔径	10mm
厚度	1.0mm

多用途金刚石锯片
切割材料：干墙、塑料板、陶瓷墙板

部件号	D-74837
外径	76mm
孔径	10mm

金刚石锯片 / 连刃性
切割材料：瓷砖

部件号	D-77263
外径	76mm
孔径	10mm
厚度	1.4mm

曲线锯

JV002GD201/Z
充电式曲线锯

最大输出功率	800W
能力	木材 135mm
	钢材 10mm
	铝 20mm
冲程长度	26mm
冲程速度 (spm)	0-3,500
尺寸 (长x宽x高)	272 x 84 x 208 mm
净重	2.0kg

JV002GD201: 电池 2.5Ah*2 个·快速充电器
JV002GZ: 裸机 (电池、充电器另售)
(仅 JV002GD201)

曲线锯片 B-10·B-13·B-22·六角扳手·集尘口·防裂纹装置

JV001GZ
充电式曲线锯

最大输出功率	700W
能力	木材 135mm
	钢材 10mm
	铝 20mm
冲程长度	26mm
冲程速度 (spm)	800-3,500
尺寸 (长x宽x高)	298 x 84 x 189 mm
净重	1.9kg

曲线锯片 B-10·B-13·B-22·六角扳手·集尘口·防裂纹装置 (电池、充电器另售)

DJV182Z
充电式曲线锯

工作量
使用 BL1860B 电池
切割胶合板厚 12mm
长 300mm 轨道 0
约 300pcs

最大输出功率	390W
能力	木材 135mm
	钢材 10mm
冲程长度	26mm
冲程速度 (spm)	800-3,500
尺寸 (长x宽x高)	266x77x208mm
净重	1.96kg

曲线锯片·六角扳手 (电池、充电器另售)

DJV181Z
充电式曲线锯

工作量
使用 BL1860B 电池
切割胶合板厚 12mm
长 300mm 轨道 0
约 300pcs

最大输出功率	390W
能力	木材 135mm
	钢材 10mm
冲程长度	26mm
冲程速度 (spm)	800-3,500
尺寸 (长x宽x高)	298x77x189mm
净重	1.86 kg

曲线锯片·六角扳手 (电池、充电器另售)

DJV180Z*
充电式曲线锯

工作量
使用 BL1860B 电池
1 块用于切割胶合板
长 300，厚 12mm
约 289pcs

最大输出功率	340W
能力	木材 135mm
	钢材 10mm
冲程长度	26mm
冲程速度 (spm)	0-2,600
尺寸 (长x宽x高)	257x73x208mm
净重	2.16kg

曲线锯片 B-10·BR-13·B-22·六角扳手·塑料底板·防裂纹装置 (电池、充电器另售)

DJV184RTJ/Z
充电式曲线锯

工作量
使用 BL1850B 电池
1 块切割 MDF 木板
24×300mmB-10 锯条
最大转速下
约 137pcs

最大输出功率	400W
能力	木材 : 135 mm
	钢材 : 10 mm
	铝 : 20 mm
冲程长度	23 mm
冲程速度 (spm)	0 - 3,000
尺寸 (长x宽x高)	259 x 77 x 205 mm
净重	1.75kg

DJV184RTJ 电池 5.0Ah*2 个·快速充电器
DJV184Z: 裸机 (电池、充电器另售)
(仅 DJV184RTJ)

曲线锯片·六角扳手

DJV185RTJ/Z
充电式曲线锯

工作量
使用 BL1850B 电池
1 块切割 MDF 木板
24×300mmB-10 锯条
最大转速下
约 137pcs

最大输出功率	400W
能力	木材 : 135 mm
	钢材 : 10 mm
	铝 : 20 mm
冲程长度	23 mm
冲程速度 (spm)	800 - 3,000
尺寸 (长x宽x高)	259 x 77 x 183 mm
净重	1.65 kg

DJV185RTJ: 电池 5.0Ah*2 个·快速充电器
DJV185Z: 裸机 (电池、充电器另售)
(仅 DJV185RTJ)

曲线锯片·六角扳手

JV103DZ
充电式曲线锯

12Vmax

观看视频

工作量
使用 BL1041B 电池
1块用于切割胶合板
(厚 =12mm,
长 =300mm)
约 53 米

BL MOTOR 无刷电机

最大输出功率	280W
能力	木材 90mm
	铝材 20mm
	钢材 10mm
冲程长度	23mm
冲程速度 (spm)	800-3,000
尺寸 (长x宽x高)	237x76x206mm
净重	1.58kg

曲线锯片 B-10(1 片)·(电池、充电器另售)

JV102DZ
充电式曲线锯

12Vmax

观看视频

工作量
使用 BL1041B 电池
1块用于切割胶合板
(厚 =12mm,
长 =300mm)
约 53 米

BL MOTOR 无刷电机

最大输出功率	280W
能力	木材 90mm
	铝材 20mm
	钢材 10mm
冲程长度	23mm
冲程速度 (spm)	800-3,000
尺寸 (长x宽x高)	237x76x186mm
净重	1.48kg

曲线锯片 B-10(1 片)·(电池、充电器另售)

JV101DSME*/SAE*/Z
充电式曲线锯

12Vmax

观看视频

工作量
使用 BL1041B 电池
1块用于切割胶合板
长 300、厚 12mm
约 120pcs

(仅 JV101DSME/SAE)

最大输出功率	200W
能力	木材 65mm
	钢材 2mm
冲程长度	18mm
冲程速度 (spm)	0-2,900
尺寸 (长x宽x高)	232x76x196mm
净重	1.49kg

JV101DSME: 电池 4.0Ah*2 个 · 快速充电器
JV101DSAE: 电池 2.0Ah*2 个 · 快速充电器
JV101DZ: 裸机 (电池、充电器另售)

曲线锯片 B-10(1 片)·六角扳手

JV100DZ
充电式曲线锯

10.8V

工作量
使用 BL1013 电池
1 块切割厚 12mm
宽 300mm 胶合板
用 B-10 锯条轨道
模式 0
约 70pcs

最大输出功率	130W
能力	木材 65mm
	钢材 2mm
冲程长度	18mm
冲程速度 (spm)	0-2,400
尺寸 (长x宽x高)	231x76x196mm
净重	1.53kg

JV100DZ: 裸机 (电池、充电器另售)

曲线锯片 B-10(1 片)·六角扳手

4350FCT
曲线锯

419 W

额定输入功率	720W
冲程长度	26mm
冲程速度 (spm)	800 - 2800
尺寸 (长 x 宽 x 高)	236 x 73 x 207 mm
净重	2.7 kg
电源线	2.5m(8.2ft)

锯条·六角扳手

4351FCT
曲线锯

419 W

额定输入功率	720W
冲程长度	26mm
冲程速度 (spm)	800 - 2800
尺寸 (长 x 宽 x 高)	236 x 73 x 207 mm
净重	2.6 kg
电源线	2.5m(8.2ft)

锯条·六角扳手

JV0600K
曲线锯

51 W

额定输入功率	650W
能力	木材 90mm
	钢材 10mm
冲程长度	23mm
回转数 (rpm)	500-3,100
尺寸 (长 x 宽 x 高)	236x77x199mm
净重	2.4kg
电源线	2.5m(8.2ft)

曲线锯片 B-10(1 片)·六角扳手

图：JV002G

4327
曲线锯

64 W

额定输入功率	450W
能力	木材65mm
	钢材6mm
冲程长度	18mm
回转数 (rpm)	500-3,100
尺寸 (长 x 宽 x 高)	224x77x197mm
净重	1.9kg
电源线	2.0m(6.6ft)

曲线锯片·六角扳手

4328
曲线锯

64 W

轨道切割功能：三种轨道切割+直线切割，只需按动转换杆即可选择最为合适的工作方式

额定输入功率	450W
能力	木材65mm
	钢材6mm
冲程长度	18mm
回转数(rpm)	500-3,100
尺寸(长x 宽x 高)	217x77x197mm
净重	1.8kg
电源线	2.0m(6.6ft)

曲线锯片·六角扳手

DCO181Z
充电式开孔机

18V

工作量
使用 BL1860B 电池 1 块，用 6.35cm 刀头，开厚 125mm，长 910mm 的二层石膏板
约 64PCS

观看视频

最大输出功率	600W
夹头尺寸	3.0mm
回转数 (rpm)	32,000
手握柄周长	210 mm
尺寸 (长 x 宽 x 高)	311 x 79 x 117 mm
净重	1.0 kg

扳手、钻头 (电池、充电器另售)

DCO181 适用的配件

石膏板开孔钻头

尺寸	部件号
3.18	191G69-8*
3	193450-7

快速钻头

尺寸	部件号
6 x 6	D-08218

筒夹

尺寸	部件号
6.35	197038-0*
3.18	763677-9*
3.0	763679-5

DSD180Z
充电式石膏板切割锯

18V

工作量
使用 BL1860B 电池 1 块使用石膏板锯片切割石膏板 (厚度 12.5mm)
约 450 米

观看视频

最大输出功率	340W
能力	石膏板 30mm 木材 15mm
冲程速度 (spm)	0-6,000
冲程长度	6mm
尺寸(长x宽x高)	263x79x291mm
净重	1.35kg

锯片 ■ 标配 石膏板用 部件号：B-49703
■ 选购件 木材用 部件号：B-49719
普通美工刀片 (可选用)

锯片 · 锯片盖 · 底板盖 · 扳手 (电池、充电器另售)

SD100DZ
充电式石膏板切割锯

12Vmax

工作量
使用 BL1021B 电池 1 块，使用石膏板锯片切割石膏板 (厚度 12.5mm)
约 480 米

观看视频

最大输出功率	260W
能力	石膏板 30mm 木材 15mm
冲程速度 (spm)	0-6,000
冲程长度	6mm
尺寸(长x宽x高)	248x79x280mm
净重	1.29kg

(仅 SD100DWAJ/DSAJ)

SD100DWAJ: 电池 2.0Ah*2 个 · 充电器
SD100DSAJ: 电池 2.0Ah*2 个 · 快速充电器
SD100DZ: 裸机 (电池、充电器另售)

锯片 · 锯片盖 · 底板盖 · 六角扳手

CP100DSA/WY/Z
充电式多功能剪

12Vmax

强劲、更轻 更方便操作

由紧凑的 12Vmax 滑动式锂电池提供能源

柔软手柄

触发开关
锁定开关
切割参照线，方便精准切割

刀片自动自锐功能
保持锋利的切削性能

工作量
使用 1 块 BL1021B 切割纸板 (厚 5mm 长 500mm)
约 800 米

观看视频

■配件

刀片组件
部件号：198604-1

配带锁钉

最大输出功率	80W
最大切割能力	6mm
回转数 (rpm)	300
尺寸 (长 x 宽 x 高)	291x66x121mm
净重	0.51kg

CP100DSA: 电池 2.0Ah*1 个 · 快速充电器
CP100DWY: 电池 1.5Ah*1 个 · 充电器
CP100DZ: 裸机 (电池、充电器另售)

刀片

DPJ180Z
木工接合机

18V 430 W

工作量
使用 BL1860B 电池 1 块 木工镶片 no.20，切割深度 12.3mm
约 400 PCS

最大输出功率	350W
刀片直径	100mm
最大切割深度	20mm
回转数 (rpm)	6,500
尺寸 (长 x 宽 x 高)	351x139x149mm
净重	3.0kg

刀片 · 角度规 · 扳手 · 设置板 · 集尘袋 (电池、充电器另售)

PJ7000
木工接合机

459 W

观看视频



额定输入功率	701W
刀片直径	100mm
回转数 (rpm)	11,000
尺寸 (长 x 宽 x 高)	302x139x145 mm
净重	2.8 kg
电源线	2.5 m

刀口规 · 导向尺 · 刨刀 · 套筒扳手

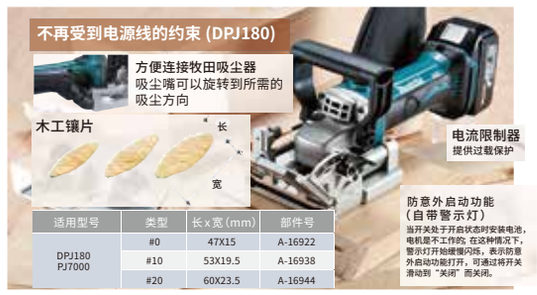

适用型号	类型	长 x 宽 (mm)	部件号
DPJ180 PJ7000	#0	47X15	A-16922
	#10	53X19.5	A-16938
	#20	60X23.5	A-16944

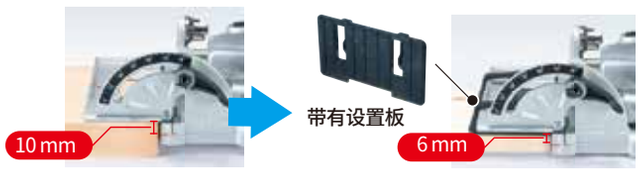

角度规

角度规可以通过旋转旋钮进行上下移动，进行精确的垂直调整

深度调节旋钮



只需简单的旋转深度调节旋钮，即可将切割深度设置在 6 个阶段之一

可调角度挡板

可调节角度挡板位于 0°、45°和 90° 的位置时，可以在 0°-90°方向任意调节

快速更换刀片

只需松开夹紧螺钉，即可打开刀片盖

CS002GZ01 185mm
充电式金属切割机

36Vmax

高速切割 效率提升20%

切割速度 20% 提升

安装/拆卸防尘盒更加方便

只需用一只手操作塑料杆
即可安装/拆卸防尘盒

快速更换锯片

最大输出功率	1,300W
最大切割能力	67 mm
锯片直径	185 mm
回转数（rpm）	3,500
尺寸（长×宽×高）	350 x 232 x 270 mm
净重	3.51kg

观看视频

AFT XPT BRAKE

切割工作量
约 280 次
切割扁形槽钢
(100x50mm,厚3.2mm)
EFFICUT合金锯片 185mm 45T
使用BL4080电池

TCT 锯片·六角扳手（电池、充电器另售）

4131 185mm
金属切割机

303

额定输入功率	1,100W
锯片直径	185mm
最大切割能力	63mm
回转数 (rpm)	3,500
长度	358mm
净重	5.1kg
电源线	2.5m

锯片·扳手

【可切厚底】12mm。
【齿数】越多切割面越平滑，越少切割速度越快。
【齿尖厚度】切割口的宽度。
【钩度】越小越锋利，越大越耐用。

直径（mm）	孔径（mm）	齿厚 (mm)	齿数	钩度	建议用途	部件号	价格代码
185	20	1.4	38	0	厚金属	E-14320	JP49
150	20	1.1	32	0	厚金属	B-68301	JP40

DCS553Z 150mm
充电式切割机（金工）

18V

工作量
使用 BL1860B 电池 1 块
切割厚度 3.2mm
φ34mm 碳钢管
约 150pcs

观看视频

最大输出功率	600W
最大切割能力	0° :57.5mm
锯片直径	150mm
回转数 (rpm)	4,200
尺寸(长×宽×高)	267x186x250mm
净重	2.4kg

BL MOTOR 无刷电机 ADT 自动扭矩驱动技术 XPT 防尘防水溅技术 BRAKE

硬质合金锯片·六角扳手（电池、充电器另售）

DCS551Z* 150mm
充电式切割机（金工）

18V

XPT 防尘防水溅技术
BL MOTOR 无刷电机

工作量
使用 BL1860B 电池 1 块
切割（电线管（圆管）
φ38mm 厚 =1.4mm）
约 252pcs

观看视频

最大输出功率	570W
最大切割能力	0° :57.5mm
锯片直径	150mm
回转数 (rpm)	3,900
尺寸 (长×宽×高)	332x158x231mm
净重	2.35kg

DCS551Z: 裸机（电池、充电器另售）

硬质合金锯片·六角扳手

DCS552Z 136mm
充电式切割机（金工）

18V

最大输出功率	370W
最大切割能力	0° :50.5mm
锯片直径	136mm
回转数 (rpm)	3,600
尺寸(长×宽×高)	348x196x203mm
净重	2.1kg

硬质合金锯片·六角扳手（电池、充电器另售）

DLW140
充电式型材切割机

18V + 18V → 36V

BL MOTOR 无刷电机

观看视频

切割工作量
130 pcs
切割 75×45mm、厚度 0.8mm 轻钢龙骨
使用 BL1850B 电池 x2

免工具快速更换砂轮片

电子制动

快卸虎钳

负载状态提示器

随着电机负载增加，指示灯也会随之增加

免工具快速调整导板

通过简单的操作来调整导板
·3 级位置可调整
·0 到 45°角度可调节

用销锁锁定锯头

锁定锯头后便于运输和储存

便携式手柄
可以轻松携带到工作地点

大型火花防护罩

分解图等更多信息请扫码浏览

DLW140PT2/Z 355mm(14")
充电式型材切割机

最大输出功率	1,300W
砂轮直径	355 mm (14")
孔径	25.4 mm (1")
回转数 (rpm)	3,800
尺寸 (长 × 宽 × 高)	537x290x640 mm
净重	16.5kg

DLW140PT2: 电池 5.0Ah*2 个·二口充电器
DLW140Z: 裸机 (电池、充电器另售)

砂轮片

LW1400 355mm(14")
型材切割机

203

额定输入功率	2,200W
砂轮直径	355mm(14")
孔径	25.4mm(1")
回转数 (rpm)	3,800
尺寸 (长×宽×高)	530x295x640mm
净重	18.7kg
电源线	2.5m

切割砂轮片

LW1401 355mm(14")
型材切割机

203

观看视频

额定输入功率	2,200W
砂轮直径	355mm(14")
孔径	25.4mm(1")
回转数 (rpm)	3,800
尺寸 (长×宽×高)	500x295x640mm
净重	18.3kg
电源线	2.5m

切割砂轮片·套筒扳手

LC1230N 305mm(12")
金属型材切割机

203

额定输入功率	1,750W
最大切割能力	0° :115mm 0° :75x150mm 45° :90mm) 45° :85x85mm
回转数 (rpm)	1,300
尺寸 (长×宽×高)	516x306x603mm
净重	19.3kg
电源线	2.5m

硬质合金锯片 (软钢用)·套筒扳手

EFFICUT 合金锯片

用于固定式金属切割锯
增强尖端形状以提高切割效率和寿命
适合切割各种金属、不锈钢。

直径（mm）	孔径（mm）	齿厚 (mm)	齿数	建议用途	部件号	价格代码
305	25.4	2	96	金属、不锈钢	E-19788	JP69
305	25.4	2	63	金属	E-12083	CP63

型材切割机用砂轮片
新型充电式工具较适用的切割砂轮片

METAL STUD

· 2.5mm 厚度
· 切割面光滑
· 速度快

较薄型、优秀粘合技术

2.5 mm

适用于有色金属材料（钢、铸铁）等较硬金属

较适合充电式工具　一节满电量电池工作总量

尺寸	粒度	片 / 包装	类型	部件号	价格代码
355×3.0×25.4	A36P	5	经济型	D-62088-5	CP31

往复锯

JR002G 充电式往复锯

适用于各种切割应用

木材切割效率提高 约 30 % 与以前的型号比较 [单板层积材：14"x1-3/4"]

一次充满电工作量

木材切割效率 约 48 次
电池： BL4040
试验材料：单板层积材: 14" x 1-3/4"

金属切割效率 约 88 次
电池： BL4040
试验材料：碳钢管(25A)

双LED工作灯具有预点亮和余辉功能

挂钩

通过拨盘的变速控制，可以调整切削冲程，以匹配切割的材料

1,000 - 3,000min⁻¹

XPT 防尘防水滴技术

轨道机构
用于高速木材切割

轨道切割作用：用于快速切割木材和轻质加气混凝土

直线切割作用：用于切割铁管、铸铁管、铝、不锈钢和塑料

金属切割效率提高 约 35 % 与以前的型号比较 [碳钢管（25A）]

导向板放坠落机构

免工具调节锯片导向板

· 调整导向板的位置时，将导向板的跌落机率降至最低。
· 只需操作调节杆和按钮，即可卸下导板

JR002GD201/M201/Z 充电式往复锯

40Vmax

能力	管材：130mm/ 木材：255mm
冲程长度	32mm
冲程速度 (spm)	0-3,000
尺寸 (长 x 宽 x 高)	451 x 97 x 256 mm
净重	3.91 kg

JR002GD201: 电池 2.5Ah*2 个 · 快速充电器
JR002GM201: 电池 4.0Ah*2 个 · 快速充电器
JR002GZ: 裸机 (电池、充电器另售)

分解图等更多信息请扫码浏览

锯条

(仅 JR002GD201/M201)

AVT 防震技术

重新设计的滑块部分润滑机构

BL MOTOR 无刷电机

锯片拆卸杆
拆卸杆安置在机头的侧面，以提高拆卸刀片的便利性

振动等级 约 50 % 降低 [振动等级 8.5 m/s²]

观看视频

JR001G 充电式往复锯

BL MOTOR 无刷电机　AFT 主动反馈传感技术

满电量电池的工作量*1
电池: BL4040

约 130 PCS	约 155 PCS
切割ø25 4mm 碳钢管	切割SPF白木材 2 x 10

*1试验结果在很大程度上取决于试验材料等实际因素。

高耐用性结构

观看视频

电子式 2速

纤细的易握手柄

全新设计的滑块润滑系统

大型板机开关

增强的锯片导向板
全新设计的加厚形状

特有的橡胶连接构造
将机身分为上下两部分，之间使用减震橡胶相连接以减少电池和电池连接端子之间的负荷。

锯片弹出杆

平衡器

纵向的曲轴系统实现更顺畅的切割

免工具调节锯片导向板

高切割速度

金属切割速度 约 10% 提升

ø25.4mm（1"）碳钢管

JR001G	110
以往18V 型号	100

慢 快

木材切割速度 约 35% 提升

SPF白木材 2 x 10

JR001G	135
以往18V 型号	100

慢 快

JR001GD201/M201/Z 充电式往复锯

40Vmax

最大输出功率	1100W
能力	管材：130mm/ 木材：255mm
冲程长度	32mm
冲程速度 (spm)	高 / 低 : 0-3000/0-2300
尺寸 (长 x 宽 x 高)	472x88x239mm
净重	3.5kg

JR001GD201: 电池 2.5Ah*2 个 · 快速充电器
JR001GM201: 电池 4.0Ah*2 个 · 快速充电器
JR001GZ: 裸机 (电池、充电器另售)

分解图等更多信息请扫码浏览

锯条

(仅 JR001GD201/M201)

DJR360PT2/Z
充电式往复锯

最大输出功率	1,250W
能力	管材 : 130mm 木材 : 255mm
冲程长度	32mm
冲程速度 (spm)	高 : 0-3,000 低 : 0-2,300
尺寸 (长x宽x高)	448x115x242mm
净重	3.36kg

工作量
使用 BL1850B 电池 2 块用于金工切割（碳钢管 25A Φ1”）
约 112pcs

（仅 DJR360PT2/PM2）

观看视频

DJR360PT2: 电池 5.0Ah*2 个· 二口充电器
DJR360Z: 裸机（电池、充电器另售）

往复锯片

DJR187RTE/Z
充电式往复锯

最大输出功率	670W
能力	管材 : 130mm 木材 : 255mm
冲程长度	32mm
冲程速度 (spm)	高 : 0-3,000 低 : 0-2,300
尺寸 (长x宽x高)	439x83x230mm
净重	3.05kg

工作量
使用 BL1850B 电池 1 块用于金工切割（碳钢管 25A Φ1”）
约 68pcs

（仅 DJR187RTE/RME）

观看视频

DJR187RTE: 电池 5.0Ah*2 个· 快速充电器
DJR187Z: 裸机（电池、充电器另售）

往复锯片

DJR186RTE/RME/Z
充电式往复锯

最大输出功率	530W
能力	管材 : 130mm 木材 : 255mm
冲程长度	32mm
冲程速度 (spm)	0-2,800
尺寸 (长x宽x高)	486x81x222mm
净重	3.15kg

工作量
使用 BL1850B 电池 1 块用于金工切割（碳钢管 25A Φ1”）
约 62pcs

（仅 DJR186RTE/RME）

观看视频

DJR186RTE: 电池 5.0Ah*2 个· 快速充电器
DJR186RME: 电池 4.0Ah*2 个·快速充电器
DJR186Z: 裸机（电池、充电器另售）

往复锯片

DJR188RFJ/Z
充电式往复锯

最大输出功率	460W
能力	管材 : 130mm 木材 : 255mm
冲程长度	20mm
冲程速度 (spm)	0-3,000
尺寸 (长x宽x高)	316x81x220mm
净重	2.2kg

工作量
使用 BL1830B 电池 1 块用于金工切割（碳钢管 25A Φ1”）
约 36pcs

观看视频

（仅 DJR188RFJ）

DJR188RFJ: 电池 3.0Ah*2 个· 快速充电器
DJR188Z: 裸机（电池、充电器另售）

往复锯片

DJR185Z
充电式往复锯

最大输出功率	180W
能力	管材 : 50mm 木材 : 50mm
冲程长度	13mm
冲程速度 (spm)	0-3,000
尺寸 (长x宽x高)	392x81x209mm
净重	1.15kg

工作量
使用 BL1860B 电池 1 块用于 PVC 管切割 (PVC 外管直径 Φ48mm)
约 280pcs

往复锯片·扳手（电池、充电器另售）

JR103DSME/SAE*/Z
充电式往复锯

最大输出功率	210W
能力	管材 : 50mm 木材 : 50mm
冲程长度	13mm
冲程速度 (spm)	0-3,300
尺寸 (长x宽x高)	376x66x186mm
净重	1.09kg

工作量
使用 BL1041B 电池 1 块用于 PVC 管切割 (PVC 外管直径 ø48mm)
约 226pcs

（仅 JR103DSME/SAE）

JR103DSME: 电池 4.0Ah*2 个·快速充电器
JR103DSAE: 电池 2.0Ah*2 个·快速充电器
JR103DZ: 裸机（电池、充电器另售）

往复锯片·扳手

DJR189
充电式往复锯

18V LXT 锂电池供电
高功率，低振动

工作量
使用BL1850B 电池1 块用于金工切割（碳钢管t=3.2mm Φ34）
约 50pcs

DJR189RTJ/Z
充电式往复锯

最大输出功率	450W
能力	管材 : 130mm / 木材: 255 mm
冲程长度	22mm
冲程速度 (spm)	0-3,100
尺寸(长 x 宽 x 高)	410X81X182mm
净重	1.9kg

DJR189RTJ: 电池 5.0Ah*2 个·快速充电器
DJR189Z: 裸机（电池、充电器另售）

往复锯片

（仅 DJR189RTJ）

JR3070CT
往复锯

额定输入功率	1,510W
能力	管材 : 130mm 木材 : 255mm
冲程长度	32mm
冲程速度 (spm)	0-2,800
尺寸 (长 x 宽 x 高)	485x99x181mm
净重	4.6kg
电源线	2.5m

往复锯片 (3 片)

JR3061T
往复锯

额定输入功率	1,250W
能力	管材 : 130mm 木材 : 255mm
冲程长度	32mm
冲程速度 (spm)	0-3,000
尺寸 (长x宽x高)	487x95x177mm
净重	3.8kg
电源线	2.5m

往复锯片

JR3051TK
往复锯

额定输入功率	1,200W
能力	管材 : 130 mm 木材 : 255 mm
冲程长度	30 mm
冲程速度 (spm)	0 - 3,000
尺寸 (长x宽x高)	447x97x176 mm
净重	3.2 - 3.3 kg
电源线	2.5 m

往复锯片

往复锯条介绍

往复锯片
湿树枝、竹子用往复锯片

木材湿树枝用快速切割

特点

1. 新设计齿形

3 锐利的边缘能够轻松切断竹子和树木的纤维

2. 切割面更加光滑

应用

竹子

15 齿 / 英寸

湿树枝

8.5 齿 / 英寸

此类往复锯条较适用于充电式工具

类型	齿数 (英寸)	全长 (mm)	厚度 (mm)	建议用途	材质	包装数	部件号
	8.5	225	0.9	湿树枝 <φ140mm, 木材 <140mm	高碳钢	1	B-57386
	15	225	0.9	竹子 <φ140mm, 木材 <140mm,PVC<φ140mm	高碳钢	1	B-57392
	8.5	250	1.0	湿树枝 <φ160mm, 木材 <160mm	高碳钢	1	B-62016

往复锯条

类型	齿数 (英寸)	全长 (mm)	厚度 (mm)	建议用途	材质	包装数	部件号
超快速往复锯条							
	7-18	152	0.9	金属快速切割 (铁 / 钢 1.5-8.0mm，塑料 5-77mm)	双金属	5	B-05038
	6-11	152	0.9	快速切割有色金属、铝材、塑料、含钉木材、钢 (铁 / 钢 5-8mm、塑料 5-77mm、木材 5-77mm)	双金属	5	B-05044
	6-10	203	1.0	快速切割木材	高碳钢	5	B-05153
金属用往复锯片							
	14	152	0.9	铁板 3-8mm 铁管 10-100mm	双金属	5	B-16841
	14	225	0.9	铁板 3-8mm 铁管 10-175mm	双金属	5	B-16776
	18	100	0.9	薄铁板 1.5-4.0mm	双金属	5	B-20404
	18	152	0.9	薄铁板 1.5-4.0mm. 铁管 100mm 以下	双金属	5	B-05169
	18	225	0.9	铁板 1.5-4mm 铁管 5-175mm	双金属	5	B-16782
	24	100	0.9	薄铁板 0.7-3.0mm	双金属	5	B-20395
木材 / 金属用往复锯片							
	5-8	305	1.25	含钉木材 , 刨花板 (10-250mm), 加气混凝土 (10-250mm), 塑料 / 玻璃钢 (5-60mm)	双金属	3	B-10637
	6	100	0.9	含钉木材 10.0mm-50.0mm	双金属	5	B-20432
	10	100	0.9	厚板 3.0-12.0mm, 含钉木材 10.0-50.0mm	双金属	5	B-20426
	10	228	0.9	托板 , 含钉木材 5-175mm , 铁板 , 铁管 , 铝型材 3-12mm	双金属	5	B-31859

PB002GM201/Z

充电式轻便带锯 40Vmax

工作量
使用 BL4040 电池 1 块切割外径 114.3mm 厚 6.0mm 的碳钢管
约 31 pcs

最大输出功率	1,000W
能力	圆材直径：127 mm 方形：127 x 127 mm
带锯长度	1,140 mm
带锯速度	0 - 3.2 m/s
尺寸（长 × 宽 × 高）	510 x 218 x 314 mm
净重	5.9 kg

PB002GM201: 电池 4.0Ah*2 个·快速充电器
PB002GZ: 裸机（电池、充电器另售）

带锯条·六角扳手 4

（仅 PB002GM201）

锯条类型	切割材料厚度	齿数（英尺）	齿状	用途	部件号
碳素钢（3条1盒）	-	6		木材	792567-9
	5mm 以上	14		塑料和有色金属。软钢，铸钢和铸铁	792560-3
	4mm-5mm	18			792559-8
	4mm 以下	24			792558-0
双金属（1条装）	5.5mm 以上	10		塑料和有色金属。低碳钢，铸钢和铸铁。硬钢和不锈钢	B-30128
	5mm 以上	14			792557-2
	4mm-5mm	18			792556-4
	4mm 以下	24			194692-6

DPB180RME/Z

充电式轻便带锯 430mm 18V

工作量
使用 BL1840B 电池 1 块切割 Φ48.6mm厚3mm 的碳素钢管
约 13 pcs

最大输出功率	330W
能力	圆材直径：120mm 方形：120x120mm
带锯长度	1,140mm
带锯速度	1.4-2.7m/s
尺寸 (长x宽x高)	523x231x313mm
净重	5.56kg

DPB180RME: 电池 4.0Ah*2 个·快速充电器
DPB180Z: 裸机（电池、充电器另售）

带锯条·六角扳手

2107FK

带锯（轻便带锯） 303mm

名称	部件号
带锯台架	194026-3
盖	196325-9
带锯台架和盖	196326-7

额定输入功率	710W
能力	圆材直径：120mm 方形：120x120mm
带锯长度	1,140mm
带锯速度	1-1.8m/s
尺寸（长 x 宽 x 高）	508x188x256mm
净重	6.0kg
电源线	2.5m

带锯条·六角扳手

DPB183RTE/Z

充电式轻便带锯 18V

工作量
使用 BL1850B 电池 1 块切割 Φ38.1mm厚1.4mm 的镀锌管
约 241pcs

最大输出功率	490W
能力	圆材直径：66 mm 方形：66x66mm
带锯长度	835mm
带锯速度	0 - 3.2 m/s
尺寸 (长x宽x高)	392x174x242 mm
净重	3.3kg

DPB183RTE: 电池 5.0Ah*1 个·快速充电器
DPB183Z: 裸机（电池、充电器另售）

带锯片·六角扳手·钩·手柄

DPB182RTE/Z

充电式轻便带锯 18V

工作量
使用 BL1850B 电池 1 块切割 Φ48.6mm厚3.7mm 的碳素钢管
约 16pcs

最大输出功率	350W
能力	圆材直径：64mm 方形：64x64mm
带锯长度	835mm
带锯速度	3.2m/s
尺寸 (长x宽x高)	477x197x229mm
净重	3.2kg

DPB182RTE: 电池 5.0Ah*2 个·快速充电器
DPB182Z: 裸机（电池、充电器另售）

带锯条·六角扳手

DPB184RTE/Z

充电式轻便带锯 18V

工作量
使用 BL1850B 电池 1 块切割 Φ25.4mm厚1.2mm 的镀锌管
约 408pcs

最大输出功率	490W
能力	圆材直径：51 mm 方形：51 x 51 mm
带锯速度	0 - 3.2 m/s
带锯长度	730mm
尺寸 (长x宽x高)	373x162x223 mm
净重	2.9 kg

DPB184RTE: 电池 5.0Ah*1 个·快速充电器
DPB184Z: 裸机（电池、充电器另售）

带锯片·六角扳手·钩·手柄

轻便带锯相关配件

荧光灯组件

适用型号：2107F

部件号	价格代码
193730-1	JP20

防护罩组件

适用型号：DPB182

部件号	价格代码
197975-3	JP36

带锯台架、盖和荧光灯组

对于准确的方形切割操作

适用型号：2107F、DPB180

名称	部件号	价格代码
带锯台架	194026-3	JP88
防护罩	196325-9	JP59
带锯台架和防护罩	196326-7	JP93

电冲剪 / 电剪刀

DJS161Z 1.6mm
充电式电剪刀 430 18V

工作量
使用 BL1860B 电池 1 块 切割冷轧碳钢薄板 (SPCC)(长度 600mm、厚度 1.2mm)
约 190pcs

最大输出功率	350W
能力	钢材 400N/mm²: 1.6mm
	钢材 600N/mm²: 1.2mm
	铝材 200N/mm²: 2.5mm
冲程速度 (spm)	4,300
尺寸 (长x宽x高)	362x78x118mm
净重	1.36kg

六角扳手·厚度规 (电池、充电器另售)

DJN161Z 1.6mm
充电式电冲剪 430 18V

观看视频

工作量
使用 BL1860B 电池 1 块 切割冷轧碳钢薄板 (SPCC)(长度 600mm、厚度 1.6mm)
约 30 米

能力	钢材 400N/mm²:1.6mm
	钢材 600N/mm²:1.2mm
	铝材 200N/mm²:2.5mm
最小切割半径	外径 :50mm
	内径 :45mm
冲程速度 (spm)	1,900
尺寸 (长x宽x高)	313x78x189mm
净重	1.56kg

六角扳手·扳手·冲头·冲模 (电池、充电器另售)

JS1000* 1.0mm(适于直线)
电剪刀 459

额定输入功率	380W
能力	钢材 400N/mm2: 1.0mm
	钢材 600N/mm2: 0.7mm
	钢材 800N/mm2: 0.5mm
	铝材 200N/mm2: 2.5mm
最小剪断半径	30mm
冲程速度 (spm)	4,500
长度	322mm
净重	1.4kg
电源线	2.5m

六角扳手

JN1601 1.6mm
电冲剪 411

额定输入功率	550W
能力	钢材 400N/mm2: 1.6mm
	钢材 600N/mm2: 1.2mm
	钢材 800N/mm2: 0.8mm
	铝材 200N/mm2: 2.5mm
最小剪断半径	外径 50mm
	内径 45mm
冲程速度 (spm)	2,200
长度	261mm
净重	1.6kg
电源线	2.0m

六角扳手·扳手·冲头·冲模

JS1601 1.6mm(适于直线)
电剪刀 459

额定输入功率	380W
能力	钢材 400N/mm2: 1.6mm
	钢材 600N/mm2: 1.2mm
	钢材 800N/mm2: 0.8mm
	铝材 200N/mm2: 2.5mm
最小剪断半径	250mm
冲程速度 (spm)	4,500
长度	320mm
净重	1.4kg
电源线	2.5m

六角扳手·塞规

JN3201 3.2mm
电冲剪 303

额定输入功率	710W
能力	钢材 400N/mm2: 3.2mm
	钢材 600N/mm2: 2.5mm
	钢材 800N/mm2: 1.0mm
	铝材 200N/mm2: 3.5mm
最小剪断半径	外径 128mm
	内径 120mm
冲程速度 (spm)	1,300
长度	225mm
净重	3.4kg
电源线	2.5m

六角扳手·扳手·塞规·剪切刀片·垫圈

JS1602 1.6mm
电剪刀 459

观看视频

额定输入功率	380W
能力	钢材 400N/mm2: 1.6mm
	钢材 600N/mm2: 1.2mm
	钢材 800N/mm2: 0.8mm
	铝材 200N/mm2: 2.5mm
最小剪断半径	30mm
冲程速度 (spm)	4,000
长度	225mm
净重	1.6kg
电源线	2.5m

六角扳手·剪切刀片 2

JS3201 3.2mm
电剪刀 303

额定输入功率	710W
能力	钢材 400N/mm2: 3.2mm
	钢材 600N/mm2: 2.5mm
	钢材 800N/mm2: 1.5mm
	铝材 200N/mm2: 4.0mm
最小剪断半径	50mm
冲程速度 (spm)	1,600
长度	213mm
净重	3.4kg
电源线	2.5m

六角扳手·塞规·剪切刀片 2

钢筋 / 螺纹杆切断

DSC251
充电式钢筋切割机

ADT 自动扭矩驱动技术 + BL MOTOR 无刷电机

工作量
使用BL1860B电池1块切割钢筋SD345(490N/mm2) Φ19
约 110pcs

DSC251ZK
充电式钢筋切割机 18V

刀片直径	110 mm
切割动力	直径 :10-25mm
回转数 (rpm)	2,200
尺寸 (长 x 宽 x 高)	471x137x139mm
净重	3.36kg

刀片 · 侧柄 · 扳手 (电池、充电器另售)

部件号 :
SC09003260
适用型号 DSC251

DSC191Z
充电式钢筋切断机 18V

工作量
使用 BL1860B 电池 1 块切割直径 10mm 钢筋
约 400pcs

能力	直径 3-20mm
切断速度 (秒)	6.5
全长	412mmx212x284 mm
净重	9.22kg

扳手 · 六角扳手 · 油 35ml(电池、充电器另售)

DSC121ZK
充电式螺纹杆切割机 18V

工作量
使用BL1860B电池1块切割 W3/8 低碳钢
约560pcs

BL MOTOR 无刷电机

能力	软钢 :W5/16,M3/8, M1/2,M8,M10,M12 不锈钢 :W5/16,M3/8, M1/2,M8,M10,M12
切断速度 (秒)	3
尺寸 (长 x 宽 x 高)	212x323x260 mm
净重	5.34kg

刀片 W3/8 (电池、充电器另售)

DSC102ZJ
充电式螺纹杆切割机 14.4V 18V

BL MOTOR 无刷电机

工作量
使用BL1860B电池1块切割 W3/8 低碳钢
约1596pcs

最大输出功率	280W
能力	钢筋 M6-M10mm
尺寸 (长 x 宽 x 高)	199x103x308mm
净重	2.5kg

观看视频

刀片 M6 套·刀片锯·深度规·六角扳手 (电池、充电器另售)

SC103DZJ
充电式螺纹杆切割机 12Vmax

工作量
使用 BL1041B 电池 1 块 W3/8 低碳钢、W3/8 不锈钢 M10 低碳钢
约700/550/550 pcs

BL MOTOR 无刷电机

最大输出功率	280W
切割能力	低碳钢 :M10 不锈钢 :W3/8
最小切割长度	20mm
尺寸 (长x宽x高)	180x107x289mm
净重	2.4kg

内六角扳手 . 刀片 M6 套 (电池、充电器另售)

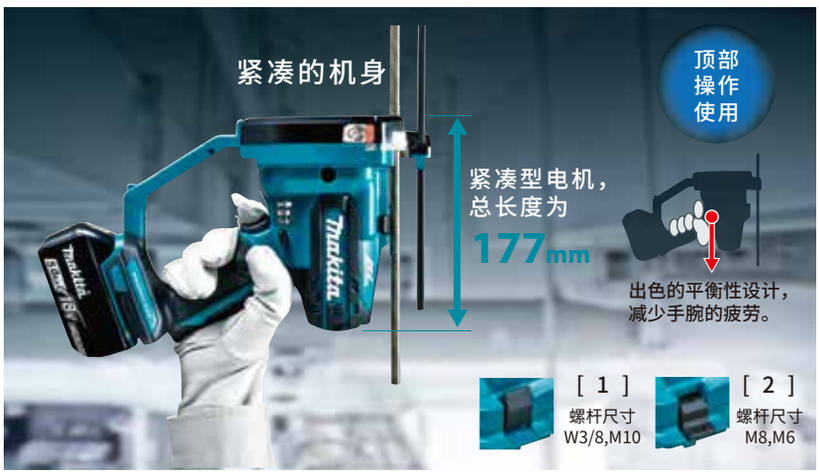

LED 工作灯

刀片反动停止机构
当活动刀片处于完全打开的位置，即使扳机开关一直处于按下的状态，刀片也不会关闭，可以快速恢复使用。

倒车开关杆
1 切割位置
2 锁定位置
3 反转位置

方便的金属钩

钢筋捆扎机 / 打孔机

DTR180ZJ / DTR181ZJ

充电式钢筋捆扎机

DTR180

14.4V 18V

18V DTR181

最大输出功率	340W
适用扎丝直径	ø0.8mm
适用钢筋	DTR180: D10xD10-(D13x2)x(D13x2) DTR181: D16xD16-(D13x2)x(D16x2)
尺寸（长 x 宽 x 高）	DTR180:304x93x318mm DTR181:317 x 93 x 318 mm
净重	2.0 kg

BL MOTOR 无刷电机　XPT 防尘防水测技术

6 （电池、充电器另售）

紧凑机身设计

能够在更狭小的空间使用



观看视频

捆扎丝装入工具更容易

1 按下解锁开关

2 把一卷捆扎丝装入工具，并将捆扎丝一端穿入小孔

3 重新锁定开关

连续捆扎模式

可调钢筋捆扎强度

根据捆扎材料和强度的情况，有 6 种不同捆扎强度可选择

两种模式可选择

单次捆扎
↑↓
连续捆扎

扣住开关，顶住钢筋拉接触板

拓展手柄
部件号：191M27-0

连续使用1节满电量电池（电池: BL1860B）	
DTR181 D16 x 2 2节钢筋 大约 5,000 次	DTR180 D13 x 2 2节钢筋 大约 6,400 次

ø0.8mm 退火工艺加工捆扎丝专用于 DTR180

通过简单的打开捆扎丝卷筒盖便可更换捆扎丝

适用型号	扎丝直径	包装	部件号
DTR180 DTR181	0.8mm	50 卷 / 箱	199137-9（退火）
			191A57-9（镀锌）
	0.9mm		191J59-9（涂层）

■ 附件（选购件）

部件号：199137-9　部件号：191A57-9　部件号：191J59-9

PP001GZK

充电式打孔机　40Vmax

能力：
钢 :20mm
不锈钢 :20mm
最大喉深：
40mm
尺寸（长x宽x高）:
398x129x315mm
净重：
10.9kg

BL MOTOR 无刷电机

冲头·冲模·六角扳手·扳手·紧固螺母杆·把手·携带箱（电池、充电器另售）

冲头与模具的组合

● 圆形冲孔　冲头　冲模　长椭圆冲孔　冲头　冲模　*为标准附件

圆形冲孔										
冲头		冲模		切割材料		冲模		切割材料		
孔径(mm)	部件号	孔径	部件号	软钢	铝	孔径	部件号	软钢	不锈钢(Inox)	槽钢
6	SC05340040	SA6	SC00000202	t2-t3.2	t2-t3.2	SB6	SC00000203	t2-t4	t3-t4	-
6.5	SC05340050	SA6.5	SC00000204	t2-t3.2	t2-t3.2	SB6.5	SC00000205	t2-t6	t3-t4	-
8	SC05340060	SA8	SC00000206	t2-t3.2	t2-t3.2	SB8	SC00000207	t2-t6	t3-t4	-
8.5	SC05340070	SA8.5	SC00000208	t2-t3.2	t2-t3.2	SB8.5	SC00000209	t2-t6	t3-t4	-
10	SC05340080	SA10	SC00000210	t2-t3.2	t2-t3.2	SB10	SC00000211	t2-t6	t3-t4	t8
11	SC05340090	SA11	SC00000212	t2-t3.2	t2-t3.2	SB11	SC00000213	t3-t9	t3-t6	t8
12	SC05340100	SA12	SC00000214	t2-t3.2	t2-t3.2	SB12	SC00000215	t3-t9	t3-t6	t8
13	SC05340110	SA13	SC00000216	t2-t3.2	t2-t3.2	SB13	SC00000217	t3-t9	t3-t6	t8
14	SC05340120*	SA14	SC00000218	t2-t3.2	t2-t3.2	SB14	SC00000219*	t3-t9	t3-t6	t8
15	SC05340130	SA15	SC00000220	t2-t3.2	t2-t3.2	SB15	SC00000221	t3-t9	t3-t6	t8
16	SC05340140	-	-	t2-t3.2	t2-t3.2	SB16	SC05332710	t3-t9	t3-t6	t8
18	SC05340150	SA18	SC00000222	t2-t3.2	t2-t3.2	SB18	SC00000223	t3-t9	t3-t6	t8
19	SC05340170	-	-	-	-	SB19	SC05332740	t3-t9	t3-t6	t8
20	SC05340160	SA20	SC05352500	t2-t3.2	t2-t3.2	SB20	SC05352510	t3-t9	t3-t6	t8

圆形冲孔						
冲头		冲模		切割材料		
孔径(mm)	部件号	孔径	部件号	软钢	不锈钢(Inox)	槽钢
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
12	SC05340400	SB12	SC00000215	t10	t3-t6	t10
13	SC05340410	SB13	SC00000217	t10	t3-t6	t10
14	SC05340420	SB14	SC00000219	t10	t3-t6	t10
15	SC05340430	SB15	SC00000221	t10	t3-t6	t10
16	SC05340440	SB16	SC05332710	t10	t3-t6	t10
18	SC05340450	SB18	SC00000223	t10	t3-t6	t10
19	SC05340460	SB19	SC05332740	t10	t3-t6	t10
20	-	-	-	-	-	-

自动打孔返回

冲孔循环完成后，液压机构自动将冲头从工件上拔出并返回到初始位置，以实现高效的连续冲孔。



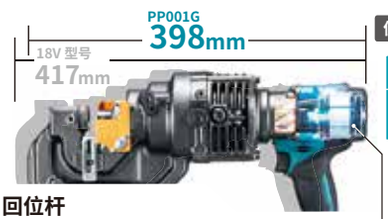

回位杆

BL MOTOR 无刷电机

便携式液压工具（无需液压软管）

工作时间 减少约	最大冲孔能力 切割材料：普通钢（SS400）	
46% 与我们的18V型号相比	ø20 t9 mm	ø19 t10 mm

电机部分可360°旋转

小型化设计

（单位: mm）



DPP200ZK

充电式打孔机　18V

BL MOTOR 无刷电机

能力	钢 :20mm
	不锈钢 :20mm
最大喉深	40mm
尺寸（长x宽x高）	417x127x315mm
净重	9.84kg

工作量
使用 BL1860B 电池 1 块在 6mm 厚的钢材上打 Φ20mm 的孔
约220 PCS

观看视频

冲头·冲模·六角扳手·扳手·滑动挡块·把手·油（电池、充电器另售）

与各种钢材兼容 冲孔能力

扁钢（中心冲孔）	PP001G: 最大: 80mm x t9 DPP200: 最大: 80mm x t8	角钢	最小: 40mm x 40mm x t3 PP001G: 最大: 80mm x 80mm x t9 DPP200: 最大: 80mm x 80mm x t8
槽钢（法兰冲孔）	最小: 75mm x 40mm PP001G: 最大: 125mm x 65mm DPP200: 最大: 100mm x 50mm	H型钢	仅PP001G: 最小: 100mm x 100mm 最大: 300mm x 150mm

扁钢　角钢　槽钢　H型钢（仅PP001G）



电缆剪

DTC100/DTC101/DTC102/DTC103

充电式电缆剪

可剪切材料	铜/铝电缆	钢芯铝绞线(ACSR)	钢筋 70mm²	铠装电缆
DTC100/DTC101/DTC102	OK	NO	NO	NO
DTC103	OK	OK	OK	NO

DTC100 刀头最大开口宽度: 50 mm

· 封口型精密切割。
· 用于切割铜/铝电缆。

DTC101 刀头最大开口宽度: 50 mm

· 开口型，便于在所需位置切割电缆。
· 用于切割铜/铝电缆。

DTC102

刀头最大开口宽度:65 mm

· 封口型
· 用于切割铜/铝电缆

新产品

DTC103

刀头最大开口宽度:54 mm

· 封口型
· 用于切割钢芯铝绞线

新产品

ACSR (钢芯铝绞线)
ACSR电缆由用作钢筋芯的镀锌钢绞线和缠绕在芯上的实心铝绞线导体组成。因此，由于具有高强度和低重量，这种电缆被广泛用于长距离电力传输。

自动反转功能

· 切割完成后自动反转功能。
· 切割完成后，电机停止，当释放前进开关时，刀片自动返回到设定位置。

图片: DTC101　　图片: DTC101

切割完成　　前进开关OFF

开启角度设定表盘

6级（ø10-50毫米）

刀片返回量可以根据要切割的电缆的直径进行调整。

LED工作灯

一个具有余辉功能的LED

附件(选购件)

肩带 部件号: 161347-8

DTC100ZK / DTC101ZK / DTC102ZK / DTC103ZK

充电式电缆剪 18V

	DTC100 / DTC101	DTC102	DTC103
刀头最大开口宽度	50 mm	65 mm	54 mm
最大电缆切割能力	600V-CV: 500mm² 单芯 (38mm) 6600V-CV: 500mm² 单芯 (45mm) 600V-IV: 500mm² 单芯 (35mm) 600V-VVR: 150mm²三芯(47mm)	仅限有色金属材料(铝或铜): 65 mm	ACSR: 铝550mm² / ST 70mm²
体积 (长 x 宽 x 高)	DTC100:116 x 197 x 363 mm DTC101:116 x 190 x 430 mm	116 x 240 x 401 mm	116 x 240 x 401 mm
净重	DTC100: 2.2 kg DTC101: 2.9 kg	2.8kg	4.8 kg

标准附件: 携带箱　　内置工作灯

1节满电量BL1860电池的作业量(标准)※					
交联聚乙烯绝缘乙烯护套电力电缆			单芯绞合式	乙烯绝缘电线	乙烯基绝缘乙烯护套电缆圆形
600V-CV		6600V-CV(CVT)	600V-CVT	600V-IV	600V-VVR
500mm² 单芯 (ϕ38)	150mm² 3芯 (ϕ46)	500mm² 单芯 (ϕ45)	150mm² (ϕ47)	500mm² 单芯 (ϕ35)	150mm² 3芯 (ϕ47)
约170次	约170次	约120次	约180次	约220次	约130次
约160次	约160次	约110次	约170次	约210次	约120次

※ 数值为参考值。根据电池的充电状态和作业条件而不同。

液压钳

无需工具更换压接模头，操作便捷

压接钳·母模更换处

压接框·公模更换处

用于系挂肩带的环
（肩带属于另售商品）

更换压接模头

1台机器即可进行多种电力工程作业

DTC300Z
充电式液压钳

分解图等更多信息请扫码浏览

压接模头可以180度旋转

可平稳放置
稳定性良好的T形机身

满电量的BL1860B型电池（理想状态）※1
电线250mm²压接时 约150次

※1 该数据仅供参考，因电池充电情况和作业环境影响而有所差异

无需繁琐的重复工作
自动反弹
无需操作释放开关扳机即可自动反弹

自动反弹功能也可解除

BL MOTOR 无刷电机　XPT 防尘防水潜技术　18V LITHIUM-ION　LXT 智能充电技术

活塞操作检查灯

操作完成： 亮绿色（亮起约1分钟）

操作未完成（作业中停止）： 亮红色（亮起约1分钟）

过载状态时： 闪烁红色（闪烁约1分钟）
即使在液压开始上升之前松开开关扳机，操作未完成灯也不会亮起。

维护通知灯
当维护通知灯亮红色时，请将产品给您购买的商店或牧田公司进行维护

LED灯【2灯】
（具有预点亮和余辉功能）

选购件　更换压接头，从压缩功能转换为剪切功能

压缩/六角
压缩范围：
8~200mm²

压缩/T形
压缩范围：
7.5~240mm²

剪切
最大剪切性能电缆直径
φ50mm



※（硬铜丝、ACSR、铁丝无法剪断）

DTC300ZKX1

18V

充电式液压钳

最大输出功率	320W
额定出力	127kN
压接范围	14 ～ 250mm²
最大电缆切割能力	ø50mm
T 型压缩模	T-11 - T-240
六角压缩模	Cu8-14-12 (C12) - Cu180-200-32 (C32)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	330×85×330mm
净重	4.05kg

无附件 （电池、充电器另售）

六角压缩模具

压缩用模具需有轭

CU模具

CU模具8～14	A-69521
CU模具22～38	A-69537
CU模具45～70	A-69543
CU模具75～100	A-69559
CU模具110～125	A-69565
CU模具150	A-69571
CU模具180～200	A-69587

T形/六角形压缩时使用
T形模具.CU形模具请合并使用

用于压缩模具轭
A-69397

剪 切 (硬钢丝.ACSR.铁丝无法剪断)

电缆剪
A-69593

剪切性能	
600V-CV	150mm²3芯(ϕ46)
600V-CV	500mm²单芯(ϕ38)
600V-IV	500mm²单芯(ϕ35)
6kV-CV(CVT)	500mm²单芯(ϕ45)
VVR	150mm²3芯(ϕ47)

肩带
提升工具的便携性能

161347-8

压 接 (以下配件均需预先订货)

※2 该规格不属于JIS规格部品

压接框　公模　母模　压接轭14-150　母模200/250

压接框 A-69381	压接轭14-150 A-69375
公模14 A-69250	母模14-38 A-69319
公模22 A-69266	母模60-70 A-69325
公模38-70 A-69272	母模80-100 A-69331
公模80-150 A-69288	母模150 A-69347
公模200 A-69294	母模200 A-69353
公模250 A-69303	母模250 A-69369

适用电线接头	模具组合			电线组合mm²		
	公模	母模	压接轭	JIS C 2805 铜线用非绝缘压接端子	JIS C 2806 铜线用压接套管 直线 用于对接(B)	JIS C 2806 铜线用压接套管 直线 用于重合(P)
14	14	14-38	14-150	14	14x14	5.5x5.5 8x8
22	22			22	22x22	8x14
38	38-70			38	38x38	14x14
60		60-70		60	60x60	22x22
70				—	—	38x38
80	80-150	80-100		—	—	22x60
100				100	100x100	38x60
150		150		150	150x150	60x60
200	200	200	—	200	200x200	100x100
250	250	250	—	250※2	—	—

不可使用325mm²的端子。250mm²的压接机请务必使用250mm²的端子

T形压缩模具 (以下配件均需预先订货)

压缩用模具须有轭

T型模



适用电线合计截面积(mm²)		
7.5-11	T型模11	A-69406
11.5-16	T型模16	A-69412
14-20	T型模20	A-69428
21-26	T型模26	A-69434
27-44	T型模44	A-69440
45-60	T型模60	A-69456
61-76	T型模76	A-69462
77-98	T型模98	A-69478
99-122	T型模122	A-69484
123-154	T型模154	A-69490
155-190	T型模190	A-69509
191-240	T型模240	A-69515

根据适用电线合计最大截面积，请选择最大尺寸的接线头

分支线 / 主线 (mm²)	2 (ϕ1.6)	3.5 (ϕ2.0)	5.5 (ϕ2.6)	8	14	22	38	60	100
8	T型模 11	T型模 16	T型模 16	T型模 16					
14	T型模 20	T型模 20	T型模 20	T型模 26	T型模 44				
22	T型模 26	T型模 26	T型模 44	T型模 44	T型模 44	T型模 44			
38	T型模 44	T型模 44	T型模 44	T型模 60	T型模 60	T型模 60	T型模 76		
60	T型模 76	T型模 76	T型模 76	T型模 76	T型模 76	T型模 98	T型模 98	T型模 122	
100	T型模 122	T型模 122	T型模 122	T型模 122	T型模 122	T型模 122	T型模 154	T型模 190	T型模 240
150	T型模 154	T型模 154	T型模 190	T型模 190	T型模 190	T型模 190	T型模 190	T型模 240	
200	T型模 240	T型模 240	T型模 240	T型模 240	T型模 240	T型模 240	T型模 240		

云石机

DCC501
充电式切割机

工作量
使用 BL1860B 电池 1 块切割瓷砖长 600mm 厚 9.5mm，湿式 105mm 金刚石砂轮
约 30 m

单个 LED工作灯
具有余辉功能

斜角切割至45度
可以斜切砖块

水箱容量为
500mL的供
水组件

可连接导轨使用

适配器：198673-2

无线自动启动系统

供水套件A
部件号 191M48-2

供水软管套件A
部件号 140Y23-7
（标配件）

DCC501ZX2
充电式切割机 18V

最大输出功率	700W
最大切割能力	0° 40mm 45° 27mm
锯片直径	125mm
回转数 (rpm)	8,800
尺寸（长 x 宽 x 高）	283x163x172mm
净重	2.35kg

BL MOTOR 无刷电机　ADT 自动扭矩驱动技术　XPT 防尘防水高技术

六角扳手·软管套件（金刚石锯片另售）

4100NH 110mm
切割机（云石机） 303

额定输入功率	1,200W
最大切割能力	34mm
锯片直径	110mm
回转数 (rpm)	13,000
长度	234mm
净重	2.9kg
电源线	2.5m

扳手·套筒扳手（水管夹、软管组件、金刚石锯片另售）

4100NH3Z 110mm
切割机（云石机） 303

额定输入功率	1,200W
最大切割能力	32mm
锯片直径	110mm
回转数 (rpm)	13,000
尺寸（长 x 宽 x 高）	227x209x166mm
净重	2.9kg
电源线	2.0m

扳手·套筒扳手（金刚石锯片另售）

4100NH2Z 125mm(5")
切割机（云石机） 303

额定输入功率	1,400W
最大切割能力	0° 32.5mm 45° 21.5mm
锯片直径	125mm(5")
回转数 (rpm)	12,000
尺寸（长x宽x高）	238x211x169mm
净重	3.0kg
电源线	2.5m

扳手·套筒扳手（金刚石锯片另售）

4107R 180mm
切割机（云石机） 153

额定输入功率	1,400W
最大切割能力	60mm
锯片直径	180mm
回转数 (rpm)	5,000
长度	370mm
净重	6.3kg
电源线	5.0m

扳手·套筒扳手（水管夹、软管组件、金刚石锯片另售）

4112HS 305mm(12")
切割机（云石机） 204

额定输入功率	2,050W
最大切割能力	100mm
锯片直径	305mm(12")
回转数 (rpm)	5,000
长度	648mm
净重	10.4kg
电源线	2.5m

套筒扳手（金刚石锯片另售）

SG1251J 125mm(5")
墙壁开凿机 318

额定输入功率	1,400W
最大切割能力	深度 0-30mm 宽度 6-30mm
锯片直径	125mm(5")
回转数 (rpm)	10,000
尺寸（长 x 宽 x 高）	350x151x178mm
净重	4.5kg
电源线	5.0m

金刚石锯片 x2·六角扳手·锁定螺母扳手

切断机

CE001G 干湿两用 /CE002G 干式 充电式切断机

40Vmax + 40Vmax　XGT X2 80Vmax

低振动，性能比引擎工具更强大

LED 工作灯　LED 开关按钮　过载指示灯

· 可通过后把手上的按钮开关，方便的打开/关闭
· 当开关在60秒内未被按动时，自动关闭。

锁定按钮

BRAKE 电子制动系统

BL MOTOR 无刷电机　XPT 防尘防水滴技术　AFT 主动反馈传感技术　WG WET GUARD IPX4

图片: CE001G

可选配件

可以连接供水套件

防振弹簧

防振外壳　驱动装置

AWS 无线自动启动系统 (仅CE002G)

通过蓝牙连接到兼容的吸尘器。
工具开关打开时，真空吸尘器自动运行。 Bluetooth

CE001GZ 干湿两用 355mm(14")

充电式切断机　40Vmax+40Vmax 80Vmax

工作量
使用 BL4080 电池 2 块，切割 50mm 深，300mm 宽的混凝土
约 28 次

BL MOTOR 无刷电机　BRAKE 电子制动系统

AFT 主动反馈传感技术　XPT 防尘防水滴技术

最大输出功率	3,600W
砂轮直径	355 mm (14")
最大切割能力	127 mm
最大砂轮厚度	5.0 mm
最小砂轮厚度	2.0 mm
孔径	25.4 mm
回转数 (rpm)	5,300
尺寸 (长 × 宽 × 高)	786 x 283 x 433 mm
净重	10.3kg

扳手、转接头、垫圈（电池、充电器另售）（随机不包含金刚石锯片、切割砂轮片）

CE002GZ02 干式 355mm(14")

充电式切断机　40Vmax+40Vmax 80Vmax

BL MOTOR 无刷电机　BRAKE 电子制动系统

AFT 主动反馈传感技术　XPT 防尘防水滴技术

最大输出功率	4,000W
砂轮直径	355 mm (14")
最大切割能力	127 mm
最大砂轮厚度	4.0 mm
最小砂轮厚度	2.0 mm
孔径	25.4 mm
回转数 (rpm)	4,200
尺寸 (长 × 宽 × 高)	825 x 283 x 487 mm
净重	11.3kg

环组件、管夹 2、扳手（电池、充电器另售）（随机不包含金刚石锯片、切割砂轮片）

CE003GZ 干湿两用 230mm(9")

充电式切断机　40Vmax

BL MOTOR 无刷电机　BRAKE 电子制动系统

新产品

AFT 主动反馈传感技术　XPT 防尘防水滴技术

最大输出功率	1900W(使用 PDC1500)
砂轮直径	230 mm (9")
最大切割能力	88 mm
最大砂轮厚度	3.0 mm
最小砂轮厚度	0.9mm
孔径	22.3mm
回转数 (rpm)	6,600
尺寸 (长 × 宽 × 高)	603 x 240 x 350 mm
净重	5.5kg

扳手、连接套筒（电池、充电器另售）（随机不包含金刚石锯片、切割砂轮片）

CE004GZ 干湿两用 305mm(12")

充电式切断机　40Vmax

BL MOTOR 无刷电机　BRAKE 电子制动系统

新产品

AFT 主动反馈传感技术　XPT 防尘防水滴技术

最大输出功率	1700W(使用 BL4080F)
砂轮直径	305 mm (12")
最大切割能力	121 mm
最大砂轮厚度	5.0 mm
最小砂轮厚度	1.9mm
孔径	25.4mm
回转数 (rpm)	5,000
尺寸 (长 × 宽 × 高)	663 x 240 x 406mm
净重	5.8kg

环组件、法兰、扳手、连接套筒（电池、充电器另售）（随机不包含金刚石锯片、切割砂轮片）

DCE090ZX2 干湿两用 230mm(9")

充电式切断机　36V

工作量
使用 BL1860B 电池 2 块，切割 30mm 深，300mm 宽的混凝土
约 26 次

BL MOTOR 无刷电机　BRAKE 电子制动系统

AFT 主动反馈传感技术　XPT 防尘防水滴技术

最大输出功率	1,250W
砂轮直径	230 mm (9")
最大切割能力	88 mm
最大砂轮厚度	3.0 mm
孔径	22.23mm
回转数 (rpm)	6,600
尺寸 (长 x 宽 x 高)	565x248x285 mm
净重	4.9kg

观看视频

六角扳手·法兰·水管接头 (电池、充电器另售)

230mm 金刚石锯片

专业定制

金刚石磨粒均匀放置，砂粒布置可提供持续锋利的切削刃

干湿两用
E-02967

钎焊救援用金刚石锯片

（干式）多种用途
B-55348、B-55326

部件号	适用型号	直径	厚度	金刚石粒宽度	径孔	孔环	颜色	适用材料
E-02967	230mm 切割机	230	2.4	15	22.23	-	蓝色	混凝土、砖石
B-55348	355mm 切割机	350	3.4	4	25.4	20	红色	钢管、不锈钢、有色金属、PVC、混凝土、玻璃等
B-55326	230mm 切割机	230	3.1	4	22.23	-	红色	

角向磨光机 100mm

滑动开关

GA003GD201/M201/Z 100mm(4")

充电式角向磨光机

40Vmax

滑动开关

工作量
使用 BL4025 电池 1块
切割深度 20mm
混凝土
约 4.3 米

(仅 GA003GD201/M201)
把手·砂轮片·扳手

最大输出功率	1,100W
砂轮直径	100 mm (4")
孔径	16 mm
回转数 (rpm)	8,500
尺寸 (长×宽×高)	410x117x162 mm
净重	1.8 kg

AFT 主动反馈传感技术 · BRAKE · BL MOTOR 无刷电机 · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY 防尘防水滴技术

GA003GD201: 电池 2.5Ah*2 个·快速充电器
GA003GM201: 电池 4.0Ah*2 个·快速充电器
GA003GZ: 裸机 (电池、充电器另售)

GA021GD201/Z 100mm(4")

充电式角向磨光机

40Vmax

滑动开关
电子调速

工作量
使用 BL4025 电池 1块
切割深度 20mm
混凝土
约 4.3 米

(仅 GA021GD201)
把手·砂轮片·扳手

最大输出功率	1,100W
砂轮直径	100 mm (4")
孔径	16 mm
回转数 (rpm)	3,000 - 8,500
尺寸(长×宽×高)	413x117x150 mm
净重	1.8kg

AFT 主动反馈传感技术 · BRAKE · BL MOTOR 无刷电机 · XPT 防尘防水滴技术 · AWS 无线自动启动系统

GA021GD201: 电池 2.5Ah*2 个·快速充电器
GA021GZ: 裸机 (电池、充电器另售)

扳机开关

GA048GT102/Z01 100mm(4")

充电式角向磨光机

40Vmax

扳机开关

观看视频

(仅 GA048GT102)
砂轮片·砂轮罩·把手·扳手

最大输出功率	2,300W (使用 PDC1200)
砂轮直径	100 mm (4")
孔径	16 mm
回转数 (rpm)	11,000
尺寸 (长×宽×高)	436x117x179 mm
净重	1.9 kg

AFT 主动反馈传感技术 · BRAKE · BL MOTOR 无刷电机 · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY 防尘防水滴技术

GA048GT102: 电池 5.0Ah*1 个·快速充电器·连接塑料箱
GA048GZ01: 裸机 (电池、充电器另售)

GA011GD201/Z 100mm(4")

充电式角向磨光机

40Vmax

扳机开关

工作量
使用 BL4025 电池 1块
切割深度 20mm
混凝土
约 4.3 米

(仅 GA011GD201)
把手·砂轮片·扳手

最大输出功率	1,100W
砂轮直径	100 mm (4")
孔径	16 mm
回转数 (rpm)	8,500
尺寸 (长×宽×高)	398x117x150 mm
净重	1.8 kg

AFT 主动反馈传感技术 · BRAKE · BL MOTOR 无刷电机 · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY 防尘防水滴技术

GA011GD201: 电池 2.5Ah*2 个·快速充电器
GA011GZ: 裸机 (电池、充电器另售)

GA027GD201/Z 100mm(4")

充电式角向磨光机

40Vmax

扳机开关
电子调速

工作量
使用 BL4025 电池 1块
切割深度 20mm
混凝土
约 4.3 米

(仅 GA027GD201)
把手·砂轮片·扳手

最大输出功率	1,100W
砂轮直径	100 mm (4")
孔径	16 mm)
回转数 (rpm)	3,000 - 8,500
尺寸 (长×宽×高)	413x117x150 mm
净重	1.9 kg

AFT 主动反馈传感技术 · BRAKE · BL MOTOR 无刷电机 · XPT 防尘防水滴技术 · AWS 无线自动启动系统

GA027GD201: 电池 2.5Ah*2 个·快速充电器
GA027GZ: 裸机 (电池、充电器另售)

砂轮直径 100mm

AFT 主动反馈传感技术 · BRAKE · BL MOTOR 无刷电机 · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY 防尘防水滴技术

GA048G

·扳机开关

最大输出功率	2300W (使用PDC1200时)
回转数（RPM）	11000
净重	2.8~5.2kg

GA003G

·滑动开关

最大输出功率	1100W
回转数（RPM）	8500
净重	2.8~3.3kg

GA011G

·扳机开关

最大输出功率	1100W
回转数（RPM）	8500
净重	2.8~3.4kg

GA021G

·滑动开关
·电子调速

AWS 无线自动启动系统

最大输出功率	1100W
回转数（RPM）	3000~8500
净重	2.8~3.4kg

GA027G

·扳机开关
·电子调速

AWS 无线自动启动系统

最大输出功率	1100W
回转数（RPM）	3000~8500
净重	2.9~3.4kg

滑动开关

DGA414Z 100mm(4")
充电式角向磨光机 18V

滑动开关 电子调速

工作量
使用 BL1860B 电池 1 块用于金工打磨（负荷 30N）
约 8 分 32 秒

最大输出功率	660W
砂轮直径	100mm(4")
回转数 (rpm)	3,000-8,000
尺寸 (长×宽×高)	382x117x147mm
净重	1.6kg

AFT 主动反馈传感技术 ADT 自动扭矩驱动技术 BL MOTOR 无刷电机 XPT 防尘防水满技术 BRAKE AWS 无线自动启动系统

砂轮片·扳手（电池、充电器另售）

DGA406RME/Z 100mm(4")
充电式角向磨光机 18V

滑动开关

工作量
使用 BL1840B 电池 1 块用于石工切割（长度 600mm）切割深度 10mm
约 19pcs

最大输出功率	660W
砂轮直径	100mm(4")
回转数 (rpm)	8,500
尺寸（长 × 宽 × 高）	362x117x146mm
净重	1.75kg

AFT 主动反馈传感技术 ADT 自动扭矩驱动技术 BL MOTOR 无刷电机 XPT 防尘防水满技术 BRAKE

DGA406RME: 电池 4.0Ah*2 个·快速充电器
DGA406Z: 裸机（电池、充电器另售）

（仅 DGA406RME）
钹形砂轮片·锁紧螺母扳手·侧柄

DGA404STJ/RME/SFJ/TJ/Z 100mm(4")
充电式角向磨光机 18V

滑动开关

工作量
使用 BL1850B 电池 1 块用于石工切割（长度 600mm）切割深度 10mm
约 23pcs

砂轮直径	100mm(4")
回转数 (rpm)	8,500
尺寸 (长×宽×高)	362x117x127mm
净重	1.76kg

AFT 主动反馈传感技术 ADT 自动扭矩驱动技术 BL MOTOR 无刷电机 XPT 防尘防水满技术

DGA404STJ: 电池 5.0Ah*2 个·充电器
DGA404RME: 电池 4.0Ah*2 个·快速充电器
DGA404SFJ: 电池 3.0Ah*2 个·充电器
DGA404TJ: 电池 5.0Ah*2 个·（不带充电器）
DGA404Z: 裸机（电池、充电器另售）

观看视频

（仅 DGA404STJ/RME/SFJ/TJ）
钹形砂轮片·锁紧螺母扳手·侧柄

DGA402STJ/RME/SFJ/Z 100mm(4")
充电式角向磨光机 430W 18V

滑动开关

工作量
使用 BL1850B 电池 1 块切割平板混凝土（长度 600mm）切割深度 5mm
约 13 米

砂轮直径	100mm(4")
回转数 (rpm)	11,000
尺寸 (长×宽×高)	317x118x118mm
净重	1.26kg

DGA402STJ: 电池 5.0Ah*2 个·充电器
DGA402RME: 电池 4.0Ah*2 个·快速充电器
DGA402SFJ: 电池 3.0Ah*2 个·充电器
DGA402Z: 裸机（电池、充电器另售）

（仅 DGA402STJ/RME/SFJ）
钹形砂轮片·锁紧螺母扳手·侧柄

GA4100X01 100mm(4")
角向磨光机 325W

额定输入功率 850W 滑动开关 电子调速

额定输入功率	850W
砂轮直径	100mm(4")
回转数 (rpm)	2,800 -11,000
尺寸(长×宽×高)	298x118x105 mm
净重	3.0kg
电源线	2.5m

钹形砂轮片·锁紧螺母扳手·侧柄

扳机开关

DGA418Z 100mm(4")
充电式角向磨光机 18V

扳机开关 电子调速

工作量
使用 BL1860B 电池 1 块切割混凝土（深度 10mm）
约 16.8 米

最大输出功率	660W
砂轮直径	100mm(4")
回转数 (rpm)	3,000-8,000
尺寸(长×宽×高)	382x117x146mm
净重	1.6kg

AFT 主动反馈传感技术 ADT 自动扭矩驱动技术 BL MOTOR 无刷电机 XPT 防尘防水满技术 BRAKE AWS 无线自动启动系统

DGA418Z: 裸机（电池、充电器另售）

砂轮片·扳手

DGA419Z 100mm(4")
充电式角向磨光机 18V

扳机开关 电子调速

最大输出功率	660W
砂轮直径	100mm(4")
回转数 (rpm)	3,000 - 8,500
尺寸（长 × 宽 × 高）	382x117x147 mm
净重	1.8kg

AFT 主动反馈传感技术 ADT 自动扭矩驱动技术 BL MOTOR 无刷电机 XPT 防尘防水满技术

XLOCK 轻松快速更换砂轮功能 BRAKE

砂轮片·圆盘·防振侧手柄·锁紧螺母（电池、充电器另售）

DGA419 适用砂轮片

XLOCK

E-00480 E-00496 E-00505 E-19722

名称	尺寸 (mm)	适用材质	作业	粒度	部件号
研磨砂轮片	100 X 6 X 22.23	金属	研磨	A36P	E-00480
研磨砂轮片	100 X 6 X 22.23	不锈钢	研磨	WA36N	E-00496
切割砂轮片	100 X 1.2 X 22.23	金属	切割	A60T	E-00505
金刚石切割片	100X 2.8 X 22.23	金属、塑料、混凝土、砖、玻璃等	切割	钎焊	E-19722

GA4050 100mm(4")
角向磨光机 260W

额定输入功率 1,300W 扳机开关

额定输入功率	1,300W
砂轮直径	100mm(4")
回转数 (rpm)	11,000
尺寸(长×宽×高)	325x117x110 mm
净重	2.6kg
电源线	2.5m

钹形砂轮片·锁紧螺母扳手·侧柄·轮罩

GA4034 100mm(4")
角向磨光机 459W

额定输入功率 720W 扳机开关

额定输入功率	720W
砂轮直径	100mm(4")
回转数 (rpm)	11,000
尺寸(长×宽×高)	265x 118 x 95mm
净重	2.06kg
电源线	2.5m

钹形砂轮片·锁紧螺母扳手·侧柄

前开关

9556HN / 9556HNG 100mm(4")
角向磨光机 325/329

额定输入功率 840W　前开关

额定输入功率	840W
砂轮直径	100mm(4")
回转数 (rpm)	11,000
尺寸 (长×宽×高)	271x118x97mm
净重	1.9kg
电源线	2.5m

加强型齿轮箱 (仅 9556HNG)

钹形砂轮片·锁紧螺母扳手·侧柄

GA4030 / GA4030R 100mm(4")
角向磨光机 459/460

额定输入功率 720W　前开关

额定输入功率	720W
砂轮直径	100mm(4")
回转数 (rpm)	11,000
尺寸 (长×宽×高)	266x117x95mm
净重	2.02kg
电源线	2.5m

(仅 GA4030R)

钹形砂轮片·锁紧螺母扳手·侧柄

9553HN / 9553HNG 100mm(4")
角向磨光机 325/329

额定输入功率 710W　前开关

额定输入功率	710W
砂轮直径	100mm(4")
回转数 (rpm)	11,000
尺寸 (长×宽×高)	258x118x97mm
净重	1.8kg
电源线	2.5m

加强型齿轮箱 (仅 9553HNG)

钹形砂轮片·锁紧螺母扳手·侧柄

后开关

9556HB / 9556HBG 100mm(4")
角向磨光机 325

额定输入功率 840W　后开关

额定输入功率	840W
砂轮直径	100mm(4")
回转数 (rpm)	11,000
尺寸 (长×宽×高)	271x118x97mm
净重	1.8kg
电源线	2.5m

加强型齿轮箱 (仅 9556HBG)

钹形砂轮片·锁紧螺母扳手

GA4031 100mm(4")
角向磨光机 459/460

额定输入功率 720W　后开关

额定输入功率	720W
砂轮直径	100mm(4")
回转数 (rpm)	11,000
尺寸 (长×宽×高)	259x118x104mm
净重	1.6kg
电源线	2.5m

钹形砂轮片·锁紧螺母扳手

9553HB / 9553HBG 100mm(4")
角向磨光机 325/329

额定输入功率 710W　后开关

额定输入功率	710W
砂轮直径	100mm(4")
回转数 (rpm)	11,000
尺寸 (长×宽×高)	258x118x97mm
净重	1.8kg
电源线	2.5m

加强型齿轮箱 (仅 9553HBG)

钹形砂轮片·锁紧螺母扳手

适用于 DGA402、9553/9556 系列的砂轮罩

集尘式砂轮罩
100mm 角磨机
用于除尘
部件号 198413-8

切割砂轮罩
125mm 角磨机
用于切割
部件号 199710-5

名称	规格	部件号	价格代码
集尘式砂轮罩	100mm 角磨机	198413-8	JP30
切割砂轮罩	125mm 角磨机	199710-5	CP25

集尘式砂轮罩
100mm 角磨机
用于除尘
部件号 198414-6

切割砂轮罩
125mm 角磨机
用于切割
部件号 199709-0

适用于 GA 系列的砂轮罩（DGA402 除外）

高效集尘砂轮罩
125mm 角磨机
部件号 199294-3

高效集尘 90% 以上 （与牧田工业吸尘机连接使用时）

- 切割深度可调整
- 可以确认切割位置的导向规

切割深度	15mm-25mm

名称	规格	部件号
集尘式砂轮罩	100mm 角磨机	198414-6
切割砂轮罩	115mm 角磨机	199709-0
高效集尘砂轮罩	125mm 角磨机	199294-3

角向磨光机 115mm

DGA456RME/Z 115mm(4-1/2")

充电式角向磨光机

18V

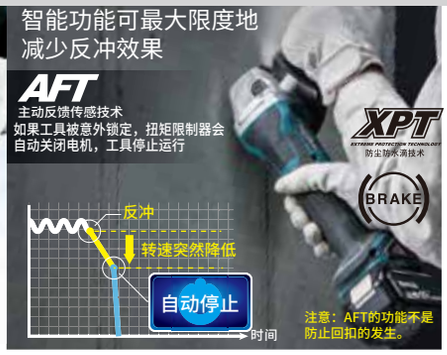

最大输出功率	660W
砂轮直径	115mm(4-1/2")
回转数 (rpm)	8,500
尺寸 (长 × 宽 × 高)	362x130x151mm
净重	1.75kg

DGA456RME: 电池 4.0Ah*2 个·快速充电器
DGA456Z: 裸机 (电池、充电器另售)

(仅 DGA456RME)

滑动开关

工作量
使用 BL1840B 电池 1 块
用于石工切割
(混凝土长度 600mm)
切割深度 10mm
约 19pcs

钹形砂轮片·锁紧螺母扳手·侧柄

DGA454RME/Z 115mm(4-1/2")

充电式角向磨光机

18V



砂轮直径	115mm(4-1/2")
回转数 (rpm)	8,500
尺寸(长×宽×高)	362x130x145mm
净重	1.86kg

DGA454RME: 电池 4.0Ah*2 个·快速充电器
DGA454Z: 裸机 (电池、充电器另售)

(仅 DGA454RME)

滑动开关

工作量
使用 BL1840B 电池 1 块
用于石工切割
(混凝土长度 600mm)
切割深度 10mm
约 19pcs

钹形砂轮片·锁紧螺母扳手·侧柄

DGA452RME/Z 115mm(4-1/2")

充电式角向磨光机

430W 18V

轻量化设计
使用更舒适
比其他竞争型号更轻，更易于操作

过载保护电子限流器(带警告灯)

能够在控制电机负载的同时进行连续运行，过载时，警告灯亮起。如果尝试在电机过载的情况下继续运行，电子限流器自动关闭，以防止电机过热。
并且有提醒您更换电池功能：
电池容量降低到一定程度下指示灯亮起提醒更换电池

安全的防重启功能(带警告灯)

如果电池插入时开关滑动到“开”。在这种情况下，灯开始缓慢闪烁，表示防重启功能已打开；并且可以通过以下方式关闭，将开关滑动到“关闭”。

工作量
使用 BL1840B 电池 1 块用于切割
平板混凝土 (长度 600mm)
切割深度 5mm
约 12.9 米

砂轮直径	115mm(4-1/2")
回转数 (rpm)	11,000
尺寸 (长 × 宽 × 高)	317x129x126mm
净重	1.65kg

DGA452RME: 电池 4.0Ah*2 个·快速充电器
DGA452Z: 裸机 (电池、充电器另售)

(仅 DGA452RME)

滑动开关

钹形砂轮片·锁紧螺母扳手·侧柄

DGA450RME* 115mm(4-1/2")

充电式角向磨光机

430W 14.4V

过载保护电子限流器(带警告灯)

能够在控制电机负载的同时进行连续运行，过载时，警告灯亮起。如果尝试在电机过载的情况下继续运行，电子限流器自动关闭，以防止电机过热。
并且有提醒您更换电池功能：
电池容量降低到一定程度下指示灯亮起提醒更换电池

安全的防重启功能(带警告灯)

如果电池插入时开关滑动到“开”。在这种情况下，灯开始缓慢闪烁，表示防重启功能已打开；并且可以通过以下方式关闭，将开关滑动到“关闭”。

工作量
使用 BL1440 电池 1 块用于切割
平板混凝土切割深度 5mm
约 9 米

最大输出功率	280W
砂轮直径	115mm(4-1/2")
回转数 (rpm)	11,000
尺寸 (长 × 宽 × 高)	317x129x111mm
净重	1.16kg

DGA450RME: 电池 4.0Ah*2 个·快速充电器

滑动开关

钹形砂轮片·锁紧螺母扳手·侧柄

角向磨光机 125mm

滑动开关

GA005GD201/M201/Z 125mm(5")
充电式角向磨光机

滑动开关

工作量
使用 BL4025 电池 1 块
切割深度 20mm
凝土混
约 4.3 米

(仅GA005GD201)
把手·砂轮片· 扳手

最大输出功率	1,100W
砂轮直径	125 mm (5")
孔径	22.23 mm (7/8")
回转数 (rpm)	8,500
尺寸 (长 × 宽 × 高)	410x140x168 mm
净重	1.8kg

AFT 主动反馈传感技术 · BRAKE · BL MOTOR 无刷电机 · XPT 防尘防水滴技术

GA005GD201: 电池 2.5Ah*2 个·快速充电器
GA005GM201: 电池 4.0Ah*2 个·快速充电器
GA005GZ: 裸机 (电池、充电器另售)

GA023GD201/Z 125mm(5")
充电式角向磨光机

滑动开关
电子调速

工作量
使用 BL4025 电池 1 块
切割深度 20mm
凝土混
约 4.3 米

(仅 GA023GD201)
把手·砂轮片· 扳手

最大输出功率	1,100W
砂轮直径	125 mm (5")
孔径	22.23 mm (7/8")
回转数 (rpm)	3,000 - 8,500
尺寸 (长 × 宽 × 高)	413x140x156 mm
净重	1.9 kg

AFT 主动反馈传感技术 · BRAKE · BL MOTOR 无刷电机 · XPT 防尘防水滴技术 · AWS 无线自动启动系统

GA023GD201: 电池 2.5Ah*2 个·快速充电器
GA023GZ: 裸机 (电池、充电器另售)

扳机开关

GA050GT102/Z02 125mm(5")
充电式角向磨光机

扳机开关

(仅 GA050GT102)
砂轮片·砂轮罩·把手·扳手

最大输出功率	2,300W (使用 PDC1200)
砂轮直径	125 mm (5")
孔径	22.23 mm (7/8")
回转数 (rpm)	11,000
尺寸 (长 × 宽 × 高)	436x140x185 mm
净重	1.9 kg

AFT 主动反馈传感技术 · BRAKE · BL MOTOR 无刷电机 · XPT 防尘防水滴技术 · AWS 无线自动启动系统

GA050GT102: 电池 5.0Ah*1 个·快速充电器·连接塑料箱
GA050Z02: 裸机 (电池、充电器另售)

GA013GD201/Z 125mm(5")
充电式角向磨光机

扳机开关

工作量
使用 BL4025 电池 1 块
切割深度 20mm
凝土混
约 4.3 米

(仅 GA013GD201)
把手·砂轮片· 扳手

最大输出功率	1,100W
砂轮直径	125 mm (5")
孔径	22.23 mm (7/8")
回转数 (rpm)	8,500
尺寸 (长 × 宽 × 高)	398x140x156 mm
净重	1.8 kg

AFT 主动反馈传感技术 · BRAKE · BL MOTOR 无刷电机 · XPT 防尘防水滴技术

GA013GD201: 电池 2.5Ah*2 个·快速充电器
GA013GZ: 裸机 (电池、充电器另售)

GA029GD201/Z 125mm(5")
充电式角向磨光机

扳机开关
电子调速

工作量
使用 BL4025 电池 1 块
切割深度 20mm
凝土混
约 4.3 米

(仅 GA029GD201)
把手·砂轮片· 扳手

最大输出功率	1,100W
砂轮直径	125 mm (5")
孔径	22.23 mm (7/8")
回转数 (rpm)	3,000 - 8,500
尺寸 (长 × 宽 × 高)	413x140x156 mm
净重	1.9 kg

AFT 主动反馈传感技术 · BRAKE · BL MOTOR 无刷电机 · XPT 防尘防水滴技术 · AWS 无线自动启动系统

GA029GD201: 电池 2.5Ah*2 个·快速充电器
GA029GZ: 裸机 (电池、充电器另售)

砂轮直径 125mm

AFT 主动反馈传感技术 · BRAKE · BL MOTOR 无刷电机 · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY 防尘防水滴技术

GA050G
·扳机开关

AWS 无线自动启动系统

最大输出功率	2300W (使用PDC1200时)
回转数（RPM）	11000
净重	3.0~5.4kg

GA005G
·滑动开关

最大输出功率	1100W
回转数（RPM）	8500
净重	2.9~3.6kg

GA013G
·扳机开关

最大输出功率	1100W
回转数（RPM）	8500
净重	3.0~3.6kg

GA023G
·滑动开关
·电子调速

AWS 无线自动启动系统

最大输出功率	1100W
回转数（RPM）	3000~8500
净重	3.0~4.4kg

GA029G
·扳机开关
·电子调速

AWS 无线自动启动系统

最大输出功率	1100W
回转数（RPM）	3000~8500
净重	3.0~4.5kg

滑动开关

DGA514Z 125mm(5")
充电式角向磨光机 18V

滑动开关
电子调速

工作量
使用 BL1860B 电池 1 块用于金工打磨（负荷 30N）
约 8 分 32 秒

最大输出功率	660W
砂轮直径	125mm(5")
回转数 (rpm)	3,000-8,500
尺寸(长×宽×高)	382x140x151mm
净重	1.6kg

AFT 主动反馈传感技术 ADT 自动扭矩驱动技术 BL MOTOR 无刷电机 XPT 防尘防水测技术 BRAKE AWS 无线自动启动系统

砂轮片·扳手（电池、充电器另售）

DGA506RME/Z 125mm(5")
充电式角向磨光机 18V

滑动开关

工作量
使用 BL1840B 电池 1 块用于石工切割（混凝土长度 600mm）切割深度 10mm
约 19pcs

最大输出功率	660W
砂轮直径	125mm(5")
回转数 (rpm)	8,500
尺寸 (长×宽×高)	362x140x151mm
净重	1.95kg

AFT 主动反馈传感技术 ADT 自动扭矩驱动技术 BL MOTOR 无刷电机 XPT 防尘防水测技术 BRAKE

DGA506RME: 电池 4.0Ah*2 个·快速充电器
DGA506Z: 裸机（电池、充电器另售）

（仅 DGA506RME）
钹形砂轮片·锁紧螺母扳手·侧柄

DGA504STJ/RME/TJ/Z 125mm(5")
充电式角向磨光机 18V

滑动开关

工作量
使用 BL1850B 电池 1 块用于石工切割（混凝土长度 600mm）切割深度 10mm
约 24 pcs

砂轮直径	125mm(5")
回转数 (rpm)	8,500
尺寸 (长×宽×高)	362x140x145mm
净重	1.86kg

AFT 主动反馈传感技术 ADT 自动扭矩驱动技术 BL MOTOR 无刷电机 XPT 防尘防水测技术

DGA504STJ: 电池 5.0Ah*2 个·充电器
DGA504RME: 电池 4.0Ah*2 个·快速充电器
DGA504TJ: 电池 5.0Ah*2 个·（不带充电器）
DGA504Z: 裸机（电池、充电器另售）

（仅 DGA504STJ/RME/TJ）
钹形砂轮片·锁紧螺母扳手·侧柄

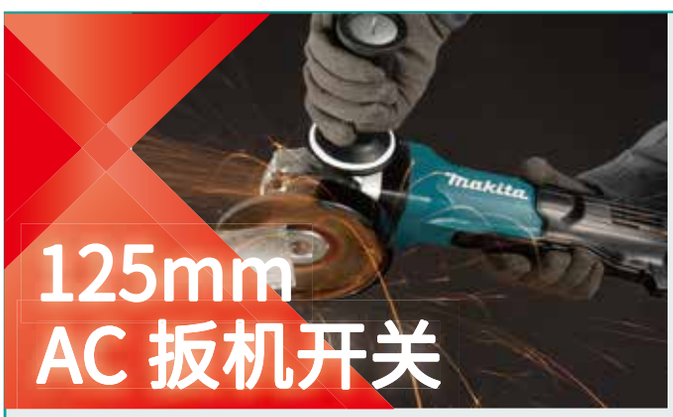

GA5050 125mm(5")
角向磨光机 260W

额定输入功率 1,300W
扳机开关

额定输入功率	1,300W
砂轮直径	125mm(5")
回转数 (rpm)	11,000
声功率	102 dB(A)
尺寸（长 × 宽 × 高）	325x140x117 mm
净重	2.8 kg
电源线	2.5 m

钹形砂轮片·锁紧螺母扳手·侧柄

扳机开关

DGA518Z 125mm(5")
充电式角向磨光机 18V

扳机开关
电子调速

工作量
使用 BL1860B 电池 1 块切割混凝土（深度 10mm）
约 16.8 米

最大输出功率	660W
砂轮直径	125mm(5")
回转数 (rpm)	3,000-8,500
尺寸(长×宽×高)	382x140x151mm
净重	1.6kg

AFT 主动反馈传感技术 ADT 自动扭矩驱动技术 BL MOTOR 无刷电机 XPT 防尘防水测技术 BRAKE AWS 无线自动启动系统

砂轮片·扳手（电池、充电器另售）

DGA519Z 125mm(5")
充电式角向磨光机 18V

扳机开关
电子调速

最大输出功率	660W
砂轮直径	125mm(5")
回转数 (rpm)	3,000-8,500
尺寸 (长×宽×高)	396x117x147 mm
净重	1.8kg

AFT 主动反馈传感技术 ADT 自动扭矩驱动技术 BL MOTOR 无刷电机 XPT 防尘防水测技术 BRAKE XLOCK 轻松快速更换砂轮功能

砂轮片·圆盘盖·防振侧手柄·锁紧螺母（电池、充电器另售）

XLOCK 砂轮片
轻松快速更换砂轮功能

E-00393 E-00402 E-00418 E-19738

只需轻轻一按，即可轻松更换砂轮，尤其适用于救援等紧急工作

名称	尺寸	适用材质	作业	粒度	部件号
研磨砂轮片	125×6×22.23	金属	研磨	A36P	E-00393
研磨砂轮片	125×6×22.23	不锈钢	研磨	WA36N	E-00402
切割砂轮片	125×1.2×22.23	金属	切割	A36T	E-00418
金刚石切割片	125×2.8×22.23	金属、塑料、混凝土、砖、玻璃等	切割	钎焊	E-19738

GA5094X01 125mm(5")
角向磨光机 264W

扳机开关
额定输入功率 1,900W

额定输入功率	1,900W
砂轮直径	125mm(5")
回转数 (rpm)	11,500
尺寸 (长×宽×高)	349x140x129mm
净重	2.9 kg

AFT 主动反馈传感技术 BRAKE SJSII 超级离合系统

钹形砂轮片·锁紧螺母扳手·手柄

GA5034 125mm(5")
角向磨光机 459W

额定输入功率 720W
扳机开关

额定输入功率	720W
砂轮直径	125mm (5")
回转数 (rpm)	11,000
尺寸(长×宽×高)	265 x 139 x 103mm
净重	1.9kg
电源线	2.5m

钹形砂轮片·锁紧螺母扳手·侧柄

GA5040C01 125mm(5")

角向磨光机 318 W

额定输入功率 1,400W | 前开关 | 电子调速

额定输入功率	1,400W
砂轮直径	125mm(5")
回转数 (rpm)	2,800-11,000
尺寸 (长×宽×高)	303x140x116mm
净重	2.5kg
电源线	2.5m

钹形砂轮片 · 锁紧螺母扳手 · 防震侧柄

GA5100X01 125mm(5")

角向磨光机

额定输入功率 850W | 前开关 | 电子调速

额定输入功率	850W
砂轮直径	125mm(5")
回转数 (rpm)	2,800-11,000
尺寸(长×宽×高)	298x140x111mm
净重	3.2kg
电源线	2.5m

钹形砂轮片 · 锁紧螺母扳手 · 侧柄

9558HNR / 9558HNRG 125mm(5")

角向磨光机 325/329 W

额定输入功率 840W | 前开关

额定输入功率	840W
砂轮直径	125mm(5")
回转数 (rpm)	11,000
尺寸 (长×宽×高)	271x139x106mm
净重	2.1kg
电源线	2.5m

加强型齿轮箱 (仅9558HNRG)

钹形砂轮片 · 锁紧螺母扳手 · 侧柄

GA5030 125mm(5")

角向磨光机 459 W

额定输入功率 720W | 前开关

额定输入功率	720W
砂轮直径	125mm(5")
回转数 (rpm)	11,000
尺寸 (长×宽×高)	266x138x103mm
净重	3kg
电源线	2.5m

钹形砂轮片 · 锁紧螺母扳手 · 侧柄

GA5091X03 / GA5092X03 125mm(5")

角向磨光机 264 W

额定输入功率 1,900W | 前开关

仅 GA5091X03

额定输入功率	1,900W
砂轮直径	125mm(5")
回转数 (rpm)	GA5091X03: 2,800-11,500 GA5092X03: 11,500
尺寸 (长×宽×高)	349x140x129mm
净重	GA5091X03: 2.8-4.0kg GA5092X03: 2.6-5.7kg

AFT SJSII BRAKE 仅 GA5091X03

钹形砂轮片 · 锁紧螺母扳手 · 防震侧柄

GA5040R* / GA5040X01 125mm(5")

角向磨光机 325 W

额定输入功率 1,100W | 前开关

仅 GA5040R

额定输入功率	1,100W
砂轮直径	125mm(5")
回转数 (rpm)	11,000
尺寸 (长×宽×高)	303x140x116mm
净重	GA5040R: 3.6kg GA5040R: 2.4kg
电源线	2.5m

SJSII 仅 GA5040R

钹形砂轮片 · 锁紧螺母扳手 · 防震侧柄

适用于 GA5040 系列，18V 系列的砂轮罩

集尘砂轮罩 (全盖式) 196845-3

集尘砂轮罩 金刚石磨轮专用 195238-1 195239-9

集尘砂轮罩 金刚石磨轮专用 191W06-8

适用型号	部件号	价格代码
125mm 角磨机	196845-3	CP51
115,125mm 角磨机	195238-1 195239-9	CP47
GA5040，18V 系列	191W06-8	CP42

适用于 40Vmax 系列的砂轮罩

高效集尘砂轮罩 191G06-2

金刚石磨轮 专用集尘砂轮罩 191F81-2

集尘砂轮罩 金刚石磨轮专用 191W05-0

适用型号	部件号	价格代码
125mm 角磨机	191G06-2	CP47
125mm 角磨机	191F81-2	CP43
115,125mm 角磨机	191W05-0	CP42

9558HN / 9558HNG 125mm(5")

角向磨光机 325/329 W

额定输入功率 840W | 前开关

额定输入功率	840W
砂轮直径	125mm(5")
回转数 (rpm)	11,000
尺寸(长×宽×高)	271x139x106mm
净重	2.1kg
电源线	2.5m

加强型齿轮箱 (仅 9558HNG)

钹形砂轮片 · 锁紧螺母扳手 · 侧柄

9555HN / 9555HNG 125mm(5")

角向磨光机 325/329 W

额定输入功率 710W | 前开关

额定输入功率	710W
砂轮直径	125mm(5")
回转数 (rpm)	10,000
尺寸 (长×宽×高)	258x139x106mm
净重	1.9kg
电源线	2.5m

加强型齿轮箱 (仅 9555HNG)

钹形砂轮片 · 锁紧螺母扳手 · 侧柄

角向磨光机 150mm

GA051GZ01 150 mm (6")

充电式角向磨光机

40Vmax

扳机开关

最大输出功率	2,300W（使用 PDC1200）
砂轮直径	150 mm (6")
回转数 (rpm)	9,000
尺寸 (长×宽×高)	436x171x185mm
净重	1.9kg

AFT 主动反馈传感技术 BL MOTOR 无刷电机 XPT 防尘防水满技术 BRAKE

GA051GZ01: 裸机 (电池、充电器另售)

砂轮片·砂轮罩·把手·扳手

GA035GZ 150 mm (6")

充电式角向磨光机

40Vmax

滑动开关

工作量
使用 BL4080 电池 1 块在抗压强度 40N/mm² 的混凝土上切割 30mm 深度
约 6 米

最大输出功率	1,100W
砂轮直径	150 mm (6")
回转数 (rpm)	8,500
尺寸(长×宽×高)	398 x 171 x 156 mm
净重	1.8 kg

AFT 主动反馈传感技术 BL MOTOR 无刷电机 XPT 防尘防水满技术 BRAKE

GA035GZ: 裸机 (电池、充电器另售)

砂轮罩·侧柄·锁紧螺母扳手·砂轮片

GA036GZ 150 mm (6")

充电式角向磨光机

40Vmax

扳机开关

工作量
使用 BL4080 电池 1 块在抗压强度 40N/mm² 的混凝土上切割 30mm 深度
约 6 米

最大输出功率	1,100W
砂轮直径	150 mm (6")
回转数 (rpm)	8,500
尺寸 (长×宽×高)	398 x 171 x 156 mm
净重	1.9 kg

AFT 主动反馈传感技术 BL MOTOR 无刷电机 XPT 防尘防水满技术 BRAKE

GA036GZ: 裸机 (电池、充电器另售)

砂轮罩·侧柄·锁紧螺母扳手·砂轮片

GA6040C01 150mm(6")

角向磨光机

318

额定输入功率 1,400W

前开关

电子调速

SJSII 超级离合系统

额定输入功率	1,400W
砂轮直径	150mm(6")
回转数 (rpm)	4,000-9,000
尺寸 (长×宽×高)	303x171x116mm
净重	2.6kg
电源线	2.5m

钹形砂轮片·锁紧螺母扳手·防震侧柄

GA6040X01 150mm(6")

角向磨光机

325

额定输入功率 1,100W

前开关

额定输入功率	1,100W
砂轮直径	150mm(6")
回转数 (rpm)	9,000
尺寸 (长×宽×高)	303x171x116mm
净重	2.6kg
电源线	2.5m

钹形砂轮片·锁紧螺母扳手·防震侧柄

GA6020 150mm(6")

角向磨光机

303A

额定输入功率 1,050W

扳机开关

超级离合系统 SJS

额定输入功率	1,050W
砂轮直径	150mm(6")
回转数 (rpm)	10,000
尺寸(长×宽×高)	356x169x120mm
净重	3.0kg
电源线	2.5m

钹形砂轮片·锁紧螺母扳手·侧柄

GA6010 150mm(6")

角向磨光机

303A

额定输入功率 1,050W

扳机开关

额定输入功率	1,050W
砂轮直径	150mm(6")
回转数 (rpm)	10,000
尺寸 (长×宽×高)	356x169x112mm
净重	2.7kg
电源线	2.5m

钹形砂轮片·锁紧螺母扳手·侧柄

纤维磨片

纤维磨片

特点：研磨面更加光滑



纤维磨片　千叶片　砂轮片

观看视频

构造 (SiC)

磨片表面黏合 SiC(碳化矽)，研磨更加快速。

纤维

这种磨片采用纤维组成，具有缓冲作用，防止过度磨损金属表面。

应用

* 移除油漆　* 移除锈渍　* 移除焊接疤痕

颜色	类型	效率	寿命
黑色	标准型	100%	100%
紫色	长寿命型	94%	130%

颜色	底盘类型	直径 (mm)	孔径 (mm)	部件号
黑色	玻璃纤维	100	16	B-28961
		125	22.23	B-28983
		180	22.23	B-28999
紫色		100	16	B-29000
		125	22.23	B-29022
		180	22.23	B-29038
黑色	尼龙	100	16	B-29044
		125	22.23	B-29066
		180	22.23	B-36239
紫色		100	16	B-36245
		125	22.23	B-36267
		180	22.23	B-36273

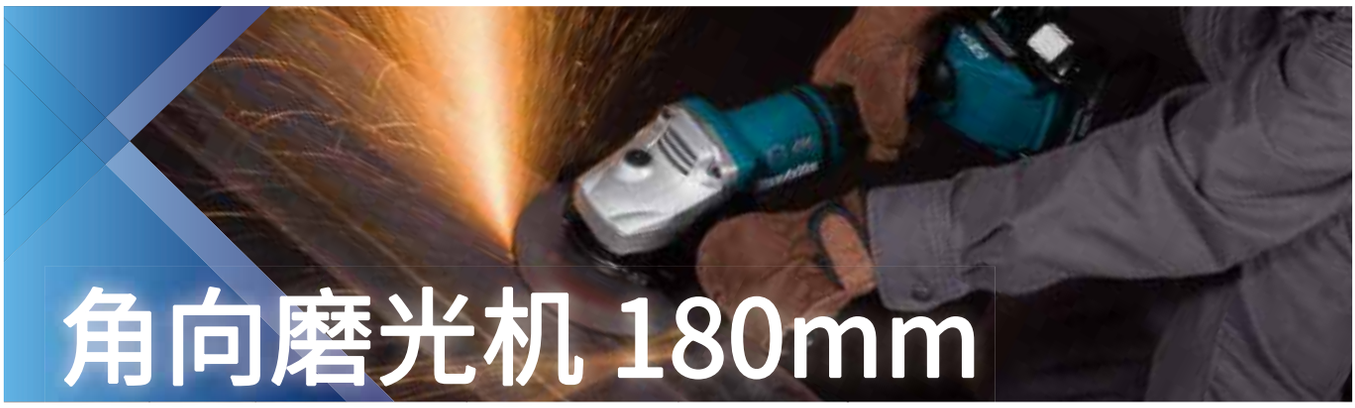

角向磨光机 180mm

GA037G
充电式角向磨光机

大功率适用于重负荷作业

高功率 效率提高 15%*

重负荷时提供更高的转速，同以往型号相比工作效率提高约15%*

切割混凝土
8 米*
切割深度: 30mm

*使用BL4080F电池

机动性增强

- 由于使用单节40Vmax电池，整机重量更轻巧
- 长度比竞争品牌更短，在往上或水平作业时灵活性增强。



免工具更换砂轮罩 切割深度增加

GA037GZ 180 mm (7")
充电式角向磨光机 40Vmax

最大输出功率	1,700W
砂轮直径	180 mm (7")
孔径	22.23 mm (7/8")
回转数 (rpm)	7,800
尺寸 (长 × 宽 × 高)	442 x 200 x 156 mm
净重	2.9 kg

扳机开关

砂轮罩·侧柄·锁紧螺母扳手 (电池、充电器另售)

DGA700/701
充电式角向磨光机

观看视频

BL MOTOR 无刷电机 · XPT 防尘防水滴技术 · AFT 主动反馈传感技术 · ADT 自动扭矩驱动技术 · BRAKE

符合人体工程学设计的软手柄
提供舒适和牢固的抓握力

电池指示灯
- 过放电保护
  当电池容量过低时，工具自动停止，电池指示灯点亮
- 过热保护
  当工具或电池过热时，工具自动停止，电池指示灯闪烁

电池防护
防止因意外的跌落，对电池造成的损坏

电子制动器
在工具停止时激活该功能以下配件停止所需时间：
- 钱形砂轮片：4.5 秒
- 切割砂轮片：2 秒
- 金刚石锯片：4.5 秒

具有安全锁止功能的大型开关杆
安全锁止功能有效防止开关杆意外按动

AWS 无线自动启动系统
(仅DGA701)

通过蓝牙连接到兼容的吸尘器。
工具开关打开时，真空吸尘器自动运行。

蓝牙适配器
部件号：198900-7

无线单元与所支持的工具兼容

Bluetooth
AWS通过蓝牙使吸尘器和工具无线连接使用

DGA700PT2*/Z* / DGA701Z 180mm(7")
充电式角向磨光机 18V+18V=36V

扳机开关

工作量
使用 BL1850B 电池 2 块切割混凝土（深度 20mm）
约 6 米

(仅 DGA700PT2)

最大输出功率	1,500W
砂轮直径	180mm(7")
回转数 (rpm)	7,800
尺寸 (长 × 宽 × 高)	499x200x158mm
净重	3.4kg

DGA700PT2: 电池 5.0Ah*2 个·二口充电器
DGA700Z: 裸机 (电池、充电器另售)
DGA701Z: 裸机 (电池、充电器另售)

砂轮罩·侧柄·锁紧螺母扳手

GA7070X1 180mm(7")

角向磨光机 204

额定输入功率 2,800W　扳机开关

额定输入功率	2,800W
砂轮直径	180mm(7")
孔径	22.23 mm (7/8")
回转数 (rpm)	8,500
尺寸(长×宽×高)	506 x 200 x 146 mm
净重	6.2 - 6.7 kg
电源线	2.5m

AFT 主动反馈传感技术

扳手·防震手柄 (砂轮片另售)

GA7080FX1 180mm(7")

角向磨光机 204

额定输入功率 2,700W　扳机开关

额定输入功率	2,700W
砂轮直径	180mm(7")
孔径	22.23 mm (7/8")
回转数 (rpm)	8,500
尺寸(长×宽×高)	509 x 200 x 144 mm
净重	6.3 - 6.8kg
电源线	2.5m

扳手·防震手柄 (砂轮片另售)

GA7081X2*/GA7082X2*/GA7082FX2 180mm(7")

角向磨光机 204

额定输入功率 2,700W　扳机开关

(仅 GA7081X2)

额定输入功率	2,700W
砂轮直径	180mm(7")
回转数 (rpm)	8,500
尺寸 (长×宽×高)	461x200x144mm
净重	GA7081: 6.1-6.6kg GA7082: 6.0-6.5kg
电源线	2.5m

扳手·侧柄 (砂轮片另售)

GA7040SX3* 180mm(7")

角向磨光机 204

额定输入功率 2,600W　扳机开关

额定输入功率	2,600W
砂轮直径	180mm(7")
回转数 (rpm)	8,500
尺寸 (长×宽×高)	GA7040:511x200x140mm
净重	6.4-6.95kg
电源线	2.5m

扳手·防震手柄 (砂轮片另售)

GA7030X01*/R* 180mm(7")

角向磨光机 204

额定输入功率 2,400W　扳机开关

(仅 GA7030R)

额定输入功率	2,400W
砂轮直径	180mm(7")
回转数 (rpm)	8,500
尺寸 (长×宽×高)	GA7030R: 503x200x140mm GA7030X01: 511x200x140mm
净重	GA7030R: 6.3kg GA7030X01: 6.0kg
电源线	2.5m

扳手·侧柄 (砂轮片另售)

适用于 GA7020 的砂轮罩

集尘砂轮罩

用于 180mm 角磨机
部件号 194303-3

高效集尘砂轮罩

用于金刚石切割轮
部件号 198514-2

名称	适用型号	部件号	价格代码
集尘砂轮罩	GA7020	194303-3	JP47
高效集尘砂轮罩	180mm 角磨机	198514-2	CP59

GA7060/GA7061/R 180mm(7")

角向磨光机 218

额定输入功率 2,200W　扳机开关

SJS II 超级离合系统
(仅 GA7061/R)
(仅 GA7061R)

额定输入功率	2,200W
砂轮直径	180mm(7")
回转数 (rpm)	8,500
尺寸 (长×宽×高)	450x200x144mm
净重	GA7060:5.3kg GA7061:5.5kg
电源线	2.5m

扳手·侧柄 (砂轮片另售)

GA7062 180mm(7")

角向磨光机 218

额定输入功率 2,200W　扳机开关

额定输入功率	2,200W
砂轮直径	180mm(7")
回转数 (rpm)	8,500
尺寸 (长×宽×高)	450x200x144mm
净重	5.4kg
电源线	2.5m

扳手·侧柄 (砂轮片另售)

GA7020 180mm(7")

角向磨光机 204

额定输入功率 2,200W　扳机开关

额定输入功率	2,200W
砂轮直径	钹形砂轮片 180mm(7") 杯型钢丝刷 110mm(4-3/8") 金刚石锯片 180mm(7")
回转数 (rpm)	8,500
尺寸(长×宽×高)	473x200x140mm
净重	5.5kg
电源线	2.5m

扳手·侧柄 (钹形砂轮片另售)

9067 180mm(7")

角向磨光机 204

额定输入功率 2,000W　扳机开关

额定输入功率	2,000W
砂轮直径	180mm(7")
回转数 (rpm)	8,500
尺寸 (长×宽×高)	458x200x139mm
净重	5.2kg
电源线	2.5m

扳手·侧柄 (钹形砂轮片另售)

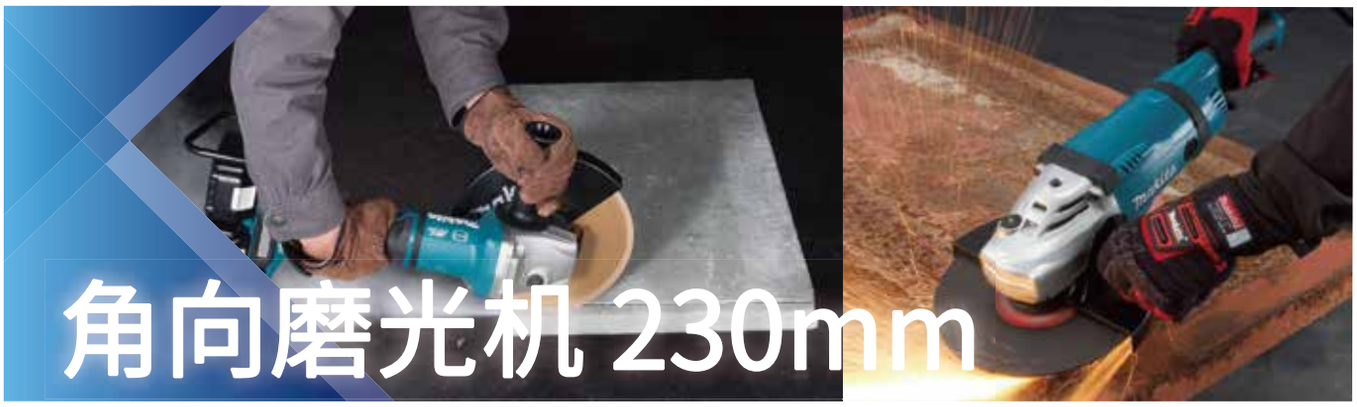

角向磨光机 230mm

GA038G
充电式角向磨光机

XGT 40Vmax Li-ion

增强机动性
- 使用1节XGT 40Vmax电池，整机重量更轻巧
- 长度比竞争品牌更短，往上或水平作业时，灵活性增强

免工具更换砂轮罩
切削深度增加

大型开关杆
（带安全锁止功能）
安全锁止功能使开关杆不会被意外按动

防意外启动功能
即使插入电池时，当开关处于开启位置时，电机也不会启动

40Vmax XGT 锂电池续航

BL MOTOR 无刷电机

AFT 主动反馈传感技术
如果工具被意外锁定，扭矩限制器将关闭电机，工具停止运行



BRAKE
制动系统
电动制动器在工具关闭后启动

AWS 无线自动启动系统
通过将支持的工具连接到吸尘机，实现工具和吸尘机联动，随着工具启动，吸尘机会被自动启动。

高功率 效率提高15%
重负荷时提供更高的转速，与以前的型号相比，工作效率提高约15%

GA038GZ 230 mm (9")
充电式角向磨光机 40Vmax

最大输出功率	1,700W
砂轮直径	230 mm (9")
孔径	22.23 mm (7/8")
回转数 (rpm)	6,600
尺寸 (长 × 宽 × 高)	442 x 250 x 156 mm
净重	2.9 kg

工作量
使用 BL4080F 电池 1 块用于混凝土切割（深度 30mm）
约 8 米

GA038GZ: 裸机 (电池、充电器另售) 扳机开关

砂轮罩·侧柄·锁紧螺母扳手

DGA900/DGA901
充电式角向磨光机

18v + 18v → 36v

缓速启动
减少启动冲击，使工具平稳启动

高性能和高效率，适用于重型磨削/切割应用

ADT 自动扭矩驱动技术
根据负载条件更改切割速度以实现最佳操作：
- 轻载：高速旋转模式
- 重载：高扭矩模式

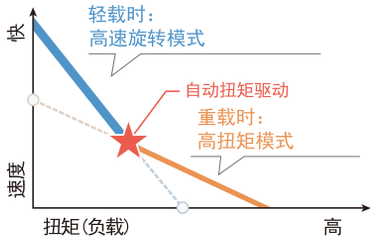

BL MOTOR 无刷电机 | XPT 防尘防水滴技术 | BRAKE | AWS 无线自动启动系统（仅DGA901）



DGA900PT2*/Z* DGA901Z 230mm(9")
充电式角向磨光机 18v + 18v → 36v

最大输出功率	1,500W
砂轮直径	230 mm (9")
孔径	22.23 mm (7/8")
回转数 (rpm)	6,000
尺寸 (长 × 宽 × 高)	499x200x158mm
净重	3.4kg

扳机开关

工作量
使用 BL1850B 电池 2 块用于砖墙切割（深度 20mm）
约 10 米

观看视频

DGA900PT2: 电池 5.0Ah*2 个·二口充电器
DGA900Z/DGA901Z: 裸机 (电池、充电器另售)

砂轮罩·侧柄·锁紧螺母扳手

(仅 DGA900PT2)

GA9070X1 230mm(9")

角向磨光机 204

额定输入功率 2,800W　扳机开关

额定输入功率	2,800W
砂轮直径	230 mm (9")
孔径	22.23 mm (7/8")
回转数 (rpm)	6,600
尺寸 (长 × 宽 × 高)	506 x 250 x 146 mm
净重	6.3 - 9.0 kg
电源线	2.5m

AFT 主动反馈传感技术　BRAKE

扳手·防震手柄 (砂轮片另售)

GA9081X1*/GA9082X2* 230mm(9")

角向磨光机 204

额定输入功率 2,700W　扳机开关

(仅 GA9081X1)

额定输入功率	2,700W
砂轮直径	230 mm (9")
孔径	22.23 mm (7/8")
回转数 (rpm)	6,600
尺寸 (长 × 宽 × 高)	461x 250 x 144 mm
净重	GA9081X1: 6.3-8.4kg GA9082X2: 6.2-8.3kg
电源线	2.5m

扳手·防震手柄 (砂轮片另售)

GA9060/R GA9061/R 230mm(9")

角向磨光机 218

额定输入功率 2,200W　扳机开关

SJSII 超级离合系统 (仅 GA9061/R)

(仅 GA9060R/GA9061R)

额定输入功率	2,200W
砂轮直径	230mm(9")
回转数 (rpm)	6,600
尺寸 (长×宽×高)	450x250x145mm
净重	GA9060:5.5kg GA9061:5.7kg
电源线	2.5m

观看视频

扳手·侧柄 (砂轮片另售)

GA9020 230mm(9")

角向磨光机 204

额定输入功率 2,200W　扳机开关

额定输入功率	2,200W
砂轮直径	230mm(9")
回转数 (rpm)	6,600
尺寸 (长×宽×高)	473x249x140mm
净重	5.9kg
电源线	2.5m

扳手·侧柄 (钹形砂轮片另售)

9069 230mm(9")

角向磨光机 204

额定输入功率 2,000W　扳机开关

额定输入功率	2,000W
砂轮直径	230mm(9")
回转数 (rpm)	6,600
尺寸(长×宽×高)	458x250x139mm
净重	5.3kg
电源线	2.5m

扳手·侧柄 (钹形砂轮片另售)

GA9080FX1 230mm(9")

角向磨光机 204

额定输入功率 2,700W　扳机开关

新产品

额定输入功率	2,700W
砂轮直径	230mm(9")
回转数 (rpm)	6,600
尺寸 (长×宽×高)	509x250x144mm
净重	6.5-8.6 kg
电源线	2.5m

扳手·防震手柄 (砂轮片另售)

高效集尘砂轮罩 198379-2

高效集尘 90% 以上

(与牧田工业吸尘机连接时使用)

切割深度：15-25mm

- 切割深度可调节
- 可以确认切割位置的导向规

金刚石磨轮专用集尘砂轮罩 195385-8

适用型号	部件号
230mm 角磨机	198379-2
GA7061·GA7060·9069·DGA700·DGA701·DGA900·DGA901·GA037G·GA038G	195385-8

GA9062 230mm(9")

角向磨光机 218

额定输入功率 2,200W　扳机开关

额定输入功率	2,200W
砂轮直径	230 mm (9")
回转数 (rpm)	6,600
尺寸 (长 × 宽 × 高)	450x250x144mm
净重	7.97kg
电源线	2.5m

扳手·侧柄 (砂轮片另售)

适用于 GA9020 的砂轮罩

集尘砂轮罩

用于 230mm 角磨机

名称	适用型号	部件号	价格代码
集尘砂轮罩	GA9020	194044-1	JP71

图片：GA9080

DGD800Z 6mm
充电式电磨 430 W 18V

最大输出功率	350W
砂轮直径	24mm
回转数 (rpm)	26,000
尺寸 (长×宽×高)	402x82x118mm
净重	1.7kg

工作量
使用 BL1860B 电池 1 块
打磨钢材（SS400）
负荷 12N
约 18 克

夹筒 8·扳手 2 件 (电池、充电器另售)

906 6mm
电磨 64 W

额定输入功率	240W
砂轮直径	19mm
回转数 (rpm)	25,000
长度	283mm
净重	0.9kg
电源线	2.5m

扳手 2·修整用磨石·尖点磨轮 2

GD0603 6mm(1/4")
电磨 64 W

额定输入功率	240W
砂轮直径	19mm
回转数 (rpm)	28,000
尺寸 (长×宽×高)	289x64x67mm
净重	0.97kg
电源线	2.5m

扳手 2·尖点磨轮

GD0602 6mm(1/4")
电磨 325 W

额定输入功率	400W
砂轮直径	24mm
回转数 (rpm)	25,000
尺寸 (长×宽×高)	264x82x82mm
净重	1.41kg
电源线	2.5m

扳手 2(磨头另售)

GD0601 6mm(1/4")
电磨 325 W

额定输入功率	400W
砂轮直径	24mm
回转数 (rpm)	25,000
尺寸 (长×宽×高)	359x82x82mm
净重	1.68kg

扳手 2(磨头另售)

GD0800C 6mm(1/4")
电磨 318 W

额定输入功率	750W
砂轮直径	25mm
回转数 (rpm)	7,000-28,000
长度	371mm
净重	1.7kg
电源线	2.5m

扳手 2(磨头另售)

GD0801C 6mm(1/4")
电磨 318 W

额定输入功率	750W
能力	夹筒 8mm
砂轮直径	25mm
回转数 (rpm)	7,000-29,000
尺寸 (长×宽×高)	390x75x88mm
净重	2.0kg
电源线	2.5m

观看视频

侧柄·扳手 (磨头另售)

GS5000 125mm(5")
直向砂轮机 204 W

额定输入功率	750W
砂轮能力 (直径 x 厚度)	125mmx20mm
回转数 (rpm)	5,600
长度	590mm
净重	5.0kg

扳手·六角扳手

GS6000 150mm(6")
直向砂轮机 204 W

额定输入功率	750W
砂轮能力 (直径 x 厚度)	150mmx20mm
回转数 (rpm)	5,600
长度	590mm
净重	5.3kg

扳手·六角扳手

砂轮机

GB602 150mm(6")

台式砂轮机

额定输入功率	250W
砂轮直径	150mm(6")
孔径	12.7mm(1/2")
回转数 (rpm)	2,850
尺寸 (长 × 宽 × 高)	375x205x286mm
净重	9.2kg

眼罩

GB602W 150mm(6")

台式砂轮机

额定输入功率	250W
砂轮直径	150mm(6")
孔径	12.7mm(1/2")
回转数 (rpm)	2,850
尺寸 (长 × 宽 × 高)	375x348x286mm
净重	9.0kg

眼罩·锯片打磨组件

GB801 205mm(8")

台式砂轮机

额定输入功率	550W
砂轮直径	205mm(8")
孔径	15.88mm(5/8")
回转数 (rpm)	2,850
尺寸 (长 × 宽 × 高)	395x265x333mm
净重	19.8kg

眼罩

陶瓷砂轮 (台式砂光机用)

适用机型：GB602、GB801

尺寸 (mm)	粒度	部件号	适用材料
150×16×12.7	A36M	B-51904	金属
150×16×12.7	A60M	B-51910	金属
150×16×12.7	WA60K	B-51926	不锈钢
150×16×12.7	GC120H	B-51932	有色金属
150×6.4×12.7	A60M	A-47195	金属
205×19×15.88	A36P	B-51948	金属
205×19×15.88	A60P	B-51954	金属
205×19×15.88	WA60K	A-47260	不锈钢
205×19×15.88	GC120H	B-51976	有色金属

体积小、重量轻可以长时间使用而不会疲劳

轻量设计



0.92kg BO001CG

1.6kg 以往18V 型号

BL MOTOR 无刷电机

BO001CG BO002CG BO003CG BO004CG BO005CG

出色的机动性

该工具的手柄设计为尽可能靠近打磨表面，重心更加平衡，以在精细打磨工作中实现卓越的机动性。

整体高度低

96mm

153mm 以往18V 型号

BO001CG/BO002CG
BO003CG/BO004CG
[BO005CG/BO005CG: 99 mm]

BO001CGZ/BO002CGZ/BO003CGZ/BO004CGZ/BO005CGZ

外接型电池轨道砂光机

新产品

型号	轨道直径(mm)	尺寸(mm)
BO001CG	5.0	125
BO002CG	5.0	150
BO003CG	3.0	125
BO004CG	3.0	150
BO005CG	3.0	方形80x130

BO001CG
BO002CG
BO003CG
BO004CG



BO005CG



● 新型砂轮垫和砂纸（网型）

· 网状砂纸盘减少了被灰尘堵塞的机会，可以长时间连续操作。

· 砂纸可以用粘扣魔术贴紧固件连接到工具上

+

● 减少衬垫磨损的衬垫保护装置

· 可减少由于磨损而导致的更换频率。

· 垫盘保护器可以用粘扣魔术贴紧固件连接到衬垫上。



通过连接器连接

可连接到真空吸尘器

可选择自除尘（使用防尘袋）或强制除尘（使用吸尘器）

AWS 无线蓝牙联动系统

在工具开启时，吸尘器也会同时启动运行。

恒速控制



集尘袋 (122G32-0)



XPT (防尘防水满技术)

BO001CGZ/BO002CGZ/BO003CGZ/BO004CGZ/BO005CGZ

外接型电池轨道砂光机 40Vmax

轨道转数	6,000-10,000 min^{-1}
研磨盘 / 纸张尺寸	BO001/BO003:125mm
	BO002/BO004:150mm
	BO005: 方形 80x130mm
轨道直径	BO001/BO002:5.0mm
	BO003/BO004/BO005:3.0mm
尺寸 (长 x 宽 x 高)	BO001:234 x 123 x 96 mm
	BO002:247 x 148 x 96 mm
	BO003:233 x 123 x 96 mm
	BO004:246 x 148 x 96 mm
	BO005:236 x 80 x 99 mm
净重	BO001:0.92 kg
	BO002:0.98 kg
	BO003:0.91 kg
	BO004:0.96 kg
	BO005:0.93 kg

砂纸 · 集尘袋 · 连接管 · 电池适配器 · 臂环带

DBO480Z /DBO482Z

充电式砂光机 18V

按钮式速度调节

两级电子调速: 11,000/ 14,000min^{-1}

低振动 & 高功率

可配集尘袋或集尘盒

也可连接到牧田吸尘器

粉尘通过衬垫下方的6孔抽出,收集到集尘袋中

易于操作的砂纸夹

使用卷边式砂纸夹轻松安装/移除砂纸

连续运行时间

高速模式下以3N的压力打磨SPF板

大约 60 分钟

电池: BL1860B(电池充满电时)

观看视频

DBO480

粘扣式&夹持式砂纸

DBO482

夹持式铝制底座

最大输出功率	210W
底板尺寸	112 x 102 mm
砂纸尺寸	DBO480 / DBO482: 114 x 102 mm
轨道转数 (opm)	高 :14,000　低 : 11,000
尺寸 (长 x 宽 x 高)	DBO480: 171 x 112 x 152 mm
	DBO482: 171 x 112 x 150mm
净重	1.05 kg

DBO480Z: 裸机（电池、充电器另售）
DBO482Z: 裸机（电池、充电器另售）

砂纸组件 · 集尘袋组件 · 穿孔板 (电池、充电器另售)

DBO180Z 125mm(5")

充电式盘式轨道砂光机 18V

工作量

使用 BL1860B 电池 1 块研磨 SPF 白木材 10 分钟

约 54 克

最大输出功率	190W
垫子尺寸	123mm
砂纸尺寸	125mm
轨道转数 (opm)	7,000/9,500/11,000
尺寸 (长 x 宽 x 高)	175x123x153mm
净重	1.06kg

砂纸 · 集尘袋 (电池、充电器另售)

DBO380Z /DBO381Z

充电式砂光机 18V

观看视频

工作量

使用 BL1860B 电池，最高速，空转

约 50 分钟

仅 DBO381 AWS 无线自动启动系统

最大输出功率	200W
垫子尺寸	93 x 185
砂纸尺寸	93 x 228mm
轨道转数 (opm)	4000/ 8000/ 12000
砂光冲程速度 (spm)	8000/16000/24000
尺寸 (长 x 宽 x 高)	336x92x158mm
净重	1.9kg

集尘袋 · 砂纸 (电池、充电器另售)

BO4556 112mm
砂光机（平板式砂光机） 419

额定输入功率	200W
垫子尺寸	112x102mm
砂纸尺寸	114x140mm
轨道转数 (opm)	14,000
尺寸（长 x 宽 x 高）	131x112x141mm
净重	1.1kg
电源线	2.0m

砂纸·集尘袋·打孔板

BO4510H 110mm
砂光机（平板式砂光机） 419

额定输入功率	170W
垫子尺寸	110x100mm
砂纸尺寸	114x140mm
轨道转数 (opm)	12,000
尺寸（长 x 宽 x 高）	116x110x129mm
净重	1.1kg
电源线	2.5m

砂带

BO4900V 115mm
砂光机（平板式砂光机） 419

额定输入功率	330W
垫子尺寸	115x229mm
砂纸尺寸	115 x 232 mm
轨道转数 (opm)	4,000-10,000
长度	289mm
净重	2.9 kg
电源线	2.5m

砂纸

BO4901 115mm
砂光机（平板式砂光机） 64

额定输入功率	330W
垫子尺寸	115x229mm
砂纸尺寸	115x280mm
轨道转数 (opm)	10,000
长度	289mm
净重	2.8kg
电源线	2.5m

砂纸

BO3700 93mm
砂光机（平板式砂光机） 64

额定输入功率	180W
垫子尺寸	93x185mm
砂纸尺寸	93x228mm
轨道转数 (opm)	10,000
长度	254m
净重	1.5kg
电源线	2.0m

砂纸·集尘袋·打孔板

BO6050J 150mm
盘式轨道砂光机 326

观看视频

额定输入功率	750W
垫子尺寸	150mm
砂纸尺寸	150mm
轨道转数 (opm)	1,600-6,800
尺寸（长 x 宽 x 高）	330x155x145mm
净重	2.6kg
电源线	2.5m

砂纸·集尘嘴·侧柄·盘护

BO5041 123mm
盘式轨道砂光机 419

额定输入功率	300W
垫子尺寸	123mm
砂纸尺寸	125mm
轨道转数 (opm)	4,000-12,000
尺寸（长 x 宽 x 高）	218x123x153mm
净重	1.4kg
电源线	2.0m

砂纸·集尘袋

9035H 93mm
砂光机（平板式砂光机） 419

额定输入功率	180W
垫子尺寸	93x185mm
砂纸尺寸	93x228mm
轨道转数 (opm)	11,000
尺寸（长 x 宽 x 高）	236x93x146mm
净重	1.5kg
电源线	2.5m

砂纸

集尘袋

适用型号	部件号	价格代码
9404	122591-2	JP31
9403	122562-9	JP31

集尘袋总成

集尘袋总成

* 集尘盒总成
（配合 194746-9 纸质集尘袋使用）

适用型号	部件号	价格代码
BO3700	151780-2	CP14
BO4900V	151517-7	JP27
BO4556	135222-4	CP20

BS001G 新产品

充电式带式砂光机

砂带尺寸
76 x 533mm

高功率无刷电机

媲美交流电工具的高功率

更好的重量平衡性能，有效减少打磨时的不均匀情况

更好的重量平衡性

以便将打磨压力均匀地施加到打磨表面

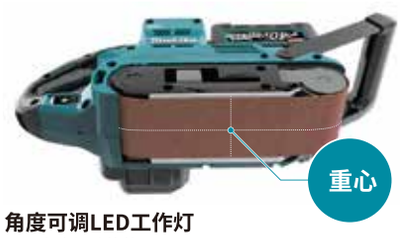

齐平打磨（正面、右侧）

由于右侧平坦，它可以沿着墙壁进行打磨。

固定使用（倒置安装）

该工具在外壳顶部有一个平坦的表面，通过使用夹钳套件和导轨套件（两者都是可选配件），它也可以用作固定式带式砂光机使用。

导轨(1915E3-1)

夹钳(192694-6)

角度可调的前手柄

可以打磨到墙壁边缘

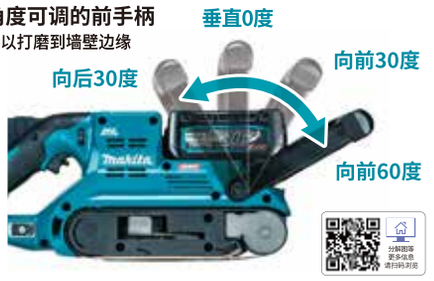

角度可调LED工作灯

- 具有余辉功能的双LED
- 可调角度：45度(0°/15°/30°)

锁定/关闭功能



具有防脱落功能的集尘袋

当工具垂直使用时，例如打磨墙壁时，这可以防止集尘袋因自身重量而脱落。

通过旋钮进行变速控制

可调节至五种速度。

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY 防尘防水滴技术

AWS 无线自动启动系统

BS001GZ01

充电式带式砂光机 90V max

最大输出功率	1,700W
砂带尺寸	76 x 533 mm
砂带速度	120 - 470 m/min
砂带长度	533mm
尺寸（长 x 宽 x 高）	440 x 148 x 165 mm
净重	3.81kg

BS001GZ01: 裸机（电池、充电器另售）

集尘袋（电池、充电器零售）

9404 100x610mm

砂光机（带式砂光机） 303

额定输入功率	1,010W
砂带尺寸	100x610mm
砂带速度	210-440m/min
长度	334mm
净重	4.7kg
电源线	5.0m

砂带·集尘袋

9403 100x610mm

砂光机（带式砂光机） 303

额定输入功率	1,200W
砂带尺寸	100x610mm
砂带速度	500m/min
长度	353mm
净重	5.7kg
电源线	5.0m

砂带·集尘袋

DBS180Z 9mmx533mm

充电式带式砂光机 18V

可连接吸尘器

移动式LED工作灯

LED工作灯可手动调节角度，以匹配砂带臂的角度或工件的形状。

速度控制拨盘

适应打磨木材、钢材等不同材质的需求

电子制动

通过快速停止砂带来最大程度地缩短两次砂光作业之间的停机时间

附件（选购件）

砂带（10根/套）

BL MOTOR 无刷电机　LXT 牧田智能充电技术

粒度	尺寸: 6 x 533mm 部件号	尺寸: 9 x 533mm 部件号	尺寸: 13 x 533mm 部件号
40	A-34512	A-34447	A-34562
60	A-34528	A-34453	A-34578
80	A-34534	A-34469	A-34584
100	A-34540	A-34475	A-34590
120	A-34556	A-34481	A-34609

砂带臂组件

软管 28

尺寸	部件号
1.5 m	192278-0
3.0 m	192279-8

类型	尺寸	部件号
A	6 mm	125157-7
B	9 mm	125158-5
C	13 mm	125159-3

工作量

使用 BL1860B 电池 1 块在道格拉斯冷杉上做连续打磨实验，去除的材料量

约 252g

最大输出功率	530W
砂带宽度	6/9/13mm
砂带长度	533mm
砂带速度	600-1700m/min
尺寸（长 x 宽 x 高）	500x245x126mm
净重	1.145kg

观看视频

防尘罩总成 部件号：191N60-8

吸尘嘴组件 部件号：122652-8

接口 25 部件号：192349-3

支架（开槽后局部砂光） 部件号：193618-5

砂带臂 9mm·砂带·侧柄（电池、充电器零售）

9032 9mmx533mm

砂光机（带式砂光机） 411

额定输入功率	500W
砂带尺寸	9x533mm
砂带速度	300-1,700m/min
最大砂光深度	110mm
长度	420mm
净重	1.6kg
电源线	2.5m

砂带

9031 30mmx533mm

砂光机（带式砂光机） 411

额定输入功率	550W
砂带尺寸	30x533mm
砂带速度	200-1,000m/min
长度	380mm
净重	2.1kg
电源线	2.5m

砂带

DSL801
充电式墙壁砂光机

观看视频

工作量
使用 BL1860B 电池 1 块打磨腻子（适用于石膏板的条件）
约 42 分钟

AWS
无线连接自动启动系统
无线连接自动启动系统可实现清洁舒适的操作。
通过将支持此功能的工具连接到吸尘器，
吸尘器可随工具的启动而自动启动。
无线单元与所有支持的工具兼容

18V LITHIUM-ION

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防尘防水滴技术

BL MOTOR
无刷电机

除尘率 95%
速度：3
砂纸粒度：#120
恒载连续 30 秒打磨

变速控制拨盘
1,000-1,800min⁻¹
可以根据实际工作需要和打磨的材料不同，选择最适合的打磨速度。

DSL801Z 225mm
充电式墙壁砂光机 18V

最大输出功率	260W
垫子直径	210 mm
砂纸尺寸	225 mm
回转数 (rpm)	1,000 - 1,800
尺寸 (长 x 宽 x 高)	1,120-1,540 x 278 x 273 mm
净重	4.032 kg

DSL801Z: 裸机（电池、充电器另售）

砂纸·砂纸垫·工具包 (电池、充电器另售)

GV5010
砂光机 (盘式砂光机) 303

额定输入功率	440W
能力	砂轮片 125mm
	垫子 120mm
回转数 (rpm)	4,500
尺寸 (长 x 宽 x 高)	200x74x181mm
净重	1.2kg
电源线	2.5m(8.2ft)

砂轮片·塑料垫·侧柄·内六角螺栓·六角扳手·垫圈

GV6010
砂光机 (盘式砂光机) 64A

额定输入功率	440W
能力	砂轮片 150mm
	垫子 120mm
回转数 (rpm)	4,500
尺寸 (长 x 宽 x 高)	200x74x181mm
净重	1.2kg
电源线	2.5m(8.2ft)

砂轮片·塑料垫·侧柄·内六角螺栓·六角扳手·垫圈

GV7000C
砂光机 (盘式砂光机) 303

额定输入功率	900W
砂轮片	180 mm
能力	盘 : 180 mm
回转数 (rpm)	2,500-4,700
总长度	210 mm
净重	2.1 kg
电源线	2.5 m

扳手·盘·手柄

9218SB*/SBX1* 180mm(7")
砂光机 (盘式抛光机) 100A

额定输入功率	570W
能力	杯型钢丝刷 110mm
	砂轮片 180mm
回转数 (rpm)	4,500
尺寸 (长 x 宽 x 高)	225x75x222mm
净重	2.3 kg
电源线	2.5 m

9218SB：砂纸、橡胶垫、锁紧螺母扳手、扳手、侧柄
9218SBX1：侧柄、扳手

SA7000C
角向砂光机 204

高耐热牧田电机
提供高转速和 1600W 高输入功率

易于操作的大型主轴锁定按钮

塑料顶盖
低传导热量，可以抓握头部进行打磨。

防止油脂泄漏的 O 形圈
置于以下部分
* 齿轮箱和轴承箱之间的接头
* 轴锁销安装孔

速度调节转盘
可以根据实际需要，调节 6 种最大转速
1) 1,500rpm 2) 2,000rpm 3) 2,500rpm
4) 3,000rpm 5) 3,500rpm 6) 4,000rpm

变速扳机开关
适用于打磨角落或控制排料量。

电子控制
1) 恒速控制最大限度地降低了负载下的转速的变化，提高了操作效率。
2) 软启动功能将启动反作用力扭矩降至最低。
3) 当机器过载时，限流器保护电机免受热损坏。当负载减轻时，自动以软启动方式重新启动。

额定输入功率	1,600W
能力	砂轮片 180mm
	底垫 180mm
回转数 (rpm)	0-4,000
尺寸 (长 x 宽 x 高)	453x170x136mm
净重	3.4kg
电源线	2.5m(8.2ft)

橡胶垫·锁紧螺母扳手·侧柄·齿轮箱罩

PV001G
充电式抛光机

连续运行时间	在2,200min-1时	在600min-1时
负载试验：3.5-4.0kg 电池：BL4040（电池充满电时）	约 14 分钟	约 67 分钟

减少车身损坏
弹性橡胶防护层位于最有可能撞到车身的部位。

恒速控制
将速度的变化降至最低，以提供稳定的作业。



旋钮变速控制
可选择合适转速以适应应用。

易于抓握的头部形状
使用户可以在使用抛光剂清除划痕等应用中轻松地将衬垫压到车身上。

三档位可调手柄

PV001GM201*/GZ
充电式抛光机 40Vmax

最大输出功率	使用 BL4080F: 940 W
垫子尺寸	180 mm
底垫直径	165 mm
回转数 (rpm)	扳机 : 0 - 2,000, 调速拨盘 : 600 - 2,200
尺寸 (长 x 宽 x 高)	550 x 196 x 195 mm
净重	2.279 kg

PV001GM201: 电池 4.0Ah*2 个·快速充电器

手柄·衬套 18·垫板 165·羊毛抛光球组件 180·六角扳手·防尘罩（电池、充电器另售）

DPO500Z
充电式轨道砂光机 18V

工作量
使用 BL1860B 电池 1 块
使用普通 / 精加工模式
约 20/31 分钟

最大输出功率	430W
垫子尺寸	125 mm
轨道转数 (opm)	普通模式 : 0 - 6,800 精加工模式 : 0 - 5,300
冲程速度 (spm)	普通模式 : 0 - 13,600 精加工模式 : 0 - 10,600
回转数 (rpm)	普通模式 : 0 - 780 精加工模式 : 0 - 610
轨道直径	5.5 mm
尺寸 (长 x 宽 x 高)	530x123x128 mm
净重	2.639kg

扳手 (电池、充电器另售)

DPO600Z
充电式轨道砂光机 18V

工作量
使用 BL1860B 电池 1 块
使用普通 / 精加工模式
约 20/31 分钟

最大输出功率	430W
垫子尺寸	150 mm
轨道转数 (opm)	普通模式 : 0 - 6,800 精加工模式 : 0 - 5,300
冲程速度 (spm)	普通模式 : 0 - 13,600 精加工模式 : 0 - 10,600
回转数 (rpm)	普通模式 : 0 - 780 精加工模式 : 0 - 610
轨道直径	5.5 mm
尺寸 (长 x 宽 x 高)	530x148x124 mm
净重	2.639kg

扳手 (电池、充电器另售)

PO5000C 125mm(5")
抛光机 (盘式砂光机) 318 W

观看视频

额定输入功率	900W
能力	底垫 125mm
回转数 (rpm)	0-780
轨道转数 (opm)	0-6,800
冲击速度 (spm)	0-13,600
尺寸 (长 x 宽 x 高)	451x123x134mm
净重	2.8kg
电源线	4.0m

六角扳手

9237CB 180mm(7")
砂光机 (盘式抛光机) 303 W

观看视频

额定输入功率	1,200W
能力	盘 180mm
回转数 (rpm)	0-3,200
尺寸 (长 x 宽 x 高)	431x198x187mm
净重	3.4kg
电源线	2.5m

环形手柄·羊毛抛光球·软垫·轴套·六角扳手

PV7000C 180mm(7")
抛光机 (盘式砂光机) 303 W

额定输入功率	900W
能力	砂轮片 180mm 底垫 180mm
回转数 (rpm)	600-2,100
长度	210mm
净重	2.1kg
电源线	2.5m

羊毛抛光球·橡胶垫·锁紧螺母扳手·扳手·侧柄

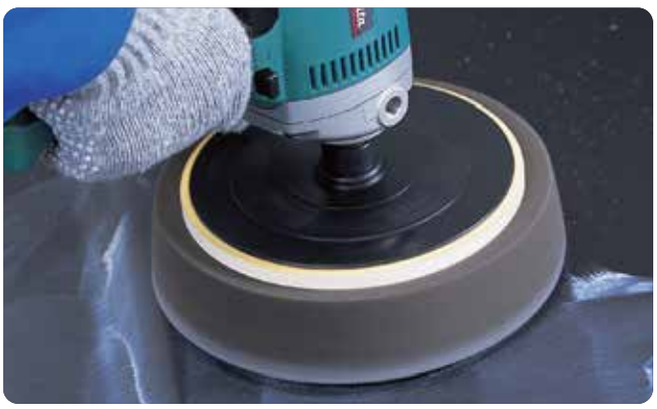

PV301D/DPV300

充电式砂光 / 抛光机

观看视频

紧凑高效、操作性好、运行时间长

紧凑的头部长度	净重	PV301D	DPV300
127mm		1.2kg (使用 BL1041B)	1.6kg (使用 BL1850B)

连续运行时间	PV301D	DPV300
抛光性能比较 * 在电池充满电的情况下，以 1.6kg 的正常负载进行测试	18 分钟 (使用 BL1041B)	40 分钟 (使用 BL1860B)

更短的头部

提高操作性能

BL MOTOR 无刷电机

头部长度：127 mm

免工具更换底座

防尘罩

锁定开关

图片：DPV300

高 / 低 2 速选择，
每个档位均可无段变速

可根据实际工作需要，调整合适的速度

1：低速（用于抛光）0-2800 转 / 分钟
2：高速（用于砂光）0-9500 转 / 分钟

附件

用于抛光作业

底垫 75
直径: 75mm
魔术粘扣式
部件号743125-4

海绵垫和毛垫

海绵垫
直径 80mm
用于上蜡、除蜡和抛光

形状	部件号	形状	部件号
	191N90-9		191N91-7

毛垫 80mm
直径: 80mm
用于表面处理

形状	部件号
	191N92-5

用于砂光作业

底垫 50
直径: 46mm
旋合式
适用于重型工作
部件号743124-6

适配器
部件号743126-2

表面打磨盘
直径: 50mm, 旋合式，25个/套
适用材料：金属/不锈钢、铝

类型	应用		部件号
强力	· 表面抛光 · 去除油漆/铁锈	粗	E-07462
		中等	E-07478
		细	E-07484
轻柔	· 表面抛光	中等	E-07490
		细	E-07509
		超细	E-07515

纤维打磨盘和表面处理盘

底垫 50

适配器

纤维打磨盘
直径: 50mm, 旋合式，25个/套
适用材料：金属/不锈钢、铝

粒度	应用	部件号
A60	· 研磨 · 倒角 · 去毛刺 · 表面抛光	E-07412
A80		E-07428
A120		E-07434
Z60	· 研磨 · 倒角 · 去毛刺	E-07440
Z80		E-07456

PV301DZ* 12Vmax　**DPV300Z** 18V

充电式砂光 / 抛光机

最大输出功率	DPV300: 310W　PV301:260W
底垫 / 盘直径	旋合式： 50 mm
	魔术粘扣式 : 80 mm
底垫直径	旋合式：75 mm
	魔术粘扣式 : 46 mm
头部长度	127 mm
回转数 (rpm)	抛光： 0 - 2,800, 砂光 : 0 - 9,500
尺寸 (长 x 宽 x 高)	DPV300:160x79x256mm
	PV301: 139x67x249mm
净重	DPV300: 0.845 kg
	PV301: 0.804 kg

手柄·底垫 50·底垫 75·适配器·垫组件 80
（电池、充电器另售）

PC5010C

混凝土平整机

紧凑轻便，但有强大的工作效率

轻量型	功率
2.5kg	1,400W (1,400W= 连续额定输入功率)

中变速
(通过调速转盘)

具有电源指示灯的作用

SJSII 超级连接系统
在运行过程中吸收振动

符合人体工程学设计的把手

舒适的环形手柄

可变速
4,000-9,000min⁻¹

无论是水平应用，还是向上的操作，都能得心应手

PC5010C 125mm(5")

混凝土平整机

额定输入功率	1,400W
磨轮直径	125mm
孔径	22.23mm
回转数 (rpm)	4,000-9,000
尺寸 (长 x 宽 x 高)	350x231x179mm
净重	2.5-3.6kg
电源线	4.0m

可拆卸的前盖，方便在墙体和角落打磨

墙体

强力除尘时，需要连接工业吸尘机，以吸取粉尘

防重启功能
* 防止意外启动，即使开关处于开启状态，意外接通电源时，工具也不会被启动。
* 红色 LED 灯闪烁警告，防重启功能被激活。

锁紧螺母扳手

RT001G/DRT50/DRT52

充电式修边机

***DRT52 不适用 DRT50 的底座**

RT001　DRT50　DRT52

按钮式开关

锁定/解锁开关

开关按钮

拨盘式变速控制

铝合金外壳

轴锁

平顶结构，
便于更换铣刀

图片：RT001G

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防尘防水溅技术

BL MOTOR
无刷电机

图片：DRT52Z

锁定/解锁按钮
和电源按钮

锁定/解锁按钮

指示解锁的LED灯

电源按钮



平滑精确的深度调节
带齿条和小齿轮机构

橡胶柔软握持
提供舒适性和控制力

透明塑料底座
可以清晰地看清工作状态

配备修边底座

易操作圆形底座实现更加平滑、快速的切削

防滑把手

切削深度调节

底座锁定

铝制底座

塑料底板可以平稳滑动

配备偏置式底座（选购件 部件号：195562-2）

可以靠近墙壁的位置或狭窄的角落切削-18.5mm

防滑把手，提升操作的舒适性

简单高效的底座锁定系统
铝制底座，经久耐用，提高精度

可更换耐刮磨塑料底板，保护底座，
并可以在工作面平稳滑动

双LED工作灯

夹头尺寸
可用6/6.35/8mm夹头

配备倾斜式底座（选购件 部件号：198987-9）

倾角范围-30° -45°

防滑把手

切削深度调节

底座锁定

铝制底座

塑料底板可以平稳滑动

RT001Z08和DRT50ZJX9均包含以下底座

倾斜式底座
(部件号198987-9)

修边底座
(部件号196615-0)

雕刻底座
(部件号195563-0)

BRAKE

软启动
减少启动冲击，
使工具平稳启动

配备雕刻式底座（选购件 部件号：195563-0）

精确切削深度调节
铣削能力：0 - 35mm

可配备微调直线导轨
(选购件 部件号：122391-0)

锁定杆

橡胶软把手

3 段式切削深度调节

底座采用铝材

可更换塑料底板,可以平稳滑动

AWS 无线蓝牙联动系统

在工具开启时，吸尘机也会同时启动运行。

无线单元
与所有支持的工具兼容

Bluetooth

打开工具

吸尘器
启动

恒速控制
最大限度地减少速度的降低，以提供稳定的修整

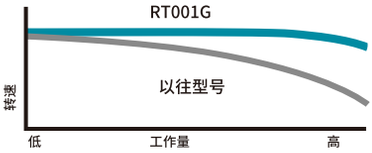

工作量
使 用 BL4040 电 池 1 块
Merapi 木材 (长 =1m) 切槽
(刀 头 直 径 : ϕ 6mm、切
割深度: 6mm)
约 170 米

分解图等
更多信息
请扫码浏览

工作量
使 用 BL1850B 电 池 1 块
Merapi 木材 (长 =1m) 切槽
(刀 头 直 径 : ϕ 6mm、切
割深度: 4mm)
约 85 米

分解图等
更多信息
请扫码浏览

观看视频

工作量
使 用 BL1860B 电 池 1 块
Merapi 木材 (长 =1m) 切槽
(刀 头 直 径 : ϕ 6mm、切
割深度: 6mm)
约 105 米

分解图等
更多信息
请扫码浏览

RT001GM202/Z08/Z04

充电式修边机 40Vmax

最大输出功率	1,160 W
铣削能力	配备修边底座 :0 - 40 mm
	配备压入式底座 :0 - 35 mm
夹头尺寸	6.35mm
回转数 (rpm)	10,000 - 31,000
尺寸 (长 x 宽 x 高)	141 x 89 x 251 mm
净重	1.086 kg

RT001GM202: 修边底座·电池 4.0Ah*2 个 ·DC40RA 快速充电器
RT001Z08: 倾斜式底座·修边底座·雕刻底座 (电池、充电器另售)
RT001Z04: 修边底座·裸机 (电池、充电器另售)

(仅限 RT001GM202/Z08)

直导板组件·集尘嘴组件·样规导板 10·扳手 x2·筒夹 6.35mm

DRT50ZJX9/Z

充电式修边机 18V

最大输出功率	800W
铣削能力	配备修边底座 :0-40mm
	配备压入式底座 :0-35mm
夹头尺寸	6.35mm
回转数 (rpm)	10,000-30,000
尺寸 (长 x 宽 x 高)	134 x 89 x 226mm
净重	1.38kg

DRT50ZJX9: 倾斜式底座·修边底座·雕刻底座 (电池、充电器另售)
DRT50Z: 修边底座·裸机 (电池、充电器另售)

(仅限 DRT50ZJX9)

修边底座组件·直线导轨组件·扳手 x2·筒夹 6.35mm

DRT52Z

新产品

充电式修边机 18V

夹头尺寸	6.35mm
回转数 (rpm)	30,000
尺寸 (长 x 宽 x 高)	134 x 90 x 220mm
净重	0.95kg

DRT52Z: 裸机 (电池、充电器另售)

修边底座组件·直线导轨组件·样规导板·扳手 x2·挡屑偏转器

RT0702C（防意外启动装置）

木工修边机 411

额定输入功率	710W
夹头尺寸	6.35 mm
回转数 (rpm)	10,000 - 34,000
尺寸（长 x 宽 x 高）	89 x 89 x 210 mm
净重	1.8 - 2.8 kg
电源线	2.5m(8.2ft)

扳手·修整导座·筒夹 6.35mm

3703

木工修边机 411

额定输入功率	350W
夹头尺寸	6.35 mm
回转数 (rpm)	30,000
尺寸（长 x 宽 x 高）	248x109x90mm
高度	209mm
净重	1.5kg
电源线	2.5m(8.2ft)

修整导座·样规导板·直线导件·平直刀头·扳手 2·筒夹 6.35mm

3709

木工修边机 411

额定输入功率	530W
夹头尺寸	6.35 mm
回转数 (rpm)	30,000
尺寸（长 x 宽 x 高）	82x90x199mm
高度	209mm
净重	1.5kg
电源线	2.5m(8.2ft)

修整导座·样规导板·直线导件·平直刀头·扳手 2·筒夹 6.35mm

3711 （防意外启动装置）

木工修边机 411

额定输入功率	530W
夹头尺寸	6.35 mm
回转速（rpm）	32,000
尺寸（长 x 宽 x 高）	82 x 90 x 211 mm
净重	1.5 kg
电源线	2.5 m (8.2 ft)

扳手·筒夹 6.35mm

RP001GM201/GZ

新产品

充电式电木铣 40Vmax

夹头尺寸	6.35 mm
	9.53 mm
	12.7 mm
底座尺寸	150 x 130 mm
柱塞行程	0-60 mm
回转数	8,000-25,000 min^{-1}
尺寸（长 x 宽 x 高）	135 x 275 x 288 mm
净重	3.29kg

RP001GM201: 电池 4.0Ah*2·快速充电器·连接塑料箱
RP001GZ: 裸机（电池、充电器另售）

扳手，集尘嘴组件，样规导板，直线导件，支架组件，筒夹 3(6.35mm,9.53mm,12.7mm)

RP2303FC05（防意外启动装置）

电木铣（雕刻机） 203

夹头尺寸	6.35 mm
	9.53 mm
	12.7 mm
栓塞行程长度	0 - 70 mm
底板直径	62 mm
回转数 (rpm)	9,000-23,000
尺寸（长 x 宽 x 高）	155 x 294 x 327 mm
净重	6.2 kg
电源线	4.0 m (13.1 ft)

修整导座·样规导板·直线导件·扳手·筒夹 3（6.35mm,9.53mm,12.7mm）

3601B

电木铣（雕刻机） 153

额定输入功率	930W
夹头尺寸	6.35 mm
	9.53 mm
	12.7 mm
底板直径	160mm
回转数 (rpm)	23,000
高度	190mm
净重	3.6kg
电源线	5.0m(16.4ft)

修整导座·样规导板·直线导件·平直刀头·扳手 2·筒夹 3(6.35mm,9.53mm,12.7mm)

3612C

电木铣（雕刻机） 203

额定输入功率	1,850W
夹头尺寸	6.35 mm
	9.53 mm
	12.7 mm
栓塞行程长度	0-60mm
底板直径	160mm
回转数 (rpm)	9,000-23,000
高度	297mm
净重	6.0 kg
电源线	2.5m(8.2ft)

修整导座·样规导板·直线导件·平直刀头·扳手 2·固定器·筒夹 3（6.35mm,9.53mm,12.7mm）

3612

电木铣（雕刻机） 203

额定输入功率	1,650W
夹头尺寸	6.35 mm
	9.53 mm
	12.7 mm
栓塞行程长度	0-60mm
底板直径	160mm
回转数 (rpm)	22,000
高度	297mm
净重	5.7kg
电源线	2.5m(8.2ft)

修整导座·样规导板·直线导件·平直刀头·扳手 2·固定器·筒夹 3（6.35mm,9.53mm,12.7mm）