KP001G
充电式电刨

AWS 无线自动启动系统
通过蓝牙适配器连接到兼容的牧田吸尘器上，电刨开关打开时，吸尘器会自动运行
可连接牧田吸尘器或集尘袋
蓝牙适配器（选购件）(部件号：199393-1)

XPT 防尘防水滴技术

观看视频

左右排屑 排屑方向可以更改为任意一侧，提高舒适性和便利性

工作量	刨削深度 0.5mm	刨削深度 2.0mm
单节满电量电池工作量 电池BL4040 刨削宽度67mm 长度 1000mm	168 m	88 m

精确深度调整旋钮
通过橡胶调节旋钮提供精确的刨削深度设置，旋钮带位置限定和易于读取刻度

最大阶梯刨削
可达 25mm (1″)

底板支脚
在工具尚未完全停止时，将工具放在工件上，也不会损伤工件表面

前底座，带3个倒角槽
· 通过将凹槽与工件边缘对齐，易于倒角
· 提供不同的凹槽

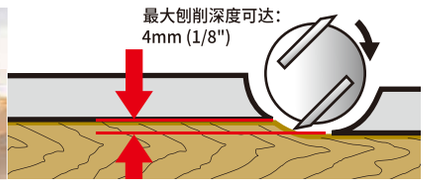

KP001GM201/GZ
充电式电刨 40Vmax

最大输出功率	1,100W
刨削宽度	82 mm
刨削深度	4 mm
最大阶梯刨削	25 mm
回转数 (rpm)	15,000
尺寸（长 x 宽 x 高）	424 x 156 x 175 mm
净重	2.99kg

KP001GM201: 电池 4.0Ah*2 个 · 快速充电器
KP001GZ: 裸机（电池、充电器另售）

（仅限 KP001GM201）

刀片 · 磨刀架组件 · 深度导轨 · 导轨

DKP181Z 82mm
充电式电刨 18V

工作量
使用 BL1860B 电池 1 块 刨削花旗松（长度 1000mm× 宽 50mm）深度 0.5mm
约 150 米

最大输出功率	710W
刨削宽度	82mm
刨削深度	3mm
最大阶梯刨削	25mm
回转数 (rpm)	12,000
尺寸（长 x 宽 x 高）	366x156x166mm
净重	2.87 kg

BL MOTOR 无刷电机 ADT 自动控矩驱动技术 AWS 无线自动启动技术

刨刀 · 刃规 · 导尺 · 套筒扳手（电池、充电器另售）

DKP180Z 82mm
充电式电刨 441 18V

工作量
使用 BL1860B 电池 1 块 刨削花旗松（长度 1000mm× 宽 50mm）深度 0.5mm
约 140 米

刨削宽度	82mm
刨削深度	2mm
回转数 (rpm)	14,000
尺寸（长 x 宽 x 高）	333x147x160mm
净重	2.76kg

ADT 自动控矩驱动技术 AWS 无线自动启动技术

刨刀夹组件 · 刨刀 · 导向尺 · 套筒扳手（电池、充电器另售）

KP0800X 82mm
电刨 411

额定输入功率	620W
刨削宽度	82mm
刨削深度	2.5mm
回转数 (rpm)	17,000
尺寸（长 x 宽 x 高）	285x158x158mm
净重	2.6kg
电源线	2.5m

刀口规总成 · 导向尺 · 刨刀 · 套筒扳手

1911B 110mm
电刨 106A

额定输入功率	840W
刨削宽度	110mm
刨削深度	2mm
回转数 (rpm)	16,000
长度	355mm
净重	4.1kg
电源线	5.0m

刨刀夹组件 · 刀口规 · 套筒扳手 · 导向尺 · 高速钢制刨刀

DCG180RME/RMEB/Z/ZB

充电式填缝枪 18V

工作量
使用 BL1840B 电池 1 块
使用 300ml 填缝剂
约560 pcs

观看视频

最大输出功率	150W
最大推给力	5,000N(1,100lbs.)
推给速度	0-28mm/s(0-66in/min)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	404x108x281mm
净重	1.81kg

DCG180RME：电池 4.0Ah*2 个 · 快速充电器 300ml 托架
DCG180RMEB：电池 4.0Ah*2 个 · 快速充电器 600ml 托架

托架 · 托架接管 · 活塞

DCG140RYB* CG100DSAEA/DZA/DZB/DZC

充电式填缝枪 14.4V 12Vmax

工作量
使用 BL1415N 电池 1 块
300ml 胶管
约205 pcs
DCG140

观看视频

工作量
使用 BL1021B 电池 1 块 使用硅密封剂 8070 pro（弹筒形、喷嘴直径ø5mm、330ml、20°C）
约 200pcs
CG100

最大输出功率	DCG140:130W CG100:150W
最大推给力	5,000N(1,100lbs.)
推给速度	0-28mm/s(0-66in/min)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	DCG140:549x109x265mm CG100:404X108X259mm
净重	DCG140:1.81kg CG100:1.69kg

DCG140RYB：电池 1.5Ah*1 个 · 快速充电器 · 600ml 托架
CG100DSAEA: 电池 2.0Ah*2 个 · 快速充电器 · 托架组件 A:300ml
CG100DZA: 裸机 (电池、充电器另售) · 托架组件 A:300ml
CG100DZB: 裸机 (电池、充电器另售) · 托架组件 B:600ml
CG100DZC: 裸机 (电池、充电器另售) · 托架组件 C:800ml

托架 · 托架接管 · 活塞

标准配件

子弹型胶管用托架
300ml 托架 托架组件 A
部件号：196351-8

子弹型 / 筒型 / 散装密封型胶管通用托架
600ml 托架 托架组件 B
部件号：196352-6

子弹型 / 筒型胶管用托架
800ml 托架 托架组件 C
部件号：197195-9

子弹型胶管用 [活塞 A]　筒型胶管用 [活塞 B]　子弹型胶管用 [活塞 D]　筒型胶管用 [使用活塞 E]（部件号：143222-0）

DHG181ZJX1

充电式热风枪 18V

热风枪配件 (选购件)

气流温度	刻度盘 1/2/3/4/5/6: 环境温度 150/250/350/450/550° C
空气流量	1 档：60 L/min　2 档：110 L/min
尺寸 (长 x 宽 x 高)	173 x 79 x 255 mm
净重	0.697kg

DHG181ZJX1: 裸机 (电池、充电器另售)

玻璃保护喷嘴 · 宽扁槽喷嘴 · 反射热喷嘴 · 热缩喷嘴 20

HG6531CK

热风枪

易操作滑动开关

各种可选喷嘴
接头部分直径 :34.5mm (1-3/8")

快速冷却到 50°

额定输入功率	2,000W
温度°C	50-650
风量	200-550L/min
尺寸 (长 x 宽 x 高)	253x85x205mm
净重	0.72kg

喷嘴

HG5030K

热风枪

额定输入功率	1,600W
温度°C	高 / 低 :500-350
风量	高 :500L/min 低 :300L/min
净重	0.56kg

玻璃保护喷嘴 · 喷嘴

HG6530VK

热风枪

额定输入功率	2,000W
温度°C	50-650
风量	1 级 : 280 L/min 2 级 : 280 L/min 3 级 : 550 L/min
尺寸 (长 x 宽 x 高)	253x85x205mm
净重	0.73kg

喷嘴

AF353
气动蚊钉枪

能力	长度 15-35mm 直径 0.6mm
使用气压	0.45-0.69MPa(65-100PSI)
装钉个数	130
尺寸 (长 x 宽 x 高)	208x66x191mm
净重	0.9kg

加油器·适配器·六角扳手

PT001GD102/Z
充电式蚊钉枪

40Vmax

XPT 防尘防水滴功能

轻量结构 226mm

能力	长度 : 15, 18, 25, 30, 35 mm 直径 0.6mm
装钉个数	120
尺寸 (长 x 宽 x 高)	265 x 86 x 226 mm
净重	1.71kg

PT001GD102: 电池 2.5Ah*1·快速充电器
PT001GZ: 裸机 (电池、充电器另售)

(仅限 PT001GD102)

皮带夹·适配器·六角扳手 3(电池、充电器另售)

DPT353RFE/Z
充电式蚊钉枪

18V

观看视频

工作量
使用 BL1830B 电池 1 块，打钉
约3180pcs

能力	长度 15,18,25,30,35mm 直径 0.6mm
装钉个数	130
尺寸 (长 x 宽 x 高)	257x79x226mm
净重	1.64kg

DPT353RFE: 电池 3.0Ah*2 个·快速充电器
DPT353Z: 裸机 (电池、充电器另售)

(仅限 DPT353RFE)

适配器·扳手

PT354DZ
充电式蚊钉枪

12Vmax

工作量
使用 BL1041B 电池 1 块，打钉
约2666pcs

能力	长度 15,18,25,30,35mm 直径 0.6mm
装钉个数	120
尺寸 (长 x 宽 x 高)	231x80x226mm
净重	1.59kg

皮带夹·适配器·螺丝刀 (电池、充电器另售)

AT638A
气动码钉枪

能力	长度 13-38mm 线径 18Ga(1.25mm) 宽度 5.7mm
使用气压	0.49-0.83MPa(70-120PSI)
装钉个数	100
尺寸 (长 x 宽 x 高)	230x75x251mm
净重	1.2kg

ST113DSAJ*/Z 12Vmax DST112Z 18V
充电式码钉枪

工作量
使用 BL1021B 电池 1 块
码钉 10mmx7mm
约 2666pcs

(ST113)

工作量
使用 BL1860B 电池 1 块，打钉
约12000pcs

(DST112)

能力	宽 10mm 长 7 - 10 mm 规格 0.5x0.7mm
装钉个数	ST113:150(最多 160) DST112:98
尺寸 (长 x 宽 x 高)	ST113:211x81x159mm DST112:235 x 79 x 165 mm
净重	ST113:1.09kg DST112:1.25 kg

ST113DSAJ: 电池 2.0Ah*2 个·快速充电器
ST113DZ/DST112Z: 裸机 (电池、充电器另售)

(仅限 ST113DSAJ) (仅限 DST112Z)

挂钩 (ST113DZ 和 DST112Z 电池、充电器另售)

钉子

	适用型号	长度	部件号	价格代码	枚 / 盒
码钉	DST112 ST113D	7mm	F-81518	CP28	2,500
		10mm	F-81521	CP29	2,500
蚊钉	PT001,AF353 DPT353, PT354D	18mm (11/16")	F-31825	CP29	10,000
		30mm (1-3/16")	F-31841	CP32	10,000

DFN350Z
充电式直钉枪

18V

能力	长度 15 - 35 mm
线径	18Ga(1.25mm)
装钉个数	110
尺寸 (长 x 宽 x 高)	257x79x228 mm
净重	2.39kg

工作量
使用 BL1860B 电池 1 块，打钉
约 3960pcs

LXT 智能充电技术　XPT 防尘防水滴技术

适配器 · 扳手 (电池、充电器另售)

FN001G
充电式直钉枪

分解图等更多信息请扫码浏览

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY 防尘防水滴技术

满电量电池的工作量 约5,000 钉子
电池: BL4025
钉子: 长度15-40 mm
线径 18 Ga

便于定位的接触臂
射钉口位于接触臂的中心，可以方便精确定位打钉位置。

纤细的前端
带前端适配器



打钉深度调整

LED 工作灯

FN001GD102/Z
充电式直钉枪

40Vmax

能力	长度 5, 20, 25, 30, 35, 40 mm
线径	18Ga(1.25mm)
装钉个数	100pcs
尺寸 (长 x 宽 x 高)	不使用电池 234 x 86 x 243 mm
净重	1.89 kg

FN001GD102: 电池 2.5Ah*1 个 · 快速充电器
FN001GZ: 裸机 (电池、充电器另售)

▶ (仅限 FN001GD102)

皮带夹 · 适配器 · 六角扳手

AF506
气动直钉枪

分解图等更多信息请扫码浏览

能力	长度 15-50mm(5/8"-2")
	线径 18Ga(1.25mm)
使用气压	0.49-0.83MPa(70-120PSI)
装钉个数	100
尺寸 (长 x 宽 x 高)	250x70x256mm
净重	1.3kg

AF601
气动直钉枪

分解图等更多信息请扫码浏览

能力	长度 25-64mm(1"-2-1/2")
	线径 16Ga(1.65mm)
使用气压	0.49-0.83MPa(70-120PSI)
装钉个数	100
尺寸 (长 x 宽 x 高)	304x95x297mm
净重	1.7kg

防护眼镜 · 加油器 · 适配器

钉子

	适用型号	长度	部件号	价格代码	枚 / 盒
直钉	AF601	32mm (1-1/4")	F-33948	CP28	2,000
		50mm (2")	F-33993	CP32	2,000

AN611*

气动卷钉枪

能力	电焊钉 ø2.1x32 - ø2.5x65mm 包塑螺钉 ø2.2x32 - 2.5x50mm
使用气压	0.44-0.83MPa(65-120PSI)
装钉个数	200-400pcs
尺寸（长 x 宽 x 高）	332x127x317mm
净重	2.3kg

加油器·适配器

AN613

气动卷钉枪

能力	ø2.3x38 - ø2.5x65mm
使用气压	0.49-0.83MPa(70-120PSI)
装钉个数	200-300pcs
尺寸（长 x 宽 x 高）	275x127x319mm
净重	2.2kg

AN760*

气动卷钉枪

能力	ø2.3x45 - ø3.3x75mm
使用气压	0.49-0.83MPa(70-120PSI)
装钉个数	200-300pcs
尺寸（长 x 宽 x 高）	312x131x331mm
净重	3.2kg

防护眼镜·加油器

AC001G

充电式空气压缩机

环保设计，噪音低

XGT 40Vmax Li-ion

刚性防滚架结构
将电机和压缩装置损坏的可能性降至最低。

空气过滤器（进气）

搬运把手
带橡胶把手，便于搬运

无油泵设计

由 40Vmax XGT 锂电池供电

储气罐容量：7.6L
罐内最大气压：0.93MPa
接入压力为0.72MPa

单出口
（管接头）

BL MOTOR
无刷电机
工作效率更高

低噪音	68dB(A)
容量	7.6L
最大压力	0.93MPa

电池: BL4020-BL4080F
重量轻 11.6-12.8kg

AC001GZ

充电式空气压缩机 40Vmax

容量	7.6 L (2 gal)
接入压力	0.72 MPa (105 PSI)
接出压力	0.93 MPa (135 PSI)
出口数量	1
尺寸（长 x 宽 x 高）	302×434×382 mm
净重	9.41 kg

（电池、充电器另售）

DGP180

充电式黄油枪

分解图等更多信息请扫码浏览

观看视频

18V LITHIUM-ION　LXT 智能充电技术

最大压力 **69** MPa

适用润滑油类型 稠度等级（NLGI） **No.0-No.2**

流量自动控制（自动速度模式）
根据内部压力自动改变流量

自动速度模式

慢速模式
以恒定的低速加注润滑油脂

双LED工作灯

独立的触发开关

锁定开关
减少长时间连续注油时的手指疲劳

无段变速式扳机开关
便于控制注油流量

减压阀
当工具中的内部压力超过一定水平时，润滑油从泄压阀中流出，以降低内部压力

图片：A类型油桶

1.2m软管

排气口
如果润滑油的流动路径中仍有空气，则工具无法准确注入润滑油。
每次使用前以及工具因空气而无法正常工作时，都应排出空气

软管支架
软管支架可以用螺钉连接到工具的任一侧

将油桶从A型改为B型/C型，以扩充润滑油脂容量

类别	兼容桶形润滑油脂			散装润滑油容量
	容量	外径	总长度	
A	410g	ø53mm	约240mm	455g
B	450g	ø59mm	约225mm	570g
C	500g	ø61mm	约 245mm	

注：桶型（A型或B型）因国家而异

润滑油供应

使用桶形润滑油脂
将桶形润滑油脂（另售）安装在储油桶内



使用散装润滑油脂
将散装油脂注入储油桶内

散装润滑油脂桶

也可以使用散装油脂桶上附带的加注泵（另售）将润滑油加注到桶中



工作量
使用 BL1850B 电池 1 块作业压力 0 Mpa 的情况下可加注 No.2 润滑脂
约 13938ml

充电式黄油枪使维护工作更轻松

■ 附件

适配器组件(3pcs)
连接器，用于将软管连接到要润滑的机器的油嘴上



部件号 191A78-1

直角适配器组件
90°润滑油连接器，用于难以触及的润滑油嘴

部件号 191A77-3

锁定适配器组件
锁定润滑油连接器，以便更牢固地连接到要润滑的机器的油嘴上

部件号 191A76-5

柔性软管带适配器
长度: 1200mm
部件号191A79-9

长度: 600mm
部件号191A80-4

肩带
部件号 166094-6

储油桶总成
既可以将散装的润滑油脂装入储油桶中，也可以将储油桶里的润滑油脂倒回油桶里
A型：400g润滑油脂 部件号 191B12-7
B型: 450g润滑油脂 部件号 191A81-2*
C型: 500g润滑油脂 部件号191F23-6*

*带接头和螺丝

胶管桶
带视窗设计，方便用户检查什么类型的胶囊正在使用
A型：400g润滑油脂 部件号191F24-4
B型: 450g润滑油脂 部件号 191F25-2
C型: 500g润滑油脂 部件号 191F27-8

DGP180RT/Z

充电式黄油枪 18V

最大输出功率	480W
最大压力	69 MPa (10,000 PSI)
流量	慢速模式：145 mL/min (5.0 oz/min)
	自动变速模式：290 mL/min (10.0 oz/min)
润滑油容量：	胶管 / 散装：410 / 455 g (14.5 / 16.0 oz)
	胶管 / 散装：450 / 570 g (15.9 / 20.1 oz)
	胶管 / 散装：500 / 570 g (17.6 / 20.1 oz)
软管长度	120 cm (47-1/4")
尺寸(长 x 宽 x 高)	449x114x245 mm
净重	3.315 kg

DGP180RT: 电池 5.0Ah*1个·快速充电器
DGP180Z: 裸机 (电池、充电器另售)

肩带·柔性软管
(仅 DGP180RT)

MP001GZ

充电式充气机 36Vmax

分解图等更多信息请扫码浏览

工作量
使用 BL4080F 电池 1 块为 26 英寸自行车轮胎充气
约 1560 PCS

排气量	200 kPa: 24 L/min
	700 kPa: 12 L/min
最大空气压	1,110 kPa (161 PSI) [11.1 bar]
软管长度	65 cm
尺寸 (长 x 宽 x 高)	351 x 108 x 231 mm
净重	2.2 kg

部件号 TE00000796　部件号 TE00000691

XPT 防尘防水测试技术

适配器 (电池、充电器另售)

DMP181Z

充电式充气机 18V

分解图等更多信息请扫码浏览

工作量
使用 BL1860B 电池 1 块为 26 英寸自行车轮胎充气
约 500 PCS

排气量	200 kPa: 22 L/min
	700 kPa: 11 L/min
最大空气压	1,110 kPa (161 PSI) [11.1 bar]
软管长度	65 cm
尺寸 (长 x 宽 x 高)	316 x 108 x 231 mm
净重	2.1 kg

部件号 TE00000796　部件号 TE00000691

XPT 防尘防水测试技术

适配器 (电池、充电器另售)

DMP180Z

充电式充气机 18V

分解图等更多信息请扫码浏览

工作量
使用 BL1860B 电池 1 块为 26 英寸自行车轮胎充气
约 198 PCS

观看视频

排气量	200 kPa: 12 L/min
最大空气压	830 kPa (121 PSI) [8.3 bar]
软管长度	65 cm
尺寸 (长 x 宽 x 高)	270x76x175 mm
净重	1.005kg

部件号 TE00000796　部件号 TE00000691

(电池、充电器另售)

MP100DZ

充电式充气机 12Vmax

分解图等更多信息请扫码浏览

工作量
使用 BL1041B 电池 1 块为 26 英寸自行车轮胎充气
约 120 PCS

观看视频

排气量	200 kPa: 10 L/min
最大空气压	830 kPa (121 PSI) [8.3 bar]
尺寸 (长 x 宽 x 高)	255x74x173 mm
净重	0.966 kg

部件号 TE00000796　部件号 TE00000691

(电池、充电器另售)

DVP180/DVP181

充电式真空泵

安装室内空调时清除空气用

适用在无法使用交流电的场所

- 内置金属过滤网，可以防止真空泵油从排气口散射
- 安全阀防止油的回流
- 泵结构：油回转式（叶片式）

参考连接

服务端口



电磁止回阀
防止泵油回流，即使在抽真空过程中电池耗尽。

肩带(选购件)

双级压缩法

图片：DVP181

分解图等更多信息请扫码浏览

观看视频

工作量
使用BL1860B 电池 1块
约60 分钟

分解图等更多信息请扫码浏览

观看视频

工作量
使用BL1860B 电池 2 块
约60 分钟

DVP180Z	DVP181ZK

充电式真空泵 18V　18V+18V 36V

压缩类型	油回转式（叶片式）单级	油回转式（叶片式）单级
流量	50 L/min	113 L/min
最大真空吸力	20 Pa (150 microns)	3 Pa
电机转速	3,840 min^{-1}	3,200 min^{-1}
油箱容量	115 mL	300 mL
进气口	5/16"	5/16 / 3/8"
尺寸（长x宽x高）	265 x 93 x 175mm	383 x 193 x 210 mm
净重	2.9kg	6.82 kg

（仅 DVP181ZK）油泵·适配器（电池、充电器另售）

AS001G/DAS180Z

充电式空气除尘枪

通过更换前端喷嘴，可用于各种实际应用

用于吹扫/清洁/充气/抽气

喷嘴13组件(标配件)
部件号 191X15-3
- 用于吹扫粉尘
- 为大型游戏池充气等

喷嘴7组件(标配件)
部件号 191X13-7
用于过滤器清洗

喷嘴3组件(标配件)
部件号 191X11-1
用于清洁狭窄空间
(可以像空气喷雾罐一样使用)

宽喷嘴组件(标配件)
部件号 191X19-5
适用于大范围吹扫

夹阀喷嘴组件(标配件)
部件号 191X17-9
用于给轮胎和沙滩球充气/抽气

橡胶嘴20-30组件(选购件)
部件号 191X25-0
用于大型游戏池
和充气床等*1

*1表示用于连接喷嘴13和排气软管

橡胶嘴65组件(选购件)
部件号 191X27-6
用于给压缩袋
(被褥)的抽气*1

*1表示用于连接喷嘴13和排气软管

弯管喷嘴组件
(整套)(标配件)
部件号 191X21-8
用于清理工具无法进入的OA设备
或狭窄空间的灰尘

排气软管组件(标配件)
部件号 191X23-4
用于给轮胎和沙滩球充气/抽气

(从工具上拆下防尘盖并连接此软管)

过滤器C组件(标配件)
部件号 191X29-2

适用于在多尘环境中使用机器
(从工具上完全取下防尘盖并连接此过滤器)

分解图等更多信息请扫码浏览

分解图等更多信息请扫码浏览

XGT 40Vmax Li-ion

AS001G

连续运行时间
电池: BL4025

模式	1	2	3	4
	40 分钟	20 分钟	13 分钟	10 分钟

最大密封吸力
10.3kPa

18V LITHIUM-ION

DAS180

连续运行时间
电池: BL1850B

模式	1	2	3	4
	45 分钟	25 分钟	16分钟	12分钟

最大密封吸力
10.3kPa

DAS180　橄榄绿

AS001GA103/Z01	DAS180RTE/ZO/Z

充电式空气除尘枪　40Vmax　18V

风量	0-1.1m^3/min	
风速	0-200m/sec	
风压	0-29.7kPa	
吸扫力	模式 1: 0-1.1N	模式 2: 0-1.7N
	模式 3: 0-2.3N	模式 4: 0-2.8N
最大密封吸力	10.3kPa	
尺寸（长 x 宽 x 高）	AS001:175 x 94 x 248 mm	
	DAS180:173 x 92 x 247 mm	
净重	AS001:0.825 kg	
	DAS180:0.816 kg	

AS001GA103: 电池 2.0Ah*1 个·快速充电器
AS001GZ01: 裸机（电池、充电器另售）
DAS180RTE: 电池 5.0Ah*2 个·快速充电器
DAS180Z: 裸机（电池、充电器另售）
DAS180ZO: 橄榄绿色

弯管喷嘴·宽喷嘴·吸嘴 3

（仅限 AS001GZ01）（仅限 DAS180）

UX01G/DUX60Z/DUX18Z

充电式多功能动力头

UX01G

DUX60

DUX18

特点

反转功能，方便移除缠绕的杂草

仅(UX01G / DUX60)

在剪草过程中如果被杂草卡住，
可以通过缓慢的反向旋转来去除，
1.5秒后机器停止，
停止后开关位置自动回到“正转”状态

轻松更换配件

杠杆式锁定系统可以快速地
免工具安装和更换附件

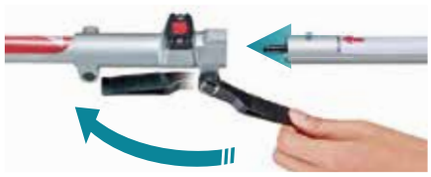

卓越的机动性

动力头和附件的分离系统提供
更容易的移动性，选购的工具袋使
运输和存储更容易

AFT

主动反馈传感技术

· 如果使用以下附件时发生反冲，制动器会自动停止工作
（1）带金属刀片割灌机附件
（2）高枝锯附件
· 如果传感器检测到转速急剧减少， 电机会立即停止

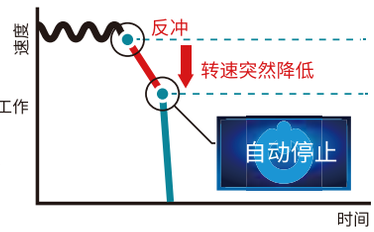

BL MOTOR 无刷电机

大功率无刷电机，
更适合高负荷应用
如清扫组件，轮刷
组件，吹风机等

观看视频　分解图等更多信息请扫码浏览

UX01GZ 40Vmax

充电式多功能动力头

最大输出功率	1,000W
回转数 (rpm)	高 : 0 - 9,700
	中 : 0 - 8,200
	低 : 0 - 5,700
带护栏尺寸 (长 x 宽 x 高)	1,027 x 320 x 209 mm
净重	3.465 kg

肩带·六角扳手·附件袋（电池、充电器另售）

观看视频　分解图等更多信息请扫码浏览

DUX60Z

充电式多功能动力头 18V + 18V 36V

最大输出功率	600W
回转数 (rpm)	高 :0-9,700
	中 :0-8,200
	低 :0-5,700
尺寸 (长 x 宽 x 高)	1,011x320,216mm
净重	3.4kg

肩带·六角扳手·附件袋（电池、充电器另售）

观看视频　分解图等更多信息请扫码浏览

DUX18Z

充电式多功能动力头 18V

最大输出功率	470 W
回转数 (rpm)	高：0 - 9,700
	低：0 - 6,800
带护栏尺寸 (长 x 宽 x 高)	977 x 318 x 175 mm
净重	2.42kg

肩带·六角扳手·附件袋（电池、充电器另售）

多功能机的配件

使用时间条件为:DUX60 BL1860Bx2及负载条件下　*代表停产型号

割灌头组件 不适用于DUX18

EM403MP* (198767-3)
割草直径:420mm　净重:1.5kg
高/中/低 约16/21/44分钟

EM402MP
(196361-5)
高/中/低
约22/29/44分钟

割草头组件
EM408MP
(191N36-5)
割草直径:300mm
净重:1.4kg

EM409MP
(191N50-1)
割草直径:330mm
净重:1.2kg

除草组件
WA400MP
(1914B2-6)
净重:2.8kg

回转式剪切头组件
EM407MP
(191M61-0)
净重:2.5kg
直径：245mm

轧边组件
EE400MP
(197219-1)
净重:2.4kg
高/中/低 约19/20/38分钟

高枝链锯组件
EY401MP
(199925-4)
长度:255mm
净重:1.0kg
高/中/低 约18/20/35分钟

EY403MP
(191T41-8)
长度:300mm
净重:2.0kg

绿篱修剪组件
直向:
EN410MP (197745-0)
长度:1,104 mm
净重:2.0kg
高/中/低 约25/40/63分钟

固定角度

可调整角度
EN401MP (197218-3)
长度:1,624 mm
净重:2.8kg
高/中/低 约23/32/59分钟

可调整角度

可调整角度
EN402MP(1912U3-5)
长度:1,444 mm
净重:2.4kg

接地修整组件
可调整角度
EN420MP
(198066-3)
长度:1,324 mm
净重:2.6kg
高/中/低
约37/57/97分钟

可调整角度
EN422MP
(1912T4-6)
长度:1,208 mm
净重:2.2kg

接地修整组件
EN424MP
(1913D4-0)
净重:2.3kg
高/中/低
约90/130/200分钟

宽度：350mm

中耕组件
KR400MP
(197223-0)
长度:160mm
净重:2.9kg
高/中/低
约24/32/55分钟

KR401MP
(199192-1)
宽度:220 mm
净重:3.2kg
高/中/低
约25/32/55分钟

延长杆附件
LE400MP
(196031-6)
净重:1.3kg
适用于高枝锯、
树篱修剪机和
咖啡收割机

咖啡收割组件
EJ400MP
(195720-0)
高/中/低 约26/37/59分钟

轮刷组件
BR400MP
(199331-3)
净重:6.3kg
高/中/低 约25/30/45分钟

宽度：600mm

强力清扫组件
SW400MP
(199352-5)
净重:7.2kg
高/中/低 约16/18/33分钟

宽度：590mm

吹风头组件
UB400MP
(191F74-9)
高/中/低
约14/17/41分钟
风量:0-9.7-13.7-16.6m³/min(UX01)
净重:1.7kg

UB401MP
(196031-6)
高/中/低
约14/17/41分钟
风量:0-9.7-13.7-16.4m³/min(UX01)
净重:2.1kg

UB402MP
(1912S1-5)
高/中/低
约40/57/125分钟
风量:0-3.6-5.3-6.2m³/min(UX01)
净重:1.2kg

除雪配件组(用于清除积雪)
(CNASN400MP)
净重:5.0kg
高/中/低 约13/19/36分钟

吹风机

UB001GM101/GM201/Z

充电式吹风机

90Vmax

工作量
使用 BL4040F 电池 1 块，使用巡航控制模式 / 增压模式
约 12/6 分钟

扁喷嘴标配

最大输出功率	1500W
最大风量	巡航控制模式：0 - 13.5 m³/min 增强模式：16.0 m³/min
最大风速	巡航控制模式：53 m/s 增强模式：64 m/s
回转数 (rpm)	巡航控制模式：0 - 20,000 增强模式：23,000
尺寸 (长x宽x高)	917 - 1,017 x 167 x 297 mm
净重	2.240 kg

UB001GM101: 电池 4.0Ah*1 个 · 快速充电器
UB001GM201: 电池 4.0Ah*2 个 · 快速充电器
UB001GZ: 裸机（电池、充电器另售）

肩带 · 喷嘴适配器 · 扁平喷嘴

DUB362PT2/Z

充电式吹风机

18V + 18V = 36V

工作量
使用 BL1850B 电池 2 块
使用低速 / 超高 / 超强
约75/16/11.5 分钟

观看视频

扁喷嘴标配

最大输出功率	1500W
最大风量	13.4m³/min
最大风速	54m/s
回转数 (rpm)	11,400-21,500
尺寸 (长x宽x高)	830-930x205x295mm
净重	3.15kg

DUB362PT2: 电池 5.0Ah *2 个 · 二口充电器
DUB362Z: 裸机 (电池、充电器另售)

扁喷嘴

DUB363PT2V/ZV

充电式吹风机 (吹吸两用)

18V + 18V = 36V

直径 72mm 的喷嘴
DUB362 的延伸管嘴和扁管嘴无需适配器即可连接。

三级伸缩长喷嘴　调节范围为 100mm (4") 的喷嘴

电机联锁系统
在正确安装喷嘴和风扇盖之前，电机不会启动。

覆盖功能
吸入的树叶会被刀片切碎，减小体积，减少清理的频率。

2合1

之前　之后



刀片

辅助手柄
方便侧向使用

集尘袋容量 50L

用于吹风

最大风量	最大风速
13.4 m³/min	65 m/s

用于吸尘

最大风量	最大密封吸力
12.7 m³/min	3.2 kPa

DUB363 配有联锁开关，可以检测管道和风扇罩是否正确连接。如果安装不正确，机器就不能工作。

调速扳机开关 + 巡航控制杆
巡航控制杆可将调速扳机开关锁定在所需的位置，以获得实际工作所需的风力大小。

工作量
使用 BL1850B 电池 2 块，模式 2-1
约 7.9-62 分钟

观看视频

2 种模式
模式 1：低
模式 2：高

最大输出功率	860W
最大风量	13.4 m³/min
最大风速	65 m/s
回转数 (rpm)	0 - 7,850
尺寸 (长 x 宽 x 高)	836x200x415 mm
净重	3.460 kg

DUB363PT2V: 电池 5.0Ah *2 个 · 二口快速充电器
DUB363ZV: 裸机（电池、充电器另售）

喷嘴

DUB361RM2/Z

充电式吹风机

18V + 18V = 36V

工作量
使用 2 块 BL1840B 电池高档 / 低档吹风
约 24/73 分钟

最大输出功率	700W
最大风量	4.4m³/min
最大风速	93m/s
回转数 (rpm)	高 / 低：17,000 /10,000
尺寸 (长 x 宽 x 高)	905x142x194mm
净重	2.25kg

DUB361RM2: 电池 4.0Ah *2 个 · 快速充电器
DUB361Z: 裸机 (电池、充电器另售)

喷嘴 · 肩带

DUB184RTE/Z

充电式吹风机

18V

工作量
使用 BL1850B 电池 1 块
使用最大风速
约10 分钟

观看视频

最大输出功率	550W
最大风量	13.0 m³/min
最大风速	52.1 m/s
回转数 (rpm)	0 - 18,000
尺寸 (长x宽x高)	825x160x285 mm
净重	2.107 kg

DUB184RTE: 电池 5.0Ah*2 个 · 快速充电器
DUB184Z: 裸机 (电池、充电器另售)

扁喷嘴 (充电器另售)

DUB187Z

充电式吹风机 (吹吸两用)

18V

吸尘模式

最大风量	最大密封吸力
6.1 m³/min	3.3 kPa

吹扫模式

最大风量	最大空气速度
4.2 m³/min	64 m/s

连续使用时间（大约）

吸尘模式 / 吹扫模式
14 分钟
使用1节满电量BL1860B电池

变速扳机开关 +巡航控制杆
巡航控制杆可以将变速扳机开关锁定在所需的位置

双脚轮

25L 集尘袋
带有大进气口的集尘袋

吹扫模式

吸尘 / 吹扫
单独的拨动杆
用于吸尘/吹扫模式选择

吸尘模式

绞碎刀片
金属绞碎刀片安装在风扇上，用于绞碎吸入的落叶或细枝，以获得更多的集尘容量

之前　之后

最大吸入功率	108W
最大风量	吹扫模式：4.2 m³/min 吸尘模式：6.1 m³/min
最大空气速度	吹扫模式：64.0 m/s
回转数 (rpm)	9,000-13,500
最大密封吸力	吸尘模式：3.3 kPa
集尘袋容量	25 L
尺寸 (长x宽x高)	1,168 x 164 x 416 mm
净重	2.960 kg

■ 附件（选购件）
T形真空喷嘴总成
部件号 GB00000165
可以在平地上有效地进行吸尘

裸机（电池、充电器另售）

DUB186SFX2/STX2/ZX2
充电式吹风机 18V

工作量
使用BL1850B 电池1块，吹风 高 / 中 / 低
约16/45/130 分钟

观看视频

最大输出功率	430W
最大风量	3.2 m³/min
最大风速	68 m/s
回转数 (rpm)	0 - 18,000
尺寸(长x宽x高)	861x156x210 mm
净重	1.100 kg

DUB186SFX2: 电池 3.0Ah*2 个·充电器
DUB186STX2: 电池 5.0Ah*2 个·充电器
DUB186ZX2: 短喷嘴·集尘袋

长喷嘴 (电池、充电器另售)

DUB185ZX2O/Z
充电式吹风机 18V

工作量
使用BL1860B 电池1块，吹风 高 / 中 / 低
约20/54/156 分钟

最大风量	3.2 m³/min
最大风速	98 m/s
回转数 (rpm)	0 - 18,000
尺寸(长x宽x高)	517x156x210 mm
净重	1.100 kg

DUB185ZX2O: 橄榄绿色

喷嘴 (电池、充电器另售)

UB101DZ
充电式吹风机 12Vmax

工作量
使用BL1041B 电池1块，吹风 高 / 中 / 低
约18/53/120 分钟

最大风量	2.6m³/min
最大风速	56 m/s
回转数 (rpm)	0-15,800
尺寸(长x宽x高)	825X155X202
净重	1.086 kg

喷嘴 (电池、充电器另售)

UB100DZ
充电式吹风机 12Vmax

工作量
使用BL1041B 电池1块，吹风 高 / 中 / 低
约21/53/120分钟

最大风量	2.6m³/min
最大风速	75 m/s
回转数 (rpm)	0-15,800
尺寸(长x宽x高)	508X155X202
净重	1.086 kg

喷嘴 (电池、充电器另售)

UB1103
吹风机 303

额定输入功率	600W
最大风量	4.1m³/min
回转数 (rpm)	0-16,000
风压 (水柱)	0-5.7kPa
尺寸 (长 x 宽 x 高)	479x185x178mm
净重	1.9 - 2.2 kg
电源线	2.5m(8.2ft)

喷嘴·集尘袋

排水管喷嘴组件
(191B03-8)
(适用于 DUB184、DUB362、DUB363、UB001G)

最长可达 4 米

UB001CZ*
充电式吹风机

工作量
使用满电量 PDC1200，变速控制模式 0-max
约90 分钟

观看视频

BL MOTOR 无刷电机　XPT 防尘防水滴技术

最大风量	巡航控制模式：0-15.0 m³/min 增强模式：17.6 m³/min
最大风速	巡航控制模式：0-60 m/s 增强模式：70 m/s
平均风速	巡航控制模式：0-50 m/s 增强模式：58 m/s
吸扫力	巡航控制模式：0-15.0m/s 增强模式：20.0 m/s
回转数 (rpm)	巡航控制模式：0-21000 增强模式：24000
尺寸(长x宽x高)	960 - 1,060 x 295 x 180 mm
净重	2.240 kg

肩带·喷嘴适配器·扁平喷嘴（电池、充电器另售）

UB002CZ01
充电式吹风机

工作量
当使用巡航控制杆将吹力调整为 15N/22N 时
约78/45 分钟

观看视频

BL MOTOR 无刷电机　WG WETGUARD 防水护罩

最大风量	使用末端喷嘴：0-19.0 m³/min 使用扁平喷嘴 : 0 - 17.9 m³/min
最大风速	使用末端喷嘴 : 0 - 71.7 m/s 使用扁平喷嘴 : 0 - 76.0 m/s
吹扫力	0 - 22.0 N
回转数 (rpm)	0 - 22,000
尺寸(长x宽x高)	1,368 x 694 x 715 mm
净重	6.89 kg

转接管、扁平喷嘴、延伸喷嘴（电池、充电器另售）

UB004CZ
新产品
电池包式吹风机

工作量
使用满电量 PDC1500，巡航控制杆，标准喷嘴吹力 10N/ 最大吹力
约200/55 分钟

BL MOTOR 无刷电机　XPT 防尘防水滴技术

风量	使用 PDC1500，巡航控制模式 模式 1 / 2 / 3: 8.5 / 15.2 / 19.7 使用 PDC1500，增压模式 : 20.9
最大风速	使用 PDC1500，巡航控制模式 模式 1 / 2 / 3: 33.2 / 59.0 / 76.3 使用 PDC1500，增压模式 : 80.7
吸扫力	使用 PDC1500，巡航控制模式， 使用 PDC1500，增压模式 : 28 N 模式 1 / 2 / 3: 5 / 15 / 25 N
回转数 (rpm)	巡航控制模式， 模式 1 / 2 / 3: 10,500 / 18,000 / 22,500
尺寸(长x宽x高)	460 x 575 x 585 mm
净重	18.6 kg(使用 PDC1500)

喷嘴·背带（电池包另售）

喷雾机

DUS054/US053/DUS158

充电式喷雾器

US053D

12Vmax LITHIUM-ION CXT

DUS054

18V LITHIUM-ION LXT

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY 防尘防水滴技术

DUS158

18V LITHIUM-ION LXT

I型双头喷嘴 或 除草剂喷嘴

3-LED电量显示灯

透气性好的背垫



具有良好自然通风的通道，最大限度地减少出汗。

电池拆卸方便

只需推动电池挂钩，即可方便拆卸更换电池。

H型双头喷嘴 可选择单/双头喷洒

双头喷洒可实现大面积喷洒

2模式可选

水流模式用于浇水或施肥作业，适用于距离用户较远的树木浇水工作。

连续运行时间/喷洒能力 满电量电池		
	喷雾模式	水流模式
DUS054 BL1860B	480分钟 / 110L	470分钟 / 140L
US053D BL1041B	253分钟 / 40L	240分钟 / 50L
DUS158 BL1860B	双出口喷嘴 402min / 300L	除草剂喷嘴 552min / 780L

符合人体工程学的罐体设计

两侧都符合人体工程学曲线，喷雾器挂在肩膀上时，提高用户的使用体验，有效提高工作效率。

DUS054Z / US053DZ

充电式喷雾器	DUS054 18V / US053 12Vmax
最大压力	0.3 MPa (3 kgf/cm²)
容量	5 L
软管长度	1.7 m
喷杆长度	0.5 - 0.7 m
喷嘴安装螺纹	G 1/4
尺寸（长 x 宽 x 高）	DUS054: 343 x 182 x 368 mm
	US053D: 343 x 182 x 343 mm
净重	DUS054: 2.85kg
	US053D: 2.69kg

DUS054Z：裸机（电池、充电器另售）
US053DZ：裸机（电池、充电器另售）

H 型双头喷嘴，喷杆，喷杆架，肩带

DUS158Z

充电式喷雾器	18V
最大压力	0.5 Mpa
容量	15 L
软管长度	1.7 m
喷杆长度	0.6 m
喷嘴安装螺纹	G 1/4
尺寸（长 x 宽 x 高）	317 x 237 x 517 mm
净重	5.068 kg

I 型双头喷嘴·除草剂喷嘴·喷杆架·肩带·量杯·扳手（电池、充电器另售）

PM001G

充电背负式喷雾

分解图等更多信息请扫码浏览

BL MOTOR 无刷电机

40Vmax XGT 锂电池（两节并联或一节）

电池自动切换

如果安装了两个电池，而其中一节正在使用的电池电量耗尽，则电池系统会自动切换到另一节

连续使用时间
13分钟
使用两节满电量电池
BL4050F x2高速喷洒模式

各种喷雾盖

扩散罩
通过将扩散罩连接到末端喷嘴来扩散薄雾

导流板（选购件）
通过将导流板连接到末端喷嘴，可以向上或向下排放薄雾

水箱容量
15L

IPX4兼容

喷雾量调节旋钮

可调握把

变速扳机开关



水箱过滤器端口
直径：0.5mm

ULV兼容性

· 与ULV（超低容量）杀虫剂喷雾等兼容
· 仅在高速喷洒模式下可用

喷嘴类型	平均粒度
ULV 喷嘴 (标配件) 部件号 327C46-2	50μm
标准喷嘴 (标配件) 部件号 327A93-1	150μm

开关联锁阀

溶液供应阀的打开/关闭操作与扳机开关联锁，以抑制溶液的滴落。

最大喷雾距离：14m

3种喷洒速度

· 可通过手柄上的按钮进行选择
· 具有模式记忆功能
（在下一次操作中，机器将以上次关闭时相同的模式恢复操作。）

高速喷洒模式	用于长距离喷洒的户外操作
中速喷洒模式/ 低速喷洒模式	用于室内操作或 节能时的操作

平均粒度
高速喷洒模式
50/150μm
ULV喷嘴/标准喷嘴

PM001GT201/Z
充电背负式喷雾器

水箱容量	15.0 L
最大风量	高 / 中 / 低 14.3/11.0/9.0 m^3/min
最大空气速度	高 / 中 / 低 : 64.0/52.0/42.0 m/s
平均空气速度	高 / 中 / 低 : 53.0/43.0/34.0 m/s
尺寸 (长 x 宽 x 高)	320 x 600 x 690 mm
净重	11.9 kg

PM001GT201：5.0Ah 电池 2 节、双口充电器
PM001GZ：裸机（电池、充电器另售）

喷嘴·扳手·扩散罩

■ 附件

扩散罩（标配件）
部件号 453506-1

导流板盖
部件号 198248-7



背带25
部件号 196733-4

UC015GT101 300mm(12") UC016GT101 400mm(16") UC017GT101/GZ 450mm(18") UC019GZ

充电式链锯 新产品 40Vmax

高功率 性能媲美42cc引擎链锯

最大链速 25.5 m/s

免工具调整链条
UC015G: 350mm (14")
UC016G: 400mm (16")
UC017G: 450mm (18")
UC019G:只有本体（无链条、导板）

优异的平衡性能
纤薄机身

与42cc引擎链锯相比

WG / IPX4
高耐水性，允许工具在潮湿环境下作业

高速切割 80 % 提升
与以前型号相比
- ø300mm 雪松木材
- 导板/锯链：400mm/ 80TXL
- 电池：BL4050F

切割量 使用一节满电量电池时 约 35 次
- ø300mm雪松木材
- 导板/锯链:400mm/ 80
- 电池：BL4050F

更高的拧紧力矩，更容易拧紧锯链

最大输出功率	1600W
导板长度	UC015:300mm(12")
	UC016:400mm(16")
	UC017:450mm(18")
链条型号	80TXL
齿距	.325"
链条厚度	1.1mm
链条速度	0 - 25.5 m/s (0 - 1,530 m/min)
链条油箱容积	260 mL
尺寸 (长x宽x高)	445 x 234 x 275 mm
净重	4.549 kg

UC015/UC016/UC017GT101: 电池 5.0Ah*1 个 · 快速充电器
UC015/UC016/UC017GZ: 裸机 (电池、充电器另售)

链锯 . 扳手 · 锯链润滑油 100ML

UC027G

充电式链锯 新产品 40Vmax

与 35cm³引擎工具相同或更高的功率
高效与轻量化的完美结合

最大链条速度 25.5 m/s
净重 (仅工具) 3.4 kg

高速切割 40 % 提升
与以前型号相比
- ø300mm 雪松木材
- 导板/ 锯链:400mm/ 80TXL
- 电池：BL4050F

切割量 使用一节满电量电池 约 30 次
- ø300mm雪松木材
- 导板/ 锯链:400mm/ 80TXL
- 电池：BL4050F

使用中的坚韧感
当用户将工具用过大的力量按在材料上时，用户会感到旋转速度减慢，从而便于调整切削刃的负荷。

优异的可重启性(锁定时)
如果工具因过大负载而锁定,立即解除负载锁定可以使电机重新启动,而无需重新触发,从而可以继续切割操作。

BL MOTOR 无刷电机

优异的加速性能
改进触发加重响应
(从触发开启到全速：约0.4秒)

XPT / IPX4
高度的防水性能使用户能够在工具被水浸湿的情况下操作

高度可见的砍伐线



新的锁定机制
金属链条护板



扳机式变速开关 可调式自动链条润滑

最大输出功率	1600W
导板长度	300mm(12")
链条型号	80TXL
齿距	3/8"
链条厚度	1.1mm
链条速度	0-25.5m/s
链条油箱容积	200 mL
尺寸 (长x宽x高)	430 x 219 x 271 mm
净重	3.366kg

UC027GZ：裸机 (电池、充电器另售)

扳手

UC002GM201/GZ UC006GZ 250mm(10") UC003GM201/GZ 300mm(12") UC004GZ 350mm(14") UC009GZ

充电式链锯 新产品 40Vmax

性能与30cc汽油链锯一样强大

BL MOTOR 无刷电机
WG WETGUARD 防水护罩

链轮导板
图片: UC003G

最大链锯速度 24.8 m/s
净重 (裸机) 2.6 kg

UC002G/UC006G: 250mm (10")
UC003G: 300mm (12")
UC004G: 350mm (14")
UC009G:只有本体
（无链条、导板）

D型环
方便安装挂绳

图片: UC002G

切割工作量 使用一节满电量电池时 约 160 次
- 100x100mm雪松
- 350mm导板/ 90PX锯链
- 电池型号: BL4040

最大输出功率	1400W
导板长度	UC002/UC006:250mm(10")
	UC003:300mm(12")
	UC004:350mm(14")
链条型号	UC002/UC003/UC004:90PX
	UC006:25AP UC009:80TXL
齿距	UC002/UC003/UC004:3/8"
	UC006:1/4" UC009:.325"
链条厚度	1.1mm
链条速度	0-24.8 m/s (0-1,490 m/min)
链条油箱容积	200 mL
尺寸 (长x宽x高)	266 x 194 x 227 mm
净重	2.592kg

UC002GM201 / UC003GM201 ： 电池 4.0Ah*2 个、快速充电器
UC002GZ / UC003GZ / UC004GZ/UC006GZ/UC009GZ：裸机 (电池、充电器另售)

锯链 · 扳手 · 锯链润滑油 100ML

DUC256PT2/CZ/ZR/Z 250mm(10") DUC306PT2/ZR/Z 300mm(12")

充电式链锯 18V+18V=36V

效率相当于 30mL 级引擎链锯

图片：DUC256PT2/CZ/Z
DUC306PT2/Z

图片：DUC256ZR
DUC306ZR

BL MOTOR
运行效率高
无刷电机提供高效率工作

+

可操作性高
制动和变速扳机开关，同引擎工具相同的功能

+

净重 4.6 kg
BL1850X2
导板 250mm, 锯链 90PX



* 按下主电源开关几秒钟，直到模式指示灯亮起并呈绿色

扭矩提升模式
扭矩提升模式提供了更大的功率，切割粗枝或硬枝更轻松。
· 在切割 300 毫米雪松时，比目前的 30ml 引擎工具快约 45%

高效切割
高输出 BL 电机直接驱动，锯链速度高，不需用力压就可切割工件。
· 切割直径 200 毫米雪松的速度比目前的 30ml 引擎工具快约 25%

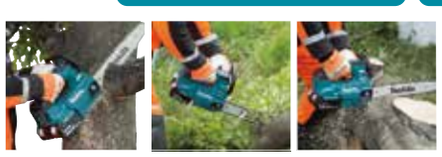

切割工作量
单次充满电池时的工作量
大约 500 PCS

- 50x50mm 雪松木材
- 导板 / 锯链：350mm/90PX
- 电池：BL1850BX2

最大输出功率	1200W
导板长度	DUC256:250mm(10")
	DUC306:300mm(12")
链条型号	90PX
齿距	3/8"
链条厚度	1.1mm
链条速度	0-24.8 m/s (0-1,490 m/min)
链条油箱容积	200 mL
尺寸 (长x宽x高)	270x205x232 mm
净重	2.821kg

DUC256PT2/DUC306PT2: 电池 5.0Ah*2 个 · 双口充电器
DUC256CZ: 裸机（电池、充电器另售）· 根雕导板
DUC256Z/DUC306Z: 裸机（电池、充电器另售）
DUC256PT2/CZ/Z DUC306PT2/Z: 蓝色
DUC256ZR/DUC306ZR: 红色

导板 · 链条 · 导板罩 · 锯链润滑油 100ML（不包括 DUC256CZ）

DUC353ZR/Z 350mm(14")
充电式链锯

18V + 18V 36V

工作量
使用 2 块 BL1860B 电池切割原木（日本雪松）φ290mm 使用 90PX
约36pcs

观看视频

XPT 防尘防水满技术　BL MOTOR 无刷电机

最大输出功率	1,100W
导板长度	350 mm (14")
链条型号	90PX
齿距	3/8"
链条厚度	1.1 mm
链条速度	0 - 20 m/s (0 - 1,200 m/min)
链条油箱容积	200 mL
尺寸（长x宽x高）	773x215x235mm
净重	4 kg

DUC353ZR: 红色　DUC353Z: 蓝色

锯链·导板·导板罩·锯链润滑油 100ML（电池、充电器另售）

DUC400ZBR/ZB 400mm(16")
充电式链锯

18V + 18V 36V

工作量
使用 2 块 BL1860B 电池切割杉木 50mm
约 600pcs

观看视频

XPT 防尘防水满技术　BL MOTOR 无刷电机

最大输出功率	1,100W
导板长度	400 mm (16")
链条型号	91PX
齿距	3/8"
链条厚度	1.3 mm
链条速度	0 - 20 m/s (0 - 1,200 m/min)
链条油箱容积	200 mL
尺寸（长x宽x高）	818x215x235mm
净重	4.2kg

DUC400ZBR: 红色　DUC400ZB: 蓝色

锯链·导板·导板罩·锯链润滑油 100ML（电池、充电器另售）

DUC252Z 250mm(10")
充电式链锯

442W　18V + 18V 36V

工作量
使用 2 块 BL1860B 电池切割杉木 50mm
约 675 pcs

XPT 防尘防水满技术

最大输出功率	800W
导板长度	250mm(10")
链条型号	91PX
齿距	3/8"
链条厚度	1.3 mm
链条速度	8.3 m/s (500 m/min)
链条油箱容积	85 mL
尺寸（长x宽x高）	545x234x198mm
净重	3.4kg

DUC252Z: 裸机（电池、充电器另售）

导板罩

DUC357RTX1/ZX1 350mm (14") DUC407RTE1/ZX1 400mm (16")
充电式链锯

18V

工作量
使用 1 块 BL1860B 电池，负载 80N，导板 / 链锯：300mm/90px 切割，100x100mm 雪松
约 100 pcs

BL MOTOR 无刷电机　XPT 防尘防水满技术

最大输出功率	610W
导板长度	DUC357: 350mm (14") DUC407: 400mm (16")
链条型号	90PX
齿距	3/8"
链条厚度	1.3 mm
链条速度	7.7 m/s
链条油箱容积	150 mL
尺寸（长x宽x高）	DUC357: 762 x 214 x 234 mm DUC407: 796 x 214 x 234 mm
净重	2.923kg

DUC357RTX1/DUC407RTX1: 电池 5.0Ah*1 个·快速充电器
DUC357ZX1/DUC407ZX1: 裸机（电池、充电器另售）

导板罩·导板·链条·锯链润滑油 100ML（电池、充电器另售）

DUC204Z 200mm(8") DUC254ZBR/ZB/CZ 250mm(10")
充电式链锯

18V

电链锯速度与效率相当于 23ml 汽油链锯
扭矩提升模式

扭矩提升模式为切割粗枝或硬枝提供更大动力

·切割 100mmx100mm 见方的木材，比现有的 22.2mL 汽油链锯快 50%
·安装 BL1815N 或 BL1820B 电池时，机器无法使用

* 按下电源开关几秒钟，直到主电源灯变黄

电源开关
具有自动关机功能

金属锯链防护板

优越的平衡设计

自动润滑锯条油可调节

变速触发开关

油位窗口

BL MOTOR 无刷电机　XPT 防尘防水满技术

防丢失螺母
拆卸链轮盖以更换导板或锯链时，防止螺母丢失

工作量
使用BL1860B 电池1 块，切割 50x50mm 雪松 91PX 锯链
约192PCS

D 型悬挂环

图片：DUC204Z
DUC254ZB
DUC254CB

图片：DUC254ZBR

观看视频

最大输出功率	570W
导板长度	DUC204:200mm(8") DUC254:250mm(10")
链条型号	DUC204Z:90PX
	DUC254ZBR /ZB:91PX
	DUC254CZ:25AP
齿距	DUC204/DUC254ZBR /ZB:3/8"
	DUC254CZ:1/4"
链条厚度	DUC204Z:1.1 mm
	DUC254ZBR /ZB/CZ:1.3 mm
链条速度	24 m/s (1,440 m/min)
链条油箱容积	140 mL
尺寸（长 x 宽 x 高）	DUC204:436x185x190mm
	DUC254:493 x 184 x 191mm
净重	1.970kg

DUC254RT2: 电池 5.0Ah*2 个·快速充电器
DUC254ZBR: 红色

导板罩·导板·链条（电池、充电器另售）

UC029GZ 150 mm (6")
充电式链锯

新产品　36Vmax

XPT 防尘防水满技术

导板长度	150 mm (6")
链条型号	80TXL
齿距	0.325"
链条厚度	1.1 mm
链条油箱容积	55 mL
尺寸（长x宽x高）	474 x 95 x 255 mm
净重	1.14kg

UC029GZ: 裸机（电池、充电器另售）

导板罩·加油器·锉刀

DUC121RME* 115mm(4-1/2")
充电式链锯

430W　14.4V

工作量
使用 1 块 BL1440 电池切割 2x4 木材
约 180 pcs

XPT 防尘防水满技术

导板长度	115mm(4-1/2")
链条型号	25AP
齿距	1/4"
链条厚度	1.3 mm
链条速度	4.8 m/s (290 m/min)
链条油箱容积	80 mL
尺寸（长x宽x高）	422 x 195 x 215 mm
净重	1.98kg

DUC121RME: 电池 4.0Ah*2 个·快速充电器

导板罩·加油器·锉刀·锯链润滑油 100ML

DUC101RTJ/Z 100 mm (4") DUC150Z 150 mm (6")
充电式链锯

18V

工作量
使用 1 块 BL1850B 电池，用 20N 或更小的力切割 ø50mm 雪松，链条号：80TXL
约 350 pcs

BL MOTOR 无刷电机　XPT 防尘防水满技术

最大输出功率	320W
导杆长度	DUC101:100 mm (4") DUC150:150mm(6")
链条型号	80TXL
齿距	.325"
链条厚度	1.1 mm
链条速度	8.0 m/s (480 m/min)
链条油箱容积	55 mL
尺寸（长x宽x高）	DUC101:408 x 90 x 249 mm DUC150:459 x 90 x 249 mm
净重	DUC101:1.063 kg DUC150:1.074kg

DUC101RTJ: 电池 5.0Ah*2 个·快速充电器·塑料携带箱
DUC101Z/DUC150Z: 裸机（电池、充电器另售）

导板·导板罩·链锯·锯链润滑油 100ML

UC100DSMJ/DZ 100 mm (4")
充电式链锯

12Vmax

工作量
使用 1 块 BL1041B 电池，用 20N 或更小的力切割 ø50mm 雪松，链条号：80TXL
约 146 pcs

BL MOTOR 无刷电机　XPT 防尘防水满技术

最大输出功率	210W
导杆长度	100 mm (4")
链条型号	80TXL
齿距	.325"
链条厚度	1.1 mm
链条速度	8.0 m/s (480 m/min)
链条油箱容积	55 mL
尺寸（长x宽x高）	398 x 90 x 226 mm
净重	1.017kg

UC100DSMJ: 电池 4.0Ah*2 个·快速充电器·塑料携带箱
UC100DZ: 裸机（电池、充电器另售）

导板·导板罩·链锯·锯链润滑油 100ML

UC3041A 300mm(12") UC3541A 350mm(14") UC4041A 400mm(16")

电链锯 132

额定输入功率	1,800W
导板长度	300,350,400mm
链条型号	91PX
齿距	3/8"
链条厚度	1.3mm
链条速度	14.5m/s
尺寸(长x宽x高)	436x244x200mm
净重	4.6kg/4.7kg/4.7kg
电源线	0.3m(0.98ft)

UC3041A: 电源线 0.3m(0.98ft) UC3041ASP*: 电源线 5m(16.4ft)
UC3541A: 电源线 0.3m(0.98ft) UC3541ASP*: 电源线 5m(16.4ft)
UC4041A: 电源线 0.3m(0.98ft) UC4041ASP*: 电源线 5m(16.4ft)

链条·导板·导板套·安全扣总成

UC3051A 300mm(12") UC3551A 350mm(14") UC4051A 400mm(16") UC4551A 450mm(18")

电链锯 153

额定输入功率	1,800W
导板长度	300,350,400,450mm
链条型号	91PX
齿距	3/8"
链条厚度	1.3mm
链条速度	14.5m/s
尺寸(长x宽x高)	505x200x220mm
净重	5.4kg/5.5kg/5.6kg/5.7kg
电源线	0.3m(0.98ft)

UC3051A: 电源线 0.3m(0.98ft) UC3051ASP*: 电源线 5m(16.4ft)
UC3551A: 电源线 0.3m(0.98ft) UC3551ASP*: 电源线 5m(16.4ft)
UC4051A: 电源线 0.3m(0.98ft) UC4051ASP*: 电源线 5m(16.4ft)
UC4551A: 电源线 0.3m(0.98ft) UC4551ASP*: 电源线 5m(16.4ft)

链条·导板套·安全扣总成

DUA200Z

充电式高枝链锯

轻巧便捷、效率高、更易于剪切高处枝干

头部角度调整

- 刀头的角度可在 60° 之间分 9 个角度进行调节。
- 角度调整可以一键锁定/解锁。

使用三级管道

长达	轻量
约 3,500 mm*	3.5 kg**
工具长度: 约2,500 mm	

* 链锯下侧的高度
**使用电池 BL1860B, 导杆和链锯

使用二级管道

长达	轻量
约 2,500 mm*	2.9 kg**
工具长度:约 1,300 mm	

*链锯下侧的高度
**使用电池BL1860B,导杆和链锯

可以使工具的总长度达到 1,600mm或2,500mm的分段管杆

切割工作量
单节满电量电池工作量
约600刀
- 50 mm雪松方木
- 链锯 : 80TXL
- 电池 : BL1860B

18V LITHIUM-ION

自动链条润滑

免工具链条调整

松开并重新拧紧调节杆，即可自动调整链条张力。

纤薄的工具头

纤细形状的工具头部便于在树枝之间轻松插入。

树枝钩

用于拉掉卡住的树枝的钩子

左右两侧的锁定按钮

电池保护架

BL MOTOR 无刷电机

XPT 防尘防水高技术

DUA200Z 新产品 18V

充电式高枝链锯

最大输出功率	260 W
导板长度	200mm(8")
链条型号	80TXL
齿距	0.325"
链条厚度	1.1 mm
链条速度	6.7 m/s
油箱容量	55 mL
尺寸(长x宽x高)	1,620 - 2,520 x 85 x 134 mm
净重	2.487kg

DUA200Z: 裸机（电池、充电器另售）

肩带·链锯·扳手

UA004G/DUA301Z

充电式高枝链锯

与 30ml 引擎工具相同的性能

空载链条转速 20.0m/s

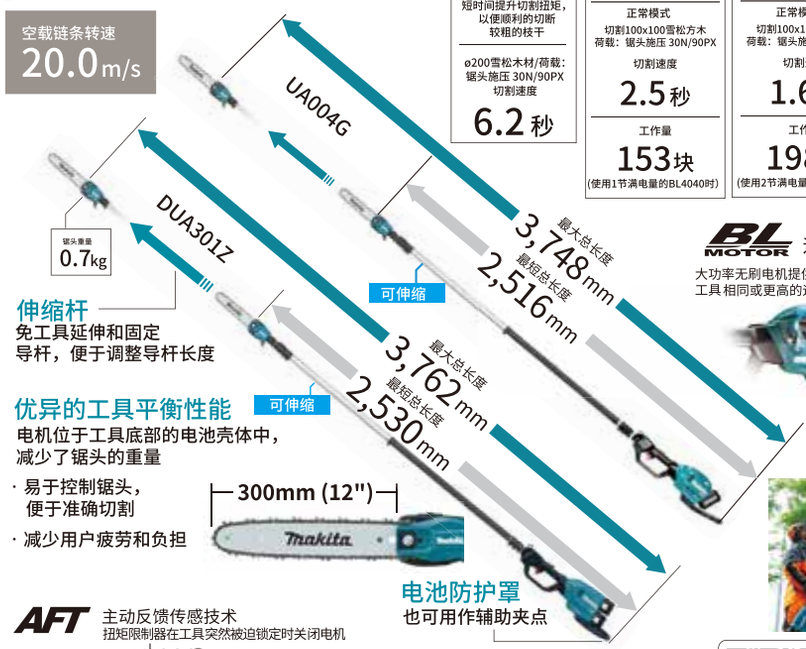

扭矩提升模式
短时间提升切割扭矩，以便顺利的切断较粗的枝干
ø200雪松木材/荷载：锯头施压 30N/90PX
切割速度 6.2 秒

UA004G	DUA301
正常模式	正常模式
切割100x100雪松方木 荷载：锯头施压 30N/90PX	切割100x100雪松方木 荷载：锯头施压 30N/90PX
切割速度 2.5 秒	切割速度 1.6 秒
工作量 153 块 (使用1节满电量的BL4040时)	工作量 198 块 (使用2节满电量的BL1850B时)

伸缩式油箱盖旋钮
降低锯头被树枝卡住的可能性

纤细锯头
与引擎链锯相同的纤细设计使其易于进入树枝中

高透明度链条油箱
可以方便的检查剩余油量

防坠落固定螺母

集成式树枝钩
便于从树上移除切断的树枝

高耐水性可在潮湿环境内使用

伸缩杆
免工具延伸和固定导杆，便于调整导杆长度

优异的工具平衡性能
电机位于工具底部的电池壳体中，减少了锯头的重量

- 易于控制锯头，便于准确切割
- 减少用户疲劳和负担

BL MOTOR 运行效率高
大功率无刷电机提供与 35mL 引擎工具相同或更高的运行效率

电池防护罩
也可用作辅助夹点

AFT 主动反馈传感技术
扭矩限制器在工具突然被迫锁定时关闭电机



分解图等更多信息请扫码浏览

观看视频

UA004GM102/GZ01 DUA301PT2B/ZB 300mm(12")

充电式高枝链锯 36Vmax 18V+18V=36V 18V

最大输出功率	UA004:1500 W
	DUA301: 正常模式：1000 W 扭矩提升模式：1400 W
导板长度	300mm(12")
链条型号	91PX
齿距	3/8"
链条厚度	1.3mm
链条速度	UA004/DUA301:0 - 20.0 m/s (0 - 1,200 m/min)
链油箱容积	160mL
尺寸(长x宽x高)	UA004: 2,516 - 3,748 x 156 x 192 mm
	DUA301:2,530 - 3,762 x 155 x 191 mm
净重	UA004:6.478kg
	DUA301:6.487kg

UA004GM102: 电池 4.0Ah*1 个·快速充电器
UA004GZ01: 裸机（电池、充电器另售）
DUA301PT2B: 电池 5.0Ah*2 个·双口充电器
DUA301ZB: 裸机（电池、充电器另售）

肩带·链锯·扳手

锋锐刀片（最大切割直径23.5mm）

切割后的细枝截面更光滑，刀片形状更佳

最大切割的直径 23.5 mm







细枝更容易被刀片牢牢的卡住　　光滑切割的刀片形状

刀片长度 600mm

UH013GM201/GZ
充电式绿篱机　40Vmax

工作量
使用 BL4040 电池 1 块
高 / 中 / 低速运行
约 85/160/390 分钟

最大输出功率	750W
刀片	191Y03-6
刀片长度	600mm
最大切割能力	23.5 mm
冲程速度 (spm)	高 / 中 / 低 :5,000 / 3,600 / 2,000
尺寸 (长 x 宽 x 高)	1,085x270x135mm
净重	3.21kg

UH013GM201: 电池 4.0Ah*2 个 . 快速充电器 (DC40RA)
UH013GZ: 裸机（电池、充电器另售）

无刷电机　防尘防水满技术

刀片盖

UH004GD201/GM201/GZ
充电式绿篱机　40Vmax

工作量
使用 BL4040 电池 1 块
高 / 中 / 低速运行
约 85/160/370 分钟

最大输出功率	750W
刀片	191R53-9
刀片长度	600mm
最大切割能力	23.5 mm (15/16")
冲程速度 (spm)	高 / 中 / 低 :5,000 / 3,600 / 2,000
尺寸 (长 x 宽 x 高)	1,120x223x191mm
净重	3.58kg

UH004GD201: 电池 2.5Ah*2 个 . 快速充电器 (DC40RA)
UH004GM201: 电池 4.0Ah*2 个 . 快速充电器 (DC40RA)
UH004GZ: 裸机（电池、充电器另售）

无刷电机　防尘防水满技术　防水护罩

刀片盖

DUH604SZ
充电式绿篱机　18V

观看视频

工作量
使用 BL1860B 电池 1 块
高 / 中 / 低速运行
约 70/90/200 分钟

最大输出功率	520W
刀片	191Y03-6
刀片长度	600mm
最大切削能力	23.5mm
冲程速度 (spm)	高 / 中 / 低 : 4,400 / 3,600 / 2,000
尺寸 (长 x 宽 x 高)	1,061x282x143 mm
净重	2.240 kg

无刷电机　防尘防水满技术

挡屑板（电池、充电器另售）

DUH601Z
充电式绿篱机　18V

观看视频

工作量
使用 BL1860B 电池 1 块
无负载，全速连续运行
约 55 分钟



最大输出功率	520W
刀片	191R53-9
刀片长度	600mm
冲程速度 (spm)	高 / 中 / 低 :0-4,400/0-3,600/0-2,000
尺寸 (长 x 宽 x 高)	1,121x192x225mm
净重	2.707kg

无刷电机　防尘防水满技术

刀片盖 (电池、充电器另售)

刀片长度 750mm

UH014GM201/GZ
充电式绿篱机　40Vmax

工作量
使用 BL4040 电池 1 块
高 / 中 / 低速运行
约 80/155/380 分钟

最大输出功率	750W
刀片	191Y05-2
刀片长度	750mm
最大切割能力	23.5 mm
冲程速度 (spm)	高 / 中 / 低 :5,000 / 3,600 / 2,000
尺寸 (长 x 宽 x 高)	1,225x270x135mm
净重	3.35kg

UH014GM201: 电池 4.0Ah*2 个 . 快速充电器 (DC40RA)
UH014GZ: 裸机（电池、充电器另售）

无刷电机　防尘防水满技术

刀片盖

UH005GD201/GM201/GZ
充电式绿篱机　40Vmax

工作量
使用 BL4040 电池 1 块
高 / 中 / 低速运行
约 80/155/365 分钟

最大输出功率	750W
刀片	191R54-7
刀片长度	750mm
最大切割能力	23.5 mm
冲程速度 (spm)	高 / 中 / 低 :5,000 / 3,600 / 2,000
尺寸 (长 x 宽 x 高)	1,263x223x191mm
净重	3.78kg

UH005GD201: 电池 2.5Ah*2 个 . 快速充电器 (DC40RA)
UH005GM201: 电池 4.0Ah*2 个 . 快速充电器 (DC40RA)
UH005GZ: 裸机（电池、充电器另售）

无刷电机　防尘防水满技术　防水护罩

刀片盖

DUH754SZ
充电式绿篱机　18V

观看视频

工作量
使用 BL1860B 电池 1 块
高 / 中 / 低速运行
约 65/80/190 分钟

最大输出功率	520W
刀片	191Y05-2
刀片长度	750 mm
最大切削能力	23.5mm
冲程速度 (spm)	高 / 中 / 低 : 4,400 / 3,600 / 2,000
尺寸 (长 x 宽 x 高)	1,200x282x143 mm
净重	2.240 kg

无刷电机　防尘防水满技术

挡屑板（电池、充电器另售）

DUH751Z
充电式绿篱机　18V

观看视频

工作量
使用 BL1860B 电池 1 块
无负载，全速连续运行
约 55 分钟



最大输出功率	520W
刀片	191R54-7
刀片长度	750mm
冲程速度 (spm)	高 / 中 / 低 :0-4,400/0-3,600/0-2,000
尺寸 (长 x 宽 x 高)	1,261x192x225 mm
净重	2.707kg

无刷电机　防尘防水满技术

刀片盖 (电池、充电器另售)

锋锐刀片（最大切割直径25.0mm）

适合切割较粗的枝条

最大切割的直径 25.0 mm





细枝更容易被刀片牢牢的卡住

附件 即将上市

刀片总成	切割宽度	刀片套	枝叶收集器
191R55-5	600mm	412911-1	191R51-3
191R56-3	750mm	412912-9	191R52-1

刀片长度 600mm

UH006GD201/GM201/GZ

充电式绿篱机 40Vmax

工作量
使用 BL4040 电池 1 块
高 / 中 / 低速运行
约 65/110/195 分钟

最大输出功率	720W
刀片长度	600mm
最大切割能力	25.0 mm
冲程速度 (spm)	高 / 中 / 低 :4,000 / 3,000 / 2,000
尺寸 (长 x 宽 x 高)	1,123 x 223 x 191 mm
净重	3.67 kg

UH006GD201: 电池 2.5Ah*2 个 . 快速充电器 (DC40RA)
UH006GM201: 电池 4.0Ah*2 个 . 快速充电器 (DC40RA)
UH006GZ: 裸机（电池、充电器另售）

BL MOTOR 无刷电机 XPT 防尘防水高技术 WG WET GUARD 防水护罩

刀片盖

刀片长度 750mm

UH007GD201/GM201/GZ

充电式绿篱机 40Vmax

工作量
使用 BL4040 电池 1 块
高 / 中 / 低速运行
约 65/105/185 分钟

最大输出功率	720W
刀片长度	750mm
最大切割能力	25.0 mm
冲程速度 (spm)	高 / 中 / 低 :4,000 / 3,000 / 2,000
尺寸 (长 x 宽 x 高)	1,274 x 223 x 191 mm
净重	3.88 kg

UH007GD201: 电池 2.5Ah*2 个 . 快速充电器 (DC40RA)
UH007GM201: 电池 4.0Ah*2 个 . 快速充电器 (DC40RA)
UH007GZ: 裸机（电池、充电器另售）

BL MOTOR 无刷电机 XPT 防尘防水高技术 WG WET GUARD 防水护罩

刀片盖

小型机型

DUH202Z

充电式绿篱机 18V

工作量
使用 BL1860B 电池 1 块
无负荷，连续运行时间
约 240 分钟

最大输出功率	150W
刀片长度	200mm
冲程速度 (spm)	2,500
每分钟循环速度 (CPM)	1,250
最大切割能力	8 mm
尺寸 (长 x 宽 x 高)	528x120x131 mm
净重	0.880 kg

LXT 智能充电技术

刀片盖·刀片 (电池、充电器另售)

UH200DZ

充电式绿篱机 10.8V

工作量
使用 BL1013 电池 1 块
割草 / 修剪树篱
约 30 分钟

刀片长度	200mm
冲程速度 (spm)	2,500
尺寸 (长 x 宽 x 高)	460x120x130mm
净重	1.2kg

UH200DZ: 裸机（电池、充电器另售）

UM600DSAE/DZX/DZ UH201DSA/DZ

充电式剪草机 12Vmax

工作量
使用 BL1021B 电池
1 块，可持续运转
约 45 分钟

工作量
使用 BL1021B 电池
1 块，可持续运转
约 35 分钟

UM600

UH201

切割宽度	UM600:160mm UH201:200mm
冲程速度 (spm)	2,500
尺寸 (长x宽x高)	UM600:329 x 177 x 131 mm UH201:504 x 120 x 131 mm
净重	1.09kg

UM600DSAE: 电池 2.0Ah*2 个·快速充电器
UM600DZ: 裸机 (电池、充电器另售)
UH201DSA: 电池 2.0Ah*1 个·快速充电器
UH201DZ: 裸机 (电池、充电器另售)

刀片盖·刀片

UM600DZX

充电式剪草机 12Vmax

工作量
使用 BL1041B 电池
1 块，可持续运转
约 90 分钟

切割宽度	160mm
冲程速度 (spm)	2,500
尺寸 (长x宽x高)	329 x 177 x 131 mm
净重	1.09kg

UM600DZX: 裸机 (电池、充电器另售)·绿篱刀片
UM600DZ: 裸机 (电池、充电器另售)

刀片盖·刀片

DUM604Z

充电式剪草机 18V

工作量
使用 BL1860B 电池
1 块，可持续运转
约 250 分钟

观看视频

切割宽度	160 mm
深度调整	15, 20, 25 mm
冲程速度 (spm)	2,500
尺寸 (长 x 宽 x 高)	337x177x131mm
净重	0.7 kg

刀片·刀片盖（电池、充电器另售）

DUM111ZX

充电式剪草机 18V

工作量
使用 BL1860B 电池
1 块，可持续运转
约 264 分钟

2in1

最大输出功率	150W
切割宽度	110 mm
深度调整	15, 20, 25 mm
冲程速度 (spm)	2,500
尺寸 (长 x 宽 x 高)	333 x 120 x 131 mm
净重	0.886 kg

部件号：191N24-2　部件号：198401-5

刀片·刀片盖（电池、充电器另售）

标准刀片（最大切割直径21.5mm）

最大切割的直径 21.5mm



附件 即将上市

刀片总成	切割宽度	刀片套	枝叶收集器
191T47-6	500mm	459120-1	191W56-3
191R57-1	600mm	459121-9	191R51-3
191R58-9	750mm	459122-7	191R52-1

DUH602Z
充电式绿篱机 18V

观看视频

工作量
使用 BL1860B 电池 1 块
无负载，全速连续运行
约 44 分钟

最大输出功率	520W
刀片长度	600mm
最大切割能力	21.5 mm
冲程速度 (spm)	高 / 中 / 低 :0-4,400/0-3,600/0-2,000
尺寸 (长 x 宽 x 高)	1,121x192x225mm
净重	2.707kg

刀片盖 (电池、充电器另售)

DUH752Z
充电式绿篱机 18V

观看视频

工作量
使用 BL1860B 电池 1 块
无负载，全速连续运行
约 44 分钟

最大输出功率	520W
刀片长度	750mm
最大切割能力	21.5 mm
冲程速度 (spm)	高 / 中 / 低 :0-4,400/0-3,600/0-2,000
尺寸 (长 x 宽 x 高)	1,261x192x225 mm
净重	2.707kg

刀片盖 (电池、充电器另售)

刀片长度 500mm

UH021GZ 新产品
充电式绿篱机 40Vmax

工作量
使用 BL4080F 电池 1 块
无负载，全速连续运行
约 210 分钟

最大输出功率	460 W
刀片长度	600mm
最大切割能力	20.0 mm
冲程速度 (spm)	4,200 min ⁻¹
尺寸 (长 x 宽 x 高)	1,048 x 207 x 185 mm
净重	2.41kg

刀片盖·刀片 (电池、充电器另售)

DUH502Z
充电式绿篱机 18V

观看视频

工作量
使用 BL1860B 电池 1 块，
高 / 中 / 低模式
约50/75/230 分钟

最大输出功率	520W
刀片长度	500mm
最大切割能力	21.5 mm
冲程速度 (spm)	高 / 中 / 低 :0-4,400/0-3,600/0-2,000
尺寸 (长 x 宽 x 高)	1,016x225x192mm
净重	2.707kg

刀片盖 (电池、充电器另售)

刀片长度 600-650mm

DUH606RTE/Z
充电式绿篱机 18V

工作量
使用 BL1850B 电池
1 块
约58 分钟

最大输出功率	320W
刀片长度	600 mm
最大树枝直径	20.0 mm
冲程速度 (spm)	4,000
尺寸 (长 x 宽 x 高)	1,016 x 207 x 185 mm
净重	2.33 kg



DUH606RTE: 电池 5.0Ah*2 个·快速充电器
DUH606Z: 裸机（电池、充电器另售）

刀片盖

DUH651Z
充电式绿篱机 36V

工作量
使用 BL1860B 电池 2 块
无负载，全速连续运行
约 97 分钟

最大输出功率	320W
刀片长度	650mm
最大切割能力	mm
冲程速度 (spm)	2,000-3,600
尺寸 (长 x 宽 x 高)	1,135x225x200mm
净重	4.7kg

DUH651Z: 裸机（电池、充电器另售）

刀片盖

刀片长度 500-520mm

DUH507RTE/F001/Z
充电式绿篱机 18V

工作量
使用 BL1850B 电池 1 块
无负荷，连续运行时间
约 128 分钟

最大输出功率	250 W
刀片长度	500 mm
最大切割能力	10.0 mm
冲程速度 (spm)	2,700
尺寸 (长 x 宽 x 高)	925 x 209 x 188 mm
净重	2.34 kg



DUH507RTE: 电池 5.0Ah*2 个·快速充电器
DUH507F001: 电池 3.0Ah*1 个·充电器
DUH507Z: 裸机（电池、充电器另售）

刀片·刀片盖

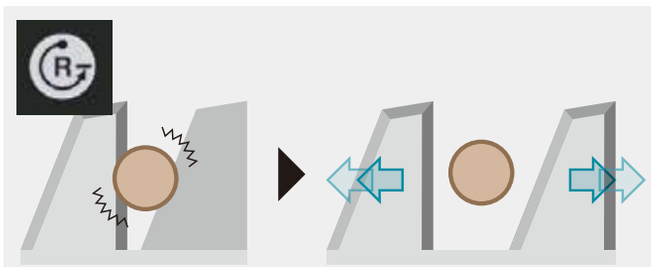

反转系统(P105、P106的机型均具有该功能)
当刀片被粗树枝卡住时，反转可以松开刀片

附件 即将上市

刀片总成	切割宽度	枝叶收集器
191P00-8	460mm	191T43-4
191C14-9	500mm	1910M5-3
191C13-1	600mm	1910M6-1

UN001G

充电式高枝绿篱机

新产品

重量轻，能够切割粗树枝

设计轻巧，能够切割粗树枝

由于40Vmax XGT锂离子电池和重型剪切刀片提高了功率，该工具能够切割粗树枝。

与竞争对手的发动机型号相比，通过大幅减轻工具的重量实现了更高的使用便利性。

最大树枝直径*1	最大切割直径*2	齿厚
25mm	20mm	2.4mm

*1表示可容纳在相邻两个刀片齿之间的树枝的最大直径。

*2通过将剪切刀片压在树枝上两秒钟可以切割的树枝的最大直径。

提高了角度调节部分的耐用性

对以下两种结构进行了重新设计，以减少头部角度调节机构的滑动磨损，从而减少齿隙的发生。

· 两侧安装两个黄铜垫圈，黄铜垫圈相互滑动，以防止工具本体磨损，减少齿隙。

· 在插入角度调节销的工具主体的情况下，在孔中添加钢套管，以防止孔磨损。

三面斜磨刀片
双面粗切型

新的锁止机构
通过在锁定杆上增加锁止杆，改变了自动断电时间，提高了工作效率。

树枝收集器
保护刀片免受不必要的磨损。

可折叠存储

IPX4兼容
高耐水性

XPT 防尘防水滴技术

可以使用注油枪进行润滑

通过添加一个润滑脂嘴在不拆卸供油口上的螺栓的情况下使用注油枪供油，提高了维护效率。

没有注油枪的用户可以卸下螺栓，并像我们目前的型号一样使用油脂管供应油脂。

■附件

剪切刀片600R
部件号：1914E7-7*

一套替换剪切刀片
刀片长度为600 mm的重型剪切刀片
重型剪切刀片剪粗树枝更适合

挡屑板
部件号：1910T2-8

*为标准附件

头部平衡设计

头部位于杆的延长线上，以提供更好的平衡性能，减少前臂疲劳。

反转功能可清除堵塞

反向旋转系统在刀片被粗树枝卡住时释放刀片

可调节刀片角度

头部角度可分6种调节，向上45°，向下70°。



UN001GZ

充电式高枝绿篱机

40Vmax

最大输出功率	860 W
刀片长度	600mm
最大切割能力	20.0 mm
回转数 (rpm)	高 / 中 / 低 :2,000 / 1,500 / 1,000
尺寸 (长 x 宽 x 高)	2,268 x 100 x 148 mmt
净重	4.01kg

肩带·刀片套

DUN600LRTE/LZ

充电式高枝绿篱机

18V

观看视频

工作量
使用 BL1850B 电池 1 块
无负荷运行，高 / 中 / 低
约45/66/150 分钟

BL MOTOR 无刷电机

XPT 防尘防水滴技术

最大输出功率	520W
刀片长度	600 mm
最大切割能力	23.5 mm
回转数 (rpm)	高 / 中 / 低 :4,400 / 3,600 / 2,000
尺寸 (长 x 宽 x 高)	2,050x230x178 mm
净重	3.390 kg

DUN600LRTE: 电池 5.0Ah*2 个·快速充电器
DUN600LZ: 裸机（电池、充电器另售）

刀片套·肩带

DUN500WRTE/WZ

充电式高枝绿篱机

18V

观看视频

工作量
使用 BL1850B 电池 1 块
无负荷运行，高 / 中 / 低
约50/75/158 分钟

BL MOTOR 无刷电机

XPT 防尘防水滴技术

最大输出功率	520W
刀片长度	500 mm
最大切割能力	23.5 mm
回转数 (rpm)	高 / 中 / 低 :4,400 / 3,600 / 2,000
尺寸 (长 x 宽 x 高)	2,115x97x137 mm
净重	3.580 kg

DUN500WRTE: 电池 5.0Ah*2 个·快速充电器
DUN500WZ: 裸机（电池、充电器另售）

刀片套·肩带

UN460WDZ/DUN461WRTE/WZ

充电式高枝绿篱机

12Vmax 18V

可调节长度的伸缩杆

总长度

最大2,511mm　1,889mm

滑动式前把手
位置可调节，不同的工作姿势可以实现个人工作的舒适度和最大工作效率

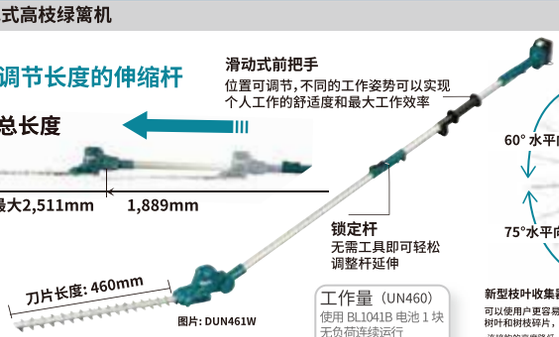

锁定杆
无需工具即可轻松调整杆延伸

工作量（UN460）
使用 BL1041B 电池 1 块
无负荷连续运行
约53 分钟

新型枝叶收集器
可以使用户更容易收集树叶和树枝碎片，
-连接钩的高度降低
-排屑板边缘台阶高度降低

修剪头可调节角度

· 水平向上60°　水平向下70°
· 10个角度设置
（60°、45°、30°、15°、0°、-15°、-30°C、 -45°、-60°、-75°）



XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY 防尘防水滴技术

工作量（DUN461）
使用 BL1850B 电池 1 块
无负荷连续运行
约122 分钟

刀片长度	460 mm
最大切割能力	18 mm
每分钟行程（SPM）	3,600
每分钟循环次数(CPM)	1,800
尺寸 (长 x 宽 x 高)	1,889 - 2,511 x 87 x 133 mm
净重	UN460:2.8 kg
	DUN461:3.0 kg

UN460WDZ: 裸机（电池、充电器另售）
DUN461WRTE: 电池 5.0Ah*2 个·快速充电器
DUN461WZ: 裸机（电池、充电器另售）

刀片套

UR012GZ02

充电式割草机

40Vmax • 40Vmax 60Vmax

分解图等更多信息请扫码浏览

性能媲美40cc引擎割草机

与多种刀片兼容	
金属刀片（2-齿刀片 标配件195624-6）（3-齿刀片195300-2）	直径305mm
塑料刀片（塑料刀片组件199870-3）	直径305mm
尼龙割草头（切割绳为ø2.7mm静音型）（191D93-3）	直径480mm
粉碎刀片（搭配专用护罩）（199874-5）	直径270mm

锯片 225mm
用于灌木丛、树干和新生长的树木
部件号 199872-9

防护罩 225mm
部件号 199873-7

粉碎刀片 270mm
茂密的草地、灌木丛和藤蔓
部件号 199874-5

防护罩
部件号 199875-3

96 dB(A) 低噪音 或更低
使用直径480mm尼龙割草头

反转按钮

反向旋转，用于清除切割头上缠绕的杂草

最大输出功率 2.0 kW

免工手柄锁紧机构，便携性更佳

多功能控制面板
按近右手位置，便于操作
- 电子式3速
- 反转按钮/ADT
- 主电源按钮

大按钮主电源开关

免工具快速紧固把手支架

ø28mm刚性轴管

· 适合长时间连续操作，减少疲劳
· 允许更大幅度的摆动

XGT X2
40Vmax • 40Vmax

运行时间 (使用2节BL4080F 电池)*

金属刀片	高	中	低
	136	216	398 分钟
尼龙割草头	高	中	低
	35	67	169 分钟

*空载时使用满电量电池时

防水护罩

AFT 主动反馈传感技术 · BL MOTOR 无刷电机 · ADT 自动扭矩驱动技术 · WG WETGUARD 防水护罩

最大输出功率	2,000W
回转数 (rpm)	普通模式 (金属锯片):0-3,500/5,000/6,400
	ADT 模式 :35,00-6,400
切割宽度	TCT 锯片 :255mm　金属锯片 (2-3 齿):255mm
	尼龙绳割草头 :480mm　塑料刀片 :305mm
主轴规格	M10 x 1.25 LH
尺寸 (长x宽x高)	1790x680x590 mm
净重	6.314 kg

肩带 · 塑料刀片 · 割草片 · 扳手 2(电池、充电器另售)

UR013GZ01

充电式割草机

36Vmax

分解图等更多信息请扫码浏览

性能媲美35cc发动机工具

多功能控制面板：靠近右手位置，便于操作
- 防杂草缠绕装置
- 高扭矩模式指示灯
- 模式选择按钮
- 主电源按钮
- 变速控制杆使用户能够调整到所需速度并保持速度。

扳机开关

低噪音 (使用塑料刀片) 95 dB(A)

刚性ø25.4mm轴管
确保了相当于35 mL等级的引擎工具功率

与ø450mm尼龙切割头兼容

高输出功率

可以使用粉碎刀片/锯片。

270mm粉碎刀片 部件号：199874-5（选购件）

225mm锯片 部件号：199872-9（选购件）

防杂草缠绕装置

反向旋转防杂草缠绕

高扭矩模式
· 适用于重载作业。
· 建议用于需要特别高扭矩的重型操作，如粉碎操作。

IPX4防水等级

增强防尘和防滴性能

免工具手柄角度调整

旋钮

左/右分离式自行车把手

工作量
使用 BL4080F 电池 1 块，使用尼龙割草头，低/高速，空载
约129/17 分钟

最大输出功率 1.5 kW (使用BL4080F)

BL MOTOR 无刷电机

AFT 主动反馈传感技术
如果工具被意外卡住，扭矩限制器会自动关闭电机。

转速突然降低

时间

最大输出功率	1,500 W
切割宽度	金属刀片：255 mm
	锯片 :225 mm
	尼龙绳割草头：450 mm
	粉碎刀片：270 mm
	塑料刀片：305 mm
回转数 (rpm)	金属割草头 / 塑料割草头：3,500 - 6,700
	尼龙绳割草头：3,500 - 5,000
主轴规格	M10 x 1.25 LH
尺寸 (长 x 宽 x 高)	1,895 x 690 x 546 mm
净重	4.940 kg

塑料刀片 · 2 齿刀片 · 尼龙绳割草头 · 肩带 · 扳手 · 六角扳手 · 附件包（电池、充电器另售）

UR006GZ02

充电式割草机

40Vmax

分解图等更多信息请扫码浏览

工作量
使用 BL4080F 电池 1 块，尼龙绳割草头无负载运行，高 / 中 / 低
约19/38/60 分钟

最大输出功率	1,000W
切割宽度	金属刀片 : 255 mm
	尼龙绳割草头：430 mm
	塑料刀片：305 mm
回转数 (rpm)	尼龙绳割草头 (3 / 2 / 1): 0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600
主轴规格	M10 x 1.25 LH
尺寸 (长 x 宽 x 高)	1,909 x 681 x 540 mm
净重	4.880 kg

UR006GZ02: 裸机（电池、充电器另售）

ADT 自动扭矩驱动技术 · BL MOTOR 无刷电机 · AFT 主动反馈传感技术 · WG WETGUARD 防水护罩

肩带 · 打草头 · 塑料刀头组件 · 割草片 · 扳手 2

UR007GZ01

充电式割草机

40Vmax

分解图等更多信息请扫码浏览

工作量
使用 BL4080F 电池 1 块，尼龙绳割草头无负载运行，高 / 中 / 低
约19/38/60 分钟

最大输出功率	1,000W
切割宽度	金属刀片 : 255 mm
	尼龙绳割草头：430 mm
	塑料刀片：305 mm
回转数 (rpm)	尼龙绳割草头 (3 / 2 / 1): 0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600
主轴规格	M10 x 1.25 LH
尺寸 (长 x 宽 x 高)	1,909 x 396 x 266 mm
净重	4.480 kg

UR007GZ01: 裸机（电池、充电器另售）

ADT 自动扭矩驱动技术 · BL MOTOR 无刷电机 · AFT 主动反馈传感技术 · WG WETGUARD 防水护罩

肩带 · 打草头 · 塑料刀头组件 · 割草片 · 扳手 2

DUR369AZ

充电式割草机

18V + 18V 36V

分解图等更多信息请扫码浏览

工作量
使用 BL1860B 电池 2 块，尼龙绳割草头无负载运行，高 / 中 / 低
约13/20/29 分钟

观看视频

最大输出功率	1,000W
割草宽度	金属刀片 :255mm
	尼龙绳割草头 :430 mm
	塑料刀片 :305mm
回转数 (rpm)	使用 305mm 塑料刀片
	高 / 中 / 低 :0-7,000/0-5,500/4,600
主轴规格	M10x1.25LH
尺寸 (长 x 宽 x 高)	1,846x628x530mm
净重	5.18kg

DUR369AZ: 裸机（电池、充电器另售）

BL MOTOR 无刷电机 · ADT 自动扭矩驱动技术 · AFT 主动反馈传感技术 · XPT 尘土防水保护

附件包 · 六角扳手

DUR369LZ

充电式割草机

18V + 18V 36V

分解图等更多信息请扫码浏览

工作量
使用 BL1860B 电池 2 块，尼龙绳割草头无负载运行，高 / 中 / 低
约13/20/29 分钟

观看视频

最大输出功率	1,000W
割草宽度	金属刀片 :255mm
	尼龙绳割草头 :430 mm
	塑料刀片 :305mm
回转数 (rpm)	使用 305mm 塑料刀片
	高 / 中 / 低 :0-7,000/0-5,500/4,600
主轴规格	M10x1.25LH
尺寸 (长 x 宽 x 高)	1,846x628x530mm
净重	4.98kg

DUR369LZ: 裸机（电池、充电器另售）

BL MOTOR 无刷电机 · ADT 自动扭矩驱动技术 · AFT 主动反馈传感技术 · XPT 尘土防水保护

附件包 · 六角扳手

UR101CZ
充电式割草机

工作量
使用 BL1860B 电池 4 块，尼龙绳割草头无负载运行，高 / 中 / 低
约26/40/58 分钟

最大输出功率	1,000W
切割宽度	金属刀片：255mm 尼龙绳割草头：430mm 塑料刀片：255mm
回转数 (rpm)	高 / 中 / 低 :0-7,000/5,500/4,600
主轴规格	M10x1.25LH
尺寸(长x宽x高)	1,760x628x550mm
净重	5.2 kg

金属刀片·割草头·塑料刀片·扳手·背带（电池、充电器另售）

UR201CZ
充电式割草机

工作量
使用 BL1860B 电池 4 块，尼龙绳割草头无负载运行，高 / 中 / 低
约26/40/58 分钟

最大输出功率	1,000W
切割宽度	金属刀片：255mm 尼龙绳割草头：430mm 塑料刀片：255mm
回转数 (rpm)	高 / 中 / 低 :0-7,000/5,500/4,600
主轴规格	M10x1.25LH
尺寸(长x宽x高)	1,760x400x269mm
净重	4.7 kg

金属刀片·割草头·塑料刀片·扳手·背带（电池、充电器另售）

UR016GZ
充电式割草机

工作量
使用 BL4080F 电池 1 块，塑料刀片无负载运行，高 / 中 / 低
约520/270/180 分钟

最大输出功率	530W
切割宽度	金属刀片 : 230 mm 尼龙绳割草头：330 mm 塑料刀片：255 mm
回转数 (rpm)	高 / 中 / 低 :6,500/5,300/3,500
主轴规格	M10 x 1.25 LH
尺寸(长x宽x高)	1,890 x 625 x 537 mm
净重	4.01kg

UR016GZ: 裸机（电池、充电器另售）

塑料刀片·肩带·六角扳手·配件袋（电池、充电器另售）

UR017GZ
充电式割草机

工作量
使用 BL4080F 电池 1 块，塑料刀片无负载运行，高 / 中 / 低
约520/270/180 分钟

最大输出功率	530W
切割宽度	金属刀片 : 230 mm 尼龙绳割草头：330 mm 塑料刀片：255 mm
回转数 (rpm)	高 / 中 / 低 :6,500/5,300/3,500
主轴规格	M10 x 1.25 LH
尺寸(长x宽x高)	1,890 x 362 x 265 mm
净重	3.51kg

UR017GZ: 裸机（电池、充电器另售）

塑料刀片·肩带·六角扳手·配件袋（电池、充电器另售）

UR002GZ01
充电式割草机

工作量
使用 BL4080F 电池 1 块，尼龙绳割草头无负载运行，高 / 中 / 低
约72/80/414 分钟



最大输出功率	550W
切割宽度	金属刀片 : 230 mm TCT 锯片 : 230 mm 尼龙绳割草头：350 mm 塑料刀片：255 mm
回转数 (rpm)	高 / 中 / 低： 0 - 6,500 / 5,300 / 3,500
主轴规格	M10 x 1.25 LH
尺寸(长x宽x高)	1,829 x 630 x 500 mm
净重	3.91kg

UR002GZ01: 裸机（电池、充电器另售）

肩带·打草头·塑料刀头组件·割草片·扳手 2

UR003GZ01
充电式割草机

工作量
使用 BL4080F 电池 1 块，尼龙绳割草头无负载运行，高 / 中 / 低
约72/80/414 分钟

最大输出功率	550W
切割宽度	金属刀片 : 230 mm TCT 锯片 : 230 mm 尼龙绳割草头：350 mm 塑料刀片：255 mm
回转数 (rpm)	高 / 中 / 低： 0 - 6,500 / 5,300 / 3,500
主轴规格	M10 x 1.25 LH
尺寸(长x宽x高)	1,829 x 355 x 230 mm
净重	3.41 kg

UR003GZ01: 裸机（电池、充电器另售）

肩带·打草头·塑料刀头组件·割草片·扳手 2

DUR368APT2/AZ
充电式割草机

工作量
使用 BL1850B 电池 2 块，尼龙绳割草头无负载运行，高 / 中 / 低
约45/79/258 分钟

观看视频

最大输出功率	550W
割草宽度	金属刀片 :255mm 塑料刀片 :255mm 尼龙绳割草头 :350mm
回转数 (rpm)	高 / 中 / 低 :6,500/5,300/3,500
主轴规格	M10x1.25LH
尺寸 (长x宽x高)	1,758x615x442mm
净重	3.40kg

DUR368APT2: 电池 5.0Ah*2 个·快速充电器
DUR368AZ: 裸机（电池、充电器另售）

金属刀片·塑料刀片·割草头·背带·附件包·六角扳手

DUR368LPT2/LZ
充电式割草机

工作量
使用 BL1850B 电池 2 块，尼龙绳割草头无负载运行，高 / 中 / 低
约45/79/258 分钟

观看视频

最大输出功率	550W
割草宽度	金属刀片 :255mm 塑料刀片 :255mm 尼龙绳割草头 :350mm
回转数 (rpm)	高 / 中 / 低 :6,500/5,300/3,500
主轴规格	M10x1.25LH
尺寸 (长x宽x高)	1,758x615x442mm
净重	3.18kg

DUR368LPT2: 电池 5.0Ah*2 个·快速充电器
DUR368LZ: 裸机（电池、充电器另售）

金属刀片·塑料刀片·割草头·背带·附件包·六角扳手

ADT 自动扭矩驱动技术

根据负载条件自动更改切割速度，以实现最佳操作；

轻载：高速旋转模式
重载：高扭矩模式

型号	ADT 自动扭矩驱动技术	AFT 主动反馈传感技术
UR012GZ02	○	○
UR013GZ01	—	○
UR006GZ02	○	○
UR007GZ01	○	○
DUR369A/Z	○	○
UR101CZ	○	○
UR201CZ	○	○

DUR192LST/LZ
充电式割草机 （尼龙绳割草头专用） 18V

工作量
使用 BL1850B 电池 1 块，无负荷运行，高 - 低
约46/97 分钟

最大输出功率	460W
割草宽度	尼龙绳割草头：300 mm
回转数 (rpm)	高：0 - 4,500 低：0 - 6,000
主轴规格	M10x1.25LH
尺寸 (长 x 宽 x 高)	1,705x186x246mm
净重	2.37 kg

DUR192LST : 电池 5.0Ah*1 个，充电器
DUR192LZ : 裸机（电池、充电器另售）

六角扳手 · 割草头 · 肩带

DUR193Z
充电式割草机 （尼龙绳割草头专用） 18V

工作量
使用 BL1850B 电池 1 块，尼龙绳割草头无负荷运行
约75 分钟

观看视频

最大输出功率	280W
割草宽度	尼龙绳割草头 :260 mm
回转数 (rpm)	7,800
尺寸 (长 x 宽 x 高)	1,248 - 1,436 x 265 x 358 mm
净重	1.95kg

DUR193Z: 裸机 (电池、充电器另售)

附件包 · 扳手 · 肩带

DUR182RME*/LZ*
充电式割草机 18V

工作量
使用 BL1840B 电池 1 块，尼龙绳割草头无负荷运行，高 - 低
约40-120 分钟

最大输出功率	250W
割草宽度	金属刀片 :230mm 割草头 :300mm
回转数 (rpm)	3,500 - 6,000
主轴规格	M8x1.25LH
尺寸 (长 x 宽 x 高)	1,843x626x478mm
净重	3.9kg

DUR182RME: 电池 4.0Ah*2 个 · 快速充电器
DUR182LZ: 裸机 (电池、充电器另售)

护罩 · 尼龙绳割草头 · 内六角扳手

DUR191LRT7*/URT7*/UZX7*/LZX7*
充电式割草机 18V

工作量
使用 BL1850B 电池 1 块，金属割草头无负荷运行，高 / 中 / 低
约66/91/200 分钟

最大输出功率	240W
割草宽度	金属刀片 :230mm 尼龙绳割草头 :300mm 塑料刀片 :255mm
回转数 (rpm)	3,500-6,000
主轴规格	M10 x1.25LH
尺寸 (长 x 宽 x 高)	1,834x348x236mm
净重	DUR191L:2.82kg DUR191U:3.00kg

DUR191LRT7: 电池 5.0Ah*2 个 · 快速充电器
DUR191URT7: 电池 5.0Ah*2 个 · 快速充电器
DUR191UZX7/DUR191LZX7: 裸机（电池、充电器另售）

割草头 · 塑料刀片 · 套筒扳手 · 六角扳手 · 割草片 · 背带

DUR187LZ*/UZ*
充电式割草机 18V

工作量
使用 BL1860B 电池 1 块，尼龙绳割草头无负荷运行，高 / 中 / 低
约66/99/166 分钟

观看视频

最大输出功率	240W
割草宽度	尼龙绳割草头 :300mm 塑料刀片 :255mm
回转数 (rpm)	高 / 中 / 低 /ADT 模式 : 6,000/5,000/4,000/4,000-6,000
主轴规格	M8x1.25LH
尺寸 (长 x 宽 x 高)	1,791x258x232mm
净重	DUR187U:3.25kg DUR187L:3.05kg

DUR187LZ/UZ: 裸机 (电池、充电器另售)

附件包 · 扳手 · 肩带

DUR194RTE1*/ZX4
充电式割草机 18V

工作量
使用 BL1850B 电池 1 块，尼龙绳割草头无负荷运行，高 - 低
约50-101 分钟

最大输出功率	230W
割草宽度	金属刀片 : 200 mm 尼龙绳割草头 : 280 mm 塑料刀片 : 230 mm
回转数 (rpm)	高 / 低：6,000 / 4,500
主轴规格	M10 x 1.25 LH
尺寸 (长 x 宽 x 高)	1,580 x 288 x 236 mm
净重	2.25kg

DUR194RTE1: 电池 5.0Ah*2 个 · 快速充电器
DUR194ZX4: 裸机 (电池、充电器另售)

附件包 · 扳手 · 肩带

DUR181Z*
充电式割草机 （尼龙绳割草头专用） 18V

工作量
使用 BL1860B 电池 1 块尼龙绳割草头无负荷运行
约 90 分钟

最大输出功率	230W
切割宽度	割草头 :260mm
回转数 (rpm)	7,800
尺寸 (长 x 宽 x 高)	1,229-1,433x267x186-257mm
净重	2.26kg

DUR181Z: 裸机（电池、充电器另售）

肩带 · 尼龙绳割草头

UR100DSAEY/DSAYP*/ZY
充电式割草机 12Vmax

最大输出功率	130W
切割宽度	尼龙绳割草头 260mm 塑料刀片 230mm
回转数 (rpm)	10,000
主轴规格	M8x1.25RH
尺寸 (长 x 宽 x 高)	835-1,185x267x210-315mm
净重	1.726kg

UR100DSAEY: 电池 2.0Ah*2 个 · 快速充电器
UR100DSAYP: 电池 2.0Ah*1 个 · 快速充电器
UR100Z: 裸机 (电池、充电器另售)

六角扳手

型号	ADT 自动扭矩驱动技术	AFT 主动反馈传感技术
UR016GZ	○	○
UR017GZ	○	○
UR002GZ01	○	○
UR003GZ01	○	○
DUR368A/L	○	○
DUR191L/U	—	○
DUR187L/U	○	—

AFT 主动反馈传感技术

如果工具被意外锁定，扭矩限制器将关闭电机，工具停止运行

草坪机 梳草机

LM004J
充电式草坪机

分解图等更多信息请扫码浏览

连续使用时间 手推式/自行式
66/55 分钟
（使用一节满电量BL64100电池）

高功率、高效率

64Vmax 锂电池供电

BL64100
564.48Wh的强大锂电池

64V Lithium max | BL MOTOR 无刷电机 | XPT 防尘防水滴技术 | SOFT NO LOAD 空载低振动

割草面积（一节满电量BL64100电池）
结果表明，在最大速度模式下，当电池充满电时，割草高度为20mm时的割草面积在很大程度上取决于草密度、割草高度等。

LM004J (534mm)

手推式	自走式
约3800m²	约2800 m² (6.5km/h)

BL MOTOR 无刷电机
一种适用于割草机的新型外转子电机

+



更高的割草性能
刀片的设计使其在连接时向割草机的前侧倾斜，防止双重切割以减少消耗

自走模式 自走速度范围 1.5-6.5 km/h

- 自走速度为6.5km/h，与引擎式草坪机相同，是专业工作的理想选择，工作效率高
- 最低速度为1.5km/h，适用于小型作业。开关杆具有自走功能
- 快速加速（0.5秒至全速）

速度范围

约：km/h	主要应用
1.5-2.5	草坪机在狭小空间内需要转弯的小区域，如树木的周围、障碍物附近
2.5-4.0	重型应用，如在斜坡上割草、切割茂密的长草等
4.0-6.5	轻型至中型割草的平地

自走式电机装置



可单手调节切割高度 20 - 100mm (10 级)
变速操纵杆
刚性可折叠手柄
切割舱的内部可以清洗（自走式部分不能被水弄湿）
大车轮 前/后 直径230mm
可垂直存储

3 切割模式选择
可根据操作环境选择：
- 正常模式
- 软空载模式
- 降噪模式

XPT 防尘防水滴技术

LM004JB101/JZ
充电式草坪修剪机

最大输出功率	3,200 W
切割宽度	534 mm
切割高度调整	调整范围：20 - 100 mm
	10 级调节
空载转速 (RPM)	标准模式：2,800
	软空载模式：2,300 - 2,800
	降噪模式：2,300
车轮直径	230 / 230 mm
集草容量	70 L
尺寸（长 x 宽 x 高）	1,740 - 1,810 x 595 x 970 - 1,080 mm
净重	28.790 kg

LM004JB101: 电池 BL64100*1 个·充电器
LM004JZ: 裸机（电池、充电器另售）

套筒扳手

自走式

LM002GT204/GZ
充电式草坪修剪机 40Vmax

分解图等更多信息请扫码浏览

割草面积
使用 BL4080F 电池 2 节，手推式
约3400 m²

最大输出功率	1,900W(使用 BL4080F)
切割宽度	534 mm
切割高度调整	调整范围：20 - 100 mm
	10 级调节
回转数（rpm）	正常 / 软空载 / 降噪模式：
	2,800 / 2,300 - 2,800 / 2,300
车轮直径	230 / 230 mm
草箱容量	70L
尺寸（长 x 宽 x 高）	1,740 - 1,810 x 595 x 970 - 1,080 mm
净重	28.040kg

LM002GT204: 电池 5.0Ah*2 个·二口快速充电器
LM002GZ: 裸机（电池、充电器另售）

XGT | BL MOTOR 无刷电机 | SOFT NO LOAD | WG 防水护罩

套筒扳手·刀片（电池、充电器另售）

自走式

LM001CZ
充电式草坪修剪机

分解图等更多信息请扫码浏览

割草面积
使用 PDC1200 电池包，手推式
约6900 m²

最大输出功率	1,600W
剪切宽度	534 mm
剪切高度	20 - 100 mm
回转数 (rpm)	2,300 - 2,800
推进速度	2.5 - 5.0 km/h
实际割草面积	带 PDC01（BL1860B X4），自走式：1,700 m²
	带 PDC01（BL1860B X4），手推式：2,300 m²
	带 PDC1200，自走式：5,100 m²
	带 PDC1200，手推式：6,900 m²
尺寸（长 x 宽 x 高）	1,630 - 1,715 x 590 x 990 - 1,095 mm
净重	37.360 kg

BL MOTOR 无刷电机 | SOFT NO LOAD | XPT 防尘防水滴技术

套筒扳手·刀片（电池、充电器另售）

自走式

DLM533Z*
充电式草坪修剪机（铝制底盘） 18V + 18V 36V

分解图等更多信息请扫码浏览

割草面积
使用 BL1860B 电池 4 节，手推式
约2300 m²

最大输出功率	1,600W
剪切宽度	534mm
剪切高度	20-100mm
推进速度	2.5 - 5.0 km/h
回转数 (rpm)	2,300-2,800
尺寸（长x宽x高）	1,655-1,740x590x990-1,190mm
净重	41.67kg

LXT 智能充电技术 | BL MOTOR 无刷电机 | XPT 防尘防水滴技术

套筒扳手·刀片（电池、充电器另售）

自走式

DLM532Z/DLM530Z*
充电式草坪修剪机（钢制底盘） 18V + 18V 36V

分解图等更多信息请扫码浏览

割草面积
使用 BL1860B 电池 4 节，手推式
约2300 m²

最大输出功率	1,600W
剪切宽度	534mm
剪切高度	20-100mm
推进速度	DML532:2.5 - 5.0 km/h
回转数 (rpm)	2,500-3,300
尺寸（长x宽x高）	1,630-1,715x590x990-1,190mm
净重	DML532: 37.070kg
	DML530: 33.590kg

LXT 智能充电技术 | BL MOTOR 无刷电机 | XPT 防尘防水滴技术

套筒扳手·刀片（电池、充电器另售）

自走式（仅 DLM532）

DLM539CT2*/Z　DLM481CT2/Z

充电式草坪修剪机　18V+18V=36V

割草面积
使用 BL1860B 电池 2 节，手推式
约800 ㎡

最大输出功率	860W
剪切宽度	DLM539:534 mm　DLM481:480 mm
剪切高度	20 - 100 mm
回转数 (rpm)	DLM539:3,000　DLM481:3,100
草箱容量	DLM539:70L　DLM481:62L
尺寸 (长 x 宽 x 高)	DLM539:1810-1870 x 580 x 920-1040mm DLM481:1,690 - 1,740 x 530 x 930 - 1,060 mm
净重	DLM539:27.000kg DLM481:26.120 kg

DLM539CT2/DLM481CT2: 电池 5.0Ah*2 个 · 二口充电器
DLM539Z/DLM481Z: 裸机 (电池、充电器另售)

自走式

套筒扳手 · 刀片

DLM462Z

充电式草坪修剪机　（钢制底盘）　18V+18V=36V

割草面积
使用 BL1860B 电池 4 节，手推式
约1900 ㎡

最大输出功率	1,600W
剪切宽度	460mm
剪切高度	20-100 mm
推进速度	2.5 - 5.0 km/h
回转数 (rpm)	2,500-3,300
尺寸(长x宽x高)	1,610-1,690x535x980-1,190mm
净重	33.520kg

自走式

套筒扳手 · 刀片（电池、充电器另售）

DLM460PT2*/Z

充电式草坪修剪机　（钢制底盘）　18V+18V=36V

割草面积
使用 BL1860B 电池 2 节，手推式
约800 ㎡

最大输出功率	1,450W
底盘	钢制底盘
剪切宽度	460mm
剪切高度	25-75mm
回转数 (rpm)	2,500-3,300
推荐割草面积	BL1860Bx2:800-1,600m² BL1850Bx2:680-1,360m² BL1830Bx2:380-760m²
尺寸 (长x宽x高)	1,319-1,518x532x879-1,138mm
净重	24.2kg

观看视频

DLM460PT2: 电池 5.0Ah*2 个 · 二口充电器
DLM460Z: 裸机 (电池、充电器另售)

刀片 · 扳手

DLM432PT2*/Z*

充电式草坪修剪机　18V+18V=36V

割草面积
使用 BL1860B 电池 2 节，手推式
约575 ㎡

最大输出功率	950W
剪切宽度	430mm
剪切高度	20-75mm
回转数 (rpm)	3,600
尺寸(长x宽x高)	1,435-1,490x460x1,005-1,045mm
净重	14.28kg

DLM432PT2: 电池 5.0Ah*2 个 · 二口充电器
DLM432Z: 裸机 (电池、充电器另售)

套筒扳手 · 刀片（电池、充电器另售）

DLM330ST/Z

充电式草坪修剪机　18V

割草面积
使用 BL1840B 电池 2 节，手推式
约270 ㎡

最大输出功率	450W
剪切宽度	330 mm
剪切高度	20 - 75 mm
回转数 (rpm)	4,300
草箱容量	30 L
尺寸 (长 x 宽 x 高)	运行期间: 1,285 - 1,350 x 375 x 935 - 975 mm
净重	10.780 kg

DLM330ST: 电池 5.0Ah*1 个 · 充电器
DLM330Z: 裸机 (电池、充电器另售)

套筒扳手 · 刀片

RM350D

割草机器人　新产品　18V 内置式

割草面积
使用 BL1850B 电池
自走式
约3500 ㎡

剪切宽度	240 mm
剪切高度	20 - 60 mm
回转数 (rpm)	2,300
最大工作面积	3,500 ㎡
最大爬坡角度	26 °
尺寸(长x宽x高)	700 x 560 x 270 mm
净重	13.7 kg

充电桩 · AC 适配器 · 固定钉 · 导线 · 接线端子 · 回转刀片 · 螺钉 · 六角扳手

手推式草坪修剪机数据分布

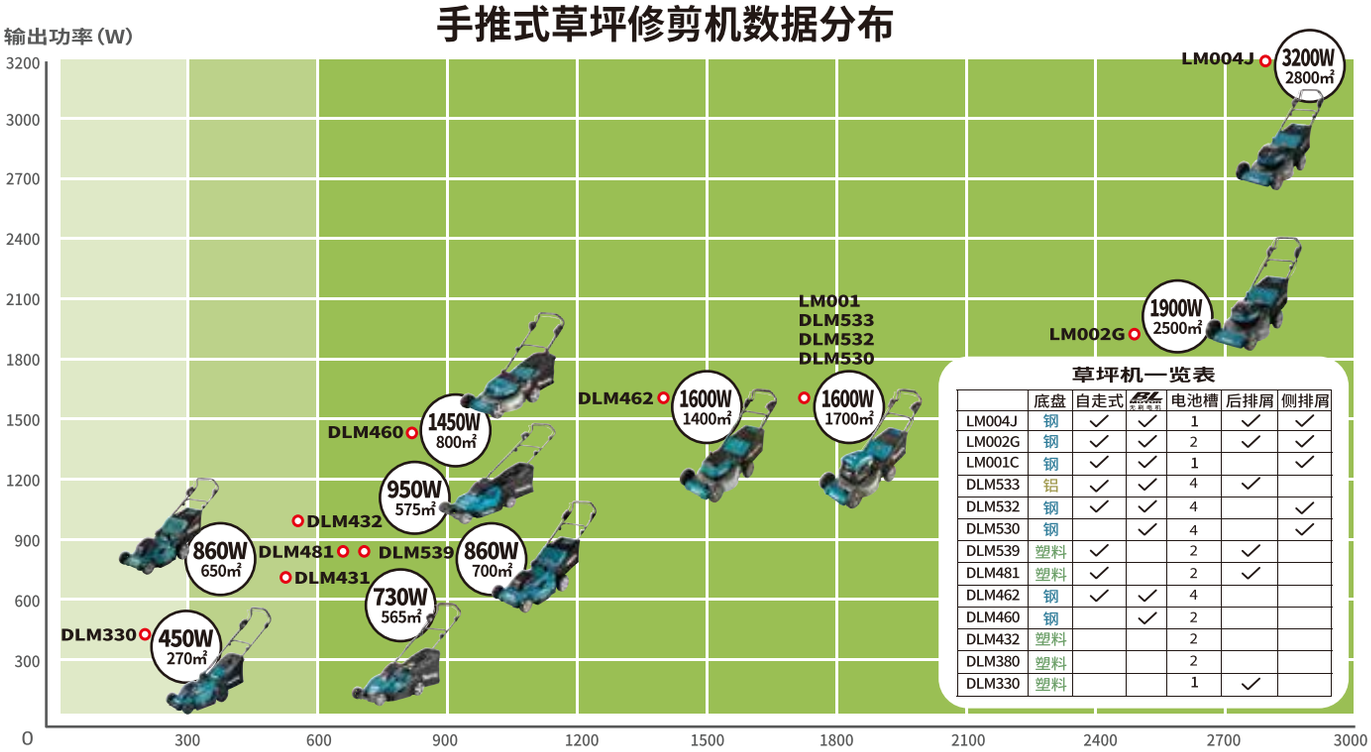

草坪机一览表

	底盘	自走式	BL 全系电机	电池槽	后排屑	侧排屑
LM004J	钢	✓	✓	1	✓	✓
LM002G	钢	✓	✓	2	✓	✓
LM001C	钢	✓	✓	1		✓
DLM533	铝	✓	✓	4	✓	
DLM532	钢	✓	✓	4		✓
DLM530	钢		✓	4		✓
DLM539	塑料	✓		2	✓	
DLM481	塑料	✓		2	✓	
DLM462	钢	✓	✓	4		
DLM460	钢		✓	2		
DLM432	塑料			2		
DLM380	塑料			2		
DLM330	塑料			1	✓	

LM004/LM002/LM001/DLM533/DLM532/DLM530/DLM462/DLM539/DLM481为自走模式数据

紧固钻孔搅拌
石工钻孔尖凿加工
切割切断
石工切割
角磨机
打磨砂光抛光
修边雕刻刨削
填缝热风枪
钉枪
注油打气抽空
园林搬运
清洁吸尘器
水平仪照明
户外休闲
冷热风衣
工具包
套装

UV001G
充电手推式梳草机

分解图等更多信息请扫码浏览

电池充满电时的实际修剪面积
两节 BL4080F电池

垂直切割刀头
切割深度: - 4 mm
500 m²

梳草刀头
切割深度: 0 mm
510 m²

40Vmax XGT 锂电池供电
（两个并联或一个）

电池自动切换
如果安装了两个电池，而其中一个正在使用的电池电量耗尽，则电池系统会自动切换到另一个。
（不需要多余的操作。）

XPT
防尘防水滴技术
IPX4兼容

垂直切割刀头
混入空气
能够对草坪和泥土的进行垂直切割，以切割出水份流道和修剪根部

高度耐用的垂直切割刀头
- 钝角叶尖减缓刀头磨损，最大限度地减少工作深度。
- 缓慢磨损降低了刀片更换频率和运行成本。

低振动
立铣刀的刀片围绕旋转刀片轴的左右中心线对称布置，以提供平衡的旋转，从而减少振动

垂直切割
在不同工作深度设置下获得的效果

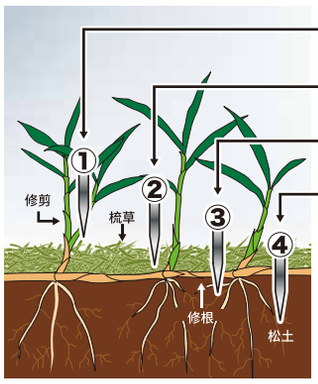

- 穿过横向生长的草坪，获得更美观的草坪
- 清除草坪上沉积的茅草和生成的苔藓等
- 切断土壤和老根，促进草坪健康生长
- 松动表层土壤

浅 +5 mm
深 -12 mm
18级（增量为1mm）

刻度盘式工作深度调节
可以通过转动拨扭来微调作业深度，允许调整工作深度以适应草坪生长和刀头磨损的环境

易更换刀片



梳草刀头
仅用于梳草
用于清除沉积的茅草和生成的苔藓等

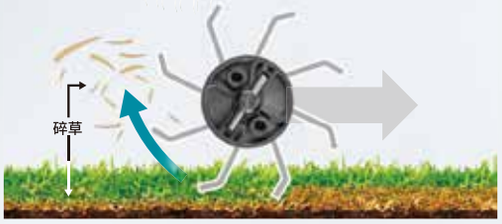

BL MOTOR
无刷电机

直立式杆由于重心位于前部，操作稳定
电机、电池和手柄下部等重物位于机身前部。

这种结构可以最大限度地减少前轮离开地面时重心不稳的情况。从而将可靠的动力传输到刀片，以提供一致的切割深度



免工具可折叠手柄
把手可以分作两步折叠，只需松开拇指螺丝即可实现紧凑的存放

UV001GZ
充电手推式梳草机

最大输出功率	1,700W
切割宽度	380 mm
工作深度	-12 mm to 5 mm
满电量电池实际割草面积	使用 BL4080F x2, 垂直切割刀头 : 500 m²
	使用 BL4080F x2, 梳草刀头 : 510 m²
回转数 (rpm)	3,200
集草容量	50 L
尺寸 (长 x 宽 x 高)	1,020-1,240 x 680 x 915-1,155 mm
净重	16.460 kg

梳草组件、套筒扳手 (电池、充电器另售)

DUP362PT2* DUP361PT2* /PM2*

充电式果树剪刀 18V+18V→36V

工作量
使用BL1850B电池2块
切割灌枝 Φ15mm
约71,000 PCS

观看视频 DUP361

观看视频 DUP362

最大输出功率	200W
能力	最大切割直径 33mm
刀片最大开口	54mm
尺寸(长x宽x高)	305x43x106mm
净重	DUP362:0.67kg DUP361:2.6kg

DUP362PT2: 电池 5.0Ah*2 个·二口充电器
DUP361PT2: 电池 5.0Ah*2 个·二口充电器
DUP361PM2: 电池 4.0Ah*2 个·二口充电器

润滑油·扳手 1 套·金刚石锉刀·电线架总成 (适用于腰带) 皮套·吊带臂带·工具包·剪切刀片 (U)

DUP180Z

充电式果树剪刀 18V

工作量
使用 BL1860B 电池 1 块，
切割 ø15mm 的柏枝
约8,000 pcs

最大输出功率	370 W
能力	最大切割直径 30 mm
尺寸 (长 x 宽 x 高)	296 x 40 x 99 mm
净重	0.68 kg

DUP180Z: 裸机 (电池、充电器另售)

喷油器·六角扳手·套筒扳手·磨刀石·套筒

UP100DZ

充电式果树剪刀 12Vmax

工作量
使用 BL1041B 电池 1 块，
切割 ø15mm 的蔓枝
约4,400 pcs

最大输出功率	170 W
能力	最大切割直径 25 mm
尺寸 (长 x 宽 x 高)	285 x 64 x 98 mm
净重	0.68kg

UP100DZ: 裸机 (电池、充电器另售)

套筒扳手·六角扳手·润滑油·磨刀石·帆布袋

附件

地钻钻头

长度 : 800mm

ø100 mm 部件号 E-07294

ø150 mm 部件号 E-07303

ø200 mm 部件号 E-07319

延长杆

部件号 E-07325

540 mm

地钻销

部件号
E-07331

DG001G/DDG460

充电式地钻

DG001G工作量 深度 600mm，使用满电量BL4040 电池，低速模式时		DDG460工作量 深度 600mm，使用满电量BL1860B x2 电池	
ø150mm	ø200mm	ø150mm	ø200mm
约 100 孔	约 65 孔	约 155 孔	约 90 孔

观看视频

观看视频

满足专业人士需求 LXT 牧田智能充电技术

BL MOTOR 无刷电机

XPT 防尘防水离技术

反转开关
能够以反向旋转方式轻松提取卡在高阻力(如粘土等)土壤中的钻头

+

扭矩限制器
在低速状态下，扭矩达到一定水平时，扭矩限制器将启动。
电机将与输出轴分离。
钻头将停止旋转。

对于更大的孔

ADT 自动扭矩驱动技术

根据负载条件自动改变切削速度，
以实现更适合的操作:

DG001GM110* /Z10 DDG460ZX9

充电式地钻 DG001 18Vmax DDG460 18V+18V→36V

最大输出功率	1350W
能力	沙土 : 200 mm 黏土 : 150 mm
回转数 (rpm)	DG001: 高 / 低 : 0 - 1,500 / 0 - 400 DDG460: 高 / 低 : 0 - 1,400 / 0 - 350
最大紧固扭矩	DG001: 高 : 55 N·m 低 : 136 N·m DDG460: 高 : 48 N·m 低 : 136 N·m
尺寸 (长 x 宽 x 高)	DG001:788x605x199mm DDG460:840 x 607 x 223 mm
净重	DG001:6.387kg DDG460:6.440kg

DG001GM110: 电池 4.0Ah*1 个·快速充电器
DG001GZ10: 裸机 (电池、充电器另售)
DDG460ZX9: 裸机 (电池、充电器另售)

DG001: 钻卡键·六角扳手·适配器·手柄
DDG460: 夹头钥匙·六角扳手·适配器·手柄组件
（电池、充电器另售）

DHW080
充电式高压清洗机

观看视频

18V + 18V → 36V

吸入罐功能+储存性

最大容量 50 约L

易于运输
可将机身存放在箱内，方便运输

*当用手柄搬运储物箱时，如果里面有足够的水，水可能会溢出。

*当使用手柄进行搬运，如果主机放在箱盖上时，可能会发生跌落

图片：DHW080

给水入口

+

MAKPA携带箱
(选购件)

MAKPAC携带箱
可安放在盖子上

电池充满电时正常使用时的总水流量	运行时间 (使用 BL1850(2))	工作压力		关	工作压力	运行时间 (使用 BL1850(2))	电池充满电时正常使用时的总水流量
110 约L 带可变水形喷嘴	28 约分钟	3.0 MPa	低	电源开关	高 5.5 MPa	12.5 约分钟	70 约L 带可变水形喷嘴

图片：DHW080

多功能 储物箱

DHW080PT2/ZK
充电式高压清洗机

最大输出功率	800W
最大进给量	380 L/h (6.3 L/min)
水流量	高 / 低 : 5.5 / 4.0 L/min
最大允许压力	8.0 MPa
工作压力	高 / 低 : 5.5 / 3.0 MPa
最高进水温度	40°C
最大吸入高度	1 m
软管长度	5 m
尺寸 (长 x 宽 x 高)	438x218x269 mm
净重	6.4kg

DHW080PT2: 电池 5.0Ah*2 个 · 二口充电器
DHW080ZK: 裸机 (电池、充电器另售)

HW001G
充电式高压清洗机

观看视频

BL MOTOR 无刷电机

XGT 40Vmax Li-ion 两节40Vmax电池并联或一节

便捷的机动性和运输性

图片：HW001

大直径车轮
配备了ø140毫米车轮，即使在颠簸的路面上也能保持良好的机动性

自吸功能
· 使用该功能不仅可以从水龙头供水，还可从蓄水池供水，如水箱、大桶
· 最大吸入高度：1m
· 最低水位：15mm
· 无需操作排气阀

可存储附件
侧面部分：扳机枪
后部部分：高压软管、泡沫喷嘴、喷枪

新型泡沫喷嘴组件
· 新型泡沫喷嘴，提高了发泡性能
· 容量：350mL

可伸缩手柄
便于运输和储存

图片：HW001

3种操作模式
可根据待清洁物体的污染程度来选择模式

IPX5
防水等级

最大允许压力11.5MPa

3模式选择

带喷嘴的模式	模式 3	模式 2	模式 1
常规水压	8.5Mpa	5.5Mpa	3.0Mpa
正常流量	5.5L/min	4.2L/min	3.0L/min
连续运行时间*	28min	48min	96min
推荐用途	建筑物外部的清洗等	清洗车辆、农机设备等	轻度洗洗的工作

*使用两个满电量BL4080F电池的大约使用时间

HW001GZ
充电式高压清洗机

最大进给量	7.0 L/min
水流量	模式 1/ 2/ 3: 3.0/ 4.2 / 5.5 L/min
最大允许压力	11.5 MPa
工作压力	模式 1/ 2/ 3: 3.0/ 5.5 / 8.5 MPa
最高进水温度	40 ° C
最大吸入高度	1 m
软管长度	5 m
尺寸 (长 x 宽 x 高)	334 x 383 x 520mm
净重	18.5kg

HW001GZ：裸机（电池、充电器另售）

选购件 HW001 DHW080

莲花喷头 部件号 197824-4
螺旋式喷出水流。适用于去除顽固污垢
(HW001和DHW080标配件)

旋风防护装置
部件号 197864-2
使用旋风喷嘴清洁角落时，可减少水流飞溅

可调压喷嘴组件 部件号 1912Y4-1
(HW001标配件)
喷嘴外部套件 部件号 1912Y5-9
可以通过旋转喷嘴来调整喷洒压力

可调喷枪组件 部件号 1912Y6-7
可通过旋转喷嘴来调整喷洒压力

可变水形喷嘴 部件号 197822-8
通过旋转喷嘴前端，可以将喷嘴宽度从0°调整到25°

泡沫喷嘴
部件号1912Y2-5
洗涤剂可以用泡沫形式喷洒

延伸管组 部件号 197870-7
延长扳机枪长度的管道。通过更改要使用的管道数量，可以使用三种不同的长度

接头组件 部件号 197853-7
与其他型号中的喷嘴连接的接头

高压枪组件
部件号 197842-2
(HW001和DHW080标配件)

高压延伸软管
5m, 8m, 10m
总长可达20m
部件号
5m 197845-6
8m 197847-2
10m 197850-3
用于连接高压清洗器机 主体和扳机枪的延长软管

高压软管 (HW001和DHW080标配件)
部件号
126766-5 (聚氯乙烯)
长度: 5m

防扭接头组
部件号 197867-6
防止高压的软管扭曲

一触式接头套件
部件号 197883-8
用于软管连接
(DHW080标配件)

三角清洗刷
部件号 197828-6
配有刷子的喷嘴，在用刷子擦洗时，有助于冲洗污垢

旋转清洗刷
部件号 197831-7
喷射水流时，内部的三个刷子缓慢旋转。适用于清洗外墙、车身、浴缸等表面的轻污

车身底部喷枪 部件号197859-5
一种带斜角喷嘴的超长喷枪。最适合清洁难以触及的区域，如车身下方和车顶排水沟

吸收式连接器G3/4
(HW001和DHW080标配件)
部件号 122F22-7
带过滤器



管道清洗软刷 部件号
10m 197837-5
15m 197840-6
用于清洁和疏通管道和落水管

软管总成组件 部件号 1910R1-6
长度: 3m
将水龙头连接到产品的软管组件，或将过滤器组件连接到产品
(DHW080标配件)

过滤器组件 (HW001和DHW080标配件)
部件号 1910R2-4
从水箱或蓄水池供水的过滤器组件。使用软管组件连接到产品上

自吸软管组 (HW001标配件)
部件号 197873-1
将水管更换为该套件，以便从水箱或蓄水池供水

DHW180Z

充电式清洗机

新产品

随时随地提供轻便地清洗作业

最大工作压力
2.4MPa
在高模式下，当连接到供水系统时

连续运行时间
高/低模式
18/50 min
电池：使用一节满电量BL1830B 自吸

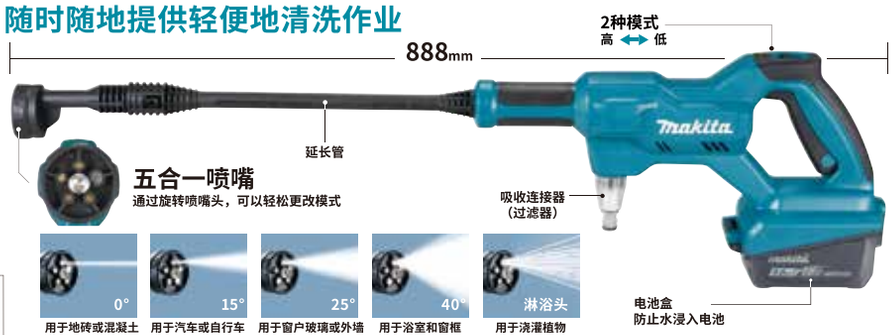

五合一喷嘴
通过旋转喷嘴头，可以轻松更改模式

用于地砖或混凝土墙面 | 用于汽车或自行车 | 用于窗户玻璃或外墙 | 用于浴室和窗框 | 用于浇灌植物

三种供水方式 适应各种使用环境

标准附件
软管组件6m

水龙头
需要清洁大面积时，（使用软管夹）

自吸
当水源较远时
· 最大吸水高度：2m
· 要求最低水位为25mm

塑料瓶
在没有水源的地方可使用塑料瓶装水作为水源

塑料瓶转接头
（可使用2L塑料瓶装水）

附件

泡沫喷壶（标配件）
部件号 LX00000001

塑料瓶转换头（标配件）
部件号 LX00000004

喷嘴头（标配件）
部件号 LX00000049

可变水形喷头（标配件）
部件号 LX00000050

直吸软管6m
部件号 LX00000079
（标配件）

清洁销（标配件）
部件号 LX00000063

轻巧紧凑的设计
手枪式易于握持，具有强大的清洁能力，可用于工作场所和家庭使用的轻型清洗工作

角度喷头（选购件）
部件号 LX00000002

轮刷（选购件）
部件号 LX00000003

18V LITHIUM-ION

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防尘防水滴技术

电池容量警告功能
闪烁：电池电量为20%或更低容量
红色常亮：电池耗尽或因故障而停止

DHW180Z01
充电式清洗机

18V

最大流量 *1	液箱供水 / 水管供水 : 3.0/5.3L/min
水流量 *2	高压模式 / 低压模式 : 2.5/1.5L/min
最大工作压力	2.4MPa
工作气压 *2	高压模式 [液箱供水 / 水管供水] : 2.0/2.2MPa
	低压模式 [液箱供水 / 水管供水] : 0.8/0.8MPa
最大给水压力	0.5MPa
最大给水温度	40°C
最大吸入高度	2.0m
尺寸 (长 x 宽 x 高)*3	888 x 99 x 239 mm
净重	1.95kg

*1: 不含喷嘴
*2: 喷洒模式 15°
*3: 可变水形喷头和延长杆

DHW180Z01: 裸机 (电池、充电器另售)

清洁销·喷嘴头·可变水形喷头·塑料瓶转换头·泡沫喷壶·直吸软管

HW1200
高压清洗机

额定输入功率	1,800W
最大水压	120bar(12Mpa)
最大流量	420L/hr
振动等级	4.11 m/s²
声压等级	72 dB(A)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	292x358x830mm
净重	11.0kg

扳机式喷枪·莲花喷头·可变水形喷头·泡沫喷壶·高压软管·自吸软管套件

HW1300
高压清洗机

额定输入功率	1,800W
最大水压	130bar(13Mpa)
最大流量	450L/hr
振动等级	4.86 m/s²
声压等级	76 dB(A)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	292x358x830mm
净重	12.7kg

扳机式喷枪·莲花喷头·可变水形喷头·泡沫喷壶·高压软管·自吸软管套件

丰富的配件提供多样的选择 HW1200 HW1300

* 扳机式喷枪 197842-2

可变水形喷头 197822-8

* 莲花喷头 197824-4

防喷溅护刷 197864-2

* 可调压喷头
197876-5

* 泡沫喷壶
197886-2

注:*黄色底为标准配件

* 落水管清洁套件
10m:197837-5
15m:197840-6

车身底部喷枪
198909-9

喷枪接长管套件
197870-7

旋转清洗刷
197831-7

三角清洗刷
197828-6

* 自吸软管套件
191R61-6

* 高压软管
10m:123784-4

DCU601/DCU602/DCU604/DCU605

充电式搬运车

18V + 18V → 36V

BL MOTOR 无刷电机 | WG WETGUARD 防水护罩 (仅DCU604和DCU605) | XPT 防尘防水滴技术 (仅DCU601和DCU602)

DCU601

电动升降机类型

兼容各种尺寸的负载

分解图等更多信息请扫码浏览

前部、左侧和右侧防护装置的设计，可通过提升和滑动轻松降低到扁平框架下方，从而在拖动负载时轻松装卸，而无需提起负载。

电动升降机类型

（在大约30秒内提升到1020毫米。）

· 电动升降机仅限于在平坦的地面上使用，搬运车配备了水平仪来检查 搬运车的水平状态。

装载平台尺寸：965 x 645 mm（长x宽）

DCU602

电动倾卸式

分解图等更多信息请扫码浏览

铲斗容量	
堆容量	满液体容量
200L	100L

· 电动升降机仅限于在平坦的地面上使用，搬运车配备了水平仪来检查搬运车的水平状态。

电动倾卸装置

· 减少在地面上倾倒土壤和其他材料时的工作量，因为这些材料太重，无法手动提升。

[可电动倾斜75°]
（在大约30秒内倾斜到75°）



[可手动倾斜超过75°]

DCU604

手动倾卸+管架托架

适用于箱式或袋装材料

分解图等更多信息请扫码浏览

手动倾倒

卸载效率高

伸缩式装载平台



DCU605

平底铲斗

分解图等更多信息请扫码浏览

铲斗容量	
堆容量	全液体容量
295L	250L

· 不会生锈的塑料桶可装载潮湿货物
· 最适合不需要倾倒功能的操作，如在马厩中喂食

铲斗内侧没有螺钉，允许使用粘土铲等工具顺利卸载

携带液体或清洁桶时带帽排水孔排放液体非常方便

驱动轮（前轮）稳定地接触地面。

后轮轴设计为倾斜，以使前轮（驱动轮）稳定，即使在崎岖不平的路面上也能可靠地驾驶。

安装两个或四个电池，2个电池为一组，并联供电，以确保工作量。

儿童锁钥匙

防水IPX4等级

即使机器被水弄湿，高耐水性也能使机器正常运行。

免工具手柄高度调节

只需转动2个旋钮，即可根据用户的身高调整手柄高度，无需工具

空档模式

在没有安装电池、电池容量不足或电机损坏的情况下，切断电机轴和车轴之间的动力传输，从而能够手动驱动手推车。

前大灯

· 通过按下电池盒上的灯来打开/ 关闭。
· 在10分钟内不运行时自动关闭。



最大载重	在平地上（0-3度）	斜坡上（3-12度）	行驶距离	最大上坡角度
	300 kg	180kg	7.2 km 使用 BL1860B x 4	12°

行驶速度变化

· 通过按钮选择3个前进速度和前进/后退按钮
· 在每个范围内通过开关触发器进行无级变速控制

前进	后退
3 速 (1.5/3.5/5.0 km/h)	1 速 (1.0 km/h)

1 手动制动杆

· 行走时制动减速 · 锁定制动杆停车。

后轮旋转锁
(仅DCU601、DCU602)

双轮胎(后轮)
双轮胎，每个独立旋转，提高旋转性能。

2 电动制动器+电磁制动器

电动制动器

· 您可以通过释放开关触发器来启动软电制动器，防止溜车。

电磁制动器

· 当行驶速度几乎降至0公里时，启动强大的电磁制动器以保持电机制动。

DCU601Z/DCU602Z /DCU604Z / DCU605Z

充电式搬运车 18V + 18V → 36V

最大输出功率	1250W	
最大负载能力	300 kg	
行驶速度	前进 :5 / 3.5/1.5 km/h	
	后退 :1.0 km/h	
最大爬坡能力	12°	
尺寸 (长x宽x高)	DCU601: 1,400 x 730 x 820 - 1,260 mm	DCU602:1,480 x 730 x 820 - 1,260 mm
	DCU604: 1,450 x 730 x 820 mm	DCU605: 1,440 x 730 x 820 mm
净重	DCU601:143.3 kg	DCU602:144.3kg
	DCU604:71.400 kg	DCU605:71.400 kg

（电池、充电器另售）

DCU180
充电式搬运车

观看视频

BL MOTOR 工作效率更高
外转子无刷电机提供高工作效率

工作量
使用 BL1860B 电池 2 块，最长行走
约 7 千米

工作量
使用 BL1860B 电池 2 块，承重 130 千克
约 120 分钟

通过一个或两个锂离子电池提供动力的电动推车
两种形态：车筐式和翻斗式

车筐式 199116-7(选购)
车筐尺寸可调整。
将左右两侧和前部分的挡板向外拉，就可以增加装载量。

翻斗式 198494-2(选购)
碎石，沙子，粉末。

XPT 防尘防水滴技术

由于采用并联电池的连接可以使用一个电池驱动

LED 照明灯
- 照亮前方
- 在电池盒内有开关可控制

可拆卸的后轮
在拆除后轮以后，安装上支撑脚 (左右两个) 后可以当作独轮车使用。

把手可折叠
能够存放于狭小空间

辅助轮(选购件)
部件号：191A01-6

DCU180Z
充电式搬运车 18V

最大输出功率	250W
最大工作时间 (分钟)	使用一节 BL1830B 电池 :30
最大负载能力	130 kg
行驶速度	前进 , 高 / 低 :0 - 3.5 / 0 - 1.5 km/h
	后退 :0 - 1 km/h
最大爬坡能力	12°
尺寸 (长x宽x高)	搭配车筐时 :1,315x1,060x900 mm
净重	31.5kg

锁紧键 · 支撑腿 · 扳手（电池、充电器另售）

PF1010
潜水泵

额定输入功率	1,100 W
出水管直径	30 mm
最大泵送能力	240 L/min
最大可抽颗粒	35 mm
浸没深度	5 m
尺寸(长x宽x高)	160 x 168 x 380 mm
净重	6.6kg

弯头 · 适配器

电池

40Vmax XGT Fast Charging

18V LXT

电池转换器 BAP18C (部件号191B82-6)

分离电池，减轻手臂负担“舒适”地进行连续清扫

电池转换器(BAP18C) 适用于所有18V锂电产品

胶囊类型

过滤+预过滤 + 或 易清洁过滤器 或 预过滤器 + HEPA 高效过滤器

扳机开关

—

DCL280F

预过滤器+HEPA 高效过滤器

锁定按钮

BL MOTOR

HEPA filter

最大空气流量	最大密封吸力
1.4 m³/min	6.4 kPa

DCL180F

易清洁过滤器

过滤器+预过滤器 (仅DCL180黑色款)

(DCL180黑色款无灯)

最大空气流量	最大密封吸力
1.4 m³/min	4.2 kPa

胶囊类型

过滤+预过滤 + 或 易清洁过滤器 或 预过滤器 + HEPA 高效过滤器

按键式开关

CL001G

易清洁过滤器 + HEPA 高效过滤器

最大空气流量	最大密封吸力
1.2 m³/min	21 kPa

CL003G

最大空气流量	最大密封吸力
1.0 m³/min	20 kPa

DCL281F

预过滤器+HEPA 高效过滤器

BL MOTOR

HEPA filter

最大空气流量	最大密封吸力
1.5 m³/min	8.2 kPa

DCL284F

预过滤器+HEPA 高效过滤器

BL MOTOR

最大空气流量	最大密封吸力
1.2 m³/min	18 kPa

DCL286F

预过滤器+HEPA 高效过滤器

BL MOTOR

最大空气流量	最大密封吸力
1.0 m³/min	18 kPa

DCL181F

易清洁过滤器

最大空气流量	最大密封吸力
1.4 m³/min	5.3 kPa

集尘袋式

纸制集尘袋 或者 集尘袋

按键式开关

CL002G

易清洁过滤器

最大空气流量	最大密封吸力
1.2 m³/min	21 kPa

DCL282F

易清洁过滤器

BL MOTOR

最大空气流量	最大密封吸力
1.5 m³/min	8.2 kPa

DCL285F

易清洁过滤器

BL MOTOR

最大空气流量	最大密封吸力
1.2 m³/min	18 kPa

DCL182F

易清洁过滤器

(DCL182黑色款无灯)

最大空气流量	最大密封吸力
1.4 m³/min	5.4 kPa

12Vmax CXT	12Vmax 内置电池	10.8V

CL106FD

最大空气流量	最大密封吸力
1.3 m³/min	3.1 kPa

—

CL100D

最大空气流量	最大密封吸力
1.3 m³/min	2.3 kPa

CL108FD

最大空气流量	最大密封吸力
1.2 m³/min	4.4 kPa

CL117FD

最大空气流量	最大密封吸力
1.0 m³/min	5.0 kPa

—

CL107FD

最大空气流量	最大密封吸力
1.4 m³/min	5.0 kPa

CL114FD

最大空气流量	最大密封吸力
1.4 m³/min	5.0 kPa

CL102D

最大空气流量	最大密封吸力
1.1 m³/min	2.7 kPa

HEPA filter

（随机赠送：DCL280F/DCL281F）

采用高效空气过滤器作为主过滤器，有效地捕集微细颗粒。（所有胶囊式吸尘机均可使用）

能捕获

99.97%的

0.3-1μm颗粒

家用

商用

内置工作灯

电子式双速

电子式三速

Cyclone Attachment
旋风式分离器组件

观看视频

吸尘机本体清理灰尘的频度降低约为1/6※1

回旋分离垃圾

清理垃圾更加方便

减少清理垃圾的频率

吸力维持
约90%※1
粉尘被分离

※1 使用DCL182FD吸木工粉尘的比较结果。

旋风式分离器组件
199491-1

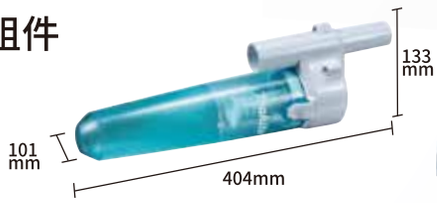

容量 400 mL | 净重 0.35 kg | 安装简单 只需要安装在吸尘机和吸管中间

不带锁扣旋风分离器

199491-1
白色

199553-5
黑色

不带锁扣直管28
(长=320mm)

191D79-7
白色

191D80-2
黑色

带锁扣旋风分离器

191D71-3
白色(带锁扣)

191D73-9
黑色(带锁扣)

1910D3-4*
白色

1910D5-0*
黑色

带锁扣直管28
(长=340mm)

191D76-3
白色

191D77-1
黑色

*适配型号: CL001G, CL003G, DCL280F, DCL281F, DCL180F, DCL181F

旋风式分离器组件适合以下吸尘机类型 (建议使用于12Vmax以上的产品)

充电式吸尘机 胶囊式/扳机式开关

CXT 12Vmax	LXT 18V	LXT 18V	LXT 18V	LXT 18V	LXT 18V	LXT 18V	XGT 40Vmax	XGT 40Vmax
CL106FD	DCL180/F	DCL280F	DCL181F	DCL281F	DCL284F	DCL286F	CL001G	CL003G
最大空气流量 1.3 m³/min	最大空气流量 1.4 m³/min	最大空气流量 1.4 m³/min	最大空气流量 1.4 m³/min	最大空气流量 1.5 m³/min	最大空气流量 1.2 m³/min	最大空气流量 1.0 m³/min	最大空气流量 1.2 m³/min	最大空气流量 1.0 m³/min
最大密封吸力 3.1 kpa	最大密封吸力 4.2 kpa	最大密封吸力 6.4 kpa	最大密封吸力 5.3 kpa	最大密封吸力 8.2 kpa	最大密封吸力 18 kpa	最大密封吸力 18 kpa	最大密封吸力 21 kpa	最大密封吸力 20 kpa

充电式吸尘机 集尘袋式/按键式开关

CXT 12Vmax	12Vmax 内置式电池	LXT 18V	LXT 18V	LXT 18V	XGT 40Vmax	18V+18V 36V	18V+18V 36V
CL107FD	CL114FD	DCL182/F	DCL282/F	DCL285F	CL002G	DVC261ZX16	DVC660ZX4
最大空气流量 1.4 m³/min	最大空气流量 1.4 m³/min	最大空气流量 1.4 m³/min	最大空气流量 1.5 m³/min	最大空气流量 1.2 m³/min	最大空气流量 1.2 m³/min	最大空气流量 1.8 m³/min	最大空气流量 2.2 m³/min
最大密封吸力 5.0 kpa	最大密封吸力 5.0 kpa	最大密封吸力 5.4 kpa	最大密封吸力 8.2 kpa	最大密封吸力 18 kpa	最大密封吸力 21 kpa	最大密封吸力 11 kpa	最大密封吸力 11 kpa

充电式背负吸尘器

CL001G/CL002G/CL003G
充电式吸尘机

安静的清洁

低噪音 65dB(A) [档位4]

BL MOTOR 无刷电机

CL001G — CL002G — CL003G

观看视频

分解图等更多信息请扫码浏览

新型旋风分离器

通过在旋风装置中，用离心力从空气中分离细粉尘颗粒，可抑制过滤器堵塞，从而避免降低清洁器吸力

在需要清洁过滤器之前，可吸入的灰尘量约为不使用旋风装置的6倍



粉尘箱中收集的细粉尘易于处理

为了提高清洁效率，集成旋风装置位于延伸管上方，以便在清洁狭窄空间时（如货架或沙发下方的地板）不会撞击地板或周围物体

易安装的过滤器

只需轻轻一推即可固定过滤器

管道锁紧机构

管道固定有锁紧机构，以防止其意外脱落

LED 工作灯

也可用作电量容量警示灯

斜口管设计

在不能使用吸嘴的狭窄空间，可以使用这斜管口进行清洁

带模式记忆功能的4档吸力选择

- 吸尘器可以记忆上一次的吸尘模式，下次启动时会以用户上次关闭时的档位吸尘，以方便用户
- 在吸尘器打开之前，可以选择吸尘档位。
- 选择的吸尘档位由4个绿色LED指示

全新设计的吸嘴

- 全新设计的结构，减少吸入阻力，运行更平稳
- 全新设计的气流通道，降低吸尘时的噪音

最大密封吸力

21kPa

以前的型号 8.2kPa

+12.8

连续使用时间

使用一节满电量电池

档位	4	3	2	1
	16 分钟	25 分钟	40 分钟	80 分钟

电池型号：BL4025

CL001GD112/GD123/GZ07/GZ14
CL002GD108/GD114/GZ05/GZ09
CL003GZ16/Z17/D112/D113/M105/M106

充电式吸尘器

40Vmax

容量	CL001: 730 mL
	CL002: 布质集尘袋：500 mL / 纸质集尘袋：330 mL
	CL003:250mL
持续使用时间（分钟）	CL001/CL002: 使用电池 BL4025，模式 1/2/3/4: 80/40/25/16
	CL003: 使用电池 BL4025，档位 1/2/3/4: 128/64/40/25
最大空气流量	CL001/CL002:1.2 m^3/min
	CL003:1.0 m^3/min
最大密封吸力（水柱）	CL001/CL002:21 kPa (2,100 mmH_2O)
	CL003:20 kPa (2,000 mmH_2O)
吸取功率	CL001/CL002: 使用易清洁过滤器：1/2/3/4: 20/45/70/125 W
	CL003: 使用易清洁过滤器，档位 1/2/3/4: 15/35/60/100 W
尺寸（长 x 宽 x 高）	CL001: 1,066 x 113 x 152 mm
	CL002: 1,066 x 114 x 152 mm
	CL003:1,121 x 113 x 177 mm
净重	CL001:1.01kg
	CL002:1.11kg
	CL003:1.21kg

CL001GD112（黑色）: 电池 2.5Ah*1 个 · 快速充电器
CL001GD123（白色）: 电池 2.5Ah*1 个 · 快速充电器
CL001GZ07（黑色）: 裸机（电池、充电器另售）
CL001GZ14（白色）: 裸机（电池、充电器另售）

CL002GD108（黑色）: 电池 2.5Ah*1 个 · 快速充电器 · 锥形吸嘴
CL002GD114（白色）: 电池 2.5Ah*1 个 · 快速充电器 · 锥形吸嘴
CL002GZ05（黑色）: 裸机（电池、充电器另售）
CL002GZ09（白色）: 裸机（电池、充电器另售）

CL003GZ16（黑色）/CL003GZ17（白色）：裸机（电池、充电器另售）
CL003GD112（黑色）/CL003GD113（白色）：电池 2.5Ah*1 个 · 快速充电器
CL003GM105（黑色）/CL003GM106（白色）：电池 4.0Ah*1 个 · 快速充电器

CL001: 地板吸嘴 · 扁吸嘴 · 直管 · 软管 28 · 扁毛刷 · 圆毛刷
CL002: 地板吸嘴 · 扁毛刷 · 直管 · 软管 28 · 圆毛刷 · 纸质集尘袋
CL003: 地板吸嘴、圆毛刷、角落吸嘴、锥形吸嘴、扁毛刷、软管 28、直管

DCL280F/DCL281F/DCL282F
充电式手提吸尘机

BL MOTOR 无刷电机

观看视频

DCL280F

DCL281F

DCL282F

快速除尘 & 舒适低震动

1. 通过附在外壳内的吸音海绵降低噪音。
2. 使用较软的弹性体固定风扇罩，可以减少壳体的振动，即使在长时间连续清洁中也能增加舒适度。

分解图等更多信息请扫码浏览 DCL280 | DCL281 | DCL282

最大空气流量 1.5m^3 分钟

最大密封吸力 8.2kPa

扳机式开关 + 滑动锁定开关

仅 DCL280F 有允许长时间连续使用，减少手部疲劳

通过移动 ❶ 侧滑动开关至启动位置
❷ 联动锁定开关，方便连续清洁工作

LED 工作灯

- 照亮工作区域
- 也可用作电量不足警示灯

蓝色集尘胶囊

透明蓝色集尘胶囊
可以清晰的看到堆积的灰尘

型号：CL001G, DCL280F DCL281F
部件号：136106-9

图片：DCL280F

管锁定开关

直管由锁定开关锁定，防止意外脱落

集尘袋（DCL282F）

只需按下按钮，前盖就会打开，便可清理垃圾

胶囊式（DCL280F/DCL281F）

只需旋下胶囊部即可倾倒垃圾

新的内部结构可防止过滤器 / 集尘袋的松动，以保护电机室免受灰尘的影响。

带斜角的端口

斜角端口可以单独作为吸嘴，方便在狭窄的角落进行清洁工作

可使用高效空气过滤器（DCL280F/DCL281F）

HEPA filter



DCL280FFX1*/FWX1*/FZX1*/ZBX5*/ZWX1*
DCL281FFX1*/FWX1*/FZX1*/BX12*/ZWX1*
DCL282FFX6*/FWX6*/FZX6*/ZWX6*

充电式手提吸尘器

FF/FZ: 蓝色 FW/ZW: 白色 ZB: 黑色

	DCL280F	DCL281F /DCL282F
容量	800 mL	DCL281:800mL
		DCL282: 集尘袋：500 mL 纸质集尘袋：330 mL
连续运行时间 (min.)（使用满电量 BL1830B 一节）	20	高速 :15/ 中速 :20/ 低速 :50
最大气流量	1.4 m^3/ 分钟	1.5 m^3/ 分钟
最大密封吸力（水柱）	6.4kpa(640mmH_2O)	8.2kpa(820mmH_2O)
吸取功率	45W	高速 / 中速 / 低速：60 / 45 / 15 W
尺寸（长 x 宽 x 高）	1,018x113x155 mm	1,018x113x154 mm
净重	0.85kg	DCL281:0.86kg
		DCL282:0.95kg

DCL280FFX1（蓝色）/ FWX1（白色）: 电池 3.0Ah*1 个 · 充电器
DCL280FZX1（蓝色）/ ZBX5（黑色）/ ZWX1（白色）: 电池、充电器另售
DCL281FFX1（蓝色）/ FWX1（白色）: 电池 3.0Ah*1 个 · 充电器
DCL281FZX1（蓝色）/ BX12（黑色）/ ZWX1（白色）: 电池、充电器另售
DCL282FFX6（蓝色）/ FWX6（白色）: 电池 3.0Ah*1 个 · 充电器 · 集尘袋
DCL282FZX6（蓝色）/ ZWX6（白色）: 集尘袋（电池、充电器另售）

地板吸嘴 · 扁吸嘴 · 直管 · 软管 28 · 圆毛刷

DCL284F/DCL285F/DCL286F

充电式手提吸尘机

18V LITHIUM-ION

连续使用时间
使用一节满电量电池

档位	4	3	2	1
	8 分钟	15 分钟	21 分钟	38 分钟

电池型号：BL1830B

	最大空气流量	最大密封吸力
DCL284F	1.2 m^3/min	18 kPa
DCL285F		
DCL286F	1.0 m^3/min	

DCL284F

分解图等更多信息请扫码浏览

DCL285F

分解图等更多信息请扫码浏览

DCL286F

分解图等更多信息请扫码浏览

胶囊式

集尘容量 **730mL**

防尘性能提升

按压胶囊内带螺纹的过滤器后，过滤器将被牢牢固定

DCL284F
按键式开关

HEPA filter

LED工作灯

也可用作电量容量警示灯

管道锁紧机构

管道锁紧机构，以防止其意外脱落

斜口管设计

在不能使用吸嘴的狭窄空间，可以使用这斜管进行清洁

低噪音

DCL284F
DCL285F
65[档位 4] dB(A)

DCL286F
66[档位 4] dB(A)

纸质集尘袋式

集尘容量 布制集尘袋 **500mL** 纸制集尘袋 **330mL**

防尘性能提升

若集尘袋未被正确安装，移动挡板则会阻止前盖关闭

DCL285F
按键式开关

高性能集尘袋组

与集尘舱形状相匹配的高性能集尘袋。

带模式记忆功能的4档吸力选择

- 吸尘器可以记忆上一次的吸尘模式，下次启动时会以用户上次关闭时的档位吸尘，以方便用户
- 在吸尘器打开之前，可以选择吸尘档位
- 选择的吸尘档位由4个绿色LED指示

全新设计的地板/地毯T形吸嘴

- 全新设计的结构，减少吸入阻力，运行更平稳
- 全新设计的气流通道，降低吸尘时的噪音

旋风分离器式

集尘容量 **250mL**

新型旋风分离器

通过在旋风装置中，用离心力从空气中分离细粉尘颗粒，可抑制过滤器堵塞，从而避免降低清洁器吸力



过滤器清洁前可吸入的灰尘量

DCL286F
按键式开关

易安装的过滤器

只需轻轻一推即可固定过滤器

高吸力和低噪音

- 全新设计的排气通道，可有效降低噪音
- 配备高速无刷电机，确保高吸力。

BL MOTOR 无刷电机

DCL284FRTB/RTW/ZB/ZW

充电式吸尘器 18V

能力	730 mL
最大空气流量	1.2 m^3/min
最大密封吸力	18 kPa
噪音等级	档位：1 / 2 / 3 / 4:
	54 / 60 / 62 / 65 dB(A)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	1,066 x 113 x 153 mm
净重	0.95kg

DCL284FRTB（黑色）：电池 5.0Ah*1 个·快速充电器
DCL284FRTW（白色）：电池 5.0Ah*1 个·快速充电器
DCL284FZB（黑色）：裸机（电池、充电器另售）
DCL284FZW（白色）：裸机（电池、充电器另售）

吸嘴

DCL285FRTB/RTW/ZB/ZW

充电式吸尘器 18V

能力	普通尘袋 / 纸过滤器：500/330 mL
最大空气流量	1.2 m^3/min
最大密封吸力	18 kPa
噪音等级	档位：1 / 2 / 3 / 4:
	54 / 60 / 62 / 65 dB(A)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	1,066 x 113 x 153 mm
净重	1.05kg

DCL285FRTB（黑色）：电池 5.0Ah*1 个·快速充电器
DCL285FRTW（白色）：电池 5.0Ah*1 个·快速充电器
DCL285FZB（黑色）：裸机（电池、充电器另售）
DCL285FZW（白色）：裸机（电池、充电器另售）

吸嘴·集尘袋

DCL286TWX2/TBX1/ZWX2/ZBX1

充电式吸尘器 18V

能力	旋风分离器：250 mL
最大空气流量	1.0 m^3/min
最大密封吸力	18 kPa
噪音等级	档位：1 / 2 / 3 / 4:
	55 / 60 / 62 / 66 dB(A)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	1,106 x 113 x 177 mm
净重	1.25kg

DCL286TWX2（白色）：电池 5.0Ah*1 个·快速充电器
DCL286TBX1（黑色）：电池 5.0Ah*1 个·快速充电器
DCL286ZWX2（白色）：裸机（电池、充电器另售）
DCL286ZBX1（黑色）：裸机（电池、充电器另售）

吸嘴

DCL180ZB/FRF/FZ/FRFW/FZW
充电式吸尘器
18V

工作量
使用 1 块 BL1830B 电池，高速运行
约20分钟

观看视频

容量	650ml
最大空气流量	1.4m³/min
最大密封吸力 (水柱)	4.2kPa(428mmH₂O)
吸取功率	30W
尺寸 (长 x 宽 x 高)	476x114x152mm
净重	0.85kg

DCL180ZB: 黑色 裸机 (电池、充电器另售)
DCL180FRF: 蓝色 电池 3.0Ah*1 个 · 快速充电器
DCL180FZ: 蓝色 裸机 (电池、充电器另售)
DCL180FRFW: 白色 电池 3.0Ah*1 个 · 快速充电器
DCL180FZW: 白色 裸机 (电池、充电器另售)

➤ (仅 DCL180FRF、DCL180FZ、DCL180FRFW、DCL180FZW)

吸嘴总成 · 上下推拉吸嘴 · 管子

DCL181FRFW/FZW/FZ
充电式吸尘器
18V

工作量
使用 1 块 BL1830B 电池 使用高 / 普通
约 20/40 分钟

容量	650ml
最大空气流量	1.4m³/min
最大密封吸力 (水柱)	5.3kPa(540mmH₂O)
吸取功率	高：30W 普通：11W
尺寸 (长 x 宽 x 高)	476x114x152mm
净重	0.85kg

DCL181FZW: 白色 裸机 (电池、充电器另售)
DCL181FRFW: 白色 电池 3.0Ah*1 个 · 快速充电器
DCL181FZ: 蓝色 裸机 (电池、充电器另售)

吸嘴总成 · 上下推拉吸嘴 · 管子

DCL182ZB/FRFW/FZW
充电式吸尘器
18V

工作量
使用 1 块 BL1830B 电池使用高 / 普通
约 20/40 分钟

容量	布制集尘袋 500ml 纸制集尘袋 330ml
最大空气流量	1.4m³/min
最大密封吸力 (水柱)	5.4kPa(551mmH₂O)
吸取功率	高：30W 普通：11W
尺寸 (长 x 宽 x 高)	481x115x151mm
净重	0.95kg

DCL182ZB: 黑色 裸机（电池、充电器另售）
DCL182FRFW: 白色 电池 3.0Ah*1 个 · 快速充电器
DCL182FZW: 白色 裸机（电池、充电器另售）

➤ (仅 DCL182FRFW、DCL182FZW)

吸嘴总成 · 上下推拉吸嘴 · 管子

CL108FDWX2 套装
充电式吸尘器

CL108FD 吸尘器 x1	扁毛刷 x1
旋风分离器 x1	圆毛刷 x1
吸嘴 x1	12V2.0Ah 电池 x1
长管 x1	DC10WD 充电器 x1
角落吸嘴 x1	工具包 x1
弹性软管 x1	肩带 x1
扁毛刷 x1	挂架 x1

CL106FDWA/FDWM/FDZ/FDWAW/FDWMW/FDZW
充电式吸尘器
12Vmax

工作量
使用 1块 BL1041B 电池
约 42 分钟

观看视频

容量	600ml
最大空气流量	1.3m³/min
最大密封吸力 (水柱)	3.1kPa(316mmH₂O)
吸取功率	19W
尺寸 (长 x 宽 x 高)	458x100x150mm
净重	0.79kg

CL106FDZ/FDZW: 裸机 (电池、充电器另售)
CL106FDWM/FDWMW: 电池 4.0Ah*1 个 · 充电器
CL106FDZ/FDWY/FDWM: 蓝色
CL106FDZW/FDWYW/FDWMW: 白色

吸嘴 · 管子 · 上下推拉吸嘴 · 集尘袋

CL108FDWM/FDWA/FDZ/FDWMW/FDWAW/FDWYW*/FDZW/FDSAP
充电式吸尘器
12Vmax

工作量
使用1块BL1041B 电池
使用加强 / 高速 / 普通
约20/24/50 分钟

观看视频

容量	600ml
最大空气流量	1.2m³/min
最大密封吸力 (水柱)	4.4kPa(445mmH₂O)
吸取功率	加强 / 高 / 正常：30W/20W/5W
尺寸 (长 x 宽 x 高)	956x110x150mm
净重	1.0kg

CL108FDWM: 蓝色 电池 4.0Ah*1 个 · 充电器
CL108FDWA: 蓝色 电池 2.0Ah*1 个 · 充电器
CL108FDZ: 蓝色 裸机 (电池、充电器另售)
CL108FDWMW: 白色 电池 4.0Ah*1 个 · 充电器
CL108FDWAW: 白色 电池 2.0Ah*1 个 · 充电器
CL108FDWYW: 白色 电池 1.5Ah*1 个 · 充电器
CL108FDZW: 白色 裸机 (电池、充电器另售)
CL108FDSAP: 白色 电池 2.0Ah*1 个 · 快速充电器
CL108Z/ZW: 白色 裸机 (电池、充电器另售)

吸嘴 · 管子 · 上下推拉吸嘴

CL107FDWM/FDZ/FDWYW*/FDWMW/FDZW
充电式吸尘器
12Vmax

工作量
使用1块BL1041B 电池
使用加强 / 高速 / 普通
约20/24/50分钟

观看视频

容量	布制集尘袋 500ml 纸制集尘袋 330ml
最大空气流量	1.4m³/min
最大密封吸力 (水柱)	5.0kPa(510mmH₂O)
吸取功率	加强 / 高 / 正常：30W/20W/5W
尺寸 (长x宽x高)	455x112x150mm
净重	0.79kg

CL107FDZ/FDZW: 裸机 (电池、充电器另售)
CL107FDWYW: 电池 1.5Ah*1 个 · 充电器
CL107FDWM/FDWMW: 电池 4.0Ah*1 个 · 充电器
CL107FDZ/FDWM: 蓝色
CL107FDZW/FDWYW/FDWMW: 白色

吸嘴 · 管子 · 上下推拉吸嘴 · 集尘袋

CL100DW/Z
充电式吸尘器
10.8V

工作量
使用 1 块 BL1015K 电池，高速运行
约 13 分钟

容量	600ml
最大空气流量	1.3m³/min
最大密封吸力 (水柱)	2.3kPa(230mmH₂O)
吸取功率	14W
尺寸 (长 x 宽 x 高)	454x103x150mm
净重	0.71kg

CL100DW: 电池 1.5Ah*1 个 · 充电器
CL100DZ: 裸机 (电池、充电器另售)

吸嘴总成 · 上下推拉吸嘴 · 管子

CL102DZ
充电式吸尘器
10.8V

工作量
使用 1 块 BL1015K 电池 使用高 / 低
约 15/24 分钟

容量	布制集尘袋 500ml 纸制集尘袋 330ml
最大空气流量	1.1m³/min
最大密封吸力 (水柱)	2.7kPa(270mmH₂O)
吸取功率	高：14W 普通：5W
尺寸 (长 x 宽 x 高)	461x113x150mm
净重	1.1kg

CL102DZ: 裸机 (电池、充电器另售)

吸嘴 · 管子 · 上下推拉吸嘴 · 纸制集尘袋

CL104DWY*/DWR*/DWYX*/DWYP*

充电式吸尘器 10.8V 内置式

工作量
使用内置电池
使用加强 / 高 / 普通
约10/15/30分钟

观看视频

容量	布制集尘袋 500ml 纸制集尘袋 330ml
最大空气流量	1.3m³/min
最大密封吸力 (水柱)	3.2kPa(326mmH₂O)
吸取功率	加强 / 高 / 正常：20W/14W/5W
尺寸 (长 x 宽 x 高)	446x113x136mm
净重	1.1kg

CL104DWY: 白色
CL104DWR: 红色
CL104DWYX: 蓝色
CL104DWYP: 粉红色

吸嘴·管子·上下推拉吸嘴·充电器·集尘袋

CL114FDWIX

充电式吸尘器 12Vmax 内置式

工作量
运行速度
加强 / 高 / 正常
约10/18/55 分钟

容量	布制集尘袋 500ml 纸制集尘袋 330ml
最大空气流量	1.4m³/min
最大密封吸力 (水柱)	5.0 kPa (510 mmH₂O)
吸取功率	加强 / 高 / 正常：35W/20W/5W
尺寸 (长 x 宽 x 高)	不带管道和喷嘴：457 x 113 x 136 mm 带管道和喷嘴：983 x 113 x 136 mm
净重	1.1 kg

吸嘴·窗扇吸嘴·窗扇吸嘴座·防尘袋·纸袋·充电器 DC1002

CL117FDX1/FDX4/FDX7

充电式吸尘器 12Vmax 内置式

工作量
运行速度
加强 / 高 / 正常
约10/18/55 分钟

容量	650ml
最大空气流量	1.0m³/min
最大密封吸力 (水柱)	5.0kPa(510mmH₂O)
吸取功率	加强 / 高 / 正常：29/15/3
尺寸 (长 x 宽 x 高)	不带管道和喷嘴：457 x 110 x 136 mm 带管道和喷嘴：992 x 110 x 136 mm
净重	1.0 kg

CL117FDX1: 蓝色
CL117FDX4: 绿色
CL117FDX7: 紫色

吸嘴总成·上下推拉吸嘴·管子·内置电池·充电器

DCL184/CL121D

充电式吸尘器

转换吹风机组件

非常适合汽车内部清洁

型号	电池	持续使用时间(分钟) 高速 / 中速 / 普通	净重	集尘容量
DCL184	18V LITHIUM-ION	约 19/ 30/ 79 min 使用BL1830B时	2.2 kg 使用BL1850B时	布质集尘袋 500 mL
CL121D	12Vmax LITHIUM-ION	约 13/ 16/ 33 min 使用BL1021B时	1.8 kg 使用BL1041B时	纸质集尘袋 330 mL

DCL184

18V LITHIUM-ION LXT 智能充电技术

最大空气流量 1.4 m³/min 吸尘时
最大密封吸力 5.4 kPa (550mmH₂O)

CL121D

12Vmax LITHIUM-ION CXT 紧凑稳固化技术

最大空气流量 1.3 m³/min 吸尘时
最大密封吸力 4.6 kPa (470mmH₂O)

图片: DCL184

观看视频

三种速度模式可选择

- 2: 中速模式
- 3: 高速模式
- 1: 普通模式

按键式开关

软管可收缩存放

防止操作时，展开的软管缠住脚而造成伤害

指示灯

当电池剩余容量变低时，指示灯开始闪烁

多种吸尘嘴，适用于各种场景

DCL184RFX/ZX CL121DSA/DZ

充电式吸尘器 18V 12Vmax

能力	布质集尘袋 500 ml 纸质集尘袋 330 mL
最大空气流量	吸尘 :DCL184:1.4 m³/min CL121:1.3 m³/min 吹风 :DCL184:0.8 m³/min CL121:0.7 m³/min
最大风速	吹风 :DCL184:7.2m/s CL121:5.6 m/s
最大密封吸力	DCL184:5.4 kPa (550 mmH₂O) CL121:4.6 kPa (470mmH₂O)
吸取功率	DCL184: 加强 / 高 / 普通：38w/23W/5W CL121: 加强 / 高 / 普通：28w/19W/5W
尺寸 (长 x 宽 x 高)	DCL184: 365x138x202 mm CL121: 359x138x202 mm
净重	DCL184: 1.45kg CL121:1.49kg

CL121DSA: 电池 2.0Ah*1 个·充电器
CL121DZ: 裸机 (电池、充电器另售)
DCL184RFX: 电池 3.0Ah*1 个·快速充电器
DCL184ZX: 裸机 (电池、充电器另售)

吸嘴·集尘袋

DVC350Z

充电式吸尘机 18V

双风速切换开关

提供高 / 低 2 种风量选择，以适应工作需求。

3L 大容量集尘袋

集尘总量相当于：
- 切割 50 次侧板 12mm 厚、460mm 长，
或者钻 450 个 6.5mm 直径，40mm 深的孔。

标配：喷嘴

混凝土钻孔（使用电锤）　木材切割（使用电圆锯）

便携无线设计

- 与牧田充电式工具搭配使用更方便。
- 可变速开关提供高 / 低风量设置。
- 通过肩带可以轻松的挂到肩膀上，机动性更强。
- 1 台工具具有 2 种功能，通过更换吸嘴安装位置变为吹风机。

工作量
使用 1 块 BL1860B
电池使用高 / 低
约 26/50 分钟

混凝土切割（使用角磨机）　木材切割（使用曲线锯）

容量	3L
最大输出功率	高 / 低：50W/15W
最大空气流量	1.4m³/min
最大密封吸力	6.0kPa(612mmH2O)
吸取功率	高：50W　低：15W
尺寸 (长 x 宽 x 高)	273x195x226mm
净重	1.85kg

吸嘴·集尘袋·软管 28-2.5(电池、充电器另售)

肩带

可以很便捷的挂在肩膀

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY 防尘防水溅技术

VS001G
充电式清扫机

新产品

分期购等更多信息请扫码浏览

净重
29.9 - 33.1kg
(BL4025F x1) (BL4080F x2)

多功能适配器（可选配件）
部件号：1913F5-2

便携式电源组 MAKPAC

40Vmax XGT 电池
(两个并联或一个)

提手
配有提手，便于携带

能够清除各种大小的灰尘或垃圾

位于机器底部的两个主刷可以清洁小灰尘颗粒以及大碎屑。
例如：500 毫升大小的 PET 瓶。

LED工作灯
照亮机器前部，即使在仓库黑暗的地方，也可以检查灰尘或障碍物。

除尘功能

刷子能有效捕获的飞扬灰尘。

集尘容量
24L

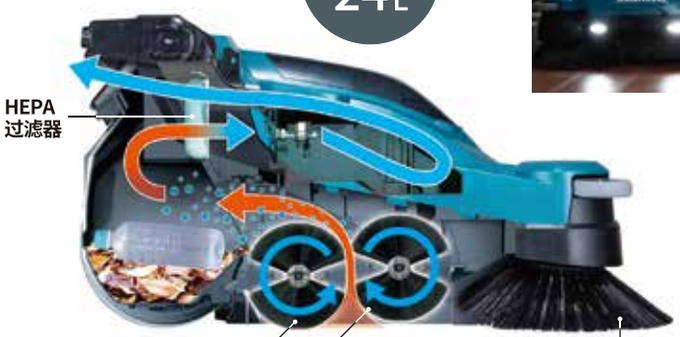

两个主刷（电动）
- 两个主刷位于机器底部
- 可调节高度
- 免工具更换

边刷（电动）
- 机器右侧的边刷可以清理墙壁的边缘
- 免工具更换
- 与主刷的旋转互锁
- 边刷可调节高度

出色的操作部分

控制开关和指示灯位于手柄的控制面板上

可切换刷子旋转速度（主刷/边刷）

主刷/边刷的转速可根据工作环境切换(标准/静音)
标准模式：用于清扫大量灰尘和垃圾

静音模式：用于清洁室内区域或少量灰尘和垃圾等需要安静的地方

主刷高度调节旋钮
调节范围：约20mm

边刷开/关杆
边刷高度调节旋钮
调节范围：约15mm

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防尘防水滴技术
IPX4 级防水

优异的运输性和机动性

- 机器重量的减轻，减轻了运输负担
- 清洁宽度限制为常见的宽度(800mm或更小)以便于操作

使用三个电机进行强力清洁

BL MOTOR*

*仅用于除尘和主/侧刷的电机是无刷电机。

过滤器清洗机构（电动）

过滤器振动以去除粘附在过滤器上的灰尘，从而减少堵塞。

HEPA filter
高效过滤器

便捷的存储功能

手柄可以折叠，使机器直立，以便紧凑地存放。

VS001GZ
充电式清扫机
40Vmax

集尘容量	24 L (6.3 gal)
集尘量	15.6 L (4.1 gal)
集尘袋容量（可选附件）	47 L (12.4 gal)
清洁宽度	主刷 : 480 mm (18-7/8")
	边刷 : 650 mm (25-1/2")
尺寸 (长 x 宽 x 高)	830 x 677 x 1,146 mm
净重	29.21kg

VS001GZ: 裸机 (电池、充电器另售)

VC010G/DVC560 充电直立式吸尘器

观看视频 观看视频

低噪音 57dB(A)

专为清洁地毯而生！

吸尘率高

使灰尘更容易通过吸入口，以提高除尘率

- 使用强力电机增强吸力
- 重新设计吸入口



低吸尘头

DVC560:110mm VC010:80mm



低吸尘头更容易进入狭窄的区域吸尘，例如家具下，为用户提供额外的优势。

DVC560已获得CRI批准的青铜印章
美国地毯协会进行的认可试验，以评估地毯和地毯吸尘器的性能

可伸缩的软管和可拆卸的带手柄铝管

工具本体直立时，清洁刷自动停止运转，以免损坏地毯，此时可使用铝管或软管清洁角落或狭窄空间

长扁吸嘴、圆毛刷和手持吸尘铝管可以存放在工具上,方便使用。

长扁吸嘴
(可存放在工具上)

圆毛刷
(可存放在工具上)

铝管

墙角刷

吸附堆积在墙角的垃圾

图片：VC010

一键启动3种模式开关并且具有记忆功能

指示面板

粉尘处理指示灯

清扫刷错误指示灯

纸袋式 (无纺布类型)

集尘容量 5L

HEPA filter

脚踏杆

可使设备倾斜90°

免工具更换清扫刷

便于快速维护

(VC010)

(DVC560)

5级刷辊高度调节
手动调节5级清扫高度
(VC010)

4级刷辊高度调节
手动调节4级清扫高度
(DVC560)

使用1节满电量BL4050F电池时(VC010)		
强力模式	标准模式	宁静模式
约25分钟	约50分钟	约100分钟

使用2节满电量BL1850B电池时(DVC560)		
强力模式	标准模式	宁静模式
约25分钟	约50分钟	约100分钟

VC010GZ　DVC560PT2*/Z

充电直立式吸尘器 30Vmax 18V+18V 36V

最大功率	VC010:110W	DVC560:85W
容量	5L	
最大空气流量	VC010:1.8m³/min	DVC560:1.9m³/min
最大密封吸力	VC010:15 kPa	DVC560:12 kPa
吸取功率	VC010: 强力 / 标准 / 宁静 : 110 / 50 / 25W	
	DVC560: 强力 / 标准 / 宁静 :85 /50 / 25 W	
清洁宽度	VC010:381 mm	DVC560:318 mm
尺寸 (长x宽x高)	VC010:326 x 381 x 1,146 mm	
	DVC560:326 x 318 x 1,146 mm	
净重	VC010:7.31kg	DVC560:7.6kg

DVC560PT2: 电池 5.0Ah*2 个·二口充电器
DVC560Z: 裸机（电池、充电器另售）

吸嘴·圆毛刷·过滤器·滤袋

DRC200 智能扫地机器人

智能规划，无需人工干预，省心省力

能够自动运行收集清扫灰尘和碎屑

二种除尘方式可以选择

规则清扫模式

适用于清洁较宽敞的空间和障碍物少的场所（例如：摆放规则的仓库，长长的走廊等）

随机清扫模式



适用于清扫障碍物较多的场所（例如：办公室等）

工作模式选择按钮 规则 / 随机清扫模式

设置区域清洁功能



边界线带 (15米/卷)
部件号：SH00000240

利用边界线带，在地面设计清洁区域，清洁器只能在边界线带内进行清扫工作，而无法逾越至边界线外

边界传感器按钮 开启 / 关闭传感器

分解图等更多信息请扫码浏览　观看视频

无线遥控器

- 用于清扫工作完成后，寻找清洁器所在的位置（按下遥控器上的按钮，清洁器上的蜂鸣器和 LED 灯会响起和点亮）
- 用于开启 / 关闭控制等
- 通信距离：20m

简易维护

集尘盒
位于清洁器的顶部便于安装和拆卸

强动力刷
可拆卸并可水洗

过滤器 / 集尘盒
可完全水洗

电池电量指示灯
对于右边的电池

BL MOTOR 无刷电机

开启 / 停止按钮

计时按钮
可以自动设定 1,3 或 5 小时

用于清扫空旷的办公室、仓库等（在夜间）

吸尘按钮
用于开 / 关吸尘风扇

蜂鸣器按钮
可以选择包括宁静的三个级别的蜂鸣器音量

工作量
使用2块BL1860B电池
使用「风扇+动力刷」模式
约 240 分钟

使用二节 BL1850B 电池能够清扫的面积

* 使用二节 BL1850B 电池可清扫约 500 m²的面积
* 使用二节 BL1830B 电池可清扫约 300 m²的面积

指示灯
在清扫过程中，蜂鸣器鸣叫，指示灯闪烁

DRC200Z

智能扫地机器人 18V

容量	2.5L
最大运行速度	0.3m/s
连续使用时间 (分钟)	120-200(BL1830B-BL1850B)
最大清洁面积	使用 BL1830Bx2:300 m²
	使用 BL1850Bx2:500 m²
尺寸 (长 x 宽 x 高)	460x460x180mm
净重	6.6kg

无线遥控器 (包括两节 AAA 碱性电池)·边刷
边界带 (15m/ 卷)(电池、充电器另售)

DVC750LZX1 充电式便携吸尘机

18V

LXT 智能充电技术　XPT 防尘防水潜技术　HEPA filter　BL MOTOR 无刷电机

电池残电量显示

可存放软管

由一节 18V 锂电池提供动力

可存放吸嘴

用于真空清洁
管子：28mm-2m
自带前端口 38

气流出口
将软管插入气流出口并顺时针转动，直到发出咔嗒声，可作为吹风机使用

干湿两用
(过滤器变湿后吸力降低干燥后吸力恢复)

灰尘易清理可水洗
(仅集尘箱)

工作量
使用BL1860B电池1块，使用高速 / 低速
约 36/72 分钟

功率更高
使用时间更长

选购配件

背带
199486-4

刮水组
191M32-7

湿式专用

湿式滤芯
191M39-3

干式专用

用于除尘设备 (连接工具使用)

端口 22-38
部件号 195548-6

需配备附件

容积	干式 / 湿式 :7.5/4.5L
最大空气流量	高速 / 低速 1.6/1.3m³/min
最大密封吸力	高速 / 低速 6.7/4.2kPa
吸取功率	高：50W 低：25W
尺寸 (长 x 宽 x 高)	418x251x278mm
净重	3.95kg

DVC750LZX1: 肩带

管·吸嘴（电池、充电器另售）

背负式吸尘器

DVC660ZX4
充电式背负吸尘机

18V + 18V 36V

工作量
使用 2 块 BL1860B 电池
使用加强 / 高 / 普通
约 42/90/168 分钟

容量	纸袋 : 6.0 L　布袋 : 5.5 L
最大风量	2.2m³/min
最大密封吸力	11 kPa
吸取功率	最高 / 高 / 普通 :95 / 50/25 W
尺寸 (长 x 宽 x 高)	297x174x523 mm
净重	5.4kg

HEPA filter
BL MOTOR 无刷电机

DVC660ZX4: 裸机（电池、充电器另售）

软管 32-1.0·接头 2 个·车座吸嘴·平型吸嘴·角落吸嘴 2 个·弹性吸嘴·圆毛刷 (电池、充电器另售)

DVC665Z
充电式背负吸尘机

18V + 18V 36V

工作量
使用 2 块 BL1860B 电池
使用加强 / 高 / 普通
约 48/90/168 分钟

容量	纸袋 : 6.0 L　布袋 : 5.5 L
最大风量	1.8 m³/min
最大密封吸力	11 kPa
吸取功率	高 / 普通 :85/45 W
尺寸 (长 x 宽 x 高)	297x174x523 mm
净重	5.4kg

HEPA filter
BL MOTOR 无刷电机
AWS 无线自动启动

DVC665Z: 裸机（电池、充电器另售）

软管 28-1.5·接头 2 个 (电池、充电器另售)

VC011GZ
充电式背负吸尘机

40Vmax

工作量
使用 2 块 BL4080F 电池
模式 1/2/3/4
约 416/208/120/64 分钟

容量	纸袋 : 6.0 L　布袋 : 5.5 L
最大风量	2.4m³/min
最大密封吸力	20 kPa
吸取功率	模式 1/2/3/4 25/55/100/195 W
尺寸 (长 x 宽 x 高)	301 x 185 x 526 mm
净重	5.71kg

HEPA filter
BL MOTOR 无刷电机

VC011GZ: 裸机（电池、充电器另售）

软管 32-1.0 · 集尘袋 · 地板吸嘴 · 伸缩管 · 弯管 · 角落吸嘴 (电池、充电器另售)

VC012GZ
充电式背负吸尘机

40Vmax

工作量
使用 2 块 BL4080F 电池
模式 1/2/3
约 208/120/64 分钟

容量	纸袋 : 6.0 L　布袋 : 5.5 L
最大风量	2.1m³/min
最大密封吸力	20 kPa
吸取功率	模式 1/2/3 45 / 85/180 W
尺寸 (长 x 宽 x 高)	301 x 185 x 526 mm
净重	5.71 kg

HEPA filter
BL MOTOR 无刷电机
AWS 无线自动启动

VC012GZ: 裸机（电池、充电器另售）

软管 28-1.5 · 集尘袋 · 接头 2 个 (电池、充电器另售)

VC008GM201/GL201/GZ
充电式背负吸尘机

40Vmax

工作量
使用 2 块 BL4080F 电池
模式 1/2/3/4
约 176/88/48/22 分钟

观看视频

容量	纸袋 : 2.0 L　布袋 : 1.5 L
最大风量	2.4m³/min
最大密封吸力	18 kPa
吸取功率	模式 1/2/3/4 25/55/100/195 W
尺寸 (长 x 宽 x 高)	233 x 158 x 413 mm
净重	3.41 kg

HEPA filter
BL MOTOR 无刷电机

VC008GM201: 电池 4.0Ah*2 个 · 快速充电器
VC008GL201: 电池 8.0Ah*2 个 · 快速充电器
VC008GZ: 裸机 (电池、充电器另售)

地板吸嘴 · 软管 32-1.0 · 集尘袋 · 伸缩管组件 · 弯管 · 长扇吸嘴 · 过滤袋 (电池、充电器另售)

VC009GZ04
充电式背负吸尘机

40Vmax

工作量
使用 2 块 BL4080F 电池
模式 1/2/3
约 88/48/22 分钟

观看视频

容量	纸袋 : 2.0 L　布袋 : 1.5 L
最大风量	1.9m³/min
最大密封吸力	18 kPa
吸取功率	模式 1/2/3 45/85/165 W
尺寸 (长 x 宽 x 高)	233 x 158 x 413 mm
净重	3.41 kg

HEPA filter
BL MOTOR 无刷电机
AWS 无线自动启动

VC009GZ04: 裸机 (电池、充电器另售)

地板吸嘴 · 软管 28-1.5 · 集尘袋 · 伸缩管组件 · 弯管 · 长扇吸嘴 · 过滤袋 (电池、充电器另售)

DVC261TX16/ZX16
充电式背负吸尘机

18V + 18V 36V

工作量
使用 2 块 BL1850B 电池
使用加强 / 高 / 普通
约 40/75/140 分钟

容量	纸袋 :2.0L　布袋 :1.5L
最大空气流量	2.3m³/min
最大密封吸力	11kPa
吸取功率	高 / 普通：90W/45W
尺寸 (长 x 宽 x 高)	230x152x373 mm
净重	3.1kg

HEPA filter
BL MOTOR 无刷电机

DVC261TX16: 电池 5.0Ah*2 个 · 双口快速充电器
DVC261ZX16: 裸机（电池、充电器另售）

软管 28-1.0 · 软管带 · 管 (延伸管) · (电池、充电器另售)

DVC265ZX7
充电式背负吸尘机

18V + 18V 36V

工作量
使用 2 块 BL1860B 电池
使用高 / 普通
约 40/75 分钟

容量	纸袋 :2.0L　布袋 :1.5L
最大空气流量	2m³/min
最大密封吸力	11kP a
吸取功率	高 / 普通：90W/45W
尺寸 (长 x 宽 x 高)	230x152x373 mm
净重	3.2kg

HEPA filter
BL MOTOR 无刷电机
AWS 无线自动启动

DVC265ZX7: 不包含吸嘴组件
(便于同电动工具连接)

软管 28-1.5 · 软管带 · 管 (延伸管) · WUT01 蓝牙 · (电池、充电器另售)

VC006GMZ03
充电式吸尘器

XGT X2 80Vmax

工作量
使用 2 块 BL4080F 电池
最小吸力 / 最大吸力模式
约 128/40 分钟

集尘容量	干式 / 湿式 : 40/30 L
最大空气流量	带软管 28-3.5: 2.0 m^3/min
最大密封吸力	18kPa
吸取功率	350W
尺寸 (长 x 宽 x 高)	586 x 385 x 598 mm
净重	17.02 kg

VC006GMZ03 : 裸机（电池、充电器另售）

吸嘴·软管 38-2.5·直管·弯管 (电池、充电器另售)

VC004GLZ01
充电式吸尘器

XGT X2 80Vmax

工作量
使用 2 块 BL4080F 电池
档位 1/ 档位 5
约 352/44 分钟

集尘容量	干式 : 15 L
最大空气流量	1.8 m^3/min
最大密封吸力	23 kPa
吸取功率	205W
尺寸 (长 x 宽 x 高)	366 x 334 x 475 mm
净重	7.61kg

VC004GLZ01 : 裸机（电池、充电器另售）

软管 38-2.5·塑料袋套装·直管·吸尘嘴·角落吸嘴·过滤袋·滤布· 过滤袋· WUT01 蓝牙 (电池、充电器另售)

DVC157LZX3
充电式吸尘器

18V + 18V 36V

工作量
使用 2 块 BL1860B 电池
约 100 分钟

集尘容量	干式 :15 L
最大空气流量	2.4 m^3/min
最大密封吸力	11 kPa
吸取功率	110 W
尺寸 (长 x 宽 x 高)	366x334x421 mm
净重	7.94kg

DVC157LZX3 : 裸机（电池、充电器另售）

吸嘴·吸管· WUT01 蓝牙（电池、充电器另售）

DVC867LZX4
充电式工业吸尘机

18V + 18V 36V

工作量
使用 2 块 BL1860B 电池，最高档位
约 48 分钟

容量 8L 仅干式

容量	干 :8L
最大空气流量	2.1 m^3/min
最大密封吸力	11 kPa
吸取功率	110 W
尺寸 (长 x 宽 x 高)	366x334x368 mm
净重	7.08kg

直管·弯管·吸嘴·软管 28-3.5·前端管口· WUT01 蓝牙（电池、充电器另售）

DVC150LZ
交直流两用工业吸尘机

18V + 18V 36V

工作量
使用 2 块 BL1860B 电池
约 78 分钟

集尘容量	干式 / 湿式 :15/12L
最大空气流量	交流电 / 直流电 :3.6/2.1m^3/
最大密封吸力	交流电 / 直流电 :24/9kPa
吸取功率	AC/DC:320W/70W
尺寸 (长 x 宽 x 高)	366x334x421 mm
净重	8.8kg

DVC150LZ : 裸机（电池、充电器另售）

吸嘴·吸管（电池、充电器另售）

DVC860LZ
交直流两用工业吸尘机

18V + 18V 36V

工作量
使用2 块BL1860B电池
约 78 分钟

观看视频

容量 8/6L 干 / 湿

容量	干式 / 湿式 :8/6L
最大空气流量	交流电 / 直流电 :3.6/2.1m^3/min
最大密封吸力	交流电 / 直流电 :24/9kPa
吸取功率	AC/DC:320W/25-70W
尺寸 (长 x 宽 x 高)	366x334x368mm
净重	7.9kg

连接线·软管总成 38-2.5·塑料袋·直管·弯管·扁形嘴·吸嘴组件·前端口（电池、充电器另售）

VC003GLZ
充电式吸尘器

36Vmax

工作量
使用 2 块 BL4080F 电池
档位 1/ 档位 5
约 352/44 分钟

集尘容量	干式 / 湿式 : 15 / 12 L
最大空气流量	3.2 m^3/min
最大密封吸力	23 kPa
吸取功率	310W
尺寸 (长 x 宽 x 高)	366 x 334 x 475 mm
净重	7.02 kg

VC003GLZ : 裸机（电池、充电器另售）

软管 32-1.7·塑料袋套装·直管·吸尘嘴·角落吸嘴·过滤袋·滤布· 过滤袋 (电池、充电器另售)

DVC155LZX3
充电式吸尘器

18V + 18V 36V

工作量
使用 2 块 BL1860B 电池
约 100 分钟

集尘容量	干式 / 湿式 : 15 / 12 L
最大空气流量	2.1 m^3/min
最大密封吸力	11 kPa
吸取功率	105 W
尺寸 (长 x 宽 x 高)	366x334x421 mm
净重	6.58 kg

DVC155LZX3 : 裸机（电池、充电器另售）

吸嘴，吸管（电池、充电器另售）

VC005GLZ
充电式吸尘器

36Vmax

工作量
使用 2 块 BL4080F 电池
档位 1/ 档位 5
约 352/44 分钟

观看视频

集尘容量	干式 : 8 L
最大空气流量	2.8 m^3/min
最大密封吸力	23 kPa
吸取功率	265W
尺寸 (长 x 宽 x 高)	366 x 334 x 475 mm
净重	7.21kg

VC005GLZ : 裸机（电池、充电器另售）

软管 32-1.7·塑料袋套装·直管·吸尘嘴·角落吸嘴·过滤袋·滤布· 过滤袋 (电池、充电器另售)

DVC865LZX3
充电式吸尘机

18V + 18V 36V

工作量
使用 2 块 BL1860B 电池，最高档位
约 48 分钟

观看视频

容量 8/6L 干 / 湿

集尘容量	干式 / 湿式 :8/6L
最大空气流量	2.1 m^3/min
最大密封吸力	11 kPa
吸取功率	105 W
尺寸 (长 x 宽 x 高)	366x334x368mm
净重	6.38kg

DVC865LZX3 : 裸机（电池、充电器另售）

直管·弯管·吸嘴·软管 32-1.7·前端管口（电池、充电器另售）

VC3210LX1

工业吸尘机（干湿两用） 173

额定输入功率	1,050W
最大空气流量	3.5 m³ / min**
最大密封吸力（水柱）	22.0 kPa (2240mmH2O)
容量	干：32 L 湿：27 L
尺寸（长 x 宽 x 高）	552x398x685 mm
净重	14.5 kg
电源线	5.0 m (16.4 ft)

**：使用 38-2.5 软管

直管·弯管·吸嘴·软管 38-2.5·前端管口·集尘袋

VC2510LX1

工业吸尘机（干湿两用） 173

额定输入功率	1,050W
最大空气流量	3.5 m³ / min**
最大密封吸力（水柱）	22.0 kPa (2240mmH2O)
容量	干：25 L 湿：14 L
尺寸（长 x 宽 x 高）	432x416x451 mm
净重	10.5 kg
电源线	5.0 m (16.4 ft)

**：使用 38-2.5 软管

直管·弯管·吸嘴·软管 38-2.5·前端管口·集尘袋

VC1310LX1

工业吸尘机（干湿两用） 173

额定输入功率	1,050W
最大空气流量	3.5 m³ / min**
最大密封吸力（水柱）	22.0 kPa (2240mmH2O)
容量	干：13 L 湿：7 L
尺寸（长 x 宽 x 高）	366x334x420 mm
净重	9.6 kg
电源线	5.0 m (16.4 ft)

**：使用 38-2.5 软管

直管·弯管·吸嘴·软管 38-2.5·前端管口·集尘袋

工业吸尘机

自动自清洁过滤器 (VC1310L, VC2510L, VC3210L)

由三重过滤器结构组成：粉尘过滤器 + 阻尼器 + 预过滤器



当接通电源时，预过滤器折叠压缩到阻尼器中，并密切配合阻尼器和粉尘过滤器。

当电源关闭时，阻尼器恢复到原来的大小，预过滤器也自动扩展，灰尘被抖落

性能：
源源不断的高吸力
轻敲预过滤器即可清洁过滤网
宁静运作，阻尼器和预过滤器防止噪音产生

AWS 无线连接

吸尘器和充电式工具的连接吸尘

工作现场的无线化，让使用者更安心，实现安全化操作

AWS 无线自动启动系统

无线自动启动系统可实现简单方便的操作。
通过将支持的工具连接到吸尘机，实现工具和吸尘机联动，
随着工具的启动，吸尘器会被自动启动。

Bluetooth

图片：WUT01
部件号：199391-1

图片：WUT02
部件号：199746-4

AWS 通过蓝牙连接到电动工具

Bluetooth® 文字标记和徽标是 Bluetooth SIG,Inc. 拥有的注册商标，并且 Makita 许可使用这些标记。
其他商标和商品名称是其各自所有者的商标和商品名称。

充电式筒式吸尘机

型号	电源	最大集尘容量	最大空气流量	最大密封吸力	吸取功率	AWS
VC006G	80V (40V X 2)	40L	2.0 m³/min	18 kPa	350W	○
VC003G	40V	15L	3.2 m³/min	23 kPa	310W	×
VC004G	80V	15L	1.8 m³/min	23 kPa	205W	○
DVC150L	36V	15L	AC/DC:3.6/2.1m³/min	AC/DC:24/9kPa	AC/DC:320W/70W	×
DVC155L	36V	15L	2.1 m³/min	11 kPa	105W	×
DVC157L	36V	15L	2.4 m³/min	11 kPa	110 W	○
VC005G	40V	8L	2.8 m³/min	23 kPa	265W	×
DVC860L	36V	8L	AC/DC:3.6/2.1m³/min	AC/DC:24/9kPa	AC/DC:320W/25-70W	×
DVC865L	36V	8L	2.1 m³/min	11 kPa	105 W	×
DVC867L	36V	8L	2.1 m³/min	11 kPa	110 W	○

集尘机系统图表

适用清洁

DVC860L
DVC865L
DVC155L
DVC157L

DVC350

DVC261
DVC265
DVC660
DVC665

VC008G
VC009G

VC3210L
VC2510L
VC1310L

清洁组
195439-1

DVC750L

CL121D
DCL184

软管38mm
接头32
199388-4
1.5m

软管32mm
接头32
199453-9
1m

软管28mm
无附接头
143787-2
1m

软管28mm
接头22/38
A-34235
1.5m

软管28mm
接头22/24/38
195437-5 2.5m
195433-3 3.5m
195436-7 5m

软管38mm
接头38
198757-6 1.5m
195434-1 2.5m
195435-9 5m

弯管
127093-3
欲接软管38/32mm
需将弯管内附接头拿掉

弯管
126756-8

接头38转28
418500-0

弯管
192562-3
直管
192563-1

旋风配件(带锁扣)
191D71-3 (白)
191D73-9 (黑)
仅限
DVC261
DVC660
DVC665

旋风配件
199491-1 (白)
199553-5 (黑)
仅限
DVC260
DVC265
DVC560
※DVC560 需选购直管
或短直管才能用

塑料伸缩管
198559-0

38mm配件
干湿两用吸嘴
195551-7
干式吸嘴
195549-4
湿式吸嘴
195550-9
宽口吸嘴
A-47846
宽口吸嘴
458891-7
圆刷形吸嘴
191657-9
角落吸嘴
458919-1
410306-2

弯管
塑料伸缩管
191G89-2

铝制伸缩管
140G19-0

直管(带锁扣)
459353-8 (白)
458942-6 (黑)

短直管(带锁扣)
191D76-3 (白)
191D77-1 (黑)

塑料伸缩管
198559-0

直管
451424-7 (象牙)
451241-5 (白)
451244-9 (蓝)
451425-5 (红)
457231-6 (粉红)
456587-4 (黑)

短直管
191D79-7 (白)
191D80-2 (黑)

接头22
195547-8

锥形吸嘴
192236-6

28mm配件

地毯吸嘴
1911J6-6

毛刷吸嘴
127082-8

切换式吸嘴
198183-9 (白)
199431-9 (蓝)

吸嘴 (地毯/地板用)
127825-8 (白)
127827-4 (蓝)
127828-2 (黑)

宽口吸嘴
123485-4 (象牙)
123486-2 (白)
123488-8 (蓝)
123489-6 (红)
123539-7 (黑)

地毯用吸嘴
198150-4 (象牙)
198525-7 (白)
198523-1 (蓝)
198524-9 (红)
198883-1 (粉红)
198526-5 (黑)

锥形吸嘴
199439-3
458918-3 (简装)

硬地板吸嘴
1911J4-0

干式吸嘴
191G86-8

软刷毛
140H94-2

窗帘刷头
191M30-1

圆刷形吸嘴
198552-4 (象牙)
198878-4 (白)
198553-2 (蓝)
198554-0 (红)
198881-5 (粉红)
198555-8 (黑)
191D67-4 (灰)

小口刷
191724-0 (象牙)
198873-4 (白)
198538-8 (蓝)
198539-6 (红)
198876-8 (粉红)
198540-1 (黑)

扁吸嘴
416041-0 (象牙)
451240-7 (白)
413859-0 (蓝)
413860-5 (红)
413862-1 (粉红)
456586-6 (黑)

扁吸嘴
413770-6 (白)
413859-0 (蓝)
413809-5 (黑)

汽车座椅吸嘴
199038-1 (白)
199041-2 (蓝)
199039-9 (黑)

角落吸嘴
198919-6 (白)
198990-0 (蓝)
198992-6 (黑)
191D65-8 (灰)

汽车座椅吸嘴
140H95-0

汽车地垫吸嘴
459056-4

弹性吸嘴
197901-2

橡胶吸嘴
422437-5

不能直接接弯管一定要与伸缩管或直管一起用

吸尘器系统图表

CL001G
DCL280F
DCL281F
DCL282F
DCL284F
DCL285F
DCL286F
CL114FD

DCL180F
DCL181F
DCL182F
CL106FD
CL107FD
CL108FD
CL100D

DCL184
CL121D

旋风配件(带锁扣)
191D71-3 (白)
191D73-9 (黑)

软管(带锁扣)
191E30-3

旋风配件
199491-1 (白)
199553-5 (黑)

吹气喷嘴
140J64-3

铝制伸缩管
140G19-0

直管(带锁扣)
459353-8 (白)
458942-6 (黑)

短直管(带锁扣)
191D76-3 (白)
191D77-1 (黑)

塑料伸缩管
198559-0

1910Y3-1

直管
451424-7 (象牙)
451241-5 (白)
451244-9 (蓝)
451425-5 (红)
457231-6 (粉红)
456587-4 (黑)

短直管
191D79-7 (白)
191D80-2 (黑)

软管
191496-7 (象牙)
198867-9 (白)
198545-1 (蓝)
198542-7 (红)
198870-0 (粉红)

弹性吸嘴
197901-2

28mm配件

干式吸嘴
191G86-8

切换式吸嘴
198183-9 (白)
199431-9 (蓝)

吸嘴 (地毯/地板用)
127825-8 (白)
127827-4 (蓝)
127828-2 (黑)

宽口吸嘴
123485-4 (象牙)
123486-2 (白)
123488-8 (蓝)
123489-6 (红)
123539-7 (黑)

地毯用吸嘴
198150-4 (象牙)
198525-7 (白)
198523-1 (蓝)
198524-9 (红)
198883-1 (粉红)
198526-5 (黑)

圆刷形吸嘴
198552-4 (象牙)
198878-4 (白)
198553-2 (蓝)
198554-0 (红)
198881-5 (粉红)
198555-8 (黑)
191D67-4 (灰)

小口刷
191724-0 (象牙)
198873-4 (白)
198538-8 (蓝)
198539-6 (红)
198876-8 (粉红)
198540-1 (黑)

扁吸嘴
416041-0 (象牙)
451240-7 (白)
413859-0 (蓝)
413860-5 (红)
413862-1 (粉红)
456586-6 (黑)

扁吸嘴
413770-6 (白)
413859-0 (蓝)
413809-5 (黑)

角落吸嘴
198919-6 (白)
198990-0 (蓝)
198992-6 (黑)
191D65-8 (灰)

锥形吸嘴
199439-3
458918-3 (簡装)

软刷毛
140H94-2

汽车座椅吸嘴
199038-1 (白)
199041-2 (蓝)
199039-9 (黑)

汽车座椅吸嘴
140H95-0

汽车地垫吸嘴
459056-4

窗帘刷头
191M30-1

橡胶吸嘴
422437-5

一定要与伸缩管或直管一起用

立架
1911L1-0

适用型号
CL001G / DCL286F
DCL285F / DCL284F
DCL282F / DCL281F
DCL280F / DCL180F
DCL181F / DCL182F / CL100D
CL104D / CL106FD / CL107FD
CL108FD / CL114FD

吸尘器夹座(透明)
458571-5

适用型号
CL001G
DCL284F / DCL285F / DCL286F
DCL280F / DCL281F / DCL282F
DCL180F / DCL181F / DCL182F
CL104D / CL107FD / CL114FD

吸嘴支架
416043-6 (象牙)
451242-3 (白)
451245-7 (蓝)
457229-3 (粉红)

适用型号
CL001G / CL114FD
DCL284F / DCL285F / DCL286F
DCL180F / DCL181F / DCL182F
CL100D / CL104D / CL106FD
CL107FD / CL108FD

集尘机系统连接图表

接头22 195547-8 | 接头24 195546-0 | 接头38 195545-2 | 接头38 转22 195548-6 | 接头38 转28 418500-0

接头与软管连接说明

接头38

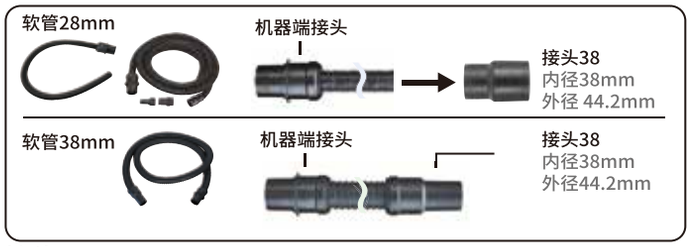

接头22

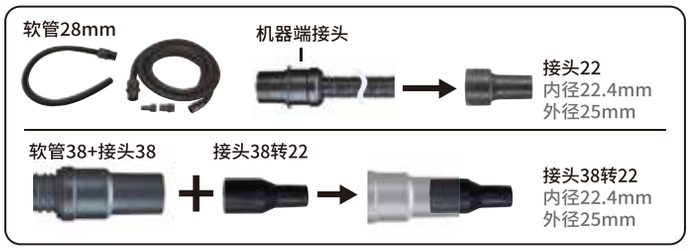

接头24

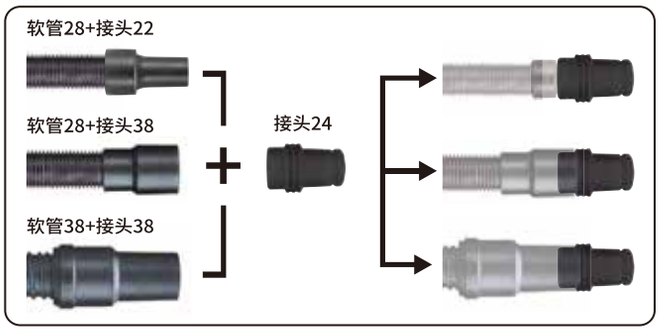

长度延伸

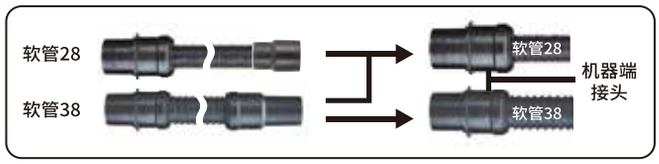

电锤・电镐

	型号	部件号	接头
电镐	HM1511	191M20-4	24
	HM1307C / HM1317C / HM1812	197168-2	软 管 28
	HM001G / HM002G	199143-4	软 管 28
电锤	DHR400 / HR005G / HR4013C / HR5212C	199142-6	24
	HR4002	196074-8	软 管 28
	DHR400 / HR005G / HR006G / HR4002 HR4013C / HR5212C	199143-4	软 管 28

	型号	部件号	接头
电锤	HR140D / HR166D / DHR171 / DHR182 DHR202 / DHR263 / HR1840	193472-7(A)	22
	HR010G / DHR183	1911P8-4(B)	22
	DHR171 / DHR182 / DHR202 / DHR263 / HR166D / HR1840 / HR1841F /	※ 198362-9(C)	22
	DHR242 / DHR280 / DHR282 / HR001G /HR003G HR2300 / HR2600 / HR2631F / HR2652/ HR2653 HR3011F / HR007G / HR008G	195173-3(D)	22
	HR2630T / HR2631FT	195179-1(E)	22

※ 198362-9 要搭配把手基座组(194581-5 或194583-1或194582-3) 一起用

电刨 ※ 不可连接DVC350

型号	部件号	接头
DKP181	-	38
	※ 191C20- 4	-

※弯管

型号	部件号	接头
DKP180	451329-1	38
	※ 191C20- 4	

※弯管

电圆锯

型号	部件号	接头
DHS661	199230-9	24
DHS783 / DHS710/HS004G / HS6600 / HS7600 / HS7610	196843-7	24
DHS710	196520-1	24
HS009G / HS011G	-	24
DSS500	194415-2	22
HS301D	195334-5	22
HS0600	198265-7	24
DRS780	-	22
DHS900 / 901	-	24
DHS680	196952-2	24
DSP600 / DSP601 / SP001G / SP6000	-	24

多功能砂光打磨机

型号	部件号	接头
TM3010C	199624-8	22
DTM50	199621-4	
DTM51	199627-2	
DTM52	191R02-6	

砂带机・砂光机

型号	部件号	接头
DBS180	122652-8	22

型号	部件号	接头
9031 9404 BO5041 DBO180 DBO380 DB0482	-	22

石膏板切割锯 ※ 不可连接DVC350

型号	部件号	接头
DSD180	-	22
SD100D		

角磨机

研磨盘专用

100mm

齿数	类型	部件号	适用型号	接头
1	A	198413-8	DGA402 / 9553B	22
	C	199295-1		38
3	A	198414-6	GA 系列 18V 充电系列 (DGA402 除外)	22
	C	199294-3		38

125mm

齿数	类型	部件号	适用型号	接头
1	B	192968-5	GA5021C	38
	C	196846-1		
3	C	196845-3	GA5040C01　18V 系列	
	F	195239-9		
3	E	199710-5	115-125mm 系列	
5	G	191W05-0	GA005G / GA013G / GA023G / GA029G / GA5092	
3	G	191W06-8	115-125mm 系列	
5	C	191G06-2	40V 充电系列 (125mm 系列)	

180mm

齿数	类型	部件号	适用型号	接头
1	B	194303-3	GA7020K	38
2	F	195388-2		
3	D	198514-2	GA037G / DGA700 / DGA701 GA7040R / GA7060 GA7061 / GA7061R	
3	G	195385-8		
3	G	191X44-6	GA037G / GA038G / DGA700 /DGA701 DGA900 / DGA901 / GA7040R / GA7061 GA7061R/ GA9060R /GA9061 / GA9061R	

230mm

齿数	类型	部件号	适用型号	接头
1	B	194044-1	GA9020	38
3	C	198379-2	GA038G / DGA900 / DGA901 /GA9040 GA9060R / GA9061 / GA9061R	

雕刻修边机

型号	部件号	接头
RP2303	194934-8	38

194733-8
需要与雕刻座组
一起使用

195563-0

或

型号	部件号	接头
RT0702C DRT50 RT001G	194733-8	38
RT0702C DRT50 RT001G	195559-1	

石膏板开孔机 ※ 不可连接DVC350

型号	部件号	接头
DCO180	193449-2	22
DCO181		

盘式轨道砂光机

型号	部件号	接头
BO6050	-	24

墙壁砂光机

型号	部件号	接头
DSL800	-	24
DSL801		

曲线锯

型号	部件号	接头
4327	-	22
4328		
JV0600K		

型号	部件号	接头
4350FCT	417853-4	22



型号	部件号	接头
DJV181	126331-0	24
DJV182		
DJV184	413F05-1	
DJV185		
JV102D	457801-1	
JV103D		
JV001G	122C71-6	

云石机

型号	部件号	接头
4112HS	192613-2	38

墙壁开槽机

型号	部件号	接头
SG1251	-	38

斜断锯 ※不可连接背负吸尘器

型号	部件号	接头
DLS714	-	38
LS1040		
LS1216L		

型号	部件号	接头
LS1019L	-	24
LS1219L		
LS002G		
LS003G		
LS004G		

台锯 ※ 不可连接DVC350 与背负吸尘器



型号	部件号	接头
MLT100	419093-0	38
LB1200F		

木工接合机 ※ 不可连接DVC350

型号	部件号	接头
PJ7000	-	22
DPJ180		

高亮度绿色激光，在明亮的地方能见度更强

3 垂直线	水平 / 垂直线	十字线 + 焦点	十字线
SK312GD	SK209GD	SK106GD	SK105GD




SK312GDZ*

充电式绿色多线激光水平仪

12Vmax

工作量
使用 BL1041B 电池 1 块
约 28 小时

测量精度	±1mm/10m
自动安平范围	±2°
激光线发散角度	水平 110° 垂直 130°
激光线数量	3
激光类型	激光级 2:515nm
适用温度	-10-40°C
防护等级	IP54
尺寸 (长 x 宽 x 高)	122x130x225mm
净重	1.3kg

(电池、充电器另售)

SK209GDZ*

充电式绿色多线激光水平仪

12Vmax

工作量
使用 BL1041B 电池 1 块
约 40 小时

测量精度	±1mm/10m
自动安平范围	±2°
激光线发散角度	水平 110° 垂直 130°
激光线数量	3
激光类型	激光级 2:515nm
适用温度	-10-40°C
防护等级	IP54
尺寸 (长 x 宽 x 高)	122x130x225mm
净重	1.3kg

(电池、充电器另售)

SK700GD/GDZ (绿)/ SK700D(红)

充电式绿色多线激光水平仪

12Vmax

	SK700GD	SK700D
BL1016	5小时	8小时
BL1021B	7小时	11小时
BL1041B	14小时	22小时

测量精度	±2 mm / 10 m
自动安平范围	±4°
激光类型	SK700GD: 激光等级 2:510-530nm SK700D: 激光等级 2:630-645nm
适用温度	-10 - 50° C
防护等级	IP54
尺寸 (长 x 宽 x 高)	168x104x153mm
净重	0.78kg

(电池、充电器另售)

SK40GDZ/GD(绿)

充电式绿色多线激光水平仪

12Vmax

工作量
使用 BL1041B 电池, 普通亮度模式
约 16 小时

测量精度	±1mm/10m
自动安平范围	±4°
激光线发散角度	水平 110° 垂直 130°
激光线数量	4
激光类型	激光级 2:515nm
适用温度	-10-40°C
防护等级	IP54
尺寸 (长 x 宽 x 高)	Ø98x223mm
净重	1.19kg

(电池、充电器另售)

SK105D*(红)/GDZ*(绿)

充电式激光水平仪

12Vmax



测量精度	±3mm/10m
测量范围	SK105D 高达 : 25 m / SK105GDZ: 高达 35
测量范围 (使用探测器)	高达 : 80 m
自调节范围	±4°
激光线发散角度	水平 180° 垂直 160°
激光线数量	2
激光类型	激光级 2: SK105DZ:635nm SK105GDZ:525nm
适用温度	-10 - 50 °C
使用时间大约 (小时)	使用 BL1021B:SK105DZ:15-40 小时 使用 BL1021B:SK105GD:7-20 小时
尺寸 (长 x 宽 x 高)	157x64x102mm
净重	0.84 kg

携带包·适配器 (电池、充电器另售)

SK106DZ*(红)/GDZ*(绿)

充电式激光水平仪

12Vmax



测量精度	±3mm/10m
测量范围	SK106GDZ 高达 : 35 m / SK106DZ: 高达 35
测量范围 (使用探测器)	高达 : 80 m
自调节范围	±4°
激光线发散角度	水平 180° 垂直 170°
激光点数量	4
激光线数量	2
激光类型	激光级 2: SK106DZ:635nm SK106GDZ:525nm
适用温度	-10 - 50 °C
使用时间大约 (小时)	使用 BL1021B:SK106GDZ:7-20 小时 使用 BL1021B:SK106DZ:15-40 小时
尺寸 (长 x 宽 x 高)	157x64x102mm
净重	0.85 kg

携带包·适配器 (电池、充电器另售)

SK103PZ*

激光水平仪

AA

测量精度	±3mm/10m
测量范围	15m
测量范围 (使用探测器)	60m
自调节范围	4±1°
激光线发散角度	水平 180° 垂直 180°
激光点数	4(上 / 下 / 左 / 右)
激光线数	2(水平 / 垂直)
激光类型	激光级 2: 635nm
适用温度	-10-40°C
储存温度	-25-70°C
防护等级	IP54
尺寸（长 x 宽 x 高）	111x117x72 mm
净重	0.53kg

适配器·靶板·工具包

SK102Z*

激光水平仪

AA

测量精度	±3mm/10m
测量范围	高达：15m
测量范围 (使用探测器)	高达：30m
自调节范围	4±1°
激光类型	激光级 2:635nm
适用温度	-10-40° C
储存温度	-25-70° C
防护等级	IP54
净重	0.32 kg

工具袋

可作为充电宝使用

12Vmax 锂电池

ADP08 (AUAADP08)

USB 适配器 不带皮带夹

ADP06 (AUAADP06)

USB 适配器 带皮带夹

iPhone XR 可以充满电的次数	
12Vmax	
BL1016	0.9
BL1040B	2.2

※ 图片中的电池、USB 数据线、智能手机是另售的

18V 锂电池

ADP05 (AUBADP05)

USB 适配器

iPhone XR 可以充满电的次数			
18V		14.4V	
BL1815N	14	BL1415N	1.0
BL1820B	1.8	BL1430B	1.7
BL1830B	2.5	BL1440	2.7
BL1840B	3.6	BL1460B	3.5
BL1850B	4.6		
BL1860B	5.6		

※ 图片中的电池、USB 数据线、智能手机是另售的

XGT 40Vmax Li-ion

ADP001G(TWAADP001G)

USB 适配器

随时随地给您的智能手机充电

- 按钮式开关
- USB 输出开关
  (LED 灯绿色时，表示开关处于开启状态)
- 具有自动关闭功能

※ 图片中的电池、USB 数据线、电动工具、智能手机是另售的

USB 开关

二个 USB 端口

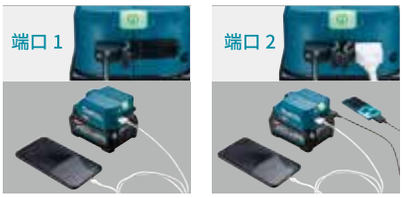

ADP01 有二个 A 型 USB 端口，
每个端口都是 5V/2.4A 的输出

腕带孔

※ 图中腕带另售

iPhone XR 可以充满电的次数	
40Vmax	
BL4020	2.8
BL4025	3.5
BL4040	5.6
BL4050F	7.0

照明

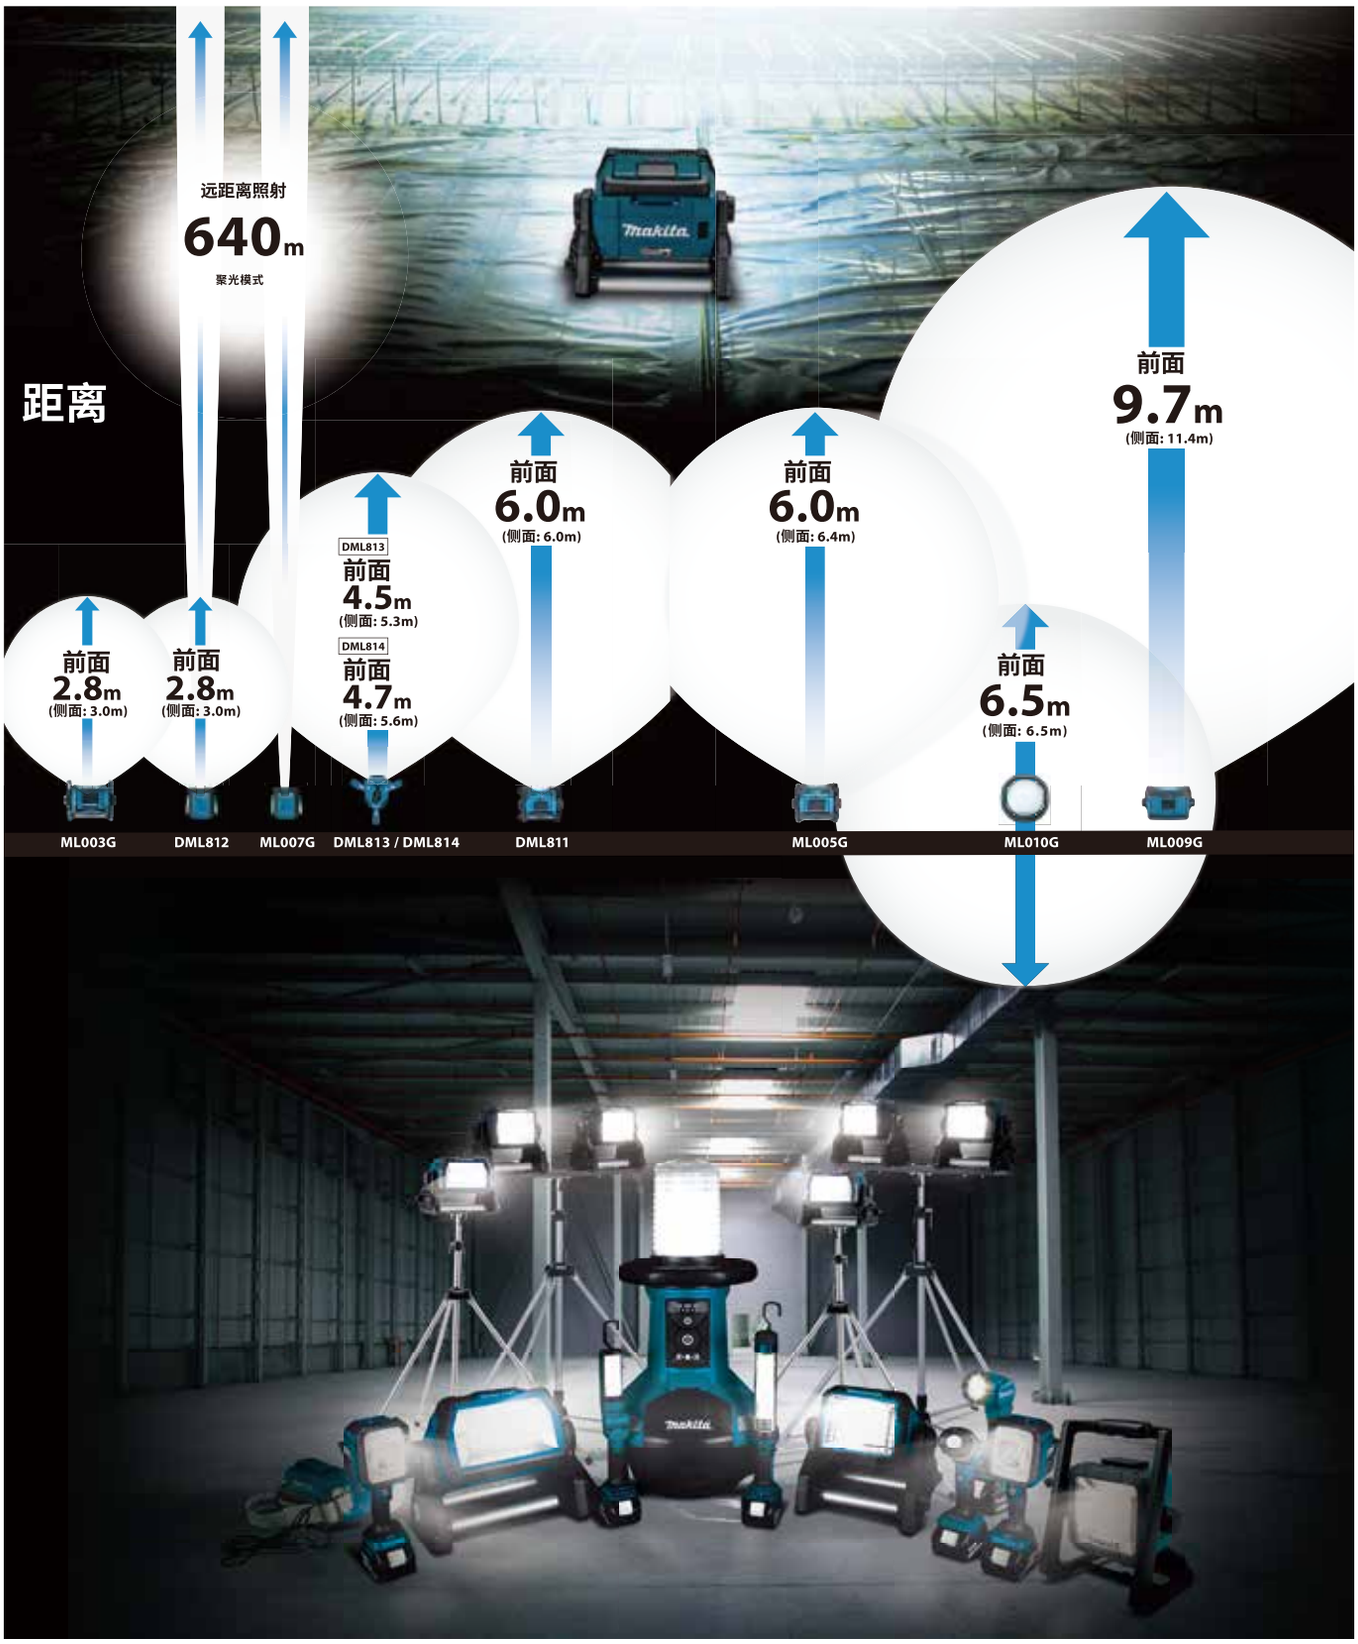
距离
远距离照射
640m
聚光模式
前面
2.8m
(侧面: 3.0m)
前面
2.8m
(侧面: 3.0m)
DML813
前面
4.5m
(侧面: 5.3m)
DML814
前面
4.7m
(侧面: 5.6m)
前面
6.0m
(侧面: 6.0m)
前面
6.0m
(侧面: 6.4m)
前面
6.5m
(侧面: 6.5m)
前面
9.7m
(侧面: 11.4m)
ML003G
DML812
ML007G
DML813 / DML814
DML811
ML005G
ML010G
ML009G

DML814 充电式工作照明灯

LXT 智能充电技术 | 14.4V LITHIUM-ION | 18V LITHIUM-ION

持续照明时间(使用 BL1860B)

高	中	低
3.6小时	6.6小时	12小时

三档亮度可调节

高	中	低
3,000lm	1,700lm	900lm

聚光灯灯头旋转范围

左右 115°　上下 110°

区域照明用3个小灯头的旋转范围

上下 90°

2,240mm

灯头高度可无级调节

1,250mm

两种照明模式
聚光灯 / 区域照明

电池容量警告功能
当亮度降低时，自动通知用户电池容量减少。(只有一个LED亮起通知用户更换电池)

电池易于安装和拆卸

电池端口位于工作灯的中间高度，用户无需弯腰即可接触电池

电池防盗挂锁孔

*不包含挂锁

肩带的三个钩孔
两个钩孔位于电池旁边的提手上，另一个位于三脚架脚的末端。

三脚架固定孔

三脚架可以用螺钉或销钉牢固地固定在地面上

可折叠成紧凑的尺寸用于储存和运输

1,000 mm

按解锁按钮可展开/折叠三脚架底座。

肩带
可安装在工作灯或工具箱上，便于携带照明灯

配件

工具袋(标配件) 部件号:TD00000001

肩带 部件号:TD00000002

CNADML814
充电式工作照明灯 14.4V 18V

持续使用时间 (小时)	使用 BL1850(B) 低 / 中 / 高 : 10/5.5/3
亮度	高 / 中 / 低 : 3,000 / 1,700 / 900 lm
照明度	距离光源 5m 处 : 50 / 30 / 15 lx
	距离光源 3m 处 : 130 / 80 / 40 lx
	距离光源 1m 处 : 1,250 / 750 / 400 lx
尺寸 (长 x 宽 x 高)	展开状态 (最大高度): 573x658x1,250-2,240mm
	折叠状态 : 260x216x1,000mm
净重	7.4 kg

肩带 (电池、充电器另售)

TWAML012G
充电式条形灯 40Vmax

工作量
使用 BL4040 电池 1 块，低 / 中 / 高
约32/15/7 小时

亮度 (lm)	高 / 中 / 低 :1,700/800/400
照明度 (lx)	
(离光 0.5m)	高 / 中 / 低 :2,000/1,000/450
(离光 1m)	高 / 中 / 低 :600 / 300 /100
尺寸 (长 x 宽 x 高)	972 x 85 x 100 mm
净重	1.1 kg

电池、充电器另售

TWADML818
充电式条形灯 14.4V 18V

工作量
使用 BL1860B 电池 1 块，低 / 中 / 高
约23/11/5 小时

亮度 (lm)	高 / 中 / 低 :1,700/800/400
照明度 (lx)	
(离光 0.5m)	高 / 中 / 低 :2,000/1,000/450
(离光 1m)	高 / 中 / 低 :600 / 300 /100
尺寸 (长 x 宽 x 高)	972 x 80 x 101 mm
净重	1.1 kg

电池、充电器另售

AUADML800
充电式头戴 LED 灯 14.4V 18V

工作量
使用BL1860B电池 1 块
约39 小时

亮 度	100 lm
照明度	2,000 lx(离光 1m)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	使用 BL1830B: 151x76x88mm
净 重	0.28 kg

头带 (电池、充电器另售)

DEADML803
充电式 LED 灯 14.4V 18V

工作量
使用 BL1860B 电池 1 块
使用高 / 低
约32/48 小时

亮 度	高：170 lm 低：120 lm
照明度	高：270 lx 低：180 lx(离光 0.5m)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	使用 BL1415N 或 BL1430B: 133x81x72mm
净 重	0.38kg

电池、充电器另售

DEAML102
充电式 LED 提灯 7.2V 10.8V

工作量
使用 BL1013 电池 1 块
约8 小时

亮 度	100 lm
照明度	120 lx(离光 0.5m)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	使用 BL1040B: 65x65x180mm
净 重	0.21kg

电池、充电器另售

TWAML009GX

充电式 LED 灯

18V 40Vmax

工作量
使用 BL4080F 电池 2 块，低 / 中 / 高
约 28/13/4.8 小时

亮 度	高 / 中 / 低：10,000 / 4,000 / 2,000 lm
照明度	
(离光 1m)	高 / 中 / 低 :4,300/1,900/1,000lx
(离光 3m)	高 / 中 / 低 :500/230/110lx
(离光 5m)	高 / 中 / 低 :150/75/55lx
尺寸 (长 x 宽 x 高)	手柄缩回时 :248x386x305mm 手柄立起时 :248x386x430mm
净 重	6.1 kg

电池、充电器另售

CNADML809（DC+AC 两用）

充电式工作灯

14.4V 18V

工作量
使用 BL1860B 电池 2 块，最低亮度 2000 lm
约 8 小时

观看视频

DC AC

亮度	高 / 中 / 低 : 10,000/4,000/2,000lm
照明度	
(离光 1m)	高 / 中 / 低 :3,800/1,500/800lx
(离光 3m)	高 / 中 / 低 :380/150/80lx
(离光 5m)	高 / 中 / 低 :150/60/30lx
尺寸 (长 x 宽 x 高)	手柄处于收回状态 249x370x278mm
净重	5.7kg

AC 交流电源线 (电池、充电器另售)

CNAML005GX

充电式工作灯

18V 40Vmax

工作量
使用 BL4080F 电池 1 块
约 7 小时

亮 度	高 / 中 / 低：3,600/1,800/900lm
照明度	
(离光 1m)	高 / 中 / 低：2,100/1,000/500lx
(离光 3m)	高 / 中 / 低：230/110/60lx
(离光 5m)	高 / 中 / 低：90/40/20lx
尺寸 (长 x 宽 x 高)	手柄缩回时 :248x309x296mm 手柄立起时 :248x309x423mm
净 重	4.6kg

电池、充电器另售

CNADML811（DC+AC 两用）

充电式工作灯

14.4V 18V

工作量
使用 1 块 BL1860B 最低亮度 (750lm)
约 9.5 小时

观看视频



DC AC

亮度 (lm)	高 / 中 / 低 :3,000/1,500/750
照明度 (lx)	
(离光 1m)	高 / 中 / 低 :1,800/800/350
(离光 3m)	高 / 中 / 低 :200/100/40
(离光 5m)	高 / 中 / 低 :85/40/17
照明模式	3 种
防尘防水	IP64（使用电池时）
电源线长度 (m)	2.5[8.2ft]
尺寸 (长 x 宽 x 高)	手柄处于收回状态 249x302x271mm
净重	4.1kg

AC 交流电源线 (电池、充电器另售)

TWAML003G

充电式 LED 工作灯

14.4V 18V 40Vmax

工作量
使用 BL1860B 电池 2 块，最低亮度 2000 lm
约 8 小时

亮 度	高 / 低 :1,100 / 450 lm
照明度	
(离光 1m)	高 / 低 :500 / 200 lx
(离光 0.5m)	高 / 低 :1,900/ 800 lx
尺寸 (长 x 宽 x 高)	手柄处于缩回位置 : 249x298x280mm 手柄处于打开状态 : 249x298x386 mm
净 重	3.4kg

电池、充电器另售

灯架（三脚架）

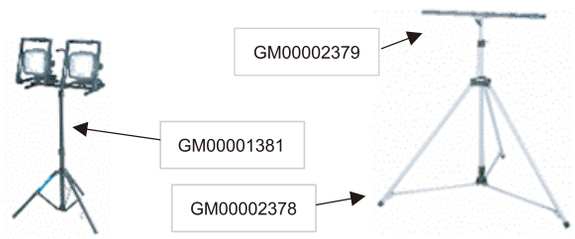

名称	部件号	适用型号	高度	说明	固定螺丝
灯架 (三脚架)	GM00001381	DML805	992-1,750mm	最多可安装两个 DML805	M8
灯架 (三脚架)	GM00002378	DML809, DML811, ML003G, ML005G, ML009G	1,300-2,000mm	-	-
灯架座	GM00002379	DML809, DML811, ML003G,ML005G	扁条	最多可安装两盏灯	M10 螺栓和螺母

虎钳



部件号	适用型号	说明	固定螺丝
GM00001396	DML805,ML003G, ML005G,ML009G	用于安装在脚手架管等	M8

灯罩

部件号	适用型号
GM00002286	DML809
GM00002287	DML811
GM00002377	ML005G
GM00002358	ML009G

防眩光膜

部件号	适用型号
A-58154	DML805
GM00002312	ML003G
GM00002359	ML005G
GM00002376	ML009G

TWAML007G
充电式 LED 灯

40Vmax

工作量
使用 BL4080F 电池 1 块，聚光模式照射
约22 小时

亮 度	聚光模式/探照模式/聚光+探照模式 600/1,000/1,250lm
照明度	聚光模式/探照模式/聚光+探照模式 82,000/520/60,000lx
尺寸 (长 x 宽 x 高)	使用 BL4050F: 350 x 120 x 152 mm
净 重	0.95kg

电池、充电器另售

TWADML812
充电式 LED 灯

14.4V 18V

工作量
使用 BL1860B 电池 1 块，聚光模式照射
约8 小时

观看视频

XPT 防尘防水满技术

亮 度	聚光模式/探照模式/聚光+探照模式 600/ 1,000/ 1,250 lm
照明度	(离光 0.5m) 聚光模式/探照模式/聚光+探照模式 71,000/ 520/ 51,000 lx
尺寸 (长 x 宽 x 高)	使用 / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 313x119x115 mm
净 重	0.89 kg

聚光模式

探照模式

聚光 + 探照

肩带 (电池、充电器另售)

TWAML002G
充电式 LED 手电筒

40Vmax

工作量
使用 BL4080F 电池 1 块，不使用 USB 和副灯
约102 小时

XPT 防尘防水满技术

USB

手电筒模式

主体灯 :	
亮 度	全开 :710lm 半开 :340lm
照明度	全开 :340lx 半开 :310lx
副灯 (顶部):	
亮 度	130 lm
照明度	1,900 lx
尺寸 (长 x 宽 x 高)	376x86x137mm
净 重	0.46kg

电池、充电器另售

AUBDML807
充电式 LED 灯

14.4V 18V

工作量
使用 BL1860B 电池 1 块
使用主灯全开 / 半开
约13/27 小时

XPT 防尘防水满技术

USB

手电筒模式

亮 度	主灯 (全开):710 lm (半开):340 lm 手电筒模式 :130 lm
照明度	主灯 (全开):340 lx (半开):310 lx 手电筒模式 :1900 lx(离光 0.5m)
尺寸 (长x宽x高)	使用 BL1850B 414x79x155mm
净 重	0.43kg

电池、充电器另售

AUAML104
充电式 LED 日光灯

12Vmax

工作量
使用BL1041B电池 1 块
约5.5 小时

XPT 防尘防水满技术

USB

亮 度	主灯 (全开):710 lm (1/4):190 lm 手电筒模式 :130 lm
照明度	主灯 (全开):340 lx (1/4):190 lx 手电筒模式 :1900 lx(离光 0.5m)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	使用 BL1041B 414x66x132mm
净 重	0.4kg

选购件
磁石（可用于将照明灯吸附在金属表面上）
部件号：GM00001714

电池、充电器另售

皮带挂钩组件

部件号	适用型号
GM00002239	DML812
GM00001028	ML104

磁铁

部件号	适用型号
GM00001714	ML105 /ML104

TWAML006GX
充电式 LED 工作灯

40Vmax

工作量
使用 BL4080F 电池 1 块，低亮度模式
约163 小时

亮 度	高 / 中 / 低 :500 / 250/100 lm
照明度	高 / 中 / 低 :800 / 400/ 180 lx (离光 1m)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	使用 BL4040 376x86x137mm
净 重	0.42kg

选购件
灯罩
(通过连接到手电筒，以扩大照射范围，使光源的眩光降低)
部件号：GM00001326

挂钩、灯罩（电池、充电器另售）

AUADML801
充电式折叠 LED 灯

14.4V 18V

工作量
使用BL1860B电池 1 块
约66 小时

选购件
灯罩
(可将强光变成弱光)
部件号：A-56851

亮 度	全开 :240 lm 半开 :120 lm
照明度	全开 :400 lx 半开 :200lx(离光 0.5m)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	使用 BL1430B 或 BL1830B 380x79x116mm
净 重	0.33kg

肩带 (电池、充电器另售)

CNAML010G (DC+AC 两用)
充电式区域照明灯

14.4V 18V 40Vmax

工作量
使用 BL4080F 电池 2 块
高 / 中 / 低
约13/22/42 小时

XPT 防尘防水满技术

DC AC

亮 度	高 / 中 / 低 :5,500/3,000/1,500lm
照明度	
(离光 1m)	高 / 中 / 低 :550/300/150lx
(离光 3m)	高 / 中 / 低 :70/40/20lx
(离光 5m)	高 / 中 / 低 :25/15/7lx
照明模式	3 种
防尘防水	IP54(使用电池时)
电源线长度	2.5m
尺寸 (长 x 宽 x 高)	490 x 490 x 814 mm
净 重	14.11kg

AC 交流电源线 (电池、充电器另售)

CNADML810（DC+AC 两用)
充电式区域照明灯

14.4V 18V

工作量
使用 2 块 BL1860B
最低亮度 (1,500lm)
约12 小时

观看视频

DC AC

亮度	高 / 中 / 低 :5,500/3,000/1,500lm
照明度	
(离光 1m)	高 / 中 / 低 :550/300/150lx
(离光 3m)	高 / 中 / 低 :70/40/20lx
(离光 5m)	高 / 中 / 低 :25/15/7lx
照明模式	3 种
防尘防水	IP54(使用电池时)
电源线长度	2.5m
尺寸 (长 x 宽 x 高)	420x420x787mm
净重	13.9kg

AC 交流电源线 (电池、充电器另售)

AUAML001G
充电式 LED 手电筒 40Vmax

工作量
使用 BL4080F 电池 1 块，不使用 USB 和副灯
约110 小时

XPT 防尘防水溅技术

亮度	160 lm
照明度	3,000 lx(离光 1m)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	使用 BL4025:281x88x121mm 使用 BL4040:287x88x136mm
净重	0.28kg

电池、充电器另售

AUADML802
充电式 LED 手电筒 14.4V 18V

工作量
使用BL1860B电池 1 块
约26 小时

亮 度	180 lm
照明度	4,000 lx(离光 1m)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	使用 BL1830B 272x79x116mm
净 重	0.38kg

挂钩（电池、充电器另售）

AUAML105*
充电式 LED 手电筒 12Vmax

工作量
使用BL1041B电池 1 块
约14 小时

亮 度	190 lm
照明度	5,500 lx(离光 1m)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	使用 BL1040B 268x66x93mm
净 重	0.32kg

选购件
磁石（可用于将照明灯吸附在金属表面上）
部件号：GM00001714

电池、充电器另售

AUADML808
充电式 LED 手电筒 14.4V 18V

工作量
使用 BL1860B 电池 1 块
约32 小时

亮 度	190 lm
照明度	170-4,500 lx(离光 1m)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	使用 BL1860B 297x79x119mm
净 重	0.43kg

电池、充电器另售

AUAML106*
充电式 LED 手电筒 12Vmax

观看视频

工作量
使用BL1041B电池 1 块
约12 小时

亮 度	190 lm
照明度	170-4,500 lx(离光 1m)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	使用 BL1041B 290x66x93mm
净 重	0.4kg

选购件
磁石（可用于将照明灯吸附在金属表面上）
部件号：GM00001714

电池、充电器另售

AUADML815
充电式 LED 手电筒 14.4V 18V

工作量
使用BL1860B电池 1 块
约66 小时

亮 度	160lm
照明度 (离光 1m)	3,000lx
尺寸 (长 x 宽 x 高)	使用 BL1830B/BL1840B/BL1850B/BL1860B 272x79x116mm
净 重	0.26kg

挂钩（电池、充电器另售）

CNAML011G/CNADML817/CNAML107
充电式 LED 手电筒 12Vmax 18V 40Vmax

ML011G

DML817

ML107

USB

亮度	ML011G/DML187: 高 / 低 : 300 / 150 lm ML107: 高 / 低 : 200 / 100 lm
连续运行时间 (小时)	ML011G: 使用 BL4040 全 / 半 : 37/64 DML817: 使用 BL1860B 全 / 半 : 28/49 ML107: 使用 BL1041B 全 / 半 : 17/29
尺寸 (长 x 宽 x 高)	ML011G/DML187:107x77x50mm ML107:92 x 54 x 47 mm
净重	ML011G:0.19 kg DML817:0.21 kg ML107:0.13 kg

电池、充电器另售

AUAML103
充电式 LED 手电筒 12Vmax

工作量
使用BL1041B电池 1 块
约28 小时

亮 度	100 lm
照明度	240 lx(离光 0.5m)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	不使用电池 77x54x28mm
净 重	0.06kg

电池、充电器另售

DCM501Z*/AR*

充电式咖啡机

12Vmax 14.4V 18V

工作量
使用 BL1860B 电池 1 块，制作咖啡
约 636 毫升

观看视频

水箱容积	240ml
尺寸 (长 x 宽 x 高)	243 x 187 x 218 mm
净重	1.52kg

DCM501Z: 蓝色 裸机（电池、充电器另售）
DCM501ZAR: 红色 裸机（电池、充电器另售）

杯子·量匙

KT001GZ01 40Vmax DKT360ZO 18V+18V 36V

充电式电热水壶

KT001G

工作量
使用 BL4080F 电池 2 块
从 23°C 加热至沸水的容量
约4.4L

DKT360

工作量
使用 BL1860B 电池 2 块
从 23°C 加热至沸水的容量
约1.6L

沸腾时间 (大约 / 分钟)	8 (0.8L 水从 23° C 开始加热)
水壶容量	0.8L
尺寸 (长 x 宽 x 高)	233x322x307mm
净重	KT001G:2.1 kg DKT360:2.0 kg

DKT360

观看视频

(电池、充电器另售)

倾斜时立即自动停止加热
·在翻倒或倾斜时，不会进行加热工作

立即停止加热
·当门打开时，自动停止加热

加热完毕后提示音
如果微波炉门在加热后 1 分钟内没有打开，则每分钟会发出 3 声短嘟嘟声，持续 2 分钟，提醒用户微波炉中有食物

出色的便携性
·易于携带，设计紧凑
·腔体尺寸可加热常规的食物
·大型可伸缩式提手

内腔灯
·当门打开和加热时，指示灯亮起

钢化玻璃门
· 不易损坏 · 左侧铰链式侧开门
· 加热过程中可以观察内部

USB 输出端口
· 1 个端口 (5V /2.4A)
·带橡胶盖，避免损坏端口

肩带 (选购件)
部件号 :196817-8

XGT 40Vmax Li-ion

常见食物均可加热

控制面板

易于清洁和维护

易于清洁的平面腔板

满电量电池连续加热时间 (约) 分钟							
使用电池		BL4020 x2	BL4025 x2	BL4040 x2	BL4050F x2	BL4080F x2	PDC1200
微波功率	350W	11	14	21	30	48	113
	500W	6	8	15	22	35	84

食物可以加热的大约次数 (配有两节满电量 BL4040 电池)	
冷冻食品保鲜盒	一杯饮料 (200mL)
5 次	8 次

充电式微波炉 MW001GZ

有效空腔尺寸 (长 x 宽 x 高)	255 x 241 x 120 mm
空腔容量	8 L
微波功率	高/低:500W/350W
工作频率	2,450 MHz
尺寸 (长 x 宽 x 高)	318 x 343 x 338 mm
净重	8.9 kg
(电池、充电器另售)	

·工作量
使用 BL4080F 电池 2 块，使用功率 350W/500W
约 48/35 分钟

充电式风扇

450mm

CF003GZ

空气流量	38-120 m³/min
风速	96-300 m/min
摇头功能	左右: 60°、90°、120°
尺寸	312x633x770mm
(长 x 宽 x 高)	
净重	7.9kg

AC 适配器 (电池、充电器另售)

使用 BL4080F 电池 1 块
使用自动摇头 / 不自动摇头
约 220/230 分钟

330mm

CF002GZ(自动摇头)

空气流量	3 个等级 (强 / 中 / 低)
	21 / 15 / 10 m³/min
风速	3个等级(强/中/低)
	240/170/120m/min
定时关机	1/2/4 小时
摇头功能	左右 45°
尺寸 (长x宽x高)	261x439x602mm
净重	3.8 kg

AC 适配器 (电池、充电器另售)

使用 BL4080F 电池 1 块
使用自动摇头高 / 中 / 低
约 610/1220/1940 分钟

330mm

DCF301Z: 蓝色

DCF301ZO: 橄榄绿色

DCF301Z/O(自动摇头)

空气流量	3 个等级 (强 / 中 / 低)
	21 / 15 / 10 m³/min
风速	3个等级(强/中/低)
	240/170/120m/min
定时关机	1/2/4 小时
摇头功能	左右 45°
尺寸 (长x宽x高)	261x439x602mm
净重	3.8 kg

AC 适配器 (电池、充电器另售)

使用 BL1860B 电池 1 块
不使用自动摇头高 / 中 / 低
约 215/430/850 分钟

330 mm

DCF300Z*(自动摇头)

空气流量	3 个等级 (强 / 中 / 低)
	21/15/10m³/min
风速	220m/min
定时关机	1/2/4 小时
摇头功能	左右 45°
尺寸 (长x宽x高)	315x480x600mm
净重	4.11kg

AC 适配器 (电池、充电器另售)

使用 BL1860B 电池 1 块
风量 (强 / 中 / 弱)
约 110/180/360 分钟

235mm

CF001GZ(自动摇头)

空气流量	3 个等级 (强 / 中 / 低)
	8.2/6.5/5.2m³/min
风速	3个等级(强/中/低)
	190/150/120m/min
定时关机	1/2/4 小时
摇头功能	左右 45°
尺寸 (长x宽x高)	143×333×463mm
净重	2.0kg

AC 适配器 (电池、充电器另售)

使用 BL4080F 电池 1 块
使用自动摇头高 / 中 / 低
约 1320/1760/2320 分钟

以上所有型号 AC·DC 两用，均已取得 3C 认证

235mm

DCF203Z(自动摇头) 18V

空气流量	3 个等级 (强 / 中 / 低) 8.2/6.5/5.2m³/min
风速	3个等级(强/中/低) 190/150/120m/min
定时关机	1/2/4 小时
摇头功能	左右 45°
尺寸 (长x宽x高)	140x333x447mm
净重	1.9 kg

AC 适配器 (电池、充电器另售)

使用 BL1860B 电池 1 块
使用高 / 中 / 低
约 410/650/1010 分钟

230mm

DCF201Z* (自动摇头) 18V

风速	120 m/min
定时关机	1/2/4 小时
摇头功能	左右45°
尺寸 (长 x 宽 x 高)	263x330x523mm
净重	2.2kg

AC 适配器 (电池、充电器另售)

使用 BL1860B 电池 1 块
使用高 / 普通
约 200/400 分钟

180mm

DCF102ZX1: 蓝色
DCF102ZX1O: 橄榄绿色

DCF102ZX1/ZX1O(自动摇头) 18V

空气流量	3 个等级 (强 / 中 / 低) 4.6/3.8/3.0m³/min
风速	3个等级(强/中/低) 180/150/120m/min
定时关机	1/2/4 小时
摇头功能	左右 45°
尺寸 (长x宽x高)	185x272x284mm
净重	1.3kg

AC 适配器 (电池、充电器另售)

使用 BL1860B 电池 1 块
使用高 / 中 / 低
约 5200/640/1160 分钟

180mm

CF101DZ/DZX1(自动摇头) 12V max

空气流量	3 个等级 (强 / 中 / 低) 4.6/3.8/3.0m³/min
风速	3个等级(强/中/低) 180/150/120m/min
定时关机	1/2/4 小时
摇头功能	左右 45°
尺寸 (长x宽x高)	185x260x284mm
净重	1.3kg

AC 适配器 (电池、充电器另售)

使用 BL1041B 电池 1 块
使用高 / 中 / 低
约 280/386/757 分钟

180mm

CF100DZ* 12V max

空气流量	3 个等级 (强 / 中 / 低) 4.6/3.8/3.0m³/min
风速	3个等级(强/中/低) 180/150/120m/min
尺寸 (长x宽x高)	148x260x252mm
净重	1.0kg

AC 适配器 (电池、充电器另售)

使用 BL1041B 电池 1 块
使用高 / 中 / 低
约 275/380/630 分钟

以上所有型号 AC·DC 两用，均已取得 3C 认证

充电式冷暖两用保温箱(压缩机系统)

AC · 锂电池 · 车载电源多种供电方式可供选择

50L 大容量可供多人使用，储存更多食品

充电式冷暖两用保温箱

18V LITHIUM-ION 40Vmax LITHIUM-ION 车载电源适用

CW002GZ03

肩带、交流适配器、车载电源 (电池、充电器另售)

冷却能力	-18/-15/-10/-5/0/5/10° C
保暖系统	加热器
保温能力	30/35/40/45/50/55/60° C
电源线长度	交流适配器 / 车载电源 : 2/2.5m
尺寸 (长 x 宽 x 高)	867x465x476mm
净重	25.2 kg

运行时间 (使用两节满电量 BL1860B 电池时)			
温度设置	约 -18°C	约 5°C	约 60°C
CW002G	8h	19.5h	4.5h

分解图等更多信息请扫码浏览

29L 使用隔板可实现双腔室模式

充电式冷暖两用保温箱

18V LITHIUM-ION 40Vmax LITHIUM-ION 车载电源适用

CW004GZ01

肩带、交流适配器、车载电源 (电池、充电器另售)

冷却能力	-18/-15/-10/-5/0/5/10/15/20 /25/30/35/40/45/50/55/60° C (两个仓室可设置的最大温差:30°C)
保温能力	30/35/40/45/50/55/60° C
电源线长度	交流适配器 / 车载电源 :2/2.5m
尺寸 (长 x 宽 x 高)	676x345x471mm
净重	17.1 kg

运行时间 (使用两节满电量 BL4080F 电池时)			
温度设置	约 -18°C	约 5°C	约 60°C
CW004G	20h	48h	18.4h

分解图等更多信息请扫码浏览

20L 冷热保温，两用皆宜

充电式冷暖两用保温箱

CW001GZ02

车载电源适用

肩带、交流适配器、车载电源 (电池、充电器另售)

冷却能力	-18/-15/-10/-5/0/5/10° C
保暖系统	加热器
保温能力	30/35/40/45/50/55/60° C
电源线长度	交流适配器 / 车载电源 : 2/2.5m
尺寸 (长 x 宽 x 高)	663x341x372mm
净重	13.5 kg

运行时间 (使用两节满电量 BL4080F 电池时)			
温度设置	约 -18°C	约 5°C	约 60°C
CW001G	16h	44.8h	13.6h

20L 冷热保温，两用皆宜

充电式冷暖两用保温箱

DCW180Z

车载电源适用

肩带、交流适配器、车载电源 (电池、充电器另售)

冷却能力	-18/-15/-10/-5/0/5/10° C
保暖系统	加热器
保温能力	55/60° C
电源线长度	交流适配器 / 车载电源 : 2/2.5m
尺寸 (长 x 宽 x 高)	623x341x371.5mm
净重	13.0 kg

运行时间 (使用两节满电量 BL1860B 电池时)			
温度设置	约 -18°C	约 5°C	约 60°C
DCW180	5h	17h	4h

7L 紧凑的设计，适合一到几个人的使用

充电式冷暖两用保温箱

CW003GZ02

车载电源适用

肩带、交流适配器、车载电源 (电池、充电器另售)

冷却能力	-18/-15/-10/-5/0/5/10° C
保暖系统	加热器
保温能力	30/35/40/45/50/55/60° C
电源线长度	交流适配器 / 车载电源 : 2/2.5m
尺寸 (长 x 宽 x 高)	623x341x371.5mm
净重	7.5 kg

运行时间 (使用两节满电量 BL4080F 电池时)			
温度设置	约 -18°C	约 5°C	约 60°C
CW003G	11h	27h	11h

DFV215A 涤纶棉混纺 牛仔款马夹设计

空气循环

内部空气循环

抗菌防臭衬里

下摆抽绳可调节贴合度

电池储物袋

靛蓝

尺码	长度	肩部	胸部	腰部
M	65/69	41/45	111/118	105/112
L	67/71	43/47	116/123	110/117
XL	69/72	45/49	121/128	115/122
2XL	71/73	47/51	126/133	120/127

亚洲尺码/欧美尺码 (cm)

DFV215A02/A03/A04/A05

充电式风冷牛仔款马夹 12Vmax 14.4V 18V

分解图等更多信息请扫码浏览

风量设置	加速 / 高 / 中 / 低
尺码	M / L / XL / 2XL
口袋数	5

电池座另售 (LXT:TD00000111 CXT:TD00000110)

DFJ210ZM*/L*/XL*/2XL*

充电式风冷夹克 12Vmax 14.4V 18V

分解图等更多信息请扫码浏览

工作量
使用BL1860B 电池1 块
低 / 中 / 高模式
约33/24.5/13.5 小时

BL MOTOR 无刷电机

风量设置	加速 / 高 / 中 / 低
风量	加速 / 高 / 中 / 低 2.2/2.1/1.7/1.5 m^3/min
尺码	M/L/XL/2XL
口袋数	5
净重	0.39kg

电池座另售 (LXT:TD00000111 CXT:TD00000110)

DFV210ZM/L

充电式风冷马夹 12Vmax 14.4V 18V

分解图等更多信息请扫码浏览

工作量
使用BL1860B 电池1 块
低 / 中 / 高模式
约33/24.5/13.5 小时

BL MOTOR 无刷电机

风量设置	加速 / 高 / 中 / 低
风量	加速 / 高 / 中 / 低 2.2/2.1/1.7/1.5 m^3/min
尺码	M/L
口袋数	5
净重	0.38kg

电池座另售 (LXT:TD00000111 CXT:TD00000110)

DFJ212ZM/L/XL DFJ212AL/XL/2XL

充电式风冷夹克 12Vmax 14.4V 18V

分解图等更多信息请扫码浏览

工作量
使用BL1860B 电池1 块
低 / 中 / 高模式
约33/24.5/13.5 小时

BL MOTOR 无刷电机

风量设置	加速 / 高 / 中 / 低
风量	加速 / 高 / 中 / 低 2.2/2.1/1.7/1.5m^3/min
尺码	DFJ212Z: M/L/XL DFJ212A: L/XL/2XL
口袋数	4
净重	0.43kg

电池座另售 (LXT:TD00000111 CXT:TD00000110)

DFJ213ZM/L/XL

充电式风冷夹克 12Vmax 14.4V 18V

分解图等更多信息请扫码浏览

工作量
使用BL1860B 电池1 块
低 / 中 / 高模式
约33/24.5/13.5 小时

BL MOTOR 无刷电机

风量设置	加速 / 高 / 中 / 低
风量	加速 / 高 / 中 / 低 2.2/2.1/1.7/1.5m^3/min
尺码	M/L/XL
口袋数	5
净重	0.54kg

电池座另售 (LXT:TD00000111 CXT:TD00000110)

DFJ214ZM/L/XL DFJ214AL/XL/2XL

充电式风冷夹克 12Vmax 14.4V 18V

分解图等更多信息请扫码浏览

工作量
使用BL1860B 电池1 块
低 / 中 / 高模式
约33/24.5/13.5 小时

BL MOTOR 无刷电机

风量设置	加速 / 高 / 中 / 低
风量	加速 / 高 / 中 / 低 2.2/2.1/1.7/1.5 m^3/min
尺码	DFJ214Z: M/L/XL DFJ214A: L/XL/2XL
口袋数	5
净重	0.54kg

电池座另售 (LXT:TD00000111 CXT:TD00000110)

FJ502DZM*/L*/LL*

充电式风冷连体服 12Vmax 14.4V 18V

分解图等更多信息请扫码浏览

工作量
使用BL1860B 电池1 块
低 / 中 / 高模式
约33/24.5/13.5 小时

风量设置	加速 / 高 / 中 / 低
风量	加速 / 高 / 中 / 低 2.2/2.1/1.7/1.5 m^3/min
尺码	M/L/LL
口袋数	5

风扇装置，另售（部件号：126972-2）

电池座另售 (LXT:TD00000111 CXT:TD00000110)

DFJ201ZM*/L*/XL*

充电式风冷夹克 14.4V 18V

工作量
使用 BL1860B 电池 1 块
低 / 中 / 高模式
约34/25/14 小时

风量	加速 / 高 / 中 / 低：1.4/1.2/1.0/0.8m³/min
尺码	M/L/XL
口袋数	3
净重	0.66kg

含 LXT 电池座

DFJ300ZM*/L*/XL* DFJ301ZM*/L*/XL*

充电式风冷夹克 12Vmax 14.4V 18V

工作量
使用 BL1860B 电池 1 块
低 / 中 / 高模式
约34/25/14 小时

风量设置	加速 / 高 / 中 / 低
风量	加速 / 高 / 中 / 低 1.4/1.2/1.0/0.8 m³/min
尺码	DFJ300:M/L/XL DFJ301:M/L/XL
口袋数	5
净重	0.82kg

电池座另售 (LXT:TD00000111 CXT:TD00000110)

DFJ310ZM/L/XL/2XL

充电式风冷夹克 12Vmax 14.4V 18V

工作量
使用 BL1860B 电池 1 块
低 / 中 / 高模式
约33/24.5/13.5 小时

风量设置	加速 / 高 / 中 / 低
风量	加速 / 高 / 中 / 低 2.2/2.1/1.7/1.5m³/min
尺码	M/L/XL/2XL
口袋数	5
净重	0.49kg

电池座另售 (LXT:TD00000111 CXT:TD00000110)

DFJ400ZM*/L*/XL* DFJ401ZL*/XL*

充电式风冷夹克 12Vmax 14.4V 18V

工作量
使用 BL1860B 电池 1 块
低 / 中 / 高模式
约34/25/14 小时

风量设置	加速 / 高 / 中 / 低
风量	加速 / 高 / 中 / 低 1.4/1.2/1.0/0.8m³/min
尺码	DFJ400:M / L / XL DFJ401: L / XL
口袋数	5
净重	0.79 kg

电池座另售 (LXT:TD00000111 CXT:TD00000110)

DFJ411ZM*/L*/XL*

充电式风冷夹克 12Vmax 14.4V 18V

工作量
使用 BL1860B 电池 1 块
低 / 中 / 高模式
约33/24.5/13.5 小时

风量设置	加速 / 高 / 中 / 低
风量	加速 / 高 / 中 / 低 2.2/2.1/1.7/1.5 m³/min
尺码	M / L / XL
口袋数	5
净重	0.47 kg

电池座另售 (LXT:TD00000111 CXT:TD00000110)

电池适配器

(适用冷风衣、电热衣)

可以作为移动电源使用

过滤组件 (冷风衣用)

在冷风衣风扇上安装此过滤器，能有效防止工作现场灰尘进入冷风衣内部
适用机型：DFJ210、DFJ212、DFJ213、DFJ214、DFJ310、DFJ411、DFV210

中文名称	部件号	价格代码
A：罩	457924-5	-
B：过滤器 20pcs(无纺布)	198644-9	-

适用型号	电池座	部件号	适用电池
冷风衣 冷风马夹	CXT 12Vmax	198637-6	12Vmax
	LXT 14.4V 18V	198632-6*	14.4V
			18V
电热衣 电热毯	10.8V	PE00000001	10.8V
	CXT 12Vmax	PE00000036	12Vmax
	LXT 14.4V 18V	YL00000004	14.4V
			18V

*: 库存售完，即停产

或

DCJ206YL/XL/2XL

充电式电热夹克 12Vmax 14.4V 18V

工作量
使用 BL1860B 电池1 块
低 / 中 / 高模式
约35/14/8.5 小时

发热区域	5
热量设定	高 / 中 / 低
加热值	高 / 中 / 低 :11.5/7/2.3W
尺码	L/XL/2XL
口袋数	6
净重	1.2kg

电池座另售 (LXT:PE00000066 CXT:PE00000036)

CV100DZM*/L*/XL* DCV200ZM*/L*

充电式电热马夹 CV100 10.8V DCV200 14.4V 18V

CV100 工作量
使用 BL1015K 电池 1 块
低 / 中 / 高模式
约5.2/2.9/1.7 小时

DCV200 工作量
使用BL1860B 电池1 块
低 / 中 / 高模式
约39/22/10 小时

发热区域	总计 / 胸部 / 背部 :2/1/1
热量设定	高 / 中 / 低
尺码	CV100:M/L/XL DCV200:M/L
口袋数	4
净重	CV100:0.47kg DCV200:0.53kg

CV100: 含 10.8V 电池座 DCV200: 含 LXT 电池座

DCV202YM/L/XL/2XL

充电式电热夹克 12Vmax 14.4V 18V

工作量
使用BL1860B 电池1 块
低 / 中 / 高模式
约35/20/10 小时

发热区域	总计 / 胸部 / 背部 :4/2/2
加热设置	高 / 中 / 低
尺码	M / L / XL / 2XL
口袋数	4
净重	0.5 kg

电池座另售 (LXT:PE00000066 CXT:PE00000036)

DCJ205YM/L/XL/2XL

充电式电热夹克 12Vmax 14.4V 18V

工作量
使用 BL1860B 电池1 块
低 / 中 / 高模式
约35/14/8.5 小时

发热区域	总计 / 胸部 / 背部 :5/2/3
加热设置	高 / 中 / 低
尺码	M / L / XL / 2XL
口袋数	6
净重	1.2kg

电池座另售 (LXT:PE00000066 CXT:PE00000036)

DCB200/CB100D

充电式电热毯

电源按钮

要打开毯子，请按住电源按钮几秒钟。
要关闭，请再次按住电源按钮

温度调节

三种温度设置（高，中，低）

* 使用完全充满电的 BL1860B(18V-6.0Ah 电池) 连续使用时间

电池袋

电池座（带电池盒）
可以存放在电池袋中

可机洗和烘干

在清洗和烘干之前，
务必将电池座取下

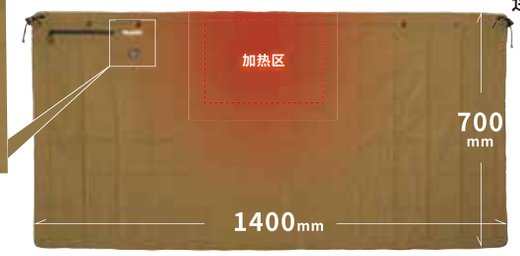

三合一多功能电热毯

通过紧固按扣和系上毯子，您可以使用毯子来温暖肩部和腰部

1.5 米延长线

使用延长线可以将电池座和电热毯供电口连接起来

单节满电池连续使用时间

型号	电池座	锂离子电池			连续运行时间 低 / 中 / 高
DCB200	LXT 18V 14.4V 部件号：PE00000066	18V	6.0Ah 5.0Ah 4.0Ah 3.0Ah 2.0Ah 1.5Ah	BL1860B BL1850B BL1840B BL1830B BL1820B BL1815N	35/20/10h 使用 BL1860B
CB100D	CXT 12V 部件号：PE00000036	12Vmax	4.0Ah 2.0Ah 1.5Ah	BL1041B BL1021B BL1016	14/7.5/4h 使用 BL1041B

卓越的使用性能和保暖效果

DCB200A/B 14.4V 18V CB100DA/DB 12Vmax

充电式电热毯

材质	外层 :100% 涤纶 :100% 涤纶 / 内衬 :100% 涤纶
运行时间（小时）	DCB200:BL1860B: 低 / 中 / 高 :35/20/10 CB100:BL1041B: 低 / 中 / 高 :14/7.5/4
加热区	上中心 :1
热量设置	高 / 中 / 低
热值	高 :9.5W 中 :4.5W 低 :2.3W
尺寸（长 x 宽）	700x1,400mm
净重 *	0.58kg

* 毛毯净重（不含电池座、电池盒、延长线和存储袋）
A/DA: 黑色 B/DB: 棕色

电池座，收纳袋，1.5 米延长线

DCX201
充电式电热打底衫

18V LITHIUM-ION　12Vmax LITHIUM-ION

分解图等更多信息请扫码浏览

温暖舒适的体感

· 面料非常薄，可以穿在内衣和外套之间。
· 弹性织物材料，运动时具有舒适的体验感。

LXT CXT

实际穿着时的体温变化

在-5°C环境温度下穿戴15分钟后（高温模式）

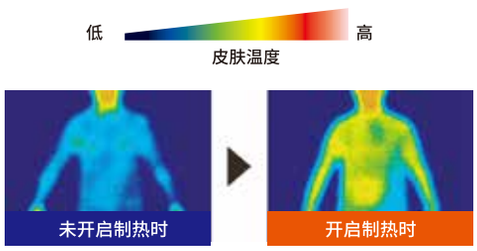

3 级温度调节



可机洗可烘干

DCX201

立领半拉链打底衫

持续运行时间(低/中/高)

使用一节满电量电池

BL1055B	BL1041B	BL1860B
20/11/5.5h	15/7/3.5h	33/16/7.5h

附件

电池夹

部件号 TD00000111

LXT 18V LITHIUM-ION

部件号 TD00000110

CXT 12Vmax LITHIUM-ION

尺码表

中性款衬衫
可不分性别

尺寸	DCX201AM/AL/AXL/A2XL			
	M	L	XL	2XL
衣长	65	68	71	74
肩长	46.5	48.5	51.5	54.5
袖长	60	61	62	63
胸宽	53	56	59	63
底部	52	55	58	62

订购型号

DCX201AM / DCX201AL / DCX201AXL / DCX201A2XL【标配BL1055B电池、充电线（USB to Type C）】
DCX201BM / DCX201BL / DCX201BXL / DCX201B2XL【标配12Vmax电池适配器（TD00000110）】

充电时间

锂电池型号		DC18RC DC18RD* DC18RE**	DC18SF 1~2节电池/ / 3~4节电池	DC18SD DC18SH* DC18SE（车载）
LXT 18V LITHIUM-ION	BL1860B (6.0Ah)	55 分钟	130 分钟 / 260 分钟	130分钟
	BL1850B (5.0Ah)	45 分钟	110 分钟/ 220 分钟	110分钟
	BL1840B (4.0Ah)	36 分钟	90 分钟/ 180 分钟	90分钟
	BL1830B (3.0Ah)	22 分钟	60 分钟 / 120 分钟	60分钟
	BL1820B (2.0Ah)	24 分钟	45 分钟 / 90 分钟	45分钟
	BL1815N (1.5Ah)	15分钟	30 分钟/ 60 分钟	30分钟

锂电池型号		DC10SB DC18RE**	DC10WD
CXT 12Vmax LITHIUM-ION	BL1041B (4.0Ah)	60 分钟	130 分钟
	BL1021B (2.0Ah)	30 分钟	70 分钟
	BL1016 (1.5Ah)	22 分钟	50 分钟

锂电池型号		AC适配器 5V / 2.4A
	BL1055B (16.75Ah)	10 h

*DC18RD / DC18SH: 双口多快充　**DC18RE: CXT & LXT 双口快充

XGT 40Vmax Li-ion

- 大功率
- 耐久性
- 数字通信

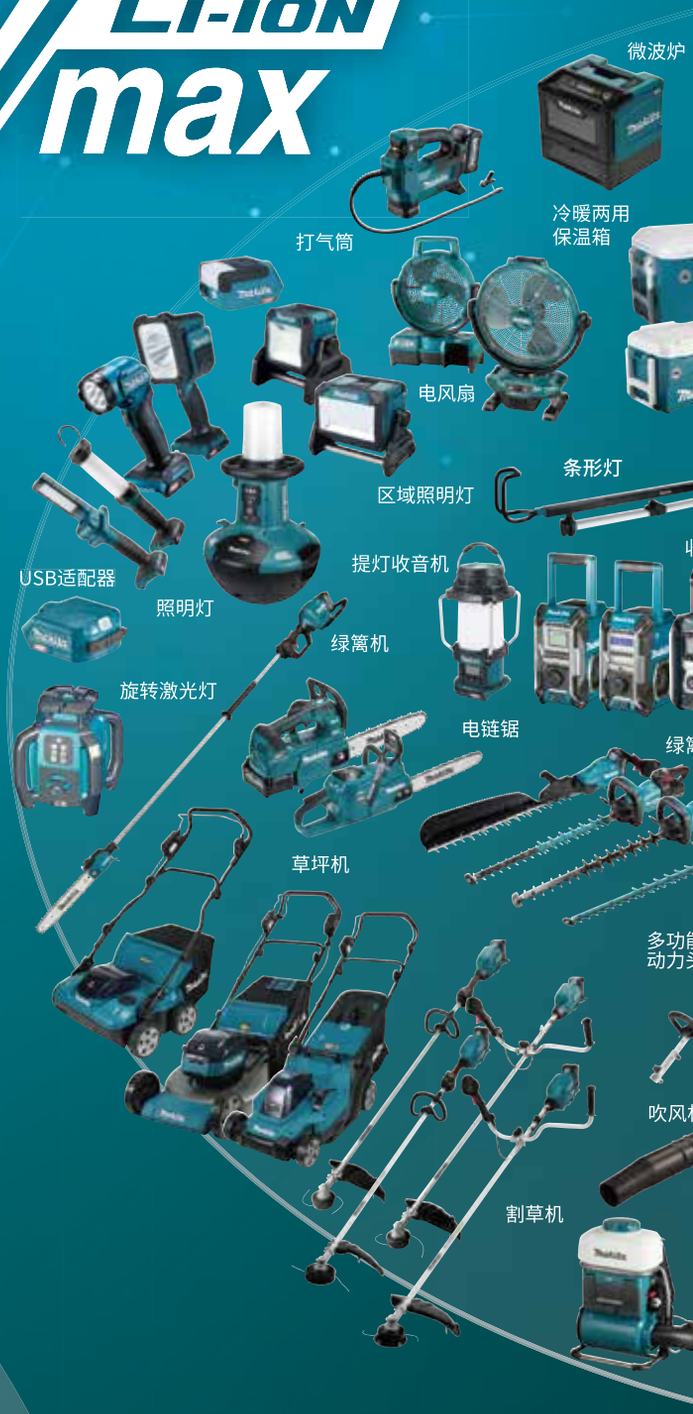

XGT 40Vmax Li-ion XGT X2 80Vmax

电锤

电镐

切断机

割草机

吸尘器

电池

BL4020 (2.0Ah)	BL4025 /BL4025F (2.5Ah)	BL404 (4.0Ah)

扫码查看视频

XGT 智能充电系统

扫码查看视频

40Vmax系列

充电器

0 /BL4040F

BL4050F
5.0Ah

BL4080F
8.0Ah

DC40RA

DC40RB

DC40WA

DC40RC

ADP10
适用于LXT电池

40Vmax 系列工具推荐使用电池汇总表

型号	8.0Ah BL4080F	5.0Ah BL4050F	4.0Ah BL4040F	4.0Ah BL4040	2.5Ah BL4025	2.0Ah BL4020
TD001G	△	◎	◎	◎	◎	◎
TD002G	○	◎	◎	◎	◎	◎
TD003G	○	◎	◎	◎	◎	◎
TW001G	○	◎	◎	◎	◎	◎
TW007G	○	◎	◎	◎	◎	◎
TW004G	○	◎	◎	◎	◎	◎
DF001G	◎	◎	◎	◎	◎	◎
DF002G	○	◎	◎	◎	◎	◎
DA001G	◎	◎	◎	◎	◎	○
VR003G	◎	◎	◎	◎	○	○
VR004G	◎	◎	◎	◎	○	○
HP001G	◎	◎	◎	◎	◎	◎
HP002G	○	◎	◎	◎	◎	◎
HR006G	◎	◎	◎	◎	○	○
HR005G	◎	◎	◎	◎	○	○
HR001G	○	◎	◎	◎	◎	◎
HR003G	○	◎	◎	◎	◎	◎
HR007G	○	◎	◎	◎	◎	◎
HR008G	○	◎	◎	◎	○	○
HR010G	◎	◎	◎	◎	◎	◎
HM004G	◎	◎	◎	◎	○	○
HM002G	◎	◎	◎	◎	○	○
HM001G	◎	◎	◎	◎	○	○
RS002G	◎	◎	◎	○	○	○
RS001G	◎	◎	◎	◎	○	○
HS013G	◎	◎	◎	○	×	×
HS012G	○	◎	◎	◎	◎	◎
HS011G	◎	◎	◎	○	○	○
HS009G	◎	◎	◎	○	○	○
HS004G	◎	◎	◎	◎	○	○
SP001G	◎	◎	◎	◎	◎	○
LS002G	○	◎	◎	◎	◎	○
LS003G	◎	◎	◎	◎	○	○

型号	8.0Ah BL4080F	5.0Ah BL4050F	4.0Ah BL4040F	4.0Ah BL4040	2.5Ah BL4025	2.0Ah BL4020
LS004G	◎	◎	◎	◎	○	○
CS002G	○	◎	◎	◎	◎	○
JR001G	△	◎	◎	◎	◎	◎
JR002G	○	◎	◎	◎	◎	◎
PB002G	○	◎	◎	◎	◎	◎
CE001G	○	◎	◎	○	×	×
CE003G	◎	◎	◎	○	×	×
CE004G	◎	◎	◎	○	×	×
GA021G	○	◎	◎	◎	◎	○
GA027G	○	◎	◎	◎	◎	○
GA003G	○	◎	◎	◎	◎	○
GA011G	○	◎	◎	◎	◎	○
GA023G	○	◎	◎	◎	◎	○
GA029G	○	◎	◎	◎	◎	○
GA013G	○	◎	◎	◎	◎	○
GA005G	○	◎	◎	◎	◎	○
GA035G	○	◎	◎	◎	◎	○
GA036G	○	◎	◎	◎	◎	○
GA037G	◎	◎	◎	○	○	×
GA038G	◎	◎	◎	○	○	×
GA048G	◎	◎	◎	◎	◎	○
GA050G	◎	◎	◎	◎	◎	○
GA051G	◎	◎	◎	◎	◎	○
PV001G	○	◎	◎	◎	◎	○
KP001G	○	◎	◎	◎	◎	◎
RT001G	◎	◎	◎	◎	◎	◎
PT001G	△	◎	○	○	◎	◎
FN001G	○	◎	○	◎	◎	◎
CF003G	◎	◎	◎	◎	◎	◎
CF002G	◎	◎	◎	◎	◎	◎
CF001G	×	◎	◎	◎	◎	◎
MP001G	◎	◎	◎	◎	◎	◎
AS001G	○	◎	◎	◎	◎	◎

型号	8.0Ah BL4080F	5.0Ah BL4050F	4.0Ah BL4040F	4.0Ah BL4040	2.5Ah BL4025	2.0Ah BL4020
KT001G	◎	◎	◎	◎	◎	◎
UC029G	×	×	◎	◎	◎	◎
UC017G	◎	◎	◎	○	×	×
UC016G	◎	◎	◎	○	×	×
UC015G	◎	◎	◎	○	×	×
UC006G	△	◎	◎	◎	◎	○
UC004G	△	◎	◎	◎	◎	○
UC003G	△	◎	◎	◎	◎	○
UC002G	△	◎	◎	◎	◎	○
UA004G	○	◎	◎	◎	○	○
UH004G	○	◎	◎	◎	◎	◎
UH006G	○	◎	◎	◎	◎	◎
UH005G	○	◎	◎	◎	◎	◎
UH007G	○	◎	◎	◎	◎	◎
UH013G	△	◎	◎	◎	◎	◎
UH014G	△	◎	◎	◎	◎	◎
UH021G	○	○	◎	◎	◎	◎
UR017G	×	◎	◎	◎	◎	◎
UR016G	×	◎	◎	◎	◎	◎
UR013G	◎	◎	◎	○	○	○
UR012G	◎	◎	◎	○	○	○
UR002G	◎	◎	◎	◎	◎	○
UR003G	◎	◎	◎	◎	◎	○
UR006G	◎	◎	◎	◎	◎	○
UR007G	◎	◎	◎	◎	◎	○
UX01G	◎	◎	◎	◎	◎	○
LM002G	◎	◎	◎	◎	○	○
DG001G	◎	◎	◎	◎	◎	○
CL001G	△	◎	◎	◎	◎	◎
CL002G	△	◎	◎	◎	◎	◎
CL003G	△	◎	◎	◎	◎	◎
VC003G	◎	◎	◎	◎	○	○
VC004G	◎	◎	◎	◎	○	○

型号	8.0Ah BL4080F	5.0Ah BL4050F	4.0Ah BL4040F	4.0Ah BL4040	2.5Ah BL4025	2.0Ah BL4020
VC005G	◎	◎	◎	◎	○	○
VC006G	◎	◎	◎	◎	○	○
VC008G	◎	◎	◎	◎	◎	◎
VC009G	◎	◎	◎	◎	◎	◎
VC011G	◎	◎	◎	◎	◎	◎
VC012G	◎	◎	◎	◎	◎	◎
UB001G	◎	◎	◎	◎	○	○
JV001G	×	×	◎	◎	◎	◎
JV002G	×	×	◎	◎	◎	◎
AC001	◎	◎	◎	◎	○	○
UV001G	◎	◎	◎	◎	◎	○
PM001G	◎	◎	◎	×	×	×
HW001G	◎	◎	◎	○	○	○
WT001G	×	◎	◎	◎	◎	○
TM001G	○	○	◎	◎	◎	◎
BO001CG	○	○	◎	◎	◎	◎
BO002CG	○	○	◎	◎	◎	◎
BO003CG	○	○	◎	◎	◎	◎
BO004CG	○	○	◎	◎	◎	◎
BO005CG	○	○	◎	◎	◎	◎
BS001G	○	◎	◎	◎	◎	◎
RP001G	○	◎	◎	◎	◎	◎
UN001G	◎	◎	◎	◎	◎	◎
VS001G	◎	◎	◎	◎	◎	◎

◎ 性能优异　○ 性能良好　△ 可使用　X

18V
LITHIUM-ION
切割机
往复锯
后置把手圆锯
电圆锯
切断机
电锤
角磨机
墙壁扫描仪
复合斜断锯
组合电锤
填缝枪
热风枪
电圆锯
热风枪
风冷夹克
润滑脂加注枪
角向电钻
背负式
吸尘器
扭剪扳手
电热夹克
冷暖两用保温箱
电热衬衫
风冷背心
咖啡机
直立式
吸尘器
电热背心
打气筒
旋转激光器
工作照明灯
电热毯
LED照明灯
电风扇
充电式条形灯
提灯收音机
工作照明灯
LED手电筒
手电筒
音响
修枝剪
收音机
修剪锯
吹风机
手推车
电链锯
绿篱机
草坪机
剪草机
蚊钉枪
修边机
电刨
园林喷雾机
便携式
真空吸尘机
割草机
扫地
机器人
柳丁枪
钢筋捆扎机
石膏板切割机
电圆锯
吸尘机
吸尘机
割灌机
码钉枪
石膏板切割机
多功能
动力头
直钉枪
吸尘机
木工接合机
曲线锯
18V Lithium-ion
LXT

壮大您的锂电池工具阵容

18V X2 锂电池

由两节18V锂电池串联供电

18v + 18v → 36v

壮大您的锂电池阵容

12Vmax
LITHIUM-ION
makita
起子电钻
冲击起子电钻
冲击起子机
收音机
音响
角向电钻
多线激光
水平仪
USB适配器
冲击扳手
电锤
激光水平仪
充电式(绿色)
激光水平仪
充电式(红色)
激光水平仪
棘轮扳手
电热背心
电热
夹克
角向冲击扳手
电圆锯
100+
TOOLS
4.0Ah 2.0Ah 1.5Ah
EXPAND YOUR LITHIUM-ION LINEUP
多功能电剪刀
电热毯
电热衬衫
螺纹杆
切割机
云石机
风扇
往复锯
风冷夹克
风冷背心
蚊钉枪
多功能工具
石膏板切割机
照明灯
吸尘机
割草机
曲线锯
LED
手电筒
吹风机
剪草机
码钉枪
充气机
抛光砂光机
园林
喷雾机
填缝枪
绿篱机
修剪锯
果树剪刀
CXT

BL MOTOR 无刷电机

无刷直流电机

- 由于没有碳刷，免维护
- 因为没有碳刷，不会在运行时由于摩擦而产生动力的损耗，减少产生的热量，同样一节充满电的电池工作量比有刷电机更多

单一电池的工作量更多

- 由于无刷直流电机的非常高效利用能源，单一电池的工作量增加
- 电池的工作量增加，延长电池寿命，节约使用成本

更适合长时间连续使用

- 无刷电机产生的热量更小，更适合长时间连续使用的工作需要

观看视频

XPT 防尘防水滴技术

防水防尘保护技术

在户外或恶劣的环境中使用，比现行的工具防尘防水滴性能更强

由于有通风墙，水和粉尘不易侵入



即使有水进入，有橡胶密封件的防护，工具不会损坏，同时，水可以顺畅的排出

图片仅表示本产品具有防尘防水滴功能，但并不保证由于水和粉尘而使工具发生任何的故障

观看视频

AVT 减震技术

主动减震装置

配重器实现超低振动

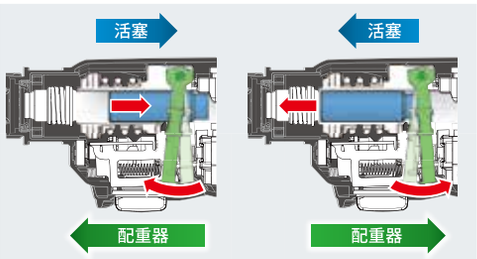



被动减震装置

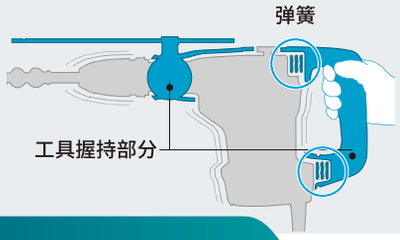

减震外壳

通过将工具握持部分与电机/传动部分完全分离，进一步降低了握持部分的振动感



减震弹簧

吸收钻头在撞击瞬间产生的反作用力

SOFT NO LOAD 空载低振动功能

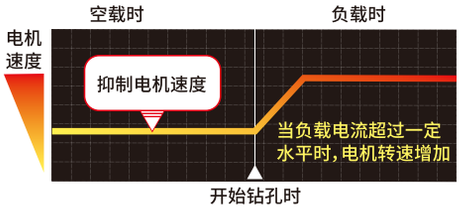

- 空转时，工具主体的振动降低，在相同的工作时间内，使用者手部受到的振动力更少
- 更快工具机身振动减少，能准确的在工件上进行定点破碎工作

ADT 自动扭矩驱动技术

根据负载条件自动更改切割速度，
以实现最佳操作；
轻载：高速旋转模式　重载：高扭矩模式



AFT 主动反馈传感技术

如果工具被意外锁定，扭矩限制器
将关闭电机，工具停止运行

AWS 无线自动启动系统

观看视频

无线自动启动系统可实现清洁舒适的使用环境，
通过将支持的工具连接到吸尘机，实现工具和吸尘机联动，
随着工具启动，吸尘机会被自动启动

Bluetooth AWS通过蓝牙连接到电动工具

DXT

深层且准确的切割技术

深层切割

3级减速齿轮装置和活动的后锯片护罩带来可切割U型模塑和护壁板(壁脚板)的更多能力。

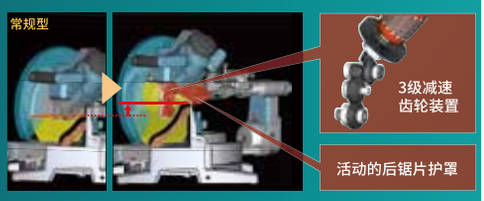

准确切割

双重滑动机构

Makita采用4个短钢芯取代2个长钢芯，从而带来以下优势：
·无振动、精密且准确的切割
·小巧的机身设计、便于在工地携带



6个线型滚珠轴承用于支持4个钢芯完成平衡且精密的滑动切割。

SJSII 超级连接系统

SUPER JOINT SYSTEM

观看视频

低振动的操作感受

超级连接系统 II 代

在使用过程中，钢板弹簧吸收工具的振动

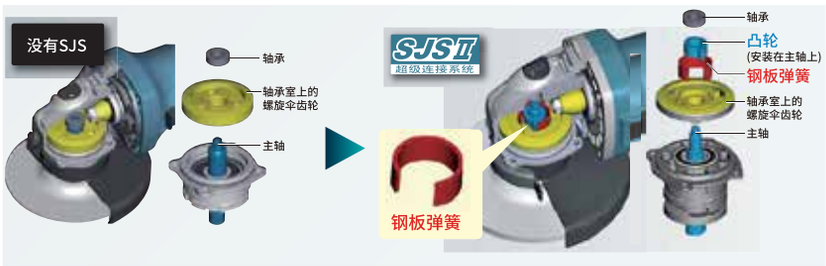

振动吸收系统

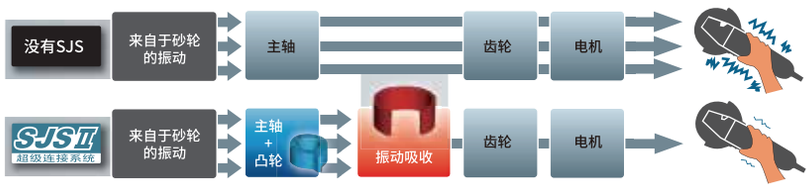

皮肩带系列

STRAP 肩带系列

市场上的全新产品 - 独特的 STRAP 肩带系统，带子两端有快速释放搭扣，使带子具有多种用途。带子上有舒适柔软的肩垫，使负重时更加舒适。
适用于所有牧田工具袋和工具箱包。

BELT 腰带系列

腰带可以很容易地从任何工具袋或工具箱上拆下来，并作为轻型工具带佩戴在腰上。
带子可以调整，灵活方便，可与牧田工具袋和腰包一起搭配使用。

第三代工具袋技术解决方案

STRAP/BELT SYSTEM

腰 / 肩带系统 : 腰带两端有快速释放搭扣，
可以很轻松地从腰带上将工具袋装上或拆下来，
可作为轻型工具带佩戴在腰部。
适用于所有的工具袋和腰包以及工具收纳包。

3 LAYERS

3 层技术：一种独特的 3 层聚酯和泡沫的组合，提供额外的缓冲。坚固耐用的设计。由三种复合层以理想的方式安全地连接起来的配置。这些结构化芯板的创新特点，意味着它们可以被塑造成任何形状。

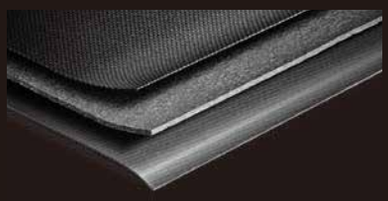

WATERPROOF BOTTOM

防水底座：一个高质量的工具袋解决方案 - 工具袋底座坚硬、耐磨、防水，以确保存放的工具能避免造成表面潮湿并保持干燥。强化的塑料底座也有助于保持你的工具袋清洁。

REAL LEATHER

真皮材质，外表面光滑，里面是磨砂麂皮。内侧为磨砂绒面。坚固而坚韧，使用寿命长，足够柔软舒适的同时提供出色的强度和额外的耐磨性。选用重型皮革更厚覆盖层（1.8-2.0mm）确保了产品的质量。

DURABLE RIVETING

耐用的铆接技术：坚固的整体自冲铆钉，
并在所有高应力区域及受力更大的位置
使用垫圈加固上下或两侧处。

ANTI SLIP

防滑系统：最大限度地减少甚至避免工具在工作场所滑出和跌落事故。这种高质量的聚丙烯胶带具有橡胶表面，有助于保持工具在适当的位置，并且提供额外的保护，延长产品的使用寿命。

ELASTIC LOOPS

弹性环系统：固定各类手工具、螺丝批可确保携带时工具始终保持原位。它为您的工具袋自由搭配工具和配件带来了极大的灵活性。弹性环已被应用于我们的各种产品，以确保您从工具袋中获得更好的使用感受。

SIDE-GATE SOLUTION

侧边解决方案：可在不用看支架袋的情况下轻松地把工具放进去。摆动结构确保你的工具保持在一个舒适的角度。由不锈钢制成，产品寿命长，并由四个铆钉固定，以增加强度。

工具袋&支架

名称	尺寸 (mm) 长	宽	高	STEAL BELT SYSTEM	3 LAYERS	WATERPROOF BOTTOM	REAL LEATHER	DURABLE STITCHING	ANTI SLIP	PLASTIC LOOPS	SIDE-GATE SOLUTION	图片	部件号
左 / 右手通用电钻工具袋	290	170	85	✓	✓		✓	✓	✓	✓			E-15154
左 / 右手通用笔形电钻工具袋	320	85	60	✓					✓	✓			E-15160
左 / 右手通用冲击起子机工具袋	235	155	75	✓	✓		✓	✓	✓	✓			E-15176
左 / 右手通用电钻工具袋	270	260	145	✓	✓		✓	✓	✓	✓			E-15182
2 袋工具袋	270	260	145	✓	✓		✓	✓	✓	✓			E-15198
3 袋工具袋	270	320	145	✓	✓		✓	✓	✓	✓			E-15207
屋顶作业通用工具袋	270	290	145	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		E-15213
3 袋作业腰包套装	270	640	145		✓		✓	✓	✓	✓	✓		E-15229
重载级腰包套装	310	880	145	✓	✓		✓	✓	✓	✓			E-15235
电工包	310	250	125	✓	✓		✓	✓	✓	✓			E-15241
带铁锤支架工具袋	185	180	105	✓	✓		✓	✓	✓	✓			E-15257
顶部带拉链双电池腰包	185	175	105	✓	✓			✓		✓			E-15263
四种佩戴方式电工腰包	205	185	55	✓			✓	✓		✓			E-15279
三种佩戴方式电工腰包	205	185	85	✓			✓	✓		✓			E-15285
侧边铁锤支架袋	165	110	70	✓				✓		✓	✓		E-15291
锤斧支架袋	165	110	65	✓	✓			✓		✓			E-15300
通用支架袋	165	110	15	✓	✓			✓		✓			E-15316

工具袋&支架

名称	尺寸 (mm)			STUP BELT SYSTEM	3 LAYERS	WATERPROOF BOTTOM	REAL LEATHER	DURABLE RIVETING	ANTI SLIP	PLASTIC LOOPS	WIDE-GATE SOLUTION	图片	部件号
	长	宽	高										
刀袋 / 果树剪袋	200	100	50	✓	✓			✓	✓	✓			E-15322
卷尺腰包	165	110	80	✓	✓			✓	✓	✓			E-15338
凿子工具袋	270	100	60	✓				✓	✓	✓			E-15344

肩带&腰带

名称	尺寸 (mm)			STUP BELT SYSTEM	3 LAYERS	WATERPROOF BOTTOM	REAL LEATHER	DURABLE RIVETING	ANTI SLIP	PLASTIC LOOPS	WIDE-GATE SOLUTION	图片	部件号
	长	宽	高										
快速释放皮带和肩带	38	1300	-	✓									E-15350
皮带环 -3 包	129	41	-	✓									E-05309
皮带环 -6 包				✓									E-05315
填充带	100	880	30										E-15366
快速释放皮带	50	1550	-				✓	✓					E-05337
皮带环腰带	48	1380	-										E-15693
黑色皮带 M	38	1130	-				✓						E-05359
黑色皮带 L	38	1330	-				✓						E-05365
棕色皮带 M	38	1130	-				✓						E-05371
棕色皮带 L	38	1330	-				✓						E-05387
背带	410	520	23				✓						E-15372
卡头式吊带	-	50	-						✓				E-05402

工具包&工具箱

名称	尺寸 (mm)			STUFF BELT SYSTEM	3 LAYERS	WATERPROOF BOTTOM	REAL LEATHER	DURABLE FINISHING	ANTI SLIP	PLASTIC LOOPS	SIDE-GATE SOLUTION	图片	部件号
	长	宽	高										
可调隔层工具箱	310	510	300	✓		✓		✓		✓			E-15388
加强型可调工具箱	265	505	295	✓				✓		✓			E-15394
开口工具包	355	490	310	✓		✓		✓		✓			E-15403
翻盖工具包	360	490	310	✓		✓		✓		✓			E-15419
宽口开合工具包	280	510	295	✓		✓				✓			E-15425
宽口开合工具包	250	440	240	✓						✓			E-15431
三种携带方式工具包	225	350	175	✓	✓				✓	✓			E-15447
4 面工具包	410	260	220	✓				✓	✓	✓			E-15453
半刚性工具袋	270	520	250	✓	✓				✓	✓			E-15469
工具电脑包	350	425	170	✓	✓			✓		✓			E-15475
工具收纳背包	490	390	230			✓				✓			E-15481
水桶形工具袋	320	470	-							✓			E-15497
工具收纳手提包	195	350	45						✓	✓			E-15506
链锯包	260	900	270	✓		✓				✓			E-15512
卷顶式双肩包	400	330	200						✓				E-15528
卷顶式桶包	600	320	320	✓					✓				E-15534
卷顶式行李包	250	610	300	✓					✓				E-15540

工具包&工具箱

名称	尺寸 (mm)			STUFF BELT SYSTEM	3 LAYERS	WATERPROOF BOTTOM	REAL LEATHER	DURABLE RIVETING	ANTI SLIP	PLASTIC LOOPS	SIDE-GATE SOLUTION	图片	部件号
	长	宽	高										
重载级工具包	260	650	330	✓									E-11782

其他

名称	尺寸 (mm)			STUFF BELT SYSTEM	3 LAYERS	WATERPROOF BOTTOM	REAL LEATHER	DURABLE RIVETING	ANTI SLIP	PLASTIC LOOPS	SIDE-GATE SOLUTION	图片	部件号
	长	宽	高										
智能手机腰包	185	100	40	✓	✓					✓			E-15556
智能手机腰包	200	115	40	✓	✓					✓			E-12980
保温瓶和保温瓶座	200	90	85	✓	✓				✓	✓			E-15562
保温杯和杯托	175	125	100	✓	✓				✓	✓			E-15578
午餐包	210	330	180		✓								E-15584
加强型午餐包	230	330	200	✓	✓	✓			✓				E-15590
可调节工作背心	640	510	-							✓			E-15609
护膝组件	240	170	30										E-15615
终极护膝组件	240	170	95										E-05658
导轨收纳袋 1.4M/1.5M	220	1565	45	✓	✓								E-05664
导轨收纳袋 1M	220	1070	45	✓	✓								E-05670
导轨收纳袋 1.9M	220	1950	45	✓	✓								E-10920
导轨收纳袋 3M	220	3050	45	✓	✓								E-10936

堆叠式工具箱系列

MAKPAC TYPE1(1 号箱)
尺寸 :395 x 295 x 105(h)mm
部件号 :199852-5

MAKPAC TYPE2(2 号箱)
尺寸 :395 x 295 x 155(h)mm
部件号 :199853-3

MAKPAC TYPE3(3 号箱)
尺寸 :395 x 295 x 210(h)mm
部件号 :199854-1

MAKPAC TYPE4(4 号箱)
尺寸 :395 x 295 x 315(h)mm
部件号 :199855-9

牧田 1 号工具箱
部件号 :P-83836

牧田 2 号工具箱
部件号 :P-83842

牧田收纳箱
部件号 :P-84137

抽屉组合箱 3-1
部件号 :P-84311

抽屉组合箱 3-3
部件号 :P-84327

抽屉组合箱 3-4
部件号 :P-84333

抽屉组合箱 4
部件号 :P-84349

配件塑料携带箱
部件号 :191X81-0

配件塑料携带箱 (50x50mm)
部件号 :191X93-3

配件塑料携带箱 (100x50mm)
部件号 :191X94-1

配件塑料携带箱 (100x100mm)
部件号 :191X95-9

配件塑料携带箱 (150x100mm)
部件号 :191X96-7

配件塑料携带箱 (150x150mm)
部件号 :191X97-5

配件塑料携带箱
部件号 :191X86-0
无 191X81-0 的箱子组件

11L 保温箱 (耐热温度 0-60°C)
尺寸 :395 x 295 x 210(h)mm
部件号 :199845-2

18L 保温箱 (耐热温度 0-60°C)
尺寸 :395 x 295 x 315(h)mm
部件号 :199846-0

肩带 (黑色)
部件号 :196817-8

肩带 (蓝色)
部件号 :161576-3

适用于 MAKPAC 塑料箱、保温箱

连接箱用配件格 (彩色)
部件号 :P-83652

连接箱用配件格 (黑色)
部件号 :P-83674

海绵垫（底部）
部件号 :197904-6

海绵垫（盖部）
部件号 :197905-4

收纳盒　124x104 x64(h)mm
部件号 :824781-0

MAKPAC 适配器组件
部件号 :198730-6
方便 MAKPAC 塑料箱与工业吸尘机链接
适用型号 :VC2510L、VC3210L、VC1310L、VC003GL、VC005GL、VC004GL

手推车
部件号 :TR00000002

平板车
部件号 :A-60632



锁扣 (黑色)
部件号 :453974-8

锁扣 (白色)
部件号 :457247-1



Moulded Inlays 工具放置托盘

为你的机器选择合适的托盘和组合塑料携带箱

部件号	适用机器型号	携带箱类型
837664-5	JR102D,	1 号箱
837665-3	JV100D,	1 号箱
837695-4	DA330,DA331,	1 号箱
837803-7	4327,JV0600,	1 号箱
837866-3	DF030D,DF330D, HP330D,TD090D,TW100D,	1 号箱
837869-7	TW0200,	1 号箱
837871-0	TD022D,	1 号箱
837875-2	LCT204,	1 号箱
837876-0	6842,6843,	1 号箱
837880-9	DA3010,	1 号箱
837882-5	JN1601,JS1602,	1 号箱
838027-8	JS1000,JS1601,	1 号箱
838030-9	6412,6413,DP2010, DP2011,FS4000,FS6300,	1 号箱
838038-3	HP1630,	1 号箱
838039-1	DP4001,DP4011,HP2050,	1 号箱
838062-6	DCO180,	1 号箱
838312-9	DF031D,DF032D,DF331D, DF332D,HP331D,HP332D, TD110D,TD111D,TW140D, TW141D,DF033D,HP033D, TW060D,DF333D,HP333D, TW161D,	1 号箱
838313-7	JR103D,	1 号箱
838439-5	CLX201,	1 号箱
838563-4	JV101D,	1 号箱
839019-0	ST113D,	1 号箱
839186-1	JV102D,JV103D,	1 号箱
839289-1	CP100D,	1 号箱
839304-1	DA332D,DA333D,	1 号箱
839166-7	PT354D,	1 号箱
839287-5	TL064D,TL065D,	1 号箱
835C72-2	WR100D,	1 号箱
837630-2	JN3201,JS3201,	2 号箱
837632-8	DGA450,DGA452,	2 号箱
837636-0	DJS161,	2 号箱
837639-4	DJV180,DJV182,	2 号箱
837644-1	DTL060,DTL061,DTL062, DTL063,	2 号箱
837651-4	HR2300,HR2600, HR2630,HR2631,	2 号箱
837662-9	HS300D,	2 号箱
837670-0	DTW284,DTW285,DDF083, DDF483,DHP483,DTD129, DTD152,DTD153,DTD154, DTD170,DTP131,DTP141, DTS131,DTS141,DTW250, DTW251,DTD171,DTW180, DTW181,DTD149,DTD155, DTD156,	2 号箱
837672-6	GA5040C,GA5040R,	2 号箱
837673-4	TM3000C,	2 号箱
837675-0	BO4900V,BO4901,	2 号箱
837773-0	TM3010C,	2 号箱
837805-3	DFS250,DFS251,DFS452,	2 号箱

部件号	适用机器型号	携带箱类型
837806-1	DGD800,	2 号箱
837809-5	DBO180,	2 号箱
837863-9	DDF482,DDF453,DHP453, DDF343,	2 号箱
837870-2	TW0350,	2 号箱
837874-4	BO5041,	2 号箱
837897-2	DJR185,	2 号箱
837914-8	HR2630T,HR2631F,	2 号箱
837916-4	DDF481,DDF484,DHP458, DHP481,DHP484,DHP482, DDF485,DHP485,DHP343,	2 号箱
837920-3	GA5030,	2 号箱
837982-1	9555HN,	2 号箱
838024-4	6906,	2 号箱
838040-6	DDA340,DDA350,	2 号箱
838315-3	HS301D,	2 号箱
838550-3	DTW190,	2 号箱
838612-7	TM30D,	2 号箱
835B51-4	DFN350,	2 号箱
835P86-9	DBS180,	2 号箱
839245-1	HR140D,HR166D,	2 号箱
835F94-0	TD001G,	2 号箱
835L10-8	DTW300,	2 号箱
839214-2	HR1840,HR1841F,	2 号箱
835E29-5	SC103D,	2 号箱
835U76-2	DMP180,	2 号箱
837628-9	DCS550,DSS500,	3 号箱
837631-0	DFR450,DFR550,	3 号箱
837634-4	DHR202,	3 号箱
837642-5	DSS610,	3 号箱
837645-9	DTW1001,DTW1002, DTW450,DTW700,	3 号箱
837648-3	DPJ180,	3 号箱
837652-2	9403,	3 号箱
837653-0	9404,	3 号箱
837659-8	KP0800,	3 号箱
837661-1	PJ7000,	3 号箱
837671-8	DTM50,DTM51,	3 号箱
837678-4	DJN161,	3 号箱
837808-7	DKP180,	3 号箱
837893-0	DDF448,DDF458,	3 号箱
838109-6	DHR165,	3 号箱
838175-3	DGA404,DGA406,DGA454, DGA456,DGA504,DGA506,	3 号箱
838181-8	DS4012,	3 号箱
838182-6	DHS680,	3 号箱
838246-6	BO6050,	3 号箱
838269-4	DCS551,	3 号箱
838314-5	HS6600,	3 号箱
838542-2	DSD180,	3 号箱
839016-6	SD100D,	3 号箱

部件号	适用机器型号	携带箱类型
839752-4	DHS660,DHS661,	3 号箱
835E27-9	DKP181,	3 号箱
835A34-8	DRV150,DRV250,	3 号箱
835F93-2	DF001G,HP001G,	3 号箱
839252-4	DGA414,DGA418,DGA419, DGA514,DGA518,DGA519,	3 号箱
839527-1	DSC102,	3 号箱
835K85-1	TW001G,	3 号箱
839458-4	DJR188,	3 号箱
839751-6	DCS553,	3 号箱
837878-6	1911B,	3 号箱
837649-1	DHR242,	4 号箱
837647-5	RP1800,RP2301,	4 号箱
837861-3	DHS710,	4 号箱
837873-6	N5900B,	4 号箱
837894-8	4131,	4 号箱
837988-9	DHR263,	4 号箱
838111-9	SG1251,	4 号箱
838390-9	SP6000,	4 号箱
838538-3	GA5040,	4 号箱
835E79-0	GA003G,GA005G,GA011G, GA013G,GA021G,GA023G, GA027G,GA029G,	4 号箱
839891-0	DHR182,	4 号箱
839559-8	DHR280,DHR282,	4 号箱
835K82-7	HS004G,	4 号箱
835C85-3	DHS782,DHS783,	4 号箱
837247-1	RT0700C,	4 号箱
835D35-4	DHK180,	4 号箱
835C84-5	HR001G,HR003G,	4 号箱
839975-4	HR2652,HR2653,	4 号箱
839735-4	DTR180,	4 号箱
835B43-3	CL121D,	4 号箱
839290-6	DSP600,DSP601,	4 号箱
835B69-5	PC5010C,	4 号箱

DK0136G201*(GA003G+HR003G)

充电式角向磨光机·充电式电锤套装 XGT 40Vmax

① GA003G 充电式角向磨光机
② HR003G 充电式电锤
③ 工具包 x1 部件号 832319-7

DK0136G201 套装:	
GA003G 角向磨光机 1 台	砂轮片 ×1
HR003G 电锤 1 台	把手 ×2
BL4025 电池 ×2	润滑油 ×1
DC40RA 充电器 ×1	工具包 ×1
砂轮罩 ×1	抹布 ×1

电池 2.5Ah*2 个·快速充电器·砂轮罩·润滑油·工具包

DK0137G201*(GA003G+TW004G)

充电式角向磨光机·充电式冲击扳手套装 XGT 40Vmax

① GA003G 充电式角向磨光机
② TW004G 充电式冲击扳手
③ 工具包 x1 部件号 832319-7

DK0137G201 套装:	
GA003G 角向磨光机 1 台	砂轮片 ×1
TW004G 冲击扳手 1 台	把手 ×1
BL4025 电池 ×2	批头 ×1
DC40RA 充电器 ×1	方头转六角柄转接头 (B-68476)×1
砂轮罩 ×1	工具包 ×1

电池 2.5Ah*2 个·快速充电器·砂轮罩·转接头·工具包

DLX2406TX2(DGA404+DTW300)

充电式角向磨光机·充电式冲击扳手套装 18V

① DGA404 充电式角向磨光机
② DTW300 充电式冲击扳手
③ 工具包 x1 部件号 832319-7

DLX2406TX2 套装:	
DGA404 角向磨光机 1 台	砂轮片 ×1
DTW300 冲击扳手 1 台	把手 ×1
BL1850B 电池 ×2	批头 ×1
DC18RC 充电器 ×1	方头转六角柄转接头 (B-68476)×1
砂轮罩 ×1	工具包 ×1

电池 5.0Ah*2 个·快速充电器·砂轮罩·转接头·工具包

DLX2414SAJ(DHP487+DTD157)

充电式冲击起子电钻·充电式冲击起子机套装 18V

① DHP487 充电式冲击起子电钻
② DTD157 充电式冲击起子机
③ 工具箱 x1 部件号 821551-8

电池 2.0Ah*2 个·充电器·工具箱

DLX2494ST*(DUB185+DUM111)

充电式吹风机·充电式剪草机套装 18V

① DUB185 充电式吹风机
② DUM111 充电式剪草机

LXT 智能充电技术

电池 5.0Ah*1 个·充电器·喷嘴·剪草刀片·绿篱刀片·剪草刀片盖·绿篱刀片套·润滑油

DLX2161X(DGA404+DHR242)

充电式角磨机·充电式电锤套装 18V

LXT 智能充电技术

① DGA404 充电式角向磨光机
② DHR242 充电式电锤
③ 工具箱 x1 部件号 823343-1

电池 3.0Ah*2 个·快速充电器·扳手·侧柄 (2 个)·砂轮片·扳手·工具箱

CLX224A(TD110D+DF333D)

充电式冲击起子机·充电式电钻套装 12Vmax

CXT

① TD110D 充电式冲击起子机
② DF333D 充电式起子电钻
③ 工具包 x1 部件号 831274-0

电池 2.0Ah*2 个·充电器·电池盖·皮带夹·批头·工具包

LCT204*(TD090D+DF330D)

充电式冲击起子机·充电式电钻套装 10.8V

① TD090D 充电式冲击起子机
② DF330D 充电式起子电钻
③ 工具箱 x1 部件号 823308-3

电池 1.5Ah*2 个·充电器·十字改锥头·机套·工具箱

注意事项

使用电动工具时，请遵照安全守则，以减低发生火灾、触电或受伤…等意外事件。

/// 保持工作场地整齐
杂乱的场地和工作台容易引致受伤。

/// 注意工作环境
在潮湿的场地不应使用电动工具。保持工作场地光线充足。不应把电动工具放置于被雨淋湿的地方。不应把电动工具放置于易燃气体或液体附近。

/// 保持操作远离小孩或其他人
操作场地不应被小孩或其他非工作人员进入、或触摸工具和电线。

/// 妥善保存工具
不使用时，应该把工具妥善存放在干爽和安全的地方，避免被小孩接触。

/// 切勿强行对工具施加压力
各种工具有不同的功率，为了得到更佳的效能和安全，切勿强行施加压力。

/// 请注意使用合适的工具
对于不同的作业，应配合不同的工具。切勿以小型工具操作大型项目。或使用不适当的工具，用于其他用途。

/// 穿着适合的工作服
切勿穿着宽松的衣服，也不应佩戴珠宝饰物。于户外场地操作时，建议穿上橡胶手套、防滑鞋。如果长头发的人士，应带上保护头套。

/// 使用安全面罩
进行切割操作时，应带上防尘面罩。

/// 保护电源线
手持工具时切勿只提电源线部分。放置工具时，应保持电源线远离高温、油或尖锐物件的位置。

/// 注意操作安全
应使用夹具或虎钳固定工作，这样双手便可以操作工具确保安全。

/// 切勿超越适当高度或距离范围操作
应保持平稳的立足点和身体平衡。

/// 妥善保养工具
保持切割工具干净锋利，以便得到更佳性能和操作安全。遵照安全守则添加润滑油、更换损耗的配件。定期检查电源线，如果发现损坏必须到特约维修服务中心，进行修理或更换。保持工具手柄干爽、干净，没有被机油或润滑油弄污。

/// 妥善处理辅助配件
不使用工具、或进行维修保养时，应该首先把刀片、钻头、锯片…等配件拆除。

/// 操作前注意事项
启动工具前，先把调整键、扳手…等辅助配件移开，确保安全。

/// 防止发生无意的启动
使用工具前，先检查开关保持在“关”的状态下才连接电源，防止发生危险。

/// 使用户外用的接驳电线
在户外操作工具时，能接驳适合户外用的电线。

/// 保持高度警觉性
保持高度专注和警觉。如果感觉疲劳，切勿操作。

/// 检查耗损的零部件
在操作途中，再次启动工具前，重新检查清楚保护装备、或其他零配件是否在正常状态。如果发现损坏、或位置移动，将会影响操作性和安全，请马上关机和停止使用，按照说明书指示重新安装妥当。或交予特约服务中心修理和更换损坏配件。

/// 佩戴保护装置
带上保护装备，避免身体接触到接地电源的装置。（如：导管、散热器、无线电、冷藏器。）

/// 定期更换易损配件
经常检查易损零件并定期更换。

/// 留意电压（伏特）
操作前，必须注意并确定电源的电压与工具铭牌上刻印的适用电压是否相同。如果电源的电压大于工具，将会危害安全、及损坏工具；如果电源的电压小于工具，将会损害工具的马达。

注释

所有产品均以实物为准，牧田（中国）有限公司保留产品外观设计改正的权利，并且不经声明便可更改零件、附件规格和随机标准附件的数量，并且，对印刷错误不承担任何责任！对于未经授权而擅自使用本产品目录中的图片及相关数据，均不负任何责任。因用户不当使用产品而造成的一切损失，牧田公司不承担任何责任。

品质保证

每一台牧田工具出厂前要经过完整的测试和检查，从而有效解决了有缺陷的工艺和材料，如果发现任何问题，请将完整机器退还给牧田或购买点，若发现故障是由于材料工艺缺陷引起，将免费保修，但不包括他人擅自已修理的行为。

请确保使用牧田原厂零配件，对于使用非牧田原厂的零配件而造成的损坏和任何人身伤害或财产损坏，不承担任何责任，且一律不给予保修服务。

牧田（中国）有限公司下属销售公司（售后服务修理部）

上海分公司

上海分公司
上海市徐汇区罗秀东路 128 号一层
102、103 室
电话 : 021-54487198
传真 : 021-62476732
邮编 : 200231

南京分店
南京市江宁区科学园兴民南路 85 号
电话 : 025-84900137
传真 : 025-84900071
邮编 : 211100

无锡分店
无锡惠山经济开发区智慧路 21 号
1 号楼 111 室
电话 : 0510-83220292
传真 : 0510-83220911
邮编 : 214000

宁波分店
宁波市鄞州区潘火街道紫城路 155 弄
12 号、13 号
电话 : 0574-88126093
传真 : 0574-88126193
邮编 : 315175

天津分公司

天津分公司
天津市武清开发区泉旺路 23 号三号办公楼
电话 : 022-29395799
传真 : 022-29395769
邮编 : 301700

北京服务中心
北京市北京经济技术开发区 (大兴)
旧桥路 12 号院 9 号楼 1 层 4 门
电话 : 022-29395799
传真 : 022-29395769
邮编 : 301700

呼和浩特分店
内蒙古自治区呼和浩特市回民区西二环路
内蒙古金海国际五金机电城 10B-05 号
电话 : 0471-3960235
传真 : 0471-3960236
邮编 : 010051

济南分店
济南市历城区黄台南路 5 号康和东苑
2 号楼 2-101,2-201
电话 : 0531-88017050
传真 : 0531-67868901
邮编 : 250100

青岛分店
山东省青岛市市北区温州路 7 号青岛盛奥
五金机电市场 1 楼 C 区第 6-8 号
电话 : 0532-55669800
传真 : 0532-55669802
邮编 : 266034

广州销售分公司

广州销售分公司
广东省广州市荔湾区花地大道中 83 号
金昊大厦首层 1001、1002 房
电话 : 020-87518872
传真 : 020-87518873
邮编 : 510380

昆明分店
云南省昆明市官渡区昌宏西路高原明珠
五金机电商城 C5-C6 幢 C6-13、14 号
电话 : 0871-65146953
传真 : 0871-65746438
邮编 : 650206

南昌分店
江西省南昌市西湖区灌婴路 699 号江西
鸿顺德国际商贸城 10 栋 33、34 号
电话 : 0791-83857682
传真 : 0791-83857601
邮编 : 330025

厦门分店
中国 (福建) 自由贸易试验区厦门片区
港中路 1283 号 2 号楼 37 单元之四岛内
(湖里片区)
电话 : 0592-5659007
传真 : 0592-5659008
邮编 : 361006

福州分店
福州市仓山区连江南路 15 号龙福机电城
一层 B175、176 号
电话 : 0591-88072949
传真 : 0591-88073946
邮编 : 350007

柳州分店
柳州市柳江区拉堡镇柳江大道 1 号
柳江大道商贸城 36 栋 118、119 室
电话 : 0772-2693656　　邮编 : 545007
传真 : 0772-2693686

海口分店
海口市琼山区中山南路 2-18 号福祥家园
6 号楼 1-2 层 1A 房
电话 : 0898-65952422
传真 : 0898-65950422
邮编 : 570203

石家庄销售分公司

石家庄销售分公司
河北省石家庄市高新技术开发区裕华东路
403 号院内第 2 号厂房第 1 层第 102 号
电话 : 0311-85258508
传真 : 0311-85024612
邮编 : 050000

太原分店
山西省太原市小店区太榆路 588 号 17 幢
1 层商铺 1010 号
电话 : 0351-6365880
传真 : 0351-5616063
邮编 : 030031

成都销售分公司

成都销售分公司
四川省成都市武侯区鞋都南三路 39 号
A 栋 3 楼
电话 : 028-85366002
传真 : 028-87337018
邮编 : 610045

重庆分店
重庆市高新区白市驿农科大道 66 号赣江
国际五金机电采购中心 60 栋 1465 号
电话 : 023-68615682
传真 : 023-68613620
邮编 : 400039

沈阳销售分公司

沈阳销售分公司
辽宁省沈阳市铁西区沈新东路 27 号 C-001
(十里河灯饰城西南角玻璃门)
电话 : 024-22530648
传真 : 024-22530170
邮编 : 110141

大连分店
大连市甘井子区华北路 291 号 M-3-2
电话 : 0411-86868231
传真 : 0411-86868072
邮编 : 116091

西安销售分公司

西安销售分公司
西安市经济技术开发区明光路 75 号
(西安优智科技产业园区内、二层)
电话 : 029-86223736
传真 : 029-86229230
邮编 : 710018

乌鲁木齐分店
乌鲁木齐新市区喀什东路植物园小区
二期 2 栋 1 层 4 号商铺
电话 : 0991-4846139
传真 : 0991-4846039
邮编 : 830000

兰州分店
兰州市七里河区西津西路 239 号甘肃
五金机电物流中心 11 栋 87-113 号
电话 : 0931-2150578
传真 : 0931-2150579
邮编 : 730000

银川分店
银川市宁夏路丰仓储物流园 5# 楼 5 号房
电话 : 0951-4783986
传真 : 0951-4783976
邮编 : 750100

郑州分店
郑州市高新技术开发区西三环 289 号
河南国家大学科技园 (东区) 创新园
2 号楼 A 座一层　　邮编 : 450000
电话 : 0371-63680286
传真 : 0371-61313989

长沙销售分公司

长沙销售分公司
湖南省长沙市雨花区友信机电市场 5 栋
3 号（临高升路）
电话 : 0731-85267792
传真 : 0731-85267791
邮编 : 410114

武汉分店
武汉市黄陂区盘龙城经济开发区汉口北
大道 111 号汉口北国际商品交易中心 J 栋
J3 单元 1 层 707-708 室
电话 : 027-85612792
传真 : 027-85612753
邮编 : 430014

全国查询电话
400-928-6517
（接听时间 :8:00-17:00,
公休日 / 法定节假日除外）
牧田专业电动工具
http://www.makita.com.cn

ZH-202410-12000

微信公众号　官方抖音号　优酷视频

综合目录　mt 系列目录

配件目录　户外动力工具目录

清洁工具目录　露营产品目录

makita®
牧田（中国）有限公司