





**Machinery Production** company

**RCCP-JC600**  
**2025**



# О КОМПАНИИ

Компания **Rock Crusher**, ведущий производитель оборудования в Иране, с гордостью предлагает свои услуги в горнодобывающей, дорожной, строительной, бетонной, дробильной и агрегатной промышленности. Начиная с этапа проектирования и заканчивая эксплуатацией, мы используем самые современные машины и технологии, чтобы обеспечить высочайшее качество выполнения всех проектов.

Основанная в **1993 году**, компания **Rock Crusher** заслужила репутацию благодаря превосходному качеству продукции и услугам, соответствующим международным стандартам. Мы предлагаем доставку, повышение качества продукции и бесплатные консультационные услуги до и после продажи, чтобы максимально удовлетворить наших клиентов.

В настоящее время наша продукция успешно используется более чем на 300 шахтах, а также в компаниях и различных организациях.





**КОМПАНИЯ ЭКСПОРТИРУЕТ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ В ТАКИЕ СТРАНЫ КАК:**

Катар, У.А.Е, Оман, Бахрейн, Лепанон, Ирак, Саудовская Аравия, Афганистан, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, Киргизия.

# **Технико-коммерческое предложение** **на конусную дробилку CH 440 (SANDVIK).** **Холдинг Rock Crusher. Иран**

Конусные дробилки Rock Crusher серии СН являются полным аналогом знаменитых во всем мире машин Sandvik.

Двухопорные дробилки гирационного типа с эксцентриковым валом и регулируемым эксцентриком серии СН 440 Rock Crusher СН имеют широкую сферу применения, поскольку они могут легко адаптироваться к изменениям в производственном процессе за счет выбора нужной камеры дробления (профиля бронеконусов) ЕС, С, МС, М, MF, F, регулирования разгрузочной щели CSS и оптимального положения эксцентрика EccTrow.

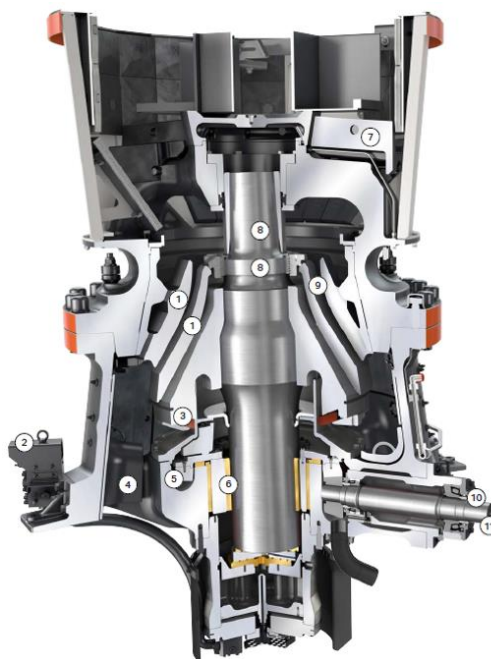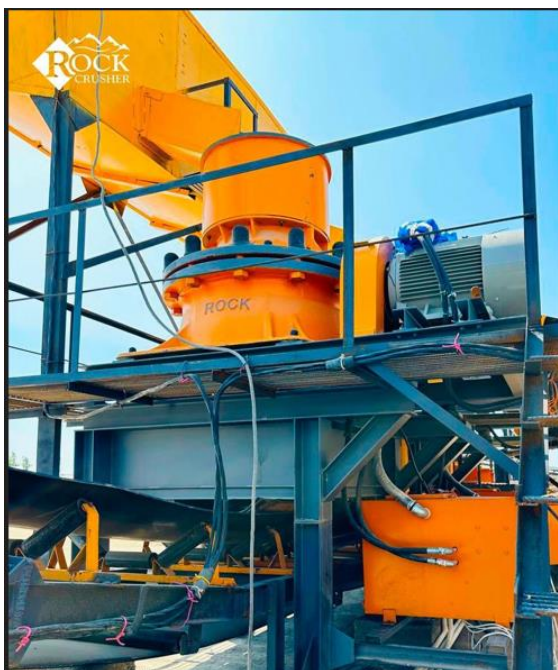



### **Преимущества дробилок СН:**

1. Длительный срок службы футеровок из специальной легированной марганцевой стали.
2. Дробилки СН имеют автоматическую систему защиты от перегрузки в стандартной комплектации (аккумулятор или клапан сброса).

3. Внутренняя часть дробилки защищена от пыли самосмазывающимся уплотнительным кольцом.
  4. Нижние рычаги кожуха имеют футеровки из специальной легированной стали.
  5. Бесшумная работа и долгий срок службы благодаря коническим шестерням с закаленными, спирально нарезанными зубьями.
  6. Кривая продукта и производительность могут быть оптимизированы путем изменения положения эксцентриковой втулки.
  7. Большое загрузочное отверстие. Два верхних рычага кожуха защищены от износа прочными футеровками из специальной легированной стали.
  8. Главный вал защищен сменной втулкой и внутренней головкой.
  9. Конструкция камеры дробления CLP сохраняет приемное отверстие для подачи материала в течение всего срока службы бронеи.
  10. Простая регулировка зазора шестерни.
  11. Прочная конструкция узла вала-шестерни.
- Вал-шестерня и его подшипники выполнены как единый узел, который можно снять, не разбирая дробилку.

12. Узел масляного бака:

- фильтрация
- охлаждение и нагрев
- циркуляционный насос
- мониторы температуры и расхода масла
- блокировки

Кроме того:


- Простая в обслуживании дробилка.
- Техническое обслуживание и осмотр производится сверху камеры.
- Дробилка имеет камеру дробления CLP в стандартной комплектации.
- Одна верхняя часть корпуса используется для всех камер дробления.
- Прочная конструкция обеспечивает прочность и устойчивость, необходимые для дробления сверхтвердых материалов.
- Конструкция также обеспечивает низкие затраты на техническое обслуживание.
- В нижней части корпуса предусмотрены смотровые отверстия.
- Автоматизированная система управления дробилкой ASRi (Sandvik).

## Технические характеристики

### Эксплуатационные характеристики

| Номинальная производительность конусной дробилки CH440 (мт/ч) |        |         |         |           |         |         |         |    |
|---------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|----|
|                                                               | Камера | EC      | C       | MC        | M       | MF      | F       | EF |
| Макс. размер сырья (мм)                                       | CSS    | 110–130 | 95–110  |           |         |         |         |    |
|                                                               | SH     | 185     | 155     | 125–145   | 100–120 | 75–90   | 65–80   |    |
|                                                               | TS     | 215     | 175     | 140–160   | 110–130 | 85–100  | 70–85   |    |
| Макс. мощность двигателя (кВт)                                |        | 220     | 220     | 220       | 220     | 220     | 220     |    |
| Ход эксцентрика (мм)                                          |        | 16–44   | 16–44   | 16–44     | 16–44   | 16–44   | 16–44   |    |
| CSS (мм)                                                      | 8      |         |         |           |         |         | 50–137  |    |
|                                                               | 10     |         |         |           | 71–89   | 59–133  | 53–182  |    |
|                                                               | 13     | 85      | 88–131  | 85–185    | 77–202  | 64–221  | 57–197  |    |
|                                                               | 16     | 92–207  | 94–260  | 92–274    | 83–267  | 69–238  | 62–213  |    |
|                                                               | 19     | 99–271  | 101–279 | 98–294    | 90–287  | 74–256  | 66–228  |    |
|                                                               | 22     | 105–290 | 108–298 | 105–314   | 96–306  | 79–273  | 71–244  |    |
|                                                               | 25     | 112–308 | 115–317 | 112–334   | 102–326 | 84–290  | 76–260  |    |
|                                                               | 29     | 121–333 | 124–342 | 121–361   | 128–288 | 114–257 | 102–229 |    |
|                                                               | 32     | 128–351 | 131–361 | 139–312   | 135–270 | 120–241 | 108–215 |    |
|                                                               | 35     | 134–370 | 138–311 | 146–292   | 142–213 | 127–190 | 113–170 |    |
|                                                               | 38     | 141–388 | 145–290 | 153–230   | 149–186 | 133–166 | 119–149 |    |
|                                                               | 41     | 148–333 | 152–228 | 161–201   |         |         |         |    |
|                                                               | 44     | 155–309 | 159–199 |           |         |         |         |    |
|                                                               | 48     | 164–245 |         |           |         |         |         |    |
| Стандартные футеровки конуса                                  |        | A/B/FF  | A/B/FF  | A/B/HC/FF | A/B/HC  | A/B/HC  | A/B/HC  | EF |

### Гранулометрические кривые распределения дробленной смеси

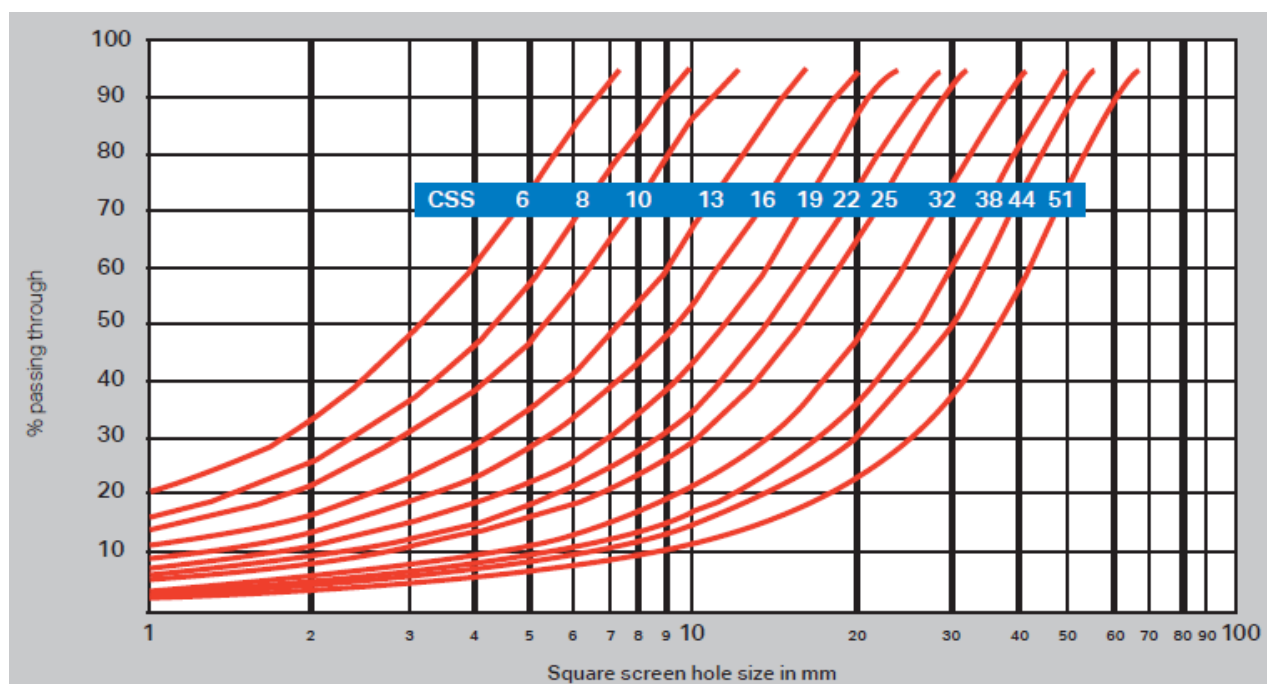

## Коммерческое предложение

**Стоимость конусную дробилку CH 440 (SANDVIK), с доставкой на склад в г. Москве составляет 195 500 \$ с учетом НДС 20 %**

**Срок производства и поставки:**

- Срок производства: 40 рабочих дней
- Срок поставки: 10 календарных дней

**Монтаж:**

- По дополнительному соглашению может быть осуществлен монтаж, шеф монтаж, ПНР и обучение персонала

**Условия оплаты:**

- 1-й платеж: аванс в размере 50%
- 2-й платеж: по факту готовности оборудования на заводе в размере 20%
- 3-й платеж: после доставки оборудования в г. Москву в размере 30%

**Гарантия и расходные параметры**

- Гарантия: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев если оборудование не введено в эксплуатацию. (Гарантии подлежат: корпус любых станков, система гидравлики, вал привода любых станков, подушки конусной дробилки)
- Гарантии не подлежат: Брони дробилки, втулки дробилки, сальники и прокладки, щековые плитки, сита грохота, и любые электрические части оборудования

**Гарантия не распространяется на:**

- Неполадки, возникшие при форс- мажоре и в случаях, где производитель не причастен к ситуации или при внесении изменений не согласованных с производителем

***Благодарим за выбор нашей компании!  
Надеемся на дальнейшее сотрудничество!***

***С уважением,  
Команда Rock Crusher***

