


HIDROTIX:

Универсальный гидроизоляционный лак с водоотталкивающим эффектом для внутренних и наружных работ.

Пропитывает и защищает от атмосферных воздействий, воды и грязи, оживляет естественные цвета камня.

Основные характеристики:

- Не пленкообразующий.
- Прозрачный, позволяет просматривать поверхность.
- Водоотталкивающий эффект.
- Защитный эффект.
- Восстанавливает естественные цвета.

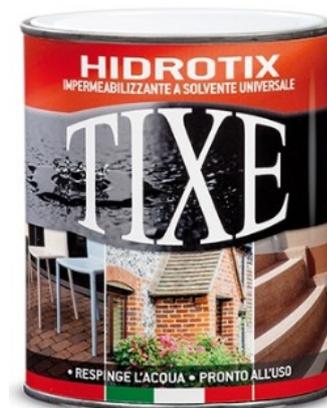

Применение:

Для натурального камня, кирпича, терракоты и изношенного керамогранита.



Нанесение:

Поверхность, окрашиваемую HIDROTIX, необходимо подготовить соответствующим образом, а именно:

На новых поверхностях:

Поверхность должна быть чистой, без жирности, шлаков, пыли.

На уже окрашенных поверхностях:

Слой краски должен быть полностью удален, иначе HIDROTIX не сможет проникнуть и защитить.

Рекомендуемые способы нанесения :

Кистью, валиком, погружением.

Условия окружающей среды и субстрата:

Основание должно быть сухим, очищенным от пыли, жира и любых других загрязняющих веществ.

Температура окружающей среды: мин. 10°C / макс. 35°C

Относительная влажность окружающей среды: <75%

Температура основания: мин. 10°C / макс. 35°C

Разбавление:

Продукт готов к использованию. Очистка инструментов нитрометаном или универсальным растворителем.

Хранение:

В прохладном и хорошо проветриваемом помещении.

Держите банку плотно закрытой, перевернутой и защищенной от мороза и источников тепла.

Физические характеристики:

(при 20°C и относительной влажности 50–60%)

Удельный вес	0,90- 0,02 кг/л.
Расход (*)	10-12 м2/л на слой
Сушка	Глубокая сушка 1 час
Срок хранения	Не менее 36 месяцев

*Расход зависит от характера и пористости поверхности.

Цвета:

colori / colors

TRASPARENTE

Фасовка: 1 и 2,5л

Меры предосторожности:

В дополнение к предупреждениям о рисках и мерах предосторожности, которые регулируют HIDROTIX в форме производства и которые указаны на контейнере, рекомендуется перед применением продукта ознакомиться с соответствующим ПАСПОРТОМ БЕЗОПАСНОСТИ. Тем не менее, рекомендуется использовать защитные перчатки и очки и наносить средство в хорошо проветриваемом помещении.