
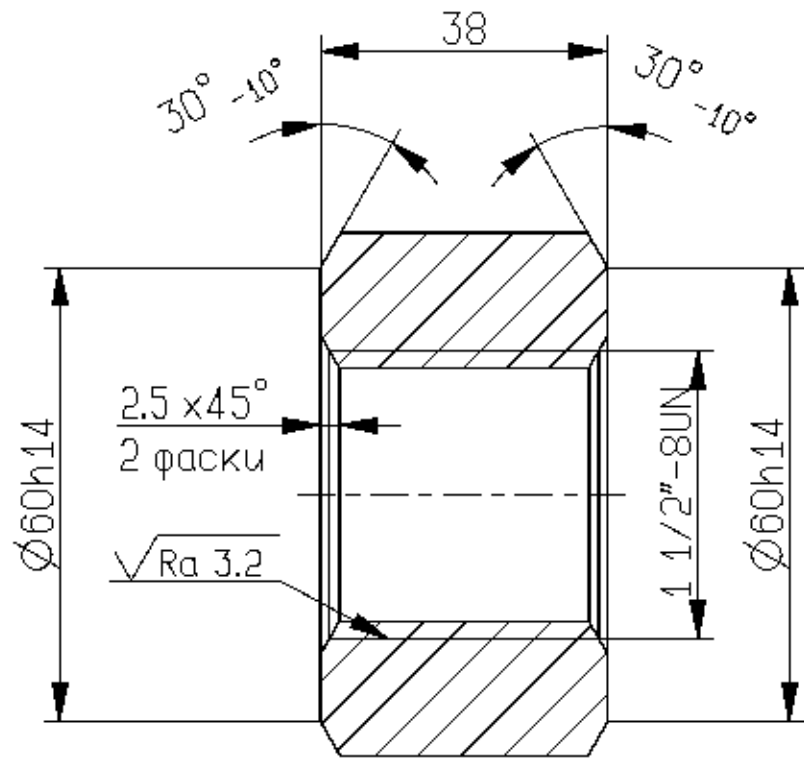


И.н.б. N подл.	Подп. и дата	Взам. ин.б. N	Ин.б. N дубл.	Подп. и дата	Справ. N	Перб. прим.
					ИЯТЛ.301611.102	

ИЯТЛ.758412.132

$\sqrt{Ra12.5(\sqrt)}$

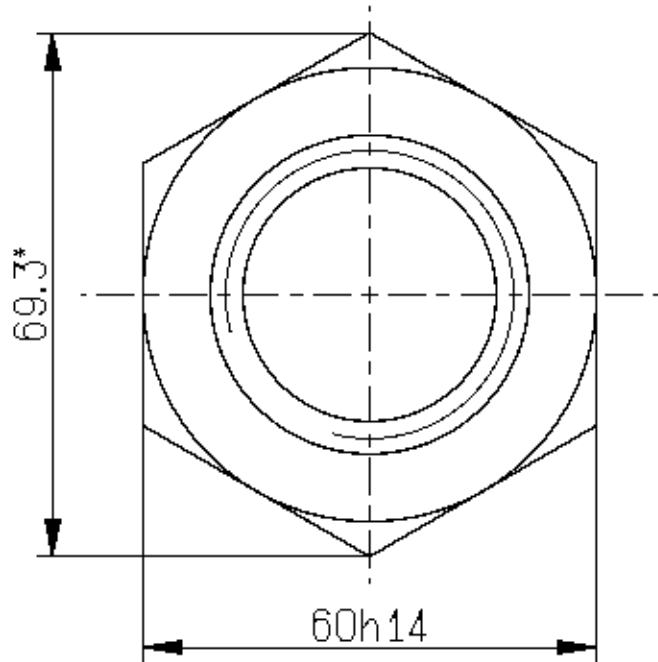

- 1 Работа удара KV при температуре минус 60°С не менее 27 Дж.
- 2 *Размер для справок.
- 3 ±IT14/2.
- 4 Покрытие Ц9.
- 5 Маркировать обозначение на бирке.

					ИЯТЛ.758412.132			
Изм	Лист	N докум.	Подпись	Дата	Гарка	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Милославский			24.08.16			0.67	1:1
Проб.	Исаков							
Т.контр.						Лист	Листов	1
Н.контр.	Мурашко				Круг	75-В1 ГОСТ 2590-2006		
Утб.	Брездо					265-12-09Г2С ГОСТ 19281-2014		