


ЛУЧ-220-С БАП ДРАЙВ

2018

Новинка!



Светодиодный светильник
с блоком аварийного питания

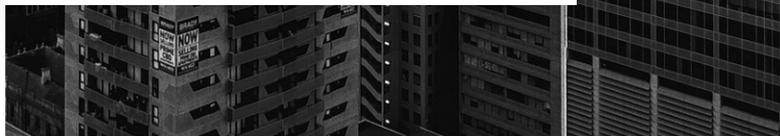

ЛУЧ-220-С (Ø 180 мм)



БАП ДРАЙВ

Светодиодные светильники ЛУЧ-220-С 63 БАП ДРАЙВ, ЛУЧ-220-С 83 БАП ДРАЙВ предназначены для аварийного, общего и местного освещения бытовых, вспомогательных помещений, подъездов, лестничных клеток, коридоров, переходов, лифтовых холлов, тамбуров, торговых, складских и других помещений, а также для освещения путей эвакуации в режиме основного или аварийного освещения. Изделия оснащены блоком аварийного питания (БАП), обеспечивающим бесперебойную работу в режиме аварийного освещения при отключении напряжения в питающей сети при возникновении чрезвычайной ситуации.

Технические характеристики ЛУЧ-220-С БАП ДРАЙВ:

| Наименование | ЛУЧ-220-С 63 БАП ДРАЙВ | ЛУЧ-220-С 83 БАП ДРАЙВ |
|--|------------------------|------------------------|
|  Напряжение питания переменного тока | 220 В, 50 Гц | |
|  Количество источников света | 18 шт. | 21 шт. |
|  Световой поток в основном режиме | 850 Лм | 1050 Лм |
|  Световой поток в аварийном режиме | 420 Лм | |
|  Потребляемая мощность в основном режиме | 6 Вт | 8 Вт |
|  Потребляемая мощность в аварийном режиме | 3 Вт | |
|  Время непрерывной работы в аварийном режиме | 2,5 ч; (5 ч.)* | |

Технические характеристики аккумулятора: Li - Ion (18650) (стандартная комплектация - 1 аккумулятор)*

| | |
|--|------------|
|  Напряжение | 3,7 В |
|  Емкость | 2600 мА×ч. |
|  Время заряда | 4,5 ч. |
|  Ток заряда | 600 мА |

* Под заказ комплектация с 2-мя аккумуляторами Li - Ion (18650)

Тел.: 8 (3812) 909-450

Тел.: 8-800-234-235-6

(по РФ звонок бесплатный)

info@omlight.ru

www.luch-s.com

www.omlight.ru