


WINKEL-Ролик осевой фиксированный. Тип 4.055

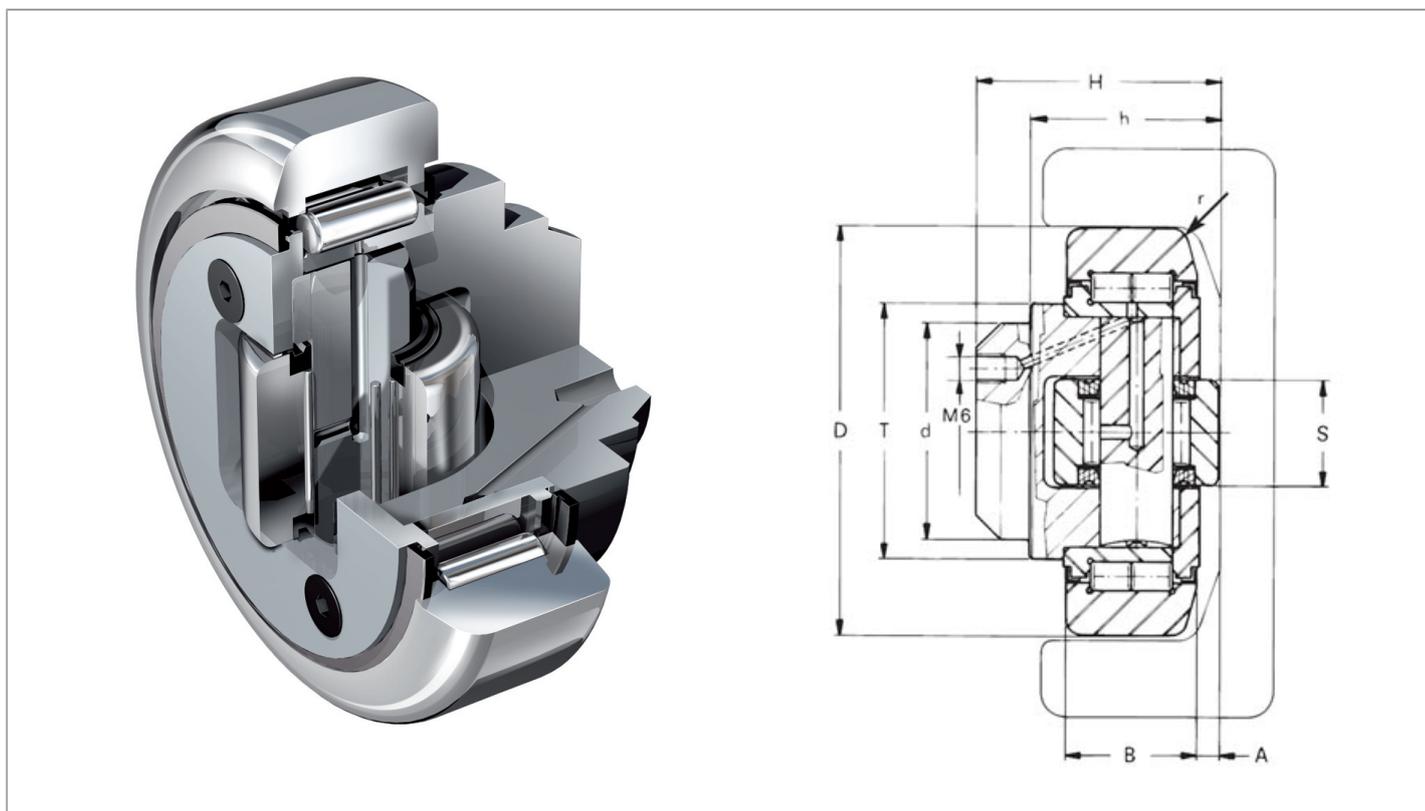

WINKEL-Ролик осевой фиксированный | Артикул: 200.002.000

Технические размеры

Тип	Артикул	D мм	T мм	d -0.05 мм	H мм	h мм	B мм	A мм	S мм	r мм
4.055	200.002.000	70.1	48	35	44.0	36.0	23	2.5	22	4

Параметры

Тип	F_R kN	F_A kN	C kN	C_0 kN	C_A kN	C_{0A} kN	u/min max.	Масса кг	Крепежная пластина	Профиль
4.055	12,40	3,87	45,5	51,0	13	14	900	0,80	AP1 AP1-Q AP1-LUB	1 NbV 3018 NbV

C = динамическая нагрузка радиального ролика (ISO 281/1),
 C_0 = статическая нагрузка радиального ролика (ISO 76),
 C_A = динамическая нагрузка аксиального ролика (ISO 281/1),
 C_{0A} = статическая нагрузка аксиального ролика (ISO 76),
 F_R = допустимая радиальная нагрузка между роликом и профилем,
 F_A = допустимая осевая нагрузка подшипника между роликом и профилем